

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: D13B2247-A637-48D8-A87A-23DD5DBF8B55

FORDON

MÄRKE: Lynk & Co
MODELL: 01 1.5 PHEV - 17,72 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 44 441 km
VIN: L6TCX2E79PE047648
DATUM OCH TID:
2026-09-30 13:59

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

BATTERIHÄLSA (SOH)

93,4 %

ENERGI

13kWh | 14kWh




WLTP-RÄCKVIDD

64km | 69km

RANKING

JÄMFÖRELSE

Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?

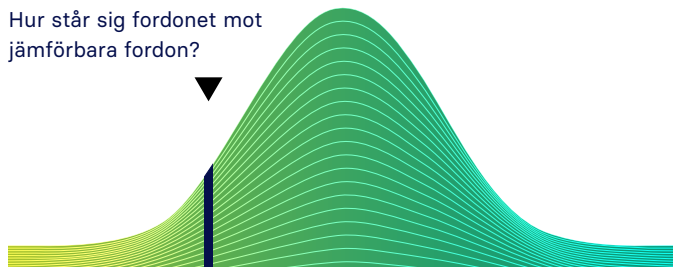

under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS) ✓

Batterisensor ✓

Batterimätningar ✓

Battericellspänningar ✓

Fordonskommunikation ✓



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

GOD BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, VD



ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	16,5kWh	13,2kWh	13,2kWh
Ny:	17,7kWh	14,1kWh	14,1kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	64km	50km
Ny:	69km	53km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 13:59:03

FLASH Test startat.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	21%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	94%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	15,2°C	17,4°C	2,2°C	✓
Cellspänning	3,525V	3,543V	18mV	✓
Packspänning	339,5V			
Medelström	-0,8A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.539	3.530	3.533	3.543	3.543	3.542	3.540	3.537	3.542	3.533	3.532	3.540	3.536	3.535	3.535	3.536	3.535	3.539	3.533	3.539
21 - 40	3.537	3.535	3.536	3.538	3.540	3.531	3.532	3.538	3.537	3.539	3.541	3.542	3.537	3.535	3.532	3.538	3.538	3.533	3.531	3.538
41 - 60	3.538	3.534	3.538	3.536	3.538	3.532	3.529	3.538	3.538	3.528	3.528	3.534	3.537	3.537	3.536	3.533	3.535	3.528	3.533	3.528
61 - 80	3.538	3.530	3.529	3.538	3.538	3.538	3.535	3.538	3.538	3.528	3.528	3.539	3.539	3.531	3.531	3.535	3.534	3.537	3.533	3.540
81 - 96	3.539	3.528	3.525	3.538	3.536	3.529	3.532	3.540	3.537	3.539	3.538	3.538	3.537	3.530	3.531	3.533	✓	✓	✓	✓

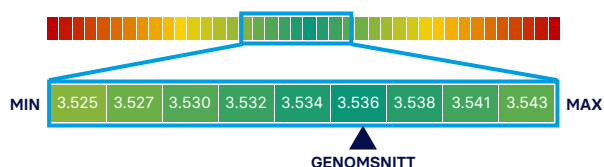

*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid teststillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.