OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: EC1205F0-09C2-4013-B94D-89C74AB2FE56

FORDON

MÄRKE: Volvo
MODELL: C40 Recharge - 69 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 113 077 km
VIN: YV1XKEFV1P2034594
DATUM OCH TID:
2026-10-12 10:14

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
BATTERIHÄLSA (SOH)

90,5 %


ENERGI 61kWh | 67kWh



WLTP-RÄCKVIDD 440km | 487km

RANKING

JÄMFÖRELSE
Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?

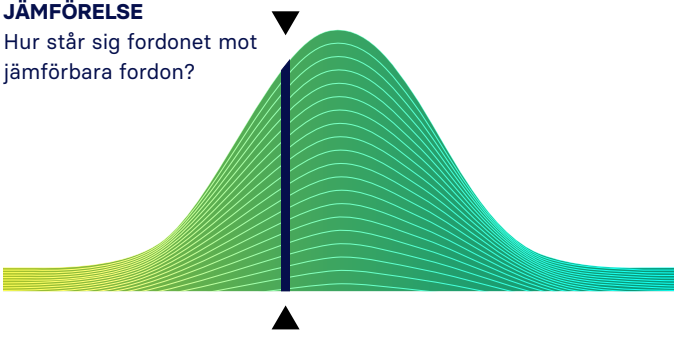

under genomsnittet | genomsnitt | över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimätningar	✓
Battericellspänningar	✓
Fordonskommunikation	✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

GOD BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, VD

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED BY AVILOO
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	62,4kWh	60,6kWh	58,1kWh
Ny:	69,0kWh	67,0kWh	64,3kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	390-440km	306km	277km
Ny:	431-487km	338km	307km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	10:14:52
FLASH Test startat.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	34%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	88%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	14,0°C	15,3°C	1,3°C	✓
Cellspänning	3,650V	3,658V	8mV	✓
Packspänning	351,0V			
Medelström	−2,8A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.655	3.656	3.656	3.656	3.655	3.658	3.656	3.655	3.656	3.656	3.657	3.657	3.656	3.656	3.656	3.656	3.655	3.657	3.655	3.655
21 - 40	3.655	3.655	3.655	3.655	3.656	3.656	3.657	3.656	3.655	3.654	3.655	3.655	3.657	3.657	3.657	3.656	3.657	3.655	3.657	3.656
41 - 60	3.656	3.656	3.657	3.656	3.658	3.656	3.656	3.657	3.657	3.656	3.658	3.657	3.656	3.656	3.656	3.657	3.657	3.655	3.656	3.656
61 - 80	3.655	3.655	3.656	3.655	3.657	3.657	3.657	3.657	3.657	3.656	3.656	3.656	3.657	3.656	3.657	3.656	3.658	3.656	3.657	3.658
81 - 96	3.657	3.656	3.657	3.657	3.655	3.656	3.656	3.657	3.655	3.655	3.654	3.655	3.650	3.657	3.657	3.657				

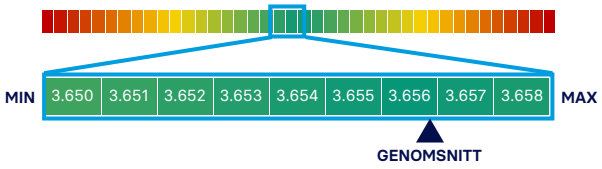

*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid testtillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

EC1205F0-09C2-4013-B94D-89C74AB2FE56