OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: EC5AD578-BC34-4108-BAC7-BDF1F06355E2

FORDON

MÄRKE: Polestar
MODELL: 4 - 100 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 32 629 km
VIN: YSM4ZPBA7SF407758
DATUM OCH TID:
2026-10-12 18:39

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
BATTERIHÄLSA (SOH)

98,6 %

ENERGI 93kWh | 94kWh

WLTP-RÄCKVIDD 601km | 610km

RANKING

JÄMFÖRELSE
Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?

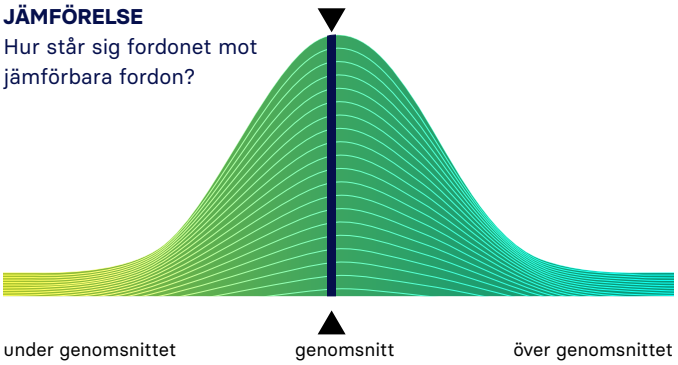

KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Battericellspänningar ✓
- Fordonskommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Dr. Marcus Berger, VD

CARA Approved Battery Health Check

THIS BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	100,5kWh	92,7kWh	89,6kWh
Ny:	102,0kWh	94,0kWh	90,9kWh

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	572-601km	451km
Ny:	580-610km	458km

BMS

	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	94%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	98%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	18:39:38
FLASH Test startat.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	12,0°C	12,5°C	0,5°C	✓
Cellspänning	4,179V	4,184V	5mV	✓
Packspänning	459,9V			
Medelström	−2,5A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.183	4.179	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.182	4.181	4.180	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.182	4.182	4.181	4.182	4.182
21 - 40	4.181	4.181	4.180	4.180	4.180	4.181	4.181	4.181	4.179	4.181	4.180	4.180	4.182	4.182	4.181	4.181	4.181	4.180	4.181	4.180
41 - 60	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.182	4.182	4.182	4.182	4.182	4.181	4.182	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181
61 - 80	4.181	4.182	4.181	4.182	4.181	4.181	4.180	4.181	4.181	4.182	4.181	4.181	4.179	4.181	4.181	4.181	4.181	4.180	4.182	4.184
81 - 100	4.183	4.182	4.183	4.182	4.182	4.182	4.181	4.182	4.182	4.181	4.182	4.180	4.182	4.181	4.182	4.182	4.180	4.181	4.181	4.181
101 - 110	4.181	4.181	4.180	4.180	4.182	4.181	4.181	4.180	4.181	4.180										

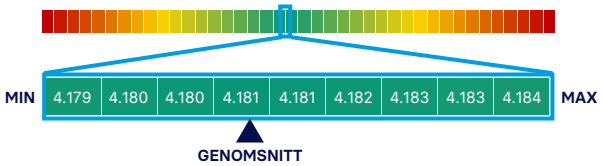

*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid testtillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

EC5AD578-BC34-4108-BAC7-BDF1F06355E2