OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: FA1F5EB9-ABA1-45BF-A207-BCCB409A91CE

FORDON

MÄRKE: Tesla
MODELL: Model 3 - 77,8 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 107 868 km
VIN: 5YJ3E7EB8LF759891
DATUM OCH TID:
2026-10-02 08:02

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
BATTERIHÄLSA (SOH)

90,4 %

ENERGI 67kWh | 74kWh

WLTP-RÄCKVIDD 542km | 600km

RANKING

JÄMFÖRELSE
Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?

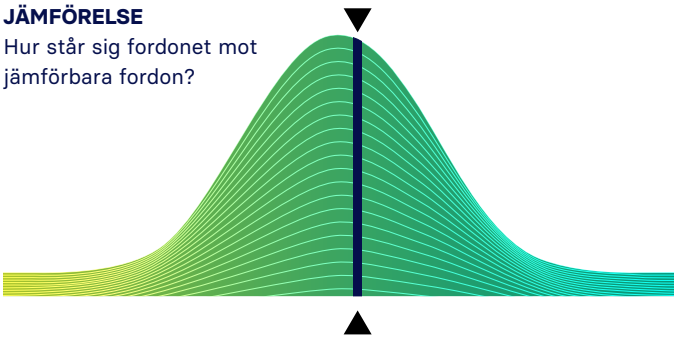

KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Battericellspänningar ✓
- Fordonskommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

GOD BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Dr. Marcus Berger, VD

CARA Approved Battery Health Check

THIS BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	70,3kWh	67,2kWh	63,6kWh
Ny:	77,8kWh	74,3kWh	70,4kWh

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	479-542km	378km	299km
Ny:	530-600km	418km	331km

BMS

	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	70%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	87%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	08:02:35
FLASH Test startat.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	20,8°C	21,5°C	0,7°C	✓
Cellspänning	3,986V	3,989V	3mV	✓
Packspänning	382,7V			
Medelström	−4,3A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989
21 - 40	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.988	3.989	3.989	3.989	3.988	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988
41 - 60	3.988	3.988	3.986	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989
61 - 80	3.989	3.989	3.989	3.989	3.988	3.988	3.989	3.988	3.988	3.988	3.987	3.988	3.988	3.989	3.989	3.989	3.988	3.988	3.989	3.989
81 - 96	3.989	3.988	3.989	3.988	3.988	3.988	3.988	3.989	3.989	3.988	3.989	3.989	3.988	3.988	3.989	3.989				

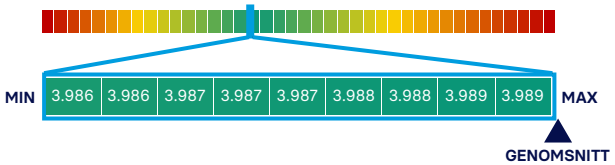

*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid testtillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.

FA1F5EB9-ABA1-45BF-A207-BCCB409A91CE

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com