

## Druckarmaturen DKOS Bohrhammer Gerade

### Anschluss

Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

### Norm

ISO 8434-1

### Anwendung



4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

### Werkstoff

Stahl

### Oberfläche

galvanisch verzinkt

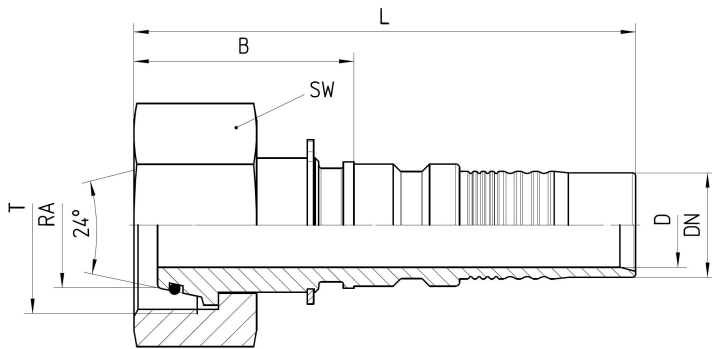

Bestell-Nr.	DN in mm	RA	T	SW in mm	min. D in mm	B±3 in mm	L±3 in mm	Preßfassung für 4 SH Bestell-Nr.	Preßfassung für R15 Bestell-Nr.
-------------	----------------	----	---	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	------------------------------------

<b>7.581-12-12/BH</b>	19	25S	M 36x2	46	12	50	104	740-12	740-12
<b>7.581-16-16/BH</b>	25	30S	M 42x2	50	17	52	121	740-16	740-16
<b>7.581-20-20/BH</b>	31	38S	M 52x2	60	22	62	142	740-20	760-20

### Zubehör

- O-Ring DKOL/DKOS