

## Druckarmaturen DKOS 90°

### Anschluss

Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

### Norm

ISO 8434-1

### Anwendung


560 bar Schläuche

### Werkstoff

Stahl

### Oberfläche

galvanisch verzinkt

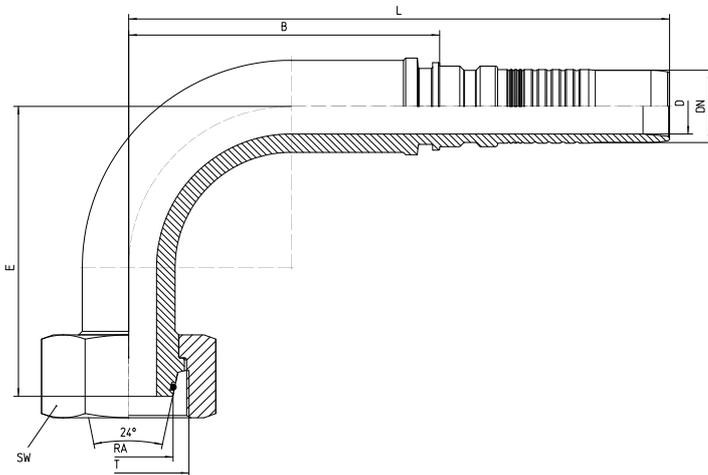

Bestell-Nr.	DN in mm	RA	T	SW in mm	min. D in mm	E±3 in mm	B±3 in mm	L±3 in mm	Betriebsdruck in bar
8.889-12-12	19	25 S	M 36x2.0	46	14,0	76	77	148	560
8.889-16-16	25	30 S	M 42x2.0	55	19,0	122	109	197	560
8.889-20-20	31	38 S	M 52x2.0	65	24,0	131	135	234	525