



Palo di acciaio profilato a sezione quadrata 50x50 mm, ricavato da lamiera zincata a caldo, plastificato con PVC di colore verde, grigio antracite o altri colori a richiesta, con testata chiusa ermeticamente da tappo in materiale plastico.

Il palo è disponibile sia con che senza piattina quadrata saldata alla base del palo.

La piattina quadrata, dimensione 110x110 mm, spessore 5,00 mm, con quattro fori per tassellare il palo su cemento, cordoli o muretti, conferisce al palo un'ottima stabilità e robustezza.

La sezione quadrata rende il palo maggiormente resistente a sollecitazioni e forzature, rispetto al classico palo a "T", in tutte le direzioni.

L'accurata plastificazione, applicata su una base zincata, assicura al palo un'efficace protezione contro la corrosione. Il palo viene commercializzato in confezioni da 60 pz.

H cm	Sezione trasversale mm	Spessore mm	Peso unitario kg	Peso confezione kg
PALO DI LINEA E PALO D'ANGOLO				
101	50x50	1,50	2,32	139,38
123	50x50	1,50	2,83	169,74
143	50x50	1,50	3,29	197,34
163	50x50	1,50	3,75	224,94
193	50x50	1,50	4,44	266,34
221	50x50	1,50	5,08	304,98
246	50x50	1,50	5,66	339,48
PALO DI LINEA E PALO D'ANGOLO CON PIATTINA (110x110 mm)				
66	50x50	1,50	2,02	121,08
88	50x50	1,50	2,52	151,44
108	50x50	1,50	2,98	179,04
128	50x50	1,50	3,44	206,64
158	50x50	1,50	4,13	248,04
186	50x50	1,50	4,78	286,68
211	50x50	1,50	5,35	321,18

Proprietà generali	Valori	Unità di misura	Referenze norme
Tipo di zincatura	a caldo	-	UNI EN 10244-2
Colore	Verde Alpi brillante / Grigio Antracite	Ral 6005 / Ral 7016	-

ACCESSORI

KIT MONTAGGIO PANNELLI: piastine bloccafilo, rondelle, viti a cannocchiale.

KIT MONTAGGIO RETE IN ROTOLO: placche bloccafilo, viti a cannocchiale, dadi autopercoranti.

Estremamente facile da montare e versatile, grazie agli accessori specifici, P-Quadro è il palo ideale per l'installazione di recinzioni con pannelli (Panoplax e tutta la gamma Panopro) e, semplicemente ruotando la base del palo di 90°, anche di tutta la gamma di reti elettrosaldate in rotolo a marchio Cavatorta (Decoplax Evoluzione, Combiplax, Overplax, Stilplax, Everplax, Novaplax, Esaplax) in qualsiasi contesto residenziale, commerciale, industriale.

elittica.it

traffleria e zincheria cavatorta s.p.a.
metallurgica abruzzese s.p.a.
via repubblica, 58 / 43121 parma / italia
tel. +39 0521 221411 / fax +39 0521 221414
www.cavatorta.it / offices2@cavatorta.it

P-QUADRO SYSTEM

il sistema innovativo ed elegante per la posa di reti in rotolo e pannelli


CAVATORTA
A PROVA DI TEMPO

made in italy

CAVATORTA
A PROVA DI TEMPO

P-QUADRO system

Il palo P-Quadro, fulcro del sistema P-QUADRO, è un palo molto versatile che può essere utilizzato sia per il montaggio di pannelli elettrosaldati che, semplicemente ruotandolo di 90°, per l'installazione della rete elettrosaldata in rotolo Cavatorta. Per il montaggio dei pannelli elettrosaldati si utilizzano gli appositi accessori da applicare ai fori già presenti sul palo: la piastrina bloccafilo si fissa tramite l'innovativo sistema di viti a cannocchiale, molto pratico e semplice da montare, estremamente efficace e sicuro. Ruotando il palo di 90°, si può scegliere se montare i pannelli elettrosaldati in luce, sul fronte o sul retro del palo, creando effetti di differente valenza estetica a seconda delle esigenze architettoniche. Il palo P-Quadro può essere utilizzato anche per il montaggio della rete in rotoli Cavatorta grazie alla specifica placca di fissaggio che permette di bloccare la rete sul palo con l'aiuto di apposite viti autofiletanti. Grazie a questo sistema, la rete rimane perfettamente tirata, tanto che si potrebbe installare senza l'uso dei tradizionali fili di tensione, ottenendo una recinzione ugualmente rigida ed elegante.

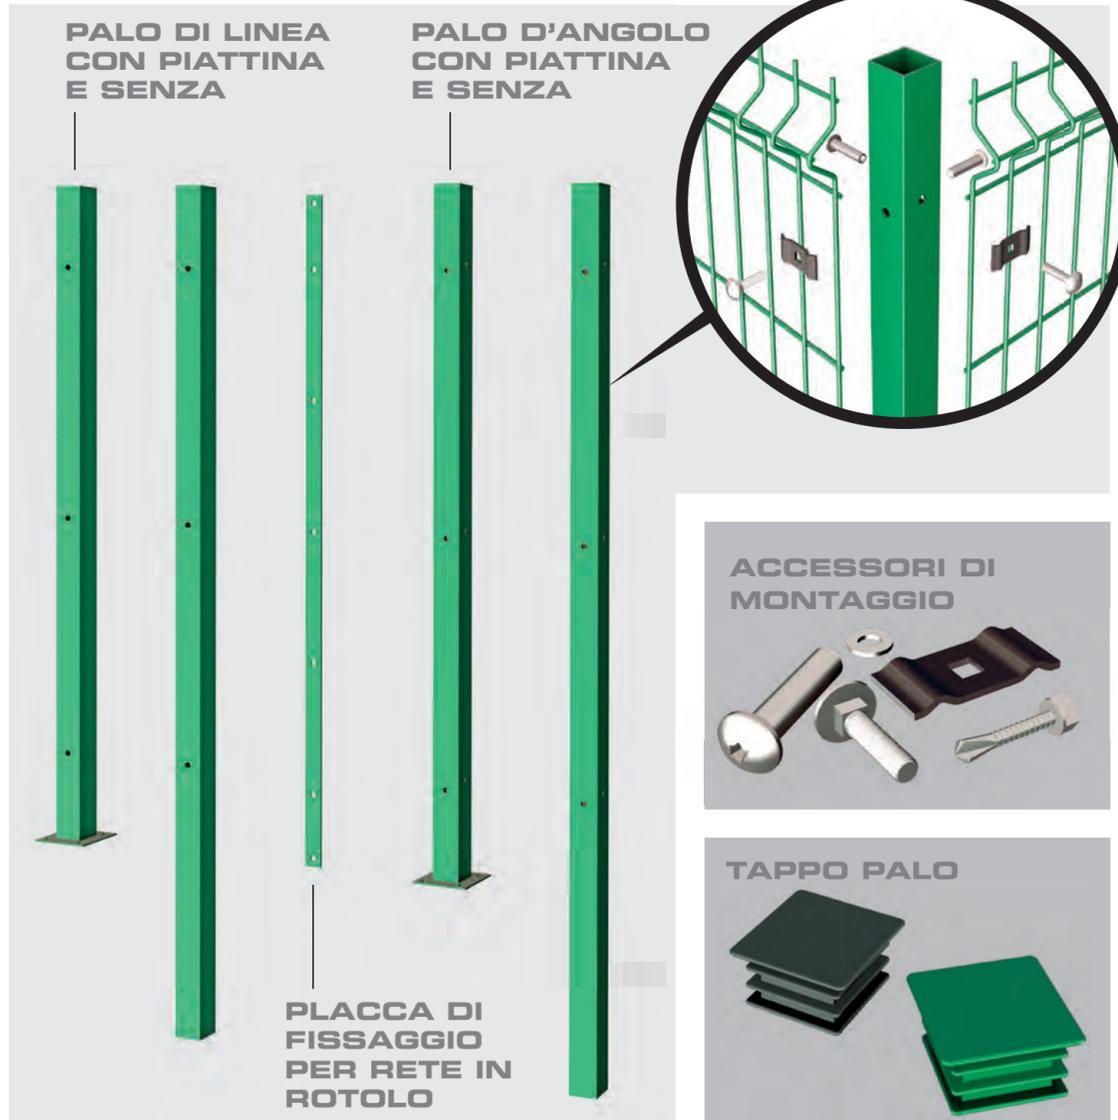

MONTAGGIO PANNELLI IN LUCE PALO



VISTA ESTERNA



VISTA INTERNA



MONTAGGIO PANNELLI FRONTE PALO



VISTA ESTERNA




VISTA INTERNA



MONTAGGIO RECINZIONE IN ROTOLO



VISTA ESTERNA

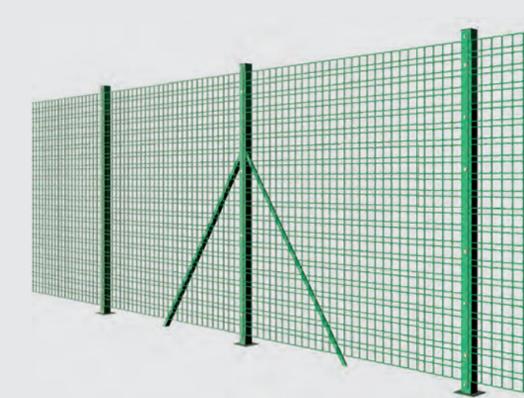

VISTA INTERNA

