




NODAGRI

LA RED PARA GRANDES ESPACIOS

Red anudada de malla diferenciada. Los alambres verticales (lineales) y horizontales (plegados) son de acero galvanizado. La cerca Nodagri se vende en rollos de 50 m o 100 m, en pallets envueltos en una película protectora de polietileno reciclable.

H/horizontal alambres mesh cm/n°/cm	L m	rollo kg c/u	kg/m ² c/u	rollo/pallet n°	pallet kg c/u	ø orillo mm	ø otros alambres mm
100-8-30	50/100	16/32	0,32	16/9	266/298	2,50	2,00
100-9-15	50/100	22/44	0,44	16/9	362/406	2,50	2,00
100-9-30	50/100	17/34	0,34	16/9	282/316	2,50	2,00
120-10-15	50/100	25/50	0,42	16/9	410/460	2,50	2,00
150-13-15	50	32	0,43	12	394	2,50	2,00
100-9-15	100	70	0,70	6	430	3,00	2,40
120-10-15	100	77	0,64	6	472	3,00	2,40
140-12-15	100	95	0,68	6	580	3,00	2,40

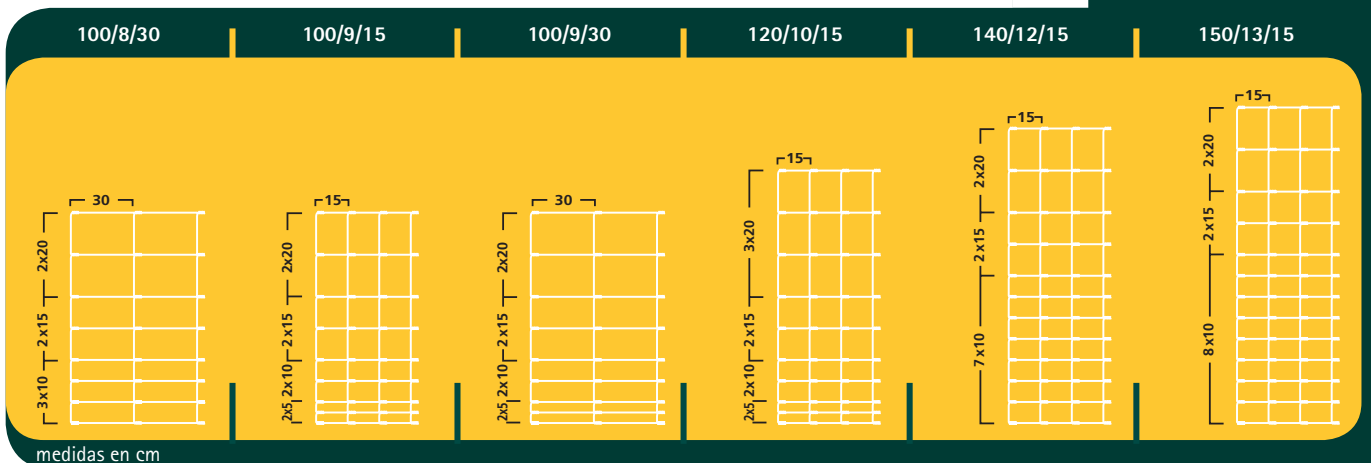

características generales	valor	unidad de medida	ref. estándares
máxima resistencia a la tracción unitariadel alambre vertical	450-550*	N/mm2	-
máxima resistencia a la tracción unitaria del alambre horizontal	600-700*	N/mm2	-
tipo de revestimiento de cinc	en caliente	-	UNI-EN 10244-2
grado de pureza del cinc (SHG)	~99,995%	-	UNI-EN 1179
adherencia del cinc	1 (excelente)	-	UNI-EN 10244-2
espesor del revestimiento de cinc alambre orillo (min/max)	~10/~14	µm	-
espesor del revestimiento de cinc alambre vertical	~10	µm	-
espesor del revestimiento de cinc alambre horizontal	~10	µm	-
tolerancia longitud rollo	-0/+1	%	-
tolerancia ø alambre galvanizado (min/max)	±0,040/±0,050	mm	UNI-EN 10218-2

(* los valores se refieren al alambre antes de la construcción de la malla)

Bajo petición, es posible producir mallas y alambres con medidas diferentes a las estándar.

