



Neomax Dec DESINCRUSTANT CARRELAGE AVEC ACTION DE BLANCHIMENT POUR AUTOLAVEUSES


Neomax Dec est un désincrustant puissant spécialement conçu pour le nettoyage périodique des carrelages. Il peut être utilisé en nettoyage manuel et en autolaveuse. Ses agents de blanchiment éliminent toutes sortes de taches amenés par des pigments, du vin, ... sans affecter le ciment des joints. **Neomax Dec** est peu moussant, adapté à tous les types d'autolaveuses. Il peut être utilisé pour tous les revêtements de sol résistant aux alcalins et à l'eau comme les carrelages, le ciment mais aussi les sols synthétiques et caoutchouc. Ne pas utiliser sur le linoléum, les revêtements en textiles, bois, liège.

Domaine d'application : Pour tous les sols résistant à l'eau et aux alcalins.

- **Propreté** – Ses agents de blanchiment nettoient et éliminent taches et pigments.
- **Sécurité** – Respecte le ciment des joints..
- **Efficacité** – Spécialement conçu pour une application à l'autolaveuse pour le nettoyage périodique rapide de grandes surfaces dans un temps réduit.



MODE D'EMPLOI

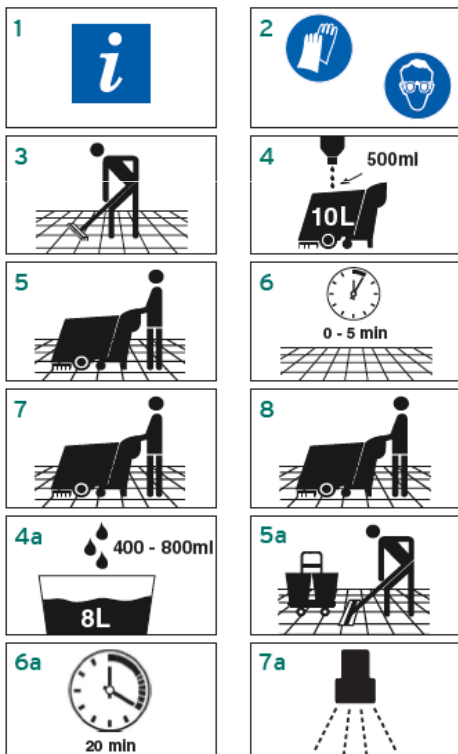

1. Vérifier le plan d'hygiène et l'étiquette du produit pour les informations détaillées d'utilisation.
2. Porter les équipements de sécurité adaptés lors de la manipulation du produit.

Utilisation en autolaveuse

3. Eliminer les gros déchets avec un balai ciseaux.
4. Préparer une solution avec 5 % de **Neomax Dec** dans le réservoir d'eau propre de l'autolaveuse.
5. Utiliser l'autolaveuse pour brosser le sol avec le disque approprié.
6. Laisser le produit agir pendant quelques minutes.
7. Brosser à nouveau le sol avec l'autolaveuse en aspirant simultanément.
8. Pour éviter un encrassement trop rapide, procéder aussitôt à un lavage du sol avec un détergent protecteur comme **Indur Maxx** de 0,25% à 1% ou **Neomax C** de 1 à 3%.

Utilisation en manuel :

- 4a Préparer une solution avec 5 à 10 % de **Neomax Dec** dans un double seau.
- 5a Laver le sol à l'aide d'une frange rasanTEC imprégnée de solution.
- 6a Laisser agir 10 à 20 minutes. Ne pas laisser sécher !
- 7a Récupérer la solution et rincer le sol abondamment à l'eau claire.

Pour le lavage des surfaces au contact des denrées alimentaires, le lavage doit être suivi d'un rinçage à l'eau claire.

Produit réservé à un usage professionnel

PRECAUTIONS

Avant utilisation faire un test de compatibilité avec le matériau dans une zone à faible trafic . Mettre un panneau "Danger sols glissants" et le laisser jusqu'à ce que le sol soit sec.

SECURITE

Avant l'utilisation lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette et la

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
Accessible sur le site www.diese-fds.com

STOCKAGE

Stocker entre les températures suivantes :
-5 à 40°C
pH : 13 à 14 [Conc. (% poids / poids): 100%]

CONDITIONNEMENT

3028880 : bidon de 10 L

CONFORMITE

Conforme au décret n°98-507 du 17/06/98 réglementant les produits pour collectivités destinés au nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.