# AO283

# Fasson ®
## TRANSFER VELLUM FSC - S2000N-BG40BR FSC

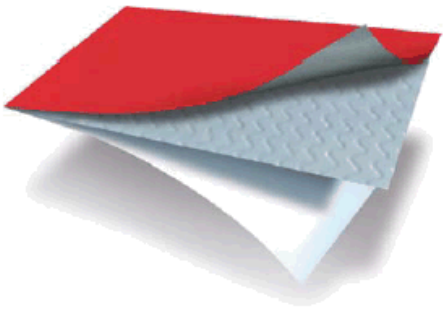

| | |
|---|---|
| TRANSFER VELLUM FSC | |
| S2000N | |
| BG40BR FSC | |

### Frontal
Papier d'impression blanc, surfacé, supercalandré et sans bois. Il est fabriqué à partir de pâtes certifiées FSC Mix Credit (n° de contrôle : CU-COC-807907, Licence Code : C004451).

| | | |
|---|---|---|
| Grammage | 68 g/m² | ISO 536 |
| Epaisseur | 66 µm | ISO 534 |

### Adhésif
Adhésif permanent, à usage général, à base acrylique.

### Dorsal
BG40 brun FSC, papier glassine supercalandré. Il est fabriqué à partir de pâtes certifiées FSC Mix Credit (n° de contrôle : CU-COC-807907, Licence Code : C004451).

| | | |
|---|---|---|
| Grammage | 57 g/m² | ISO 536 |
| Epaisseur | 51 µm | ISO 534 |

### Laminer

| | | |
|---|---|---|
| Epaisseur totale | 131 µm±10% | ISO 534 |

### Donnée de performance

| | | |
|---|---|---|
| Tack initial | 15 N/25mm | FTM 9 Glass |
| Adhésion à 90° | 8 N/25mm | FTM 2 St.St. |
| Température minimum d'application | 5 °C | |
| Température de service | -20°C to 80°C | |

### Performance de l'adhésif
Cet adhésif est caractérisé par un tack initial élevé et une excellente adhésion sur un grande diversité de substrats. Il conserve ses bonnes caractéristiques d'adhésion à basse température.

### Application & Utilisation
Ce papier blanc, économique, multifonctions offre une bonne résolution d'impression des pistes de lecture de codes barres et des données numériques à une vitesse d'impression en transfert thermique jusqu'à 150 mm/sec. Les principales applications sont l'impression-pose pour les étiquettes d'inventaires d'entrepôts et les étiquettes d'identification de produits.

### Transformation & impression
Ce frontal spécial transfert thermique est développé et sélectionné en étroite coopération avec les principaux fabricants de rubans et d'imprimantes en transfert thermique. La qualité d'impression du système en transfert thermique dépend de la correcte concordance entre les rubans, l'imprimante et la surface d'impression utilisés. Par conséquent, il est fortement recommandé de le tester en application avant l'utilisation. La surface lisse de ce papier est spécialement adaptée pour l'impression en ligne avec une ou plusieurs couleurs. Il peut être imprimé par tous les procédés d'impression conventionnels. Il offre des caractéristiques d'impression supérieures lorsqu'un aspect de surface fini brillant n'est pas exigé.

### Autorisations spéciales
Le S2000N est conforme à la réglementation alimentaire Européenne, FDA 175.105 et à la recommandation Allemande XIV publiées par la BfR.
Il répond aux demandes de valeurs limites fixées dans le texte 10/2011/EU. En accord avec les exigences de la réglementation alimentaire EU, l'adhésif S2000N peut être

*Cette fiche technique a été générée automatiquement. Les valeurs indiquées doivent être considérées comme des valeurs typiques et peuvent être soumise à des modifications sans préavis. Des tests supplémentaires sont toujours recommandés.*
*Si vous souhaitez faire une suggestion ou une remarque sur cette fiche, merci d' envoyer un courriel à datasheet.mgmt@eu.averydennison.com*

utilisé pour un contact alimentaire direct sur des aliments secs, humides et gras, qui ont un facteur de réduction d'au moins 3 selon la règlementation (EU) No 10/2011.

## Durée de vie

Deux ans dans des conditions de stockage tel que défini par la FINAT (20-25°C; 40-50%RH)

**Avery Dennison Materials Group Europe**
Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garantie

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe a l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: ©2016 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennisonet toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.