



Mixers portables Bermixer Turbo 550 W - tube inox 45 cm et 55 cm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



Mixers portables

Bermixer Turbo 550 W - tube inox 45 cm
et 55 cm

603472 (DBM545)

Bermixer 550 W - tube 453
mm - 230 V/1N/50-60

603473 (DBM555)

Bermixer 550 W - tube 553
mm - 230 V/1N/50-60

Caractéristiques principales

- Les parties en contact avec les aliments - tube, axe, couteau - peuvent être entièrement démontées sans outils par l'utilisateur, pour un nettoyage facile.
- Livré avec :-bloc moteur à socle plat-tube inox avec poignée plastique isolante de la chaleur-support mural à encombrement réduit.
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.
- Cloche anti-éclaboussures : forme spécifique de la cloche et rondelle spéciale assurant l'étanchéité du couteau.
- Le système à baionnette de fixation des outils permet d'échanger rapidement en toute simplicité le tube et le fouet.
- Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe.
- Tube, couteau et fouet lavables au lave-vaisselle.
- Le dispositif de sécurité nécessite de démarrer le mixeur avec les deux mains (système de sécurité « absence de tension »).
- Adapté pour 50 à 300 couverts par service
- Conçu pour être utilisé avec des récipients d'une capacité allant jusqu'à 150 litres avec le tube de 45 cm et 170 litres avec le tube de 55 cm.

Construction

- Le moteur est doté d'un système de refroidissement par air et est protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).
- Vitesse variable maximum 10 000 tr/min en plongée.
- Contrôle SMART de la vitesse pour adapter la puissance à la charge de travail.
- Puissance : 550 watts.
- Etanchéité du moteur (panneau de contrôle IP55, machine IP34)

Accessoires inclus

- 1 X Tube inox 45 cm pour bloc moteur 350W ou 450W ou 550W ou 650W (pour 603472) PNC 653575
- 1 X Tube inox 55 cm pour bloc moteur 450W ou 550W ou 650W ou 750W (pour 603473) PNC 653576

Accessoires en option

- Glissière pour récipients diamètre 375 à 650 mm. PNC 653292
- Support marmite pour B3000 PNC 653294
- Tube inox 35 cm pour bloc moteur 350W ou 450W PNC 653574
- Tube inox 45 cm pour bloc moteur 350W ou 450W ou 550W ou 650W PNC 653575
- Tube inox 55 cm pour bloc moteur 450W ou 550W ou 650W ou 750W PNC 653576

APPROBATION: _____





Mixers portables Bermixer Turbo 550 W - tube inox 45 cm et 55 cm

- Fouet renforcé pour mixer portatif

PNC 653578 □




Mixers portables
Bermixer Turbo 550 W - tube inox 45 cm et 55 cm

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.




Mixers portables Bermixer Turbo 550 W - tube inox 45 cm et 55 cm

Avant




Dessus



EI = Connexion électrique

Côté

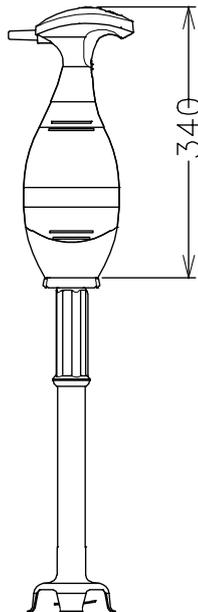

Électrique

Voltage :

603472 (DBM545)

220...240 V/1N ph/50/60 Hz

603473 (DBM555)

220...240 V/1N ph/50/60 Hz

Total Watts :

0.55 kW

Capacité

Capacité (jusqu'à) :

603472 (DBM545)

150 litres

603473 (DBM555)

170 litres

Informations générales

Hauteur extérieure

865 mm

Largeur extérieure

138 mm

Profondeur extérieure

120 mm

Poids net (kg) :

3.5



Mixers portables
Bermixer Turbo 550 W - tube inox 45 cm et 55 cm

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.