

# MADISON III OB E SRC

FEMME: NOIR 57889 • TAILLE: EU 35-42 • EN ISO 20347:2012



Tige en cuir

Semelle intermédiaire - Caoutchouc/PU

Poids (par  
chaussure):  
220 grammes



Semelle à haute  
résistance à la  
glissade

**RÉSISTANTE À L'EAU**  
Fabriquée pour  
protéger de l'eau  
et garder vos pieds  
au sec

Doublure en polyester

Semelle EVA amovible

CERTIFIÉE CE OB E  
SRC selon les normes  
EN ISO 20347:2012



Absorption de l'énergie au niveau du talon  
2.54 cm hauteur de talon

Chaussant étroit




**SEMELLE À HAUTE RÉSIDENCE À LA GLISSADE**

- Profondeur ajoutée pour améliorer la durabilité et le temps d'usure.
- Plus grande surface couverte par la semelle extérieure offre une meilleure résistance au glissement

**ANTI-TRÉBUCHEMENT**- Permet de se déplacer facilement d'une surface à une autre

## LES RESULTATS DE TEST SRC DE SHOES FOR CREWS DÉPASSENT LARGEMENT LES NORMES DE L'INDUTRIE

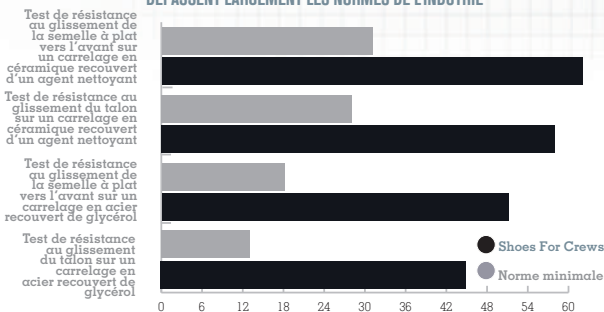

Test EN ISO 13287:2012 pour déterminer la résistance au glissement, effectué par TÜV Rheinland LGA Products GmbH à Leipzig, en Allemagne, en août 2018. \* Sur une échelle où 0,0 correspond à l'absence de friction et 1,0 correspond à une très forte friction (par ex. un tapis sec), SFC a enregistré 0,63, soit plus de trois fois la norme minimale de 0,18. Toutes les chaussures SFC sont équipées de la semelle extérieure antidérapante brevetée Shoes For Crews. Produit testé: BRIDGETOWN 28740

MADISON III - GUIDE DE DONNÉES	
Certification:	EN ISO 20347:2012 (OB E SRC)
Tige:	Cuir
Doublure:	Polyester
Semelle intermédiaire:	Caoutchouc/PU
Semelle extérieure:	Caoutchouc
Embout de sécurité	N/A
Pays d'origine:	Chine