



# Cellules mixtes refroidissement rapide/congélation ED45 & ED60

EVOLGI

Evologi. Vos besoins évoluent. Nos solutions aussi !




La nouvelle gamme Evologi entièrement conçue et construite en France réunit toutes les caractéristiques que vous êtes en droit d'attendre d'un matériel de cuisine professionnel : économie d'énergie, respect de l'environnement et parfaite conformité par rapport aux dernières directives européennes en matière d'eco-design.


La gamme présente un nombre impressionnant d'options qui permettent à chacun de personnaliser son équipement pour qu'il s'intègre parfaitement dans l'organisation de sa cuisine.

## Options

Traçabilité HACCP avec transfert sur clef USB



Option confort : tableau de commande en partie haute (+40 mm)



## Caractéristiques techniques

Tableau de commande simple et convivial



Moteurs-ventilateurs ABS



Double format GN1/1 & 600 x 400 mm




Poignée profilée de porte




Pilotage automatique sonde/minuterie



Racks monoblocs démontables sans outil



Joint de porte fongicides

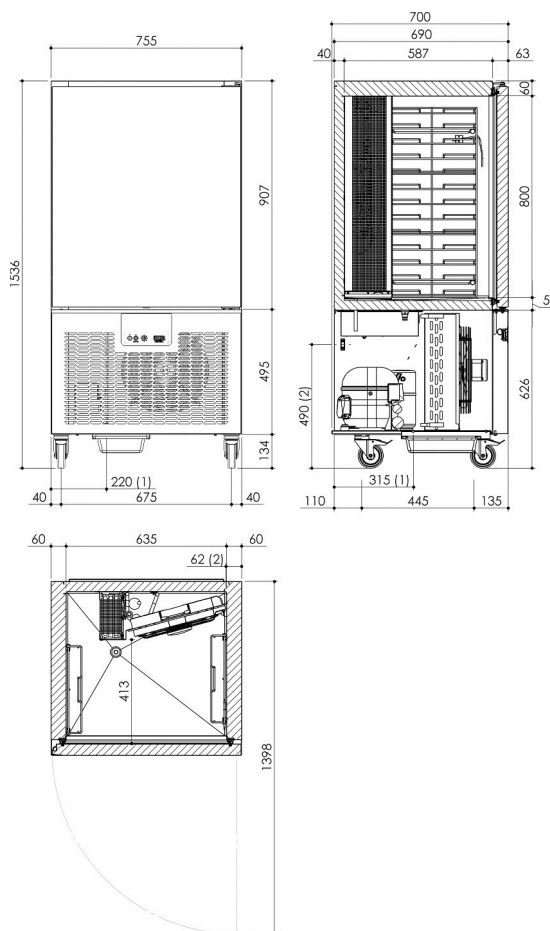

# EVOLGI

Armoires | Meubles Bas | Cellules Mixtes Refroidissement & Congélation





# Cellules mixte ED45 & ED60

## Caractéristiques techniques

LOGIC



### ED45-12 | 290

**45 kg par cycle**

+63°C à +10°C en 90'  
Consommation 0.026kWh/Kg

**15 kg par cycle**

+63°C à -18°C en 270'  
Consommation 0.055kWh/Kg



### ED60-12 | 452

**60 kg par cycle**

+63°C à +10°C en 90'  
Consommation 0.028kWh/Kg

**20 kg par cycle**

+63°C à -18°C en 270'  
Consommation 0.045kWh/Kg

#### Dimensions (mm)

Dimensions extérieures (L) 755 x (P) 695 x (H) 1536  
Dimensions intérieures (L) 635 x (P) 405 x (H) 800  
Profondeur porte ouverte : 1398 mm  
Double format intérieur  
GN1/1 (530 x 325 mm) & 600 x 400 mm  
Volume brut : 210 litres  
Poids brut : 170 kg

#### Electricité

Tension (fréquence) 230V - (50 Hz)  
Puiss. électrique : (R290) 1300 W (R452A) 1600W  
Protection aM 8A

#### Froid

Puissance frigorifique 2080W à -15/+32°C  
Evaporateur ventilé traité cataphorèse Fluide frigorigène R290\* (R452A en option)  
\*Modèle R290 : double circuit frigorifique  
Pression acoustique 51 dbA (à 5m)  
Chaleur dissipée 5120W par cycle  
Bac de récupération des eaux de dégivrage Ré-évaporation électrique en option Pilotage automatique sonde ou minuterie

#### Aménagement intérieur

Rack inox monobloc amovible  
Double format GN1/1 & 600 x 400 mm  
12 niveaux espacés de 60 mm (standard) ou  
10 niveaux espacés de 75 mm (option)

#### Fabrication

Construction monocoque  
Isolation haute densité HFO épaisseur 60 mm  
Revêtement intérieur et extérieur Inox 304  
Fond intérieur arrondi sans marche en façade  
Poignée profilé toute hauteur (portes)  
Joints de portes magnétiques & fongicides  
Fond en pointe de diamant avec bonde  
Charnières renforcées à rappel : blocage à 110°  
Piètement 4 roulettes (pieds inox en option)

#### Normes

Assurance qualité ISO 9001  
Conformité hygiène NFU 60-010  
Normes de sécurité EN 60 335-1  
Accord européen AC D 40 003  
Indice de protection régulateur IP65  
Marquage CE basse tension &  
Compatibilité électromagnétique

#### Dimensions (mm)

Dimensions extérieures (L) 755 x (P) 695 x (H) 1536  
Dimensions intérieures (L) 635 x (P) 405 x (H) 800  
Profondeur porte ouverte : 1398 mm  
Double format intérieur  
GN1/1 (530 x 325 mm) & 600 x 400 mm  
Volume brut : 210 litres  
Poids brut : 170 kg

#### Electricité

Tension (fréquence) 230V - (50 Hz)  
Puissance électrique : R452A 1800W  
Protection aM 8A

#### Froid

Puissance frigorifique 2675W à -15/+32°C  
Evaporateur ventilé traité cataphorèse  
Fluide frigorigène R452A (R290 non disponible)  
Pression acoustique 52 dbA (à 5m)  
Chaleur dissipée 6758W par cycle  
Dégivrage naturel  
Bac de récupération des eaux de dégivrage Ré-évaporation électrique en option  
Pilotage automatique sonde ou minuterie

#### Aménagement intérieur

Rack inox monobloc amovible  
Double format GN1/1 & 600 x 400 mm  
12 niveaux espacés de 60 mm (standard) ou  
10 niveaux espacés de 75 mm (option)

#### Fabrication

Construction monocoque  
Isolation haute densité HFO épaisseur 60 mm  
Revêtement intérieur et extérieur Inox 304  
Fond intérieur arrondi sans marche en façade  
Poignée profilé toute hauteur (portes)  
Joints de portes magnétiques & fongicides  
Fond en pointe de diamant avec bonde  
Charnières renforcées à rappel : blocage à 110°  
Piètement 4 roulettes (pieds inox en option)

#### Normes

Assurance qualité ISO 9001  
Conformité hygiène NFU 60-010  
Normes de sécurité EN 60 335-1  
Accord européen AC D 40 003  
Indice de protection régulateur IP65  
Marquage CE basse tension &  
Compatibilité électromagnétique

Demand more. Choose Foster

Tél + 33 1 3430 2222  
Fax + 33 1 3037 6874

info@foster-fr.com  
www.fosterfrance.com

