


FICHE TECHNIQUE

REBORN SAFETY

SAFETY
SHOES 

COSMOS SB A E SRC COMPOSITE

35-47

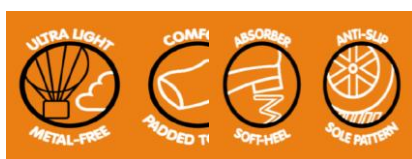

METAL FREE

| POINTURE | CODE BARRE |
|----------|---------------|
| 35 | 6102200035005 |
| 36 | 6102200036002 |
| 37 | 6102200037009 |
| 38 | 6102200038006 |
| 39 | 6102200039003 |
| 40 | 6102200040009 |
| 41 | 6102200041006 |
| 42 | 6102200042003 |
| 43 | 6102200043000 |
| 44 | 6102200044007 |
| 45 | 6102200045004 |
| 46 | 6102200046001 |
| 47 | 6102200047008 |



LEGERETE / SOUPLESE / AGREABLES A PORTER

DESCRIPTION

- Embout de protection NO Metal
- Semelle anti dérapant
- Semelle de marche PU mono densité
- Tige microfibre
- Doublure mesh gris respirant
- Couleur : NOIR

UTILISATION

- Services, restauration et collectivité
- Industrie agro-alimentaire
- Sols gras et humide

AVANTAGES

- . Chaussure légère grâce à son embout composite
- . Résistance aux glissements de la semelle SRC
- . Semelle extérieure antistatique
- . Semelle de propreté non tissé sur mousse préformé
- . Absorption d'énergie par le talon
- . Tiges lavable à l'eau tiède et au savon

Déclaration UE de conformité

Le modèle ci-dessus est conforme aux exigences applicables de la directive 89/686 et du Règlement 2016/425 relatif aux EPI et du Code du travail

NORMES



EN ISO 20345:2011
S3 SRC

SB: exigences fondamentales : innocuité, confort, résistance à l'écrasement et aux choc, protection contre les risques de chute par glissade
S1:SB + Arrière fermé = propriétés antistatiques +absorption d'énergie au talon
S2: S1+tiges résistante à l'eau (absorption et pénétration)

