

## VITRINES PROFONDEUR 800

### Modèles CVED-8-C / CVED-8-R

Sans étagère



CVED-8-10-C  
CVED-8-10-R



CVED-8-15-C  
CVED-8-15-R



CVED-8-20-C  
CVED-8-20-R



CVED-8-25-C  
CVED-8-25-R



CVED-8-20-C  
Vitre bombée

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Gamme non canalisable
- Extérieur et intérieur en tôle d'acier pré-peinte
- Couleur standard en gris (autre couleur sur demande)
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition époxy
- Plan de travail en stratifié, finition mélamine
- Profils en aluminium laqué
- Étagère intermédiaire en verre en option
- Éclairage standard : plan de travail supérieur
- Vitre sécurit rabattable droite (R) ou bombée (C)
- Stockage réfrigéré, entrée 440x270 mm
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC de 40 mm, densité 40kg/m<sup>3</sup>
- Froid statique - Condenseur ventilé
- Température -1°/+5° (classe 4 régime M1)
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Groupe logé
- Electricité : 230V/1/50 (60 Hz sur demande)
- Gaz : R-452a

	Dimensions (LxPxH mm)	Volume réserve (m <sup>3</sup> )	Surface vitrée (m <sup>2</sup> )	Nb portes	Puissance frigo. (w)	Conso. (w)	Poids (kg)
<b>CVED-8-10</b>	1055x800x1235	0,28	0,54	1	522	390	116
<b>CVED-8-13</b>	1305x800x1235	0,37	0,68	2	522	921	-
<b>CVED-8-15</b>	1525x800x1235	0,43	0,80	2	635	1008	160
<b>CVED-8-20</b>	2020x800x1235	0,57	1,08	3	817	1054	180
<b>CVED-8-25</b>	2525x800x1235	0,72	1,36	4	1096	1344	230
<b>CVED-8-30</b>	2995x800x1235	1,12	1,63	4	1096	1364	-

FABRICATION ESPAGNOLE

### OPTIONS

- Étagère intermédiaire
- Evaporation automatique
- Kit vitrage arrière coulissant plexiglas

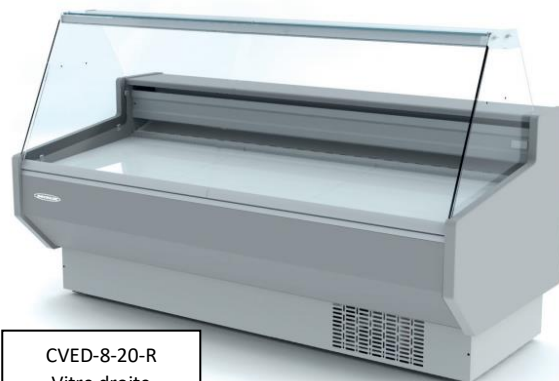

CVED-8-20-R  
Vitre droite

**SCHEMAS TECHNIQUE**

