



## 015/24L-dy

### DONNÉES TECHNIQUES


\*Cod.AA00110 - Lave-vaisselle à translation  
Volt 400/3/N 50Hz

- \*Linéaire/angularaire
- \*Carrosserie entièrement en acier inox 18/10 AISI 304
- \*Panneau commandes à touches sensibles
- \*Lavage inférieur et supérieur rotatif en acier inox
- \*Rinçage inférieur et supérieur rotatif en acier inox
- \***Nouveau panneau de contrôle avec affichage graphique interactif avec description des phases de lavage**
- \*Affichage digital des températures
- \*Programmation complète de tous les paramètres de lavage
- \*Compteur de cycles
- \*Fonction Service entretien
- \*Surchauffeur à rinçage constante (CRB)
- \*Pompe produit de rinçage
- \*Autolavage cuve
- \*Thermostat economiseur
- \*Thermocontrol
- \*Cuve à double parois isolée
- \*Filtres en cuve intégraux
- \*Le cycle commence lorsque le capot est fermé
- \*Remplissage cuve automatique
- \*Dispositif de sécurité à l'ouverture du capot
- \*Certifications : CE

\*Dotation:

- 2 Casiers 12÷18 assiettes en plastique 500x500mm
- 1 Casier générique 500x500mm
- 2 godets à couverts

**NEW**

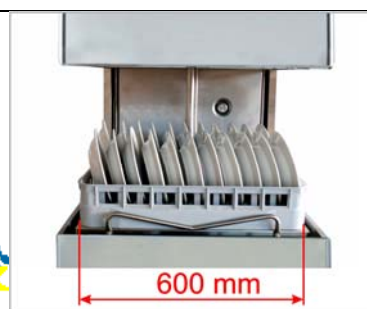

Le nouveau capot permet d'utiliser des casiers de dimensions **600x500 mm**



### OPTIONS

- cod.AC00030 Surpresseur d'eau incorporé
- cod.AC00125 Plan de travail entrée ou sortie avec étagère basse 700mm
- cod.AC00050 – Groupe pompe de vidange avec filtre
- cod.AC00429 – Capot à double parois isolée
- cod.AC00026 – Système de rinçage absolu SRS
- cod.AC00221 – Doseur de produit de lavage

*DIMENSIONS:	670 x765 x 1460h	cm
*DEBIT/ H Assiettes	1080/540/360 (1440)	Nr.
*DUREE DU CYCLE	60"/120"/180" INFINI	min.
*DIMENSIONS CASIER	500 x 500 – <b>(600x500)</b>	mm
*NUM.ASSIETTES PAR CASIER	12-18 (24)	Nr.
*OUVERTURE DE CHARGEMENT	415	mm
*ÉLECTROPOMPE LAVAGE INOX	1.100	W
*RÉSISTANCE CUVE	3.000	W
*RÉSISTANCE SURCHAUFFEUR	9.000	W
*PUISSANCE TOTALE	10.100	W
*CAPACITÉ DE LA CUVE	34	lt.
*CAPACITÉ DU SURCHAUFFEUR	8	lt.
*ALIMENTATION EAU	45÷50	°C