

MACHINES SOUS VIDE ECO GREEN


Toutes nos machines sont équipées d'un système d'ouverture rapide avec maintien du carter ouvert



leds de suivi
du vide 12/24/36 s

Eco green 320 pompe 10 m³

poignée de relevage

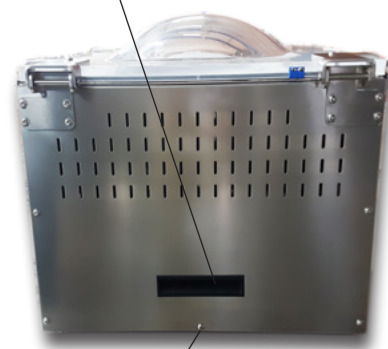

1 seule vis
d'ouverture carter

compas de maintien
du carter en position ouvert



Eco green 405
pompe 20 m³

**QUALITÉ / PRIX
IMBATTABLE**

Caractéristiques série Eco green

Modèle	Eco green 320	Eco green 405
Dimension machine	465x495x490 h mm	560x580x530 h mm
Poids	55 kg	60 kg
Volts	230 V -50 Hz	230 V -50 Hz
Consommation	1,2 kW	1,2 kW
Bâti	inox	inox
Fonctionnement automatique	45 s	45 s
Fonctionnement manuel	12/ 24 / 36 s	12/ 24 / 36 s
Dimension de chambre	325x385xh min 120 / max 200 mm	410x450xh min 150 / max 220 mm
Pompe	10 m ³ / h	20 m ³ / h
Barre de soudure	320 mm	405 mm
Barre avec piston	oui	oui
Vide final	2,0 mbar	2,0 mbar
Couvercle avec piston extérieur	oui	oui