



P700-dy

DONNEES TECHNIQUES


- * Cod.AA01700
- * Lave-outils frontal Volt 400/3N/50Hz
- * Carrosserie entièrement en acier inox 18/10 AISI 304

- *Dotation:
- 1 panier generique 640x+670 mm en acier inox,
- 1 compartiment inox pour 3 plateaux,

***Nouveau panneau de contrôle avec affichage graphique interactif avec description des phases de lavage**

- *Affichage digital des températures
- *Programmation complète de tous les paramètres de lavage
- *Compteur de cycles
- *Fonction Service entretien

- * Double paroi avec calorifugeage
- * Porte double et contrebalancée
- * Tourniquets de Lavage et Rinçage en acier inox
- * Lavage supérieur et inférieur rotatif
- * Rinçage supérieur et inférieur rotatif
- * Cuve avec fond incliné autonettoyante
- * Electropompe lavage en acier inox
- * Pompe augmentation de pression incorporée
- * Filtres en cuve intégraux
- * Remplissage cuve automatique
- * Dispositif de sécurité à l'ouverture de la porte
- * Doseur de produit pour rinçage
- * Panneau de contrôle extractible
- * Branchement eau chaud
- *Certifications : CE

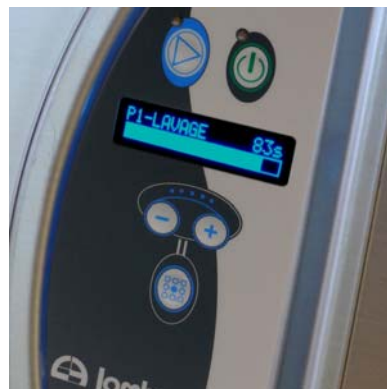

OPTIONS

- CV** cod AA01701 Condenseur de buées avec récupération chaleur (Branchement eau froid-Puissance totale 8200 W)
- SRS** cod.AC00020 Système de rinçage absolu
- DAD-P** cod.0500055 Doseur de produit lessiviel incorporé
- DAD-R** cod.0500062 Doseur de produit lessiviel à débit réglable
- PS-LP** cod.AC00561 Groupe pompe de vidange avec filtre
- DG-LP** cod AC00693 Double glissière

* DIMENSIONS	805 x 845 x 1785	mm
* HAUTER DU PLAN DE TRAVAIL	865	mm
* OUVERTURE DE CHARGEMENT	640	mm
* DIMENSION CASIER	640X670	mm.
* DEBIT HORAIRE PANIERS	30 – 20 - 15	Nr.
* DUREE DU CYCLE	2' - 3' - 4' + infini	Min.
* ELECTROPOMPE DE LAVAGE	2200	W
* ELECTROPOMPE RINÇAGE	385	W
* RESISTANCE CUVE	6000	W
* RESISTANCE SURCHAUFFEUR	6000	W
* CAPACITE DE LA CUVE	61	Litres
* CAPACITE DE LA CUVE	8	Litres
* CONSOMMATION EAU PAR CYCLE	4	Litres
* PUISSANCE TOTALE	8200	W
* BRUIT	<70	dB (A)