

LES CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES UPC400 À CHARGEMENT FRONTAL DE BACS GASTRONORMES



- Ces unités de transport de bacs d'aliments à chargement par l'avant sont robustes et fiables.
- Elles permettent de conserver des heures durant à une température salubre les aliments chauds ou froids contenus dans plusieurs bacs.
- Construction en polyéthylène sans soudure avec épaisse couche isolante en mousse.
- Le joint amovible étanche à l'air garantit une fermeture hermétique.

Couleurs : Bleu Marine (186), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Granité Gris (191), Granité Vert (192), Granité Sable (194).

Voir la section relative aux bacs gastronormes aliments en ce qui concerne les prix et la commande.

Remarque : Posez les bacs GN sur les coulisses. Ne placez pas de bac directement sur le fond du compartiment d'une unité Camcarrier. Utilisez des bacs de formats spécifiés.

Remarque : Pour des résultats optimaux, il est conseillé de charger des bacs à aliments à une température de 82 à 88°C. Le chargement de bacs à aliments métalliques à une température supérieure à 121°C risque d'endommager le conteneur ou le chariot.

UPC400 est protégé par le brevet américain D 329,158.

Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,717 S.



CAPACITÉ EN BACS GN 1/1 : PROFONDEUR DES BACS	NOMBRE DE BACS
6,5	6
10	4
15	3
20	2

Contient aussi des bacs GN 1/2 et 1/3.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UPC400, CD400 : (401), (110)
400DIV : (180)
CP3253 : (443)
HP3253: (444)

CONCEPTION ERGONOMIQUE

Des poignées moulées ergonomiques incassables permettant un transport aisé par deux personnes.



CONTRÔLE DE LA PRESSION ET DE L'HUMIDITÉ

Bouchon d'aération.



JOINT AMOVIBLE

Pour une étanchéité optimale.




CONSERVATION DE LA TEMPÉRATURE

L'isolant polyuréthane garde chauds les aliments chauds et froids les aliments froids.




ACCÈS RAPIDE

Un seul loquet en nylon de 23 cm assurant l'ouverture et la fermeture rapidement et en toute sécurité.

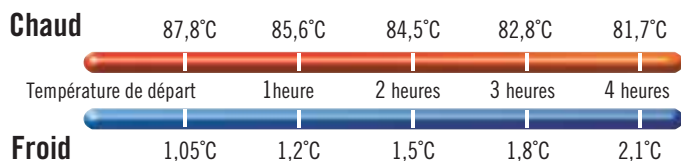

CODE	UPC400 (UPC400SP**)
DIMENSIONS EXT. LA x P x H	42,5 x 62 x 62 cm
DIMENSIONS INT. LA* x P x H	34 x 53,5 x 49 cm
POIDS UNITÉ	14,3 kg (16,33 kg)
Pièces/carton : 1	*Écart entre coulisses. **Pack sécurité (SP).

Accessoires en option



CODE	1210PW	HP3253	400DIV	CP1220	CP3253	CD400	400STP
DESCRIPTION	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®	Sangle
DIM. EXT. (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	71 x 53 x 23	381 cm long
DIM. INT. (CM)	—	—	—	—	—	63,5 x 46	—
COULEUR	Granité Gris (191)	Rouge Feu (444)	Gris (180)	Bleu Roi (159)	Bleu Glacier (443)	▲	Beige (000)

Pièces/carton : 1 ▲Couleurs CD400 : Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401).