



Cellules mixtes refroidissement rapide/congélation ED15 & ED25

EVOLGI

Evologi. Vos besoins évoluent. Nos solutions aussi !



La nouvelle gamme Evologi entièrement conçue et construite en France réunit toutes les caractéristiques que vous êtes en droit d'attendre d'un matériel de cuisine professionnel : économie d'énergie, respect de l'environnement et parfaite conformité par rapport aux dernières directives européennes en matière d'eco-design.

La gamme présente un nombre impressionnant d'options qui permettent à chacun de personnaliser son équipement pour qu'il s'intègre parfaitement dans l'organisation de sa cuisine.

Options

Dessus renforcé équipements lourds



Traçabilité HACCP avec transfert sur clef USB



Option confort : tableau de commande en partie haute (+ 40 mm)



Caractéristiques techniques

Tableau de commande simple et convivial




Moteurs-ventilateurs ABS



Double format GN1/1 & 600 x 400 mm




Poignée profilée de porte




Pilotage automatique sonde/minuterie



Racks monoblocs démontables sans outil



Joint de porte fongicides

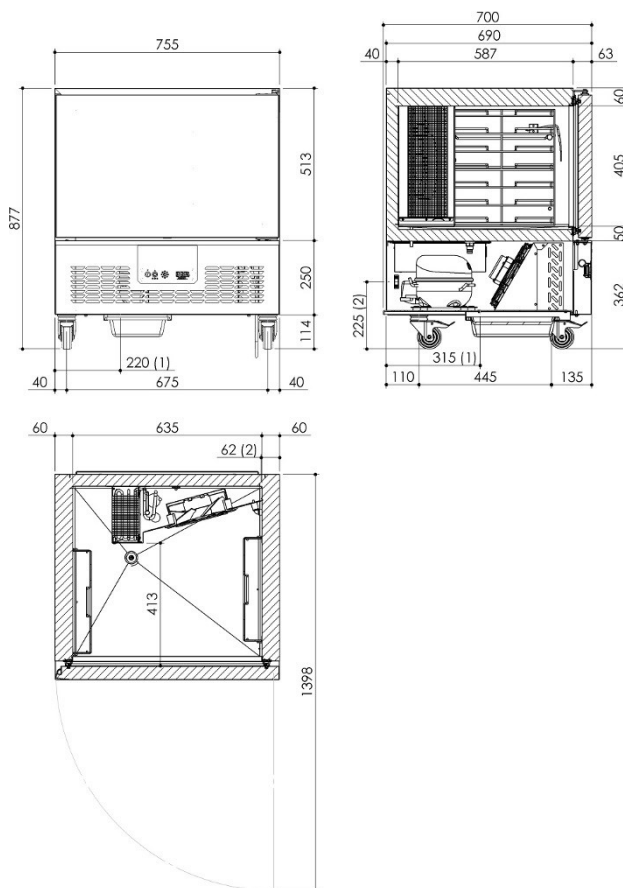

EVOLGI

Armoires | Meubles Bas | Cellules Mixtes Refroidissement & Congélation





Cellules mixte ED15 & ED25

Caractéristiques techniques

LOGIC



ED15-6 | 290

15 kg par cycle
+63°C à +10°C en 90'
Consommation 0.024kWh/Kg

6 kg par cycle
+63°C à -18°C en 270'
Consommation 0.044kWh/Kg



ED25-6 | 290

25 kg par cycle
+63°C à +10°C en 90'
Consommation 0.022kWh/Kg

10 kg par cycle
+63°C à -18°C en 270'
Consommation 0.041kWh/Kg

Dimensions (mm)

Dimensions extérieures (L) 755 x (P) 695 x (H) 877
Dimensions intérieures (L) 635 x (P) 405 x (H) 413
Profondeur porte ouverte : 1398 mm
Double format intérieur
GN1/1 (530 x 325 mm) & 600 x 400 mm
Volume brut : 105 litres
Poids brut : 120 kg

Electricité

Tension (fréquence) 230V - (50 Hz)
Puissance électrique : (R290) 400 W (R404A) 650W
Protection aM 4A

Froid

Puissance frigorifique 510W à -15/+32°C
Evaporateur ventilé traité cataphorèse
Fluide frigorigène R290 (R404A en option)
Pression acoustique 31 dbA (à 5m)
Chaleur dissipée 1514W par cycle
Dégivrage naturel
Bac de récupération des eaux de dégivrage
Ré-évaporation électrique en option
Pilotage automatique sonde ou minuterie

Aménagement intérieur

Rack inox monobloc amovible
Double format GN1/1 & 600 x 400 mm
6 niveaux espacés de 60 mm (standard) ou
5 niveaux espacés de 75 mm (option)

Fabrication

Construction monocoque
Isolation haute densité HFO épaisseur 60 mm
Revêtement intérieur et extérieur Inox 304
Fond intérieur arrondi sans marche en façade
Poignée profilé toute hauteur (portes)
Joints de portes magnétiques & fongicides
Fond en pointe de diamant avec bonde
Charnières renforcées à rappel : blocage à 110°
Piètement 4 roulettes (pieds inox en option)

Normes

Assurance qualité ISO 9001
Conformité hygiène NFU 60-010
Normes de sécurité EN 60 335-1
Accord européen AC D 40 003
Indice de protection régulateur IP65
Marquage CE basse tension &
Compatibilité électromagnétique

Dimensions (mm)

Dimensions extérieures (L) 755 x (P) 695 x (H) 877
Dimensions intérieures (L) 635 x (P) 405 x (H) 413
Profondeur porte ouverte : 1398 mm
Double format intérieur
GN1/1 (530 x 325 mm) & 600 x 400 mm
Volume brut : 105 litres
Poids brut : 130 kg

Electricité

Tension (fréquence) 230V - (50 Hz)
Puissance électrique : (R290) 550 W (R404A) 950W
Protection aM 4A

Froid

Puissance frigorifique 920W à -15/+32°C
Evaporateur ventilé traité cataphorèse
Fluide frigorigène R290 (R404A en option)
Pression acoustique 42 dbA (à 5m)
Chaleur dissipée 3052W par cycle
Dégivrage naturel
Bac de récupération des eaux de dégivrage
Ré-évaporation électrique en option
Pilotage automatique sonde ou minuterie

Aménagement intérieur

Rack inox monobloc amovible
Double format GN1/1 & 600 x 400 mm
6 niveaux espacés de 60 mm (standard) ou
5 niveaux espacés de 75 mm (option)

Fabrication

Construction monocoque
Isolation haute densité HFO épaisseur 60 mm
Revêtement intérieur et extérieur Inox 304
Fond intérieur arrondi sans marche en façade
Poignée profilé toute hauteur (portes)
Joints de portes magnétiques & fongicides
Fond en pointe de diamant avec bonde
Charnières renforcées à rappel : blocage à 110°
Piètement 4 roulettes (pieds inox en option)

Normes

Assurance qualité ISO 9001
Conformité hygiène NFU 60-010
Normes de sécurité EN 60 335-1
Accord européen AC D 40 003
Indice de protection régulateur IP65
Marquage CE basse tension &
Compatibilité électromagnétique

Demand more. Choose Foster

Tél + 33 1 3430 2222
Fax + 33 1 3037 6874

info@foster-fr.com
www.fosterfrance.com

