



LAVE VERRES COMPACT G404S-10B

CARACTERISTIQUES

- Capacité jusqu'à 60 casiers/heure
- Consommation : **2.0 litres** d'eau par cycle
- Durée des cycles standards 60 et 120 secondes
- Programme d'auto-nettoyage final
- Doseur de produit de rinçage intégré
- Fonction thermostop pour des températures garanties
- Commande électronique avec affichage des températures numérique
- Surface plane du panneau de commande
- Bras de lavage et de rinçage rotatifs pour une meilleure répartition de l'eau
- Les bras de rinçage se retirent sans outils spécifique
- Les buses à empreinte négative empêchent le blocage
- Port USB pour un accès plus facile aux informations d'entretien
- Accès facile à tous les accessoires
- Supports de casiers emboutis pour faciliter le nettoyage
- Fermeture de porte sécurisée
- Porte isolée à double paroi
- Compteur de cycles intégré, par ex. pour la commande des systèmes de traitement de l'eau
- Adoucisseur et pompe de rinçage intégrés
- Kit pompe de vidange (option)
- Kit doseur de produit détergent (option)


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

G404S-10B

GENERALITES

Performances	
Capacité Casiers / Heure	60
Pompe de lavage (kW)	0.18
Durée des cycles standards (secondes)	60 / 120
Emission sonore dB (A)	
Tension	
Tension	230/50/1(400/50/3N)
Puissance totale installée (kW)	2,1 (5.8) Kw
Eau	
Température à l'arrivée (°C maxi)	60
Consommation / cycle (litres)	2.0
Capacité du bac de lavage (litres)	10
Hauteur maximum de la vidange (mm)	600
Dimensions	
L x P x H (mm)	436 x 534 x 700
Poids net (kg)	50
Casiers	
Dimensions (mm)	390 x 390
Hauteur de passage utile (mm)	308

Equipement standard : 1 casier à verres 4 compartiments inclinés 139321—57
 1 godet à couverts CB1
 Chauffage électrique avec thermostat
 Câble électrique, tuyaux d'alimentation et de vidange
 Panneau arrière

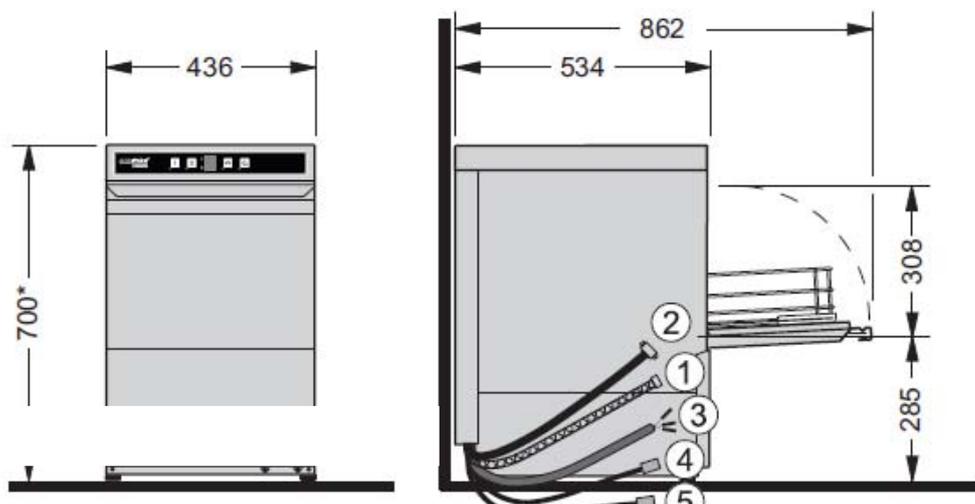

* + 40 mm pieds ajustables