

LAVEUSE-ESSOREUSE BARRIÈRE COMPACTES

FXB
GAMME

FXB 180 FXB 240 FXB 280

18KG 24KG 28KG
40LB 55LB 65LB



CARACTÉRISTIQUES

- Cuve suspendue, super-essorage
- Carrosserie en acier inoxydable
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Programmateur Xcontrol+: utilisation intuitive et complètement programmable
- Bac à produits breveté
- Large vanne de vidange (Ø 76 mm)
- Larges accès latéraux aux principaux composants pour un entretien facile
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- Système EasySoap: connexion rapide des produits liquides
- Positionnement automatique de la porte
- Système de fermeture du tambour breveté
- Lubrification externe des paliers

OPTIONS

- USB + RS485 prise réseau à l'arrière de la machine
- Pompes péristaltiques
- Kit de recyclage de l'eau (2ème vidange)
- Chauffage vapeur
- Robinet de prélèvement
- Trace-Tech, logiciel de gestion et de tracabilité
- Deuxième écran
- Alarme lumineuse (orange ou tricolore)



CONSTRUCTION
ERGONOMIQUE



LARGE
OUVERTURE



FAIBLE
CONSOMMATION
D'EAU ET D'ÉNERGIE


TRACE-TECH

OPTILOAD

XCONTROL+

supereco
washing programmes

TYPE		FXB180	FXB240	FXB280
CAPACITÉ				
Capacité du tambour	kg/lb	18/40	24/55	28/65
Volume du tambour	l	180	240	280
Diamètre du tambour	mm	Ø 750	Ø 750	Ø 750
Nombre de tambour		1	1	1
Nombre de porte de chargement		1	1	1
Nombre de porte de déchargement		1	1	1
VITESSE DE ROTATION				
Lavage	rpm	42	42	42
Séchage	rpm	939	939	914
FACTEUR G				
		370	370	350
PROGRAMMATEUR				
XControl Plus		standard	standard	standard
CARROSSERIE				
Acier inoxydable		standard	standard	standard
CHAUFFAGE				
Electricité (standard)	kW	12/18	18	21,9
Vapeur	bar	3-8	3-8	3-8
CONNEXIONS				
Electrique		3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz		
Vanne d'eau		3x DN20 3/4"		
Vapeur		1x DN15 1/2"		
DIMENSIONS				
HxLxP	mm	1455x900x1145	1455x1020x1145	1455x1130x1145
Poids net	kg	430	460	490
DONNÉES DE TRANSPORT				
Emballé HxLxP	mm	1610x1010x1235	1610x1130x1235	1610x1240x1235
Poids brut	kg	485	515	550

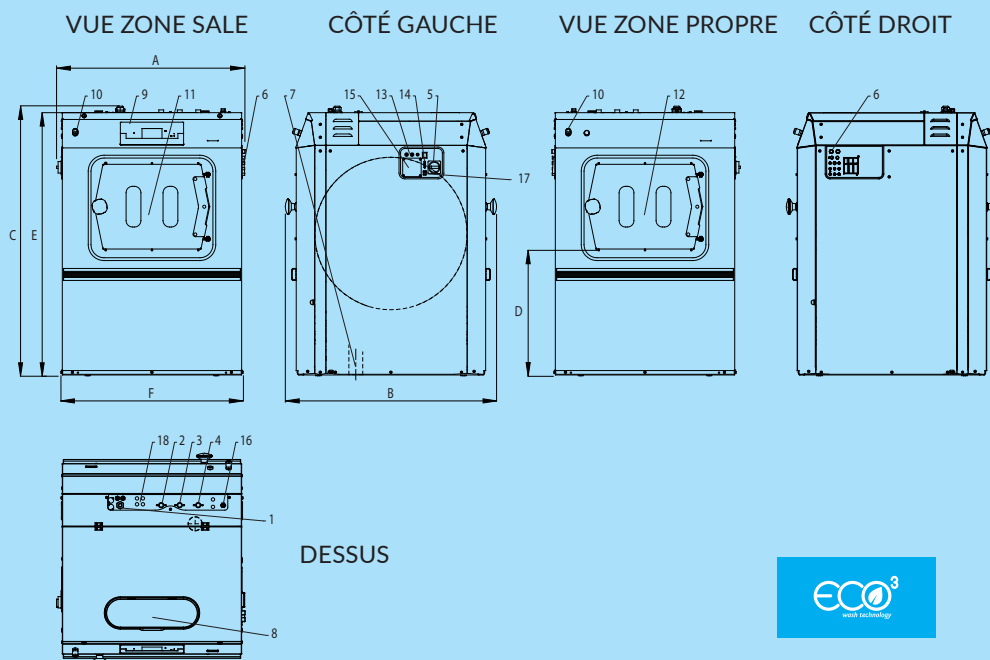

- 1 Raccordement électrique
- 2 Arrivée eau chaude
- 3 Arrivée eau froide dure
- 4 Arrivée eau froide douce
- 5 Interrupteur général
- 6 Connexions produits liquides
- 7 Vidange
- 8 Bac à produits
- 9 Panneau de commande
- 10 Bouton Arrêt d'urgence
- 11 Porte de chargement
- 12 Porte de déchargement
- 13 Fusibles
- 14 Port USB (option)
- 15 Raccordement électrique pompes à produits liquides
- 16 Connexion vapeur
- 17 Raccordement Tracetech (fiche RS485)
- 18 Lubrification externe des paliers



DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F
FXB180	900	1145	1455	655	1423	850
FXB240	1020	1145	1455	675	1423	970
FXB280	1130	1145	1455	670	1423	1080
	Largeur	Prof.	Hauteur			

DIMENSIONS OUVERTURE HUBLOTS

	hauteur	largeur
FXB180	325	376
FXB240	325	496
FXB280	325	496

La société Primus se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatifs et sans engagements de notre part.

www.primuslaundry.fr

Primus by Alliance Laundry Systems

