

# TECHNOCHAUD

CODE	DESCRIPTION	MODELE
7868.52180.11	ARMOIRE DE TRANSFERT GN 1/1 (20 GN 1/1-65)	OBA 201 H



## CARACTERISTIQUES

Construit sur la meilleure qualité d'acier inoxydable AISI 304  
Base intérieur avec coque emboutie et coins arrondis pressés  
Glissières embouties en acier inoxydable AISI 304, anti basculement, au pas de 71 mm  
Isolation thermique de haute qualité de l'armoire pour une économie d'énergie  
Joint en silicone démontable, empêchant la perte de chaleur  
2 poignées latérales de préhension, en une barre de poussée à l'arrière  
4 Roues dont 2 avec freins, facilitant le déplacement  
Système de vaporisation à 5 niveaux  
Ouverture des portes jusqu'à 270 degrés et maintien avec aimant  
Porte avec poignée encastrée et système de verrou à clé ergonomique  
Circulation d'air forcée pour une répartition homogène de la température  
Régulation électronique à affichage digital  
Option de réglage de chaleur jusqu'à 85°C dans la cabine  
Utilisation possible à air sec ou avec humidification  
Réservoir d'eau capacité de 2,5 litres  
4 bandeaux périphériques de protection en caoutchouc empêchant les impacts

## OPTIONS

## STANDARDISATIONS

EN 60335-1 : Norme européenne relative à la sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.


EN 60335-2-49 : Standardisations Européennes relatives aux besoins particuliers pour les armoires de maintien à température électriques commerciales.

Le fabricant se réserve tout droit d'apporter des modifications au produit ou à ses composants sans préavis.



# TECHNOCHAUD

CODE	DESCRIPTION	MODELE
7868.52180.11	ARMOIRE DE TRANSFERT GN 1/1 (20 GN 1/1-65)	OBA 201 H

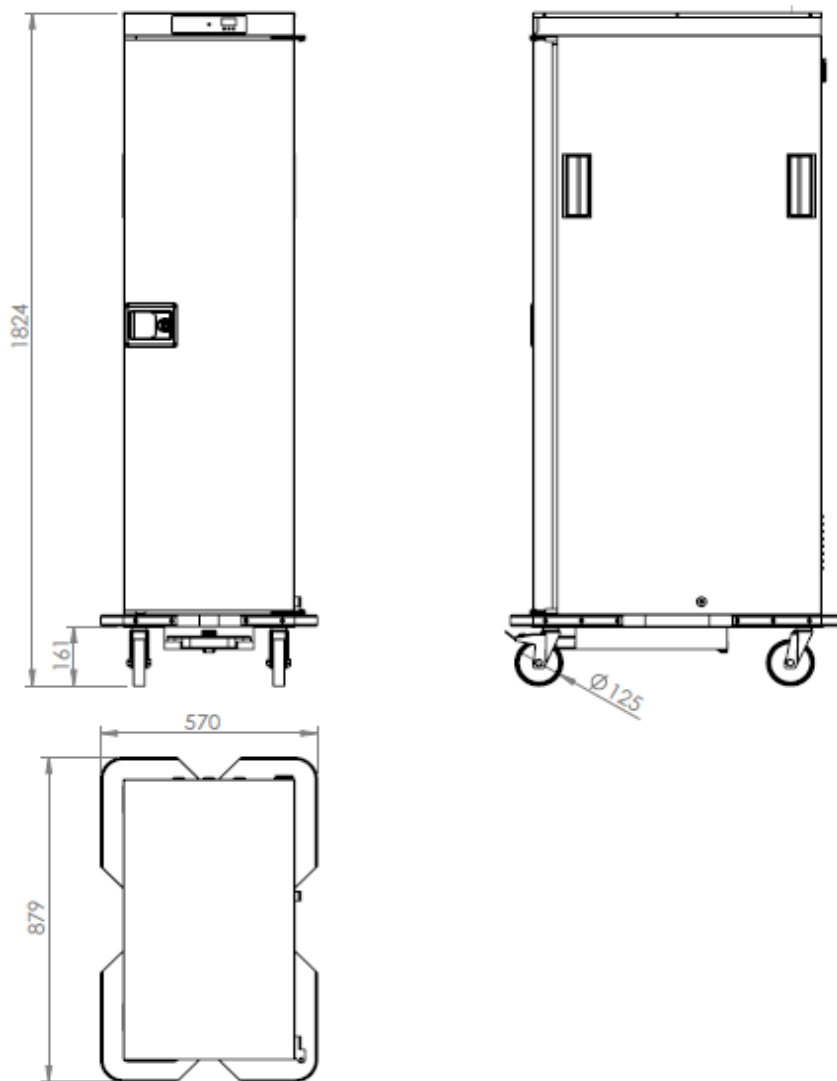

DIMENSIONS (Nette)		DIMENSIONS (Emballage)	
* Longueur (mm)	570	* Longueur (mm)	
* Profondeur (mm)	879	* Profondeur (mm)	
* Hauteur (mm)	1824	* Hauteur (mm)	
* Poids (kg)	89	* Poids (kg)	
* Volume (m³)	0,91	* Volume (m³)	

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

* Capacité de l'Armoire	20 GN 1/1 65mm
* Température Ambiante	70-85 °C



## ELECTRICITE

* Power:	1,5 kW
* Supply Voltage:	230V
* Protection Class:	IP 21