



Normes




Caractéristiques




- Coutures thermocollées étanches aux projections liquides et aérosols
- Triangle d'aisance à l'entrejambe pour une meilleure résistance
- Fermeture éclair à double sens
- Élastique à la taille pour un meilleur ajustement
- Résistance mécanique importante lors des travaux intenses
- Matière traitée antistatique facilitant la dissipation des charges électrostatiques

Matériau et Couture

MATERIAU SMS & FILM MICROPOREUX

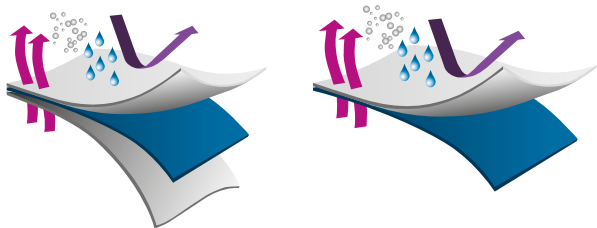

COUTURE THERMOCOLLÉE

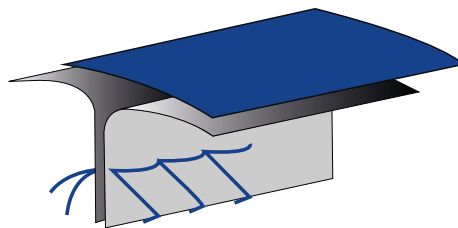

Applications

- Peinture industrielle et automobile
- Industries des composites
- Manipulation de colles et de solvants
- Industries agroalimentaires
- Travaux d'isolation
- Industries chimiques

Données Techniques

Résistance à la pénétration de liquide

Propriétés chimiques du tissu EN ISO 6530

H₂SO₄ - Acide sulfurique 30%

NaOH - Hydroxyde de sodium 10%

Pénétration

Classe 3

Classe 3

Répulsion

Classe 3

Classe 3

Résistance des coutures

Méthode de test EN ISO 13935-2

Résultats

120 N

Classe

3/6

Référence

S	M	L	XL	XXL	XXXL
WL-B-01	WL-B-02	WL-B-03	WL-B-04	WL-B-05	WL-B-06

WL-B-0X



GAMME BI-MATIÈRE

Référence : WL-B-0X / Unités par carton : 50