

Sélection des formes de construction selon la norme DIN 18252/EN 1303



Cylindre double entrée profilée n° 810 PSM
Laiton nickelé mat

Cylindre double entrée profilée n° 8710 PSM
Fonction débrayable en cas d'urgence
Laiton nickelé mat



Demi-cylindre profilé n° 851 1/2 PSM
Laiton nickelé mat
Panneton ajustable sur 12 positions



Cylindre à bouton profilé n° 815 PSM
Laiton nickelé mat
F1, vendu avec diverses formes de bouton
(la forme H est représentée)



Cylindre à came n° 5558/30 PSM
Palastre en finition chromée velours
Laiton poli nickelé
Course de came à droite ou à gauche, au choix
Diamètre de 25 mm



Cadenas n° 215 N/58 PSM
Anse en acier inoxydable
Largeur de boîtier 58 mm, hauteur 50 mm
sans fermeture obligatoire
Hauteur libre de l'anse (dimension standard 35 mm)



Insert profilé n° 802/5 PSM
Laiton mat nickelé
Introduction de la clé d'un côté, autre côté borgne

C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
☎ +49 2051 204 0
☎ +49 2051 204 229
✉ info@ces.eu

United Kingdom
CES Security Solutions Ltd
Unit 4 Kendon Business Park
Maritime Close, Medway City Estate
Rochester, Kent ME2 4JF
☎ +44 1634713369
☎ +44 1634786833
✉ info@uk.ces.eu

CESnederland B.V.
Lage Brink 9
NL-7317 BD Apeldoorn
☎ +31 55-52 66 89 0
☎ +31 55-52 66 89 9
✉ info@nl.ces.eu

Middle East
A.G.P. Advanced German Products LLC
PO Box 102761
UAE Dubai
☎ +971 4 885 7050
☎ +971 4 369 7051
☎ +971 4 390 8935
✉ info@agp-dubai.com

CESfrance SARL
8 Impasse Charles Petit
F-75011 Paris
☎ +33 1 44 87 07 56
☎ +33 1 43 07 35 78
✉ info@fr.ces.eu

Austria
César A. Cárcamo
Büro: Wiener Bundesstrasse 33
A-4050 Traun
☎ +43 660-73 20 311
☎ +43 732-21 00 22 2681
✉ office@ces.at

CESitalia srl
V. d. vecchie Fondamenta, 4
Straße d. A. Gründungen 4
I-39044 Egna/Neumarkt (BZ)
☎ +39 0471 812 294
☎ +39 0471 812 294
✉ info@it.ces.eu

Belgium
Locking Systems
Guy Lambrechts
Van Haeftenlaan 10
BE-2950 Kapellen
☎ +32 497 946267
✉ guy.lambrechts@lockingsystems.be

CESrom srl.
Str. Metalurgistilor 3 D
RO-550137 Sibiu
☎ +40 269-206 00 2
☎ +40 269-206 00 5
✉ info@ro.ces.eu

Spain
Benidorm Locks S.L.
Av. Marina Baixa s/n
Partida Torrent
ES-03530 La Nucia, Alicante
☎ +34 96 689 79 79
☎ +34 96 689 79 78
✉ info@benidormlocks.com



Système CES PSM

Système de fermeture conventionnel, protégé par brevet, pour les organigrammes et pour la construction de logements

Une technique de fermeture innovatrice avec une protection légale

Afin qu'un cylindre de notre système PSM puisse être ouvert seulement par les personnes autorisées avec la clé correspondante, la société CES a étudié quelques spécificités : par exemple, une rainure de guidage qui s'étend sur l'ensemble du noyau du cylindre, empêchant ainsi la rupture, et garantie une rotation avec un couple de transmission optimisé.

5 maintiens par goupilles, avec échelonnement et à action verticale, situés de chaque côté du cylindre. Dont une goupille de sécurité supplémentaire en acier trempé contre le perçage, de chaque côté du cylindre. Dispositif complété de deux goupilles anti-crochetage par côté garantissent un haut niveau de sécurité.

La géométrie de la clé et du noyau du cylindre constitue le brevet du PSM, ce qui protège contre les reproductions parallèles illicites de clé et facilite l'introduction de la clé grâce au point d'entrée sur le cylindre.

Le système PSM peut être combiné avec les solutions électroniques de fermeture développées par CES.

Le système PSM conformément à la norme DIN 18252/EN 1303

Carte de sécurité


Chez CES des commandes de remplacement et des extensions sont exclusivement possibles sur présentation de la carte de sécurité, livrée avec l'installation.

Protection contre le crochetage conformément à la norme DIN 18252.

Protection à long terme contre les copies illégales de clés.

Clé en maillechort robuste

Ergonomique et fabriquée selon la norme DIN. Le col de clé d'une longueur d'au moins 14 mm est adapté aux garnitures de protection à pastille tournante. Une pointe de clé usinée spécialement et brevetée permet l'insertion sans peine de la clé dans le cylindre. La rainure de guidage commune au noyau du rotor et à la clé garantie entre ces pièces mécaniques une rotation souple et résistante dans le temps.

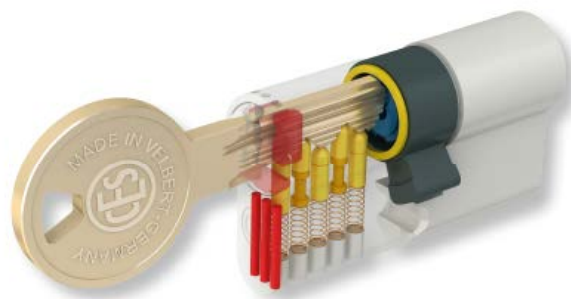

Équipements supplémentaires et spéciaux

Exécution modulaire possible

Les cylindres profilés dans le système PSM peuvent aussi être fournis sous forme modulaire. Cela signifie que la longueur des cylindres peut être adaptée, sur place, à l'épaisseur respective de la porte, offrant économie de temps et de coûts.



Protection anti-perçage et anti-arrachage en option

Des goupilles et des plaquettes supplémentaires en métal dur, installées dans le boîtier et dans la face frontale du noyau de cylindre, protègent le cylindre contre les méthodes usuelles d'effraction.

Modèle avec protection anti-chocs

Résistance à l'eau de mer

Modèle résistant à l'usure

Finitions

Les cylindres sont disponibles dans de nombreuses finitions. Sur demande, des moitiés de cylindres de finition différentes sont également disponibles sous forme modulaire.

Cylindres de meubles et cylindres spéciaux

Avec le système de fermeture PSM, il est possible d'équiper des cylindres de meuble et des cylindres spéciaux, appartenant au programme CES.

Solutions d'accès électroniques

Les cylindres PSM sont compatibles avec tous les systèmes de fermeture électroniques de CES.