


CES OMEGA FLEX
Administration
Access-Point



Außenantenne (Optional)

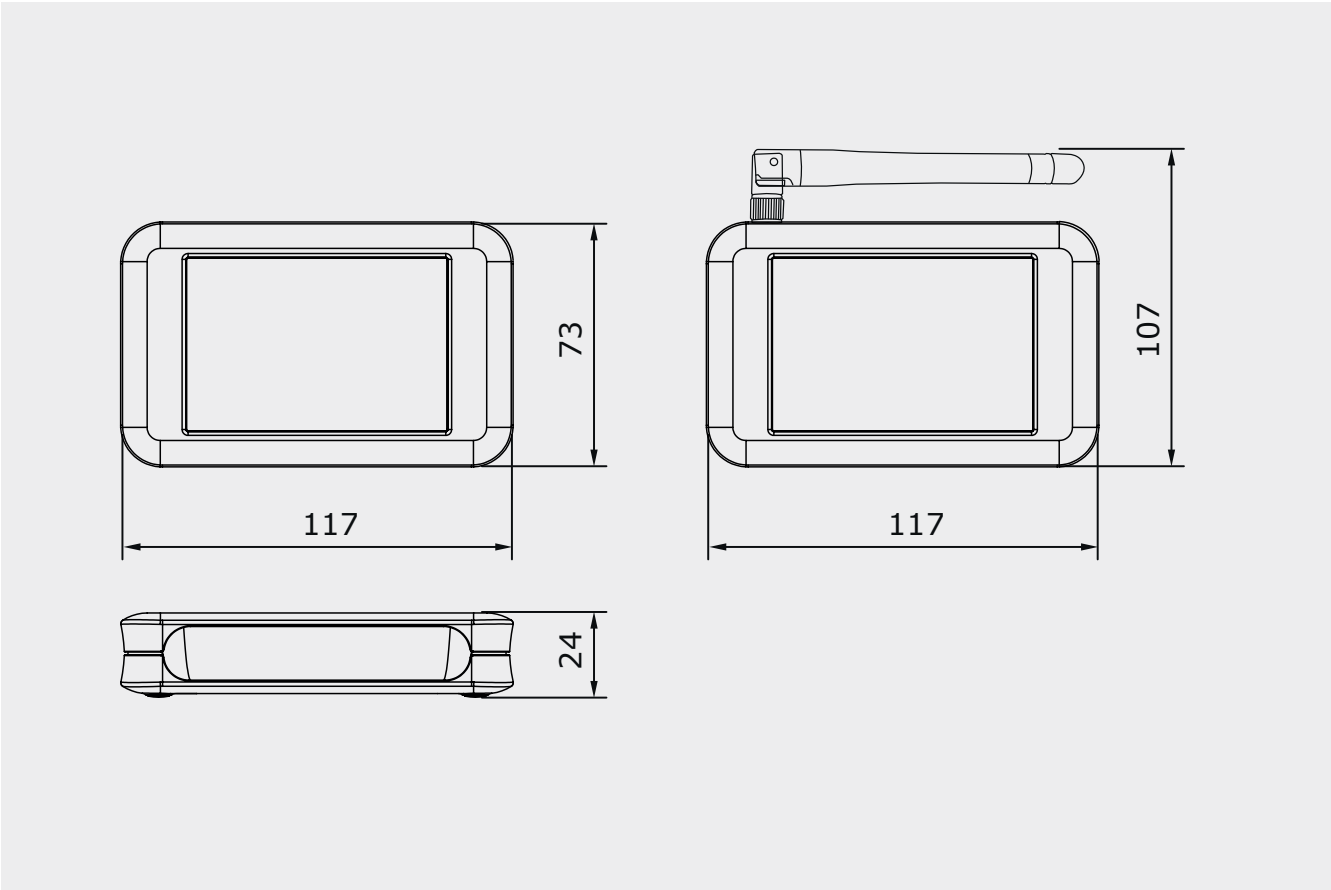

CES OMEGA FLEX Access-Point

Technische Daten

Artikelnummer	342207V
Abmessungen	Länge: ca. 107 mm Breite: ca. 117 mm Höhe: ca. 24 mm
Spannungsversorgung	100–240 V ~, nur über mitgeliefertes Netzteil (9 V DC)
Leistungsaufnahme	Max. 1,0 W
Anschluss	Klinkenstecker 5,5 x 2,1 mm
Kommunikationsfrequenz	Senden/Empfangen 868 MHz
Verschlüsselte Datenübertragung	128 bit/AES
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Temperaturbereich	0 °C bis + 40 °C
Funkreichweite	Max. 25 m
Umgebungsbedingungen	Nicht geeignet zum Einsatz in korrosiver Atmosphäre (Chlor, Ammoniak, Kalkwasser)
Nutzungsdauer des Access-Point	Mindestens 10 Jahre

Technische Daten Außenantenne (optional)

Artikelnummer	340202V
Abmessungen Antenne	Höhe: ca. 230 mm Durchmesser: ca. 155 mm
Abmessungen Montagewinkel	Länge: 195 mm Breite: 30 mm
Antennenkörper	Aluminium
Anschluss	RG 58-Kabel mit BNC-Stecker, Länge 2,5 m
Frequenzbereich	868 MHz
Impedanz	50 Ω
Temperaturbereich	-20 °C bis + 80 °C
Funkreichweite	Max. 40 m
Umgebungsbedingungen	Nicht geeignet zum Einsatz in korrosiver Atmosphäre (Chlor, Ammoniak, Kalkwasser)
Lieferumfang	Antenne, Montagewinkel, Anschlusskabel, Adapter

Technische Daten PoE-Ausführung (optional)

Artikelnummer	342209V
Standard	IEEE 802.3af, Klasse 1
Entnahmeleistung (PD)	Max. 0,44 W ... 3,84 W

Bestellinformationen

Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung	Besonderheit