



# CES vario Systeme

Schluss mit starrer Variantenvielfalt!  
Seien Sie flexibel mit CES vario!

# CES vario

## Das System für Vollblatt-Türen

Wer behauptet, dass Stulpen mit dem Schlosskörper verschweißt sein müssen?

Das hat doch auch Nachteile: hoher Lagerplatzbedarf, hohe Kapitalbindung, hoher Inventuraufwand, starre Bindung an fixen Artikelvarianten, etc.

Deshalb haben wir - bei CES - eine ganz spezielle Verschraubung entwickelt, deren Festigkeit alle Erfordernisse mehr als erfüllt. Abgestimmt auf das Türprofil lässt sich nun ein Schlosskörper ganz einfach mit dem jeweils benötigten Stulp kombinieren!

Selbstverständlich werden alle Modelle hochwertig gefertigt. Falle und Riegel sind verschleißarm aus vernickeltem Stahl.

### ■ Spart Platz

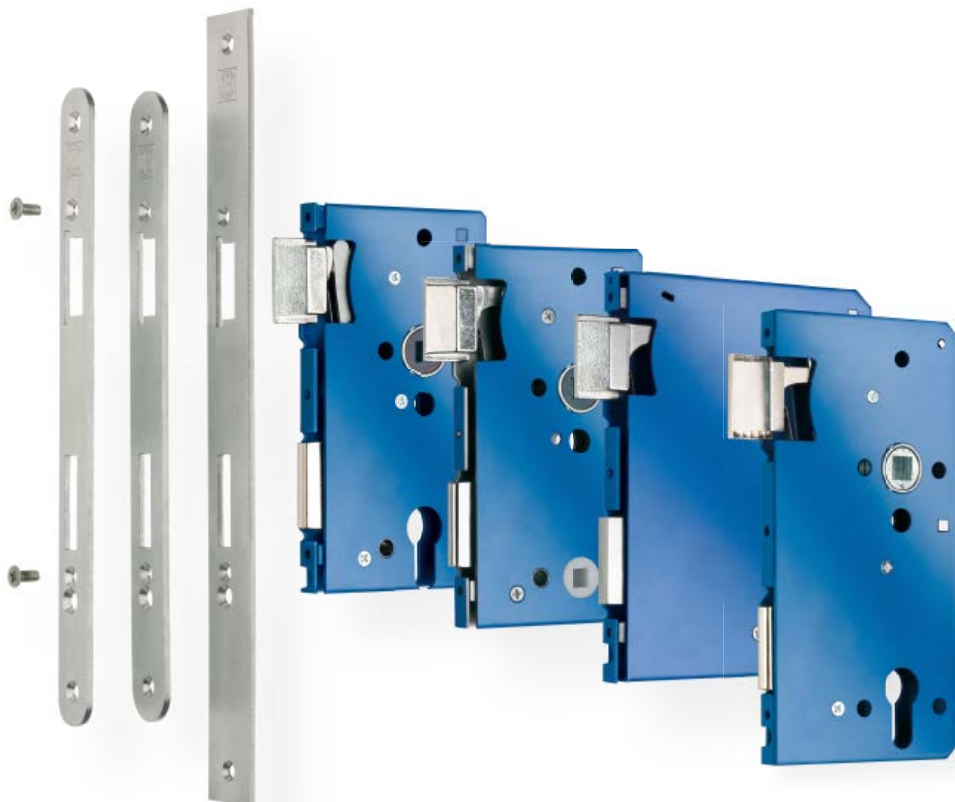
Rund 80 % weniger Lagerfläche benötigen Sie durch die Trennung von Schlosskörper und Stulp. Dafür gewinnen Sie ein „Mehr“ an Flexibilität bei ständiger Verfügbarkeit.

### ■ Spart Zeit

Es ist alles griffbereit, wenn es drauf ankommt! Sie verschonen keine Zeit durch das Warten bei Bestellungen oder auf Lieferungen.




### ■ Spart Kosten

Ganz zu schweigen von geringen Lagerhaltungskosten, sparen Sie auch beim organisatorischen Aufwand für Bestellungen. Ein einziger Baustellentermin genügt! Hinfahren, Schlosskörper mit passendem Stulp montieren, einbauen und fertig!







# Artikelübersicht



Typ	Renovierungsschloss	Renovierungsschloss	Objektschloss
Artikelnummer	 <b>0701</b>	 <b>0702</b>	 <b>0705</b>
Klassifizierung	PZW DIN 18251-1, Klasse 3, Kastenhöhe 153 mm (reduzierter Schlosskasten)	WC/BAD DIN 18251-1, Klasse 3, Kastenhöhe 153 mm (reduzierter Schlosskasten)	PZW DIN 18251-1, Klasse 3, Kastenhöhe 165 mm
Entfernung	72 mm	78 mm	72 mm
Dornmaß	55 mm	55 mm	55, 60, 65, 70, 80, 90, 100 mm
Drückernuss	8 mm Stahl	8 mm Drückernuss, 8 mm Riegelnuss Stahl	8 mm Stahl
Falle & Riegel	Stahl vernickelt	Stahl vernickelt	Stahl vernickelt
Stulpmaße für Falztüren	18, 20, 22, 24, 26 mm, 235 mm lang	18, 20, 22, 24, 26 mm, 235 mm lang	18, 20, 22, 24, 26 mm, 235 mm lang
Stulpmaße für Stumpftüren	24, 26, 28, 30 mm, 235 mm lang	24, 26, 28, 30 mm, 235 mm lang	24, 26, 28, 30 mm, 235 mm lang
Stulpform kätig, abgerundet	ja	ja	ja
Stulp mit Sonderlänge	200-350 mm	200-350 mm	200-350 mm
Schlagrichtung	DIN-L / DIN-R	DIN-L / DIN-R	DIN-L / DIN-R

CES vario für Vollblatt-Türen



Objektschloss	Objektschloss	Haustürschloss	CES vario Flex für Rohrahmen-Türen	Modulares Baukastensystem
 <b>0706</b>	 <b>0720</b>	 <b>0715</b>		 <b>CVFSTARTSET</b> <b>CVFPROFISSET*</b>
WC/BAD DIN 18251-1, Klasse 3, Kastenhöhe 165 mm	PZW DIN 18251-1, Klasse 3, Kastenhöhe 165 mm, umlegbare Falle	PZW Festigkeitswerte entsprechen DIN 18251-1, Klasse 3, Kastenhöhe 185 mm		PZW DIN EN 12209: 2004-03 3M700F2BA30 umlegbare Falle
78 mm	72 mm	92 mm		72 + 92 mm
55, 60, 65, 70, 80, 90, 100 mm	55, 60, 65, 70, 80 mm	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100 mm		30, 35, 40, 45 mm
8 mm Drückernuss, 8 mm Riegelnuss Stahl	8 mm NE-Metall	10 mm Stahl		10 mm, 9 oder 8 mm mit Reduzierhülsen
Stahl vernickelt	Stahl vernickelt	Stahl vernickelt		NE-Metall vernickelt
18, 20, 22, 24, 26 mm, 235 mm lang	nicht verfügbar	20, 22, 24, 26 mm, 280 mm lang		nicht verfügbar
24, 26, 28, 30 mm, 235 mm lang	20, 24 mm, 235 mm lang	26, 28, 30 mm, 280 mm lang		Flachstulp: 16, 20, 24 mm U-Stulp: 24 x 6 mm
ja	ja	ja		künftig
200-350 mm	nicht verfügbar	230-350 mm	auf Anfrage	
DIN-L / DIN-R	beidseitig einsetzbar	DIN-L / DIN-R	beidseitig einsetzbar	

# CES vario Flex

## Das System für Rohrrahmen-Türen

Alles, was Sie in Zukunft dabei haben müssen, um ein defektes Rohrrahmen-Schloss auszuwechseln, ist unser handliches CES vario Flex System im Start- oder Profiset.

Alle wichtigen Bezugsmaße des Schlosses, wie die Entfernung, das Dornmaß und auch das Zargenmaß sind variabel einstellbar.

Damit können Sie mit einem Minimum an Teilen ein Maximum an unterschiedlichen Schlossvarianten erzeugen und sind so auf jede Situation vor Ort an der Tür bestens vorbereitet.

Im Lieferzustand ist der Schlosskörper auf die Entfernung 92 mm eingestellt. Wird eine Entfernung von 72 mm benötigt, lässt er sich schnell und einfach auf das richtige Maß zusammenschieben.

Das System enthält einen Schlosskörper mit dem Basis-Dornmaß von 30 mm. Durch einfaches Aufstecken der im Paket enthaltenen Distanzleisten lässt sich das Dornmaß bis auf 45 mm erweitern. Das Montageset enthält zum jeweiligen Dornmaß passende Riegel- und Fallenköpfe.

Mit unterschiedlichen Flachstulpen und einem U-Profilstulp können unterschiedlichste Schlossvarianten abgebildet werden. Zwei Reduzierhülsen erlauben außerdem eine Verkleinerung der Nuss von 10 auf 9 bzw. 8 mm.



### ■ Hohe Qualität

Geprüft nach DIN EN 12209:2004-03

### ■ Kurze Reaktionszeit

Keine Wartezeiten durch Bestellung, Lieferung und erneute Anfahrt.

### ■ Kurze Montagezeit

Sehr einfach und jederzeit nach der leicht verständlichen Bedienungsanleitung durchführbar.

### ■ Reduzierung der Lageraufwendungen

Mit dem innovativen Schloss-System können Sie die Zahl Ihrer lagergeführten Teile auf ein Minimum begrenzen und die Kapitalbindung reduzieren.

### ■ Einfache Nachbestellung

Um den Baukasten nach einem Einsatz wieder zu komplettieren, müssen nur die Teile nachbestellt werden, die verbraucht wurden. Dazu bietet CES passende Nachrüstkits getrennt nach Dornmaßen an.



### Überzeugen Sie sich selbst!

Das CES vario Flex Montagevideo finden Sie unter: [www.ces.eu](http://www.ces.eu) im Bereich Produkte.

\* Profiset (Artikelnummer: CVFPROFISSET)

**C.Ed. Schulte GmbH  
Zylinderschlossfabrik**

Friedrichstraße 243  
D-42551 Velbert  
☎ +49 2051 204 0  
☎ +49 2051 204 229  
✉ info@ces.eu

**CESnederland B.V.**

Lage Brink 9  
NL-7317 BD Apeldoorn  
☎ +31 55-52 66 89 0  
☎ +31 55-52 66 89 9  
✉ infonl@ces.eu

**CESfrance SARL**

8 Impasse Charles Petit  
F-75011 Paris  
☎ +33 1 44 87 07 56  
☎ +33 1 43 07 35 78  
✉ info@fr.ces.eu

**CESitalia srl**

V. d. vecchie Fondamenta, 4  
Straße d. A. Gründungen 4  
I-39044 Egna/Neumarkt (BZ)  
☎ +39 0471 812 294  
☎ +39 0471 812 294  
✉ info@it.ces.eu

**CESrom srl.**

Str. Metalurgistilor 3 D  
RO-550137 Sibiu  
☎ +40 269-206 00 2  
☎ +40 269-206 00 5  
✉ info@ro.ces.eu

United Kingdom

**CES Security Solutions Ltd**

Unit 4 Kendon Business Park  
Maritime Close, Medway City Estate  
Rochester, Kent ME2 4JF  
☎ +44 1634713369  
☎ +44 1634786833  
✉ info@uk.ces.eu

Middle East

**A.G.P. Advanced German Products LLC**

PO Box 102761  
UAE Dubai  
☎ +971 4 885 7050  
+971 4 369 7051  
☎ +971 4 390 8935  
✉ info@agp-dubai.com

Austria

**César A. Cárcamo**

Büro: Wiener Bundesstrasse 33  
A-4050 Traun  
☎ +43 660-73 20 311  
☎ +43 732-21 00 22 2681  
✉ office@ces.at

Belgium

**Locking Systems**

Guy Lambrechts  
Van Haefthenlaan 10  
BE-2950 Kapellen  
☎ +32 497 946267  
✉ guy.lambrechts@lockingsystems.be

Spain

**Benidorm Locks S.L.**

Av. Marina Baixa s/n  
Partida Torrent  
ES-03530 La Nucia, Alicante  
☎ +34 96 689 79 79  
☎ +34 96 689 79 78  
✉ info@benidormlocks.com