

BASE DE ENCHUFE MÚLTIPLE TRIANGULAR

La Base de Enchufe Múltiple Triangular de ASLO permite alimentar equipos eléctricos y cargar dispositivos de forma práctica.

Esta base de enchufe múltiple fue desarrollada para ofrecer una solución de alimentación eléctrica práctica y organizada en entornos residenciales, comerciales y de oficina. Equipada con cuatro enchufes Schuko y puertos USB integrados, permite conectar equipos eléctricos y cargar smartphones, tabletas y otros dispositivos móviles sin necesidad de adaptadores adicionales.

Los dos puertos USB-C con tecnología Power Delivery (PD30) y el puerto USB-A ofrecen una mayor versatilidad para cargar equipos compatibles, haciendo que esta plataforma sea ideal para su uso en escritorios, estaciones de trabajo, salas de reuniones, mostradores o áreas de carga compartidas.

Además, el interruptor On/Off integrado facilita el control de la fuente de alimentación de todos los equipos conectados, contribuyendo a un uso más cómodo y eficiente.

El cuerpo de policarbonato resistente al fuego proporciona mayor seguridad durante el uso, mientras que los obturadores aumentan la seguridad de las bases de enchufe. Además, también integra iluminación LED, lo que facilita su localización en ambientes con poca luz.

Con un cable eléctrico de 1,5 metros, ofrece mayor flexibilidad en la instalación y adaptación a diferentes espacios de uso.

Datos técnicos:

- > Tensión nominal: 250V
- > Corriente nominal (A); 16A
- > Potencia nominal: Salida máxima 3680W

Características principales:

- > Suministro eléctrico en entornos residenciales, comerciales y profesionales;
- > Cuatro enchufes Schuko para la conexión simultánea de varios equipos;
- > Dos puertos USB-C y un puerto USB-A para dispositivos compatibles;
- > Carga rápida, gracias a la tecnología Power Delivery (PD30);
- > Interruptor On/Off para un control cómodo de la fuente de alimentación;
- > Mejor visibilidad garantizada por iluminación LED;
- > Cuerpo de policarbonato resistente al fuego;
- > Obturadores en los enchufes para un uso más seguro;
- > Cable de alimentación de 1,5 metros, que proporciona flexibilidad;
- > Ideal para oficinas, escritorios, zonas de trabajo y uso doméstico.



REF.	Dimensiones (mm)		EAN
ASBTQ4TUSB	275 X 70 X 70	25	5604612766634



Botón ON/OFF



Botón ON/OFF
Luz Nocturna



Puertos 1 USB A +
2 USB C

Serie NEVO

Illuminación exterior



El Aplique LED Oval de la serie NEVO de ASLO proporciona una iluminación exterior resistente en fachadas, entradas y zonas de circulación.

Esta luminaria, diseñada para garantizar una iluminación exterior funcional y uniforme, es adecuada para fachadas, entradas, pasillos exteriores, balcones y zonas de circulación donde se necesita una luz amplia y bien distribuida.

Dispone de selector de temperatura de color, permitiendo ajustar el tono de luz según el ambiente deseado. Esta versatilidad facilita la adaptación

a diferentes contextos, desde una iluminación más acogedora hasta ambientes que exigen una mayor visibilidad.

Con protección IP65 y resistencia IK06, es adecuado para su uso en exteriores expuestos a lluvia, polvo e impactos moderados. Además, la estructura y el difusor de PP garantizan ligereza y resistencia, asegurando un rendimiento estable a lo largo del tiempo.

La instalación es en superficie, con posibilidad de montaje en pared o techo, lo que lo convierte en una solución práctica para aplicaciones residenciales y comerciales.

Aplique Oval

Características principales:

- > Iluminación exterior LED uniforme y funcional;
- > Selector de temperatura de color 3 CCT para mayor versatilidad;
- > Alta protección contra el agua y el polvo;
- > Estructura resistente adecuada para uso en exteriores;
- > Instalación sencilla en pared o techo;
- > Ideal para fachadas, entradas y zonas de paso.

Datos técnicos:

- > Tensión nominal: 220-240Vac
- > Frecuencia (Hz): 50-60
- > 3-CCT: 3000K-4000K-6500K)
- > Vida útil: 25,000h
- > Ciclos de encendido/apagado: 15,000x
- > Material: polipropileno (PP)
- > Clase de aislamiento: II
- > Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ 50°C
- > Grado de protección: IP65
- > Grado de protección mecánica: IK06



Ángulo de apertura
120°



Sistema de fijación
para la instalación



Selector de
temperatura
de color



REF.	Color	Potencia	Lúmenes útiles	CRI	A	B	C			EAN
ASNEVO020C3PR	●	20W	2050Lm ^{360°}	80	226mm	115mm	51mm	1	30	5604612777487
ASNEVO020C3BR	○	20W	2050Lm ^{360°}	80	226mm	115mm	51mm	1	30	5604612777470
ASNEVO030C3PR	●	30W	3200Lm ^{360°}	80	266mm	134mm	51mm	1	20	5604612777494
ASNEVO030C3BR	○	30W	3200Lm ^{360°}	80	266mm	134mm	51mm	1	20	5604612777500

Serie DOT

Iluminación Interior

El Foco LED de la serie DOT de ASLO garantiza una iluminación interior cómoda y precisa en tiendas, hoteles, galerías y zonas de destaque.

La luminaria ha sido diseñada para proporcionar una iluminación interior de alta calidad visual, siendo adecuada para tiendas, oficinas, galerías, hoteles y zonas de destaque donde el confort visual y la precisión de la luz son esenciales.

Este modelo integra un selector de temperatura de color, lo que permite ajustar el tono de la luz según el ambiente o la aplicación deseada. Aliado a este elemento, la luminaria se destaca por su bajo deslumbramiento, evitando reflejos molestos y contribuyendo a una iluminación más cómoda, adecuada para espacios donde se permanece durante largos periodos de tiempo.

Con un alto índice de reproducción cromática, el foco realza la percepción

natural de los colores presentes en los ambientes y objetos con naturalidad y precisión. La estructura de aluminio y el difusor de PC garantizan la durabilidad de la luminaria.

El foco tiene un ángulo de apertura de solo 24°, ideal para momentos de lectura o para iluminación de acento, creando efectos focales y resaltando detalles arquitectónicos, escaparates u obras de arte.

Por lo tanto, se recomienda su aplicación en proyectos de comercio minorista, hostelería, museos, galerías y espacios premium, donde la estética y el bienestar visual son indispensables.

Además, su instalación es empotrada, con montaje en techo, siendo indicada para proyectos de iluminación interior que privilegian un acabado discreto y funcional.

Foco LED Redondo

Características principales:

- > Iluminación interior LED con gran confort visual;
- > Bajo deslumbramiento para entornos profesionales;
- > Mayor versatilidad gracias al selector de temperatura de color;
- > Reproducción cromática adecuada para zonas de exposición;
- > Integración en el techo, lo que favorece un diseño discreto;
- > Estructura robusta de aluminio.



Datos técnicos:

- > Tensión nominal: 220-240Vac
- > Frecuencia (Hz): 50-60
- > Driver output: 30-40Vdc - 160mA
- > Temperatura de color: 3-CCT (3000K-4000K-6000K)
- > Regulable: No
- > Vida útil: 25.000h
- > Número de ciclos (ON / OFF): 15.000x
- > Clase de aislamiento: II
- > Grado de protección: IP20
- > Instalación: Empotrado
- > Difusor: PC
- > Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ 65°C



Ángulo de apertura
24°



Driver Lifud -
Corriente constante



Selector de
temperatura de color

REF.	Color	Potencia	Lumens	Lúmenes útiles	CRI	Ø	agujero Ø	Profundidad			EAN
ASDOT7C3PR	●	7W	350Lm	400Lm ^{360°}	>90	62mm	55mm	53mm	1	30	5604612777562
ASDOT7C3BR	○	7W	350Lm	400Lm ^{360°}	>90	62mm	55mm	53mm	1	30	5604612777555


INTERRUPTORES Y SENSORES PARA TIRAS LED

Accesorios y consumibles




Mini Interruptor Regulador Táctil

1 CANAL

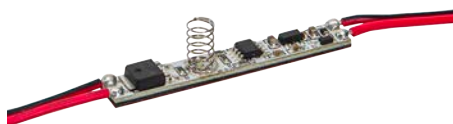


Datos técnicos:

- > Método de regulación: Control táctil;
 - > Regulación de la carga: 0-100% - Sin oscilación;
 - > Frecuencia - PWM: 125Hz (predefinido) / 500Hz / 2000Hz / 8000Hz;
 - > Temperatura de funcionamiento: -30°C ~+55°C;
 - > Grado de protección: IP20;
 - > Modo de funcionamiento: Función táctil de alta sensibilidad
- Enciende/apaga y regula gradualmente de 0 a 100 % sin oscilaciones;
- > Instalación: en perfil de aluminio;
 - > Protección: polaridad invertida;
 - > Certificación: EMC, LVD, RoHS.




Características principales:


- > Control táctil intuitivo con funciones de encendido, apagado y regulación de la intensidad;
- > Regulación suave del 0 al 100 % sin parpadeos;
- > Compatible con tiras LED monocromáticas de 12-24V;
- > Instalación discreta en perfiles de aluminio y mobiliario;
- > Ideal para cocinas, armarios, roperos e iluminación decorativa.



**Modo de Uso 1 -
encender/apagar:**
pulsar brevemente
el indicador LED
naranja.




**Modo de Uso 2 -
regulación del flujo:**
pulsar prolongadamente
el indicador LED naranja.

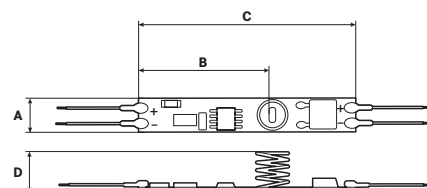

REF.	Tensión de entrada y salida	Corriente de salida	Potencia máx.	A	B	C	D			EAN
ASMDTFL	12-24Vdc	3A	36W-12V 72W-24V	7,8mm	30mm	50mm	10mm	1	200	5604612775544

Sensor de Movimiento PIR

1 CANAL




Datos técnicos:

- > Distancia de detección: $\leq 3\text{m}$;
- > Ángulo de detección: 120° ;
- > Temperatura de funcionamiento: $-30^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$;
- > Grado de protección: IP20;
- > Modo de funcionamiento: Enciende – cuando detecta movimiento. Apaga – 30 segundos en ausencia de movimiento;
- > Instalación: en perfil de aluminio;
- > Protección: polaridad invertida;
- > Certificación: EMC, LVD, RoHS.

Características principales:


- > Activación automática mediante detección de movimiento PIR;
- > Compatible con tiras LED de 12–24Vdc de tensión constante;
- > Potencia de hasta 72W a 24V y corriente máxima de 3A;
- > Ángulo de detección de 120° y alcance de hasta 3 metros;
- > Instalación discreta en perfiles de aluminio para LED.

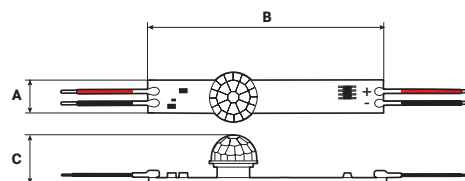

REF.	Tensión de entrada y salida	Corriente de salida	Potencia máx.	A	B	C			EAN
ASSMFL	12–24Vdc	3A	36W–12V 72W–24V	11mm	50mm	12mm	1	200	5604612775537

Sensor de Puerta con Controlador

8A MÁX.




Datos técnicos:

- > Distancia de detección: $< 8\text{cm}$;
- > Ángulo de detección: $15\text{--}30^\circ$;
- > Temperatura de funcionamiento: $-30^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$;
- > Grado de protección: IP20;
- > Modo de funcionamiento: Cuando la puerta se abre o no hay ningún obstáculo delante del sensor, la luz se enciende gradualmente. Cuando se cierra la puerta o hay un obstáculo delante del sensor, la luz se apaga gradualmente;
- > Instalación: En el extremo exterior de la puerta del armario, a aproximadamente 1cm de distancia del extremo exterior;
- > Certificación: EMC, LVD, RoHS.

Características principales:

- > Control automático de la iluminación al abrir y cerrar la puerta;
- > Compatible con tiras LED 12–48Vdc;
- > Potencia de hasta 384W con una corriente máxima de 8A;
- > Encendido y apagado progresivos de la luz;
- > Ideal para armarios, cocinas, roperos y muebles.

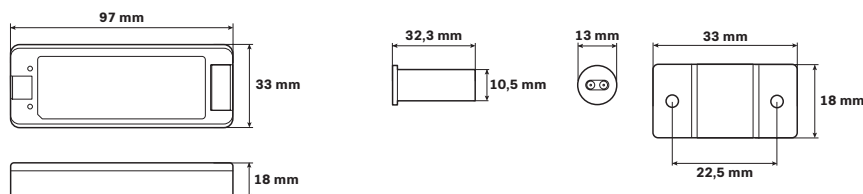

REF.	Tensión de entrada y salida	Corriente de salida	Potencia máx.			EAN
ASSPFL8	12–48Vdc	8A Máx.	96W–12V 192W–24V 288W–36V 384W–48V	1	100	5604612775520

Aslo

BRIGHTER LIFE




APLIQUES DE PARED

Series **ZENO**, **BLIX** y **ALVO**

Iluminación Exterior

aslo.pt




Serie ZENO

- LED: SMD 2835 ○ Vida útil: 30.000h ○ Ciclos de encendido/apagado: 15.000
- Grado de protección mecánica: IK06 ○ Grado de protección: IP54



LED SMD 2835

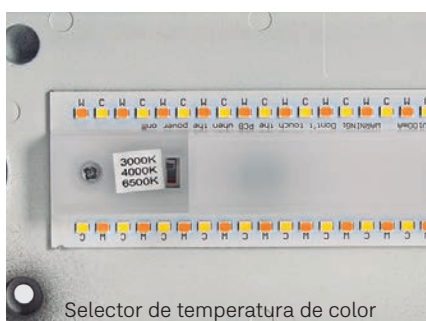

Selector de temperatura de color



Ángulo de apertura 110°


Aplique de pared

Serie ZENO



Datos técnicos:

- > 3CCT: 3000K, 4000K y 6500K
- > Ángulo de apertura: 110°
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50 - 60Hz
- > Eficiencia energética (fuente de luz): 190Lm/W
- > Driver: DOB
- > Temp. funcionamiento: -20°C hasta +45°C
- > Cuerpo: aluminio
- > Difusor: policarbonato (PC)
- > Clase de aislamiento: I
- > Instalación saliente en pared



REF.	Color	Potencia	Lúmenes	Lúmenes útiles (fuente de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASZENO10C3G	●	10W	650Lm	1900Lm ^{360°}	80	220mm	100mm	100mm	1	16	5604612769215
ASZENO10C3W	○	10W	650Lm	1900Lm ^{360°}	80	220mm	100mm	100mm	1	16	5604612769178

Serie BLIX

- LED: SMD 2835 ○ Vida útil: 30.000h ○ Ciclos de encendido/apagado: 15.000
- Grado de protección mecánica: IK06 ○ Grado de protección: IP65



Aplique de pared

Serie BLIX



Datos técnicos:

- > 3CCT: 3000K, 4000K y 6500K
- > Ángulo de apertura: 90°
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50 - 60Hz
- > Eficiencia energética (fuente de luz): 130Lm/W
- > Temp. funcionamiento: -20°C hasta +45°C
- > Cuerpo: aluminio
- > Difusor: policarbonato (PC)
- > Clase de aislamiento: I
- > Instalación saliente en pared




Ángulo de apertura
90°



LED SMD 2835



Selector de
temperatura de color



REF.	Color	Potencia	Lúmenes	Lúmenes útiles (fuente de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASBLIX10C3G	●	10W	750Lm	1380Lm ^{360°}	80	110mm	110mm	105mm	1	20	5604612769147
ASBLIX10C3W	○	10W	750Lm	1380Lm ^{360°}	80	110mm	110mm	105mm	1	20	5604612769130

Aplique de pared con rejilla

Serie BLIX



Datos técnicos:

- > 3CCT: 3000K, 4000K y 6500K
- > Ángulo de apertura: 90°
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50 - 60Hz
- > Eficiencia energética (fuente de luz): 130Lm/W
- > Temp. funcionamiento: -20°C hasta +45°C
- > Cuerpo: aluminio
- > Difusor: policarbonato (PC)
- > Clase de aislamiento: I
- > Instalación saliente en pared




Ángulo de apertura
90°



LED SMD 2835



Selector de
temperatura de color



REF.	Color	Potencia	Lúmenes	Lúmenes útiles (fuente de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASBLIX10C3GG	●	10W	750Lm	1380Lm ^{360°}	80	110mm	110mm	105mm	1	20	5604612769154
ASBLIX10C3GW	○	10W	750Lm	1380Lm ^{360°}	80	110mm	110mm	105mm	1	20	5604612769161

Serie ALVO

- LED: COB ○ Vida útil: 30.000h ○ Ciclos de encendido/apagado: 15.000
- Grado de protección mecánica: IK08 ○ Grado de protección: IP65



LED COB



Inclinación máxima a 90°



Instalación saliente en techo


Aplique orientable

Serie ALVO



Datos técnicos:

- > 3CCT: 2700K, 4000K y 6000K
- > Ángulo de apertura: 66°
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50 - 60Hz
- > Eficiencia energética (fuente de luz): 120Lm/W
- > Temp. funcionamiento: -20°C hasta +50°C
- > Cuerpo: aluminio
- > Difusor: vidrio templado
- > Clase de aislamiento: I
- > Instalación saliente en pared/techo



REF.	Color	Potencia	Lúmenes	Lúmenes útiles (fuente de luz)	CRI	Ø	A			EAN
ASALVO10C3G	●	10W	900Lm	1190Lm ^{360°}	80	90mm	90mm	1	12	5604612769253
ASALVO10C3W	○	10W	900Lm	1190Lm ^{360°}	80	90mm	90mm	1	12	5604612769246

Serie PIXEL

FOCOS EMPOTRABLES ORIENTABLES

Iluminación Interior



Foco empotrable orientable redondo



Datos técnicos:

- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > Driver: DOB
- > 3CCT: 3000K, 4000K y 6500K
- > Eficiencia energética (fuente de luz): > 100Lm/W
- > Ángulo de apertura: 38°
- > Vida útil: 25.000h
- > Ciclos de encendido/apagado: 15.000
- > Grado de protección: IP30
- > Estructura: PC (aluminio en el interior)
- > Temp. funcionamiento: -10 °C hasta +40 °C
- > Clase de aislamiento: II




Ángulo de apertura
38°



LED
SMD 2835



Selector de
temperatura de color



REF.	Color	Potencia	Lúmenes útiles (fuente de luz)	CRI	A	B	C				EAN
ASPXR7C3	○	7W	750Lm ^{120°}	>80	90mm	90mm	44mm	70mm	1	100	5604612770402
ASPXR7C3C3 - Pack 3 un.	○	7W	750Lm ^{120°}	>80	90mm	90mm	44mm	70mm	1	30	5604612770433

Foco empotrable orientable cuadrado



Datos técnicos:

- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > Driver: DOB
- > 3CCT: 3000K, 4000K y 6500K
- > Eficiencia energética (fuente de luz): > 100Lm/W
- > Ángulo de apertura: 38°
- > Vida útil: 25.000h
- > Ciclos de encendido/apagado: 15.000
- > Grado de protección: IP30
- > Estructura: PC (aluminio en el interior)
- > Temp. funcionamiento: -10 °C hasta +40 °C
- > Clase de aislamiento: II




Ángulo de apertura
38°



LED
SMD 2835



Selector de
temperatura de color



REF.	Color	Potencia	Lúmenes útiles (fuente de luz)	CRI	A	B	C				EAN
ASPXQ7C3	○	7W	750Lm ^{120°}	>80	90mm	90mm	44mm	70mm	1	100	5604612770440
ASPXQ7C3C3 - Pack 3 un.	○	7W	750Lm ^{120°}	>80	90mm	90mm	44mm	70mm	1	30	5604612770457

Aslo Electric

POWER ON

SERIE
ATLÂNTICO 2021

aslo.pt


Serie ATLÂNTICO 2021

- Funcionalidad y versatilidad
- Diseño moderno
- Instalación fácil y segura
- RAL 9010 / RAL 9003
- Ideal para instalaciones en superficie, locales comerciales, oficinas, reformas domésticas, etc.



Características:

- > Acabado brillante
- > Formas suaves
- > Mecanismos protegidos de contacto

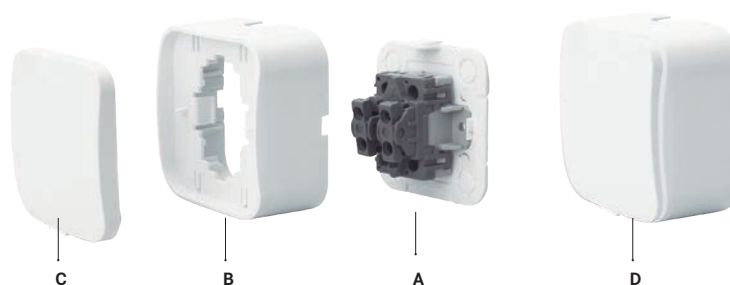

Aplicación del mecanismo a la pared



Aplicación del marco



Aplicación de la tecla o tapa



Mecanismo completo

Interruptor unipolar

Características:

- > Tensión nominal: 250V AC
- > Intensidad de corriente: 10A



REF.	Color	Dimensiones (L x A x P)			EAN
ASA202101BR NEW	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768423
ASA202101	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669607

Conmutador

Características:

- > Tensión nominal: 250V AC
- > Intensidad de corriente: 10A



REF.	Color	Dimensiones (L x A x P)			EAN
ASA202106BR NEW	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768447
ASA202106	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669676



Interrupor doble

Características:

- > Tensión nominal: 250V AC
- > Intensidad de corriente: 10A

REF.	Color	Dimensiones (L x A x P)			EAN
ASA202105BR NEW	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768430
ASA202105	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669614



Conmutador doble

Características:

- > Tensión nominal: 250V AC
- > Intensidad de corriente: 10A

REF.	Color	Dimensiones (L x A x P)			EAN
ASA202108BR NEW	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768454
ASA202108	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669683



Pulsador con símbolo de timbre

Características:

- > Tensión nominal: 250V AC
- > Intensidad de corriente: 6A

REF.	Color	Dimensiones (L x A x P)			EAN
ASA202115BR NEW	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768461
ASA202115	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669621



Base de enchufe simple con obturadores

2P

Características:

- > Tensión nominal: 250V AC
- > Intensidad de corriente: 16A

REF.	Color	Dimensiones (L x A x P)			EAN
ASA202116BR NEW	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768478
ASA202116	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669638



Base de enchufe schuko con obturadores

2P + T

Características:

- > Tensión nominal: 250V AC
- > Intensidad de corriente: 16A

REF.	Color	Dimensiones (L x A x P)			EAN
ASA202121BR NEW	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768492
ASA202121	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669652



Base de enchufe doble con obturadores

2 x 2P

Características:

- > Tensión nominal: 250V AC
- > Intensidad de corriente: 16A

REF.	Color	Dimensiones (L x A x P)			EAN
ASA202117BR NEW	○	105 x 60 x 30 mm	12	144	5604612768485
ASA202117	○	105 x 60 x 30 mm	12	144	5604612669645



Base de enchufe schuko doble con obturadores

2 x 2P + T

Características:

- > Tensión nominal: 250V AC
- > Intensidad de corriente: 16A

REF.	Color	Dimensiones (L x A x P)			EAN
ASA202122BR NEW	○	105 x 60 x 40 mm	9	120	5604612768508
ASA202122	○	105 x 60 x 40 mm	9	120	5604612669669



Toma TV simple final

REF.	Color	Dimensiones (L x A x P)			EAN
ASA202134BR NEW	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768515
ASA202134	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669690



Toma RJ45

Características:

- > Categoría: 6 UTP

REF.	Color	Dimensiones (L x A x P)			EAN
ASA202142BR NEW	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768522
ASA202142	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669706

Aslo

BRIGHTER LIFE

PROYECTORES LED SMD

Iluminación Exterior

aslo.pt




Serie GLOW

- LED: SMD 2835 OSRAM
- Vida útil: 30.000h
- Ciclos de encendido/apagado: 50.000
- Grado de protección: IP65
- Grado de protección mecánica: IK07



3 CTT

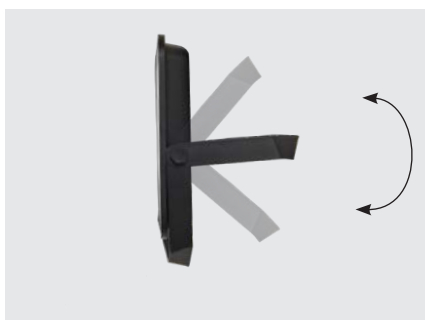

Soporte de fijación ajustable




Vidrio antideslumbrante

Proyector LED SMD Serie GLOW



Datos técnicos:

- > Ángulo de apertura: 90°
- > Driver: DOB
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > Cable: H05RN-F 3G0,75mm² - 0,30m
- > Cuerpo: aluminio
- > Difusor: Vidrio antideslumbrante
- > Clase de aislamiento: I



REF.	Color	Potencia	Lúmenes	CRI	A	B	C			EAN
ASGLOW20C3PR	●	20W	1650Lm ^{120°}	>80	141mm	123mm	27mm	1	50	5604612763596
ASGLOW20C3BR	○	20W	1650Lm ^{120°}	>80	141mm	123mm	27mm	1	50	5604612763589
ASGLOW30C3PR	●	30W	2450Lm ^{120°}	>80	181mm	141mm	27mm	1	20	5604612763619
ASGLOW30C3BR	○	30W	2450Lm ^{120°}	>80	181mm	141mm	27mm	1	20	5604612763602
ASGLOW50C3PR	●	50W	4500Lm ^{120°}	>80	201mm	162mm	27mm	1	20	5604612763633
ASGLOW50C3BR	○	50W	4500Lm ^{120°}	>80	201mm	162mm	27mm	1	20	5604612763626
ASGLOW100C3PR	●	100W	9000Lm ^{120°}	>80	254mm	211mm	27mm	1	20	5604612763657
ASGLOW100C3BR	○	100W	9000Lm ^{120°}	>80	254mm	211mm	27mm	1	20	5604612763640
ASGLOW150C3PR	●	150W	13000Lm ^{120°}	>80	304mm	231mm	30mm	1	10	5604612763671
ASGLOW150C3BR	○	150W	13000Lm ^{120°}	>80	304mm	231mm	30mm	1	10	5604612763664
ASGLOW200C3PR	●	200W	18000Lm ^{120°}	>80	407mm	306mm	30mm	1	5	5604612763695
ASGLOW200C3BR	○	200W	18000Lm ^{120°}	>80	407mm	306mm	30mm	1	5	5604612763688
ASGLOW300C3PR	●	300W	28200Lm ^{120°}	>80	453mm	327mm	30mm	1	5	5604612763718
ASGLOW300C3BR	○	300W	28200Lm ^{120°}	>80	453mm	327mm	30mm	1	5	5604612763701

Aslo

BRIGHTER LIFE

Serie VEJA

LUMINARIA DE PARED LINEAL

Iluminación exterior

LED
hi-tech

La Luminaria de Pared Lineal de la serie VEJA de ASLO es ideal para garantizar una iluminación exterior decorativa y funcional en fachadas, entradas y zonas de paso.

Esta solución ha sido diseñada para aplicaciones de iluminación exterior en las que es necesario garantizar la visibilidad, la orientación y la puesta en valor del espacio. De este modo, gracias a su diseño compacto y discreto, permite una integración armoniosa en fachadas, entradas, pasillos exteriores y zonas de tránsito peatonal.

Con una luz cálida o neutra, esta luminaria crea un ambiente acogedor y confortable, ideal tanto para hogares como para locales comerciales. La amplia distribución de la luz contribuye a iluminar de manera uniforme las superficies circundantes, mejorando la percepción visual y la seguridad en los recorridos exteriores.

Su estructura de aluminio con difusor de policarbonato garantiza su resistencia a las condiciones exteriores, por lo que es adecuada para entornos expuestos a la humedad y al polvo.

Características principales:

- > Iluminación para espacios residenciales y comerciales;
- > Luz cálida o neutra que permite crear ambientes acogedores;
- > Estructura robusta de aluminio con difusor resistente para uso en exteriores;
- > Protección IP65 adecuada para entornos con polvo y humedad;
- > Resistencia IK08 para una mayor durabilidad en instalaciones expuestas;
- > Versatilidad, gracias a su sencilla instalación en pared o techo.

Luminaria de Pared Lineal

Serie VEJA



Datos técnicos:


- > 2700K - 4000K
- > Tensión de entrada: 180-265V AC
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > Vida útil: 30.000h
- > Ciclos de encendido/apagado: 15.000
- > Estructura: Aluminio
- > Difusor: Policarbonato
- > Clase de aislamiento: I
- > Grado de protección mecánica: IK08
- > Grado de protección: IP65



Difusor



Espesor fino del aplique



REF.	Color	Potencia	Lúmenes útiles	CRI	A	B	C			EAN
ASVEJA627	●	6W	500Lm ^{120°}	80	150mm	78mm	25mm	1	20	5604612768614
ASVEJA640	●	6W	500Lm ^{120°}	80	150mm	78mm	25mm	1	20	5604612768621
ASVEJA1227	●	12W	1000Lm ^{120°}	80	308mm	78mm	25mm	1	20	5604612768645
ASVEJA1240	●	12W	1000Lm ^{120°}	80	308mm	78mm	25mm	1	20	5604612768638
ASVEJA2427	●	24W	2000Lm ^{120°}	80	608mm	78mm	25mm	1	10	5604612768652
ASVEJA2440	●	24W	2000Lm ^{120°}	80	608mm	78mm	25mm	1	10	5604612768669

Serie GLINT

PROYECTORES LED SMD

Iluminación Exterior

5000K
COOL
WHITE

LED
hi-tech

El Proyector LED de la serie GLINT de ASLO está indicado para iluminar espacios exteriores de forma automática y eficiente. Diseñado para proporcionar una iluminación exterior automatizada, su aplicación está especialmente indicada para entradas, fachadas, garajes, zonas técnicas y áreas de circulación donde se requiere la activación por detección de movimiento. Con un ángulo de apertura de 120°, el proyector proporciona una iluminación uniforme y adecuada para espacios exteriores residenciales o profesionales. Presenta una temperatura de color de 5000 K que garantiza una luz blanca clara, lo que favorece la visibilidad y la seguridad. El sensor de movimiento integrado (en las referencias ASGLINT2050SP, ASGLINT3050SP y ASGLINT5050SP) permite

un funcionamiento automático en función de la presencia de personas o vehículos hasta una distancia de 10 metros. Dispone de un ángulo de detección de 120° y una altura de detección entre 1,8 y 2,5 m, lo que permite una cobertura eficaz en zonas de paso. La sensibilidad a la luz ambiental de este proyector es ajustable entre 5 y 2000 lux y el temporizador se puede configurar entre aproximadamente 7 segundos y 8 minutos, pudiendo adaptarse a las necesidades del espacio. Además, la estructura de aluminio con difusor de vidrio transparente, junto con la protección IP65 y la resistencia al impacto IK06, garantiza la durabilidad y un rendimiento fiable en entornos exteriores, siendo adecuada para su instalación en pared o techo.

Proyector LED SMD con sensor

Serie GLINT



Proyector:

- > LED SMD 2835
- > Driver: DOB
- > Ángulo de apertura: 120°
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50 - 60Hz
- > CRI: > 80
- > Vida útil: 36.000h
- > Ciclos de encendido/apagado: 18.000
- > Grado de protección: IP65
- > Grado de protección mecánica: IK06
- > Cuerpo: aluminio

- > Difusor: vidrio transparente
- > Temp. funcionamiento: -40°C hasta +50°C
- > Clase de aislamiento: I

Sensor:

- > Ángulo de detección: 120°
- > Altura de detección: 1,8-2,5m
- > Distancia de detección: 10m
- > Luz ambiente: 5-2000LUX
- > Tiempo de retardo: Mín. 7seg. ± 3seg.
- > Tiempo de retardo: Máx. 8min. ± 2min.




Ajuste
del sensor



Soporte de fijación
ajustable



Mandos de ajuste
del sensor



REF.	Color	Potencia	Lúmenes útiles (fuente de luz)	CCT	SPD	A	B	C			EAN
ASGLINT2050SP	●	20W	1800Lm ^{120°}	● 5000K	1kV	120mm	160mm	50mm	1	30	5604612770662
ASGLINT3050SP	●	30W	2500Lm ^{120°}	● 5000K	1kV	145mm	190mm	50mm	1	20	5604612770679
ASGLINT5050SP	●	50W	4300Lm ^{120°}	● 5000K	2kV	185mm	212mm	50mm	1	10	5604612770686


Proyector LED SMD

Serie GLINT



Datos técnicos:

- > LED SMD 2835
- > Driver: DOB
- > Ángulo de apertura: 120°
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50 - 60Hz
- > CRI: > 80
- > Vida útil: 36.000h
- > Ciclos de encendido/apagado: 18.000
- > Grado de protección: IP65
- > Grado de protección mecánica: IK06
- > Cuerpo: aluminio
- > Difusor: vidrio transparente
- > Temp. funcionamiento: -40°C hasta +50°C
- > Clase de aislamiento: I




LED SMD
2835



Soporte de fijación
ajustable



ASEAP165
Pincho
de aluminio
Accesorio adquirido
por separado



REF.	Color	Potencia	Lúmenes útiles (fuente de luz)	CCT	SPD	A	B	C			EAN
ASGLINT1050P	●	10W	900Lm ^{120°}	5000K	1kV	100mm	93mm	23mm	1	60	5604612770501
ASGLINT2050P	●	20W	1800Lm ^{120°}	5000K	1kV	120mm	116mm	23mm	1	40	5604612770518
ASGLINT3050P	●	30W	2500Lm ^{120°}	5000K	1kV	145mm	133mm	24mm	1	30	5604612770525
ASGLINT5050P	●	50W	4300Lm ^{120°}	5000K	2kV	185mm	168mm	25mm	1	20	5604612770532
ASGLINT10050P	●	100W	8500Lm ^{120°}	5000K	2kV	270mm	225mm	28mm	1	10	5604612770549
ASGLINT15050P	●	150W	12800Lm ^{120°}	5000K	1kV	305mm	263mm	30mm	1	6	5604612770556
ASGLINT20050P	●	200W	17000Lm ^{120°}	5000K	2kV	345mm	305mm	32mm	1	5	5604612770563
ASGLINT30050P	●	300W	25500Lm ^{120°}	5000K	2kV	395mm	340mm	34mm	1	4	5604612770570
ASGLINT40050P	●	400W	34000Lm ^{120°}	5000K	2kV	460mm	400mm	36mm	1	3	5604612770587


Proyector LED SMD

Serie GLINT




Datos técnicos:

- > LED SMD 2835
- > Driver: DOB
- > Ángulo de apertura: 120°
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50 - 60Hz
- > CRI: > 80
- > Vida útil: 36.000h
- > Ciclos de encendido/apagado: 18.000
- > Grado de protección: IP65
- > Grado de protección mecánica: IK06
- > Cuerpo: aluminio
- > Difusor: vidrio transparente
- > Temp. funcionamiento: -40°C hasta +50°C
- > Clase de aislamiento: I




LED SMD
2835



Soporte de fijación
ajustable



ASEAP165
Pincho
de aluminio
Accesorio adquirido
por separado



REF.	Color	Potencia	Lúmenes útiles (fuente de luz)	CCT	SPD	A	B	C			EAN
ASGLINT1050B	○	10W	900Lm ^{120°}	5000K	1kV	100mm	93mm	23mm	1	60	5604612770594
ASGLINT2050B	○	20W	1800Lm ^{120°}	5000K	1kV	120mm	116mm	23mm	1	40	5604612770600
ASGLINT3050B	○	30W	2500Lm ^{120°}	5000K	1kV	145mm	133mm	24mm	1	30	5604612770617
ASGLINT5050B	○	50W	4300Lm ^{120°}	5000K	2kV	185mm	168mm	25mm	1	20	5604612770624
ASGLINT10050B	○	100W	8500Lm ^{120°}	5000K	2kV	270mm	225mm	28mm	1	10	5604612770631
ASGLINT15050B	○	150W	12800Lm ^{120°}	5000K	1kV	305mm	263mm	30mm	1	6	5604612770648
ASGLINT20050B	○	200W	17000Lm ^{120°}	5000K	2kV	345mm	305mm	32mm	1	5	5604612770655

Aslo

BRIGHTER LIFE



APLIQUE / BALIZA SOLAR HÍBRIDO


Serie **HYBRA**

aslo.pt



Serie HYBRA

- Vida útil: 100.000h ○ N.º de ciclos de encendido/apagado: 100.000
- Grado de protección: IP65 ○ Grado de protección mecánica: IK04

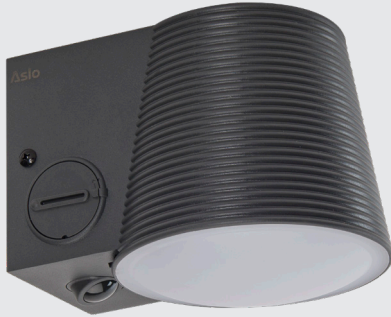

Sensor de movimiento por infrarrojos



El Aplique de Pared Solar de la Serie HYBRA de ASLO está diseñado para proporcionar iluminación exterior eficiente en fachadas, entradas y accesos.

Concebido para garantizar una iluminación altamente eficiente y autónoma, su uso es adecuado en fachadas, entradas, garajes, accesos y zonas de paso donde es importante reforzar la visibilidad y la seguridad.

Este modelo se destaca por combinar el funcionamiento solar con la alimentación eléctrica, lo que garantiza una iluminación continua incluso en periodos de baja exposición solar. El sistema híbrido permite la transición automática a la alimentación eléctrica cuando la batería presenta un nivel de carga bajo, asegurando un funcionamiento fiable a lo largo del tiempo.

Dispone de un sensor de movimiento PIR que activa la iluminación cuando se detecta presencia, lo que contribuye a una mayor eficiencia energética y seguridad. Incluye un selector de temperatura de color 3-CCT y diferentes modos de funcionamiento, lo que permite ajustar el comportamiento de la luz según las necesidades.

La estructura de aluminio con difusor de policarbonato garantiza resistencia y durabilidad. Además, la protección IP65 lo hace adecuado para la exposición al polvo y al agua, por lo que es una solución fiable para un uso continuo en exteriores.

Características principales:

- > Iluminación exterior automática con sensor de movimiento;
- > Sistema híbrido que garantiza un funcionamiento continuo;
- > Selector de temperatura de color para adaptación al entorno;
- > Modos de funcionamiento ajustables según las necesidades;
- > Carga solar o por USB-C para una mayor flexibilidad;
- > Estructura resistente para uso en exteriores;
- > Batería fácilmente extraíble;
- > Protección IP65 contra el agua y el polvo.



Aplique de pared solar híbrido **NEW**

Serie HYBRA



Aplique:

- > Eficiencia: 160Lm/W
- > LED SMD 3030 (OSRAM)
- > Tensión de entrada: DC: 3,7V / AC:100-240V
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > 3-CCT: 2700K-4000K-6500K
- > Clase de aislamiento: II
- > Estructura: aluminio - ADC12
- > Difusor: policarbonato (PC)
- > Temperatura de funcionamiento: -20°~60°

Panel:


- > Monocristalino: 1,5W 4,4V

Batería:

- > Batería de litio 18650, 3,7V 2600mAh, 9,62Wh
- > Tiempo de carga solar: 9h
- > Tiempo de carga USB-C: 6,5h
- > Autonomía (solar-USB): 6 días
- > Autonomía (AC): 365 días

Sensor:


- > Altura de detección: 2,5m
- > Área de detección: 5m máximo
- > Rango de detección: 120°



Panel solar
Monocristalino



Modo de funcionamiento
y selector de temperatura
de color

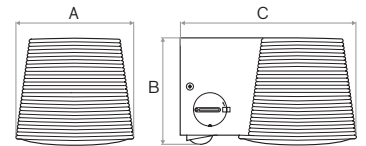

REF.	Color	Potencia	Lumens	CRI	A	B	C			EAN.
ASHYBP1000C3	●	6,25W	1000Lm	70	128mm	122mm	175mm	1	24	5604612773236


> 3 formas de cargar la batería



Energía solar



Batería extraíble para carga USB-C

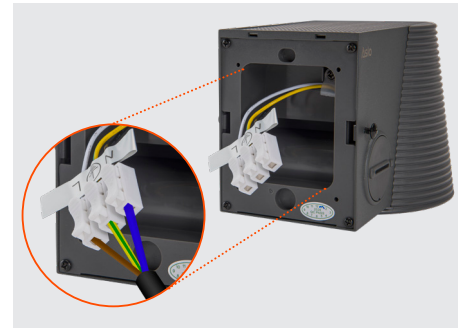

Carga CA*

* Híbrido: batería <30 % de capacidad pasa a CA. Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética "F".

> Modos de funcionamiento



- M1 - 20% hasta el amanecer;
M2 - 10% + PIR (modo sensor se desactiva tras 30 segundos sin movimiento);
M3 - PIR (Modo sensor se desactiva tras 30 segundos sin movimiento);
M4 - 100% durante toda la noche.

BRIGHTER LIFE

aslo.pt



Serie HYBRA

- Vida útil: 100.000h ○ N.º de ciclos de encendido/apagado: 100.000
- Grado de protección: IP65 ○ Grado de protección mecánica: IK04



Montaje en superficie



Montaje en el suelo
(accesorio de montaje incluido)



Modo de funcionamiento
y selector de temperatura de color



La Baliza de Jardín Solar de la serie HYBRA de ASLO está indicada para proporcionar iluminación exterior eficiente en jardines, caminos y zonas de paso.

Diseñada para garantizar una iluminación altamente eficiente y autónoma, su aplicación es idónea en caminos, jardines, accesos, zonas de circulación y espacios exteriores residenciales o comerciales.

Este modelo se destaca por combinar el funcionamiento solar con la alimentación eléctrica, garantizando la iluminación incluso en periodos de menor exposición solar. El sistema híbrido permite que, cuando la carga de la batería es baja, el equipo pase automáticamente a la alimentación eléctrica, asegurando la continuidad del funcionamiento.

Con un selector de temperatura de color 3-CCT y diferentes modos de intensidad, permite ajustar el ambiente luminoso según las necesidades, adaptándose a diversos escenarios de uso. La autonomía y la recarga pueden realizarse a través de un panel solar o una entrada USB-C, lo que aumenta la flexibilidad de uso.

La estructura de aluminio con difusor de policarbonato garantiza resistencia y durabilidad en exteriores. Además, la protección IP65 la hace adecuada para la exposición al polvo y al agua, lo que la convierte en una solución fiable para un uso continuo en exteriores.

Características principales:

- > Iluminación exterior autónoma con alimentación eléctrica;
- > Tecnología híbrida, que garantiza un funcionamiento continuo;
- > Selector de temperatura de color para adaptación al entorno;
- > Modos de intensidad ajustables según las necesidades;
- > Carga solar o por USB-C para una mayor flexibilidad;
- > Batería fácilmente extraíble;
- > Estructura resistente apta para exteriores.



Baliza de Jardín solar Híbrido ^{NEW}

Serie HYBRA



Baliza:

- > Eficiencia: 160Lm/W
- > LED SMD 3030 (OSRAM)
- > Tensión de entrada: DC: 3,7V / AC:100-240V
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > 3-CCT: 2700K-4000K-6500K
- > Clase de aislamiento: $\diamond$
- > Estructura: aluminio - ADC12
- > Difusor: policarbonato (PC)
- > Temperatura de funcionamiento: -20°~60°

Panel:

- > Monocristalino: 1,5W 4,4V

Batería:

- > Batería de litio 18650, 3,7V 2600mAh, 9,62Wh
- > Tiempo de carga solar: 9h
- > Tiempo de carga USB-C: 6,5h
- > Autonomía (solar-USB): 6 días
- > Autonomía (AC): 365 días




Panel solar
Monocristalino



Carga
USB-C



Accesorio
incluido



REF.	Color	Potencia	Lumens	CRI	A	B	C	D			EAN
ASHYBB1000C3	●	6,25W	1000Lm	70	128mm	700mm	175mm	160mm	1	10	5604612773229


> 3 formas de cargar la batería



Energía solar



Batería extraíble para carga USB-C

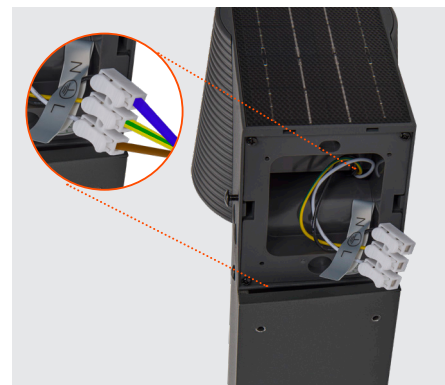

Carga CA*

* Híbrido: batería <30 % de capacidad pasa a CA. Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética "F".

> Modos de funcionamiento



- M1 - 25% hasta el amanecer;
- M2 - 50% hasta el amanecer;
- M3 - 75% hasta el amanecer;
- M4 - 100% hasta el amanecer.

Serie NEVO

APLIQUE LED REDONDO

Iluminación exterior

LED
hi-tech

El Aplique LED Redondo de la serie NEVO de ASLO proporciona una iluminación exterior resistente en fachadas, entradas y zonas de circulación.

Esta luminaria, diseñada para garantizar una iluminación exterior funcional y uniforme, es adecuada para fachadas, entradas, pasillos exteriores, balcones y zonas de circulación donde se necesita una luz amplia y bien distribuida.

Dispone de selector de temperatura de color, permitiendo ajustar el tono de luz según el ambiente deseado. Esta versatilidad facilita la adaptación a diferentes contextos, desde una iluminación más acogedora hasta ambientes que exigen una mayor visibilidad.

Con protección IP65 y resistencia IK06, es adecuado para su uso en exteriores expuestos a lluvia, polvo e impactos moderados. Además, la estructura y el difusor de PP garantizan ligereza y resistencia, asegurando un rendimiento estable a lo largo del tiempo.

Características principales:

- > Iluminación exterior LED uniforme y funcional;
- > Selector de temperatura de color 3 CCT para mayor versatilidad;
- > Alta protección contra el agua y el polvo;
- > Estructura resistente adecuada para uso en exteriores;
- > Instalación sencilla en pared o techo;
- > Ideal para fachadas, entradas y zonas de paso.

Aplique LED Redondo

Serie NEVO



Datos técnicos:

- > 3CCT: 3000K, 4000K y 6000K
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > Vida útil: 25.000h
- > Ciclos de encendido/apagado: 15.000
- > Material: polipropileno (PP)
- > Clase de aislamiento: II
- > Temperatura de funcionamiento: -20 a 40 °C
- > Grado de protección mecánica: IK06
- > Grado de protección: IP65




Selector de temperatura de color



Sistema de fijación para la instalación



Efecto de la luz



REF.	Color	Potencia	Lúmenes útiles	CRI	A	B			EAN
ASNEVO20C3BR	○	20W	2050Lm ^{360°}	80	185mm	45mm	1	30	5604612768676
ASNEVO20C3PR	●	20W	2050Lm ^{360°}	80	185mm	45mm	1	30	5604612768683
ASNEVO30C3BR	○	30W	3200Lm ^{360°}	80	240mm	45mm	1	20	5604612768690
ASNEVO30C3PR	●	30W	3200Lm ^{360°}	80	240mm	45mm	1	20	5604612768706

Serie OXI

APLIQUE DE PARED

Iluminación Exterior



El Aplique de Pared LED de la serie OXI de ASLO es ideal para garantizar una iluminación exterior eficiente en fachadas, entradas y zonas de paso. Diseñado para proporcionar una iluminación exterior funcional y eficiente en diferentes entornos, su uso está especialmente indicado en fachadas, entradas, accesos y zonas de paso. Su luz neutra contribuye a una buena visibilidad, ideal tanto para entornos residenciales como comerciales. La estructura de aluminio ofrece resistencia y se integra estéticamente en diversos estilos arquitectónicos, mientras que el difusor de policarbonato permite una distribución uniforme de la luz,

lo que contribuye a crear un ambiente más equilibrado y acogedor. Con un grado de protección IP65, este aplique está preparado para su uso en exteriores, lo que garantiza su resistencia al agua y al polvo. Además, la presencia de un chip LED sustituible facilita las operaciones de mantenimiento a lo largo del tiempo, lo que aumenta la durabilidad de la solución de iluminación. La instalación es en superficie, con la posibilidad de montarlo en la pared o en el techo, lo que permite una gran flexibilidad de aplicación.

Aplique de pared

Serie OXI



Datos técnicos:



- > Ángulo de apertura: 128°
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > LED: SMD 2835
- > Frecuencia: 50 - 60Hz
- > Eficiencia energética (fuente de luz): 120Lm/W
- > Driver: DOB
- > Vida útil: 30.000h
- > Ciclos de encendido/apagado: 15.000
- > Grado de protección: IP65
- > Grado de protección mecánica: IK06
- > Temp. funcionamiento: -20°C hasta +45°C
- > Cuerpo: aluminio
- > Difusor: policarbonato (PC)
- > Clase de aislamiento: I
- > Instalación en superficie en pared/techo



Ángulo de apertura
128°



LED SMD 2835



REF.	Color	Potencia	CCT	Lúmenes	Lúmenes útiles (fuente de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASOXI1840G	●	18W	○ 4000K	1050Lm	2200Lm ^{120°}	80	240mm	130mm	80mm	1	12	5604612769239
ASOXI1840W	○	18W	○ 4000K	1050Lm	2200Lm ^{120°}	80	240mm	130mm	80mm	1	12	5604612769222

Serie NOVATEC

PROYECTOR LED SMD

Iluminación Exterior



El Proyector LED de la serie NOVATEC de ASLO garantiza una iluminación exterior versátil para fachadas, jardines y zonas técnicas. Diseñado para aplicaciones de iluminación exterior que exigen versatilidad, resistencia y una buena distribución de la luz, este proyector es ideal para fachadas, jardines, accesos, zonas técnicas y zonas de paso.

Este modelo incorpora un selector de temperatura de color 3-CCT, lo que permite ajustar el tono de la luz en función del entorno o la aplicación. Esta flexibilidad lo hace adecuado para diferentes contextos, desde entornos residenciales hasta espacios industriales o comerciales.

La estructura de aluminio con difusor de vidrio antirreflejos contribuye a una iluminación agradable y controlada, reduciendo el deslumbramiento directo. Además, el grado de protección IP66 garantiza una resistencia eficaz contra el polvo y el agua, lo que permite su uso en condiciones exteriores exigentes.

La instalación es de superficie, ya sea en la pared o en el techo, lo que permite adaptarse a diferentes entornos de instalación.

Características principales:

- > Iluminación versátil para entornos exteriores;
- > Selector 3-CCT para ajustar la tonalidad de la luz;
- > Difusor de vidrio antirreflejos, que garantiza una mayor comodidad visual;
- > Estructura de aluminio resistente para un uso prolongado en exteriores;
- > Protección IP66 adecuada para entornos expuestos al agua y al polvo;
- > Fácil instalación en pared o techo.

Proyector LED SMD

Serie NOVATEC




Proyector:


- > LED SMD 2835
- > Driver: DOB
- > Ángulo de apertura: 120°
- > Tensión de entrada: 180-265V AC
- > Frecuencia: 50 - 60Hz
- > CRI: > 80
- > Vida útil: 30.000h
- > Ciclos de encendido/apagado: 15.000
- > Grado de protección: IP66
- > Grado de protección mecánica: IK06
- > Cuerpo: aluminio
- > Selector de temperatura de color: Sí
- > Difusor: Vidrio (antideslumbrante)
- > Temp. funcionamiento: -20°C ~ 40°C
- > Clase de aislamiento: I



Selector de temperatura de color



Vidrio antideslumbrante



REF.	Color	Potencia	Lúmenes útiles	CRI	A	B	C			EAN
ASNTEC10C3CZ	●	10W	900Lm ^{120°}	80	110mm	140mm	30mm	1	20	5604612768546
ASNTEC20C3CZ	●	20W	1800Lm ^{120°}	80	110mm	140mm	30mm	1	20	5604612768553
ASNTEC30C3CZ	●	30W	2700Lm ^{120°}	80	130mm	160mm	30mm	1	20	5604612768560
ASNTEC50C3CZ	●	50W	4500Lm ^{120°}	80	150mm	180mm	30mm	1	20	5604612768577
ASNTEC100C3CZ	●	100W	9000Lm ^{120°}	80	220mm	190mm	30mm	1	10	5604612768584
ASNTEC150C3CZ	●	150W	13500Lm ^{120°}	80	280mm	230mm	30mm	1	5	5604612768591
ASNTEC200C3CZ	●	200W	18000Lm ^{120°}	80	340mm	250mm	30mm	1	5	5604612768607

Aslo Electric

POWER ON



**CARGADORES
Y ACCESORIOS**

MOVILIDAD ELÉCTRICA

aslo.pt

Cargador portátil de vehículos eléctricos

- Potencia nominal máxima: 3680W
- Grado de protección: IP65
- Grado de protección contra impactos: IK10



Conector de salida: Tipo 2



Corriente nominal seleccionable: De 6A hasta 16A

Características principales:


- > Carga por hora: 6A (1,38kWh)
8A (1,84kWh)
10A (2,30kWh)
13A (2,99kWh)
16A (3,68kWh)
- > Tensión de entrada: 230V AC
- > Tensión de salida: 230V AC
- > Longitud del cable: 5m
- > Resistencia del aislamiento del cable: >1000 MΩ (DC 500V)
- > Dimensión del cable de entrada: 3x2,5mm² + 2x0,5mm²
- > Dimensión del cable de salida: 3x2,5mm² + 1x0,5mm²
- > Pantalla: Colorido
- > Red eléctrica: TN-C, TN-S, no apto para sistema TN-C-S
- > Humedad relativa (valor máximo a 40°C): 75%
- > Temperatura de funcionamiento: -25°C ~+45°C
- > Material: Policarbonato
- > Certificación: TUV CE, CB, RoHs



Cargador portátil de vehículos eléctricos
3,68kW



Bolsa de transporte

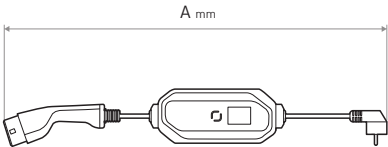

REF.	Color	Dimensiones (A)			EAN
ASVECP	●	5000mm	1	4	5604612752118

Estación de carga

- Diseño compacto y atractivo
- Pantalla: Colorida
- Dispositivo de corriente residual: 6mA DC /30mA AC
- Aplicaciones residenciales
- Montaje rápido y sencillo
- Grado de protección: IP65



Cable integrado de 5m con conector de tipo 2



Instalación: en pedestal o pared



Lector RFID para acceso con tarjeta



Accesorios incluidos




Estación de carga monofásica

7,4kW



Características principales:

- > Tensión de alimentación: 230V AC
- > Corriente nominal: 32A
- > Frecuencia: 50Hz
- > Gestión dinámica de la carga*
- > Medición MID externa*
- > Protección diferencial 6 mA DC integrada**
- > Protocolo OCPP
- > APP de gestión de cargadores
- > Material: Policarbonato



REF.	DLB READY ¹	Color	A	B	C			EAN
ASVEPC7		○	245mm	335mm	130mm	1	1	5604612752125
NUEVO ASVEPC7A		○	245mm	335mm	130mm	1	1	5604612766528




Estación de carga trifásica

22kW



Características principales:

- > Tensión de alimentación: 400V AC
- > Corriente nominal: 32A
- > Frecuencia: 50Hz
- > Gestión dinámica de la carga*
- > Medición MID externa*
- > Protección diferencial 6 mA DC integrada**
- > Protocolo OCPP
- > APP de gestión de cargadores
- > Material: Policarbonato



REF.	DLB READY ¹	Color	A	B	C			EAN
ASVEPC22		○	245mm	335mm	130mm	1	1	5604612752132
NUEVO ASVEPC22A		○	245mm	335mm	130mm	1	1	5604612766511

*A través de accesorios

**Nuestra estación de carga contiene un dispositivo para detectar los componentes continuos de la corriente de defecto. Con esta gama no es necesario proteger la estación de carga eléctrica con diferenciales de tipo B.

¹DLB ready (Dynamic load balancing) permite una gestión inteligente de la potencia, ajustando automáticamente el consumo del cargador en función del uso energético de la instalación.




Cable de carga para vehículos eléctricos

22kW

Características principales:

- > Tensión de alimentación: 400V AC
- > Corriente nominal: 32A
- > Frecuencia: 50 - 60Hz
- > Conector de salida: Tipo 2
- > Grado de protección: IP65

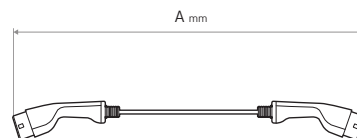

REF.	Color	Dimensiones (A)			EAN
ASVECC22	○	5000mm	1	4	5604612752149

Accesorios para Cargadores portátiles / Estaciones de carga para vehículos eléctricos



Referencia	ASVESCP	ASVESC	ASVEPPC
Designación	Soporte para cargador portátil de vehículos eléctricos	Bolsa de transporte para cargador de vehículos eléctricos	Pedestal para estación de carga de vehículos eléctricos
Este accesorio puede utilizarse en las siguientes referencias	ASVECP	ASVECP ASVECC22	ASVEPC7 ASVEPC22 ASVEPC7A ASVEPC22A
Dimensiones	105 x 65 x 290 mm	360 x 110 x 340 mm	150 x 1350 x 50 mm
EAN	5604612752156	5604612752163	5604612758684



Referencia	ASVEC21	ASVECT2	ASVECT2GBT
Designación	Adaptador vehículo eléctrico tipo 2 para tipo 1	Adaptador vehículo eléctrico tesla para tipo 2	Adaptador vehículo eléctrico tesla 2 para GBT
Dimensiones	200 x 90 x 90 mm	240 x 90 x 90 mm	200 x 90 x 90 mm
EAN	5604612752170	5604612752187	5604612752194



Referencia	ASVE1PMTR NUEVO	ASVE3PMTR NUEVO
Designación	Medidor MID monofásico con pinzas para DLB*	Medidor mid trifásico con pinzas para DLB*
Tensión nominal	230V AC	3x230V AC
Instalación	Montaje en carril DIN 35mm	Montaje en carril DIN 35mm
Pantalla	LCD con retroiluminación blanca	LCD con retroiluminación blanca
Compatibilidad	ASVEPC7A	ASVEPC22A
Normas	RS485 Modbus	RS485 Modbus RTU
Dimensiones	18 x 118 x 64 mm	70 x 90 x 65 mm
EAN	5604612766535	5604612766542

* DLB - Dynamic load balancing - Sistema de ajuste de la potencia de carga.

Aslo

BRIGHTER LIFE

Serie GEN TUBO LED T8

Iluminación Interior





El Tubo LED T8 de la serie GEN de ASLO proporciona una iluminación interior eficiente en oficinas, zonas técnicas y locales comerciales.

Con una eficiencia de 130 lm/W, este tubo ha sido diseñado para iluminar espacios interiores de forma eficiente, por lo que resulta ideal para luminarias lineales, especialmente en oficinas, locales comerciales, almacenes, garajes y zonas técnicas donde se requiere una solución de iluminación fiable.

Este modelo incorpora tecnología LED SMD, lo que proporciona una iluminación uniforme con un buen rendimiento energético. Además, cuenta con un selector de temperatura de color 3-CCT que permite ajustar el tono de la luz en función del entorno o de la aplicación deseada.

La conexión eléctrica se realiza en un solo extremo, lo que facilita la instalación en luminarias preparadas para tecnología LED.

Fabricado en vidrio con una lámina protectora contra astillas, este tubo ofrece una mayor seguridad en caso de rotura, lo que lo hace ideal para espacios profesionales. Con una vida útil de hasta 50.000 horas, ofrece una solución duradera para la iluminación interior continua.

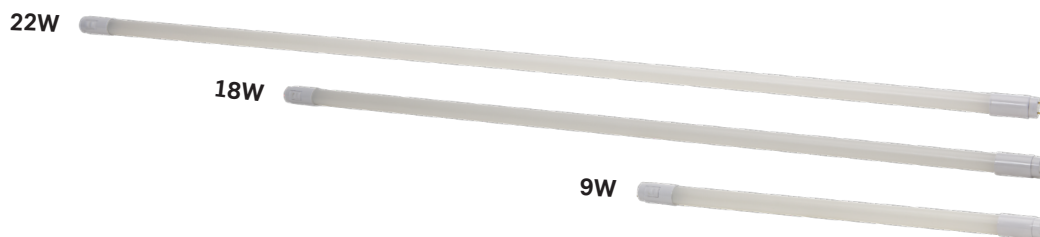


Datos técnicos:

- > Eficiencia 130lm/W
- > LED: SMD 2835
- > 3CCT: 3000K-4000K-6500K
- > Ángulo de apertura: 180°
- > No regulable
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > Material: Vidrio
- > Lámina antirrotura
- > Vida útil: 50.000h
- > N.º de ciclos de encendido/apagado: 25.000
- > Grado de protección: IP20
- > Temp. funcionamiento: -20° a 45°C



Selector de temperatura de color



REF.	Potencia	Lúmenes útiles	CRI	A	Ø			EAN
AST8GEN9C3	9W	1170Lm ^{360°}	>80	600mm	28mm	1	25	5604612763350
AST8GEN18C3	18W	2340Lm ^{360°}	>80	1200mm	28mm	1	25	5604612763367
AST8GEN22C3	22W	2860Lm ^{360°}	>80	1500mm	28mm	1	25	5604612763374

BRIGHTER LIFE

aslo.pt

Serie IGLA **PANELES LED** Iluminación Interior

aslo.pt



Panel LED cuadrado

Serie IGLA




El Panel LED de la serie IGLA de ASLO es la solución ideal para iluminar espacios interiores, como oficinas, salas de reuniones, aulas y zonas de trabajo en las que se requiere una iluminación eficiente y bien distribuida. Equipado con un difusor microprismático, contribuye a reducir el deslumbramiento y garantiza una iluminación homogénea, lo que proporciona un mayor confort visual. También cuenta con un selector de temperatura de color 3-CCT, lo que aumenta la versatilidad de la luminaria. El panel se destaca por presentar un Índice de Deslumbramiento Unificado (UGR) inferior a 19, tal y como recomienda la norma europea EN 12464. Por lo tanto, se caracteriza por su bajo brillo, lo que ayuda a reducir la fatiga ocular y a mejorar las condiciones de trabajo en espacios donde la concentración es fundamental. Además, cuenta con un driver externo sustituible que facilita el mantenimiento y prolonga la vida útil del equipo. La estructura de aluminio con difusor de poliestireno garantiza además una buena disipación del calor. Diseñado para su instalación empotrada en el techo, también puede utilizarse en una instalación en superficie con un marco compatible, lo que garantiza flexibilidad a la hora de integrarlo en diferentes tipos de techos interiores.



Datos técnicos:

- > Eficiencia energética (fuente de luz): 130Lm/W
- > 3CCT: 3000K, 4000K y 6500K
- > Driver externo: Lifud
- > Ángulo de apertura: 88°
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > Vida útil: 50.000h
- > Ciclos de encendido/apagado: 25.000
- > Reducción deslumbramiento: UGR < 19
- > Estructura: Aluminio (tipo plano)
- > Difusor: Poliestireno (PS)
- > Base: Metal
- > Grado de protección: IP44
- > Temp. funcionamiento: -20°C hasta +40°C
- > Clase de aislamiento: II




Selector temperatura de color



Difusor microprismático

REF.	Color	Potencia	Lúmenes útiles (fuente de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASIGLA606040C3	○	40W	5200Lm ^{360°}	>80	595mm	595mm	32mm	1	6	5604612763329

Tipos de instalación:

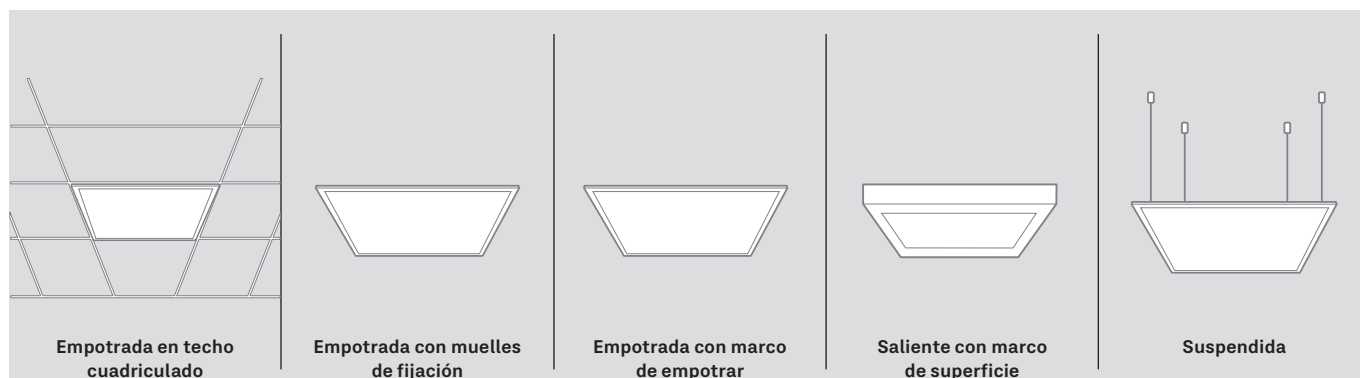


Accesorios para panel LED:

Tipo de Instalación	Empotrada		En superficie	Suspendida
Referencia	ASMEDAY6060	ASCMFDAY	ASMSDAY6060	ASCSDAY
Designación	Marco de empotrar para panel LED 595 x 595mm	Juego de muelles de fijación para panel LED	Marco de superficie para panel LED 595 x 595mm	Kit de suspensión para panel LED
EAN	5604612709914	5604612709884	5604612709853	5604612709877

Panel LED rectangular

Serie IGLA




REF.	Color	Potencia	Lúmenes útiles (fuente de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASIGLA306024C3	○	24W	3120Lm ^{360°}	>80	595mm	295mm	32mm	1	6	5604612763336

Accesorios para panel LED:

Tipo de Instalación	Empotrada		En superficie	Suspendida
Referencia	ASMEDAY3060		ASCMFDAY	ASMSDAY3060
Designación	Marco de empotrar para panel LED 595 x 295mm		Juego de muelles de fijación para panel LED	Marco de superficie para panel LED 595 x 295mm
EAN	5604612709907		5604612709884	ASCSDAY
				Kit de suspensión para panel LED
				5604612709877

Panel LED rectangular

Serie IGLA

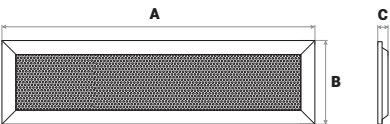

REF.	Color	Potencia	Lúmenes útiles (fuente de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASIGLA3012040C3	○	40W	5200Lm ^{360°}	>80	1195mm	295mm	32mm	1	6	5604612763343

Accesorios para panel LED:

Tipo de Instalación	Empotrada		En superficie	Suspendida
Referencia	ASMEDAY30120		ASCMFDAY	ASMSDAY30120
Designación	Marco de empotrar para panel LED 1195 x 295mm		Juego de muelles de fijación para panel LED	Marco de superficie para panel LED 1195 x 295mm
EAN	5604612709891		5604612709884	ASCSDAY
				Kit de suspensión para panel LED
				5604612709877



Serie BRILL
**PANEL LED
CUADRADO**

Iluminación Interior

aslo.pt



Panel LED cuadrado

Serie BRILL


El Panel LED de la Serie BRILL de ASLO es ideal para iluminar espacios interiores de forma eficiente. Su amplia distribución de la luz contribuye a una iluminación homogénea, ideal para oficinas, zonas de atención al público, salas técnicas, pasillos y otros espacios en los que el confort visual es esencial en el uso diario. Con una estructura de aluminio y un difusor de poliestireno, ofrece una combinación equilibrada de ligereza, resistencia y una difusión eficiente de la luz. Su diseño plano permite una integración discreta en techos técnicos modulares, lo que contribuye a crear un ambiente visualmente ordenado y funcional. La luminaria incluye un driver externo sustituible que facilita las operaciones de mantenimiento a lo largo de la vida útil del producto. Además, la instalación puede realizarse empotrada en el techo o en superficie mediante el accesorio adecuado, lo que permite una adaptación a diferentes tipos de instalación en espacios interiores. Con un flujo luminoso de 4000 lúmenes, el panel proporciona una iluminación clara y agradable para actividades profesionales, garantizando una visibilidad adecuada en entornos de trabajo y zonas de paso.



- Datos técnicos:**
- > Eficiencia energética (fuente de luz): 100Lm/W
 - > Driver externo: starsense
 - > Ángulo de apertura: 114°
 - > Tensión de entrada: 220-240V AC
 - > Frecuencia: 50-60Hz
 - > Vida útil: 25.000h
 - > Ciclos de encendido/apagado: 12.500
 - > Estructura: Aluminio (tipo plano)
 - > Difusor: Poliestireno (PS)
 - > Base: Metal
 - > Grado de protección: IP40
 - > Temp. funcionamiento: -20°C hasta +40°C
 - > Clase de aislamiento: II
 - > Sin parpadeo
 - > Controlador externo




Ángulo de apertura
114°



REF.	Color	Potencia	CCT	Lúmenes útiles (fuente de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASBRI60604040	○	40W	○ 4000K	4000Lm ^{360°}	>80	595mm	595mm	32mm	1	6	5604612763305
ASBRI60604065	○	40W	● 6500K	4000Lm ^{360°}	>80	595mm	595mm	32mm	1	6	5604612763312

Tipos de instalación:

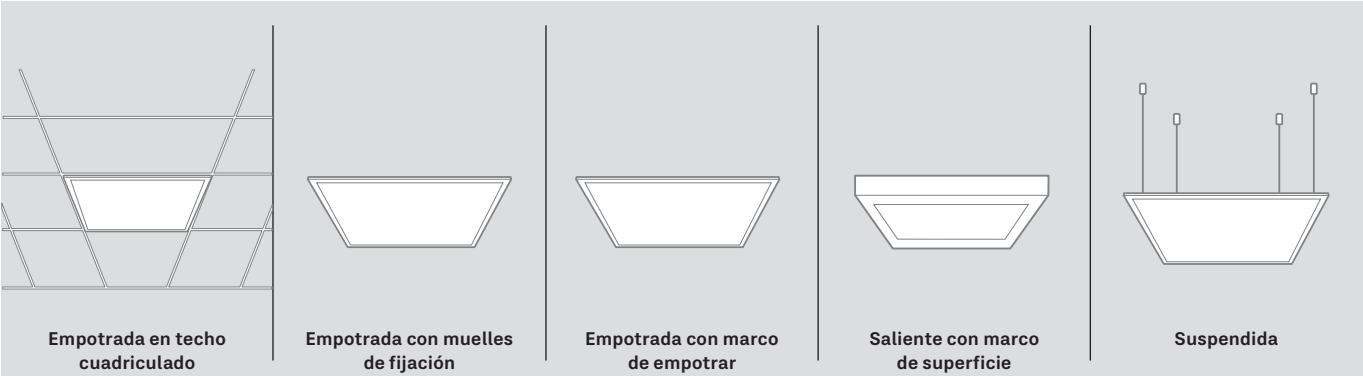

Accesorios para panel LED:

Tipo de Instalación	Empotrada		En superficie	Suspendida
Referencia	ASMEDAY6060	ASCMFDAY	ASMSDAY6060	ASCSDAY
Designación	Marco de empotrar para panel LED 595 x 595mm	Juego de muelles de fijación para panel LED	Marco de superficie para panel LED 595 x 595mm	Kit de suspensión para panel LED
EAN	5604612709914	5604612709884	5604612709853	5604612709877

Aslo
BRIGHTER LIFE

Serie SATURN
**CAMPANA
INDUSTRIAL LED**

Iluminación interior / exterior

aslo.pt



SERIE SATURN

- Iluminación eficiente para entornos profesionales
- Protección contra sobretensiones, aumentando la durabilidad



Selector de temperatura de color



Disipación del calor



Montaje en suspensión

La Campana Industrial de la serie SATURN de ASLO garantiza una iluminación LED eficiente en almacenes, talleres y áreas de trabajo.

Esta campana se ha desarrollado para garantizar una iluminación estable en espacios de trabajo, como almacenes, talleres, áreas técnicas, garajes industriales y zonas de producción.


Su construcción y su forma de campana la hacen ideal para el montaje en suspensión, garantizando una distribución luminosa adecuada para entornos profesionales. Cuenta con un driver integrado (sistema DOB, Driver On Board), que garantiza fiabilidad y facilidad de instalación.

Con selector de temperatura de color 3-CCT, permite ajustar fácilmente el tono de la luz según el tipo de trabajo y el ambiente, proporcionando versatilidad en el día a día. La tecnología LED SMD proporciona una iluminación uniforme y un rendimiento constante para un uso continuo.


La campana también cuenta con protección IP65 y resistencia IK07 que, junto con la protección contra sobretensiones (SPD) de 6 kV, aumentan la durabilidad y la seguridad del equipo. Además, la estructura de aluminio y el difusor de PC contribuyen a una mayor resistencia.

Campana Industrial LED

Serie SATURN



LED SMD 2835



Datos técnicos:

- > Eficiencia 110Lm/W
- > LED SMD 2835
- > Driver: DOB
- > Ángulo de haz: 90°
- > 3CCT: 3000K-4000K-6500K
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > Vida útil: 30.000h
- > N.º de ciclos de encendido/apagado: 50.000
- > Cuerpo: aluminio ADC12
- > Difusor: Policarbonato (PC)
- > Grado de protección: IP65
- > Grado de protección mecánica: IK07
- > Temp. funcionamiento: -30° a 50°C
- > Clase de aislamiento: I
- > Cable de alimentación: H05RN-F 3G0,75mm²

REF.	Color	RAL	Potencia	Lúmenes útiles (Fuente de Luz)	CRI	A	B	C		
ASSAT100C3	●	9005	100W	1100Lm ^{120°}	>80	270,2mm	91,1mm	56,1mm	1	10

Aslo

BRIGHTER LIFE



ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Iluminación Interior

aslo.pt






Luz de emergencia con cartel de doble cara **NEW**

Serie CLIP | IP20

Datos técnicos:

- > LED: SMD 2835 (12PCS)
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > Vida útil: 50.000h
- > Material: policarbonato (PC) y acrílico
- > Clase de aislamiento: II
- > Temp. funcionamiento: 0° a +55°C
- > Batería: LiFePo 4 - 3,2Vdc - 600mAh
- > Autonomía: 1,5h
- > Mantenida/No mantenida
- > Pictograma no incluido
- > Alcance: 24 m

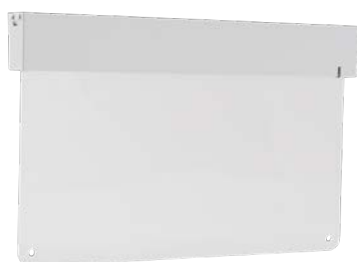


LED de prueba



Conexión para telemando



Incluye juego de tornillos



REF.	Potencia	Lúmenes	CCT	CRI	A	B	C			EAN
ASCLIP15	2W	25Lm	6000K	80	288mm	178mm	28mm	1	10	5604612768300

Accesorios para luces de emergencia ASCLIP15:



Referencia	ASPBClip NEW	ASPEDClip NEW	ASPFBClip NEW	ASAEClip NEW
Designación	Pictograma doble cara flecha abajo	Pictograma doble cara izquierda/derecha	Pictograma blanco	Marco empotrable 330(L)×74(A)×42(P)mm
	1	1	1	1
	250	250	200	20
EAN	5604612768348	5604612768331	5604612768355	5604612768317



Referencia	ASSLPCLIP NEW	ASASCLIP NEW	ASCPCLIP NEW
Designación	Soporte para montaje en pared	Accesorio de suspensión	Juego de tornillos de plástico
	1	1	1
	100	20	1
EAN	5604612768324	5604612768416	5604612768362


Luz de emergencia

PMERG | IP40



Datos técnicos:

- > LED: SMD 2835
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > Vida útil: 35.000h
- > Ciclos de encendido/apagado: 15.000
- > Material: policarbonato (PC)
- > Clase de aislamiento: II
- > Temp. funcionamiento: -5° a +45°C
- > Batería: Ni-cd 3,6V - 600mAh
- > Autonomía: 1,5h
- > Mantenida/No mantenida
- > Conexión para mando
- > Pictograma no incluido
- > Posibilidad de IP65 con instalación del accesorio ASBVPM



REF.	Potencia	Lúmenes		CCT	CRI	A	B	C			EAN
ASAEPM	2,5 W	AC-118 DC-120Lm		6000K	70	218mm	100mm	48mm	1	20	5604612690205


Luz de emergencia

GMERG | IP65



Datos técnicos:

- > LED: SMD 2835
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > Vida útil: 35.000h
- > Ciclos de encendido/apagado: 15.000
- > Material: policarbonato (PC)
- > Clase de aislamiento: II
- > Temp. funcionamiento: -5° a +45°C
- > Batería: Ni-cd 3,6V - 800mAh
- > Autonomía: 1,5h
- > Mantenida/No mantenida
- > Conexión para mando
- > Pictograma no incluido



REF.	Potencia	Lúmenes		CCT	CRI	A	B	C			EAN
ASAEGM	3W	AC-160 DC-130Lm		6000K	70	345mm	110mm	60mm	1	12	5604612690212

Accesorios para luces de emergencia PMERG:



Referencia	ASPPM	ASBVPM	ASDDFBPM ^{NEW}	ASDDFEDPM ^{NEW}
Designación	Pictograma conductivo para PMERG	Goma de obturación para PMERG - IP65	Difusor de doble cara flecha abajo para PMERG	Difusor de doble cara izquierda/derecha para PMERG
	1	1	1	1
	400	50	20	20
EAN	5604612690410	5604612690434	5604612768409	5604612768393

Accesorios para luces de emergencia GMERG:



Referencia	ASPGM	ASAEAGM
Designación	Pictograma conductivo para GMERG	Marco de empotrar para GMERG
	1	1
	1	20
EAN	5604612690427	5604612690403




Proyector de emergencia ^{NEW} IP65



Datos técnicos:

- > LED: SMD 2835 (2x6pcs)
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > Vida útil: 50.000h
- > Material: policarbonato (PC)
- > Clase de aislamiento: II
- > Temp. funcionamiento: 0° a +60°C
- > Batería: LiFePo4 3,2Vdc - 6000mAh
- > Autonomía: 1,5h
- > No mantenida




REF.	Potencia	Lúmenes (DC)	CCT	CRI	A	B	C	D	E			EAN
ASDUAL650	2X5W	650Lm	6000K	80	280mm	190mm	300mm	65mm	95mm	1	5	5604612768379

Proyector de emergencia ^{NEW} IP65



Datos técnicos:

- > LED: OSRAM P3737
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > Vida útil: 50.000h
- > Material: policarbonato (PC)
- > Clase de aislamiento: II
- > Temp. funcionamiento: 2° a +55°C
- > Batería: LiFePo4 9,6Vdc - 4000mAh
- > Autonomía: 1,5h
- > No mantenida



REF.	Potencia	Lúmenes (DC)	CCT	CRI	A	B	C	D	E			EAN
ASDUAL1800	2X10W	1800Lm	 6000K	>70	222mm	190mm	310,5mm	65mm	39,5mm	1	5	5604612768386




PANTALLA ESTANCA TUBULAR

Serie TUBIK

Iluminación interior / exterior

aslo.pt



La Pantalla Estanca Tubular de ASLO proporciona una iluminación fiable en entornos industriales exigentes y espacios con poca luminosidad. Esta pantalla estanca fue desarrollada para garantizar una iluminación eficiente, uniforme y duradera en entornos profesionales sujetos a condiciones adversas.

Indicada para uso en espacios interiores o exteriores, puede utilizarse en zonas industriales, áreas técnicas, talleres de lavado y lugares con presencia de humedad, polvo o agentes corrosivos. Equipada con un selector de temperatura de color y dos potencias ajustables, esta pantalla estanca permite adaptar fácilmente el tono y la intensidad de la luz al tipo de espacio y actividad, proporcionando mayor confort visual y flexibilidad de aplicación. La tecnología LED garantiza una iluminación estable, sin parpadeos, lo que contribuye a crear un entorno de trabajo más cómodo y seguro.

Su robusta estructura de policarbonato, junto con los altos grados de protección IP69K e IK10 contra el agua, el polvo y los impactos, garantiza una estanqueidad y protección totales, incluso en aplicaciones continuas y entornos adversos.

Además, la posibilidad de instalación en superficie o en suspensión, así como la opción de montaje individual o en línea continua, facilita la integración en diferentes proyectos de iluminación profesional.


Características principales:

- > Iluminación eficiente para entornos profesionales;
- > Versatilidad garantizada por la potencia regulable y el selector de temperatura de color 3 CCT;
- > Funcionamiento estable y cómodo, sin parpadeos;
- > Alta resistencia a impactos, agua y polvo, gracias a los grados IP69K e IK10;
- > Instalación flexible, ya sea en superficie o en suspensión;
- > Apta para interiores y exteriores.
- > Uso continuo gracias a su construcción robusta.

Pantalla Estanca Tubular

Datos técnicos:

- > Eficiencia 140 lm/W
- > Sin parpadeos
- > LED SMD 2835
- > 3-CCT: 3000K-4000K-6500K
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50-60 Hz
- > Vida útil: 50.000h
- > N.º de ciclos de encendido/apagado: 35.000x
- > Estructura: Policarbonato (PC)
- > Grado de protección: IP69K
- > Grado de protección mecánica: IK10
- > Clase de aislamiento: II




Selector de potencia




Selector de temperatura de color



Conector rápido (en los extremos)



Accesorios incluidos



REF.	Color	Potencia ajustable	Lúmenes útiles	CRI	A	B	C			EAN.
ASTUBIK36C3	○	24W~36W	3360Lm ^{360°} 5040Lm ^{360°}	80	1260mm	86mm	78mm	1	6	5604612766641
ASTUBIK50C3	○	36W~50W	5040Lm ^{360°} 7000Lm ^{360°}	80	1560mm	86mm	78mm	1	6	5604612766658

Tipo de instalación:

Línea individual

Conexión continua

Suspensión*

Accesorios para Pantalla:



* Kit de suspensión

REF.	Comp. máx.		EAN.
ASCSTUBIK	1500m	1	5604612769338


Aslo

BRIGHTER LIFE

FAROLA LED SOLAR

Serie WAY

Iluminación solar
aslo.pt



SERIE WAY

- Iluminación exterior solar sin necesidad de cableado
- LED SMD 2835
- Grado de protección: IP65
- Grado de protección mecánica: IK07
- Protección contra rayos UV
- Resistente al fuego V0
- Solución funcional para zonas sin red eléctrica



12W



20W



Sensor de alta sensibilidad



Panel de silicio monocristalino



Lentes de alta eficiencia



Accesorios incluidos

La Farola Solar LED de la serie WAY de ASLO garantiza una iluminación exterior autónoma en calles, vías, accesos y zonas de circulación.

Esta solución de iluminación, desarrollada para proporcionar una iluminación exterior autónoma, es adecuada para vías secundarias, accesos, parques, zonas peatonales y áreas exteriores sin conexión a la red eléctrica.

Alimentada con energía solar, integra un panel fotovoltaico y una batería reemplazable, lo que la convierte en una solución práctica y sostenible para la iluminación exterior. El sensor de movimiento PIR contribuye a un uso eficiente de la energía, ajustando el funcionamiento en función de la presencia de movimiento.

Esta farola dispone de un selector de temperatura de color 3 CCT, que permite adaptar el tono de luz al ambiente deseado.

La protección IP65, la resistencia IK07 y la estructura en ABS la hacen adecuada para un uso continuo en exteriores, incluso en condiciones ambientales exigentes.

Además, la instalación es saliente, con posibilidad de montaje en pared o poste, lo que ofrece flexibilidad en diferentes contextos de iluminación exterior.

Farola LED solar Serie WAY



Farola:

- > Eficiencia: 150Lm/W
- > 3CCT: 3000K-4000K-6000K
- > Carcasa: ABS
- > Difusor: Policarbonato (PC)
- > Temperatura de funcionamiento: -20°C~+50°C
- > Ángulo de apertura: 140°x70°

Sensor:

- > Altura de detección: 3~5m
- > Distancia de detección: 3~8m
- > Rango de detección: 120°
- > Área de iluminación: 110m² (12W)
220m² (20W)

Panel:


- > Monocrystalino: 6,5W, 10Vdc (12W)
12,5W, 10Vdc (20W)

Batería:

- > Batería de litio 18650: 7,4V 3000mAh (12W)
18650: 7,4V 5400mAh (20W)
- > Tiempo de carga solar: 5h
- > Autonomía: Modo A: 60h y modo B: 30h
- > Ciclos de encendido/apagado: 2000
- > Batería reemplazable

Modos de funcionamiento:

- > 2 modos: Modo A y Modo B.



REF.	Color	Potencia	lúmenes	A	B	C			EAN.
ASWAY12C3	●	12W	1900Lm	194mm	429mm	53mm	1	10	5604612769086
ASWAY20C3	●	20W	3000Lm	232mm	493mm	58mm	1	8	5604612769079

3CCT:



3000K



4000K



6000K

Tipo de instalación:



Pared




Poste recto (Ø40~60mm)



Poste curvo (Ø40~50mm)


Modos de funcionamiento:

Modo A

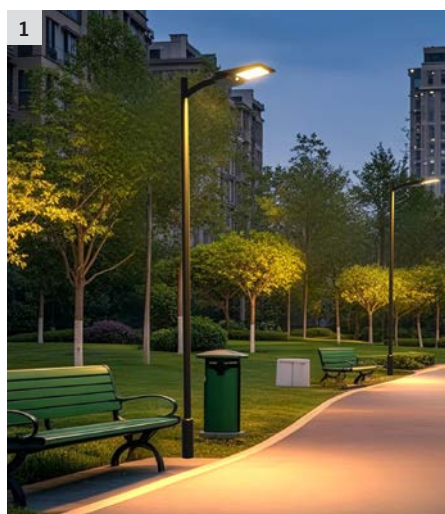

La farola se enciende automáticamente por la noche y alcanza el 100 % de su intensidad cuando detecta movimiento a ≤ 8 m. Tras 20 segundos sin movimiento, la intensidad pasa al 5 %.

Modo B

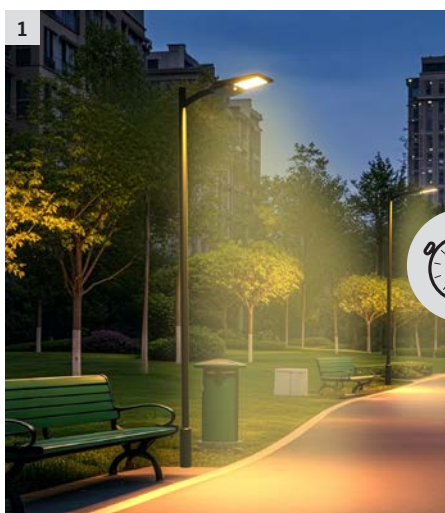

La farola se enciende automáticamente por la noche y mantiene el 60 % de su intensidad durante 5 horas, después pasa al modo A.

Aslo

BRIGHTER LIFE

FAROLA URBANA URBANLED

Iluminación Exterior

aslo.pt



FAROLA URBANA URBANLED

- LED: SMD 2835 ○ Vida útil: 30.000h ○ Ciclos de encendido/apagado: 50.000
- Grado de protección: IP65 ○ Grado de protección mecánica: IK07



La Farola Urbana UrbanLED Mini de ASLO está indicada para proporcionar una iluminación exterior eficiente en lugares de paso, vías, parques y zonas urbanas.

Desarrollada para garantizar una iluminación exterior funcional y segura, esta farola es adecuada para su uso en vías públicas, aparcamientos, zonas urbanas, accesos y áreas de circulación exterior donde se requiere una iluminación continua.

Equipada con tecnología LED SMD 2835, garantiza una iluminación estable con una buena reproducción cromática, lo que contribuye a una mejor visibilidad nocturna y a una mayor seguridad en espacios exteriores. La temperatura de color neutra favorece la percepción de los espacios sin deslumbramiento excesivo.

Además, permite el montaje en pared o poste, con instalación lateral o superior, y es compatible con postes de diámetro estándar. Por lo tanto, es una solución indicada para proyectos de iluminación urbana, municipal y comercial que exigen durabilidad y rendimiento constante.


Características principales:

- > Buena visibilidad nocturna para reforzar la seguridad;
- > Estructura robusta adecuada para su uso en exteriores;
- > Protección contra el polvo, el agua y los impactos moderados;
- > Solución práctica para iluminación urbana y de accesos;
- > Versatilidad garantizada gracias a su instalación en pared o poste;
- > Apta para funcionamiento continuo en exteriores.

Farola Urbana URBANLED

Datos técnicos:

- > Ángulo de apertura: 110°
- > Driver: DOB
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > Montaje: Pared / Poste
- > Cuerpo: aluminio
- > Difusor: Policarbonato
- > Clase de aislamiento: I
- > CRI: >80

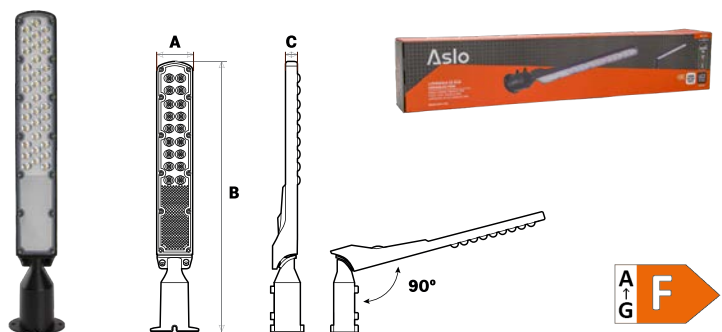

REF.	Potencia	Lúmenes útiles	SPD	CCT	A	B	C			EAN
ASURBM5040	50W	4400Lm ^{120°}	2kV	4000K	68,3mm	507,5mm	13,2mm	1	20	5604612763770
ASURBM10040	100W	8400Lm ^{120°}	6kV	4000K	76,3mm	596,7mm	15mm	1	10	5604612763787

Aslo

BRIGHTER LIFE

PANEL LED

Serie NOK

Iluminación interior
aslo.pt



El Panel LED Empotrable de ASLO garantiza una iluminación interior eficiente y confortable en espacios residenciales y profesionales. Diseñado para proporcionar una iluminación uniforme y estable en espacios interiores, es adecuado para aplicaciones residenciales, comerciales y técnicas. Su discreto formato permite una integración armoniosa en techos, contribuyendo a crear un ambiente visualmente equilibrado. Equipado con un selector de temperatura de color (3-CCT), permite adaptar fácilmente el tono de la luz al tipo de espacio o uso, ofreciendo una mayor flexibilidad a la hora de crear el ambiente deseado. Esta funcionalidad lo hace adecuado tanto para zonas de trabajo como para áreas de circulación o permanencia. La tecnología LED garantiza un consumo eficiente y una larga vida útil, reduciendo la necesidad de mantenimiento frecuente. Además, la instalación empotrada garantiza un acabado limpio y profesional, mientras que la compatibilidad con marcos de superficie amplía las posibilidades de aplicación en diferentes proyectos de iluminación interior.

Características principales:

- > Iluminación uniforme para mayor confort visual;
- > Versatilidad garantizada por el selector de temperatura de color;
- > Posibilidad de integración discreta en techos interiores;
- > Solución eficiente para uso diario continuo;
- > Adecuado para espacios residenciales y profesionales;
- > Instalación saliente proporcionada por el marco de superficie;
- > Diseño sencillo, que garantiza una fácil armonización con el espacio.

Panel LED redondo



Datos técnicos:

- > Eficiencia 110 lm/W
- > LED SMD 2835
- > 3-CCT: 3000K-4000K-6500K
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50-60 Hz
- > Vida útil: 25.000h




Ángulo de haz:
120°



Selector de
temperatura de color

- > N.º de ciclos de encendido/apagado: 15.000x
- > Marco: Policarbonato (PC)
- > Difusor: Poliestireno (PS)
- > Grado de protección: IP40 (frente)/ IP20 (detrás)
- > Clase de aislamiento: II
- > Cable de alimentación: 2x0,75mm² - 15cm



REF.	Color	Potencia	Lúmenes útiles (Fuente de luz)	Lumens totales	CRI	A	B				EAN.
ASNOKR5C3	○	5W	550Lm ^{360°}	425Lm	80	95mm	21,54mm	75~90mm	1	100	5604612766665
ASNOKR9C3	○	9W	990Lm ^{360°}	765Lm	80	126mm	22,5mm	90~110mm	1	80	5604612766672
ASNOKR12C3	○	12W	1320Lm ^{360°}	1020Lm	80	145mm	22,7mm	120~135mm	1	60	5604612766689
ASNOKR18C3	○	18W	1980Lm ^{360°}	1530Lm	80	170mm	22,3mm	140~160mm	1	40	5604612766696
ASNOKR24C3	○	24W	2640Lm ^{360°}	2040Lm	80	225mm	21,9mm	190~210mm	1	20	5604612766702
ASNOKR30C3	○	30W	3300Lm ^{360°}	2550Lm	80	300mm	26mm	270~290mm	1	10	5604612766719

Tipo de instalación:



Empotrar



Superficie*



*Accesorios para montaje en superficie:



REF.	ASMSNOKR9	ASMSNOKR12	ASMSNOKR18	ASMSNOKR24	ASMSNOKR30
Designación	Marco de superficie redondo para panel	Marco de superficie redondo para panel	Marco de superficie redondo para panel	Marco de superficie redondo para panel	Marco de superficie redondo para panel
Dimensiones	ø126x29mm	ø145x29mm	ø170x29mm	ø225x29mm	ø300x29mm
Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Compatible con	ASNOKR9C3	ASNOKR12C3	ASNOKR18C3	ASNOKR24C3	ASNOKR30C3
EAN	5604612766788	5604612766795	5604612766801	5604612766818	5604612766825



Panel LED cuadrado



Datos técnicos:

- > Eficiencia 110 lm/W
- > LED SMD 2835
- > 3-CCT: 3000K-4000K-6500K
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50-60 Hz
- > Vida útil: 25.000h




Ángulo de haz:
120°



Selector de
temperatura de color

- > N.º de ciclos de encendido/apagado: 15.000x
- > Marco: Policarbonato (PC)
- > Difusor: Poliestireno (PS)
- > Grado de protección: IP40 (frente)/ IP20 (detrás)
- > Clase de aislamiento: II
- > Cable de alimentación: 2x0,75mm² - 15cm



REF.	Color	Potencia	Lúmenes útiles (Fuente de luz)	Lumens totales	CRI	A	B	C				EAN.
ASNOKQ5C3	○	5W	550Lm ^{360°}	425Lm	80	95mm	95mm	22,8mm	75~90mm	1	100	5604612766726
ASNOKQ9C3	○	9W	990Lm ^{360°}	765Lm	80	126mm	126mm	22,7mm	90~110mm	1	80	5604612766733
ASNOKQ12C3	○	12W	1320Lm ^{360°}	1020Lm	80	145mm	145mm	23,1mm	120~135mm	1	60	5604612766740
ASNOKQ18C3	○	18W	1980Lm ^{360°}	1530Lm	80	170mm	170mm	22,6mm	140~160mm	1	40	5604612766757
ASNOKQ24C3	○	24W	2640Lm ^{360°}	2040Lm	80	225mm	225mm	22,1mm	190~210mm	1	20	5604612766764
ASNOKQ30C3	○	30W	3300Lm ^{360°}	2550Lm	80	300mm	300mm	22,9mm	270~290mm	1	10	5604612766771


Tipo de instalación:



Empotrar



Superficie*



*Accesorios para montaje en superficie:



REF.	ASMSNOKQ9	ASMSNOKQ12	ASMSNOKQ18	ASMSNOKQ24	ASMSNOKQ30
Designación	Marco de superficie cuadrado para panel	Marco de superficie cuadrado para panel	Marco de superficie cuadrado para panel	Marco de superficie cuadrado para panel	Marco de superficie cuadrado para panel
Dimensiones	126x126x29mm	145x145x29mm	170x170x29mm	225x225x29mm	300x300x29mm
Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Compatible con	ASNOKQ9C3	ASNOKQ12C3	ASNOKQ18C3	ASNOKQ24C3	ASNOKQ30C3
EAN	5604612766832	5604612766849	5604612766856	5604612766863	5604612766870

Aslo

BRIGHTER LIFE



PROYECTOR LED SMD OPALINO

Iluminación Exterior

aslo.pt




Serie LUA

- LED: SMD 2835 ○ Vida útil: 25.000h ○ Ciclos de encendido/apagado: 50.000
- Grado de protección: IP65 ○ Grado de protección mecánica: IK07



Difusor Opalino



Soporte de fijación ajustable



Válvula anticondensación

El Proyector LED de la serie LUA de ASLO está indicado para ofrecer una iluminación exterior eficiente en entradas, fachadas, jardines y zonas de paso.

Diseñado para proporcionar una iluminación exterior práctica y fiable en zonas que requieren buena visibilidad, ofrece una luz neutra que contribuye a crear un ambiente equilibrado, lo que lo hace adecuado tanto para uso residencial como para aplicaciones profesionales.

Por lo tanto, su instalación es adecuada en entradas, fachadas, patios, jardines, garajes y zonas de circulación.

Destacándose por su componente estético, esta serie no presenta un marco visible, lo que permite una distribución continua y totalmente uniforme de la luz, eliminando las sombras y elevando el impacto visual de la luminaria en los espacios.


Diseñado para entornos exteriores, incluye protección IP65 y resistencia a impactos IK07, lo que garantiza una mayor durabilidad frente al polvo, el agua y las condiciones de uso exigentes. Además, la instalación en superficie y el montaje en pared o techo refuerzan la versatilidad del proyector en diferentes espacios y necesidades de iluminación.

Proyector LED SMD

Serie LUA

Datos técnicos:

- > Ángulo de apertura: 100°
- > Driver: DOB
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > Cable: 3G0,75mm² - 0,30m
- > Carcasa: Aluminio
- > Difusor: Policarbonato
- > Clase de aislamiento: I
- > CRI: >80



REF.	Potencia	Lúmenes	CCT	A	B	C			EAN
ASLUA1040	10W	800Lm ^{120°}	○ 4000K	94,6mm	81,9mm	35,2mm	1	50	5604612763725
ASLUA2040	20W	1600Lm ^{120°}	○ 4000K	117,5mm	101,7mm	36,3mm	1	20	5604612763732
ASLUA3040	30W	2394Lm ^{120°}	○ 4000K	165,2mm	133,2mm	38,3mm	1	20	5604612763749
ASLUA5040	50W	4116Lm ^{120°}	○ 4000K	200,8mm	164mm	45mm	1	20	5604612763756
ASLUA10040	100W	8236Lm ^{120°}	○ 4000K	251,8mm	203mm	49,5mm	1	10	5604612763763

Aslo

BRIGHTER LIFE

Serie CUBE APLIQUE DE PARED

Iluminación Exterior

LED
hi-tech


Este aplique de pared de la serie CUBE tiene un diseño moderno y compacto, ideal para resaltar fachadas o entradas. Fabricado en aluminio con difusor de cristal, proporciona una iluminación regulable con un ángulo de 250°, mediante LEDs SMD 2835. Ofrece protección IP54, que impide la entrada de polvo y protege contra salpicaduras de agua, y resistencia mecánica IK06. Clase de aislamiento I, apto para uso en exteriores.

Características principales:

- > Carcasa robusta de aluminio con difusor de cristal;
- > LEDs SMD 2835 de alta eficacia luminosa con bajo consumo y excelente disipación térmica;
- > Ángulo de haz ajustable de 250° para iluminación decorativa;
- > Protección IP54 contra el polvo y las salpicaduras de agua;
- > Resistencia mecánica IK06.

Aplique de Pared

Serie CUBE



Datos técnicos:


- > 3CCT: 3000K, 4000K y 6000K
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > Vida útil: 30.000h
- > Ciclos de encendido/apagado: 15.000
- > Carcasa: aluminio
- > Difusor: cristal
- > Clase de aislamiento: I



Ángulo de haz
ajustable: 250°



LED SMD 2835



REF.	Color	Potencia	Lúmenes útiles	Lumens totales	CRI	A	B			EAN
ASCUBEC3G	●	2x5W	2x620Lm ^{360°}	720Lm	80	100mm	100mm	1	10	5604612757526
ASCUBEC3W	○	2x5W	2x620Lm ^{360°}	720Lm	80	100mm	100mm	1	10	5604612757533

aslo.pt

Serie BASIC APLIQUE DE PARED

Iluminación Exterior



El aplique de pared de la serie BASIC combina una estructura elegante con una alta resistencia para aplicaciones en exteriores e interiores. Con cuerpo de aluminio resistente y difusor de vidrio, ofrece una iluminación uniforme con un ángulo de apertura de 180°. Recomendado para fachadas, muros, balcones, pasillos o entradas. Equipado con protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua, resistencia mecánica IK06 y clase de aislamiento I, lo que garantiza durabilidad y seguridad en diferentes entornos. Ahora disponible con 3-CCT.

Características principales:

- > Cuerpo rectangular de aluminio y difusor de vidrio resistente;
- > Ángulo de apertura de 180° para iluminación difusa en fachadas;
- > Protección IP54 contra polvo y salpicaduras;
- > Resistencia mecánica IK06 para una mayor durabilidad.


Aplique de Pared

Serie BASIC



Datos técnicos:


- > 3CCT: 3000K, 4000K y 5000K
- > Tensión de entrada: 220-240V AC
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > Vida útil: 30.000h
- > Ciclos de encendido/apagado: 15.000
- > Carcasa: aluminio
- > Difusor: vidrio
- > Clase de aislamiento: I



Ángulo de apertura
180°



LED SMD 2835



REF.	Color	Potencia	Lúmenes	Lúmenes útiles (Fuente de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASBASIC3G	●	2x5W	1200Lm	2x800Lm ^{360°}	80	175mm	90mm	30mm	1	20	5604612757519
ASBASIC3W	○	2x5W	1200Lm	2x800Lm ^{360°}	80	175mm	90mm	30mm	1	20	5604612757502

Aslo Electric

POWER ON

ADAPTADOR UNIVERSAL DE VIAJE

Residencial

El Adaptador Universal de Viaje de ASLO es la solución ideal para garantizar conexiones seguras de equipos eléctricos en Europa. Diseñado para conectar dispositivos de forma práctica y segura, el adaptador ofrece funcionalidad a los profesionales que viajan, los turistas o los usuarios habituales de equipos electrónicos que viajan a la Unión Europea. Destacado por su versatilidad, es compatible con bases de enchufe europeas, lo que permite el uso conveniente de dispositivos en diferentes regiones y contextos de viaje. Además, su estructura de PC garantiza una resistencia adecuada al uso regular, lo que contribuye a un funcionamiento fiable en desplazamientos frecuentes. Con un diseño compacto y ligero, este adaptador es muy fácil de transportar, lo que lo convierte en un accesorio esencial tanto en hoteles como en oficinas o entornos de trabajo.

Características principales:

- > Uso práctico en viajes a la Unión Europea;
- > Amplia compatibilidad con diferentes tipos de bases de enchufe;
- > Practicidad garantizada por su diseño compacto y portátil;
- > Uso regular promovido por su construcción resistente;
- > Solución funcional para el trabajo y el ocio durante los viajes

Compatible
con:



Tipo A



Tipo B



Tipo C



Tipo E



Tipo F



Tipo G



Tipo I




Tipo N



Tipo J

Datos técnicos:

- > Tensión nominal: 250V AC
- > Corriente nominal: 16A
- > Número de polos: 2P+T
- > Potencia nominal: 3500W máx.
- > Material: Policarbonato (PC)
- > Clase de aislamiento: I

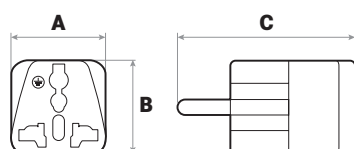

POWER ON


REF.	A	B	C	1	50	200	EAN
ASAUV	35mm	35mm	65mm	1	50	200	5604612751562

aslo.pt

Aslo

BRIGHTER LIFE

PANTALLA / PLAFÓN
Serie LUNI



La Pantalla LED de la serie LUNI de ASLO proporciona una iluminación eficiente en espacios interiores profesionales, comerciales y técnicos.

Esta pantalla se ha desarrollado para aplicaciones de iluminación interior en las que la uniformidad de la luz, la fiabilidad y el confort visual son esenciales. Es una solución adecuada para entornos profesionales y comerciales que requieren una iluminación continua y bien distribuida por todo el espacio.

Gracias al selector de temperatura de color, permite adaptar el tono de la luz a las necesidades específicas del lugar, lo que lo hace versátil para oficinas, áreas comerciales, pasillos, zonas técnicas y espacios de trabajo.

Esta flexibilidad contribuye a crear entornos más funcionales y adaptados al tipo de actividad que se desarrolla.

La posibilidad de instalación en superficie o suspendida facilita la integración en diferentes proyectos de iluminación y configuraciones de techo.

Con una construcción robusta y una protección adecuada para entornos interiores exigentes, esta pantalla ha sido diseñada para un uso regular, ofreciendo durabilidad, estabilidad y un acabado discreto que se integra fácilmente en proyectos de iluminación profesionales.

Características principales:

- > Pantalla LED lineal, ideal para espacios interiores profesionales;
- > Iluminación uniforme y confortable para el uso diario;
- > Selector de temperatura, que permite ajustar la temperatura de color al ambiente;
- > Flexibilidad garantizada gracias a la posibilidad de instalación en superficie o suspendida;
- > Uso continuo gracias a su construcción robusta;
- > Adecuada para oficinas, comercios y áreas técnicas;
- > Diseño discreto para una fácil integración en el espacio.

Pantalla

Serie LUNI



Datos técnicos:

- > Eficiencia ≥ 120 lm/W
- > LED SMD 2835
- > Driver: Tridonic
- > Ángulo de apertura: 150°
- > 3-CCT: 3000K-4000K-6000K
- > Tensión de entrada: 200-240V AC
- > Vida útil: 50.000h
- > N.º de ciclos de encendido/apagado: 20.000x
- > Grado de protección: IP54
- > Grado de protección mecánica: IK10
- > Clase de aislamiento: II
- > Difusor: Policarbonato (PC)
- > Temperatura de funcionamiento: -20° - 45° C




Conector rápido con repicado



Selector de potencia



Selector de temperatura de color



REF.	Color	Potencia regulable	Lúmenes útiles	CRI	A	B	C	D			EAN.
ASLUNI1200C3	○	28W-35W-40W	4800Lm ^{360°}	>90	130mm	33mm	57mm	1155mm	1	6	5604612763190


Tipo de instalación:



En superficie



Suspensión
(adquirir accesorio por separado)

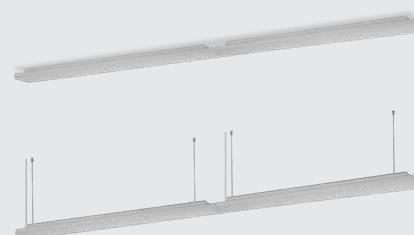

Conexión continua
(adquirir accesorio por separado)


Pantalla vacía

Serie LUNI



Datos técnicos:

- > LED SMD 2835
- > Grado de protección: IP54
- > Grado de protección mecánica: IK10
- > Clase de aislamiento: II
- > Difusor: Policarbonato (PC)
- > Temperatura de funcionamiento: -20°-45°C



REF.	Color	A	B	C	D		EAN.
ASLUNI1200C3V	○	130mm	33mm	57mm	1155mm	1 6	5604612763206

Tipo de instalación:




En superficie



Suspensión
(adquirir accesorio por separado)



En carril
(adquirir accesorio por separado)



Conexión continua
(adquirir accesorio por separado)

Accesorios para Pantalla:



Ref:	ASCSLUNI1200
Designación	Kit de suspensión 1,5m
Material	2x Cable de acero recubierto de 1,5mm
Longitud del cable de alimentación	1500mm
Compatible con	ASLUNI1200C3 y ASLUNI1200C3V
EAN	5604612763213



Ref:	ASULUNI1200
Designación	Unión para pantalla
Material	Aluminio
Compatible con	ASLUNI1200C3 y ASLUNI1200C3V
EAN	5604612763220





Ref:	ASEDLUNI1200
Designación	Equipamento Dali
Potencia nominal	28W-35W-40W
Driver	BOKE - Driver de corriente constante dimerizable (DALI DT6)
Vida útil	50.000h
Ciclos de encendido/apagado	20.000x
Clase de aislamiento	II
Grado de protección	IP54 (Integrado en la luminaria)
Grado de protección mecánica	IK10 (Integrado en la luminaria)
Tipo de conexión	Microconector
Compatible con	ASLUNI1200C3V
EAN	5604612763237



Ref:	ASECLUNI1200
Designación	Equipo para carril de 3 vías
Potencia nominal	28W-35W-40W
Driver	Tridonic - Driver de corriente
Vida útil	50.000h
Ciclos de encendido/apagado	20.000x
Clase de aislamiento	II
Grado de protección	IP54 (Integrado en la luminaria)
Grado de protección mecánica	IK10 (Integrado en la luminaria)
Tipo de conexión	Microconector
Compatible con	ASLUNI1200C3V
EAN	5604612763244

- Posibilidad de encendido gradual: (10~18s)
- Protección contra el fuego VO
- Sin deslumbramiento ni parpadeo
- Grado de protección: IP54
- Grado de protección mecánica: IK10

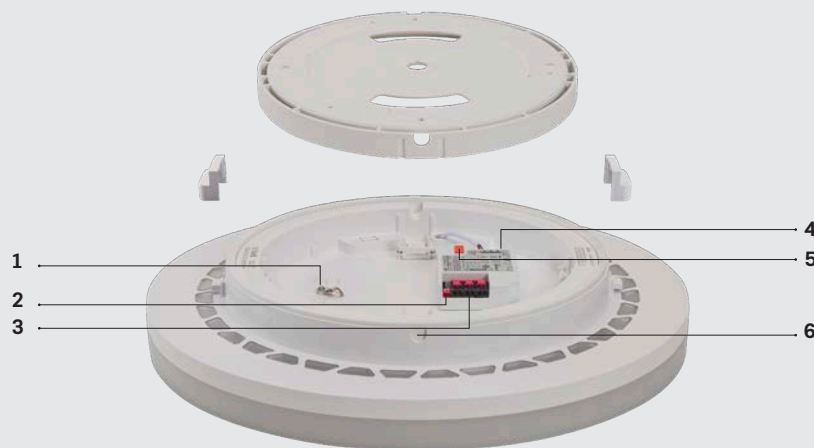

Posibilidad de abrir el plafón ya fijado en su lugar




Selector de potencia




Conector rápido con repicado



Encendido gradual (opcional)



Selector de temperatura de color



Entrada/salida de cable lateral

Plafón redondo

Serie LUNI




Datos técnicos:

- > Eficiencia ≥ 120 lm/W
- > LED SMD 2835
- > Tensión de entrada: 200-240V AC
- > Frecuencia: 50-60Hz
- > Driver: AGT - T321-0260
- > 3-CCT: 3000K-4000K-6000K

- > Vida útil: 50.000h
- > N.º de ciclos de encendido/apagado: 20.000x
- > Clase de aislamiento: II
- > Carcasa: Policarbonato (PC)
- > Temperatura de funcionamiento: -20° a 45°C
- > Resistencia al fuego: 94V-0



Ángulo de apertura
(Luz directa): 150° y (luz indirecta): 110°



REF.	Color	Potencia regulable	Lúmenes útiles	CRI	A	B		EAN.
ASLUNI450C3R	○	28W-32W-36W	4300Lm ^{360°}	>90	450mm	70mm	1 5	5604612763176

Tipo de instalación:



En superficie



Suspensión*
(accesorio adquirido por separado)

Accesorio para Plafón:



Kit de suspensión

REF.	Longitud		EAN.
ASCSLUNI450	1,5m	1 20	5604612763183

Aslo

BRIGHTER LIFE



PROYECTOR RECARGABLE PARA OBRA

Proyectores - Interior / Exterior

aslo.pt

- Rotación 360° (horizontal) e inclinación (0~90°)
- Grado de protección: IP54 ○ Grado de protección mecánica: IK06



El proyector recargable para obra sin cable 6500K IP54 está diseñado para ofrecer iluminación portátil, autónoma y orientable en trabajos técnicos, mantenimiento, montaje e intervenciones en lugares sin acceso directo a la red eléctrica. El funcionamiento con batería elimina la necesidad de cables durante el uso, proporcionando total libertad de posicionamiento. El sistema de ajuste permite una rotación completa de 360° y una inclinación del haz luminoso de 0 a 90°, lo que posibilita orientar la luz con precisión, similar a una linterna de trabajo. La temperatura de color de 6500K proporciona luz blanca fría, adecuada para tareas que requieren buena visibilidad. Equipado con tecnología LED SMD, ofrece un flujo luminoso, con un ángulo de apertura de 120° para una iluminación amplia. La batería de litio recargable se carga mediante el cable USB-C incluido, con un tiempo de carga entre 3 y 4 horas. La estructura en ABS con difusor de policarbonato garantiza resistencia para uso profesional. El soporte ajustable y la base metálica permiten una fijación estable en diferentes superficies. Con protección IP54 y resistencia al impacto IK06, está indicado para uso profesional en interiores y exteriores.

Proyector recargable para obra



Datos técnicos:

- > LED: SMD 2835
- > Ángulo de apertura: 120°
- > Driver: DOB
- > Interruptor encendido/apagado: Sí
- > Vida útil: 25.000h
- > Ciclos de encendido/apagado: 15.000x
- > Clase de aislamiento:
- > Estructura: ABS
- > Difusor: Policarbonato (PC)
- > Base: Metal

Batería (10W):

- > Batería de iones de litio 18650 3,7Vdc 2000mAh
- > Tiempo de carga: 3~4h
- > Autonomía: 2h - máx
- > Ciclos de encendido/apagado: 500x

Batería (20W):


- > Batería de iones de litio 18650 3,7Vdc 4000mAh
- > Tiempo de carga: 3~4h
- > Autonomía: 2h - máx
- > Ciclos de encendido/apagado: 500x




Interruptor
encendido/apagado



Puerto
USB-C



Adaptador USB-C
incluido



REF.	Color	Potencia	Lúmenes	CCT	CRI	A	B	C		
ASPTR10		10W	700Lm	6500K	80	126mm	220mm	143mm	1	10
ASPTR20		20W	1200Lm	6500K	80	126mm	220mm	143mm	1	10



Sistema reutilizable

Brida con Hebilla Reutilizable

La Brida con Hebilla Reutilizable de ASLO proporciona una fijación segura y organizada de los cables en instalaciones técnicas.

Este tipo de brida se ha desarrollado para aplicaciones de fijación, organización y conducción de cables en entornos técnicos, eléctricos e industriales. Su principal ventaja reside en la posibilidad de abrirla y reutilizarla, lo que la hace ideal para instalaciones sujetas a cambios o mantenimientos frecuentes.

Fabricada en nailon 66, presenta una buena resistencia mecánica y estabilidad en ambientes interiores y exteriores. El color negro confiere resistencia a los rayos UV, lo que permite su uso en zonas expuestas a la luz solar sin comprometer su rendimiento a lo largo del tiempo. Además, el sistema de hebilla reutilizable garantiza una fijación firme, manteniendo los cables organizados de forma práctica y eficiente.

Adecuada para instalaciones eléctricas, cuadros, redes técnicas y aplicaciones generales, esta brida contribuye a un trabajo más limpio, organizado y funcional, siendo una solución versátil para uso profesional habitual.

Características principales:

- > Fijación segura y organizada de cables;
- > Sistema reutilizable para permitir el ajuste y el mantenimiento;
- > Uso técnico y profesional gracias a su buena resistencia;
- > Apta para interiores y exteriores;
- > Color negro con resistencia a los rayos UV;
- > Solución práctica para instalaciones eléctricas y técnicas;
- > Facilita la organización de cuadros y recorridos de cableado.

REF.	Color	Dimensiones	Temperatura de funcionamiento			EAN
ASAFR46200P	●	4,6 x 200 mm	-40°C ~+85°C	100	120	5604612770303
ASAFR75250P	●	7,5 x 250 mm	-40°C ~+85°C	100	60	5604612770310

JUEGO DE PUNTERAS HUECAS AISLADAS



ASE0508 - 50 UN



ASE7508 - 100 UN



ASE1008 - 100 UN



ASE1508 - 100 UN



ASE2508 - 50 UN

Características técnicas:

- > Material — Tubo: Cobre Electrolítico / Aislamiento: Nailon
- > Tensión de aislamiento — U_i (V) - 300V
- > Presión máxima — 150W
- > Temperatura de funcionamiento — $-30^{\circ}\text{C} \sim +130^{\circ}\text{C}$

JUEGO DE 400 PUNTERAS HUECAS AISLADAS

ASCP1E400

El Juego de Punteras Huecas Aisladas de ASLO está indicado para realizar terminaciones seguras y organizadas de conductores eléctricos.

Este juego ha sido diseñado para garantizar un terminado fiable y seguro de los cables eléctricos, facilitando las conexiones correctas en cuadros eléctricos, paneles de control e instalaciones técnicas. Por lo tanto, es ideal para electricistas y profesionales que valoran la organización, la seguridad y la calidad en las conexiones.

Fabricadas con tubo de cobre electrolítico y aislamiento de nailon, estas punteras garantizan una buena conductividad eléctrica y protección del conductor, lo que contribuye a conexiones más limpias y duraderas. El aislamiento también ayuda a prevenir contactos accidentales y mejora la seguridad durante la instalación y el mantenimiento.

El juego incluye varios tipos de punteras, lo que ofrece versatilidad para diferentes aplicaciones eléctricas. La presentación en una caja compacta facilita el transporte, el almacenamiento y el acceso rápido durante el trabajo, lo que convierte a este juego en una solución práctica para el uso profesional habitual.

Características principales:

- > Terminación fiable de cables eléctricos;
- > Buena conductividad eléctrica gracias al cobre electrolítico;
- > Aislamiento de nailon para mayor seguridad en la instalación;
- > Versatilidad, debido a las diferentes aplicaciones eléctricas;
- > Practicidad garantizada por la organización en una caja compacta;
- > Adecuado para cuadros eléctricos y paneles de control;
- > Solución fiable para uso profesional.

REF.	Un.	Peso	Dimensiones de la caja			EAN
ASCP1E400	400	0,101kg	Ø90x40mm	1	64	5604612769574

JUEGO DE TERMINALES AISLADOS



JUEGO DE 300 TERMINALES AISLADOS

ASCTI300



BV1.25 - 10 UN
BV2 - 10 UN
BV 5.5 - 10 UN



SV1.25-3 - 20 UN
SVS1.25-4 - 20 UN
SVL2-4 - 20 UN



RV1.25-3 - 25 UN
RVS1.25-4 - 25 UN
RV1.25-5 - 25 UN
RV2-3 - 15 UN
RVS2-4 - 20 UN
RVL2-5 - 10 UN
RV5.5-5 - 5 UN
RV5.5-6 - 5 UN



FDD1.25-250 - 20 UN
FDD2-250 - 20 UN



MDD1.25-250 - 20 UN
MDD2-250 - 20 UN

El Juego de Terminales Aislados de ASLO es la solución ideal para garantizar conexiones eléctricas seguras y organizadas en instalaciones técnicas.

Este juego ha sido desarrollado para garantizar conexiones eléctricas fiables, seguras y bien organizadas en trabajos de instalación, mantenimiento y montaje eléctrico. Por lo tanto, es adecuado para electricistas y profesionales que necesitan versatilidad y eficiencia en su trabajo diario.

Fabricados con cuerpo de cobre electrolítico estañado y aislamiento de PVC, los terminales garantizan una buena conductividad eléctrica y una protección adecuada del conductor, lo que reduce el riesgo de mal contacto y mejora la durabilidad de las conexiones. El aislamiento también contribuye a una instalación más segura y limpia.

Con terminales aislados de diferentes tipos incluidos, el juego permite responder a diversas necesidades en cuadros eléctricos, paneles de control e instalaciones técnicas. La caja organizadora facilita el almacenamiento, el transporte y el acceso rápido a los terminales durante el trabajo, lo que promueve una mayor organización en el contexto profesional.

Características técnicas:

- > Material — Cuerpo: Cobre electrolítico estañado/ Aislamiento: PVC
- > Composición — 300 terminales aislados diversos (0,5~6 mm²)

Características principales:

- > Conexiones eléctricas fiables y seguras;
- > Buena conductividad con cobre electrolítico estañado;
- > Aislamiento de PVC que promueve la seguridad;
- > Juego versátil para diferentes aplicaciones eléctricas;
- > Organización práctica con una caja específica;
- > Adecuado para cuadros y paneles eléctricos;
- > Solución fiable para uso profesional.

REF.	Un.	Peso	Dimensiones de la caja			EAN
ASCTI300	300	0,313kg	105x205x30mm	1	40	5604612769567



Lámpara de Taller LED Recargable

ASGLR565



La Lámpara de Taller LED Recargable de ASLO es ideal para iluminar entornos técnicos o de trabajo de forma práctica y eficaz.

Esta solución de iluminación tiene una temperatura de color de 6500K y una luminosidad de hasta 400 lúmenes, lo que proporciona una luz blanca intensa y focalizada, ideal para contextos profesionales.

Además, cuando está completamente cargada, esta lámpara de taller garantiza una autonomía de más de 2 horas, fomentando la productividad y optimizando la realización de tareas.

Además, está equipada con un gancho y soportes magnéticos, que facilitan su fijación a diferentes superficies.

Características principales:

- Temperatura de color 6500K: luz blanca fría, ideal para entornos profesionales;
- Brillo de hasta 400lm: iluminación intensa y eficaz en espacios con poca visibilidad;
- Autonomía de más de 2 horas: ideal para trabajar sin interrupciones;
- Gancho y soportes magnéticos integrados: fijación fácil y práctica a diversas superficies;
- Diseño ligero y compacto: fácil de transportar y colocar;
- Adaptador USB: fácil de recargar en cualquier lugar.




Cable USB-A/C
1m - incluido



Interruptor
encendido/apagado

LÁMPARA DE TALLER LED RECARGABLE

- Vida útil: 25.000h ○ Ciclos de encendido/apagado: 15.000x
- Grado de protección: IP54 ○ Grado de protección mecánica: IK06

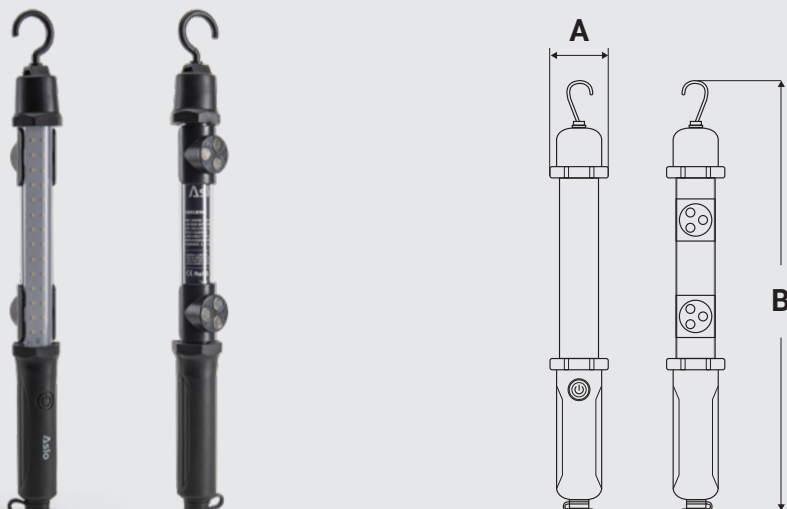

Lámpara:

- > Eficiencia: 80Lm/W
- > Input USB-C: 3,7Vdc
- > Corriente nominal de salida: 1800mAh
- > LED: SMD 2835
- > Número de LEDs: 28
- > Driver: DOB
- > Ángulo de apertura: 160°
- > Estructura: Termoplástico - TPE
- > Difusor: PVC
- > Temp. funcionamiento: -5°C ~ 40°C
- > Interruptor encendido/apagado: Sí
- > Clase de aislamiento:

Batería:

- > Batería de iones de litio 18650
- > Batería 3,7Vdc - 1800mAh
- > Tiempo de carga: 3-4h
- > Autonomía: 2h - Máx.
- > Ciclos de encendido/apagado: 500x

REF.	Color	Potencia	Lúmenes	CCT	CRI	A	B			EAN
ASGLR565	●	5W	400Lm	○ 6500K	80	45mm	460mm	1	20	5604612766597



Linterna de inspección recargable

ASLOR865



La Linterna de Inspección Recargable de ASLO proporciona una iluminación precisa en talleres, mantenimiento técnico y trabajos de inspección profesionales.

Esta linterna es una solución portátil diseñada para proporcionar una iluminación clara, estable y dirigida en entornos profesionales interiores.

Combina un LED lateral COB de alta eficiencia y un LED frontal SMD3030, lo que garantiza una luz amplia o concentrada según las necesidades de trabajo. Los tres modos de funcionamiento (100 %, 50 % y modo flashlight) permiten ajustar la intensidad luminosa para tareas de reparación, inspección o asistencia técnica.

La estructura en ABS y TPE, junto con el grado de resistencia IK06, garantiza una buena durabilidad en usos frecuentes, mientras que la base magnética y el gancho de colgar ofrecen libertad de colocación en superficies metálicas o zonas elevadas. Además, la temperatura de color de 6500K proporciona una iluminación blanca y nítida, esencial para trabajos de precisión.

La batería Li-ion 18650 de 1800 mAh proporciona una autonomía de hasta 12 horas, dependiendo del modo utilizado, y se puede cargar completamente en 3 o 4 horas mediante el cable USB-C incluido. Con una vida útil de 25.000 horas y 15.000 ciclos de activación, esta linterna está diseñada para un uso regular.

Compacta y ligera, es fácil de transportar y almacenar, lo que lo convierte en una herramienta práctica para los profesionales que necesitan una iluminación fiable y eficiente en su día a día.

Características principales:

- Diseño plegable con apertura de hasta 180°: flexibilidad para una iluminación dirigida y precisa;
- 3 modos de iluminación: adaptación versátil a cualquier tarea;
- Autonomía de hasta 12 horas: ideal para largos periodos de trabajo ininterrumpido;
- Compacta, ligera y práctica: fácil de transportar y guardar;
- Base con imán: fijación práctica a superficies metálicas;
- Adaptador USB: fácil de recargar en cualquier lugar.




Cable USB-A/C
1m - incluido



Diseño plegable con
apertura de hasta 180°

LINTERNA DE INSPECCIÓN RECARGABLE

- Vida útil: 25.000h ○ Ciclos de encendido/apagado: 15.000
- Grado de protección: IP20 ○ Grado de protección mecánica: IK06

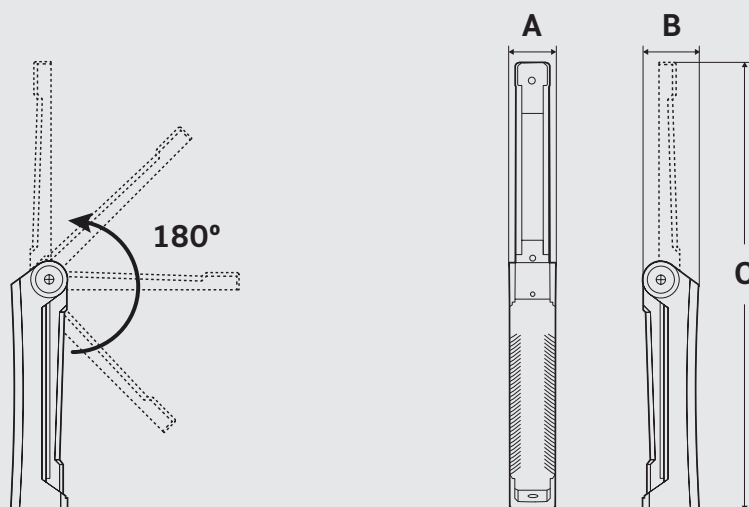

Luz de puntero



Base con imán



Botón de encendido/apagado e indicación de batería



Linterna:

- > Eficiencia: 75Lm/W
- > Input USB-C: 7Vdc
- > Corriente nominal de salida: 1800mAh
- > LED: COB (luz lateral) / SMD 3030 (luz frontal)
- > Driver: DOB
- > Ángulo de apertura: COB-160° / SMD-60°

- > Estructura: ABS (amarillo) + TPE (negro)
- > Difusor: PVC
- > Temp. funcionamiento: -5°C ~ 40°C
- > Botón de encendido/apagado: Sí
- > Modo de funcionamiento: 100%-50%-Flashlight-Off
- > Clase de aislamiento:

Batería:

- > Batería de iones de litio 18650
- > Batería 3,7Vdc - 1800mAh
- > Tiempo de carga: 3-4h
- > Autonomía: 2,5h (100%) / 5h (50%) / 12h (Flashlight)
- > Ciclos de encendido/apagado: 300x

REF.	Color	Potencia		CCT	CRI	A	B	C			EAN
ASLOR865		8W (luz lateral) / 1,5W(luz frontal)		6500K	70	34.38mm	45.03mm	354.4mm	1	20	5604612766603

Aslo

BRIGHTER LIFE

**PROYECTOR RECARGABLE
REGULABLE**

Serie TRAIL



Selector de temperatura de color




Luminosidad ajustable



Magnético



Carga USB-C I USB



Indicador de estado de la batería


Proyector recargable regulable

El Proyector Recargable Regulable de ASLO es una solución de iluminación portátil para entornos interiores y exteriores, tanto en la construcción como en el bricolaje. Con iluminación regulable, permite ajustar tanto la intensidad de la luz como la temperatura de color de esta, asegurando adaptabilidad a una variedad de entornos diferentes. Su instalación se realiza mediante una base magnética que permite fijarlo fácilmente a superficies metálicas. Además, está equipado con una estructura de aluminio, un difusor de vidrio y una base de plástico resistente. El ángulo de apertura de 120° garantiza una iluminación amplia, cubriendo zonas extensas sin necesidad de reposicionamiento constante. Los índices IP54 e IK06 y la clase de aislamiento III refuerzan la resistencia y la seguridad del equipo, mientras que las certificaciones EMC y RoHS garantizan el cumplimiento de las normas europeas.

- Características principales:**
 - Practicidad garantizada por la iluminación portátil recargable;
 - Temperatura de color ajustable, asegurando versatilidad;
 - Intensidad ajustable (0-100%) con el interruptor encendido/apagado;
 - Gran ángulo de apertura de 120° para una cobertura de luz más extensa;
 - Fácil de fijar gracias a la base magnética;
 - Resistencia promovida por la estructura de aluminio y el difusor de vidrio;
 - Adecuado para entornos interiores y exteriores (IP54);
 - Durabilidad superior gracias a la protección IK06;
 - Clase de aislamiento III para mayor seguridad;
 - Certificaciones EMC y RoHS que garantizan la conformidad europea.

- Proyector:**
 - > Eficiencia: 110Lm/W
 - > Input USB-C: 5VDC
 - > Corriente nominal de salida: 4000mAh
 - > LED: COB
 - > Driver: DOB
 - > Ángulo de apertura: 120°
 - > Estructura: Aluminio
 - > Difusor: Vidrio

- > Temp. funcionamiento: -20° a +40°C
 - > Clase de aislamiento: III**Batería:**
 - > Batería de litio 21700, 3,7Vdc / 5000mAh
 - > Tiempo de carga: 4h
 - > Autonomía: 4h-70h - máx.
 - > Ciclos de encendido/apagado: 1000



REF.	Color	W	Lúmenes	CTT GRADUAL	CRI	A	B	C	D			EAN
ASTRAIL10C3		10	1100Lm	2700K - 6500K	80	115mm	160mm	18mm	66mm	1	24	5604612762926