

ASLO Electric

POWER ON

BLOC MULTIPRISE TRIANGULAIRE

Le Bloc Multiprise Triangulaire d'ASLO vous permet d'alimenter des équipements électriques et de charger des appareils de manière pratique. Ce bloc multiprise a été développé pour offrir une solution d'alimentation électrique pratique et organisée dans les environnements résidentiels, commerciaux et de bureau. Équipé de quatre prises Schuko et de ports USB intégrés, il permet de connecter simultanément des équipements électriques et de recharger des smartphones, tablettes et autres appareils mobiles sans avoir besoin d'adaptateurs supplémentaires. Les deux ports USB-C avec la technologie Power Delivery (PD30) et le port USB-A offrent une plus grande polyvalence pour la recharge des équipements compatibles, rendant ce bloc multiprise idéal pour une utilisation sur bureaux, postes de travail, salles de réunion, comptoirs ou zones de recharge partagées.

De plus, l'interrupteur On/Off intégré facilite le contrôle de l'alimentation de tous les équipements connectés, contribuant ainsi à une utilisation plus confortable et efficace.

Le corps en polycarbonate ignifuge offre une sécurité accrue lors de l'utilisation, tandis que les obturateurs renforcent la sécurité des prises. De plus, le bloc intègre également un éclairage LED, ce qui facilite sa localisation dans des environnements peu lumineux.

Avec un câble électrique de 1,5 mètre, il offre une plus grande flexibilité d'installation et d'adaptation aux différents espaces d'utilisation.

Données techniques:

- > Tension nominale : 250 V
- > Courant nominal (A) : 16 A
- > Puissance nominale : Sortie maximale : 3680 W

Caractéristiques principales:

- > Alimentation électrique dans les environnements résidentiels, commerciaux et professionnels ;
- > Quatre prises Schuko pour la connexion simultanée de plusieurs équipements ;
- > Deux ports USB-C et un port USB-A pour les appareils compatibles Charge rapide, grâce à la technologie Power Delivery (PD30) ;
- > Interrupteur On/Off pour un contrôle pratique de l'alimentation électrique ;
- > Meilleure visibilité garantie par l'éclairage LED ;
- > Corps en polycarbonate ignifuge ;
- > Obturateurs sur les prises pour une utilisation plus sûre ;
- > Câble d'alimentation de 1,5 mètre, offrant de la flexibilité ;
- > Idéal pour les bureaux, espaces de travail et usage domestique.



Interrupteur ON/OFF



Interrupteur ON/OFF
pour Veilleuse



Ports 1 USB A +
2 USB C

REF.	Dimensions (mm)		EAN
ASBTQ4TUSB	275 X 70 X 70	25	5604612766634

Série NEVO

Éclairage extérieur



L'Applique Murale LED Ovale de la série NEVO d'ASLO fournit un éclairage extérieur résistant pour les façades, les entrées et les zones de circulation.

Conçu pour fournir un éclairage extérieur fonctionnel, ce luminaire est adapté aux façades, entrées, murs, balcons et zones de passage où un éclairage fiable, discret et bien réparti est nécessaire.

Elle dispose d'un sélecteur de température de couleur, permettant d'ajuster la teinte de la lumière en fonction de l'ambiance souhaitée. Cette polyvalence facilite l'adaptation à différents contextes, depuis un

éclairage plus chaleureux jusqu'aux environnements qui exigent une plus grande visibilité.

Avec une protection IP65 et une résistance IK06, elle convient à une utilisation en extérieur exposée à la pluie, à la poussière et à des chocs modérés. De plus, la structure et le diffuseur en PP garantissent légèreté et résistance, assurant ainsi des performances stables dans le temps.

L'installation est en saillie, avec possibilité de montage mural ou au plafond, ce qui en fait une solution pratique pour les applications résidentielles et commerciales.

Applique Ovale

Caractéristiques principales:

- > Éclairage extérieur LED uniforme et fonctionnel ;
- > Sélecteur de température de couleur 3 CCT pour plus de polyvalence ;
- > Protection élevée contre l'eau et la poussière ;
- > Structure résistante adaptée à une utilisation en extérieur ;
- > Installation simple au mur ou au plafond ;
- > Idéale pour les façades, les entrées et les zones de passage.

Données techniques:

- > Tension nominale: 220-240Vac
- > Fréquence (Hz): 50-60
- > 3-CCT: 3000K-4000K-6500K)
- > Vie utile: 25,000h
- > Cycles de commutation: 15,000x
- > Matériau : polypropylène (PP)
- > Classe d'isolation: II
- > Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C
- > Indice de protection: IP65
- > Indice de protection mécanique: IK06



Angle du faisceau
120°



Système de fixation
pour l'installation



Sélecteur de
température
de couleur



REF.	Couleur	Puissance	Lumens utiles	CRI	A	B	C			EAN
ASNEVO020C3PR	●	20W	2050Lm ^{360°}	80	226mm	115mm	51mm	1	30	5604612777487
ASNEVO020C3BR	○	20W	2050Lm ^{360°}	80	226mm	115mm	51mm	1	30	5604612777470
ASNEVO030C3PR	●	30W	3200Lm ^{360°}	80	266mm	134mm	51mm	1	20	5604612777494
ASNEVO030C3BR	○	30W	3200Lm ^{360°}	80	266mm	134mm	51mm	1	20	5604612777500

Série DOT

Éclairage intérieur

Le Spot LED de la série DOT d'ASLO assure un éclairage intérieur confortable et précis dans les magasins, les hôtels, les galeries et les zones mises en valeur. Le luminaire a été conçu pour fournir un éclairage intérieur de haute qualité visuelle. Il est recommandé pour les magasins, les bureaux, les galeries, les hôtels et les zones mises en valeur où le confort visuel et la précision de la lumière sont essentiels.

Ce modèle intègre un sélecteur de température de couleur, permettant d'ajuster la teinte de la lumière en fonction de l'environnement ou de l'application souhaitée. Allié à cet élément, le luminaire se distingue par son faible éblouissement, évitant les reflets gênants et contribuant à un éclairage plus confortable, adapté aux espaces où l'on reste longtemps. Avec un indice de rendu des couleurs élevé, le spot valorise la perception

naturelle des couleurs présentes dans les environnements et les objets avec naturel et précision. En outre, la structure en aluminium et le diffuseur en PC garantissent la durabilité du luminaire.

Le spot a un angle de faisceau de seulement 24°, idéal pour la lecture ou l'éclairage d'accentuation, créant des effets focaux et mettant en valeur les détails architecturaux, les vitrines ou les œuvres d'art.

Son utilisation est donc recommandée dans les projets de vente au détail, d'hôtellerie, de musées, de galeries et d'espaces premium, où l'esthétique et le bien-être visuel sont indispensables.

De plus, son installation est encastrée, avec montage au plafond, ce qui la rend idéale pour les projets d'éclairage intérieur qui privilégient une finition discrète et fonctionnelle.



Spot LED Rond

Caractéristiques principales:

- > Éclairage intérieur LED offrant un grand confort visuel ;
- > Faible éblouissement pour les environnements professionnels ;
- > Plus grande polyvalence grâce au sélecteur de température de couleur ;
- > Indice de rendu des couleurs adaptée aux zones d'exposition ;
- > Intégration au plafond, pour un design discret ;
- > Structure robuste en aluminium ;



Données techniques:

- > Tension nominale: 220-240Vac
- > Fréquence (Hz): 50-60
- > Driver output 30-40Vdc - 160mA
- > 3-CCT (3000K-4000K-6000K)
- > Dimmable: No
- > Durée de vie: 25.000h
- > Nombre de cycles (marche / arrêt): 15.000x
- > Classe d'isolation: II
- > Indice de protection: IP20
- > Installation Encastré
- > Difusor: PC
- > Température de fonctionnement: -20°C ~ 65°C



Angle du faisceau
24°



Driver Lifud -
courant constant



Sélecteur de
température
de couleur

REF.	Couleur	Puissance absorbée	Lumens	Lumens utile	CRI	Ø	trou Ø	Profondeur			EAN
ASDOT7C3PR	●	7W	350Lm	400Lm ^{360°}	>90	62mm	55mm	53mmw	1	30	5604612777562
ASDOT7C3BR	○	7W	350Lm	400Lm ^{360°}	>90	62mm	55mm	53mm	1	30	5604612777555


INTERRUPTEURS ET CAPTEURS POUR BANDES LED

Accessoires et consommables




Mini Interrupteur Variateur Tactile

1 CANAL

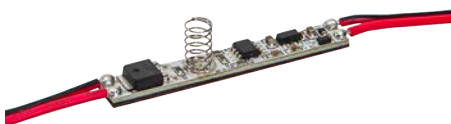


Données techniques :

- > Méthode de régulation : commande tactile ;
- > Régulation de la charge : 0-100% - sans oscillation ;
- > Fréquence - PWM: 125Hz (prédéfinition) / 500Hz / 2000Hz / 8000Hz ;
- > Température de couleur réglable : -30°C ~+55°C ;
- > Indice de protection : IP20 ;
- > Mode de fonctionnement : Fonction tactile haute sensibilité Allume/éteint et règle progressivement de 0 à 100 % sans oscillations ;
- > Installation : En profilé d'aluminium ;
- > Protection : polarité inversée ;
- > Certification : EMC, LVD, RoHS.




Principales caractéristiques :


- > Commande tactile intuitive permettant d'allumer, d'éteindre et de régler l'intensité ;
- > Réglage en continu de 0 à 100 % sans scintillement ;
- > Compatible avec les rubans LED monochromes 12-24V ;
- > Installation discrète dans des profilés en aluminium et du mobilier ;
- > Idéal pour les cuisines, les placards, les armoires et l'éclairage décoratif.



**Mode d'emploi 1 -
allumer/éteindre :**
appuyer brièvement
sur l'indicateur LED
orange.




**Mode d'emploi 2
- réglage du flux :**
appuyer longuement sur
l'indicateur LED orange.

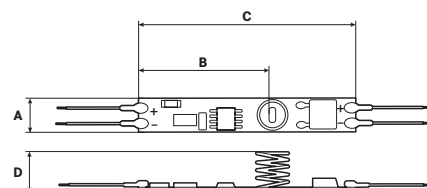

RÉF.	Tension d'entrée et de sortie	Courant de sortie	Puissance maximale	A	B	C	D			EAN
ASMDTFL	12-24Vdc	3A	36W-12V 72W-24V	7,8mm	30mm	50mm	10mm	1	200	5604612775544

Détecteur de mouvement PIR

1 CANAL




Données techniques :

- > Distance de détection : $\leq 3\text{m}$;
- > Angle de détection : 120° ;
- > Température de couleur réglable : $-30^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$;
- > Indice de protection : IP20 ;
- > Mode de fonctionnement : Allume - lorsqu'il détecte un mouvement / s'éteint - 30 sec. en l'absence de mouvement ;
- > Installation : en profilé d'aluminium ;
- > Protection : polarité inversée ;
- > Certification: EMC, LVD, RoHS.

Principales caractéristiques :


- > Activation automatique par détection de mouvement PIR ;
- > Compatible avec les rubans LED à tension constante de 12-24Vdc ;
- > Puissance maximale de 72W à 24V et courant maximal de 3A ;
- > Angle de détection de 120° et portée allant jusqu'à 3 mètres ;
- > Installation discrète dans des profilés en aluminium pour LED.

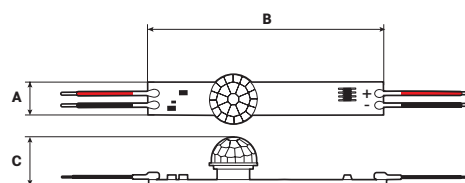

RÉF.	Tension d'entrée et de sortie	Courant de sortie	Puissance maximale	A	B	C			EAN
ASSMFL	12-24Vdc	3A	36W-12V 72W-24V	11mm	50mm	12mm	1	200	5604612775537

Le Détecteur de Porte avec Contrôleur

8A MÁX.




Données techniques :

- > Distance de détection : $< 8\text{cm}$;
- > Angle de détection : $15-30^\circ$;
- > Température de couleur réglable : $-30^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$;
- > Indice de protection : IP20 ;
- > Mode de fonctionnement : Lorsque la porte s'ouvre ou qu'il n'y a aucun obstacle devant le détecteur, la lumière s'allume progressivement. Lorsque la porte est fermée ou qu'un obstacle se trouve devant le détecteur, la lumière s'éteint progressivement ;
- > Installation : À l'extrémité extérieure de la porte de l'armoire, à environ 1 cm de l'extrémité extérieure ;
- > Certification: EMC, LVD, RoHS.

Principales caractéristiques :

- > Contrôle automatique de l'éclairage à l'ouverture et à la fermeture de la porte ;
- > Compatible avec les rubans LED 12-48Vdc ;
- > Puissance jusqu'à 384W avec un courant maximal de 8A ;
- > Allumage et extinction progressifs de la lumière ;
- > Idéal pour les placards, les cuisines, les armoires et les meubles.

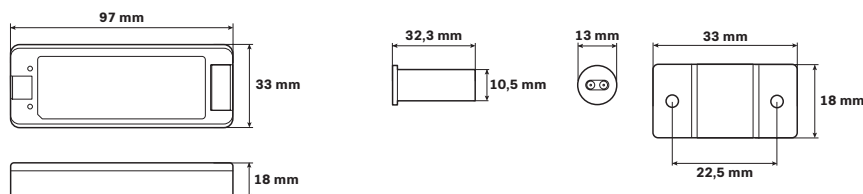

RÉF.	Tension d'entrée et de sortie	Courant de sortie	Puissance maximale			EAN
ASSPFL8	12-48Vdc	8A Máx.	96W-12V 192W-24V 288W-36V 384W-48V	1	100	5604612775520

Aslo

BRIGHTER LIFE




APPLIQUES MURALES

Séries **ZENO**, **BLIX** et **ALVO**

Éclairage Extérieur

aslo.pt



Série ZENO

- LED : SMD 2835 ○ Vie utile : 30.000h ○ Cycles de commutation : 15.000
- Indice de protection mécanique : IK06 ○ Indice de protection : IP54



LED SMD 2835



Sélecteur de temp. de couleur



Angle de faisceau 110°


Applique murale

Série ZENO



Données techniques :

- > 3CCT : 3000K, 4000K et 6500K
- > Angle de faisceau : 110°
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50 - 60Hz
- > Efficacité énergétique (source lumineuse) : 190Lm/W
- > Driver : DOB
- > Temp. fonctionnement : -20°C à +45°C
- > Boîtier : aluminium
- > Diffuseur : polycarbonate (PC)
- > Classe d'isolation : I
- > Installation en saillie sur mur



RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens	Lumens utiles (source lumineuse)	CRI	A	B	C			EAN
ASZENO10C3G	●	10W	650Lm	1900Lm ^{360°}	80	220mm	100mm	100mm	1	16	5604612769215
ASZENO10C3W	○	10W	650Lm	1900Lm ^{360°}	80	220mm	100mm	100mm	1	16	5604612769178

Série BLIX

- LED : SMD 2835 ○ Vie utile : 30.000h ○ Cycles de commutation : 15.000
- Indice de protection mécanique : IK06 ○ Indice de protection : IP65



Applique murale Série BLIX



Données techniques :

- > 3CCT : 3000K, 4000K et 6500K
- > Angle de faisceau : 90°
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50 - 60Hz
- > Efficacité énergétique (source lumineuse) : 130Lm/W

- > Temp. fonctionnement : -20°C à +45°C
- > Boîtier : aluminium
- > Diffuseur : polycarbonate (PC)
- > Classe d'isolation : I
- > Installation en saillie sur mur





Angle de faisceau
90°



LED SMD 2835



Sélecteur de
temp. de couleur



RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens	Lumens utiles (source lumineuse)	CRI	A	B	C			EAN
ASBLIX10C3G	●	10W	750Lm	1380Lm ^{360°}	80	110mm	110mm	105mm	1	20	5604612769147
ASBLIX10C3W	○	10W	750Lm	1380Lm ^{360°}	80	110mm	110mm	105mm	1	20	5604612769130

Applique murale avec grille Série BLIX



Données techniques :

- > 3CCT : 3000K, 4000K et 6500K
- > Angle de faisceau : 90°
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50 - 60Hz
- > Efficacité énergétique (source lumineuse) : 130Lm/W

- > Temp. fonctionnement : -20°C à +45°C
- > Boîtier : aluminium
- > Diffuseur : polycarbonate (PC)
- > Classe d'isolation : I
- > Installation en saillie sur mur





Angle de faisceau
90°



LED SMD 2835



Sélecteur de
temp. de couleur



RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens	Lumens utiles (source lumineuse)	CRI	A	B	C			EAN
ASBLIX10C3GG	●	10W	750Lm	1380Lm ^{360°}	80	110mm	110mm	105mm	1	20	5604612769154
ASBLIX10C3GW	○	10W	750Lm	1380Lm ^{360°}	80	110mm	110mm	105mm	1	20	5604612769161

Série ALVO

- LED : COB ○ Vie utile : 30.000h ○ Cycles de commutation : 15.000
- Indice de protection mécanique : IK08 ○ Indice de protection : IP65



LED COB



Inclinaison maximale à 90°



Installation en saillie sur plafond


Applique orientable

Série ALVO



Données techniques :

- > 3CCT : 2700K, 4000K et 6000K
- > Angle de faisceau : 66°
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50 - 60Hz
- > Efficacité énergétique (source lumineuse) : 120Lm/W
- > Temp. fonctionnement : -20°C à +50°C
- > Boîtier : aluminium
- > Diffuseur : verre trempé
- > Classe d'isolation : I
- > Installation en saillie sur mur/plafond



RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens	Lumens utiles (source lumineuse)	CRI	Ø	A			EAN
ASALVO10C3G	●	10W	900Lm	1190Lm ^{360°}	80	90mm	90mm	1	12	5604612769253
ASALVO10C3W	○	10W	900Lm	1190Lm ^{360°}	80	90mm	90mm	1	12	5604612769246

Série PIXEL

SPOTS ENCASTRABLES ORIENTABLES

Éclairage Intérieur



Spot encastrable orientable rond



Données techniques :

- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50-60Hz
- > Driver : DOB
- > 3CCT : 3000K, 4000K et 6500K
- > Efficacité énergétique (source lum.) : > 100Lm/W
- > Angle de faisceau : 38°
- > Vie utile : 25.000h
- > Cycles de commutation : 15.000
- > Indice de protection : IP30
- > Structure : PC (aluminium à l'intérieur)
- > Temp. fonctionnement : -10 °C à +40 °C
- > Classe d'isolation : II




Angle de faisceau
38°



LED
SMD 2835



Sélecteur de temp.
de couleur




RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens utiles (source lumineuse)	CRI	A	B	C				EAN
ASPXR7C3	○	7W	750Lm ^{120°}	>80	90mm	90mm	44mm	70mm	1	100	5604612770402
ASPXR7C3C3 - Pack 3 un.	○	7W	750Lm ^{120°}	>80	90mm	90mm	44mm	70mm	1	30	5604612770433

Spot encastrable orientable carré



Données techniques :

- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50-60Hz
- > Driver : DOB
- > 3CCT : 3000K, 4000K et 6500K
- > Efficacité énergétique (source lum.) : > 100Lm/W
- > Angle de faisceau : 38°
- > Vie utile : 25.000h
- > Cycles de commutation : 15.000
- > Indice de protection : IP30
- > Structure : PC (aluminium à l'intérieur)
- > Temp. fonctionnement : -10 °C à +40 °C
- > Classe d'isolation : II




Angle de faisceau
38°



LED
SMD 2835



Sélecteur de temp.
de couleur



RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens utiles (source lumineuse)	CRI	A	B	C				EAN
ASPXQ7C3	○	7W	750Lm ^{120°}	>80	90mm	90mm	44mm	70mm	1	100	5604612770440
ASPXQ7C3C3 - Pack 3 un.	○	7W	750Lm ^{120°}	>80	90mm	90mm	44mm	70mm	1	30	5604612770457

Aslo Electric

POWER ON

SÉRIE
ATLÂNTICO 2021


Série ATLÂNTICO 2021

- Fonctionnalité et polyvalence
- Design moderne
- Installation aisée et sûre
- RAL 9010 / RAL 9003
- Idéal pour installations en saillie, espaces commerciaux, bureaux, rénovations domestiques, etc.



Caractéristiques :

- › Finition brillante
- › Formes douces
- › Mécanismes de contact protégés

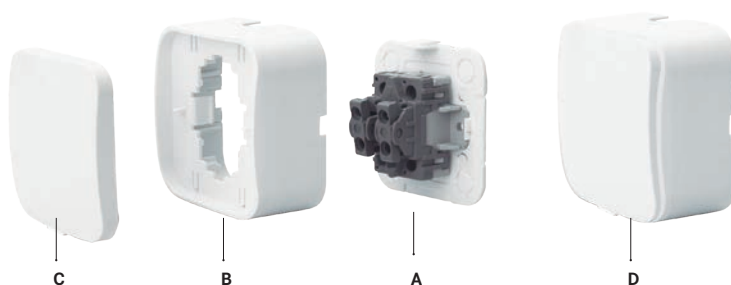

Application du mécanisme sur le mur



Application de la plaque



Application de la touche ou enjoliveur



Dispositif complet

Interrupteur unipolaire

Caractéristiques :

- › Tension nominale : 250V AC
- › Intensité du courant : 10A

RÉF.	Couleur	Dimensions (L x A x P)			EAN
ASA202101BR NEW	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768423
ASA202101	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669607

Va-et-vient

Caractéristiques :

- › Tension nominale : 250V AC
- › Intensité du courant : 10A

RÉF.	Couleur	Dimensions (L x A x P)			EAN
ASA202106BR NEW	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768447
ASA202106	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669676



Interrupteur double

Caractéristiques :

- > Tension nominale : 250V AC
- > Intensité du courant : 10A

RÉF.	Couleur	Dimensions (L x A x P)			EAN
ASA202105BR NEW	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768430
ASA202105	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669614



Va-et-vient double

Caractéristiques :

- > Tension nominale : 250V AC
- > Intensité du courant : 10A

RÉF.	Couleur	Dimensions (L x A x P)			EAN
ASA202108BR NEW	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768454
ASA202108	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669683



Interrupteur poussoir avec symbole de sonnette

Caractéristiques :

- > Tension nominale : 250V AC
- > Intensité du courant : 6A

RÉF.	Couleur	Dimensions (L x A x P)			EAN
ASA202115BR NEW	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768461
ASA202115	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669621



Prise simple avec obturateurs

2P

Caractéristiques :

- > Tension nominale : 250V AC
- > Intensité du courant : 16A

RÉF.	Couleur	Dimensions (L x A x P)			EAN
ASA202116BR NEW	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768478
ASA202116	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669638



Prise schuko avec obturateurs

2P + T

Caractéristiques :

- > Tension nominale : 250V AC
- > Intensité du courant : 16A

RÉF.	Couleur	Dimensions (L x A x P)			EAN
ASA202121BR NEW	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768492
ASA202121	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669652



Prise double avec obturateurs

2 x 2P

Caractéristiques :

- > Tension nominale : 250V AC
- > Intensité du courant : 16A

RÉF.	Couleur	Dimensions (L x A x P)			EAN
ASA202117BR NEW	○	105 x 60 x 30 mm	12	144	5604612768485
ASA202117	○	105 x 60 x 30 mm	12	144	5604612669645



Prise double schuko avec obturateurs

2 x 2P + T

Caractéristiques :

- > Tension nominale : 250V AC
- > Intensité du courant : 16A

RÉF.	Couleur	Dimensions (L x A x P)			EAN
ASA202122BR NEW	○	105 x 60 x 40 mm	9	120	5604612768508
ASA202122	○	105 x 60 x 40 mm	9	120	5604612669669



Prise TV simple terminale

RÉF.	Couleur	Dimensions (L x A x P)			EAN
ASA202134BR NEW	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768515
ASA202134	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669690



Prise RJ45

Caractéristiques :

- > Catégorie: 6 UTP

RÉF.	Couleur	Dimensions (L x A x P)			EAN
ASA202142BR NEW	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768522
ASA202142	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669706

Aslo

BRIGHTER LIFE

PROJECTEURS LED SMD

Éclairage Extérieur

aslo.pt




Série GLOW


- LED : SMD 2835 OSRAM ○ Vie utile : 30.000h ○ Cycles de commutation : 50.000
- Indice de protection : IP65 ○ Indice de protection mécanique : IK07



3 CTT

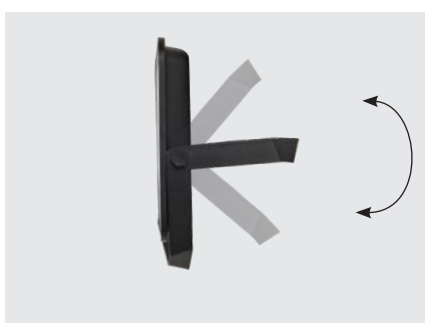

Support de fixation réglable

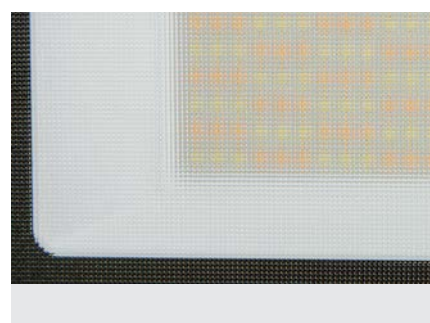


Verre anti-éblouissement

Projecteur LED SMD Série GLOW



Données techniques :

- > Angle de faisceau : 90°
- > Driver : DOB
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50-60Hz
- > Câble: H05RN-F 3G0,75mm² - 0,30m
- > Boîtier : aluminium
- > Diffuseur : Verre anti-éblouissement
- > Classe d'isolation : I



RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens	CRI	A	B	C			EAN
ASGLOW20C3PR	●	20W	1650Lm ^{120°}	>80	141mm	123mm	27mm	1	50	5604612763596
ASGLOW20C3BR	○	20W	1650Lm ^{120°}	>80	141mm	123mm	27mm	1	50	5604612763589
ASGLOW30C3PR	●	30W	2450Lm ^{120°}	>80	181mm	141mm	27mm	1	20	5604612763619
ASGLOW30C3BR	○	30W	2450Lm ^{120°}	>80	181mm	141mm	27mm	1	20	5604612763602
ASGLOW50C3PR	●	50W	4500Lm ^{120°}	>80	201mm	162mm	27mm	1	20	5604612763633
ASGLOW50C3BR	○	50W	4500Lm ^{120°}	>80	201mm	162mm	27mm	1	20	5604612763626
ASGLOW100C3PR	●	100W	9000Lm ^{120°}	>80	254mm	211mm	27mm	1	20	5604612763657
ASGLOW100C3BR	○	100W	9000Lm ^{120°}	>80	254mm	211mm	27mm	1	20	5604612763640
ASGLOW150C3PR	●	150W	13000Lm ^{120°}	>80	304mm	231mm	30mm	1	10	5604612763671
ASGLOW150C3BR	○	150W	13000Lm ^{120°}	>80	304mm	231mm	30mm	1	10	5604612763664
ASGLOW200C3PR	●	200W	18000Lm ^{120°}	>80	407mm	306mm	30mm	1	5	5604612763695
ASGLOW200C3BR	○	200W	18000Lm ^{120°}	>80	407mm	306mm	30mm	1	5	5604612763688
ASGLOW300C3PR	●	300W	28200Lm ^{120°}	>80	453mm	327mm	30mm	1	5	5604612763718
ASGLOW300C3BR	○	300W	28200Lm ^{120°}	>80	453mm	327mm	30mm	1	5	5604612763701

Aslo

BRIGHTER LIFE

Série VEJA APPLIQUE MURALE LINÉAIRE

Éclairage extérieur

LED
hi-tech

L'Applique Murale Linéaire de la série VEJA d'ASLO est idéale pour assurer un éclairage extérieur à la fois décoratif et fonctionnel sur les façades, les entrées et les zones de passage.

Cette solution a été conçue pour les applications d'éclairage extérieur où la visibilité, l'orientation et la mise en valeur de l'espace sont indispensables. Ainsi, grâce à son format compact et discret, elle s'intègre harmonieusement aux façades, aux entrées, aux couloirs extérieurs et aux zones de circulation piétonne.

Avec une lumière chaude ou neutre, cette applique crée une ambiance chaleureuse et confortable, idéale pour les espaces résidentiels et commerciaux. La large distribution lumineuse contribue à un éclairage uniforme des surfaces environnantes, améliorant ainsi la visibilité et la sécurité sur les voies extérieures.

La structure en aluminium avec diffuseur en polycarbonate garantit une résistance aux conditions extérieures et convient aux environnements exposés à l'humidité et à la poussière.

Caractéristiques principales :

- > Éclairage pour les espaces résidentiels et commerciaux ;
- > Lumière chaude ou neutre qui permet de créer des ambiances confortables ;
- > Construction robuste en aluminium avec un diffuseur résistant, adapté à une utilisation en extérieur ;
- > Indice de protection IP65 adapté aux environnements poussiéreux et humides ;
- > Résistance IK08 pour une plus grande durabilité dans les installations exposées ;
- > Polyvalence, grâce à une installation simple au mur ou au plafond.

Applique Murale Linéaire

Série VEJA



Données techniques :


- > 2700K - 4000K
- > Tension d'entrée : 180-265V AC
- > Fréquence : 50-60Hz
- > Vie utile : 30.000h
- > Cycles de commutation : 15.000
- > Structure : Aluminium
- > Diffuseur : Polycarbonate
- > Classe d'isolation : I
- > Indice de protection mécanique : IK08
- > Indice de protection : IP65



Diffuseur



Épaisseur fine de l'applique



RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens utiles	CRI	A	B	C			EAN
ASVEJA627	●	6W	500Lm ^{120°}	80	150mm	78mm	25mm	1	20	5604612768614
ASVEJA640	●	6W	500Lm ^{120°}	80	150mm	78mm	25mm	1	20	5604612768621
ASVEJA1227	●	12W	1000Lm ^{120°}	80	308mm	78mm	25mm	1	20	5604612768645
ASVEJA1240	●	12W	1000Lm ^{120°}	80	308mm	78mm	25mm	1	20	5604612768638
ASVEJA2427	●	24W	2000Lm ^{120°}	80	608mm	78mm	25mm	1	10	5604612768652
ASVEJA2440	●	24W	2000Lm ^{120°}	80	608mm	78mm	25mm	1	10	5604612768669

Série GLINT

PROJECTEURS LED SMD

Éclairage Extérieur

5000K
COOL
WHITE

LED
hi-tech

Le Projecteur LED avec Détecteur de la série GLINT d'ASLO est indiqué pour éclairer automatiquement et efficacement les espaces extérieurs. Conçu pour fournir un éclairage extérieur automatisé, son application est particulièrement indiquée pour les entrées, les façades, les garages, les zones techniques et les zones de circulation où une activation par détection de mouvement est nécessaire. Avec un angle de faisceau de 120°, le projecteur offre un éclairage uniforme et adapté aux espaces extérieurs résidentiels ou professionnels. Il présente une température de couleur de 5000 K qui garantit une lumière blanche claire, favorisant la visibilité et la sécurité. Le détecteur de mouvement intégré (dans les références ASGLINT2050SP, ASGLINT3050SP et ASGLINT5050SP) permet

un fonctionnement automatique en fonction de la présence de personnes ou de véhicules jusqu'à une distance de 10 mètres. De plus, il dispose d'un angle de détection de 120° et d'une hauteur de détection comprise entre 1,8 et 2,5 m, ce qui permet une couverture efficace dans les zones de passage. La sensibilité à la lumière ambiante de ce projecteur est réglable entre 5 et 2000 lux et la temporisation peut être configurée entre environ 7 secondes et 8 minutes, ce qui permet de l'adapter aux besoins de l'espace. Par ailleurs, la structure en aluminium avec diffuseur en verre transparent, associée à la protection IP65 et à la résistance aux chocs IK06, garantit une durabilité et des performances fiables en extérieur, et convient à une installation en saillie sur un mur ou au plafond.

Projecteur LED SMD avec détecteur

Série GLINT



Projecteur :

- > LED SMD 2835
- > Driver : DOB
- > Angle de faisceau : 120°
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50 - 60Hz
- > CRI : > 80
- > Vie utile : 36.000h
- > Cycles de commutation : 18.000
- > Indice de protection : IP65
- > Indice de protection mécanique : IK06
- > Boîtier : aluminium

- > Diffuseur : verre transparent
- > Temp. de fonctionnement : -40°C à +50°C
- > Classe d'isolation : I

Détecteur :

- > Angle de détection : 120°
- > Hauteur de détection : 1,8-2,5m
- > Distance de détection : 10m
- > Lumière ambiante : 5-2000LUX
- > Temps de retard : Min. 7sec. ± 3sec.
- > Temps de retard : Max. 8min. ± 2min.




Réglage
du détecteur



Support de fixation
réglable



Contrôles de réglage
du détecteur



RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens utiles (source lumineuse)	CCT	SPD	A	B	C			EAN
ASGLINT2050SP	●	20W	1800Lm ^{120°}	● 5000K	1kV	120mm	160mm	50mm	1	30	5604612770662
ASGLINT3050SP	●	30W	2500Lm ^{120°}	● 5000K	1kV	145mm	190mm	50mm	1	20	5604612770679
ASGLINT5050SP	●	50W	4300Lm ^{120°}	● 5000K	2kV	185mm	212mm	50mm	1	10	5604612770686


Projecteur LED SMD

Série GLINT



Données techniques :

- > LED SMD 2835
- > Driver: DOB
- > Angle de faisceau : 120°
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50 - 60Hz
- > CRI: > 80
- > Vie utile : 36.000h
- > Cycles de commutation : 18.000
- > Indice de protection : IP65
- > Indice de protection mécanique : IK06
- > Boîtier : aluminium
- > Diffuseur : verre transparent
- > Temp. de fonctionnement : -40°C à +50°C
- > Classe d'isolation : I



LED SMD
2835




Support de fixation
réglable



ASEAP165
Piquet
en aluminium

Accessoire vendu
séparément



RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens utiles (source lumineuse)	CCT	SPD	A	B	C			EAN
ASGLINT1050P	●	10W	900Lm ^{120°}	5000K	1kV	100mm	93mm	23mm	1	60	5604612770501
ASGLINT2050P	●	20W	1800Lm ^{120°}	5000K	1kV	120mm	116mm	23mm	1	40	5604612770518
ASGLINT3050P	●	30W	2500Lm ^{120°}	5000K	1kV	145mm	133mm	24mm	1	30	5604612770525
ASGLINT5050P	●	50W	4300Lm ^{120°}	5000K	2kV	185mm	168mm	25mm	1	20	5604612770532
ASGLINT10050P	●	100W	8500Lm ^{120°}	5000K	2kV	270mm	225mm	28mm	1	10	5604612770549
ASGLINT15050P	●	150W	12800Lm ^{120°}	5000K	1kV	305mm	263mm	30mm	1	6	5604612770556
ASGLINT20050P	●	200W	17000Lm ^{120°}	5000K	2kV	345mm	305mm	32mm	1	5	5604612770563
ASGLINT30050P	●	300W	25500Lm ^{120°}	5000K	2kV	395mm	340mm	34mm	1	4	5604612770570
ASGLINT40050P	●	400W	34000Lm ^{120°}	5000K	2kV	460mm	400mm	36mm	1	3	5604612770587


Projecteur LED SMD

Série GLINT




Données techniques :

- > LED SMD 2835
- > Driver: DOB
- > Angle de faisceau : 120°
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50 - 60Hz
- > CRI: > 80
- > Vie utile : 36.000h
- > Cycles de commutation : 18.000
- > Indice de protection : IP65
- > Indice de protection mécanique : IK06
- > Boîtier : aluminium
- > Diffuseur : verre transparent
- > Temp. de fonctionnement : -40°C à +50°C
- > Classe d'isolation : I



LED SMD
2835




Support de fixation
réglable



ASEAP165
Piquet
en aluminium

Accessoire vendu
séparément



RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens utiles (source lumineuse)	CCT	SPD	A	B	C			EAN
ASGLINT1050B	○	10W	900Lm ^{120°}	5000K	1kV	100mm	93mm	23mm	1	60	5604612770594
ASGLINT2050B	○	20W	1800Lm ^{120°}	5000K	1kV	120mm	116mm	23mm	1	40	5604612770600
ASGLINT3050B	○	30W	2500Lm ^{120°}	5000K	1kV	145mm	133mm	24mm	1	30	5604612770617
ASGLINT5050B	○	50W	4300Lm ^{120°}	5000K	2kV	185mm	168mm	25mm	1	20	5604612770624
ASGLINT10050B	○	100W	8500Lm ^{120°}	5000K	2kV	270mm	225mm	28mm	1	10	5604612770631
ASGLINT15050B	○	150W	12800Lm ^{120°}	5000K	1kV	305mm	263mm	30mm	1	6	5604612770648
ASGLINT20050B	○	200W	17000Lm ^{120°}	5000K	2kV	345mm	305mm	32mm	1	5	5604612770655

Aslo

BRIGHTER LIFE



APPLIQUE/BORNE D'ÉCLAIRAGE DE JARDIN SOLAIRE HYBRIDE


Série **HYBRA**

aslo.pt



Série HYBRA

- Vie utile : 100.000h ○ Cycles de commutation : 100.000
- Indice de protection : IP65 ○ Indice de protection mécanique : IK04

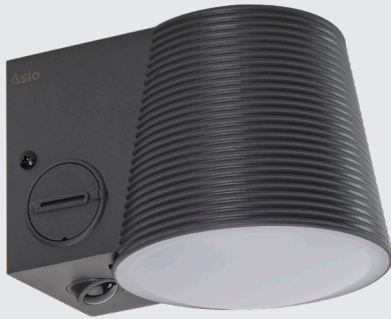

Détecteur de mouvement infrarouge



L'Applique Murale Solaire de la série HYBRA d'ASLO est conçue pour assurer un éclairage extérieur efficace des façades, des entrées et des accès.

Conçue pour garantir un éclairage hautement efficace et autonome, elle est particulièrement adaptée aux façades, entrées, garages, accès et zones de passage où il est important de renforcer la visibilité et la sécurité.

Ce modèle se distingue par sa combinaison d'un fonctionnement solaire et d'une alimentation électrique, garantissant un éclairage continu même pendant les périodes de faible ensoleillement. Le système hybride permet le passage automatique à l'alimentation électrique lorsque la batterie est faible, assurant un fonctionnement fiable dans le temps.

Elle dispose d'un détecteur de mouvement PIR qui active l'éclairage lorsqu'une présence est détectée, ce qui contribue à une meilleure efficacité énergétique et à une sécurité accrue. Elle comprend un sélecteur de température de couleur 3-CCT et différents modes de fonctionnement, permettant d'ajuster le comportement de la lumière en fonction des besoins.

La structure en aluminium avec diffuseur en polycarbonate garantit résistance et durabilité. De plus, l'indice de protection IP65 la rend adaptée à une exposition à la poussière et à l'eau, ce qui en fait une solution fiable pour une utilisation continue en extérieur.

Caractéristiques principales :

- > Éclairage extérieur automatique avec détecteur de mouvement ;
- > Système hybride garantissant un fonctionnement continu ;
- > Sélecteur de température de couleur pour l'adaptation à l'environnement ;
- > Modes de fonctionnement réglables selon les besoins ;
- > Recharge solaire ou via USB-C pour plus de flexibilité ;
- > Structure résistante pour une utilisation en extérieur ;
- > Batterie facilement amovible ;
- > Indice de protection IP65 contre l'eau et la poussière.



Applique murale solaire hybride **NEW** Série HYBRA



Applique :

- > Efficacité : 160 lm/W
- > LED SMD 3030 (OSRAM)
- > Tension d'entrée : DC : 3,7 V / AC : 100-240 V
- > Fréquence : 50-60 Hz
- > 3-CCT : 2700K-4000K-6500K
- > Classe d'isolation :
- > Structure : aluminium - ADC12
- > Diffuseur : polycarbonate (PC)
- > Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C

Panneau :


- > Monocristallin : 1,5W 4,4V

Batterie :

- > Batterie lithium 18650, 3,7 V, 2 600 mAh, 9,62 Wh
- > Temps de charge solaire : 9 h
- > Temps de charge USB-C : 6,5 h
- > Autonomie (solaire-USB) : 6 jours
- > Autonomie (CA) : 365 jours

Détecteur :


- > Hauteur de détection : 2,5 m
- > Surface de détection : 5 m maximum
- > Angle de détection : 120°



Panneau solaire
monocristallin



Interrupteur marche/
arrêt et sélecteur de
température de couleur

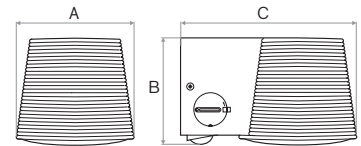

RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens	CRI	A	B	C			EAN.
ASHYBP1000C3	●	6,25W	1000Lm	70	128mm	122mm	175mm	1	24	5604612773236


> 3 façons de recharger la batterie



Énergie solaire



Batterie amovible rechargeable via USB-C

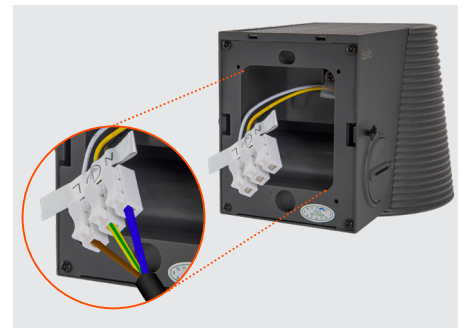

Chargement CA*

* Hybride : lorsque la batterie atteint moins DE 30 % de sa capacité, l'appareil passe À l'alimentation CA. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique « F ».

> Modes de fonctionnement



M1 - 20 % jusqu'à l'aube ;
M2 - 10 % + PIR (le mode détecteur s'éteint après 30 secondes sans mouvement) ;
M3 - PIR (le mode détecteur s'éteint après 30 secondes sans mouvement) ;
M4 - 100 % toute la nuit.

BRIGHTER LIFE

aslo.pt



Série HYBRA

- Vie utile : 100.000h ○ Cycles de commutation : 100.000
- Indice de protection : IP65 ○ Indice de protection mécanique : IK04



Montage en saillie



Montage au sol
(accessoire de montage inclus)



La borne d'éclairage de jardin solaire de la série HYBRA d'ASLO est conçue pour éclairer efficacement les jardins, les allées et les zones de passage en extérieur.

Développée pour garantir un éclairage hautement efficace et autonome, elle convient parfaitement aux allées, jardins, voies d'accès, zones de circulation et espaces extérieurs résidentiels ou commerciaux.

Ce modèle se distingue par sa combinaison d'un fonctionnement solaire et d'une alimentation électrique, garantissant un éclairage même pendant les périodes de faible ensoleillement. Le système hybride permet, lorsque la charge de la batterie est faible, à l'équipement de passer automatiquement à l'alimentation électrique, assurant ainsi la continuité du fonctionnement.

Grâce à un sélecteur de température de couleur 3-CCT et à différents modes d'intensité, elle permet d'ajuster l'ambiance lumineuse selon les besoins, s'adaptant ainsi à divers scénarios d'utilisation. L'autonomie et la recharge peuvent être assurées par un panneau solaire ou une entrée USB-C, ce qui augmente la flexibilité d'utilisation.

La structure en aluminium avec diffuseur en polycarbonate garantit résistance et durabilité en extérieur. De plus, l'indice de protection IP65 la rend adaptée à l'exposition à la poussière et à l'eau, ce qui en fait une solution fiable pour une utilisation continue en extérieur.

Caractéristiques principales :

- > Éclairage extérieur autonome avec alimentation électrique ;
- > Technologie hybride garantissant un fonctionnement continu ;
- > Sélecteur de température de couleur pour une adaptation à l'environnement ;
- > Modes d'intensité réglables selon les besoins ;
- > Recharge solaire ou via USB-C pour plus de flexibilité ;
- > Batterie facilement amovible ;
- > Structure résistante adaptée à une utilisation en extérieur.



Borne d'éclairage de jardin solaire hybride ^{NEW}

Série HYBRA



Borne :

- > Efficacité : 160 lm/W
- > LED SMD 3030 (OSRAM)
- > Tension d'entrée : DC : 3,7 V / AC : 100-240 V
- > Fréquence : 50-60 Hz
- > 3-CCT : 2700 K-4000 K-6500 K
- > Classe d'isolation :
- > Structure : aluminium - ADC12
- > Diffuseur : polycarbonate (PC)
- > Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C

Panneau :

- > Monocristallin : 1,5W 4,4V

Batterie :

- > Batterie lithium 18650, 3,7 V, 2 600 mAh, 9,62 Wh
- > Temps de charge solaire : 9 h
- > Temps de charge USB-C : 6,5 h
- > Autonomie (solaire-USB) : 6 jours
- > Autonomie (CA) : 365 jours




Panneau solaire monocristallin



Chargement USB-C



Accessoire inclus



RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens	CRI	A	B	C	D			EAN
ASHYBB1000C3	●	6,25W	1000Lm	70	128mm	700mm	175mm	160mm	1	10	5604612773229


> 3 façons de recharger la batterie



Énergie solaire



Batterie amovible rechargeable via USB-C

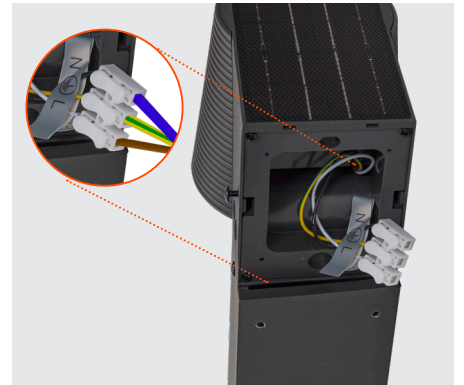

Chargement CA*

* Hybride : lorsque la batterie atteint moins de 30 % de sa capacité, l'appareil passe à l'alimentation CA. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique « F ».

> Modes de fonctionnement



M1 - 25 % jusqu'à l'aube ;
M2 - 50 % jusqu'à l'aube ;
M3 - 75 % jusqu'à l'aube ;
M4 - 100 % jusqu'à l'aube.



Série NEVO APPLIQUE LED RONDE

Éclairage extérieur

LED
hi-tech

L'Applique Murale LED Ronde de la série NEVO d'ASLO fournit un éclairage extérieur résistant pour les façades, les entrées et les zones de circulation.

Conçu pour fournir un éclairage extérieur fonctionnel, ce luminaire est adapté aux façades, entrées, murs, balcons et zones de passage où un éclairage fiable, discret et bien réparti est nécessaire.

Elle dispose d'un sélecteur de température de couleur, permettant d'ajuster la teinte de la lumière en fonction de l'ambiance souhaitée. Cette polyvalence facilite l'adaptation à différents contextes, depuis un éclairage plus chaleureux jusqu'aux environnements qui exigent une plus grande visibilité.

Avec une protection IP65 et une résistance IK06, elle convient à une utilisation en extérieur exposée à la pluie, à la poussière et à des chocs modérés. De plus, la structure et le diffuseur en PP garantissent légèreté et résistance, assurant ainsi des performances stables dans le temps.

Caractéristiques principales :

- > Éclairage extérieur LED uniforme et fonctionnel ;
- > Sélecteur de température de couleur 3 CCT pour plus de polyvalence ;
- > Protection élevée contre l'eau et la poussière ;
- > Structure résistante adaptée à une utilisation en extérieur ;
- > Installation simple au mur ou au plafond ;
- > Idéale pour les façades, les entrées et les zones de passage.

Applique LED Ronde Série NEVO



Données techniques :

- > 3CCT: 3000K, 4000K et 6000K
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50-60Hz
- > Vie utile : 25.000h
- > Cycles de commutation : 15.000
- > Matériau : polypropylène (PP)
- > Classe d'isolation : II
- > Température de fonctionnement : -20 à 40 °C
- > Indice de protection mécanique : IK06
- > Indice de protection : IP65




Sélecteur de température de couleur



Système de fixation pour l'installation



Effet de la lumière



REF.	Couleur	Puissance	Lumens utiles	CRI	A	B			EAN
ASNEVO20C3BR	○	20W	2050Lm ^{360°}	80	185mm	45mm	1	30	5604612768676
ASNEVO20C3PR	●	20W	2050Lm ^{360°}	80	185mm	45mm	1	30	5604612768683
ASNEVO30C3BR	○	30W	3200Lm ^{360°}	80	240mm	45mm	1	20	5604612768690
ASNEVO30C3PR	●	30W	3200Lm ^{360°}	80	240mm	45mm	1	20	5604612768706

Série OXI

APPLIQUE MURALE

Éclairage Extérieur



L'Applique Murale LED de la série OXI d'ASLO est idéale pour assurer un éclairage extérieur efficace des façades, des entrées et des zones de passage. Conçue pour offrir un éclairage extérieur fonctionnel et efficace dans différents contextes, elle est particulièrement adaptée aux façades, aux entrées, aux accès et aux zones de circulation. Sa lumière neutre offre une bonne visibilité et convient aussi bien aux environnements résidentiels qu'aux espaces commerciaux. La structure en aluminium offre à la fois résistance et intégration esthétique dans divers types d'architecture, tandis que le diffuseur en

polycarbonate assure une diffusion uniforme de la lumière, contribuant ainsi à créer un environnement plus harmonieux et plus confortable. Avec un indice de protection IP65, cette applique est conçue pour une utilisation en extérieur et garantit une résistance à l'eau et à la poussière. De plus, la présence d'un chip LED remplaçable facilite les opérations de maintenance au fil du temps, ce qui prolonge la durée de vie de la solution d'éclairage. L'installation s'effectue en saillie, avec la possibilité d'un montage mural ou au plafond, ce qui offre une grande souplesse d'utilisation.

Applique murale

Série OXI



Données techniques :



- > Angle de faisceau : 128°
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > LED : SMD 2835
- > Fréquence : 50 - 60Hz
- > Efficacité éner. (source lumineuse) : 120Lm/W
- > Driver : DOB
- > Vie utile : 30.000h
- > Cycles de commutation : 15.000
- > Indice de protection : IP65
- > Indice de protection mécanique : IK06
- > Temp. fonctionnement : -20°C à +45°C
- > Boîtier : aluminium
- > Diffuseur : polycarbonate (PC)
- > Classe d'isolation : I
- > Installation en saillie sur mur/plafond



Angle de faisceau
128°



LED SMD 2835



RÉF.	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Lumens utiles (source lumineuse)	CRI	A	B	C			EAN
ASOXI1840G	●	18W	○ 4000K	1050Lm	2200Lm ^{120°}	80	240mm	130mm	80mm	1	12	5604612769239
ASOXI1840W	○	18W	○ 4000K	1050Lm	2200Lm ^{120°}	80	240mm	130mm	80mm	1	12	5604612769222

Série NOVATEC

PROJECTEUR LED SMD

Éclairage Extérieur



Le Projecteur LED de la série NOVATEC d'ASLO offre un éclairage extérieur polyvalent pour les façades, les jardins et les zones techniques. Conçu pour les applications d'éclairage extérieur exigeant polyvalence, résistance et une bonne répartition de la lumière, ce projecteur est particulièrement adapté aux façades, jardins, voies d'accès, locaux techniques et zones de circulation.

Ce modèle intègre un sélecteur de température de couleur 3-CCT, permettant d'ajuster la teinte de la lumière en fonction de l'environnement ou de l'application. Cette flexibilité lui permet de s'adapter à différents contextes, qu'il s'agisse d'environnements résidentiels, d'espaces industriels ou commerciaux.

La structure en aluminium, dotée d'un diffuseur en verre antireflet, contribue à un éclairage confortable et maîtrisé, en réduisant l'éblouissement direct. De plus, l'indice de protection IP66 garantit une protection efficace contre la poussière et l'eau, ce qui permet une utilisation dans des conditions extérieures difficiles.

L'installation s'effectue en saillie, avec un montage mural ou au plafond, ce qui permet de s'adapter à différents types d'installation.

Caractéristiques principales :

- > Éclairage polyvalent pour les espaces extérieurs ;
- > Sélecteur 3-CCT pour le réglage de la teinte de la lumière ;
- > Diffuseur en verre anti-éblouissant, garantissant un meilleur confort visuel ;
- > Structure en aluminium robuste conçue pour une utilisation prolongée en extérieur ;
- > Indice de protection IP66 adapté aux environnements exposés à l'eau et à la poussière ;
- > Installation simple au mur ou au plafond.

Projecteur LED SMD

Série NOVATEC




Projecteur:


- > LED SMD 2835
- > Driver : DOB
- > Angle de faisceau : 120°
- > Tension d'entrée : 180-265V AC
- > Fréquence : 50 - 60Hz
- > CRI : > 80
- > Vie utile : 30.000h
- > Cycles de commutation : 15.000
- > Indice de protection : IP66
- > Indice de protection mécanique : IK06
- > Boîtier : aluminium
- > Sélecteur de température de couleur : Oui
- > Diffuseur : Verre (anti-éblouissement)
- > Temp. de fonctionnement : -20°C ~ 40°C
- > Classe d'isolation : I



Sélecteur de température de couleur



Verre anti-éblouissement



RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens utiles	CRI	A	B	C			EAN
ASNTEC10C3CZ	●	10W	900Lm ^{120°}	80	110mm	140mm	30mm	1	20	5604612768546
ASNTEC20C3CZ	●	20W	1800Lm ^{120°}	80	110mm	140mm	30mm	1	20	5604612768553
ASNTEC30C3CZ	●	30W	2700Lm ^{120°}	80	130mm	160mm	30mm	1	20	5604612768560
ASNTEC50C3CZ	●	50W	4500Lm ^{120°}	80	150mm	180mm	30mm	1	20	5604612768577
ASNTEC100C3CZ	●	100W	9000Lm ^{120°}	80	220mm	190mm	30mm	1	10	5604612768584
ASNTEC150C3CZ	●	150W	13500Lm ^{120°}	80	280mm	230mm	30mm	1	5	5604612768591
ASNTEC200C3CZ	●	200W	18000Lm ^{120°}	80	340mm	250mm	30mm	1	5	5604612768607

Aslo Electric

POWER ON



**CHARGEURS ET
ACCESSOIRES**

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

aslo.pt

Chargeur mobile pour véhicules électriques

- Puissance nominale maximale : 3680W
- Indice de protection : IP65
- Indice de protection contre les chocs : IK10



Connecteur : Type 2



Courant nominal sélectionnable : De 6A à 16A

Caractéristiques principales :

- > Chargement par heure : 6A (1,38kWh)
8A (1,84kWh)
10A (2,30kWh)
13A (2,99kWh)
16A (3,68kWh)
- > Tension d'entrée : 230V AC
- > Tension de sortie : 230V AC
- > Longueur du câble : 5m


- > Résistance de l'isolation du câble : >1000 MΩ (DC 500V)
- > Dimension du câble d'entrée : 3x2,5mm² + 2x0,5mm²
- > Dimension du câble de sortie : 3x2,5mm² + 1x0,5mm²
- > Écran : Colorée
- > Système électrique : TN-C, TN-S, ne convient pas au système TN-C-S
- > Humidité relative (valeur maximale à 40°C) : 75%
- > Température de fonctionnement : -25°C - +45°C
- > Matériau : Polycarbonate
- > Certifications : TUV CE, CB, RoHs



Chargeur mobile pour véhicules électriques 3,68kW



Sac de transport

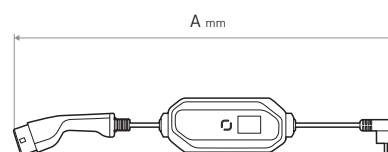

RÉF.	Couleur	Dimensions (A)			EAN
ASVECP	●	5000mm	1	4	5604612752118

Borne de recharge

- Conception compacte et attrayante
- Écran : Colorée
- Dispositif à courant résiduel : 6mA DC /30mA AC
- Applications résidentielles
- Montage rapide et facile
- Indice de protection : IP65



Câble intégré de 5m avec connecteur de type 2



Installation : en piédestal ou au mur



Lecteur RFID pour l'accès par carte



Accessoires inclus




Borne de recharge monophasée 7,4kW



Caractéristiques principales :

- › Tension d'alimentation : 230V AC
- › Courant nominal : 32A
- › Fréquence : 50Hz
- › Gestion dynamique de la charge*
- › Mesure MID externe*
- › Protection différentielle 6mA DC intégrée**
- › Protocole OCPP
- › Application de gestion des chargeurs
- › Matériau : Polycarbonate



RÉF.	DLB READY ¹	Couleur	A	B	C			EAN
ASVEPC7		○	245mm	335mm	130mm	1	1	5604612752125
NOUVEAU ASVEPC7A		○	245mm	335mm	130mm	1	1	5604612766528




Posto de carregamento trifásico 22kW



Caractéristiques principales :

- › Tension d'alimentation : 400V AC
- › Courant nominal : 32A
- › Fréquence : 50Hz
- › Gestion dynamique de la charge*
- › Mesure MID externe*
- › Protection différentielle 6mA DC intégrée**
- › Protocole OCP
- › Application de gestion des chargeurs
- › Matériau : Polycarbonate



RÉF.	DLB READY ¹	Couleur	A	B	C			EAN
ASVEPC22		○	245mm	335mm	130mm	1	1	5604612752132
NOUVEAU ASVEPC22A		○	245mm	335mm	130mm	1	1	5604612766511

*À travers les accessoires

**Notre borne de recharge contient un dispositif de détection des composantes continues du courant de défaut. Avec cette gamme, il n'est pas nécessaire de protéger la borne de recharge électrique avec des différentiels de type B.

¹ DLB ready (Dynamic load balancing) permet une gestion intelligente de la puissance, en ajustant automatiquement la consommation du chargeur en fonction de la consommation énergétique de l'installation.




Câble de recharge pour véhicules électriques

22kW

Caractéristiques principales :

- › Tension d'alimentation : 400V AC
- › Courant nominal : 32A
- › Fréquence : 50 - 60Hz
- › Connecteur : Type 2
- › Indice de protection : IP65

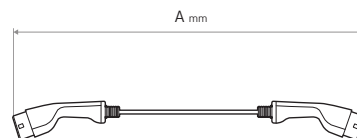

RÉF.	Couleur	Dimensions (A)			EAN
ASVECC22	○	5000mm	1	4	5604612752149

Accessoires pour Chargeurs mobiles / Bornes de recharge pour véhicules électriques



Référence	ASVESC	ASVEPC	ASVEPPC
Désignation	Support de chargeur mobile pour véhicules électriques	Sac de transport pour chargeur de véhicules électriques	Piédestal pour borne de recharge pour véhicules électriques
Cet accessoire peut être utilisé avec les références suivantes	ASVECP	ASVECP ASVECC22	ASVEPC7 ASVEPC22 ASVEPC7A ASVEPC22A
Dimensions	105 x 65 x 290 mm	360 x 110 x 340 mm	150 x 1350 x 50 mm
EAN	5604612752156	5604612752163	5604612758684



Référence	ASVECT1	ASVECT2	ASVECT2GBT
Désignation	Adaptateur véhicule électrique type 2 vers type 1	Adaptateur véhicule électrique TESLA vers type 2	Adaptateur véhicule électrique type 2 vers type GBT
Dimensions	200 x 90 x 90 mm	240 x 90 x 90 mm	200 x 90 x 90 mm
EAN	5604612752170	5604612752187	5604612752194



Référence	ASVE1PMTR NOUVEAU	ASVE3PMTR NOUVEAU
Désignation	Compteur MID monophasé avec pinces pour DLB*	Compteur mid triphasé avec pinces pour DLB*
Tensão nominal	230V AC	3x230V AC
Installation	Montage sur rail DIN 35 mm	Montage sur rail DIN 35 mm
Écran	LCD avec rétroéclairage blanc	LCD avec rétroéclairage blanc
Compatibilité	ASVEPC7A	ASVEPC22A
Normes	RS485 Modbus	RS485 Modbus RTU
Dimensions	18 x 118 x 64 mm	70 x 90 x 65 mm
EAN	5604612766535	5604612766542


* DLB - Dynamic load balancing - Système de réglage de la puissance de charge.

Aslo

BRIGHTER LIFE

Série GEN TUBE LED T8

Éclairage intérieur





Le Tube LED T8 de la série GEN d'ASLO offre un éclairage intérieur efficace dans les bureaux, les locaux techniques et les espaces commerciaux.

Avec un rendement de 130 lm/W, ce tube a été conçu pour éclairer efficacement les espaces intérieurs ; il est particulièrement adapté aux luminaires linéaires, notamment dans les bureaux, les espaces commerciaux, les entrepôts, les garages et les locaux techniques où une solution d'éclairage fiable est nécessaire.

Ce modèle intègre une technologie LED SMD, offrant un éclairage homogène et une bonne efficacité énergétique. De plus, il est équipé d'un sélecteur de température de couleur 3-CCT qui permet de régler la teinte de la lumière en fonction de l'environnement ou de l'application souhaitée.

Le raccordement électrique s'effectue à une seule extrémité, ce qui facilite l'installation dans les luminaires adaptés à la technologie LED.

Fabriqués en verre et dotés d'un film de protection anti-éclats, ces tubes offrent une sécurité renforcée en cas de bris, ce qui les rend adaptés aux environnements professionnels. Avec une durée de vie utile allant jusqu'à 50 000 heures, ils offrent une solution durable pour l'éclairage intérieur continu.

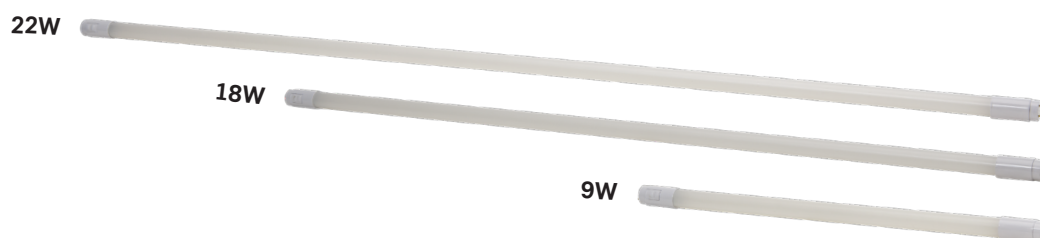


Données techniques :

- > Efficacité 130lm/W
- > LED : SMD 2835
- > 3CCT : 3000K-4000K-6500K
- > Angle de faisceau : 180°
- > Non-dimmable
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50-60Hz
- > Matériel: verre
- > Film de protection anti-éclats
- > Vie utile : 50.000h
- > Cycles de commutation : 25.000
- > Indice de protection : IP20
- > Temp. de fonctionnement : -20° à 45°C



Sélecteur de température de couleur



RÉF.	Puissance	Lumens utiles	CRI	A	Ø			EAN
AST8GEN9C3	9W	1170Lm ^{360°}	>80	600mm	28mm	1	25	5604612763350
AST8GEN18C3	18W	2340Lm ^{360°}	>80	1200mm	28mm	1	25	5604612763367
AST8GEN22C3	22W	2860Lm ^{360°}	>80	1500mm	28mm	1	25	5604612763374

BRIGHTER LIFE

aslo.pt

Série IGLA

PANNEAUX LED

Éclairage Intérieur

aslo.pt



Panneau LED carré

Série IGLA




Le Panneau LED de la série IGLA d'ASLO est la solution idéale pour l'éclairage des espaces intérieurs professionnels, tels que les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe et espaces de travail où un éclairage efficace et bien réparti est nécessaire. Équipé d'un diffuseur microprismatique, il contribue à réduire l'éblouissement et garantit un éclairage homogène, offrant ainsi un meilleur confort visuel. Il est équipé aussi d'un sélecteur de température de couleur 3-CCT, qui renforce la polyvalence du luminaire. Ce panneau se distingue par un Indice d'Éblouissement Unifié (UGR) inférieur à 19, conformément à la norme européenne EN 12464. Il se caractérise donc par une faible brillance, ce qui contribue à réduire la fatigue oculaire et à améliorer les conditions de travail dans les espaces où la concentration est essentielle. De plus, il est doté d'un driver externe remplaçable qui facilite la maintenance et prolonge la durée de vie de l'équipement. La structure en aluminium avec diffuseur en polystyrène assure également une bonne dissipation thermique. Conçu pour un encastrément au plafond, il peut également être utilisé en montage en saillie avec un cadre compatible, ce qui garantit une grande flexibilité d'intégration dans différents types de plafonds intérieurs.



Données techniques :

- > Efficacité énergétique (source lum.) : 130Lm/W
- > 3CCT : 3000K, 4000K et 6500K
- > Driver externe : Lifud
- > Angle de faisceau : 88°
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50-60Hz
- > Vie utile : 50.000h
- > Cycles de commutation : 25.000
- > Réduction de l'éblouissement : UGR < 19
- > Structure : Aluminium (type plat)
- > Diffuseur : Polystyrène (PS)
- > Base : Métal
- > Indice de protection : IP40
- > Temp. fonctionnement : -20°C à +40°C
- > Classe d'isolation : II




Sélecteur température de couleur



Diffuseur microprismatique

RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens utiles (source lumineuse)	CRI	A	B	C			EAN
ASIGLA606040C3	○	40W	5200Lm ^{360°}	>80	595mm	595mm	32mm	1	6	5604612763329

Types d'installation :

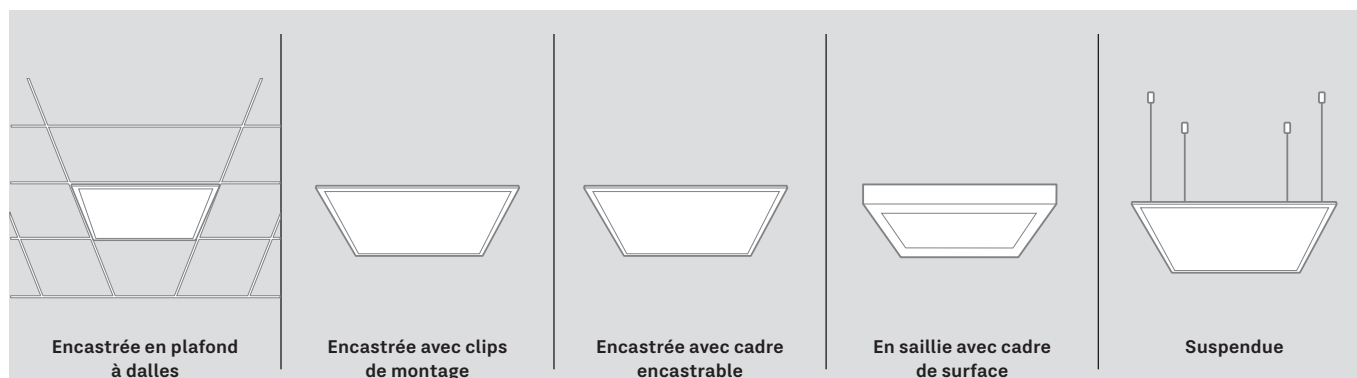


Accessoires pour panneau LED:

Type d'installation	Encastrée		En saillie	Suspendue
Référence	ASMEDAY6060	ASCMFDAY	ASMSDAY6060	ASCSDAY
Désignation	Cadre encastré pour panneau LED 595 x 595mm	Jeu de clips de montage pour panneau LED	Cadre de surface pour panneau LED 595 x 595mm	Kit de suspension pour panneau LED
EAN	5604612709914	5604612709884	5604612709853	5604612709877

Panneau LED rectangulaire

Série IGLA




RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens utiles (source lumineuse)	CRI	A	B	C			EAN
ASIGLA306024C3	○	24W	3120Lm ^{360°}	>80	595mm	295mm	32mm	1	6	5604612763336

Accessoires pour panneau LED:

Type d'installation	Encastrée		En saillie	Suspendue
Référence	ASMEDAY3060		ASCMFDAY	ASMSDAY3060
Désignation	Cadre encastré pour panneau LED 595 x 295mm		Jeu de clips de montage pour panneau LED	Cadre de surface pour panneau LED 595 x 295mm
EAN	5604612709907		5604612709884	5604612709846
				ASCSDAY
				Kit de suspension pour panneau LED
				5604612709877

Panneau LED rectangulaire

Série IGLA

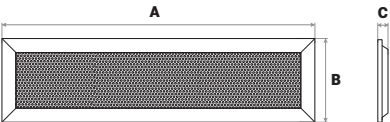

RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens utiles (source lumineuse)	CRI	A	B	C			EAN
ASIGLA3012040C3	○	40W	5200Lm ^{360°}	>80	1195mm	295mm	32mm	1	6	5604612763343

Accessoires pour panneau LED:

Type d'installation	Encastrée		En saillie	Suspendue
Référence	ASMEDAY30120		ASCMFDAY	ASMSDAY30120
Désignation	Cadre encastré pour panneau LED 1195 x 295mm		Jeu de clips de montage pour panneau LED	Cadre de surface pour panneau LED 1195 x 295mm
EAN	5604612709891		5604612709884	5604612709860
				ASCSDAY
				Kit de suspension pour panneau LED
				5604612709877



Série BRILL
**PANNEAU LED
CARRÉ**

Éclairage Intérieur

aslo.pt



Panneau LED carré

Série BRILL

Le Panneau LED de la série BRILL d'ASLO est idéal pour éclairer efficacement les espaces intérieurs. Sa large diffusion lumineuse contribue à un éclairage homogène, idéal pour les bureaux, les espaces d'accueil, les locaux techniques, les couloirs et autres espaces où le confort visuel est essentiel au quotidien. Avec une structure en aluminium et un diffuseur en polystyrène, il offre un équilibre parfait entre légèreté, robustesse et diffusion efficace de la lumière. Sa conception plate permet une intégration discrète dans les plafonds techniques modulaires, contribuant ainsi à créer un environnement visuellement ordonné et fonctionnel. Le luminaire est équipé d'un driver externe remplaçable, ce qui facilite les opérations de maintenance tout au long de la durée de vie du produit. De plus, l'installation peut être encastrée ou en saillie à l'aide d'un accessoire adapté, ce qui permet de s'adapter à différents types d'installation dans les espaces intérieurs. Avec un flux lumineux de 4 000 lumens, ce panneau offre un éclairage clair et agréable pour les activités professionnelles, garantissant une visibilité adéquate dans les environnements de travail et les zones de circulation.




Données techniques :

- > Efficacité énergétique (source lum.) : 100Lm/W
- > Driver externe : starsense
- > Angle de faisceau : 114°
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50-60Hz
- > Vie utile : 25.000h
- > Cycles de commutation : 12.500
- > Structure : Aluminium (type plat)
- > Diffuseur : Polystyrène (PS)
- > Base : Métal
- > Indice de protection : IP40
- > Temp. fonctionnement : -20°C à +40°C
- > Classe d'isolation : II
- > Sans scintillement
- > Contrôleur externe




Angle de faisceau
114°



RÉF.	Couleur	Puissance	CCT	Lumens utiles (source lumineuse)	CRI	A	B	C			EAN
ASBRI60604040	○	40W	○ 4000K	4000Lm ^{360°}	>80	595mm	595mm	32mm	1	6	5604612763305
ASBRI60604065	○	40W	● 6500K	4000Lm ^{360°}	>80	595mm	595mm	32mm	1	6	5604612763312

Types d'installation :

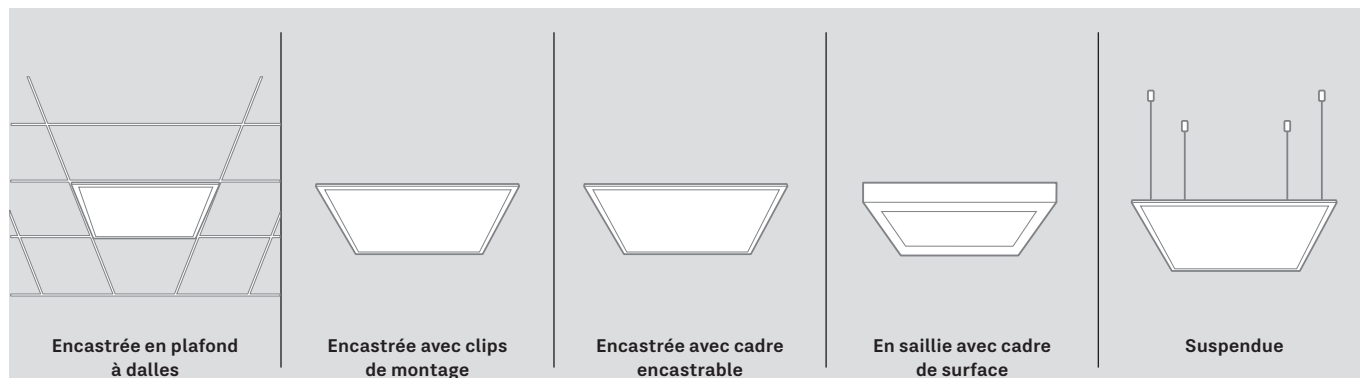

Accessoires pour panneau LED:

Type d'installation	Encastrée		En saillie	Suspendue
Référence	ASMEDAY6060	ASCMFDAY	ASMSDAY6060	ASCSDAY
Désignation	Cadre encastré pour panneau LED 595 x 595mm	Jeu de clips de montage pour panneau LED	Cadre de surface pour panneau LED 595 x 595mm	Kit de suspension pour panneau LED
EAN	5604612709914	5604612709884	5604612709853	5604612709877

Aslo
BRIGHTER LIFE

Série SATURN
**CLOCHE
INDUSTRIELLE DOB**

Éclairage intérieur/extérieur

aslo.pt



5 ANOS
GARANTIA

SÉRIE SATURN

- Éclairage efficace pour les environnements professionnels
- Protection contre les surtensions, augmentant durabilité



Sélecteur de température de couleur



Dissipation de chaleur



Installation suspendue

La Cloche Industrielle de la série SATURN d'ASLO garantit un éclairage LED efficace dans les entrepôts, les ateliers et les zones de travail.

Cette cloche industrielle a été conçue pour garantir un éclairage stable dans les espaces de travail tels que les entrepôts, les ateliers, les zones techniques, les garages industriels et les zones de production.


Sa construction et sa forme en cloche la rendent idéale pour un montage suspendu, garantissant une distribution lumineuse adaptée aux environnements professionnels. De plus, il dispose d'un driver intégré (système DOB – Driver On Board), qui garantit fiabilité et simplicité d'installation.

Avec le sélecteur de température de couleur 3-CCT, vous pouvez facilement régler la teinte de la lumière en fonction du type de travail et de l'environnement, ce qui offre une grande polyvalence au quotidien. La technologie LED SMD offre un éclairage uniforme et des performances constantes pour une utilisation continue.

La cloche offre également une protection IP65 et une résistance IK07 qui, associées à une protection contre les surtensions (SPD) de 6 kV, augmentent la durabilité et la sécurité de l'équipement. De plus, la structure en aluminium et le diffuseur en PC contribuent à une plus grande résistance.

Cloche industrielle dob

Série SATURN




Données techniques :

- > Efficacité énergétique 110Lm/W
- > LED SMD 2835
- > Driver : DOB
- > Angle de faisceau : 90°
- > 3CCT : 3000K-4000K-6500K
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50-60Hz
- > Vie utile : 30.000h

- > Cycles de commutation : 50.000
- > Boîtier : Aluminium ADC12
- > Diffuseur : Polycarbonate (PC)
- > Indice de protection : IP65
- > Indice de protection mécanique : IK07
- > Temp. fonctionnement : -30° a 50°C
- > Classe d'isolation : I
- > Câble d'alimentation : H05RN-F 3G0,75mm²



LED SMD 2835



RÉF.	Couleur	RAL	Puissance	Lumens utiles (Source lumineuse)	CRI	A	B	C		
ASSAT100C3	●	9005	100W	1100Lm ^{120°}	>80	270,2mm	91,1mm	56,1mm	1	10

Aslo

BRIGHTER LIFE



ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Éclairage Intérieur


aslo.pt





Bloc autonome d'éclairage de sécurité double face **NEW**

Série CLIP | IP20

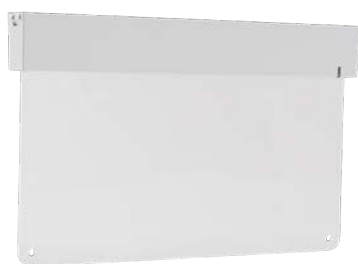

Données techniques :

- > LED : SMD 2835 (12PCS)
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50-60Hz
- > Vie utile : 50.000h
- > Matériau : polycarbonate (PC) et acrylique
- > Classe d'isolation : II
- > Temp. de fonctionnement : 0° à +55°C
- > Batterie : LiFePo 4 - 3,2Vdc - 600mAh
- > Autonomie : 1,5h
- > Permanent/Non permanent
- > Pictogramme non inclus
- > Portée : 24 m




LED de test



Connexion pour télécommande



Inclut un jeu de vis



RÉF.	Puissance	Lumens		CCT	CRI	A	B	C			EAN
ASCLIP15	2W	25Lm		6000K	80	288mm	178mm	28mm			5604612768300

Accessoires pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité ASCLIP15:



Référence :	ASPBClip NEW	ASPEDClip NEW	ASPFBClip NEW	ASAEClip NEW
Désignation :	Pictogramme double face flèche vers le bas	Pictogramme double face droit/gauche	Pictogramme blanc	Cadre encastré 330(L)×74(H)×42(P)mm
	1	1	1	1
	250	250	200	20
EAN	5604612768348	5604612768331	5604612768355	5604612768317



Référence :	ASSLPCLIP NEW	ASASCLIP NEW	ASCPCLIP NEW
Désignation :	Support de fixation murale	Accessoire de suspension	Jeu de vis en plastique
	1	1	1
	100	20	1
EAN	5604612768324	5604612768416	5604612768362

Bloc autonome d'éclairage de sécurité


PMERG | IP40



Données techniques :

- > LED : SMD 2835
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50-60Hz
- > Vie utile : 35.000h
- > Cycles de commutation : 15.000
- > Matériau : polycarbonate (PC)
- > Classe d'isolation : II

- > Temp. de fonctionnement : -5° à +45°C
- > Batterie : Ni-cd 3,6V - 600mAh
- > Autonomie : 1,5h
- > Permanent/Non permanent
- > Connexion pour télécommande
- > Pictogramme non inclus
- > Possibilité de IP65 avec l'installation de l'accessoire ASBVPM



RÉF.	Puissance	Lumens		CCT	CRI	A	B	C			EAN
ASAEPM	2,5 W	AC-118 DC-120Lm		6000K	70	218mm	100mm	48mm	1	20	5604612690205

Bloc autonome d'éclairage de sécurité


GMERG | IP65



Données techniques :

- > LED : SMD 2835
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50-60Hz
- > Vie utile : 35.000h
- > Cycles de commutation : 15.000
- > Matériau : polycarbonate (PC)

- > Classe d'isolation : II
- > Temp. de fonctionnement : -5° à +45°C
- > Batterie : Ni-cd 3,6V - 800mAh
- > Autonomie: 1,5h
- > Permanent/Non permanent
- > Connexion pour télécommande
- > Pictogramme non inclus



RÉF.	Puissance	Lumens		CCT	CRI	A	B	C			EAN
ASAEGM	3W	AC-160 DC-130Lm		6000K	70	345mm	110mm	60mm	1	12	5604612690212

Accessoires pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité PMERG:



Référence :	ASPPM	ASBVPM	ASDDFBPM ^{NEW}	ASDDFEDPM ^{NEW}
Désignation :	Pictogramme de composant pour PMERG	Joint d'étanchéité pour PMERG - IP65	Diffuseur double face flèche vers le bas pour PMERG	Diffuseur double face droit/gauche
	1	1	1	1
	400	50	20	20
EAN	5604612690410	5604612690434	5604612768409	5604612768393

Accessoires pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité GMERG:



Référence :	ASPGM	ASAEAGM
Désignation :	Pictogramme de composant pour GMERG	Cadre encastré pour GMERG
	1	1
	1	20
EAN	5604612690427	5604612690403




Bloc à phares ^{NEW} IP65



Données techniques :

- > LED : SMD 2835 (2x6pcs)
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50-60Hz
- > Vie utile : 50.000h
- > Matériau : polycarbonate (PC)
- > Classe d'isolation : II
- > Temp. de fonctionnement : 0° à +60°C
- > Batterie : LiFePo4 3,2Vdc - 6000mAh
- > Autonomie : 1,5h
- > Non permanent




RÉF.	Puissance	Lumens (DC)	CCT	CRI	A	B	C	D	E			EAN
ASDUAL650	2X5W	650Lm	6000K	80	280mm	190mm	300mm	65mm	95mm	1	5	5604612768379

Bloc à phares ^{NEW} IP65



Données techniques :

- > LED : OSRAM P3737
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50-60Hz
- > Vie utile : 50.000h
- > Matériau : polycarbonate (PC)
- > Classe d'isolation : II
- > Temp. de fonctionnement : 2° à +55°C
- > Batterie : LiFePo4 9,6Vdc - 4000mAh
- > Autonomie : 1,5h
- > Non permanent



RÉF.	Puissance	Lumens (DC)	CCT	CRI	A	B	C	D	E			EAN
ASDUAL1800	2X10W	1800Lm	6000K	>70	222mm	190mm	310,5mm	65mm	39,5mm	1	5	5604612768386




RÉGLETTE ÉTANCHE TUBULAIRE

Série TUBIK

Éclairage intérieur/extérieur

aslo.pt



La Réglette Étanche Tubulaire d'ASLO offre un éclairage fiable dans les environnements industriels exigeants et les espaces peu éclairés. Cette réglette a été développée pour garantir un éclairage efficace, uniforme et durable dans les environnements professionnels soumis à des conditions difficiles.

Convient pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, peut être utilisée dans les zones industrielles, les zones techniques, les ateliers de lavage et les lieux exposés à l'humidité, à la poussière ou à des agents corrosifs.

Équipée d'un sélecteur de température de couleur et de deux puissances réglables, cette réglette permet d'adapter facilement la teinte et l'intensité de la lumière au type d'espace et d'activité, offrant ainsi un plus grand confort visuel et une plus grande flexibilité d'application. La technologie LED garantit un éclairage stable, sans scintillement, contribuant ainsi à un environnement de travail plus confortable et plus sûr.

Sa structure robuste en polycarbonate, associée aux indices de protection élevés IP69K et IK10 contre l'eau, la poussière et les chocs, garantit une étanchéité et une protection totales, même dans des applications continues et des environnements difficiles. De plus, la possibilité d'installation en saillie ou en suspension, ainsi que l'option de montage individuel ou en ligne continue, facilitent l'intégration dans différents projets d'éclairage professionnel.

Principales caractéristiques:

- > Éclairage efficace pour les environnements professionnels ;
- > Polyvalence garantie grâce à la puissance réglable et au sélecteur de température de couleur 3 CCT ;
- > Fonctionnement stable et confortable, sans scintillement ;
- > Haute résistance aux chocs, à l'eau et à la poussière, grâce aux indices IP69K et IK10 ;
- > Installation flexible, en surface ou en suspension ;
- > Convient pour les environnements intérieurs et extérieurs ;
- > Utilisation continue grâce à une construction robuste.

Réglette étanche tubulaire

Données techniques :

- > Efficacité énergétique 140 lm/W
- > Sans scintillement
- > LED SMD 2835
- > 3-CCT : 3000K-4000K-6500K
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50-60 Hz
- > Vie utile: 50.000h
- > Cycles de commutation : 35.000x
- > Structure: Polycarbonate (PC)
- > Indice de protection : IP69K
- > Indice de protection mécanique : IK10
- > Classe d'isolation : II



Sélecteur de puissance




Sélecteur de température de couleur



Connecteur rapide (aux extrémités)



Accessoires inclus



RÉF.	Couleur	Puissance réglable	Lumens utiles	CRI	A	B	C			EAN.
ASTUBIK36C3	○	24W-36W	3360Lm ^{360°} 5040Lm ^{360°}	80	1260mm	86mm	78mm	1	6	5604612766641
ASTUBIK50C3	○	36W-50W	5040Lm ^{360°} 7000Lm ^{360°}	80	1560mm	86mm	78mm	1	6	5604612766658

Type d'installation :



Ligne individuelle



Ligne continue



Suspendu*

Accessoires pour réglette:



* Kit de suspension

RÉF.	Longueur max.		EAN.
ASCSTUBIK	1500m	1	5604612769338


Aslo

BRIGHTER LIFE

LAMPADAIRE LED SOLAIRE

Série WAY

Éclairage solaire
aslo.pt



SÉRIE WAY

- Éclairage extérieur solaire qui ne nécessite aucun câblage
- LED SMD 2835
- Indice de protection : IP65
- Indice de protection mécanique : IK07
- Protection contre les rayons UV
- Résistant au feu VO
- Solution fonctionnelle pour les zones sans réseau électrique



12W



20W



Détecteur
à haute
sensibilité



Panneau
de silicium
monocristallin



Lentilles
de haute
efficacité



Accessoires
inclus

Le Lampadaire Solaire LED de la série WAY d'ASLO garantit un éclairage extérieur autonome dans les rues, les voies, les accès et les zones de circulation.

Cette solution d'éclairage, conçue pour fournir un éclairage extérieur autonome, est adaptée aux routes secondaires, aux accès, aux parcs, aux zones piétonnes et aux espaces extérieurs non raccordés au réseau électrique.

Alimenté à l'énergie solaire, il intègre un panneau photovoltaïque et une batterie remplaçable, ce qui en fait une solution pratique et durable pour l'éclairage extérieur. Le détecteur de mouvement PIR contribue à une utilisation efficace de l'énergie en ajustant son fonctionnement en fonction de la présence de mouvement.

Ce lampadaire dispose d'un sélecteur de température de couleur 3 CCT, qui permet d'adapter la tonalité de la lumière à l'ambiance souhaitée. La protection IP65, la résistance IK07 et la structure en ABS le rendent adapté à une utilisation continue à l'extérieur, même dans des conditions environnementales difficiles.

De plus, l'installation est en saillie, avec possibilité de montage mural ou sur poteau, offrant une grande flexibilité dans différents contextes d'éclairage extérieur.

Lampadaire led solaire Série WAY



Lampadaire:

- > Efficacité : 150Lm/W
- > 3CCT : 3000K-4000K-6000K
- > Boîtier : ABS
- > Diffuseur : polycarbonate (PC)
- > Temp. de fonctionnement : -20°C~+50°C
- > Angle de faisceau : 140°x70°

Détecteur :

- > Hauteur de détection : 3~5m
- > Distance de détection : 3~8m
- > Plage de détection : 120°
- > Surface d'éclairage : 110m² (12W)
220m² (20W)

Panneau :


- > Monocristallin : 6,5W, 10Vdc (12W)
12,5W, 10Vdc (20W)

Batterie :

- > Batterie lithium-ion 18650 : 7,4V 3000mAh (12W)
18650 : 7,4V 5400mAh (20W)
- > Temps de charge solaire : 5h
- > Autonomie Mode A : 60h et mode B: 30h
- > Cycles de commutation : 2000
- > Batterie remplaçable

Modes de fonctionnement :

- > 2 modes: Mode A et Mode B.



RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens	A	B	C			EAN.
ASWAY12C3	●	12W	1900Lm	194mm	429mm	53mm	1	10	5604612769086
ASWAY20C3	●	20W	3000Lm	232mm	493mm	58mm	1	8	5604612769079

3CCT:



3000K



4000K



6000K

Type d'installation :



Mur



Poteau droit (Ø40~60mm)



Poteau courbé (Ø40~50mm)

Modes de fonctionnement :

Mode A




Luminosité : 100%



Luminosité : 5%

Le lampadaire s'allume automatiquement la nuit et atteint 100 % de sa luminosité lorsqu'un mouvement est détecté $\leq 8m$. Après 20 secondes sans mouvement, la luminosité passe à 5 %.

Mode B

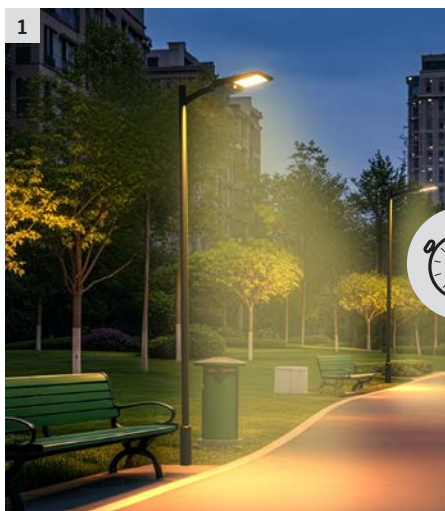

Luminosité : 100%



Luminosité : 5%

Le lampadaire s'allume automatiquement la nuit et reste à 60 % de sa luminosité pendant 5 heures, puis passe en mode A.

Aslo

BRIGHTER LIFE

LAMPADAIRE DE RUE URBANLED


Éclairage Extérieur

aslo.pt



LAMPADAIRE DE RUE URBANLED

- LED : SMD 2835 ○ Vie utile : 30.000h ○ Cycles de commutation : 50.000
- Indice de protection : IP65 ○ Indice de protection mécanique : IK07

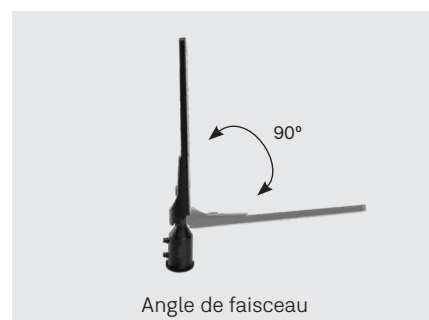

Le Lampadaire de Rue UrbanLED Mini d'ASLO est conçu pour fournir un éclairage extérieur efficace dans les lieux de passage, les voies publiques, les parcs et les zones urbaines.

Conçue pour garantir un éclairage extérieur fonctionnel et sûr, ce lampadaire est recommandé pour les voies publiques, les parkings, les zones urbaines, les accès et les zones de circulation extérieures où un éclairage continu est nécessaire.

Équipé de la technologie LED SMD 2835, il assure un éclairage stable avec un bon rendu des couleurs, contribuant ainsi à une meilleure visibilité nocturne et à une plus grande sécurité dans les espaces extérieurs. En outre, la température de couleur neutre favorise la perception des espaces sans éblouissement excessif.

De plus, il peut être monté sur un mur ou un poteau, avec une installation latérale ou supérieure, et est compatible avec les poteaux de diamètre standard. Il s'agit donc d'une solution adaptée aux projets d'éclairage urbain, municipal et commercial qui exigent une durabilité et des performances constantes.


Caractéristiques principales :

- > Bonne visibilité nocturne pour renforcer la sécurité ;
- > Structure robuste adaptée à une utilisation en extérieur ;
- > Protection contre la poussière, l'eau et les chocs modérés ;
- > Solution pratique pour l'éclairage urbain et des accès ;
- > Polyvalence garantie grâce à une installation murale ou sur poteau ;
- > Convient pour un fonctionnement continu à l'extérieur.

Lampadaire de Rue URBANLED

Données techniques :

- > Angle de faisceau : 110°
- > Driver: DOB
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence: 50-60Hz
- > Montage : Mur / Poteau
- > Boîtier : Aluminium
- > Diffuseur : Polycarbonate
- > Classe d'isolation : I
- > CRI: >80

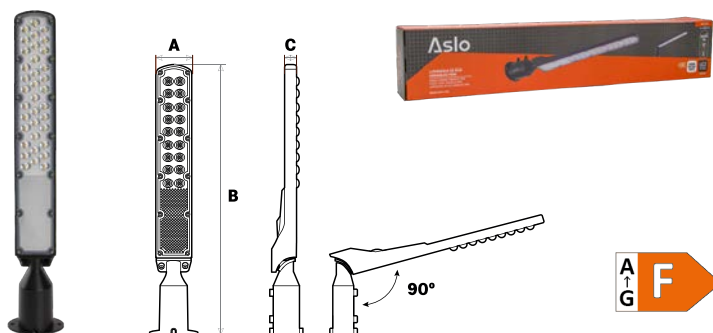

REF.	Puissance	Lumens utiles	SPD	CCT	A	B	C			EAN
ASURBM5040	50W	4400Lm ^{120°}	2kV	4000K	68,3mm	507,5mm	13,2mm	1	20	5604612763770
ASURBM10040	100W	8400Lm ^{120°}	6kV	4000K	76,3mm	596,7mm	15mm	1	10	5604612763787

Aslo

BRIGHTER LIFE

PANNEAU LED

Série NOK

Éclairage intérieur
aslo.pt



Le Panneau LED Encastré d'ASLO garantit un éclairage intérieur efficace et confortable dans les espaces résidentiels et professionnels. Conçu pour fournir un éclairage uniforme et stable dans les espaces intérieurs, il est adapté aux applications résidentielles, commerciales et techniques. Son format discret permet une intégration harmonieuse dans les plafonds, contribuant ainsi à créer un environnement visuellement équilibré.

Équipé d'un sélecteur de température de couleur (3-CCT), il permet d'adapter facilement la teinte de la lumière au type d'espace ou d'utilisation, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans la création de l'ambiance souhaitée. Cette fonctionnalité le rend adapté aussi bien aux zones de travail qu'aux zones de circulation ou de séjour.

La technologie LED garantit une consommation efficace et une longue durée de vie, réduisant ainsi les besoins d'entretien fréquent. De plus, l'installation encastrée garantit une finition propre et professionnelle, tandis que la compatibilité avec les cadres en saillie élargit les possibilités d'application dans différents projets d'éclairage intérieur.

Caractéristiques principales :

- > Éclairage uniforme pour un plus grand confort visuel ;
- > Polyvalence garantie grâce au sélecteur de température de couleur ;
- > Possibilité d'intégration discrète dans les plafonds intérieurs ;
- > Solution efficace pour une utilisation quotidienne continue ;
- > Convient aux espaces résidentiels et professionnels ;
- > Montage en saillie grâce au cadre en saillie ;
- > Conception simple, garantissant une harmonisation facile avec l'espace.

Panneau LED rond



Données techniques :

- > Efficacité énergétique 110 lm/W
- > LED SMD 2835
- > 3-CCT: 3000K-4000K-6500K
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50-60 Hz
- > Vie utile: 25.000h




Angle de faisceau:
120°



Sélecteur de
température de couleur

- > Cycles de commutation : 15.000x
- > Cadre : Polycarbonate (PC)
- > Diffuseur : Polystyrène (PS)
- > Indice de protection : IP40 (devant) / IP20 (derrière)
- > Classe d'isolation : II
- > Câble d'alimentation : 2x0,75mm² - 15cm



RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens utiles (Source lumineuse)	Lumens totaux	CRI	A	B	⌀	📦	📦	EAN.
ASNOKR5C3	○	5W	550Lm ^{360°}	425Lm	80	95mm	21,54mm	75~90mm	1	100	5604612766665
ASNOKR9C3	○	9W	990Lm ^{360°}	765Lm	80	126mm	22,5mm	90~110mm	1	80	5604612766672
ASNOKR12C3	○	12W	1320Lm ^{360°}	1020Lm	80	145mm	22,7mm	120~135mm	1	60	5604612766689
ASNOKR18C3	○	18W	1980Lm ^{360°}	1530Lm	80	170mm	22,3mm	140~160mm	1	40	5604612766696
ASNOKR24C3	○	24W	2640Lm ^{360°}	2040Lm	80	225mm	21,9mm	190~210mm	1	20	5604612766702
ASNOKR30C3	○	30W	3300Lm ^{360°}	2550Lm	80	300mm	26mm	270~290mm	1	10	5604612766719

Type d'installation :



Encastrée



En Saillie*



*Accessoires pour installation en saillie:



RÉF.	ASMSNOKR9	ASMSNOKR12	ASMSNOKR18	ASMSNOKR24	ASMSNOKR30
Désignation	Cadre en saillie rond pour panneau	Cadre en saillie rond pour panneau	Cadre en saillie rond pour panneau	Cadre en saillie rond pour panneau	Cadre en saillie rond pour panneau
Dimensions	ø126x29mm	ø145x29mm	ø170x29mm	ø225x29mm	ø300x29mm
Matériel	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Compatible avec	ASNOKR9C3	ASNOKR12C3	ASNOKR18C3	ASNOKR24C3	ASNOKR30C3
EAN	5604612766788	5604612766795	5604612766801	5604612766818	5604612766825



Panneau LED carré



Données techniques :

- > Efficacité énergétique 110 lm/W
- > LED SMD 2835
- > 3-CCT: 3000K-4000K-6500K
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50-60 Hz
- > Vie utile: 25.000h


- > Cycles de commutation : 15.000x
- > Cadre : Polycarbonate (PC)
- > Diffuseur : Polystyrène (PS)
- > Indice de protection : IP40 (devant) / IP20 (derrière)
- > Classe d'isolation : II
- > Câble d'alimentation : 2x0,75mm² - 15cm



Ângulo de abertura:
120°



Sélecteur de
température de couleur



RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens utiles (Source lumineuse)	Lumens totaux	CRI	A	B	C				EAN.
ASNOKQ5C3	○	5W	550Lm ^{360°}	425Lm	80	95mm	95mm	22,8mm	75~90mm	1	100	5604612766726
ASNOKQ9C3	○	9W	990Lm ^{360°}	765Lm	80	126mm	126mm	22,7mm	90~110mm	1	80	5604612766733
ASNOKQ12C3	○	12W	1320Lm ^{360°}	1020Lm	80	145mm	145mm	23,1mm	120~135mm	1	60	5604612766740
ASNOKQ18C3	○	18W	1980Lm ^{360°}	1530Lm	80	170mm	170mm	22,6mm	140~160mm	1	40	5604612766757
ASNOKQ24C3	○	24W	2640Lm ^{360°}	2040Lm	80	225mm	225mm	22,1mm	190~210mm	1	20	5604612766764
ASNOKQ30C3	○	30W	3300Lm ^{360°}	2550Lm	80	300mm	300mm	22,9mm	270~290mm	1	10	5604612766771

Type d'installation :



Encastrée



En Saillie*



*Accessoires pour installation en saillie:



RÉF.	ASMSNOKQ9	ASMSNOKQ12	ASMSNOKQ18	ASMSNOKQ24	ASMSNOKQ30
Désignation	Cadre en saillie carré pour panneau	Cadre en saillie carré pour panneau	Cadre en saillie carré pour panneau	Cadre en saillie carré pour panneau	Cadre en saillie carré pour panneau
Dimensions	126x126x29mm	145x145x29mm	170x170x29mm	225x225x29mm	300x300x29mm
Matériel	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Compatible avec	ASNOKQ9C3	ASNOKQ12C3	ASNOKQ18C3	ASNOKQ24C3	ASNOKQ30C3
EAN	5604612766832	5604612766849	5604612766856	5604612766863	5604612766870

Aslo

BRIGHTER LIFE



PROJECTEUR LED SMD OPALINE

Éclairage Extérieur

aslo.pt




Série LUA

- LED : SMD 2835 ○ Vie utile : 25.000h ○ Cycles de commutation : 50.000
- Indice de protection : IP65 ○ Indice de protection mécanique : IK07



Diffuseur opalin



Support de fixation réglable



Valve anti-condensation

Le Projecteur LED de la série LUA d'ASLO est conçu pour offrir un éclairage extérieur efficace dans les entrées, les façades, les jardins et les zones de passage.

Conçu pour fournir un éclairage extérieur pratique et fiable dans les zones nécessitant une bonne visibilité, il diffuse une lumière neutre qui contribue à créer une ambiance équilibrée, ce qui le rend adapté aussi bien à un usage résidentiel qu'à des applications professionnelles. Son installation est donc adaptée aux entrées, façades, patios, jardins, garages et zones de circulation.

Se distinguant par son esthétique, cette série ne présente pas de cadre visible, ce qui permet une diffusion continue et totalement uniforme de la lumière, éliminant les ombres et renforçant l'impact visuel du luminaire dans les espaces.


Conçu pour les environnements extérieurs, il offre une protection IP65 et une résistance aux chocs IK07, garantissant une plus grande durabilité face à la poussière, à l'eau et aux conditions d'utilisation exigeantes. De plus, l'installation en saillie et le montage mural ou au plafond renforcent la polyvalence du projecteur dans différents espaces et pour différents besoins d'éclairage.

Projecteur LED SMD Série LUA



Données techniques :

- > Angle de faisceau : 100°
- > Driver : DOB
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50-60Hz
- > Câble : 3G0,75mm² - 0,30m
- > Boîtier : Aluminium
- > Diffuseur : Polycarbonate
- > Classe d'isolation : I
- > CRI: >80



RÉF.	Puissance	Lumens	CCT	A	B	C			EAN
ASLUA1040	10W	800Lm ^{120°}	○ 4000K	94,6mm	81,9mm	35,2mm	1	50	5604612763725
ASLUA2040	20W	1600Lm ^{120°}	○ 4000K	117,5mm	101,7mm	36,3mm	1	20	5604612763732
ASLUA3040	30W	2394Lm ^{120°}	○ 4000K	165,2mm	133,2mm	38,3mm	1	20	5604612763749
ASLUA5040	50W	4116Lm ^{120°}	○ 4000K	200,8mm	164mm	45mm	1	20	5604612763756
ASLUA10040	100W	8236Lm ^{120°}	○ 4000K	251,8mm	203mm	49,5mm	1	10	5604612763763

Aslo

BRIGHTER LIFE

Série CUBE APPLIQUE MURALE

Éclairage extérieur

LED
hi-tech


Cette applique murale de la série CUBE présente un design moderne et compact, idéal pour mettre en valeur les façades ou les entrées. Fabriquée en aluminium avec un diffuseur en verre, elle fournit un éclairage réglable avec un angle de 250°, grâce à des LED SMD 2835. Elle offre une protection IP54, qui empêche la poussière de pénétrer et protège contre les éclaboussures d'eau, et une résistance mécanique IK06. Classe d'isolation I, adaptée à une utilisation en extérieur.

Caractéristiques principales :

- > Boîtier robuste en aluminium avec diffuseur en verre ;
- > LED SMD 2835 pour une efficacité lumineuse élevée, une faible consommation et une excellente dissipation thermique ;
- > Angle de faisceau réglable de 250° pour un éclairage décoratif ;
- > Protection IP54 contre la poussière et les projections d'eau ;
- > Résistance mécanique IK06.

Applique murale

Série CUBE



Données techniques :


- > 3CCT: 3000K, 4000K et 6000K
- > Tension d'entrée : 220-240V AC
- > Fréquence : 50-60Hz
- > Vie utile : 30.000h
- > Cycles commutation : 15.000
- > Boîtier : aluminium
- > Diffuseur : verre
- > Classe d'isolation : I



Angle de faisceau
réglable : 250°



LED SMD 2835



RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens utiles	Lumens totaux	CRI	A	B			EAN
ASCUBEC3G	●	2x5W	2x620Lm ^{360°}	720Lm	80	100mm	100mm	1	10	5604612757526
ASCUBEC3W	○	2x5W	2x620Lm ^{360°}	720Lm	80	100mm	100mm	1	10	5604612757533

aslo.pt

Série BASIC APPLIQUE MURALE

Éclairage Extérieur



L'applique murale de la série BASIC allie une structure élégante à une grande résistance pour les applications extérieures et intérieures. Avec son boîtier en aluminium durable et son diffuseur en verre, elle offre un éclairage uniforme avec un angle de faisceau de 180°. Recommandée pour les façades, les murs, les balcons, les couloirs ou les entrées. Équipée d'une protection IP54 contre la poussière et les projections d'eau, d'une résistance mécanique IK06 et d'une classe d'isolation I, garantissant durabilité et sécurité dans différents environnements. Maintenant disponible avec 3-CCT.

Caractéristiques principales :

- > Boîtier rectangulaire en aluminium et diffuseur en verre résistant ;
- > Angle de faisceau de 180° pour un éclairage diffus sur les façades ;
- > Protection IP54 contre la poussière et les éclaboussures ;
- > Résistance mécanique IK06 pour une plus grande durabilité.


Applique Murale

Série BASIC



Données techniques :


- > 3CCT: 3000K, 4000K et 5000K
- > Tension d'entrée: 220-240V AC
- > Fréquence: 50-60Hz
- > Vie utile: 30.000h
- > Cycles de commutation: 15.000
- > Boîtier: aluminium
- > Diffuseur: verre
- > Classe d'isolation: I



Angle de faisceau
180°



LED SMD 2835



RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens	Lumens utiles (Source lumineuse)	CRI	A	B	C			EAN
ASBASIC3G	●	2x5W	1200Lm	2x800Lm ^{360°}	80	175mm	90mm	30mm	1	20	5604612757519
ASBASIC3W	○	2x5W	1200Lm	2x800Lm ^{360°}	80	175mm	90mm	30mm	1	20	5604612757502

Aslo Electric

POWER ON

ADAPTATEUR UNIVERSEL DE VOYAGE

Secteur résidentiel

L'Adaptateur Universel de Voyage d'ASLO est la solution idéale pour garantir des connexions sûres des appareils électriques en Europe. Conçu pour connecter des appareils de manière pratique et sûre, cet adaptateur offre une fonctionnalité utile aux professionnels en déplacement, aux touristes ou aux utilisateurs fréquents d'appareils électroniques qui voyagent dans l'Union Européenne.

Se distinguant par sa polyvalence, il est compatible avec les prises européennes, ce qui permet d'utiliser facilement des appareils dans différentes régions et différents contextes de voyage. De plus, sa construction en PC garantit une résistance adéquate à une utilisation régulière, contribuant ainsi à une utilisation fiable lors de déplacements fréquents. Avec sa conception compacte et légère, cet adaptateur est très facile à transporter, ce qui en fait un accessoire indispensable dans les hôtels, les bureaux ou les environnements de travail.

Caractéristiques principales :

- > Utilisation pratique lors de voyages dans l'Union européenne ;
- > Compatibilité étendue avec différents types de prises ;
- > Praticité garantie grâce à sa conception compacte et portable ;
- > Utilisation régulière favorisée par une construction résistante ;
- > Solution fonctionnelle pour le travail et les loisirs en déplacement.

Compatible
avec :



Type A



Type B



Type C



Type E



Type F



Type G



Type I



Type N




Type J

Données techniques :

- > Tension nominale : 250V AC
- > Courant nominal : 16A
- > Nombre de pôles : 2P+T
- > Puissance nominale : 3500W max.
- > Matériau : Polycarbonate (PC)
- > Classe d'isolation : I

RÉF.	A	B	C				EAN
ASAUU	35mm	35mm	65mm	1	50	200	5604612751562

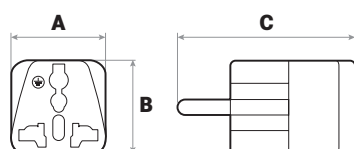


POWER ON

aslo.pt

Aslo

BRIGHTER LIFE

RÉGLETTE / PLAFONNIER
Série LUNI



La Réglette LED de la série LUNI d'ASLO offre un éclairage efficace dans les espaces intérieurs professionnels, commerciaux et techniques.

Cette réglette a été développée pour les applications d'éclairage intérieur où l'uniformité de la lumière, la fiabilité et le confort visuel sont essentiels. C'est une solution adaptée aux environnements professionnels et commerciaux qui nécessitent un éclairage continu et bien réparti dans tout l'espace.

Grâce au sélecteur de température de couleur, il est possible d'adapter la teinte de la lumière aux besoins spécifiques du lieu, ce qui la rend polyvalente pour les bureaux, les espaces commerciaux, les couloirs, les zones techniques et les espaces de travail.

Cette flexibilité contribue à créer des environnements plus fonctionnels et mieux adaptés au type d'activité exercée. La possibilité d'une installation en saillie ou suspendue facilite l'intégration dans différents projets d'éclairage et configurations de plafond.

Avec une construction robuste et une protection adaptée aux environnements intérieurs exigeants, cette réglette a été conçue pour une utilisation régulière, offrant durabilité, stabilité et une finition discrète qui s'intègre facilement dans les projets d'éclairage professionnels.

Caractéristiques principales :

- > Réglette LED linéaire, idéale pour les espaces intérieurs professionnels ;
- > Éclairage uniforme et confortable pour une utilisation quotidienne ;
- > Sélecteur de température, permettant d'ajuster la température de couleur à l'environnement ;
- > Flexibilité garantie grâce à la possibilité d'une installation en saillie ou suspendue ;
- > Utilisation continue grâce à une construction robuste ;
- > Convient aux bureaux, aux commerces et aux zones techniques ;
- > Conception discrète pour une intégration facile dans l'espace.

Réglette

Série LUNI



Données techniques :

- > Efficacité énergétique ≥ 120 lm/W
- > LED SMD 2835
- > Driver : Tridonic
- > Angle de faisceau : 150°
- > 3 CCT : 3000K-4000K-6000K
- > Tension d'entrée : 200-240V AC
- > Vie utile : 50.000h
- > Cycles de commutation : 20.000x
- > Indice de protection : IP54
- > Indice de protection mécanique : IK10
- > Classe d'isolation : II
- > Diffuseur : Polycarbonate (PC)
- > Température de fonctionnement : -20° - 45° C




Connecteur rapide avec repiquage



Sélecteur de puissance



Sélecteur de température de couleur



RÉF.	Couleur	Puissance réglable	Lumens utiles	CRI	A	B	C	D			EAN.
ASLUNI1200C3	○	28W-35W-40W	4800Lm ^{360°}	>90	130mm	33mm	57mm	1155mm	1	6	5604612763190


Type d'installation :



En saillie



Suspension
(accessoire vendu séparément)

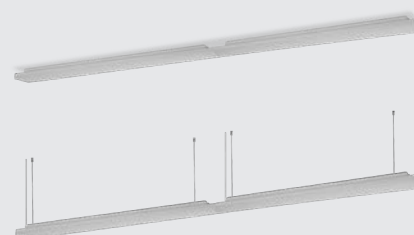

Connexion continue
(accessoire vendu séparément)


Réglette vide

Série LUNI



Données techniques :

- > LED SMD 2835
- > Indice de protection : IP54
- > Indice de protection mécanique : IK10
- > Classe d'isolation : II
- > Diffuseur : Polycarbonate (PC)
- > Température de fonctionnement : -20°-45°C



RÉF.	Couleur	A	B	C	D			EAN.
ASLUNI1200C3V	○	130mm	33mm	57mm	1155mm	1	6	5604612763206

Type d'installation :




En saillie



Suspension
(accessoire vendu séparément)



En rail
(accessoire vendu séparément)



Connexion continue
(accessoire vendu séparément)

Accessoires pour Réglette :



Réf.	ASCSLUNI1200
Désignation	Kit de suspension 1,5m
Matériau	2 câbles en acier revêtus de 1,5mm
Longueur du câble d'alimentation	1500mm
Compatible avec	ASLUNI1200C3 et ASLUNI1200C3V
EAN	5604612763213



Réf.	ASULUNI1200
Désignation	Union pour réglette
Matériau	Aluminium
Compatible avec	ASLUNI1200C3 et ASLUNI1200C3V
EAN	5604612763220





Réf.	ASEDLUNI1200
Désignation	Équipement DALI
Puissance nominale	28W-35W-40W
Driver	BOKE - Driver à courant constant dimmable (DALI DT6)
Vie utile	50.000h
Cycles de commutation	20.000x
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP54 (intégré dans le luminaire)
Indice de protection mécanique	IK10 (intégré dans le luminaire)
Type de connexion	Micro-connecteur
Compatible avec	ASLUNI1200C3V
EAN	5604612763237



Réf.	ASECLUNI1200
Désignation	Équipement pour rail 3 voies
Puissance nominale	28W-35W-40W
Driver	Tridonic - Driver à courant constant
Vie utile	50.000h
Cycles de commutation	20.000x
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP54 (Integrado na luminária)
Indice de protection mécanique	IK10 (Integrado na luminária)
Type de connexion	Micro-connecteur
Compatible avec	ASLUNI1200C3V
EAN	5604612763244

- Possibilité d'allumage progressif : (10~18s)
- Protection contre le feu VO
- Pas d'éblouissement ni de scintillement
- Indice de protection : IP54
- Indice de protection mécanique : IK10

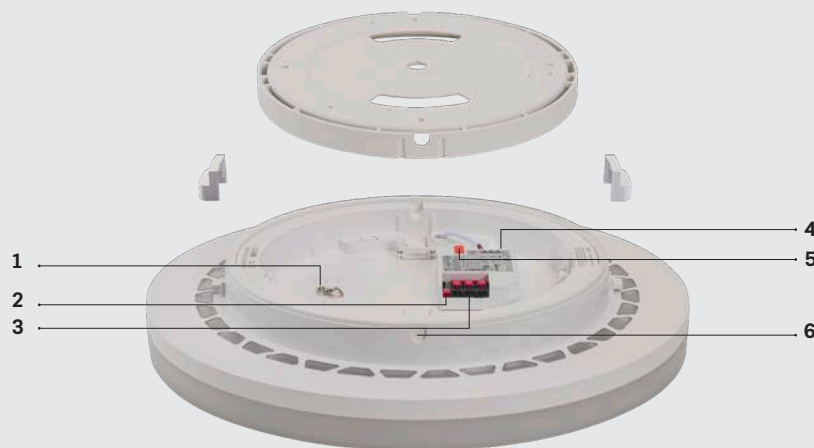

Possibilité d'ouvrir le plafonnier déjà fixé en place




Sélecteur de puissance



Connecteur rapide avec repiquage



Allumage progressif (optionnel)



Sélecteur de température de couleur



Entrée/sortie de câble latérale

Plafonnier rond

Série LUNI




Données techniques :

- > Efficacité énergétique ≥ 120 lm/W
- > LED SMD 2835
- > Tension d'entrée : 200-240V AC
- > Fréquence : 50-60Hz
- > Driver : AGT - T321-0260
- > 3 CCT : 3000K-4000K-6000K

- > Vie utile : 50.000h
- > Cycles de commutation : 20.000x
- > Classe d'isolation : II
- > Boîtier : Polycarbonate (PC)
- > Température de fonctionnement : -20° à 45°C
- > Résistance au feu : 94V-0



Angle de faisceau (Lumière directe) : 150°
et (lumière indirecte) : 110°



RÉF.	Couleur	Puissance réglable	Lumens utiles	CRI	A	B			EAN.
ASLUNI450C3R	○	28W-32W-36W	4300Lm ^{360°}	>90	450mm	70mm	1	5	5604612763176

Type d'installation :



En saillie



Suspension*
(accessoire vendu séparément)

Accessoire pour Plafonnier :



Kit de suspension

RÉF.	Longueur			EAN.
ASCSLUNI450	1,5m	1	20	5604612763183

Aslo

BRIGHTER LIFE

PROJECTEUR DE CHANTIER RECHARGEABLE

Projecteurs - Intérieur / Extérieur

aslo.pt



- Rotation de 360° (horizontale) et inclinaison (0~90°)
- Indice de protection : IP54 ○ Indice de protection mécanique : IK06



Le projecteur de chantier rechargeable sans fil 6500K IP54 est conçu pour offrir un éclairage portable, autonome et orientable lors de travaux techniques, de maintenance, de montage et d'interventions dans des lieux sans accès direct au réseau électrique. Le fonctionnement sur batterie élimine la nécessité de câbles pendant l'utilisation, offrant une liberté totale de positionnement. Le système de réglage permet une rotation complète torche et une inclinaison du faisceau lumineux de 0 à 90°, permettant d'orienter la lumière avec précision, comme une lampe de travail. La température de couleur de 6500K fournit une lumière blanche froide, adaptée aux tâches nécessitant une bonne visibilité. Équipé de la technologie LED SMD, il offre un flux lumineux avec un angle d'ouverture de 120° pour un éclairage large. La batterie lithium rechargeable se charge via le câble USB-C inclus, avec un temps de charge compris entre 3 et 4 heures. La structure en ABS avec diffuseur en polycarbonate assure une résistance adaptée à un usage professionnel. Le support réglable et la base métallique permettent une fixation stable sur différentes surfaces. Avec une protection IP54 et une résistance aux chocs IK06, il est indiqué pour une utilisation professionnelle en intérieur et en extérieur.

Projecteur de chantier rechargeable



Données techniques :

- > LED SMD 2835
- > Angle de faisceau : 120°
- > Driver: DOB
- > Interrupteur marche /arrêt : Sim
- > Vie utile : 25.000h
- > Cycles de commutation : 15.000x
- > Classe d'isolation : ⚡
- > Structure : ABS
- > Diffuseur : polycarbonate (PC)
- > Base: métal

Batterie (10W) :

- > Batterie lithium-ion 18650 3,7Vdc 2000mAh
- > Temps de charge : 3~4h
- > Autonomie : 2h - max
- > Cycles de commutation : 500x

Batterie (20W) :


- > Batterie lithium-ion 18650 3,7Vdc 4000mAh
- > Temps de charge : 3~4h
- > Autonomie : 2h - max
- > Cycles de commutation : 500x




Interrupteur marche / arrêt



Entrée USB-C



Adaptateur USB-C inclu



RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens	CCT	CRI	A	B	C		
ASPTR10	● ●	10W	700Lm	● 6500K	80	126mm	220mm	143mm	1	10
ASPTR20	● ●	20W	1200Lm	● 6500K	80	126mm	220mm	143mm	1	10



Système réutilisable

Collier de Serrage Réutilisable

Le Collier de Serrage Réutilisable d'ASLO permet une fixation sûre et ordonnée des câbles dans les installations techniques.

Ce type de collier de serrage a été développé pour les applications de fixation, d'organisation et d'acheminement de câbles dans des contextes techniques, électriques et industriels. Son principal avantage réside dans la possibilité de l'ouvrir et de le réutiliser, ce qui le rend idéal pour les installations soumises à des modifications ou à des entretiens fréquents.

Fabriquée en nylon 66, elle présente une bonne résistance mécanique et une bonne stabilité dans les environnements intérieurs et extérieurs. La couleur noire confère une résistance aux rayons UV, permettant son utilisation dans des zones exposées au soleil, sans compromettre ses performances au fil du temps. De plus, le système de boucle réutilisable assure une fixation solide, tout en maintenant les câbles organisés de manière pratique et efficace.

Adapté aux installations électriques, tableaux, réseaux techniques et applications générales, ce collier de serrage contribue à un travail plus propre, organisé et fonctionnel, constituant une solution polyvalente pour un usage professionnel régulier.

Caractéristiques principales:

- > Fixation sûre et organisée des câbles ;
- > Système réutilisable pour permettre le réglage et la maintenance ;
- > Utilisation technique et professionnelle favorisée par une bonne résistance ;
- > Convient pour les environnements intérieurs et extérieurs ;
- > Couleur noire avec résistance aux rayons UV ;
- > Solution pratique pour les installations électriques et techniques ;
- > Facilite l'organisation des tableaux et des chemins de câblage.

REF.	Couleur	Dimensions	Température de fonctionnement			EAN
ASAFR46200P	●	4,6 x 200 mm	-40°C ~+85°C	100	120	5604612770303
ASAFR75250P	●	7,5 x 250 mm	-40°C ~+85°C	100	60	5604612770310

JEU D'EMBOUTS ISOLÉS

JEU DE 400 EMBOUTS ISOLÉS

ASCP1E400



ASE0508 - 50 UN



ASE7508 - 100 UN



ASE1008 - 100 UN



ASE1508 - 100 UN



ASE2508 - 50 UN

Caractéristiques techniques :

- > Matériau — Tube : Cuivre Électrolytique / Isolation : Nylon
- > Tension d'isolation — U_i (V) - 300V
- > Pression maximale — 150W
- > Température de fonctionnement — $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $+130\text{ }^{\circ}\text{C}$

Le Jeu d'Embouts Isolés d'ASLO est indiqué pour réaliser une terminaison sûre et organisée des conducteurs électriques.

Ce jeu a été conçu pour garantir une terminaison fiable et sûre des câbles électriques, facilitant ainsi les connexions correctes dans les tableaux électriques, les panneaux de commande et les installations techniques. Il est donc idéal pour les électriciens et les professionnels qui accordent de l'importance à l'organisation, à la sécurité et à la qualité des connexions.

Fabriqués à partir d'un tube en cuivre électrolytique et d'une isolation en nylon, ces embouts garantissent une bonne conductivité électrique et une protection du conducteur, contribuant ainsi à des connexions plus propres et plus durables. L'isolation aide également à prévenir les contacts accidentels et améliore la sécurité pendant l'installation et la maintenance.


Le jeu comprend plusieurs types d'embouts, offrant une grande polyvalence pour différentes applications électriques. La présentation dans une boîte compacte facilite le transport, le rangement et l'accès rapide pendant le travail, ce qui fait de cet ensemble une solution pratique pour une utilisation professionnelle régulière.

Caractéristiques principales :

- > Terminaison fiable des câbles électriques ;
- > Bonne conductivité électrique grâce au cuivre électrolytique ;
- > Isolation en nylon pour une plus grande sécurité lors de l'installation ;
- > Polyvalence, grâce aux différentes applications électriques ;
- > Praticité assurée par l'organisation dans une boîte compacte ;
- > Convient aux tableaux électriques et aux panneaux de commande ;
- > Solution fiable pour un usage professionnel.

RÉF.	Un.	Poids	Dimensions de la boîte			EAN
ASCP1E400	400	0,101kg	Ø90x40mm	1	64	5604612769574

JEU DE COSSES ISOLÉES

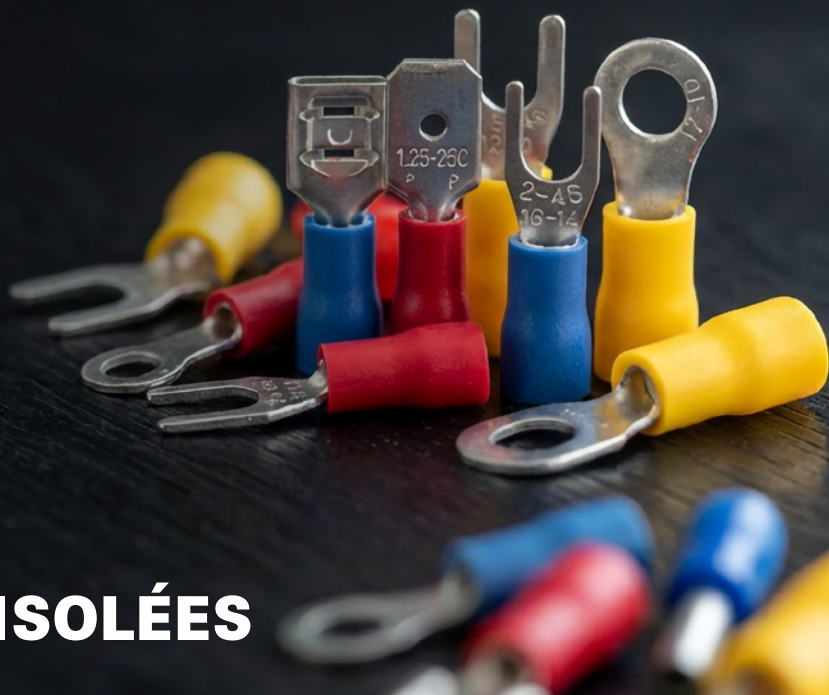

JEU DE 300 COSSES ISOLÉES

ASCTI300



BV1.25 - 10 UN
BV2 - 10 UN
BV 5.5 - 10 UN



SV1.25-3 - 20 UN
SVS1.25-4 - 20 UN
SVL2-4 - 20 UN



RV1.25-3 - 25 UN
RVS1.25-4 - 25 UN
RV1.25-5 - 25 UN
RV2-3 - 15 UN
RVS2-4 - 20 UN
RVL2-5 - 10 UN
RV5.5-5 - 5 UN
RV5.5-6 - 5 UN



FDD1.25-250 - 20 UN
FDD2-250 - 20 UN



MDD1.25-250 - 20 UN
MDD2-250 - 20 UN

Le Jeu de Cosses Isolées de ASLO est la solution idéale pour garantir des connexions électriques sûres et organisées dans les installations techniques.

Ce jeu a été développé pour garantir des connexions électriques fiables, sûres et bien organisées dans les travaux d'installation, de maintenance et de montage électrique. Il est donc recommandé pour les électriciens et les professionnels qui ont besoin de polyvalence et d'efficacité au quotidien.

Fabriquées avec un corps en cuivre électrolytique étamé et une isolation en PVC, les cosses garantissent une bonne conductivité électrique et une protection adéquate du conducteur, réduisant ainsi le risque de mauvais contacts et améliorant la durabilité des connexions. L'isolation contribue également à une installation plus sûre et plus propre.

Avec différents types de cosses isolées incluses, l'ensemble permet de répondre à divers besoins dans les tableaux électriques, les panneaux de commande et les installations techniques. La boîte de rangement facilite le stockage, le transport et l'accès rapide aux cosses pendant le travail, favorisant une meilleure organisation dans un contexte professionnel.

Caractéristiques techniques :

- > Matériau — Corps : Cuivre électrolytique étamé / Isolation : PVC
- > Composition — 300 cosses isolées diverses (0,5~6 mm²)

Caractéristiques principales :

- > Connexions électriques fiables et sûres ;
- > Bonne conductivité avec du cuivre électrolytique étamé ;
- > Isolation en PVC qui favorise la sécurité ;
- > Jeu polyvalent pour différentes applications électriques ;
- > Organisation pratique grâce à une boîte dédiée ;
- > Convient aux tableaux et panneaux électriques ;
- > Solution fiable pour un usage professionnel.

RÉF.	Un.	Poids	Dimensions de la boîte			EAN
ASCTI300	300	0,313kg	105x205x30mm	1	40	5604612769567



Baladeuse LED Rechargeable

ASGLR565



La Baladeuse LED Rechargeable d'ASLO est idéale pour éclairer les environnements techniques ou de travail de manière pratique et efficace.

Cette solution d'éclairage a une température de couleur de 6500K et une luminosité allant jusqu'à 400 lumens, fournissant une lumière blanche intense et ciblée, idéale pour les contextes professionnels.

De plus, lorsqu'elle est complètement chargée, cette baladeuse assure une autonomie de plus de 2 heures, favorisant la productivité et optimisant l'exécution des tâches.

En outre, elle est équipée d'un crochet et de supports magnétiques qui permettent de la fixer facilement sur différentes surfaces.

Caractéristiques principales :

- **Température de couleur 6500K** : lumière blanche froide, idéale pour les environnements professionnels ;
- **Luminosité jusqu'à 400lm** : éclairage intense et efficace dans les espaces à faible visibilité ;
- **Autonomie de plus de 2 heures** : idéal pour un travail ininterrompu ;
- **Crochet et supports magnétiques intégrés** : fixation facile et pratique sur diverses surfaces ;
- **Conception légère et compacte** : facile à transporter et à positionner ;
- **Adaptateur USB** : facile à recharger n'importe où.




Câble USB-A/C
1 m - inclus



Interrupteur
marche/arrêt

BALADEUSE LED RECHARGEABLE

- Vie utile : 25.000h ○ Cycles de commutation : 15.000x
- Indice de protection : IP54 ○ Indice de protection mécanique : IK06

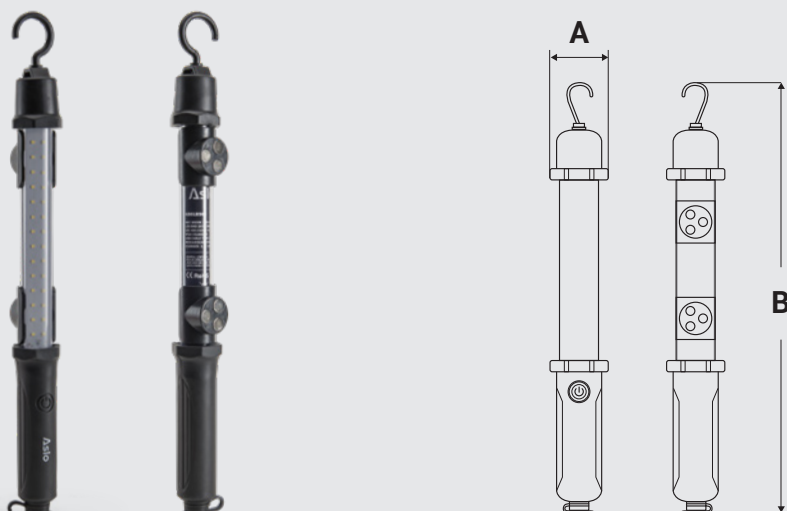

Port USB-C



Supports magnétiques intégrés



Crochet intégré

Baladeuse :

- > Efficacité : 80Lm/W
- > Input USB-C : 3,7Vdc
- > Courant nominal de sortie : 1800mAh
- > LED : SMD 2835
- > Nombre de LEDs : 28
- > Driver : DOB
- > Angle de faisceau : 160°
- > Structure : Thermoplastique - TPE
- > Diffuseur : PVC
- > Temp. de fonctionnement : -5°C ~ 40°C
- > Interrupteur marche/arrêt : Oui
- > Classe d'isolation :

Batterie :

- > Batterie lithium-ion 18650
- > Batterie 3,7Vdc - 1800mAh
- > Temps de charge : 3-4h
- > Autonomie : 2h - Max.
- > Cycles de commutation : 500x

RÉF.	Couleur	Puissance	Lumens	CCT	CRI	A	B			EAN
ASGLR565	●	5W	400Lm	○ 6500K	80	45mm	460mm	1	20	5604612766597

Lampe d'inspection rechargeable

ASLOR865



La Lampe d'Inspection Rechargeable d'ASLO fournit un éclairage précis dans les ateliers, pour la maintenance technique et les travaux d'inspection professionnels.

Cette lampe est une solution portable conçue pour offrir un éclairage clair, stable et ciblé dans les environnements professionnels en intérieur.

Combinant une LED latérale COB à haute efficacité et une LED frontale SMD3030, elle garantit une lumière large ou concentrée selon les besoins de travail. Les trois modes de fonctionnement (100 %, 50 % et mode flashlight) permettent de régler l'intensité lumineuse pour les tâches de réparation, d'inspection ou d'assistance technique.

La construction en ABS et TPE, associée à l'indice de résistance IK06, garantit une bonne durabilité en cas d'utilisation fréquente, tandis que la base magnétique et le crochet offrent une grande liberté de positionnement sur les surfaces métalliques ou les zones surélevées. De plus, la température de couleur de 6500K offre un éclairage blanc et net, essentiel pour les travaux de précision.

La batterie Li-ion 18650 de 1800 mAh offre une autonomie pouvant atteindre 12 heures, selon le mode utilisé, et peut être entièrement rechargée en 3 à 4 heures à l'aide du câble USB-C fourni. Avec une durée de vie de 25 000 heures et 15 000 cycles de commutation, cette lampe est conçue pour un usage régulier.

Compacte et légère, elle est facile à transporter et à ranger, ce qui en fait un outil pratique pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage fiable et efficace au quotidien.

Caractéristiques principales :

- Conception pliante avec ouverture jusqu'à 180° : flexibilité pour un éclairage ciblé et précis ;
- 3 modes d'éclairage : adaptation polyvalente à toute tâche ;
- Autonomie jusqu'à 12 heures : idéal pour les longues périodes de travail ininterrompu ;
- Compacte, légère et pratique : facile à transporter et à ranger ;
- Base avec aimant : fixation pratique sur les surfaces métalliques ;
- Adaptateur USB : facile à recharger n'importe où.




Câble USB-A/C
1 m - inclus



Conception pliante avec
ouverture jusqu'à 180°

LAMPE D'INSPECTION RECHARGEABLE

- Vie utile : 25.000h ○ Cycles de commutation : 15.000
- Indice de protection : IP20 ○ Indice de protection mécanique : IK06

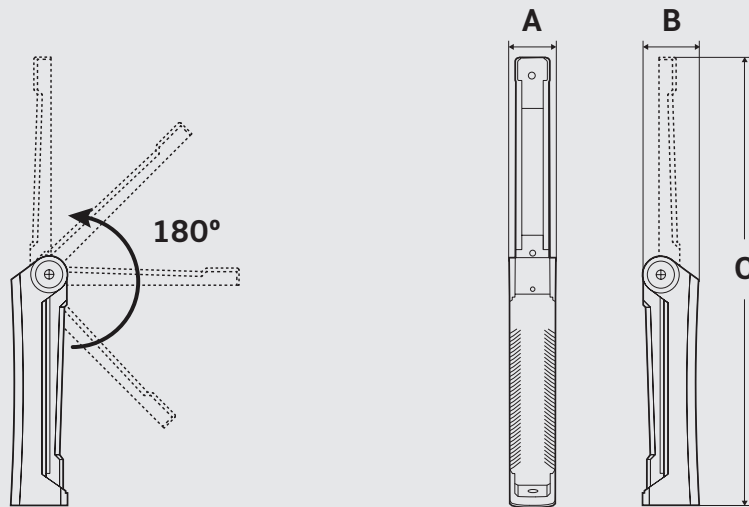

Lumière de pointeur



Base avec aimant



Interrupteur marche/arrêt et indicateur de batterie



Lampe :

- > Efficacité : 75Lm/W
- > Input USB-C : 7Vdc
- > Courant nominal de sortie : 1800mAh
- > LED : COB (éclairage latéral) / SMD 3030 (éclairage frontal)
- > Driver : DOB
- > Angle de faisceau : COB-160° / SMD-60°

> Structure : ABS (Jaune) + TPE (Noir)

- > Diffuseur : PVC
- > Temp. de fonctionnement : -5°C ~ 40°C
- > Interrupteur marche/arrêt : Oui
- > Mode de fonctionnement : 100%-50%-Flashlight-Off
- > Classe d'isolation : ⚡

Batterie :

- > Batterie lithium-ion 18650
- > Batterie 3,7Vdc - 1800mAh
- > Temps de charge : 3-4h
- > Autonomie : 2,5h (100%) / 5h (50%) / 12h (Flashlight)
- > Cycles de commutation : 300x

RÉF.	Couleur	Puissance	CCT	CRI	A	B	C			EAN
ASLOR865	●●	8W (éclairage latéral) / 1,5W (éclairage frontal)	○	6500K 70	34,38mm	45,03mm	354,4mm	1	20	5604612766603

Aslo

BRIGHTER LIFE

**PROJECTEUR RECHARGEABLE
DIMMABLE**

Série TRAIL



Sélecteur de température de couleur




Luminosité réglable



Magnétique



Chargement USB-C | USB



Indicateur d'état de la batterie

Projecteur rechargeable dimmable

Le Projecteur Rechargeable Dimmable d'ASLO est une solution d'éclairage portable pour les environnements intérieurs et extérieurs, que ce soit dans le domaine de la construction ou du bricolage.

Avec un éclairage réglable, il vous permet d'ajuster à la fois l'intensité de la lumière et la température de couleur, garantissant ainsi une adaptabilité à une grande variété d'environnements.

Son installation comprend une base magnétique qui permet de le fixer facilement sur des surfaces métalliques. De plus, il est équipé d'une structure en aluminium, d'un diffuseur en verre et d'une base en plastique robuste. L'angle de faisceau de 120° assure un éclairage large, couvrant de vastes zones sans nécessiter de repositionnement constant.

Les indices IP54 et IK06 et la classe d'isolation III renforcent la résistance et la sécurité de l'équipement, tandis que les certifications EMC et RoHS garantissent la conformité aux normes européennes.

Caractéristiques principales :

- Praticité garantie grâce à l'éclairage portable rechargeable ;
- Température de couleur ajustable, garantissant la polyvalence ;
- Intensité réglable (0-100 %) avec l'interrupteur marche/arrêt ;
- Angle de faisceau large de 120° pour une couverture lumineuse plus étendue ;
- Fixation facile grâce à la base magnétique ;
- Résistance promue par la structure en aluminium et le diffuseur en verre ;
- Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur (IP54) ;
- Durabilité supérieure grâce à l'indice IK06 ;
- Classe d'isolation III pour une sécurité accrue ;
- Certifications EMC et RoHS garantissant la conformité européenne.


Projecteur :

- > Efficacité : 110Lm/W
- > Input USB-C: 5VDC
- > Courant nominal de sortie : 4000mAh
- > LED: COB
- > Driver: DOB
- > Angle de faisceau : 120°
- > Structure : Aluminium
- > Diffuseur : Verre

- > Temp. de fonctionnement : -20° a +40°C
- > Classe d'isolation :

Bateria:

- > Batterie lithium-ion 21700, 3,7Vdc / 5000mAh
- > Temps de charge : 4h
- > Autonomie : 4h-70h - max.
- > Cycles de commutation : 1000



RÉF.	Couleur	W	Lumens	CTT GRADUELLE	CRI	A	B	C	D			EAN
ASTRAIL10C3		10	1100Lm	2700K - 6500K	80	115mm	160mm	18mm	66mm	1	24	5604612762926