

Série HYRA-B

Iluminação Exterior

O Balizador LED Solar Híbrido da Série HYRA da ASLO garante uma iluminação exterior autónoma em caminhos, jardins e zonas de circulação. A sua altura e distribuição de luz permitem uma iluminação funcional ao nível do solo, contribuindo para uma maior segurança em percursos pedonais.
Este modelo combina alimentação solar com carregamento por corrente alternada, assegurando funcionamento contínuo mesmo em condições de baixa exposição solar.

O sistema híbrido alterna automaticamente entre fontes de energia, tornando-o uma solução fiável para utilização prolongada em diferentes contextos exteriores. Equipado com sensor de movimento PIR, o balizador ativa a luminária conforme deteta presença, otimizando o consumo energético e reforçando a segurança. Adicionalmente, inclui uma tecnologia 3-CCT com seletor de temperatura de cor que possibilita a adaptação da tonalidade da luz ao ambiente.

Balizador Solar Híbrido

Características principais:

> Iluminação exterior autónoma, ideal para caminhos e zonas de circulação;
> Alimentação solar ou carregamento por corrente alternada;
> Sensor de movimento PIR para ativação automática e maior segurança;
> Tecnologia 3-CCT, permitindo ajustar a tonalidade da luz;
> Bateria substituível que facilita manutenção e prolonga a vida útil;
> Estrutura robusta com base em alumínio para maior durabilidade.

Especificações:


> Tensão nominal: DC: 3.7V / AC: 220-240V (para carregamento de bateria)
> Frequência (Hz): 50-60
> 3-CCT: 2700K-4000K-6500K
> Estrutura: ABS
> Base: Alumínio
> Classe de isolamento: AC: II / AC: III
> Índice de proteção: IP54
> Índice de resistência a impacto: IK02

Bateria:

> Tipo de bateria: Iões de Lítio - 18650, 3.7V, 2.0Ah
> Autonomia: 8-10h
> Painel Solar: Monocristalino 5V/1.25W - Cobertura de vidro
> Modos de funcionamento: M1: 5% / M2: 5% + 100% (PIR) + 5% (30s) / M3: 100% (PIR) + Off (30s)











Painel Solar (cobertura de vidro)



Sensor de Infravermelhos



Interruptor on/off e seletor de temperatura de cor

REF.	Cor	Potência	Lumens	CRI	A	B	C			EAN
ASHYRAB700C3	●	12W	1000Lm	80	140mm	700mm	155mm	1	4	5604612778972



Série HYRA-W

Iluminação Exterior

O Aplique LED Solar Híbrido com Sensor da série HYRA da ASLO é indicado para garantir uma iluminação exterior autónoma em entradas, jardins e fachadas.
Desenvolvido para soluções de iluminação exterior que exigem autonomia, eficiência e segurança, este aplique permite iluminar fachadas, entradas, jardins, muros e zonas de circulação, garantindo visibilidade mesmo em locais sem ligação elétrica constante.
Este modelo combina alimentação solar com carregamento por corrente alternada, assegurando funcionamento contínuo mesmo em condições de baixa exposição solar. O sistema híbrido permite uma gestão automática da fonte de energia, tornando-o uma solução prática e fiável para diferentes ambientes exteriores.

Equipado com sensor de movimento PIR, o aplique ativa a iluminação conforme deteta presença, contribuindo para maior segurança e eficiência energética. Dispõe ainda de vários modos de funcionamento e tecnologia 3-CCT, permitindo ajustar tanto o comportamento da luminária como a tonalidade da luz.
Adicionalmente, a estrutura em ABS com difusor em policarbonato e proteção IP54 garante resistência adequada a ambientes exteriores.
A bateria de iões de lítio substituível e o painel solar monocristalino reforçam a durabilidade e autonomia do sistema, permitindo ciclos de funcionamento consistentes ao longo do tempo.

Aplique de Parede Solar Híbrido

Características principais:

> Alimentação solar ou carregamento por corrente alternada;
> Iluminação garantida mesmo com baixa exposição solar;
> Sensor de movimento PIR para ativação automática e maior segurança;
> Tecnologia 3-CCT, permitindo ajustar a tonalidade da luz;
> Bateria substituível que facilita manutenção e prolonga a vida útil;
> Proteção IP54 adequada para utilização exterior.

Especificações:


> Tensão nominal: DC: 3.7V / AC: 220-240V (para carregamento de bateria)
> Frequência (Hz): 50-60
> 3-CCT: 2700K-4000K-6500K
> Estrutura: ABS
> Difusor: PC
> Classe de isolamento: AC: II / AC: III
> Índice de proteção: IP54


Bateria:

> Tipo de bateria: Iões de Lítio - 18650, 3.7V, 2.0Ah
> Autonomia: 8-10h
> Painel Solar: Monocristalino 5V/1.25W - Cobertura de vidro
> Modos de funcionamento: M1: 5% / M2: 5% + 100% (PIR) + 5% (30s) / M3: 100% (PIR) + Off (30s) / M3: 100% (PIR) / M4: 50%











Painel Solar (cobertura de vidro)




Sensor de Infravermelhos



Interruptor on/off e seletor de temperatura de cor


REF.	Cor	Potência	Lumens	CRI	A	B	C			EAN
ASHYRAWC3	●	12W	1000Lm	80	150mm	140mm	105mm	1	8	5604612778965

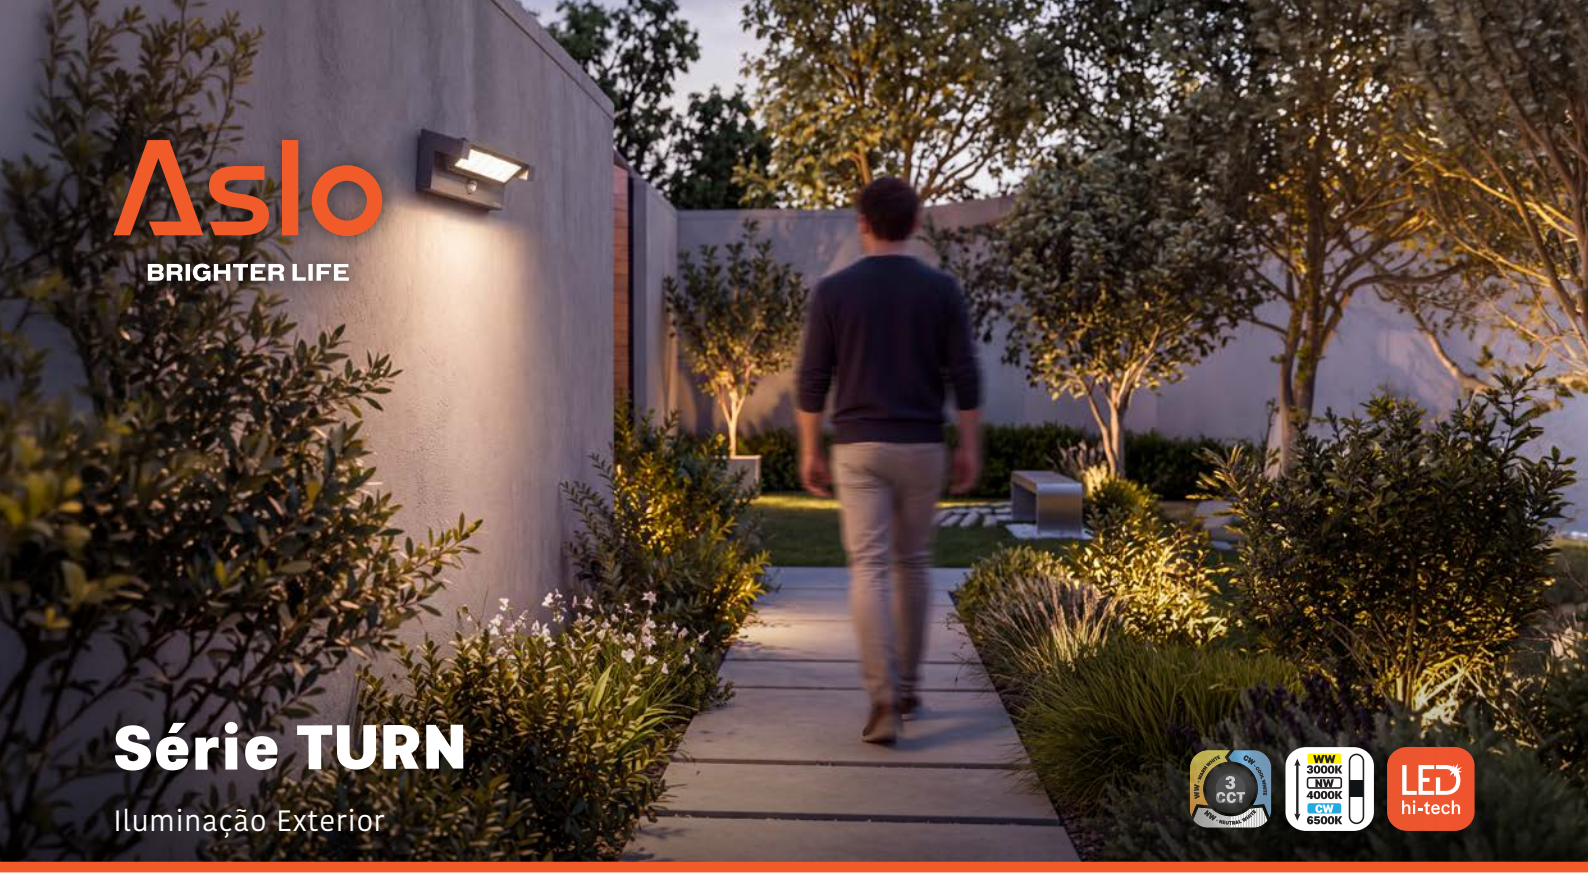

Aplique de parede basculante

Série TURN


A G E

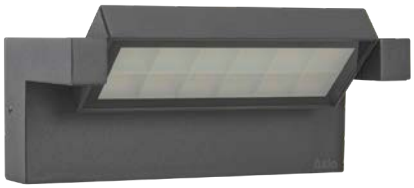



Especificações:

> Ângulo de abertura: 90°
> LED SMD: 2835
> 3CCT: 3000K, 4000K e 6500K
> Seletor de temperatura de cor
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Vida útil: 25.000h
> Número de ciclos (liga/desliga): 15.000
> Índice de proteção: IP65
> Índice de proteção mecânica: IK08
> Temperatura de operação: -20°C ~ 65°C
> Corpo: alumínio
> Difusor: vidro
> Classe de isolamento: I



REF.		Cor	Potência	Lumens	Lumens úteis (fonte de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASTURN18C3AN	●	Antracite	18W	1700Lm	2560Lm$^{360°}$	80	203mm	80mm	112mm	1	12	5604612778989

Aplique de parede basculante com sensor

Série TURN-S

A G E






Especificações:

> Ângulo de abertura: 90°
> LED SMD: 2835
> 3CCT: 3000K, 4000K e 6500K
> Seletor de temperatura de cor
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Vida útil: 25.000h
> Número de ciclos (liga/desliga): 15.000
> Índice de proteção: IP65
> Índice de proteção mecânica: IK08
> Temperatura de operação: -20°C ~ 65°C
> Corpo: alumínio
> Difusor: vidro
> Classe de isolamento: I

Sensor:

> Altura de deteção: 2,5 - 3m
> Área de deteção: 6 - 8m
> Luz ambiente: 10~2000Lux
> Temporização: 5seg ~ 8min



REF.		Cor	Potência	Lumens	Lumens úteis (fonte de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASTURNS18C3AN	●	Antracite	18W	1700Lm	2560Lm$^{360°}$	80	203mm	80mm	112mm	1	12	5604612778996



Aslo

BRIGHTER LIFE

APLIQUES / BALIZADORES

Série **NOX**

aslo.pt

Apliques Série NOX

○ Índice de proteção: IP65 ○ Índice de proteção mecânica: IK08







Constituição do aplique




O Aplique de Parede com casquilho E27 da série NOX da ASLO é adequado para aplicações de iluminação exterior onde é necessária flexibilidade na escolha da fonte de luz, o aplique pode ser integrado em fachadas, entradas, varandas e zonas de circulação.
Compatível com lâmpadas standard E27 (não incluídas), este modelo oferece liberdade na definição da intensidade e tonalidade da luz, sendo adequado tanto para iluminação funcional como decorativa.
A estrutura em alumínio assegura resistência, enquanto o difusor em policarbonato contribui para uma distribuição equilibrada da luz e proteção da fonte luminosa. Para além disto, a instalação é feita em parede, sendo uma solução prática e durável para iluminação exterior contínua.
Com índice de proteção IP65 e resistência ao impacto IK08, este aplique está preparado para utilização em ambientes exteriores exigentes, garantindo proteção contra poeiras, água e impactos.

Características principais:
> Casquilho E27 que permite escolher a lâmpada conforme a aplicação;
> Iluminação exterior versátil em fachadas e zonas de circulação;
> Resistência garantida pela estrutura em alumínio;
> Difusor que protege a lâmpada e melhora a distribuição da luz;
> Proteção IP65 e resistência IK08 para ambientes exteriores;
> Simplicidade, graças à instalação em parede;
> Solução durável para utilização contínua no exterior.

Especificações:
> Lâmpada Standard E27 (A55-A60) não incluída
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Estrutura: alumínio
> Difusor: policarbonato (PC)
> Classe de isolamento: I





REF.	Cor	Potência	A	B	C			EAN
ASNOXPAN	Antracite	Máx. 40W	78mm	230mm	115mm	1	12	5604612779016
ASNOXPCO	Corten	Máx. 40W	78mm	230mm	115mm	1	12	5604612779009

Balizadores Série NOX

○ Índice de proteção: IP65 ○ Índice de proteção mecânica: IK08







Constituição do Balizador




Ângulo de abertura

O Balizador de Jardim com casquilho E27 da Série NOX da ASLO é adequado para iluminação exterior funcional em caminhos, acessos, jardins e zonas de circulação pedonal, este balizador apresenta uma altura ao nível do solo que assegura uma orientação mais segura. Equipado com casquilho E27, este modelo permite a utilização de lâmpadas standard E27 (não incluídas), oferecendo flexibilidade na escolha da intensidade e tonalidade da luz. Esta característica torna-o adequado tanto para iluminação decorativa como funcional, adaptando-se facilmente a diferentes ambientes.
A estrutura em alumínio garante resistência em espaços exteriores, enquanto o difusor em policarbonato protege a fonte luminosa e contribui para uma distribuição equilibrada da luz, reduzindo o encandeamento direto.
Com índice de proteção IP65 e resistência ao impacto IK08, este balizador está preparado para utilização em condições exteriores exigentes, com proteção contra poeiras, água e impactos.
Adicionalmente, inclui um sistema de ligação com conetor rápido IP68, facilitando a instalação e garantindo segurança nas ligações elétricas.

Características principais:
> Casquilho E27 que permite escolher a lâmpada conforme a aplicação;
> Iluminação exterior adequada para jardins, caminhos e acessos;
> Resistência garantida pela estrutura em alumínio;
> Difusor que protege a lâmpada e melhora a distribuição da luz;
> Proteção IP65 e resistência IK08 para ambientes exteriores;
> Conetor rápido IP68 que facilita a instalação;
> Solução robusta e durável para utilização contínua.

Especificações:
> Lâmpada Standard E27 não incluída
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Estrutura: alumínio
> Difusor: policarbonato (PC)
> Classe de isolamento: I
> Temp. funcionamento: -20° a 65°C



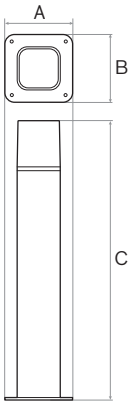

REF.	Cor	Potência	A	B	C			EAN
ASNOXB500AN	Antracite	Máx. 40W	120mm	120mm	500mm	1	6	5604612779290
ASNOXB500CO	Corten	Máx. 40W	120mm	120mm	500mm	1	6	5604612779283

Balizador Série NOX

○ Índice de proteção: IP65 (iluminação) | IP54 (Tomadas) ○
Índice de proteção mecânica: IK08





Ligações Independentes
Circuito de iluminação e circuito de tomadas alimentadas de forma separada

Lâmpada E27
(A55-A60)
não incluída



Constituição do Balizador



2xTomadas tipo Schuko 2P+T
250V 16A com tampa IP54



Ângulo de abertura


O Balizador de Jardim da série NOX da ASLO com casquilho E27 combinando iluminação exterior com pontos de alimentação elétrica, este balizador é uma solução prática para jardins, terraços, acessos e zonas de circulação. Assim sendo, não só ilumina o espaço como também disponibiliza energia para equipamentos exteriores, aumentando a funcionalidade da instalação.
Equipado com casquilho E27, este modelo é compatível com lâmpadas standard (não incluídas), permitindo ajustar a intensidade e tonalidade da luz conforme a necessidade. A presença de duas tomadas tipo Schuko 2P+T com proteção facilita a ligação de equipamentos elétricos, como ferramentas de jardim ou iluminação adicional.
A estrutura em alumínio assegura resistência, enquanto o difusor em policarbonato contribui para uma distribuição equilibrada da luz e proteção da fonte luminosa.
Com índice de proteção IP65 na área de iluminação e IP54 nas tomadas, este balizador oferece proteção adequada contra poeiras e água, garantindo utilização segura no exterior. A resistência ao impacto IK08 reforça a durabilidade em condições exigentes. Inclui ainda sistema de ligação com conetor rápido IP68 para a iluminação, e caixa de derivação para a alimentação do circuito de tomadas facilitando a instalação e garantindo segurança nas ligações elétricas.

Características principais:
> Casquilho E27 que permite escolher a lâmpada conforme a aplicação;
> Iluminação exterior adequada para jardins, caminhos e acessos;
> Duas tomadas Schuko com proteção para ligação de equipamentos;
> Resistência garantida pela estrutura em alumínio;
> Difusor que protege a lâmpada e melhora a distribuição da luz;
> Proteção IP65 (iluminação) e IP54 (tomadas) para utilização exterior;
> Resistência ao impacto IK08, garantindo maior durabilidade;
> Conetor rápido IP68 que facilita a instalação elétrica.

Balizador:
> Lâmpada Standard E27 (A55-A60) não incluída
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Estrutura: alumínio
> Difusor: policarbonato (PC)
> Classe de isolamento: I
> Temp. funcionamento: -20° a 65°C

Tomadas tipo Shucko:
> Número de polos: 2P+T
> Tensão nominal: 250V AC - 16A
> Potência nominal: Máx. 2600W
> Tipo de ligação: Cabo H05VV-F 3G1,5mm² com caixa de derivação





REF.	Cor	Potência	A	B	C			EAN
ASNOXBT500AN	Antracite	Máx. 40W	120mm	120mm	500mm	1	6	5604612779306

Aslo

BRIGHTER LIFE



SÉRIE BASE

aslo.pt



Série BASE - Sem sensor

○ LED: SMD 2835 ○ Vida útil: 25.000h ○ Número de ciclos: 10.000
○ Índice de proteção: IP20 ○ Classe de isolamento: II

Balizador de parede sem espelho redondo NEW


Série BASE-R



Especificações:
> 3-CCT: 3000K-4000K-6000K
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60 Hz
> Ângulo de abertura: 90° (38° com espelho)
> Difusor: policarbonato (PC)



Seletor de temperatura de cor



REF.	Cor	Potência	Lumens úteis (Fonte de luz)	CRI	A	B	C		
ASBASER	●	1,5W	80Lm$^{360°}$	80	82,5mm	82,5mm	37mm	1	100

Balizador de parede sem espelho quadrado NEW


Série BASE-Q



Especificações:
> 3-CCT: 3000K-4000K-6000K
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60 Hz
> Ângulo de abertura: 90° (38° com espelho)
> Difusor: policarbonato (PC)




Seletor de temperatura de cor




REF.	Cor	Potência	Lumens úteis (Fonte de luz)	CRI	A	B	C		
ASBASEQ	●	1,5W	80Lm$^{360°}$	80	82,5mm	82,5mm	37mm	1	100

Espelho redondo magnético

T1

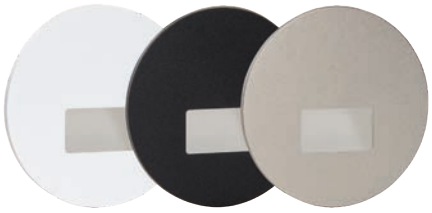

T2

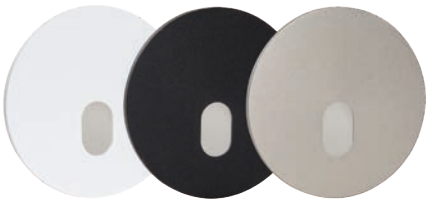

Espelho quadrado magnético

T1



T2





Série BASE - Com sensor

○ LED: SMD 2835 ○ Vida útil: 25.000h ○ Número de ciclos: 10.000
○ Índice de proteção: IP20 ○ Classe de isolamento: II

Balizador de parede com sensor sem espelho redondo NEW


Série BASE-RS



Especificações:
> 3-CCT: 3000K-4000K-6000K
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60 Hz
> Ângulo de abertura: 90° (38° com espelho)
> Difusor: policarbonato (PC)



Seletor CCT e sensor interligável



REF.	Cor	Potência	Lumens úteis (Fonte de luz)	CRI	A	B	C		
ASBASERS	●	1,5W	80Lm$^{360°}$	80	82,5mm	82,5mm	37mm	1	100

Balizador de parede com sensor sem espelho quadrado NEW


Série BASE-QS



Especificações:
> 3-CCT: 3000K-4000K-6000K
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60 Hz
> Ângulo de abertura: 90° (38° com espelho)
> Difusor: policarbonato (PC)




Seletor de temperatura de cor e sensor interligável




REF.	Cor	Potência	Lumens úteis (Fonte de luz)	CRI	A	B	C		
ASBASEQS	●	1,5W	80Lm$^{360°}$	80	82,5mm	82,5mm	37mm	1	100

Espelho redondo para sensor magnético

T1

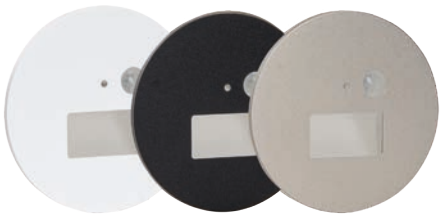

T2

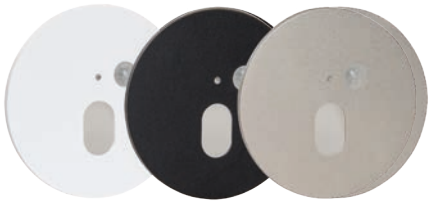

Espelho quadrado para sensor magnético


T1



T2



Ângulo de abertura

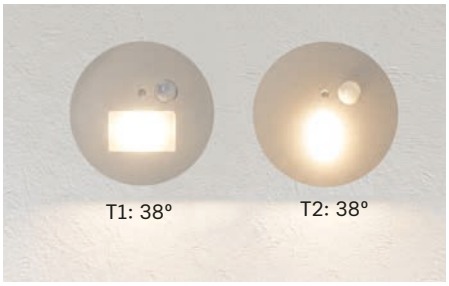


Com sensor interligável *1




*1 - Os balizadores de parede permitem a interligação entre si, suportando até 50 unidades por ligação e um alcance máximo de 50 m. Dispõem de modo de funcionamento por sensor interligável, com possibilidade de configuração em dois grupos (1 ou 2), permitindo o controlo conjunto ou independente dos dispositivos de iluminação. Interligação em dois grupos. Todas as luzes desligadas ('OFF'), modo de funcionamento com sensor independente (sem interligação). Modo de sensor personalizável (DIY) com configurações mistas.

Modo de iluminação

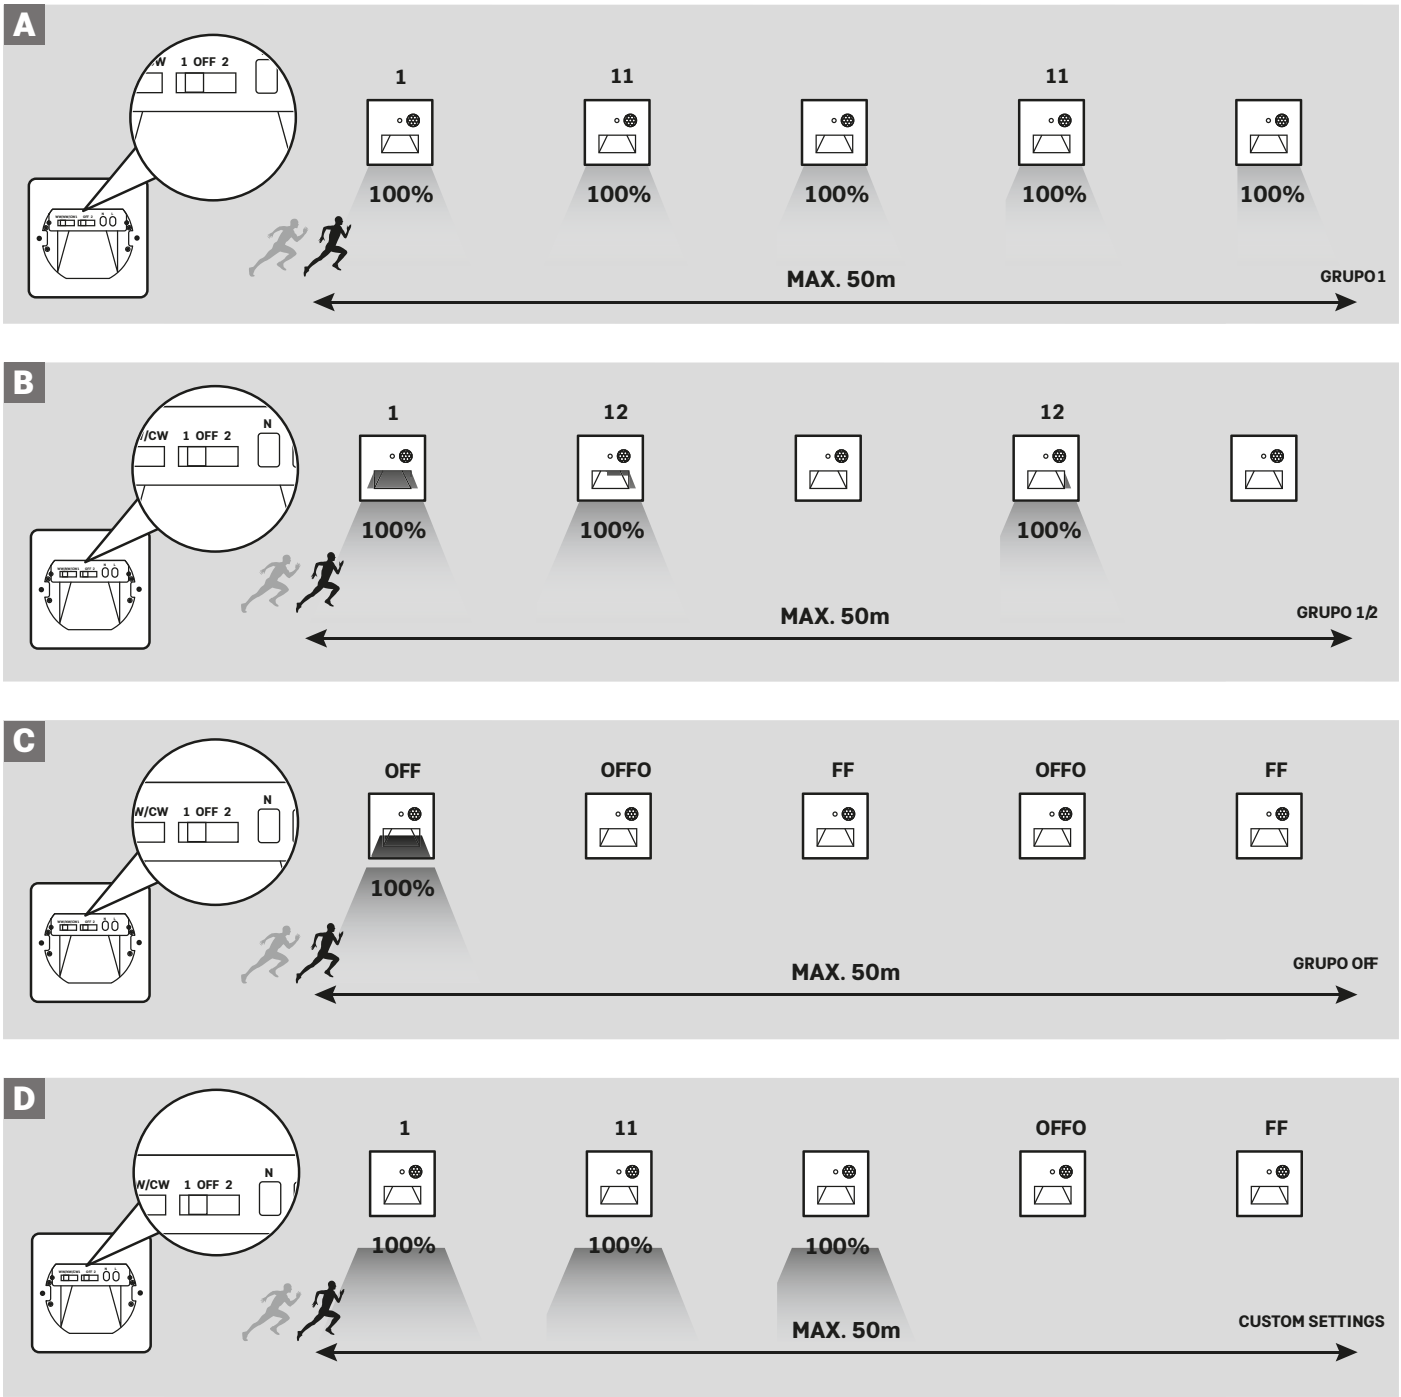


Espelho redondo magnético T1 /T2




Referência	ASBASERT1B	ASBASERT1C	ASBASERT1P	ASBASERT2B	ASBASERT2C	ASBASERT2P
Designação	Espelho redondo magnético T1	Espelho redondo magnético T1	Espelho redondo magnético T1	Espelho redondo magnético T2	Espelho redondo magnético T2	Espelho redondo magnético T2
Cor	○	●	●	○	●	●
Compatível com:	ASBASER	ASBASER	ASBASER	ASBASER	ASBASER	ASBASER

Espelho quadrado magnético T1 /T2



Referência	ASBASEQT1B	ASBASEQT1C	ASBASEQT1P	ASBASEQT2B	ASBASEQT2C	ASBASEQT2P
Designação	Espelho quadrado magnético T1	Espelho quadrado magnético T1	Espelho quadrado magnético T1	Espelho quadrado magnético T2	Espelho quadrado magnético T2	Espelho quadrado magnético T2
Cor	○	●	●	○	●	●
Compatível com:	ASBASEQ	ASBASEQ	ASBASEQ	ASBASEQ	ASBASEQ	ASBASEQ

Espelho redondo para sensor magnético T1 /T2




Referência	ASBASERST1B	ASBASERST1C	ASBASERST1P	ASBASERST2B	ASBASERST2C	ASBASERST2P
Designação	Espelho redondo para sensor magnético T1	Espelho redondo para sensor magnético T1	Espelho redondo para sensor magnético T1	Espelho redondo para sensor magnético T2	Espelho redondo para sensor magnético T2	Espelho redondo para sensor magnético T2
Cor	○	●	●	○	●	●
Compatível com:	ASBASERS	ASBASERS	ASBASERS	ASBASERS	ASBASERS	ASBASERS

Espelho quadrado para sensor magnético T1 /T2



Referência	ASBASEQST1B	ASBASEQST1C	ASBASEQST1P	ASBASEQST2B	ASBASEQST2C	ASBASEQST2P
Designação	Espelho quadrado para sensor magnético T1	Espelho quadrado para sensor magnético T1	Espelho quadrado para sensor magnético T1	Espelho quadrado para sensor magnético T2	Espelho quadrado para sensor magnético T2	Espelho quadrado para sensor magnético T2
Cor	○	●	●	○	●	●
Compatível com:	ASBASEQS	ASBASEQS	ASBASEQS	ASBASEQS	ASBASEQS	ASBASEQS

Conjuntos de molas



Referência	ASCMBASEA	ASCMBASEB
Designação	Conjunto de molas para parede oca	Conjunto de molas para parede sólida
Compatível com:	ASBASER, ASBASEQ, ASBASERS e ASBASEQS	ASBASER, ASBASEQ, ASBASERS e ASBASEQS

Compatível com:



Referência	ASCX01	ASCX01P	ASCX02	ASCX02P
Designação	Caixa simples agrupável CX-01	Caixa baixa agrupável para paredes ocas	Caixa funda agrupável CX-02	Caixa funda agrupável para paredes ocas



Aslo Electric

POWER ON

BLOCO TOMADAS TRIANGULAR

O Bloco de Tomadas Triangular da ASLO permite alimentar equipamentos elétricos e carregar dispositivos de forma prática.

Este bloco de tomadas foi desenvolvido para fornecer uma solução prática e organizada de alimentação elétrica em ambientes residenciais, comerciais e de escritório. Equipado com quatro tomadas Schuko e portas USB integradas, permite ligar simultaneamente equipamentos elétricos e carregar smartphones, tablets e outros dispositivos móveis sem necessidade de adaptadores adicionais.

As duas portas USB-C com tecnologia Power Delivery (PD30) e a porta USB-A oferecem maior versatilidade para o carregamento de equipamentos compatíveis, tornando este bloco ideal para aplicação em secretárias, postos de trabalho, salas de reunião, balcões ou zonas de carregamento partilhadas.

Adicionalmente, o interruptor On/Off integrado facilita o controlo da alimentação de todos os equipamentos ligados, contribuindo para uma utilização mais cómoda e eficiente.

O corpo em policarbonato resistente ao fogo proporciona maior segurança durante a utilização, enquanto os obturadores de proteção aumentam a segurança das tomadas. Para além disto, o bloco integra ainda uma iluminação LED, facilitando a sua localização em ambientes com pouca luz.

Com cabo de alimentação de 1,5 metros, oferece maior flexibilidade na instalação e adaptação a diferentes espaços de utilização.

Especificações:

> Tensão Nominal: 250V

> Corrente Nominal (A); 16A

> Potência Nominal: Saída máxima: 3680W

Características principais:

> Alimentação elétrica em ambientes residenciais, comerciais e profissionais;

> Quatro tomadas Schuko para ligação simultânea de vários equipamentos;

> Duas portas USB-C e uma porta USB-A para dispositivos compatíveis;

> Carregamento rápido, graças à tecnologia Power Delivery (PD30);

> Interruptor On/Off para controlo prático da alimentação elétrica;

> Melhor visibilidade garantida pela iluminação LED;

> Corpo em policarbonato resistente ao fogo;

> Obturadores de proteção nas tomadas para uma utilização mais segura;

> Cabo de alimentação de 1,5 metros, proporcionando flexibilidade;

> Ideal para escritórios, secretárias, zonas de trabalho e utilização doméstica.







REF.	Dimensões (mm)		EAN
ASBTQ4TUSB	275 X 70 X 70	25	5604612766634



Botão ON/OFF



Botão ON/OFF
Luz Noturna



Portas 1 USB A +
2 USB C



Aplique LED Oval da Série NEVO da ASLO fornece uma iluminação exterior resistente em fachadas, entradas e zonas de circulação.
Esta luminária, concebida para garantir uma iluminação exterior funcional e uniforme, é indicada para fachadas, entradas, corredores exteriores, varandas e zonas de circulação onde é necessária uma luz ampla e bem distribuída.
Dispõe de seletor de temperatura de cor, permitindo ajustar o tom de luz consoante o ambiente pretendido. Esta versatilidade facilita a adaptação a diferentes contextos, desde iluminação mais acolhedora até ambientes que exigem maior visibilidade.
Com proteção IP65 e resistência IK06, é adequado para utilização em exteriores expostos a chuva, poeiras e impactos moderados.
Adicionalmente, a estrutura e o difusor em PP garantem leveza e resistência, assegurando um desempenho estável ao longo do tempo.
A instalação é saliente, com possibilidade de montagem em parede ou teto, tornando-o uma solução prática para aplicações residenciais e comerciais.

Aplique Oval

Características principais:

> Iluminação exterior LED uniforme e funcional;
> Seletor de temperatura de cor 3 CCT para maior versatilidade;
> Proteção elevada contra água e poeiras;
> Estrutura resistente adequada a uso exterior;
> Instalação simples em parede ou teto;
> Ideal para fachadas, entradas e zonas de passagem.

Especificações:

> Tensão nominal: 220-240Vac
> Frequência (Hz): 50-60
> 3-CCT: 3000K-4000K-6500K)
> Vida útil: 25,000h
> Número de ciclos (liga/desliga): 15,000x
> Material: polipropileno (PP)
> Classe de isolamento: II
> Temperatura de operação: -20°C ~ 50°C
> Índice de proteção: IP65
> Índice de resistência a impacto: IK06





Ângulo de abertura 120°



Sistema de fixação para a instalação




Seletor de temperatura de cor





REF.	Cor	Potência	Lumens úteis (fonte de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASNEVOO20C3PR	●	20W	2050Lm$^{360°}$	80	226mm	115mm	51mm	1	30	5604612777487
ASNEVOO20C3BR	○	20W	2050Lm$^{360°}$	80	226mm	115mm	51mm	1	30	5604612777470
ASNEVOO30C3PR	●	30W	3200Lm$^{360°}$	80	266mm	134mm	51mm	1	20	5604612777494
ASNEVOO30C3BR	○	30W	3200Lm$^{360°}$	80	266mm	134mm	51mm	1	20	5604612777500

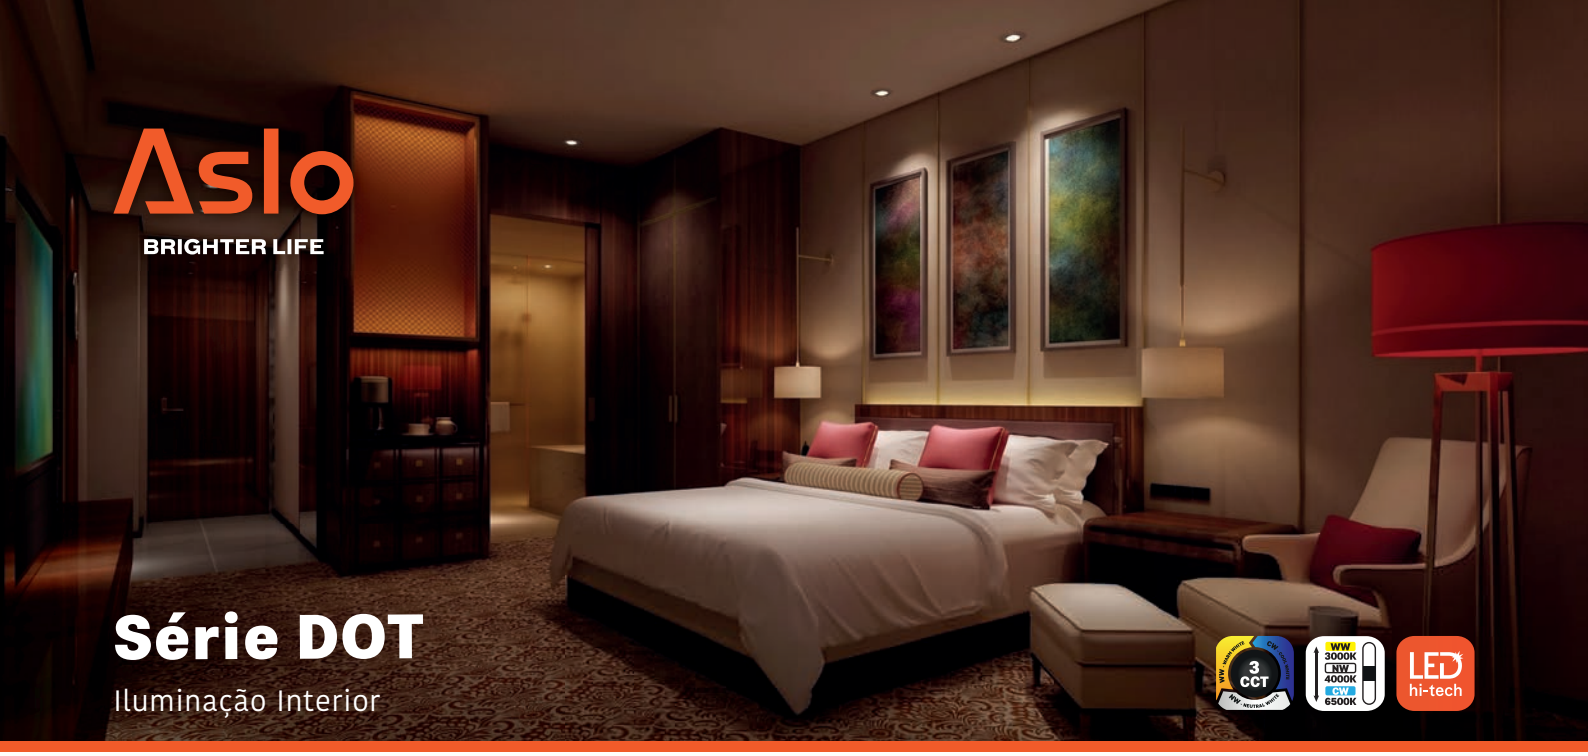

Aslo
BRIGHTER LIFE

Série DOT

Iluminação Interior

O Foco LED da Série DOT da ASLO assegura uma iluminação interior confortável e precisa em lojas, hotéis, galerias e zonas de destaque.
A luminária foi desenvolvida para proporcionar uma iluminação interior de elevada qualidade visual, sendo indicada para lojas, escritórios, galerias, hotéis e zonas de destaque onde o conforto visual e a precisão da luz são essenciais.
Este modelo integra um seletor de temperatura de cor, permitindo ajustar o tom de luz conforme o ambiente ou a aplicação pretendida. Aliado a este elemento, a luminária destaca-se pelo baixo encandeamento, evitando reflexos incómodos e contribuindo para uma iluminação mais confortável, adequada a espaços onde se permanece por longos períodos.
Com um índice de reprodução cromática elevado, o foco valoriza a perceção natural das cores presentes nos ambientes e objetos com naturalidade e precisão. Adicionalmente, a estrutura em alumínio e o difusor em PC asseguram a durabilidade da luminária.
O foco possui um ângulo de abertura de apenas 24º, ideal para momentos de leitura ou para iluminação de destaque, criando efeitos focais e realçando detalhes arquitetónicos, vitrines ou obras de arte.
Assim sendo, a sua aplicação é aconselhada em projetos de retalho, hotelaria, museus, galerias e espaços premium, onde a estética e o bem-estar visual são indispensáveis.
Em adição, a sua instalação é embutida, com montagem em teto, sendo indicada para projetos de iluminação interior que privilegiam um acabamento discreto e funcional.

Foco LED Redondo

Características principais:

> Iluminação interior LED com elevado conforto visual;
> Baixo encandeamento para ambientes profissionais;
> Maior versatilidade, graças ao seletor de temperatura de cor;
> Reprodução cromática adequada para zonas de exposição;
> Integração em teto, promovendo um design discreto;
> Estrutura robusta em alumínio.



Especificações:

> Tensão nominal: 220-240Vac
> Frequência (Hz): 50-60
> Driver output: 30-40Vdc - 160mA
> 3-CCT (3000K-4000K-6000K)
> Dimável: Não
> Vida útil: 25.000h
> Número de ciclos (liga/desliga): 15.000x
> Classe de isolamento: II
> Índice de proteção: IP20
> Instalação: Embutida
> Difusor: PC
> Temperatura de operação: -20°C ~ 65°C



Ângulo de abertura: 24°



Driver Lifud - Corrente Constante



Seletor de temperatura de cor

REF.	Cor	Potência	Lumens	Lumens úteis (fonte de luz)	CRI	Ø	furo Ø	Profundidade			EAN
ASDOT7C3PR	●	7W	350Lm	400Lm$^{360°}$	>90	62mm	55mm	53mm	1	30	5604612777562
ASDOT7C3BR	○	7W	350Lm	400Lm$^{360°}$	>90	62mm	55mm	53mm	1	30	5604612777555

Aslo

BRIGHTER LIFE




INTERRUPTOR E SENSORES PARA FITAS LED


Acessórios e Consumíveis


LED hi-tech

Mini Interruptor Dimmer Tátil

1 CANAL

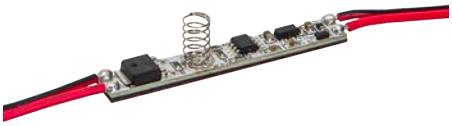






Especificações:


> Método de regulação: controlo por toque;
> Regulação da carga: 0-100% - Sem oscilação;
> Frequência - PMW: 125Hz (predefinição) / 500Hz / 2000Hz / 8000Hz;
> Temperatura de funcionamento: -30°C ~+55°C;
> Índice de proteção: IP20;
> Modo de funcionamento: função tátil de alta sensibilidade Liga/Desliga e regulação gradual de 0-100%, sem oscilações;
> Instalação: em perfil de alumínio;
> Proteção: polaridade invertida;
> Certificação: EMC, LVD, RoHS.

Características Principais:


> Controlo tátil intuitivo com função ligar, desligar e regular intensidade;
> Regulação suave de 0 a 100% sem cintilação;
> Compatível com fitas led monocromáticas 12–24V;
> Instalação discreta em perfis de alumínio e mobiliário;
> Ideal para cozinhas, armários, roupeiros e iluminação decorativa.



Modo de Uso 1 - **ligar/desligar**: pressionar brevemente o indicador LED laranja.



Modo de Uso 2 - **regulação de fluxo**: pressionar longamente o o indicador LED laranja.

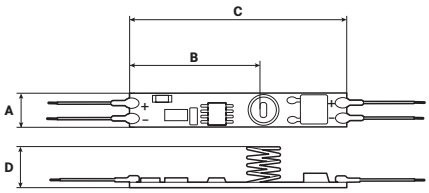

REF.	Tensão de Entrada e Saída	Corrente de saída	Potência máx.	A	B	C	D			EAN
ASMIDTFL	12-24Vdc	3A	36W-12V | 72W-24V	7,8mm	30mm	50mm	10mm	1	200	5604612775544


Aslo


Sensor de Movimento PIR

1 CANAL




Especificações:
> Área de deteção: ≤3m;
> Ângulo de deteção: 120°;
> Temperatura de funcionamento: -30°C ~+55°C;
> Índice de proteção: IP20;
> Modo de funcionamento: Liga - quando deteta movimento. Desliga - 30seg. na ausência de movimento;
> Instalação: em perfil de alumínio;
> Proteção: polaridade invertida;
> Certificação: EMC, LVD, RoHS.





Características Principais:
> Ativação automática por deteção de movimento PIR;
> Compatível com fitas LED 12–24Vdc de tensão constante;
> Potência até 72W a 24V e corrente máxima de 3A;
> Ângulo de deteção de 120° e alcance até 3 metros;
> Instalação discreta em perfis de alumínio para LED.

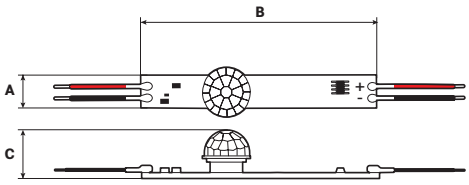


REF.	Tensão de Entrada e Saída	Corrente de saída	Potência máx.	A	B	C			EAN
ASSMFL	12-24Vdc	3A	36W-12V | 72W-24V	11mm	50mm	12mm	1	200	5604612775537

Sensor de Porta com Controlador

8A MÁX.





Especificações:
> Área de deteção: <8cm;
> Ângulo de deteção: 15-30°;
> Temperatura de operação: -30°C ~+55°C;
> Índice de proteção: IP20;
> Modo de funcionamento: quando a porta abre ou não existe qualquer obstáculo em frente do sensor, a luz acende-se gradualmente. Quando se fecha a porta ou há um obstáculo em frente ao sensor, a luz apaga-se gradualmente;
> Instalação: Na extremidade exterior da porta do armário, a cerca de 1cm de distância da extermidade exterior;
> Certificação: EMC, LVD, RoHS.





Características Principais:
> Controlo automático da iluminação por abertura e fecho de porta;
> Compatível com fitas LED 12-48Vdc;
> Potência até 384W com corrente máxima de 8A;
> Ligação e desligar progressivos da luz;
> Ideal para armários, cozinhas, roupeiros e móveis.



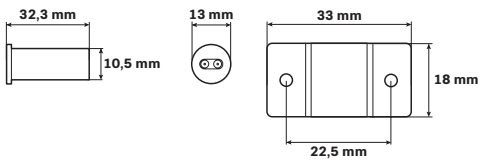

REF.	Tensão de Entrada e Saída	Corrente de saída	Potência máx.			EAN
ASSPFL8	12-48Vdc	8A Máx.	96W-12V | 192W-24V | 288W-36V | 384W-48V	1	100	5604612775520

Aslo

BRIGHTER LIFE



APLIQUES DE PAREDE

Séries **ZENO**, **BLIX** e **ALVO**

Iluminação Exterior

aslo.pt

3 CCT

WW 3000K
NW 4000K
CW 6500K

LED hi-tech

Série ZENO


○ LED: SMD 2835 ○ Vida útil: 30.000h ○ Nº de ciclos: 15.000
○ Índice de proteção mecânica: IK06 ○ Índice de proteção: IP54







LED SMD 2835

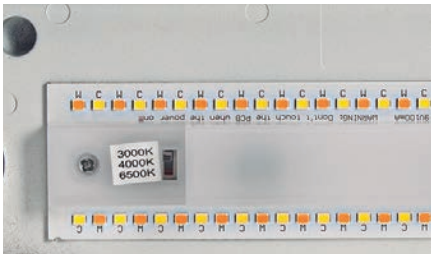

Seletor temperatura de cor



Ângulo de abertura 110º

Aplique de parede


Série ZENO





Especificações:

> 3CCT: 3000K, 4000K e 6500K
> Ângulo de abertura: 110º
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50 - 60Hz
> Eficiência energética (fonte de luz): 190Lm/W
> Driver: DOB
> Temperatura de operação: -20°C a +45°C
> Corpo: alumínio
> Difusor: policarbonato (PC)
> Classe de isolamento: I
> Instalação saliente em parede



REF.	Cor	Potência	Lumens	Lumens úteis (fonte de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASZENO10C3G	●	10W	650Lm	1900Lm$^{360°}$	80	220mm	100mm	100mm	1	16	5604612769215
ASZENO10C3W	○	10W	650Lm	1900Lm$^{360°}$	80	220mm	100mm	100mm	1	16	5604612769178

Série BLIX

○ LED: SMD 2835 ○ Vida útil: 30.000h ○ Nº de ciclos: 15.000
○ Índice de proteção mecânica: IK06 ○ Índice de proteção: IP65




Aplique de parede

Série BLIX



Especificações:

> 3CCT: 3000K, 4000K e 6500K
> Ângulo de abertura: 90°
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50 - 60Hz
> Eficiência energética (fonte de luz): 130Lm/W
> Temperatura de operação: -20°C a +45°C
> Corpo: alumínio
> Difusor: policarbonato (PC)
> Classe de isolamento: I
> Instalação saliente em parede




Ângulo de abertura 90°



LED SMD 2835



Seletor temperatura de cor



REF.	Cor	Potência	Lumens	Lumens úteis (fonte de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASBLIX10C3G	●	10W	750Lm	1380Lm$^{360°}$	80	110mm	110mm	105mm	1	20	5604612769147
ASBLIX10C3W	○	10W	750Lm	1380Lm$^{360°}$	80	110mm	110mm	105mm	1	20	5604612769130

Aplique de parede com grelha

Série BLIX



Especificações:

> 3CCT: 3000K, 4000K e 6500K
> Ângulo de abertura: 90°
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50 - 60Hz
> Eficiência energética (fonte de luz): 130Lm/W
> Temperatura de operação: -20°C a +45°C
> Corpo: alumínio
> Difusor: policarbonato (PC)
> Classe de isolamento: I
> Instalação saliente em parede




Ângulo de abertura 90°



LED SMD 2835



Seletor temperatura de cor



REF.	Cor	Potência	Lumens	Lumens úteis (fonte de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASBLIX10C3GG	●	10W	750Lm	1380Lm$^{360°}$	80	110mm	110mm	105mm	1	20	5604612769154
ASBLIX10C3GW	○	10W	750Lm	1380Lm$^{360°}$	80	110mm	110mm	105mm	1	20	5604612769161

Série ALVO

○ LED: COB ○ Vida útil: 30.000h ○ Nº de ciclos: 15.000
○ Índice de proteção mecânica: IK08 ○ Índice de proteção: IP65







LED COB



Inclinação máxima a 90º



Instalação saliente em teto


Aplique orientável

Série ALVO





Especificações:
> 3CCT: 2700K, 4000K e 6000K
> Ângulo de abertura: 66º
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50 - 60Hz
> Eficiência energética (fonte de luz): 120Lm/W
> Temperatura de operação: -20°C a +50°C
> Corpo: alumínio
> Difusor: vidro temperado
> Classe de isolamento: I
> Instalação saliente em parede/teto



REF.	Cor	Potência	Lumens	Lumens úteis (fonte de luz)	CRI	Ø	A			EAN
ASALVO10C3G	●	10W	900Lm	1190Lm$^{360°}$	80	90mm	90mm	1	12	5604612769253
ASALVO10C3W	○	10W	900Lm	1190Lm$^{360°}$	80	90mm	90mm	1	12	5604612769246



Série PIXEL
DOWNLIGHTS EMBUTIR BASCULANTES

Iluminação Interior

Downlight embutir basculante redondo







Especificações:

> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Driver: DOB
> 3CCT: 3000K, 4000K e 6500K
> Eficiência energética (fonte de luz): > 100Lm/W
> Ângulo de abertura: 38º
> Vida útil: 25.000h
> Número de ciclos: 15.000
> Índice de proteção: IP30
> Estrutura: PC (alumínio no interior)
> Temp. funcionamento: -10 °C a +40 °C
> Classe de isolamento: II


Ângulo de abertura 38º


LED SMD 2835


Seletor de temperatura de cor



REF.	Cor	Potência	Lumens úteis (fonte de luz)	CRI	A	B	C				EAN
ASPXR7C3	○	7W	750Lm$^{120°}$	>80	90mm	90mm	44mm	70mm	1	100	5604612770402
ASPXR7C3C3 - Pack 3 un.	○	7W	750Lm$^{120°}$	>80	90mm	90mm	44mm	70mm	1	30	5604612770433

Downlight embutir basculante quadrado






Especificações:

> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Driver: DOB
> 3CCT: 3000K, 4000K e 6500K
> Eficiência energética (fonte de luz): > 100Lm/W
> Ângulo de abertura: 38º
> Vida útil: 25.000h
> Número de ciclos: 15.000
> Índice de proteção: IP30
> Estrutura: PC (alumínio no interior)
> Temp. funcionamento: -10 °C a +40 °C
> Classe de isolamento: II


Ângulo de abertura 38º


LED SMD 2835


Seletor de temperatura de cor



REF.	Cor	Potência	Lumens úteis (fonte de luz)	CRI	A	B	C				EAN
ASPXQ7C3	○	7W	750Lm$^{120°}$	>80	90mm	90mm	44mm	70mm	1	100	5604612770440
ASPXQ7C3C3 - Pack 3 un.	○	7W	750Lm$^{120°}$	>80	90mm	90mm	44mm	70mm	1	30	5604612770457

Aslo Electric

POWER ON



SÉRIE

ATLÂNTICO 2021


aslo.pt

Série ATLÂNTICO 2021

○ Funcionalidade e versatilidade ○ Design moderno ○ Instalação fácil e segura ○ RAL 9010 / RAL 9003
○ Ideal para instalações salientes, espaços comerciais, escritórios, remodelações domésticas, etc



Características:
› Acabamento brilhante
› Formas suaves
› Mecanismos protegidos de contacto

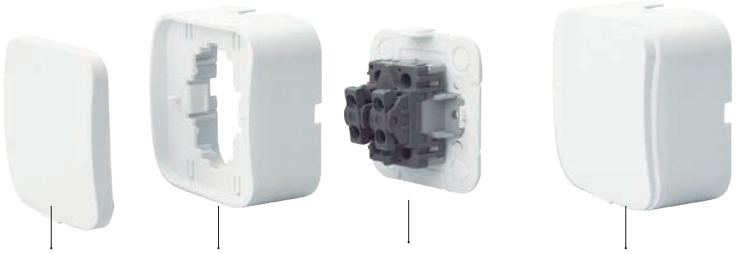



Aplicação de mecanismo sobre a parede



Aplicação do espelho



Aplicação de tecla ou centro



Aparelhagem completa



Interruptor unipolar

Características:
› Tensão nominal: 250V AC
› Intensidade corrente: 10A

REF.	Cor	Dimensões (L x A x P)			EAN
ASA202101BR **NEW**	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768423
ASA202101	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669607



Comutador de escada

Características:
› Tensão nominal: 250V AC
› Intensidade corrente: 10A

REF.	Cor	Dimensões (L x A x P)			EAN
ASA202106BR **NEW**	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768447
ASA202106	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669676



Comutador de lustre

Características:
› Tensão nominal: 250V AC
› Intensidade corrente: 10A

REF.	Cor	Dimensões (L x A x P)			EAN
ASA202105BR **NEW**	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768430
ASA202105	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669614



Comutador de escada duplo

Características:
› Tensão nominal: 250V AC
› Intensidade corrente: 10A

REF.	Cor	Dimensões (L x A x P)			EAN
ASA202108BR **NEW**	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768454
ASA202108	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669683



Botão de pressão basculante com símbolo de campainha

Características:
› Tensão nominal: 250V AC
› Intensidade corrente: 6A

REF.	Cor	Dimensões (L x A x P)			EAN
ASA202115BR **NEW**	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768461
ASA202115	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669621



Tomada simples com obturadores

2P

Características:
› Tensão nominal: 250V AC
› Intensidade corrente: 16A

REF.	Cor	Dimensões (L x A x P)			EAN
ASA202116BR **NEW**	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768478
ASA202116	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669638



Tomada tipo Schuko com obturadores

2P + T

Características:
› Tensão nominal: 250V AC
› Intensidade corrente: 16A

REF.	Cor	Dimensões (L x A x P)			EAN
ASA202121BR **NEW**	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768492
ASA202121	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669652



Tomada dupla com obturadores

2 x 2P

Características:

› Tensão nominal: 250V AC
› Intensidade corrente: 16A

REF.	Cor	Dimensões (L x A x P)			EAN
ASA202117BR **NEW**	○	105 x 60 x 30 mm	12	144	5604612768485
ASA202117	○	105 x 60 x 30 mm	12	144	5604612669645



Tomada dupla tipo Schuko com obturadores

2 x 2P + T

Características:

› Tensão nominal: 250V AC
› Intensidade corrente: 16A

REF.	Cor	Dimensões (L x A x P)			EAN
ASA202122BR **NEW**	○	105 x 60 x 40 mm	9	120	5604612768508
ASA202122	○	105 x 60 x 40 mm	9	120	5604612669669



Tomada TV simples terminal

REF.	Cor	Dimensões (L x A x P)			EAN
ASA202134BR **NEW**	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768515
ASA202134	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669690



Tomada RJ45

Características:

› Categoria: 6 UTP

REF.	Cor	Dimensões (L x A x P)			EAN
ASA202142BR **NEW**	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612768522
ASA202142	○	60 x 65 x 35 mm	16	192	5604612669706

Aslo

BRIGHTER LIFE



PROJETORES LED SMD

Iluminação Exterior

aslo.pt

LED hi-tech

Série GLOW


○ LED: SMD 2835 OSRAM ○ Vida útil: 30.000h ○ Número de ciclos: 50.000
○ Índice de proteção: IP65 ○ Índice de proteção mecânica: IK07








3 CTT

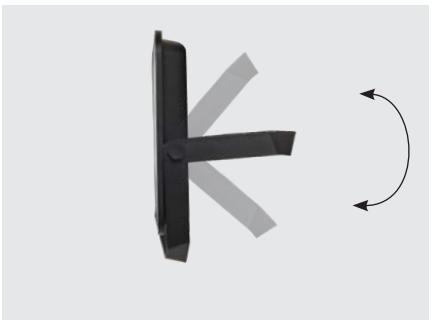

Suporte de fixação ajustável

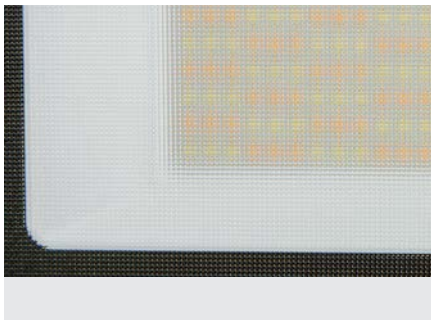

Vidro anti-ofuscante




Projetor LED SMD

Série GLOW

Especificações:
> Ângulo de abertura: 90°
> Driver: DOB
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Cabo: H05RN-F 3G0,75mm² - 0,30m
> Corpo: alumínio
> Difusor: Vidro Anti-ofuscante
> Classe de isolamento: I







REF.	Cor	Potência	Lumens	CRI	A	B	C			EAN
ASGLOW20C3PR	●	20W	1650Lm$^{120°}$	>80	141mm	123mm	27mm	1	50	5604612763596
ASGLOW20C3BR	○	20W	1650Lm$^{120°}$	>80	141mm	123mm	27mm	1	50	5604612763589
ASGLOW30C3PR	●	30W	2450Lm$^{120°}$	>80	181mm	141mm	27mm	1	20	5604612763619
ASGLOW30C3BR	○	30W	2450Lm$^{120°}$	>80	181mm	141mm	27mm	1	20	5604612763602
ASGLOW50C3PR	●	50W	4500Lm$^{120°}$	>80	201mm	162mm	27mm	1	20	5604612763633
ASGLOW50C3BR	○	50W	4500Lm$^{120°}$	>80	201mm	162mm	27mm	1	20	5604612763626
ASGLOW100C3PR	●	100W	9000Lm$^{120°}$	>80	254mm	211mm	27mm	1	20	5604612763657
ASGLOW100C3BR	○	100W	9000Lm$^{120°}$	>80	254mm	211mm	27mm	1	20	5604612763640
ASGLOW150C3PR	●	150W	13000Lm$^{120°}$	>80	304mm	231mm	30mm	1	10	5604612763671
ASGLOW150C3BR	○	150W	13000Lm$^{120°}$	>80	304mm	231mm	30mm	1	10	5604612763664
ASGLOW200C3PR	●	200W	18000Lm$^{120°}$	>80	407mm	306mm	30mm	1	5	5604612763695
ASGLOW200C3BR	○	200W	18000Lm$^{120°}$	>80	407mm	306mm	30mm	1	5	5604612763688
ASGLOW300C3PR	●	300W	28200Lm$^{120°}$	>80	453mm	327mm	30mm	1	5	5604612763718
ASGLOW300C3BR	○	300W	28200Lm$^{120°}$	>80	453mm	327mm	30mm	1	5	5604612763701



Aslo
BRIGHTER LIFE

Série VEJA
LUMINÁRIA DE PAREDE LINEAR
Iluminação Exterior

LED hi-tech

A Luminária de Parede Linear da Série VEJA da ASLO é ideal para garantir uma iluminação exterior decorativa e funcional em fachadas, entradas e zonas de circulação.
Esta solução foi concebida para aplicações de iluminação exterior onde é necessário existir visibilidade, orientação e valorização do espaço. Deste modo, graças ao seu formato compacto e discreto, possibilita uma integração harmoniosa em fachadas, entradas, corredores exteriores e zonas de circulação pedonal.
Com emissão de luz quente ou neutra, esta luminária proporciona um ambiente acolhedor e confortável, ideal para contextos residenciais e comerciais. Adicionalmente, a distribuição luminosa ampla contribui para a iluminação uniforme das superfícies envolventes, melhorando a perceção visual e a segurança nos percursos exteriores.
A construção em alumínio com difusor em policarbonato assegura resistência às condições exteriores, sendo adequada para ambientes sujeitos a humidade e poeiras.

Características principais:

> Iluminação para espaços residenciais e comerciais;
> Luz quente ou neutra que permite criar ambientes confortáveis;
> Construção robusta em alumínio com difusor resistente para uso exterior;
> Proteção IP65 adequada para ambientes com poeiras e humidade;
> Resistência IK08 para maior durabilidade em instalações expostas;
> Versatilidade, devido à instalação simples em parede ou teto.

Luminária de Parede Linear
Série VEJA




F

Especificações:

> 2700K - 4000K
> Tensão de entrada: 180-265V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Vida útil: 30.000h
> Número de ciclos: 15.000
> Estrutura: Alumínio
> Difusor: Policarbontato
> Classe de isolamento: I
> Índice de resistência: IK08
> Índice de proteção: IP65






Difusor



Espessura fina do aplique



REF.	Cor	Potência	Lumens úteis	CRI	A	B	C			EAN
ASVEJA627	●	6W	500Lm$^{120°}$	80	150mm	78mm	25mm	1	20	5604612768614
ASVEJA640	●	6W	500Lm$^{120°}$	80	150mm	78mm	25mm	1	20	5604612768621
ASVEJA1227	●	12W	1000Lm$^{120°}$	80	308mm	78mm	25mm	1	20	5604612768645
ASVEJA1240	●	12W	1000Lm$^{120°}$	80	308mm	78mm	25mm	1	20	5604612768638
ASVEJA2427	●	24W	2000Lm$^{120°}$	80	608mm	78mm	25mm	1	10	5604612768652
ASVEJA2440	●	24W	2000Lm$^{120°}$	80	608mm	78mm	25mm	1	10	5604612768669



Aslo
BRIGHTER LIFE

5000K COOL WHITE

LED hi-tech

Série GLINT
PROJETORES LED SMD
Iluminação Exterior

O Projetor LED da Série GLINT da ASLO é indicado para iluminar espaços exteriores de forma automática e eficiente. Concebido para proporcionar uma iluminação exterior automatizada, a sua aplicação é especialmente indicada para entradas, fachadas, garagens, zonas técnicas e áreas de circulação onde é necessária ativação por deteção de movimento. Com um ângulo de abertura de 120°, o projetor proporciona uma iluminação uniforme e adequada a espaços exteriores residenciais ou profissionais. Adicionalmente, apresenta uma temperatura de cor de 5000K que garante uma luz branca clara, favorecendo a visibilidade e a segurança. O sensor de movimento integrado (nas referências ASGLINT2050SP, ASGLINT3050SP e ASGLINT5050SP) permite um funcionamento automático conforme a presença de pessoas ou veículos até uma distância de 10 metros. Para além disto, dispõe um ângulo de deteção de 120° e uma altura de deteção entre 1,8 e 2,5m, permitindo cobertura eficaz em zonas de passagem. A sensibilidade de luz ambiente deste projetor é ajustável entre 5 e 2000lux e a temporização pode ser configurada entre aproximadamente 7 segundos e 8 minutos, podendo ser adaptado às necessidades do espaço. Além do mais, a estrutura em alumínio com difusor em vidro transparente, aliada à proteção IP65 e resistência ao impacto IK06, assegura durabilidade e um desempenho fiável em ambientes exteriores, sendo adequada para instalação saliente em parede ou teto.

Projetor LED SMD com sensor
Série GLINT


A↑G F




Projetor:
> LED SMD 2835
> Driver: DOB
> Ângulo de abertura: 120°
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50 - 60Hz
> CRI: > 80
> Vida útil: 36.000h
> Nº de ciclos: 18.000
> Índice de proteção: IP65
> Índice de proteção mecânica: IK06
> Corpo: alumínio
> Difusor: vidro transparente
> Temp. de operação: -40°C a +50°C
> Classe de isolamento: I

Sensor:
> Ângulo de deteção: 120°
> Altura de deteção: 1,8~2,5m
> Distância de deteção: 10m
> Luz ambiente: 5~2000LUX
> Tempo de atraso: Mín. 7seg. ± 3seg.
> Tempo de atraso: Máx. 8min. ± 2min.


Ajuste do sensor


Suporte de fixação ajustável


Comandos de ajuste do sensor



REF.	Cor	Potência	Lumens úteis (fonte de luz)	CCT	SPD	A	B	C			EAN
ASGLINT2050SP	●	20W	1800Lm$^{120°}$	○ 5000K	1kV	120mm	160mm	50mm	1	30	5604612770662
ASGLINT3050SP	●	30W	2500Lm$^{120°}$	○ 5000K	1kV	145mm	190mm	50mm	1	20	5604612770679
ASGLINT5050SP	●	50W	4300Lm$^{120°}$	○ 5000K	2kV	185mm	212mm	50mm	1	10	5604612770686


Projetor LED SMD


Série GLINT



Especificações:


> LED SMD 2835
> Driver: DOB
> Ângulo de abertura: 120°
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50 - 60Hz
> CRI: > 80
> Vida útil: 36.000h
> Nº de ciclos: 18.000
> Índice de proteção: IP65
> Índice de proteção mecânica: IK06
> Corpo: alumínio
> Difusor: vidro transparente
> Temp. de operação: -40°C a +50°C
> Classe de isolamento: I


LED SMD 2835


Suporte de fixação ajustável



Acessório adquirido em separado



REF.	Cor	Potência	Lumens úteis (fonte de luz)	CCT	SPD	A	B	C			EAN
ASGLINT1050P	●	10W	900Lm$^{120°}$	○ 5000K	1kV	100mm	93mm	23mm	1	60	5604612770501
ASGLINT2050P	●	20W	1800Lm$^{120°}$	○ 5000K	1kV	120mm	116mm	23mm	1	40	5604612770518
ASGLINT3050P	●	30W	2500Lm$^{120°}$	○ 5000K	1kV	145mm	133mm	24mm	1	30	5604612770525
ASGLINT5050P	●	50W	4300Lm$^{120°}$	○ 5000K	2kV	185mm	168mm	25mm	1	20	5604612770532
ASGLINT10050P	●	100W	8500Lm$^{120°}$	○ 5000K	2kV	270mm	225mm	28mm	1	10	5604612770549
ASGLINT15050P	●	150W	12800Lm$^{120°}$	○ 5000K	1kV	305mm	263mm	30mm	1	6	5604612770556
ASGLINT20050P	●	200W	17000Lm$^{120°}$	○ 5000K	2kV	345mm	305mm	32mm	1	5	5604612770563
ASGLINT30050P	●	300W	25500Lm$^{120°}$	○ 5000K	2kV	395mm	340mm	34mm	1	4	5604612770570
ASGLINT40050P	●	400W	34000Lm$^{120°}$	○ 5000K	2kV	460mm	400mm	36mm	1	3	5604612770587


Projetor LED SMD

Série GLINT




Especificações:

> LED SMD 2835
> Driver: DOB
> Ângulo de abertura: 120°
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50 - 60Hz
> CRI: > 80
> Vida útil: 36.000h
> Nº de ciclos: 18.000
> Índice de proteção: IP65
> Índice de proteção mecânica: IK06
> Corpo: alumínio
> Difusor: vidro transparente
> Temp. de operação: -40°C a +50°C
> Classe de isolamento: I




LED SMD 2835



Suporte de fixação ajustável



Acessório adquirido em separado



REF.	Cor	Potência	Lumens úteis (fonte de luz)	CCT	SPD	A	B	C			EAN
ASGLINT1050B	○	10W	900Lm$^{120°}$	○ 5000K	1kV	100mm	93mm	23mm	1	60	5604612770594
ASGLINT2050B	○	20W	1800Lm$^{120°}$	○ 5000K	1kV	120mm	116mm	23mm	1	40	5604612770600
ASGLINT3050B	○	30W	2500Lm$^{120°}$	○ 5000K	1kV	145mm	133mm	24mm	1	30	5604612770617
ASGLINT5050B	○	50W	4300Lm$^{120°}$	○ 5000K	2kV	185mm	168mm	25mm	1	20	5604612770624
ASGLINT10050B	○	100W	8500Lm$^{120°}$	○ 5000K	2kV	270mm	225mm	28mm	1	10	5604612770631
ASGLINT15050B	○	150W	12800Lm$^{120°}$	○ 5000K	1kV	305mm	263mm	30mm	1	6	5604612770648
ASGLINT20050B	○	200W	17000Lm$^{120°}$	○ 5000K	2kV	345mm	305mm	32mm	1	5	5604612770655

Aslo

BRIGHTER LIFE



APLIQUE / BALIZADOR SOLAR HÍBRIDO

Série **HYBRA**

aslo.pt


WW 2700K
NW 4000K
CW 6500K

3 CCT

Hybrid Solar

Série HYBRA

○ Vida útil: 100.000h ○ Número de ciclos: 100.000
○ Índice de proteção: IP65 ○ Índice de proteção mecânica: IK04

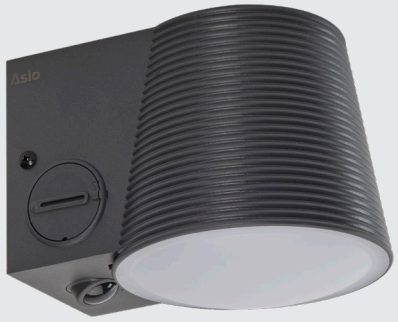





Sensor movimentos infravermelhos



O Aplique de Parede Solar da Série HYBRA da ASLO é indicado para fornecer iluminação exterior em fachadas, entradas e acessos com eficiência.
Concebido para garantir iluminação altamente eficiente e autónoma, a sua aplicação é apropriada em fachadas, entradas, garagens, acessos e zonas de passagem onde é importante reforçar a visibilidade e a segurança.
Este modelo destaca-se por combinar funcionamento solar e alimentação elétrica, garantindo iluminação contínua mesmo em períodos com baixa exposição solar. O sistema híbrido permite a transição automática para alimentação elétrica quando a bateria apresenta baixa carga, assegurando um funcionamento fiável ao longo do tempo.
Dispõe de sensor de movimento PIR, ativando a iluminação quando é detetada presença, o que contribui para maior eficiência energética e segurança. Adicionalmente, inclui um seletor de temperatura de cor 3-CCT e diferentes modos de funcionamento, permitindo ajustar o comportamento da luz conforme a necessidade.
A estrutura em alumínio com difusor em policarbonato garante resistência e durabilidade. Para além disto, a proteção IP65 torna-o adequado para exposição a poeiras e água, sendo uma solução fiável para utilização contínua no exterior.

Características principais:
> Iluminação exterior automática com sensor de movimento;
> Sistema híbrido, garantindo um funcionamento contínuo;
> Seletor de temperatura de cor para adaptação do ambiente;
> Modos de funcionamento ajustáveis conforme a necessidade;
> Carregamento solar ou por USB-C para maior flexibilidade;
> Estrutura resistente para uso exterior;
> Bateria facilmente removível;
> Proteção IP65 contra água e poeiras.



Aplique de parede solar híbrido NEW

Série HYBRA




Aplique:
> Eficiência: 160Lm/W
> LED SMD 3030 (OSRAM)
> Tensão de entrada: DC: 3,7V / AC:100-240V
> Frequência: 50-60Hz
> 3-CCT: 2700K-4000K-6500K
> Classe de isolamento:
> Estrutura: alumínio - ADC12
> Difusor: policarbonato (PC)
> Temperatura de funcionamento: -20°~60°

Painel:
> Monocristalino: 1,5W 4,4V

Bateria:
> Bateria de iões de lítio 18650, 3,7V 2600mAh, 9,62Wh
> Tempo de carregamento solar: 9h
> Tempo de carregamento USB-C: 6,5h
> Autonomia (solar-USB): 6 dias
> Autonomia (AC): 365 dias

Sensor:
> Altura de deteção: 2,5m
> Área de deteção: 5m máximo
> Amplitude de deteção: 120°






Painel solar Monocristalino



Modo de funcionamento e seletor de temperatura de cor

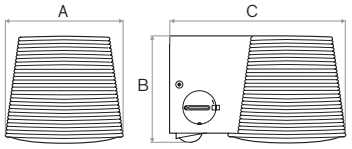

REF.	Cor	Potência	Lumens	CRI	A	B	C			EAN.
ASHYBP1000C3	●	6,25W	1000Lm	70	128mm	122mm	175mm	1	24	5604612773236


> 3 formas de carregamento da bateria



Energia solar



Bateria removível para carregamento USB-C

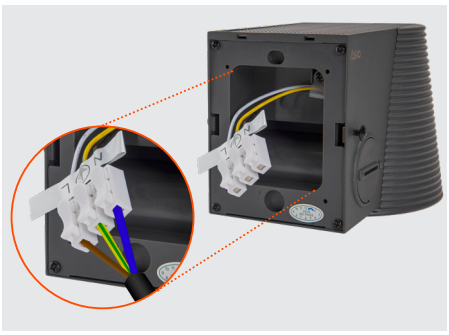

Carregamento CA*

* Híbrido: Bateria <30% de capacidade passa a AC = carregará a bateria ou alimentará o LED diretamente. Este produto contém uma fonte de luz de classe “F” de eficiência energética.

> Modos de funcionamento









M1 - 20% de luminosidade até amanhecer;
M2 - 10% + PIR (modo sensor desliga após 30 seg. sem movimento);
M3 - PIR (Modo sensor desliga após 30 seg. sem movimento);
M4 - 100% durante toda a noite.



Série HYBRA

○ Vida útil: 100.000h ○ Número de ciclos: 100.000
○ Índice de proteção: IP65 ○ Índice de proteção mecânica: IK04



Montagem em superfície



Montagem em solo
(acessório de montagem incluído)



Modo de funcionamento
e seletor de temperatura de cor



O Balizador de Jardim Solar da Série HYBRA da ASLO é indicado para fornecer iluminação exterior em jardins, caminhos e zonas de passagem com eficiência.
Desenvolvido para garantir uma iluminação altamente eficiente e autónoma, a sua aplicação é apropriada em caminhos, jardins, acessos, zonas de circulação e espaços exteriores residenciais ou comerciais.
Este modelo destaca-se por combinar funcionamento solar e alimentação elétrica, garantindo iluminação mesmo em períodos com menor exposição solar. O sistema híbrido permite que, quando a carga da bateria é reduzida, o equipamento passe automaticamente para alimentação elétrica, assegurando continuidade de funcionamento.
Com um seletor de temperatura de cor 3-CCT e diferentes modos de intensidade, permite ajustar o ambiente luminoso conforme a necessidade, adaptando-se a vários cenários de utilização. Adicionalmente, a autonomia e carregamento podem ser realizados através de painel solar ou entrada USB-C, aumentando a flexibilidade de utilização.
A estrutura em alumínio com difusor em policarbonato garante resistência e durabilidade em exteriores. Para além disto, a proteção IP65 torna-o adequado para exposição a poeiras e água, sendo uma solução fiável para utilização contínua no exterior

Características principais:
> Iluminação exterior autónoma com apoio de alimentação elétrica;
> Tecnologia híbrida, garantindo um funcionamento contínuo;
> Seletor de temperatura de cor para adaptação do ambiente;
> Modos de intensidade ajustáveis conforme a necessidade;
> Carregamento solar ou por USB-C para maior flexibilidade;
> Bateria facilmente removível;
> Estrutura resistente adequada a exteriores.



Balizador de Jardim solar Híbrido NEW

Série HYBRA





Balizador:
> Eficiência: 160Lm/W
> LED SMD 3030 (OSRAM)
> Tensão de entrada: DC: 3,7V / AC:100-240V
> Frequência: 50-60Hz
> 3-CCT: 2700K-4000K-6500K
> Classe de isolamento:
> Estrutura: alumínio - ADC12
> Difusor: policarbonato (PC)
> Temperatura de funcionamento: -20°~60°


Painel:
> Monocristalino: 1,5W 4,4V

Bateria:
> Bateria de iões de lítio 18650, 3,7V 2600mAh, 9,62Wh
> Tempo de carregamento solar: 9h
> Tempo de carregamento USB-C: 6,5h
> Autonomia (solar-USB): 6 dias
> Autonomia (AC): 365 dias


Painel solar Monocristalino


Carregamento USB-C


Acessório incluído




REF.	Cor	Potência	Lumens	CRI	A	B	C	D			EAN
ASHYBB1000C3	●	6,25W	1000Lm	70	128mm	700mm	175mm	160mm	1	10	5604612773229

> 3 formas de carregamento da bateria


Energia solar


Bateria removível para carregamento USB-C

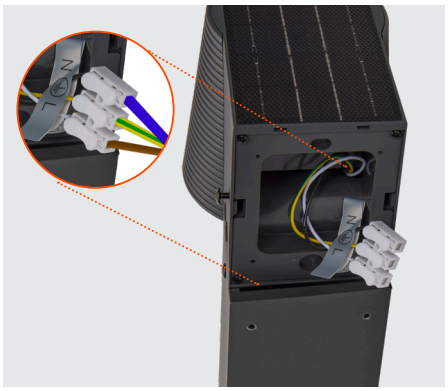
Carregamento CA*

* Híbrido: Bateria <30% de capacidade passa a AC = carregará a bateria ou alimentará o LED diretamente. Este produto contém uma fonte de luz de classe “F” de eficiência energética.

> Modos de funcionamento









M1 - 25% até ao amanhecer;
M2 - 50% até ao amanhecer;
M3 - 75% até ao amanhecer;
M4 - 100% até ao amanhecer.



Aslo

BRIGHTER LIFE

Série NEVO

APLIQUE LED REDONDO

Iluminação Exterior

LED hi-tech

O Aplique LED Redondo da Série NEVO da ASLO fornece uma iluminação exterior resistente em fachadas, entradas e zonas de circulação. Esta luminária, concebida para garantir uma iluminação exterior funcional e uniforme, é indicada para fachadas, entradas, corredores exteriores, varandas e zonas de circulação onde é necessária uma luz ampla e bem distribuída.
Dispõe de seletor de temperatura de cor, permitindo ajustar o tom de luz consoante o ambiente pretendido. Esta versatilidade facilita a adaptação a diferentes contextos, desde iluminação mais acolhedora até ambientes que exigem maior visibilidade.
Com proteção IP65 e resistência IK06, é adequado para utilização em exteriores expostos a chuva, poeiras e impactos moderados. Adicionalmente, a estrutura e o difusor em PP garantem leveza e resistência, assegurando um desempenho estável ao longo do tempo.

Características principais:

> Iluminação exterior LED uniforme e funcional;
> Seletor de temperatura de cor 3 CCT para maior versatilidade;
> Proteção elevada contra água e poeiras;
> Estrutura resistente adequada a uso exterior;
> Instalação simples em parede ou teto;
> Ideal para fachadas, entradas e zonas de passagem.

Aplique LED Redondo

Série NEVO





Especificações:

> 3CCT: 3000K, 4000K e 6500K
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Vida útil: 25.000h
> Número de ciclos: 15.000
> Material: polipropileno (PP)
> Classe de isolamento: II
> Temperatura de funcionamento: -20 a 40 °C
> Índice de proteção mecânica: IK06
> Índice de proteção: IP65






Seletor de temperatura de cor



Sistema de fixação para a instalação



Efeito da luz



REF.	Cor	Potência	Lumens úteis	CRI	A	B			EAN
ASNEVO20C3BR	○	20W	2050Lm$^{360°}$	80	185mm	45mm	1	30	5604612768676
ASNEVO20C3PR	●	20W	2050Lm$^{360°}$	80	185mm	45mm	1	30	5604612768683
ASNEVO30C3BR	○	30W	3200Lm$^{360°}$	80	240mm	45mm	1	20	5604612768690
ASNEVO30C3PR	●	30W	3200Lm$^{360°}$	80	240mm	45mm	1	20	5604612768706



Aslo
BRIGHTER LIFE

Série OXI
APLIQUE DE PAREDE
Iluminação Exterior

LED hi-tech

O Aplique de Parede LED da Série OXI da ASLO é ideal para garantir uma iluminação exterior eficiente em fachadas, entradas e zonas de circulação. Concebido para proporcionar iluminação exterior funcional e eficiente em diferentes contextos, a sua aplicação é especialmente indicada em fachadas, entradas, acessos e zonas de circulação. Para além disto, a sua emissão de luz neutra contribui para uma visibilidade clara, adequada para ambientes residenciais e comerciais. A estrutura em alumínio oferece resistência e integração estética em diversos tipos de arquitetura, enquanto o difusor em policarbonato permite uma distribuição uniforme da luz, contribuindo para um ambiente mais equilibrado e confortável. Com índice de proteção IP65, esta luminária está preparada para utilização no exterior, garantindo resistência à água e poeiras. Adicionalmente, a presença de chip LED substituível facilita operações de manutenção ao longo do tempo, aumentando a durabilidade da solução de iluminação. A instalação é feita em superfície, com possibilidade de montagem em parede ou teto, permitindo flexibilidade na aplicação.

Aplique de parede
Série OXI


A G E






Especificações:

> Ângulo de abertura: 128°
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> LED: SMD 2835
> Frequência: 50 - 60Hz
> Eficiência energética (fonte de luz): 120Lm/W
> Driver: DOB
> Vida útil: 30.000h
> Número de ciclos: 15.000
> Índice de proteção: IP65
> Índice de proteção mecânica: IK06
> Temperatura de operação: -20°C a +45°C
> Corpo: alumínio
> Difusor: policarbonato (PC)
> Classe de isolamento: I
> Instalação saliente em parede ou teto


Ângulo de abertura 128°


LED SMD 2835





REF.	Cor	Potência	CCT	Lumens	Lumens úteis (fonte de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASOXI1840G	●	18W	○ 4000K	1050Lm	2200Lm$^{120°}$	80	240mm	130mm	80mm	1	12	5604612769239
ASOXI1840W	○	18W	○ 4000K	1050Lm	2200Lm$^{120°}$	80	240mm	130mm	80mm	1	12	5604612769222



Aslo

BRIGHTER LIFE

Série **NOVATEC**

PROJETOR LED SMD

Iluminação Exterior

LED hi-tech

O Projetor LED da Série NOVATEC da ASLO garante uma iluminação exterior versátil para fachadas, jardins e zonas técnicas. Desenvolvido para aplicações de iluminação exterior que exigem versatilidade, resistência e boa distribuição de luz, a aplicação deste projetor é indicada em fachadas, jardins, acessos, zonas técnicas e áreas de circulação.
Este modelo integra um seletor de temperatura de cor 3-CCT, permitindo ajustar a tonalidade da luz conforme o ambiente ou aplicação. Esta flexibilidade torna-o adequado para diferentes contextos, desde ambientes residenciais, industriais a espaços funcionais ou comerciais.
A construção em alumínio com difusor em vidro anti-ofuscante contribui para uma iluminação confortável e controlada, reduzindo o encandeamento direto. Para além disto, o grau de proteção IP66 assegura resistência eficaz contra poeiras e água, possibilitando a utilização em condições exteriores exigentes.
A instalação é feita em superfície, com montagem em parede ou teto, oferecendo adaptação a diferentes cenários de instalação.

Características principais:

> Iluminação versátil para contextos exteriores;
> Seletor 3-CCT para ajuste da tonalidade da luz;
> Difusor em vidro anti-ofuscante, garantindo maior conforto visual;
> Estrutura em alumínio resistente à utilização prolongada no exterior;
> Proteção IP66 adequada para ambientes expostos a água e poeiras;
> Instalação simples em parede ou teto.

Projetor LED SMD

Série NOVATEC

F

3 CCT




Projetor:

> LED SMD 2835
> Driver: DOB
> Ângulo de abertura: 120°
> Tensão de entrada: 180-265V AC
> Frequência: 50 - 60Hz
> CRI: > 80
> Vida útil: 30.000h
> Nº de ciclos: 15.000
> Índice de proteção: IP66
> Índice de proteção mecânica: IK06
> Corpo: alumínio
> Seletor de temperatura de cor: Sim
> Difusor: Vidro (Anti-ofuscante)
> Temp. de operação: -20ºC ~ 40ºC
> Classe de isolamento: I




Seletor de cor



Vidro Anti-ofuscante






REF.	Cor	Potência	Lumens úteis	CRI	A	B	C			EAN
ASNTEC10C3CZ	●	10W	900Lm$^{120°}$	80	110mm	140mm	30mm	1	20	5604612768546
ASNTEC20C3CZ	●	20W	1800Lm$^{120°}$	80	110mm	140mm	30mm	1	20	5604612768553
ASNTEC30C3CZ	●	30W	2700Lm$^{120°}$	80	130mm	160mm	30mm	1	20	5604612768560
ASNTEC50C3CZ	●	50W	4500Lm$^{120°}$	80	150mm	180mm	30mm	1	20	5604612768577
ASNTEC100C3CZ	●	100W	9000Lm$^{120°}$	80	220mm	190mm	30mm	1	10	5604612768584
ASNTEC150C3CZ	●	150W	13500Lm$^{120°}$	80	280mm	230mm	30mm	1	5	5604612768591
ASNTEC200C3CZ	●	200W	18000Lm$^{120°}$	80	340mm	250mm	30mm	1	5	5604612768607

Aslo
Electric

POWER ON

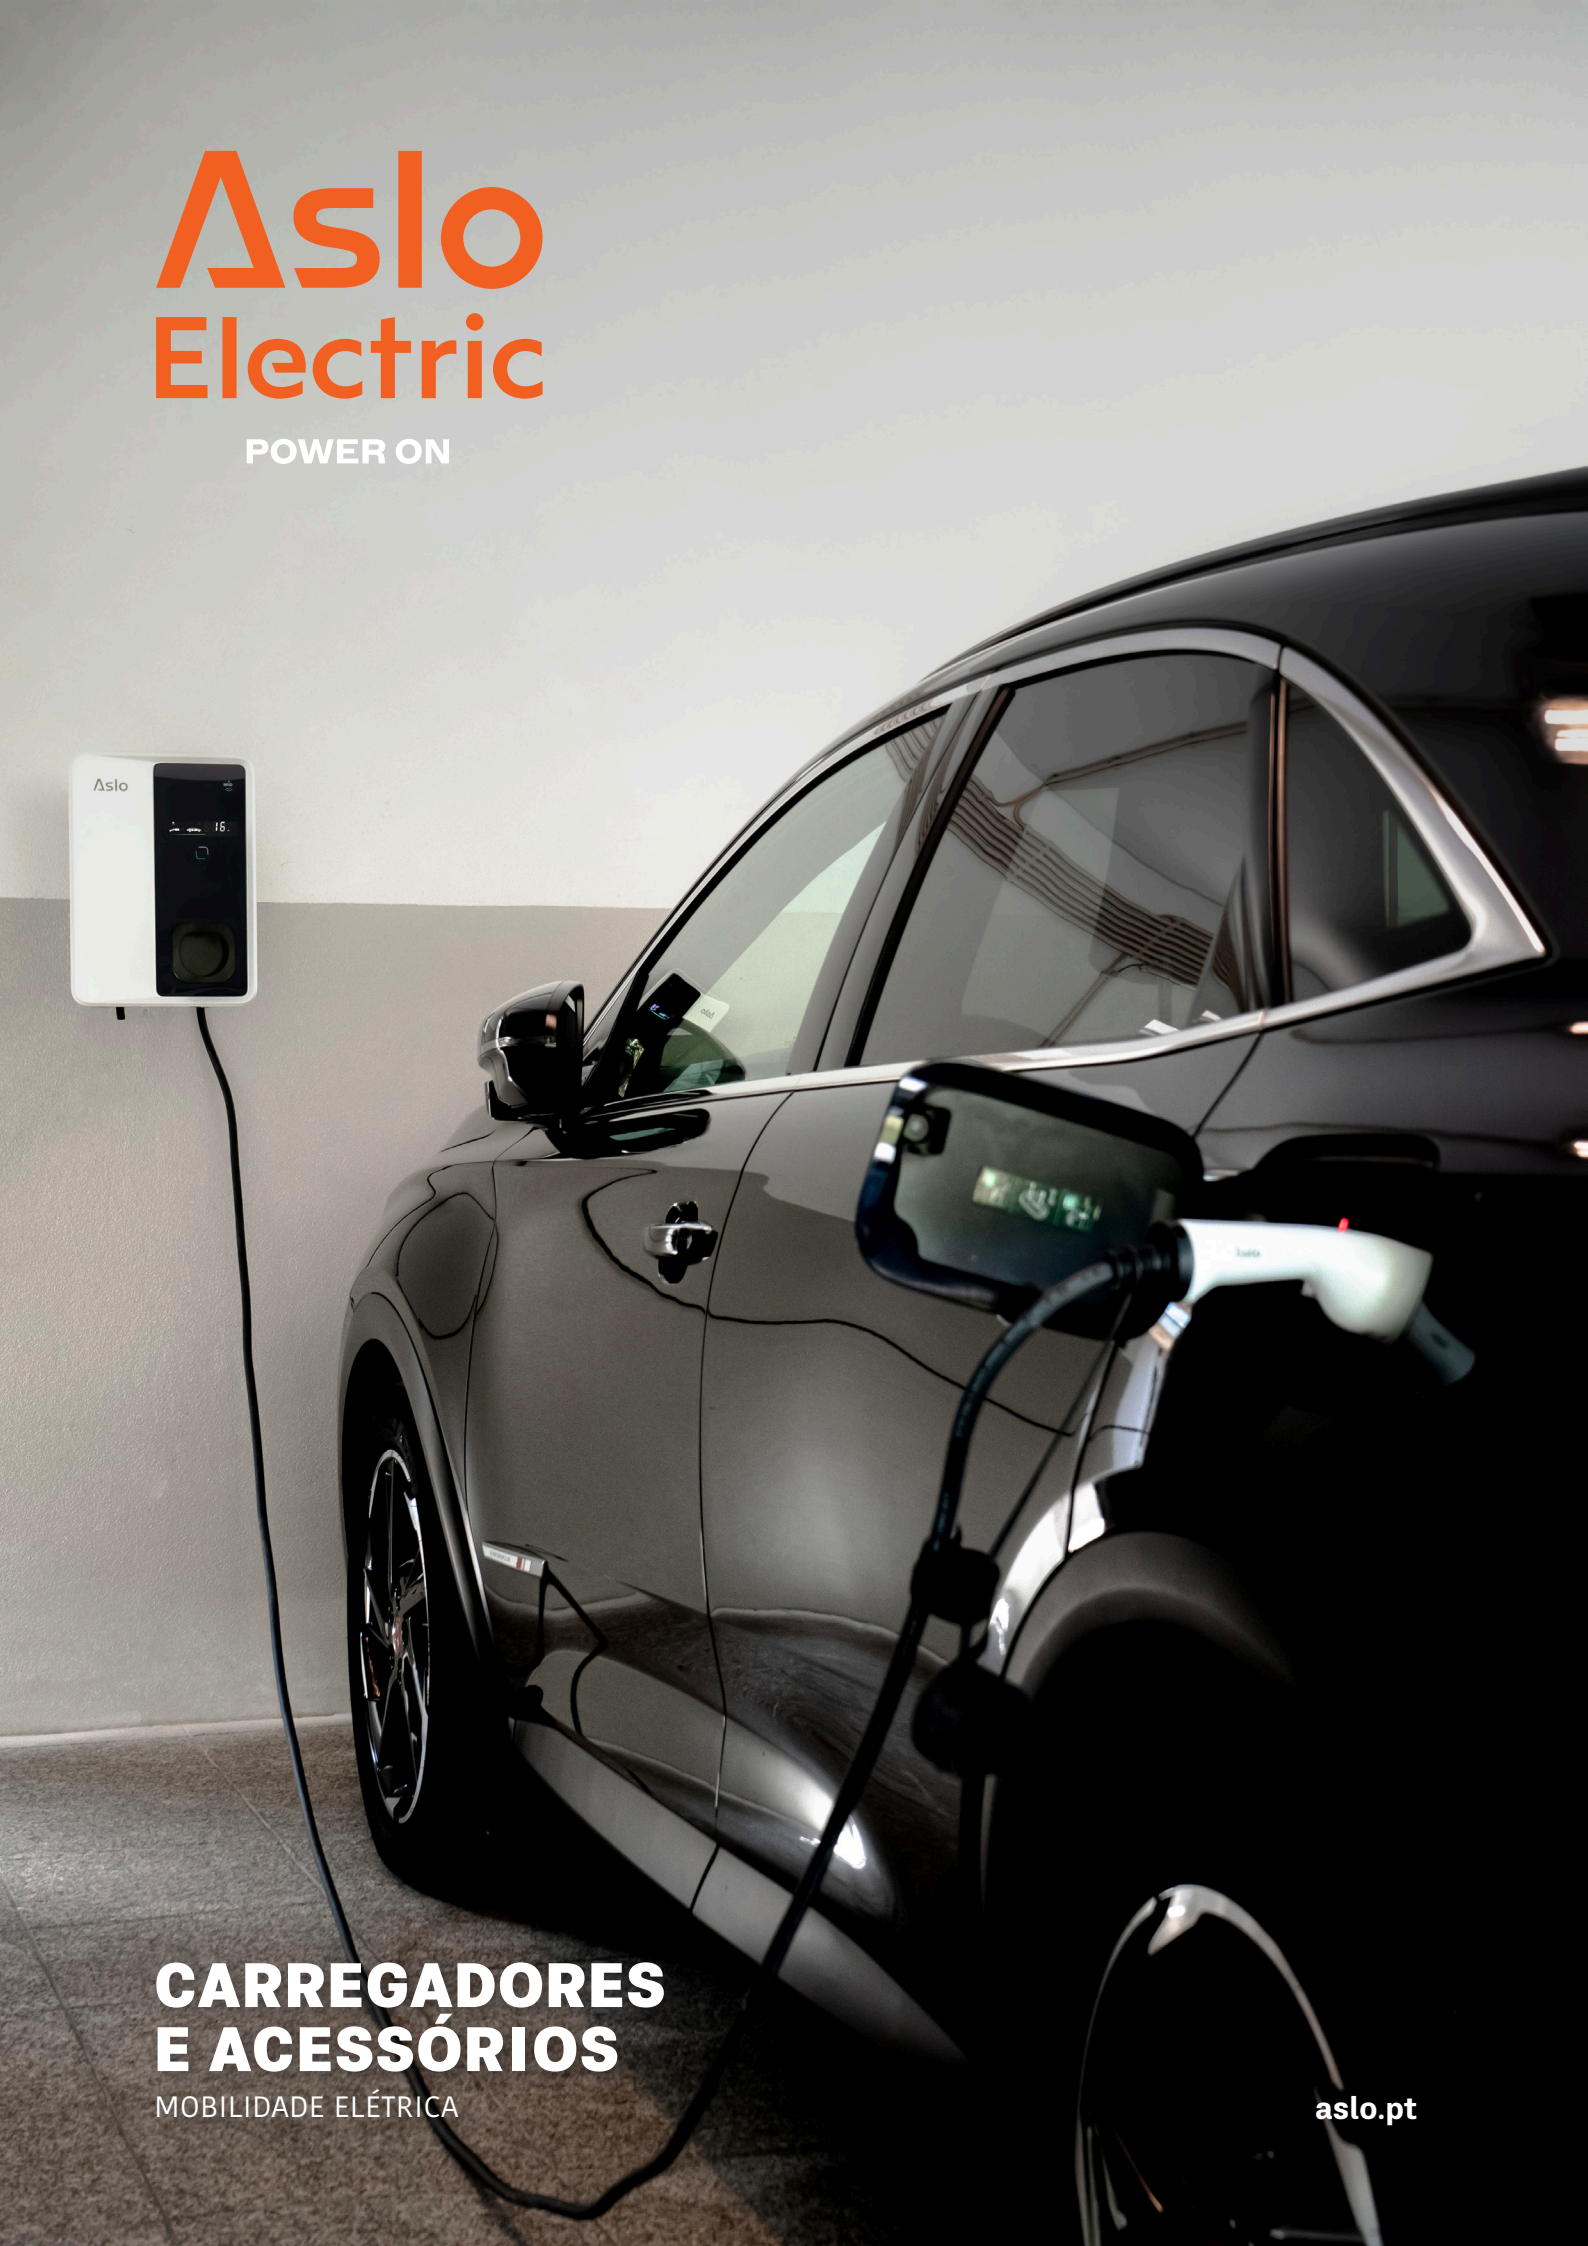

CARREGADORES E ACESSÓRIOS

MOBILIDADE ELÉTRICA

aslo.pt

Aslo

Carregador portátil de veículos elétricos

- Potência nominal máxima: 3680W
- Índice de proteção: IP65
- Índice de proteção contra impactos: IK10





Conetor de saída: Tipo 2



Corrente nominal selecionável: De 6A a 16A

Características principais:

- Carregamento por hora: **6A (1,38kWh)**
  8A (1,84kWh)
  10A (2,30kWh)
  13A (2,99kWh)
  16A (3,68kWh)
- Tensão de entrada: **230V AC**
- Tensão de saída: **230V AC**
- Comprimento do cabo: **5m**
- Resistência de isolamento do cabo: **>1000 MΩ (DC 500V)**
- Dimensão do cabo de entrada: **3x2,5mm² + 2x0,5mm²**
- Dimensão do cabo de saída: **3x2,5mm² + 1x0,5mm²**
- Display: **Colorido**
- Rede elétrica: **TN-C, TN-S, não adequado para o sistema TN-C-S**
- Humidade relativa (valor máximo a 40°C): **75%**
- Temperatura de trabalho: **-25°C -+45°C**
- Material: **Policarbonato**
- Certificação: **TUV CE, CB, RoHs**




Carregador portátil de veículos elétricos

3,68kW



Saco de transporte

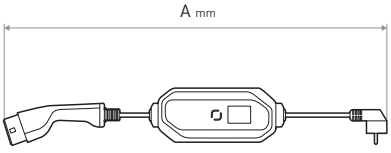

REF.	Cor	Dimensões (A)			EAN
ASVECP	●	5000mm	1	4	5604612752118

Posto de carregamento

○ Design compacto e apelativo ○ Display: Colorido ○ Dispositivo de corrente residual: 6mA DC /30mA AC
○ Aplicações residenciais ○ Montagem rápida e simples ○ Índice de proteção: IP65





Cabo integrado de 5m com ficha Tipo 2



Instalação: em pedestal ou parede



Leitor RFID para acesso via cartões



Acessórios incluídos




Posto de carregamento monofásico

7,4kW

works with Smart Life

Características principais:

› Tensão de alimentação: 230V AC
› Corrente nominal: 32A
› Frequência: 50Hz
› Gestão dinâmica de carga*
› Medição MID externa*
› Proteção diferencial 6mA DC integrada**
› Protocolo OCPP
› APP de gestão de carregadores
› Material: Policarbonato



REF.	DLB READY[1]	Cor	A	B	C			EAN
ASVEPC7	✗	○	245mm	335mm	130mm	1	1	5604612752125
NEW ASVEPC7A	✓	○	245mm	335mm	130mm	1	1	5604612766528




Posto de carregamento trifásico

22kW

works with Smart Life

Características principais:

› Tensão de alimentação: 400V AC
› Corrente nominal: 32A
› Frequência: 50Hz
› Gestão dinâmica de carga*
› Medição MID externa*
› Proteção diferencial 6mA DC integrada**
› Protocolo OCPP
› APP de gestão de carregadores
› Material: Policarbonato



REF.	DLB READY[1]	Cor	A	B	C			EAN
ASVEPC22	✗	○	245mm	335mm	130mm	1	1	5604612752132
NEW ASVEPC22A	✓	○	245mm	335mm	130mm	1	1	5604612766511

*Através de acessórios.
**O nosso posto de carregamento contém um dispositivo de deteção das componentes contínuas da corrente de defeito. Com esta gama não é necessário proteger o posto de carregamento elétrico com diferenciais do tipo B.
[1] DLB ready (*Dynamic load balacing*) permite uma gestão inteligente da potência, ajustando automaticamente o consumo do carregador com base no uso energético da instalação.

Aslo




Cabo de carregamento veículos elétricos

22kW

Características:

- Tensão de alimentação: 400V AC
- Corrente nominal: 32A
- Frequência: 50 - 60Hz
- Conector de saída: Tipo 2
- Índice de proteção: IP65

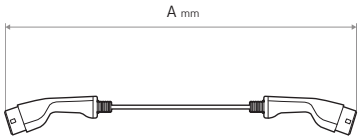

REF.	Cor	Dimensões (A)			EAN
ASVECC22	○	5000mm	1	4	5604612752149

Acessórios para Carregadores portáteis / Postos de carregamento para veículos elétricos







Referência	ASVESCP	ASVESC	ASVEPPC
Designação	Suporte de carregador portátil de veículos elétricos	Saco de transporte para carregador de veículos elétricos	Pedestal para posto de carregamento de veículos elétricos
Este acessório pode ser utilizado nas seguintes referências	ASVECP	ASVECP ASVECC22	ASVEPC7 ASVEPC22 ASVEPC7A ASVEPC22A
Dimensões	105 x 65 x 290 mm	360 x 110 x 340 mm	150 x 1350 x 50 mm
EAN	5604612752156	5604612752163	5604612758684







Referência	ASVEC21	ASVECT2	ASVECT2GBT
Designação	Conversor veículos elétricos tipo 2 para 1	Conversor veículos elétricos TESLA para tipo 2	Conversor veículos elétricos tipo 2 para GBT
Dimensões	200 x 90 x 90 mm	240 x 90 x 90 mm	200 x 90 x 90 mm
EAN	5604612752170	5604612752187	5604612752194





Referência	ASVE1PMTR **NEW**	ASVE3PMTR **NEW**
Designação	Medidor mid 1P com pinças para DLB*	Medidor mid 3P com pinças para DLB*
Tensão nominal	230V AC	3x230V AC
Instalação	Montagem em calha DIN 35mm	Montagem em calha DIN 35mm
Ecrã	LCD com retro iluminação branca	LCD com retro iluminação branca
Compatibilidade	ASVEPC7A	ASVEPC22A
Normas	RS485 Modbus	RS485 Modbus RTU
Dimensões	18 x 118 x 64 mm	70 x 90 x 65 mm
EAN	5604612766535	5604612766542


* DLB - *Dynamic load balancing* - Sistema de ajuste de potência de carregamento.




Série GEN
LÂMPADA LED T8

Iluminação Interior

A Lâmpada LED T8 da Série GEN da ASLO proporciona iluminação interior eficiente em escritórios, zonas técnicas e comerciais.
Com uma eficiência de 130Lm/W, esta lâmpada foi desenvolvida para iluminar espaços interiores de forma eficiente, sendo indicada para armaduras lineares, especialmente em escritórios, áreas comerciais, armazéns, garagens e zonas técnicas onde é necessária uma solução de iluminação fiável.
Este modelo integra uma tecnologia LED SMD, proporcionando uma iluminação uniforme com boa eficiência energética. Adicionalmente, dispõe de um seletor de temperatura de cor 3-CCT que permite ajustar o tom de luz conforme o ambiente ou aplicação pretendida.
A ligação elétrica é feita numa só extremidade, facilitando a instalação em luminárias preparadas para tecnologia LED.
Construída em vidro com uma película de proteção contra estilhaços, esta lâmpada apresenta uma segurança reforçada em caso de quebra, tornando-a adequada para espaços profissionais. Com vida útil até 50.000 horas, oferece uma solução durável para iluminação interior contínua.

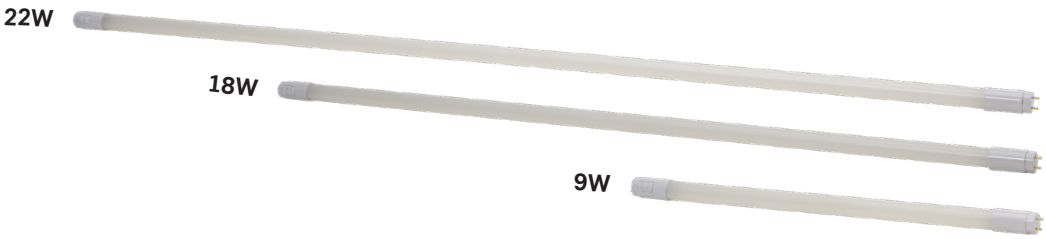






Instalação num só topo



Especificações:
> Eficiência 130Lm/W
> LED: SMD 2835
> 3CCT: 3000K-4000K-6500K
> Ângulo de abertura: 180°
> Não dimável
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Material: Vidro
> Película anti-estilhaços
> Vida útil: 50.000h
> Número de ciclos: 25.000
> Índice de proteção: IP20
> Temp. funcionamento: -20° a 45°C


Seletor de temperatura de cor





REF.	Potência	Lumens úteis	CRI	A	Ø			EAN
AST8GEN9C3	9W	1170Lm$^{360°}$	>80	600mm	28mm	1	25	5604612763350
AST8GEN18C3	18W	2340Lm$^{360°}$	>80	1200mm	28mm	1	25	5604612763367
AST8GEN22C3	22W	2860Lm$^{360°}$	>80	1500mm	28mm	1	25	5604612763374

Aslo

BRIGHTER LIFE



Série IGLA

PAINÉIS LED

Iluminação Interior

aslo.pt

3 CCT

WW 3000K

NW 4000K

CW 6500K

LED hi-tech

Painel LED quadrado


Série IGLA


O Painel LED da Série IGLA da ASLO é a solução ideal para iluminar ambientes interiores profissionais, como escritórios, salas de reunião e salas de aula, onde é necessária uma luz eficiente e bem distribuída. Equipado com um difusor microprismático, contribui para a redução do encandeamento e garante uma iluminação homogénea, proporcionando maior conforto visual. Para além disto, apresenta um seletor de temperatura de cor 3-CCT, que promove a versatilidade da luminária. O painel destaca-se por apresentar um Índice de Ofuscamento Unificado (UGR) inferior a 19, tal como recomendado pela norma europeia EN 12464. Assim sendo, caracteriza-se pelo baixo brilho, o que ajuda a reduzir a fadiga ocular e a melhorar as condições de trabalho em espaços onde a concentração é fundamental. Adicionalmente, dispõe de um driver externo substituível que facilita a manutenção e promove a vida útil prolongada do equipamento. A estrutura em alumínio com difusor em poliestireno assegura ainda uma boa dissipação térmica. Concebido para instalação embutida em teto, pode também ser utilizado em instalação saliente com moldura compatível, garantindo flexibilidade na integração em diferentes tipos de tetos interiores.



Especificações:

> Eficiência energética (fonte de luz): 130Lm/W
> 3CCT: 3000K, 4000K e 6500K
> Driver externo: Lifud
> Ângulo de abertura: 88°
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Vida útil: 50.000h
> Número de ciclos: 25.000
> Redução encandeamento: UGR < 19
> Estrutura: Alumínio (tipo plano)
> Difusor: Poliestireno (PS)
> Base: Metal
> Índice de proteção: IP44
> Temp. funcionamento: -20°C a +40°C
> Classe de isolamento: II






Seletor temperatura de cor



Difusor microprismático

REF.	Cor	Potência	Lumens úteis (fonte de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASIGLA606040C3	○	40W	5200Lm$^{360°}$	>80	595mm	595mm	32mm	1	6	5604612763329

Tipos de instalação:



Embutida em teto quadriculado




Embutida com molas de fixação



Embutida com moldura de encastrar



Saliente com moldura de superfície




Suspensa

Acessórios para painel LED:

Tipo de Instalação	Embutida		Saliente	Suspensa
				
Referência	**ASMEDAY6060**	**ASCMFDAY**	**ASMSDAY6060**	**ASCSDAY**
Designação	Moldura de encastrar para painel LED 595 x 595mm	Conjunto de molas de fixação para painel LED	Moldura de superfície para painel LED 595 x 595mm	Conjunto de suspensão para painel LED
EAN	5604612709914	5604612709884	5604612709853	5604612709877

Painel LED retangular

Série IGLA






REF.	Cor	Potência	Lumens úteis (fonte de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASIGLA306024C3	○	24W	3120Lm$^{360°}$	>80	595mm	295mm	32mm	1	6	5604612763336

Acessórios para painel LED:

Tipo de Instalação	Embutida		Saliente	Suspensa
				
Referência	**ASMEDAY3060**	**ASCMFDAY**	**ASMSDAY3060**	**ASCSDAY**
Designação	Moldura de encastrar para painel LED 595 x 295mm	Conjunto de molas de fixação para painel LED	Moldura de superfície para painel LED 595 x 295mm	Conjunto de suspensão para painel LED
EAN	5604612709907	5604612709884	5604612709846	5604612709877

Painel LED retangular

Série IGLA

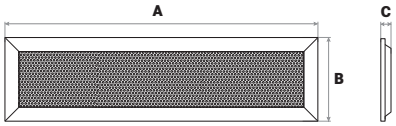



REF.	Cor	Potência	Lumens úteis (fonte de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASIGLA3012040C3	○	40W	5200Lm$^{360°}$	>80	1195mm	295mm	32mm	1	6	5604612763343

Acessórios para painel LED:

Tipo de Instalação	Embutida		Saliente	Suspensa
				
Referência	**ASMEDAY30120**	**ASCMFDAY**	**ASMSDAY30120**	**ASCSDAY**
Designação	Moldura de encastrar para painel LED 1195 x 295mm	Conjunto de molas de fixação para painel LED	Moldura de superfície para painel LED 1195 x 295mm	Conjunto de suspensão para painel LED
EAN	5604612709891	5604612709884	5604612709860	5604612709877

aslo.pt

Aslo

BRIGHTER LIFE



Série BRILL

PAINEL LED QUADRADO

Iluminação Interior

aslo.pt

LED hi-tech

Painel LED quadrado

Série BRILL

O Painel LED da Série BRILL da ASLO é ideal para iluminar espaços interiores de forma eficiente. A sua distribuição de luz ampla contribui para uma iluminação homogénea, adequada para escritórios, áreas de atendimento, salas técnicas, corredores e outros espaços onde o conforto visual é essencial no uso diário. Com uma estrutura em alumínio e difusor em poliestireno, oferece uma combinação equilibrada entre leveza, robustez e difusão eficiente da luz. O design plano permite uma integração discreta em tetos técnicos modulares, contribuindo para um ambiente visualmente organizado e funcional. A luminária inclui um driver externo substituível que facilita operações de manutenção ao longo da vida útil do produto. Para além disto, a instalação pode ser realizada em tetos embutidos ou em montagem saliente através de acessório adequado, permitindo uma adaptação a diferentes tipos de instalação em espaços interiores. Com um fluxo luminoso de 4000 lúmens, o painel proporciona uma iluminação clara e confortável para atividades profissionais, garantindo visibilidade adequada em ambientes de trabalho e zonas de circulação.






Especificações:

> Eficiência energética (fonte de luz): 100Lm/W
> Driver externo: starsense
> Ângulo de abertura: 114°
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Vida útil: 25.000h
> Número de ciclos: 12.500
> Estrutura: Alumínio (tipo plano)
> Difusor: Poliestireno (PS)
> Base: Metal
> Índice de proteção: IP40
> Temp. funcionamento: -20°C a +40°C
> Classe de isolamento: II
> Sem cintilação
> Controlador externo




Ângulo de abertura
114°



REF.	Cor	Potência		CCT	Lumens úteis (fonte de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASBRI60604040	○	40W	○	4000K	4000Lm$^{360°}$	>80	595mm	595mm	32mm	1	6	5604612763305
ASBRI60604065	○	40W	●	6500K	4000Lm$^{360°}$	>80	595mm	595mm	32mm	1	6	5604612763312

Tipos de instalação:

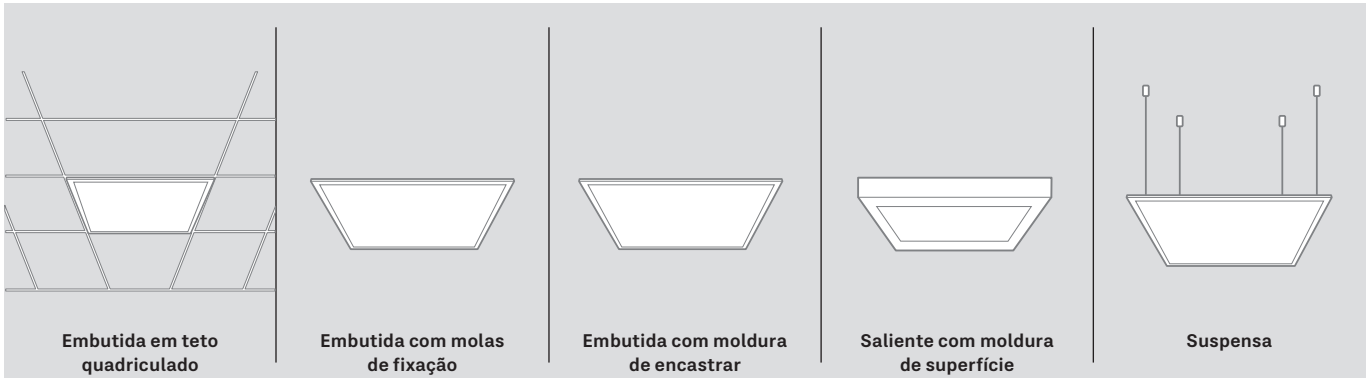

Embutida em teto quadriculado | **Embutida com molas de fixação** | **Embutida com moldura de encastrar** | **Saliente com moldura de superfície** | **Suspensa**

Acessórios para painel LED:

Tipo de Instalação	Embutida		Saliente	Suspensa
				
Referência	**ASMEDAY6060**	**ASCMFDAY**	**ASMSDAY6060**	**ASCSDAY**
Designação	Moldura de encastrar para painel LED 595 x 595mm	Conjunto de molas de fixação para painel LED	Moldura de superfície para painel LED 595 x 595mm	Conjunto de suspensão para painel LED
EAN	5604612709914	5604612709884	5604612709853	5604612709877

Aslo

BRIGHTER LIFE



Série SATURN

CAMPÂNULA INDUSTRIAL LED

Iluminação Interior / Exterior

aslo.pt

3 CCT

WW 3000K
NW 4000K
CW 6500K

LED hi-tech

5 ANOS GARANTIA


SÉRIE SATURN

○ Iluminação eficiente para ambientes profissionais
○ Proteção contra sobretensões, aumentando a durabilidade





Seletor de temperatura de cor

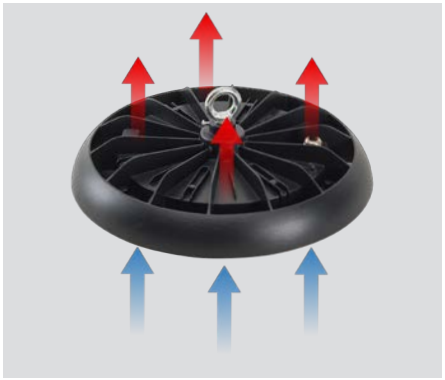

Dissipação de calor



Instalação em Suspensão

A Campânula Industrial da série SATURN da ASLO garante iluminação LED eficiente em armazéns, oficinas e áreas de trabalho. Esta campânula foi desenvolvida para assegurar iluminação estável em espaços de trabalho, como armazéns, oficinas, áreas técnicas, garagens industriais e zonas de produção.
A sua construção e o formato de campânula tornam-na ideal para montagem em suspensão, garantindo uma distribuição luminosa adequada a ambientes profissionais. Adicionalmente, apresenta um driver incorporado (sistema DOB – Driver On Board), que garante fiabilidade e simplicidade de instalação.
Com seletor de temperatura de cor 3-CCT, permite ajustar facilmente o tom de luz consoante o tipo de trabalho e o ambiente, proporcionando versatilidade no quotidiano. A tecnologia LED SMD proporciona uma iluminação uniforme e um desempenho consistente para utilização contínua.
A campânula apresenta ainda proteção IP65 e resistência IK07 que, aliadas com a proteção contra sobretensões (SPD) de 6kV, aumentam a durabilidade e segurança do equipamento. Para além disto, a estrutura em alumínio e o difusor em PC contribuem para uma maior resistência.


Campânula Industrial LED

Série SATURN











Especificações:

> Eficiência 110Lm/W
> LED SMD 2835
> Driver: DOB
> Ângulo de abertura: 90°
> 3CCT: 3000K-4000K-6500K
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Vida útil: 30.000h
> Número de ciclos: 50.000
> Corpo: alumínio ADC12
> Difusor: Policarbonato (PC)
> Índice de proteção: IP65
> Índice de proteção mecânica: IK07
> Temp. funcionamento: -30° a 50°C
> Classe de isolamento: I
> Cabo de alimentação: H05RN-F 3G0,75mm²



LED SMD 2835



REF.	Cor	RAL	Potência	Lumens úteis (Fonte de Luz)	CRI	A	B	C		
ASSAT100C3	●	9005	100W	1100Lm$^{120°}$	>80	270,2mm	91,1mm	56,1mm	1	10



Aslo

BRIGHTER LIFE

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Iluminação Interior


aslo.pt

LED hi-tech



Armadura de emergência dupla face NEW

Série CLIP | IP20

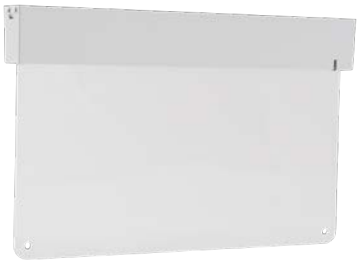

Especificações:

> LED: SMD 2835 (12PCS)
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Vida útil: 50.000h
> Material: policarbonato (PC) e acrílico
> Classe de Isolamento: II
> Temp. funcionamento: 0° a +55°C
> Bateria: LiFePo 4 - 3,2Vdc - 600mAh
> Autonomia: 1,5h
> Mantida/Não mantida
> Pictograma não incluído
> Alcance: 24 m






LED de teste



Ligação para telecomando



Inclui conjunto de parafusos



REF.	Potência	Lumens		CCT	CRI	A	B	C			EAN
ASCLIP15	2W	25Lm		6000K	80	288mm	178mm	28mm	1	10	5604612768300

Acessórios para armaduras de emergência ASCLIP15:









Referência	ASPBCLIP NEW	ASPEDCLIP NEW	ASPFSBCLIP NEW	ASAECLIP NEW
Designação	Pictograma dupla face seta para baixo	Pictograma dupla face seta esquerda e direita	Pictograma face simples em branco	Aro de encastrar 330(C)×74(A)x42(P)mm
	1	1	1	1
	250	250	200	20
EAN	5604612768348	5604612768331	5604612768355	5604612768317








Referência	ASSLPCLIP NEW	ASASCLIP NEW	ASCPCLIP NEW
Designação	Suporte lateral de parede	Acessório de suspensão	Conjunto de parafusos de plástico
	1	1	1
	100	20	1
EAN	5604612768324	5604612768416	5604612768362

Armadura de emergência

PMERG | IP40



Especificações:
> LED: SMD 2835
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Vida útil: 35.000h
> Número de ciclos: 15.000
> Material: policarbonato (PC)
> Classe de Isolamento: II
> Temp. funcionamento: -5º a +45ºC
> Bateria: Ni-cd 3,6V - 600mAh
> Autonomia: 1,5h
> Mantida/Não mantida
> Ligação para telecomando
> Pictograma não incluído
> Possibilidade de IP65 com a instalação do acessório ASBVPM




REF.	Potência	Lumens		CCT	CRI	A	B	C			EAN
ASAEPM	2,5 W	AC-118 | DC-120Lm		6000K	70	218mm	100mm	48mm	1	20	5604612690205

Armadura de emergência

GMERG | IP65




Especificações:
> LED: SMD 2835
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Vida útil: 35.000h
> Número de ciclos: 15.000
> Material: policarbonato (PC)
> Classe de Isolamento: II
> Temp. funcionamento: -5º a +45ºC
> Bateria: Ni-cd 3,6V - 800mAh
> Autonomia: 1,5h
> Mantida/Não mantida
> Ligação para telecomando
> Pictograma não incluído



REF.	Potência	Lumens		CCT	CRI	A	B	C			EAN
ASAEGM	3W	AC-160 | DC-130Lm		6000K	70	345mm	110mm	60mm	1	12	5604612690212

Acessórios para armaduras de emergência PMERG:



Referência	ASPPM	ASBVPM	ASDDFBPM NEW	ASDDFEDPM NEW
Designação	Pictograma componível para PMERG	Borracha de vedação para PMERG - IP65	Difusor dupla face seta para baixo para PMERG	Difusor dupla face seta esquerda e direita para PMERG
	1	1	1	1
	400	50	20	20
EAN	5604612690410	5604612690434	5604612768409	5604612768393

Acessórios para armaduras de emergência GMERG:




Referência	ASPGM	ASAEAEGM
Designação	Pictograma componível para GMERG	Aro de encastrar para GMERG
	1	1
	1	20
EAN	5604612690427	5604612690403



Projetor de emergência NEW


IP65





Especificações:

> LED: SMD 2835 (2x6pcs)
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Vida útil: 50.000h
> Material: policarbonato (PC)
> Classe de Isolamento: II
> Temp. funcionamento: 0° a +60°C
> Bateria: LiFePo4 3,2Vdc - 6000mAh
> Autonomia: 1,5h
> Não mantida



REF.	Potência	Lumens (DC)		CCT	CRI	A	B	C	D	E			EAN
ASDUAL650	2X5W	650Lm		6000K	80	280mm	190mm	300mm	65mm	95mm	1	5	5604612768379

Projetor de emergência NEW


IP65





Especificações:

> LED: OSRAM P3737
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Vida útil: 50.000h
> Material: policarbonato (PC)
> Classe de Isolamento: II
> Temp. funcionamento: 2° a +55°C
> Bateria: LiFePo4 9,6Vdc - 6000mAh
> Autonomia: 1,5h
> Não mantida



REF.	Potência	Lumens (DC)		CCT	CRI	A	B	C	D	E			EAN
ASDUAL1800	2X10W	1800Lm		6000K	>70	222mm	190mm	310,5mm	65mm	39,5mm	1	5	5604612768386

Aslo

BRIGHTER LIFE



ARMADURA ESTANQUE TUBULAR

Série TUBIK

Iluminação interior / exterior

aslo.pt

3 CCT

WW 3000K
NW 4000K
CW 6500K

LED hi-tech

A Armadura Estanque Tubular da ASLO proporciona uma iluminação fiável em ambientes industriais exigentes e espaços com pouca luminosidade. Esta armadura foi desenvolvida para garantir uma iluminação eficiente, uniforme e duradoura em ambientes profissionais sujeitos a condições adversas.
Indicada para utilização em espaços interiores ou exteriores, pode ser utilizada em zonas industriais, áreas técnicas, oficinas de lavagem e locais com presença de humidade, poeiras ou agentes corrosivos.
Equipada com um seletor de temperatura de cor e duas potências ajustáveis, esta armadura permite adaptar facilmente a tonalidade e intensidade da luz ao tipo de espaço e atividade, proporcionando maior conforto visual e flexibilidade de aplicação. Adicionalmente, a tecnologia LED assegura uma iluminação estável, sem cintilação, contribuindo para um ambiente de trabalho mais confortável e seguro.
A sua estrutura robusta em policarbonato, aliada aos elevados índices de proteção IP69K e IK10, contra água, poeiras e impactos, garante total estanqueidade e proteção, mesmo em aplicações contínuas e ambientes adversos. Para além disto, a possibilidade de instalação em superfície ou suspensão, bem como a opção de montagem individual ou em linha contínua, facilita a integração em diferentes projetos de iluminação profissional.


Características principais:
> Iluminação eficiente para ambientes profissionais;
> Versatilidade garantida pela potencia ajustável e pelo seletor de temperatura de cor 3 CCT;
> Funcionamento estável e confortável, sem cintilação;
> Elevada resistência a impactos, água e poeiras, devido aos índices IP69K e IK10;
> Instalação flexível, seja à superfície ou em suspensão;
> Adequada para ambientes interiores e exteriores;
> Utilização contínua promovida pela construção robusta.

Armadura estanque tubular



Especificações:
> Eficiência 140 lm/W
> Sem cintilação
> LED SMD 2835
> 3-CCT: 3000K-4000K-6500K
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60 Hz
> Vida útil: 50.000h
> Número de ciclos (liga/desliga): 35.000x
> Estrutura: Policarbonato (PC)
> Índice de proteção: IP69K
> Índice de resistência a impacto: IK10
> Classe de isolamento: II







Seletor de potência


Seletor de temperatura de cor


Ligador rápido (nos topos)


Acessórios incluídos





REF.	Cor	Potência ajustável	Lumens úteis	CRI	A	B	C			EAN.
ASTUBIK36C3	○	24W~36W	3360Lm$^{360°}$ | 5040Lm$^{360°}$	80	1260mm	86mm	78mm	1	6	5604612766641
ASTUBIK50C3	○	36W~50W	5040Lm$^{360°}$ | 7000Lm$^{360°}$	80	1560mm	86mm	78mm	1	6	5604612766658

Tipo de instalação:


Linha individual


Linha contínua


Suspensa*

Acessórios para Armadura:



*** Conjunto de suspensão**

REF.	Comp. máx.		EAN.
ASCSTUBIK	1500m	1	5604612769338

Aslo

BRIGHTER LIFE



LUMINÁRIA DE RUA LED SOLAR

Série WAY

Iluminação solar

aslo.pt

SÉRIE WAY

○ Iluminação exterior solar sem necessidade de cablagem ○ LED SMD 2835 ○ Índice de proteção: IP65
○ Índice de proteção mecânica: IK07 ○ Proteção contra raios UV ○ Resistente ao fogo V0
○ Solução funcional para zonas sem rede elétrica.



12W



20W



Sensor de alta sensibilidade



Painel em silicone monocristalino



Lentes de alta eficiência



Acessórios incluídos

A Luminária Solar LED da série WAY da ASLO garante uma iluminação exterior autónoma em ruas, vias, acessos e zonas de circulação.
Esta solução de iluminação, desenvolvida para proporcionar uma iluminação exterior autónoma, é indicada para vias secundárias, acessos, parques, zonas pedonais e áreas exteriores sem ligação à rede elétrica.
Alimentada a energia solar, integra um painel fotovoltaico e uma bateria substituível, representando uma solução prática e sustentável para iluminação exterior. Para além disto, o sensor de movimento PIR contribui para uma utilização eficiente da energia, ajustando o funcionamento conforme a presença de movimento.
Esta luminária dispõe de um seletor de temperatura de cor 3 CCT, que possibilita a adaptação do tom de luz ao ambiente pretendido. A proteção IP65, a resistência IK07 e a estrutura em ABS tornam-na adequada para utilização contínua no exterior, mesmo em condições ambientais exigentes.
Adicionalmente, a instalação é saliente, com possibilidade de montagem em parede ou poste, oferecendo flexibilidade em diferentes contextos de iluminação exterior.

Luminária de rua LED solar

Série WAY






Luminária:
> Eficiência: 150Lm/W
> 3CCT: 3000K-4000K-6000K
> Estrutura: ABS
> Difusor: Policarbonato (PC)
> Temperatura de funcionamento: -20°C~+50°C
> Ângulo de abertura: 140°x70°

Sensor:
> Altura de deteção: 3~5m
> Área de deteção: 3~8m
> Amplitude de deteção: 120°
> Área de iluminação: 110m² (12W)
220m² (20W)

Painel:
> Monocristalino: 6,5W, 10Vdc (12W)
12,5W, 10Vdc (20W)

Bateria:
> Bateria de lítio 18650: 7,4V 3000mAh (12W)
18650: 7,4V 5400mAh (20W)
> Tempo de carregamento solar: 5h
> Autonomia: Modo A: 60h e modo B: 30h
> Número de ciclos: 2000
> Bateria substituível

Modo de funcionamento:
> 2 modos: Modo A e Modo B.



REF.	Cor	Potência	Lumens	A	B	C			EAN.
ASWAY12C3	●	12W	1900Lm	194mm	429mm	53mm	1	10	5604612769086
ASWAY20C3	●	20W	3000Lm	232mm	493mm	58mm	1	8	5604612769079

3CCT:



3000K



4000K



6000K

Tipo de instalação:



Parede



Poste reto (Ø40~60mm)



Poste curvo (Ø40~50mm)

Modos de funcionamento:

Modo A



A luminária de rua acende automaticamente à noite e atinge 100% de brilho quando for detetado movimento ≤ 8m, após 20 segundos sem movimento o brilho passa para 5%.

Modo B



A luminária de rua acende automaticamente à noite e mantém 60% do brilho durante 5h, depois passa para o modo A.

aslo.pt

Aslo

BRIGHTER LIFE



LUMINÁRIA DE RUA URBANLED

Iluminação Exterior

aslo.pt

LED hi-tech

LUMINÁRIA DE RUA URBANLED

○ LED: SMD 2835 ○ Vida útil: 30.000h ○ Número de ciclos: 50.000
○ Índice de proteção: IP65 ○ Índice de proteção mecânica: IK07






Modos de instalação



Lente ótica




Ângulo de abertura

A Luminária de Rua UrbanLED Mini da ASLO é indicada para fornecer iluminação exterior eficiente em locais de passagem, vias, parques e zonas urbanas.
Desenvolvida para garantir uma iluminação exterior funcional e segura, a aplicação desta luminária é indicada em vias públicas, parques de estacionamento, zonas urbanas, acessos e áreas de circulação exterior onde é necessário existir luminosidade contínua.
Equipada com tecnologia LED SMD 2835, assegura uma iluminação estável com boa reprodução cromática, contribuindo para melhor visibilidade noturna e maior segurança em espaços exteriores. Adicionalmente, a temperatura de cor neutra favorece a perceção dos espaços sem encandeamento excessivo.
Para além disto, permite montagem em parede ou poste, com instalação lateral ou de topo, sendo compatível com postes de diâmetro padrão. Assim sendo, é uma solução indicada para projetos de iluminação urbana, municipal e comercial que exigem durabilidade e desempenho consistente.

Características principais:
> Boa visibilidade noturna para reforço da segurança;
> Estrutura robusta adequada a utilização em espaço exterior;
> Proteção contra poeiras, água e impactos moderados;
> Solução prática para iluminação urbana e de acessos;
> Versatilidade assegurada pela instalação em parede ou poste;
> Adequada para funcionamento contínuo no exterior.

Luminária de Rua URBANLED

Especificações:
> Ângulo de abertura: 110°
> Driver: DOB
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Montagem: Parede / Poste
> Corpo: alumínio
> Difusor: Policarbonato
> Classe de isolamento: I
> CRI: >80

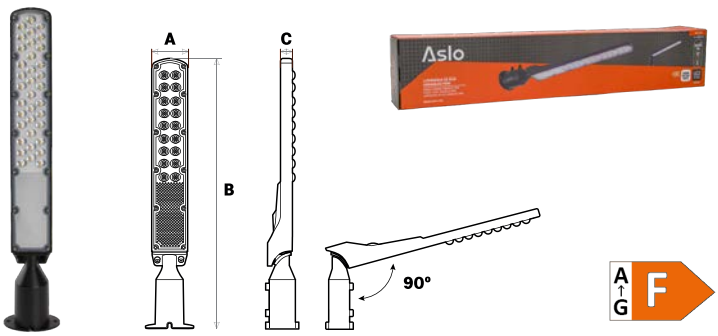

REF.	Potência	Lumens úteis	SPD	CCT	A	B	C			EAN
ASURBM5040	50W	4400Lm$^{120°}$	2kV	4000K	68,3mm	507,5mm	13,2mm	1	20	5604612763770
ASURBM10040	100W	8400Lm$^{120°}$	6kV	4000K	76,3mm	596,7mm	15mm	1	10	5604612763787

Aslo

BRIGHTER LIFE



PAINEL LED

Série NOK

Iluminação interior

aslo.pt

3 CCT

WW 3000K

NW 4000K

CW 6500K

LED hi-tech

O Painel LED de Embutir da ASLO garante uma iluminação interior eficiente e confortável em espaços residenciais e profissionais. Concebido para proporcionar uma iluminação uniforme e estável em espaços interiores, é indicado para aplicações residenciais, comerciais e técnicas. O seu formato discreto permite uma integração harmoniosa em tetos, contribuindo para um ambiente visualmente equilibrado. Equipado com seletor de temperatura de cor (3-CCT), permite adaptar facilmente a tonalidade da luz ao tipo de espaço ou utilização, oferecendo maior flexibilidade na criação do ambiente desejado. Esta funcionalidade torna-o adequado tanto para zonas de trabalho como para áreas de circulação ou permanência.
A tecnologia LED assegura um consumo eficiente e uma longa vida útil, reduzindo as necessidades de manutenção frequente. Adicionalmente, a instalação embutida garante um acabamento limpo e profissional, enquanto a compatibilidade com moldura de superfície amplia as possibilidades de aplicação em diferentes projetos de iluminação interior.

Características principais:
> Iluminação uniforme para maior conforto visual;
> Versatilidade garantida pelo seletor de temperatura de cor;
> Possibilidade de integração discreta em tetos interiores;
> Solução eficiente para uso diário contínuo;
> Adequado para espaços residenciais e profissionais;
> Instalação saliente proporcionada pela moldura de superfície;
> Design simples, assegurando uma fácil harmonização com o espaço.





Painel LED redondo



Especificações:
> Eficiência 110 lm/W
> LED SMD 2835
> 3-CCT: 3000K-4000K-6500K
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60 Hz
> Vida útil: 25.000h
> Número de ciclos (liga/desliga): 15.000x
> Moldura: Policarbonato (PC)
> Difusor: Poliestireno (PS)
> Índice de proteção: IP40 (frente/ IP20 (trás)
> Classe de isolamento: II
> Cabo de alimentação: 2x0,75mm² - 15cm






Ângulo de abertura: 120°



Seletor de temperatura de cor



REF.	Cor	Potência	Lumens úteis (Fonte de luz)	Lumens totais	CRI	A	B				EAN.
ASNOKR5C3	○	5W	550Lm$^{360°}$	425Lm	80	95mm	21,54mm	75~90mm	1	100	5604612766665
ASNOKR9C3	○	9W	990Lm$^{360°}$	765Lm	80	126mm	22,5mm	90~110mm	1	80	5604612766672
ASNOKR12C3	○	12W	1320Lm$^{360°}$	1020Lm	80	145mm	22,7mm	120~135mm	1	60	5604612766689
ASNOKR18C3	○	18W	1980Lm$^{360°}$	1530Lm	80	170mm	22,3mm	140~160mm	1	40	5604612766696
ASNOKR24C3	○	24W	2640Lm$^{360°}$	2040Lm	80	225mm	21,9mm	190~210mm	1	20	5604612766702
ASNOKR30C3	○	30W	3300Lm$^{360°}$	2550Lm	80	300mm	26mm	270~290mm	1	10	5604612766719

Tipo de instalação:



Embutir



Saliente*



***Acessórios para a instalação saliente:**



REF.	ASMSNOKR9	ASMSNOKR12	ASMSNOKR18	ASMSNOKR24	ASMSNOKR30
Designação	Moldura de superfície redonda para painel	Moldura de superfície redonda para paine	Moldura de superfície redonda para paine	Moldura de superfície redonda para paine	Moldura de superfície redonda para paine
Dimensões	ø126x29mm	ø145x29mm	ø170x29mm	ø225x29mm	ø300x29mm
Material:	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Compatível com:	ASNOKR9C3	ASNOKR12C3	ASNOKR18C3	ASNOKR24C3	ASNOKR30C3
EAN:	5604612766788	5604612766795	5604612766801	5604612766818	5604612766825



Painel LED quadrado







Especificações:

> Eficiência 110 lm/W
> LED SMD 2835
> 3-CCT: 3000K-4000K-6500K
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60 Hz
> Vida útil: 25.000h
> Número de ciclos (liga/desliga): 15.000x
> Moldura: Policarbonato (PC)
> Difusor: Poliestireno (PS)
> Índice de proteção: IP40 (frente/ IP20 (trás)
> Classe de isolamento: II
> Cabo de alimentação: 2x0,75mm²- 15cm






Ângulo de abertura: 120°



Seletor de temperatura de cor



REF.	Cor	Potência	Lumens úteis (Fonte de luz)	Lumens totais	CRI	A	B	C				EAN.
ASNOKQ5C3	○	5W	550Lm$^{360°}$	425Lm	80	95mm	95mm	22,8mm	75~90mm	1	100	5604612766726
ASNOKQ9C3	○	9W	990Lm$^{360°}$	765Lm	80	126mm	126mm	22,7mm	90~110mm	1	80	5604612766733
ASNOKQ12C3	○	12W	1320Lm$^{360°}$	1020Lm	80	145mm	145mm	23,1mm	120~135mm	1	60	5604612766740
ASNOKQ18C3	○	18W	1980Lm$^{360°}$	1530Lm	80	170mm	170mm	22,6mm	140~160mm	1	40	5604612766757
ASNOKQ24C3	○	24W	2640Lm$^{360°}$	2040Lm	80	225mm	225mm	22,1mm	190~210mm	1	20	5604612766764
ASNOKQ30C3	○	30W	3300Lm$^{360°}$	2550Lm	80	300mm	300mm	22,9mm	270~290mm	1	10	5604612766771

Tipo de instalação:



Embutir



Saliente*



***Acessórios para a instalação saliente:**












REF.	ASMSNOKQ9	ASMSNOKQ12	ASMSNOKQ18	ASMSNOKQ24	ASMSNOKQ30
Designação	Moldura de superfície redonda para painel	Moldura de superfície redonda para paine	Moldura de superfície redonda para paine	Moldura de superfície redonda para paine	Moldura de superfície redonda para paine
Dimensões	126x126x29mm	145x145x29mm	170x170xx29mm	225x225x29mm	300x300x29mm
Material:	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Compatível com:	ASNOKQ9C3	ASNOKQ12C3	ASNOKQ18C3	ASNOKQ24C3	ASNOKQ30C3
EAN:	5604612766832	5604612766849	5604612766856	5604612766863	5604612766870

aslo.pt

Aslo

BRIGHTER LIFE

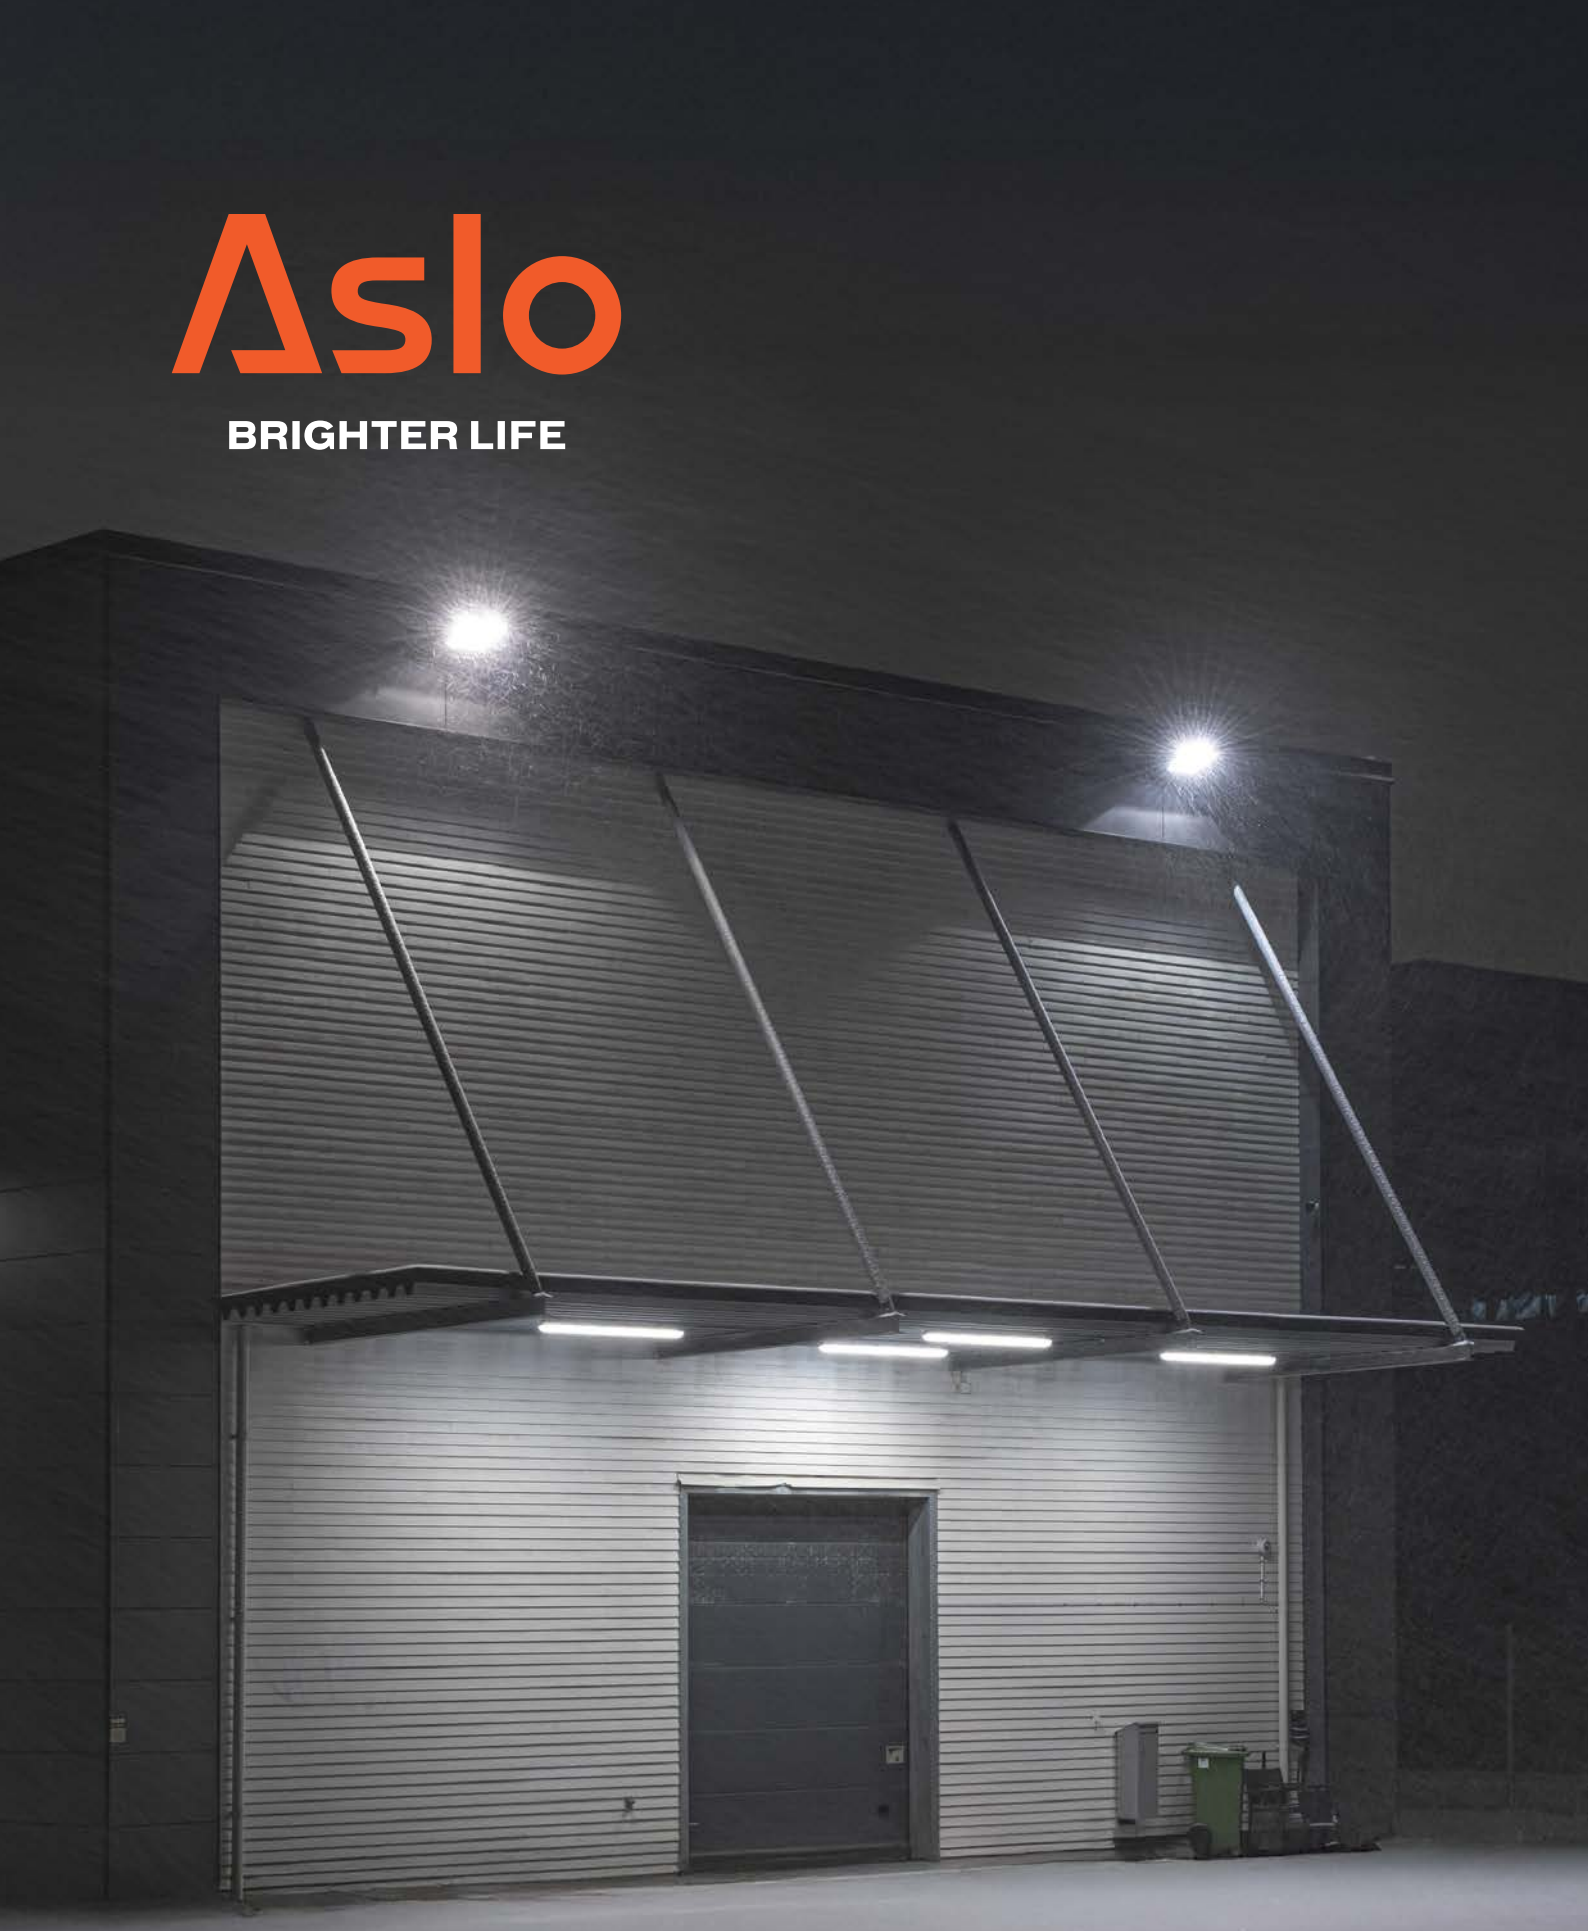

PROJETOR LED SMD OPALINO

Iluminação Exterior

aslo.pt

LED hi-tech

Série LUA


○ LED: SMD 2835 ○ Vida útil: 25.000h ○ Número de ciclos: 50.000
○ Índice de proteção: IP65 ○ Índice de proteção mecânica: IK07







Difusor Opalino



Suporte de fixação ajustável



Válvula anti-condensação

O Projetor LED da série LUA da ASLO é indicado para oferecer uma iluminação exterior eficiente em entradas, fachadas, jardins e zonas de passagem.
Concebido para fornecer uma iluminação exterior prática e fiável em zonas que exigem boa visibilidade, apresenta uma luz neutra que contribui para um ambiente equilibrado, tornando-o adequado tanto para utilização residencial como para aplicações profissionais. Assim sendo, a sua instalação é adequada em entradas, fachadas, pátios, jardins, garagens e áreas de circulação.
Destacando-se pela sua componente estética, esta série não apresenta uma moldura visível, o que permite uma distribuição da luz contínua e totalmente uniforme, eliminando sombras e elevando o impacto visual da luminária nos espaços.




Projetor LED SMD

Série LUA

Especificações:
> Ângulo de abertura: 100°
> Driver: DOB
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Cabo: 3G0,75mm² - 0,30m
> Corpo: Alumínio
> Difusor: Policarbonato
> Classe de isolamento: I
> CRI: >80







REF.	Potência	Lumens		CCT	A	B	C			EAN
ASLUA1040	10W	800Lm$^{120°}$	○	4000K	94,6mm	81,9mm	35,2mm	1	50	5604612763725
ASLUA2040	20W	1600Lm$^{120°}$	○	4000K	117,5mm	101,7mm	36,3mm	1	20	5604612763732
ASLUA3040	30W	2394Lm$^{120°}$	○	4000K	165,2mm	133,2mm	38,3mm	1	20	5604612763749
ASLUA5040	50W	4116Lm$^{120°}$	○	4000K	200,8mm	164mm	45mm	1	20	5604612763756
ASLUA10040	100W	8236Lm$^{120°}$	○	4000K	251,8mm	203mm	49,5mm	1	10	5604612763763



Aslo

BRIGHTER LIFE

Série CUBE

APLIQUE DE PAREDE

Iluminação Exterior

LED hi-tech

Este aplique de parede da série CUBE apresenta um design moderno e compacto, ideal para realçar fachadas ou entradas. Fabricado em alumínio com difusor em vidro, proporciona iluminação ajustável com ângulo de 250°, através de LEDs SMD 2835. Oferece proteção IP54, que impede a entrada de poeiras e protege contra salpicos de água e resistência mecânica IK06. Classe de isolamento I, adequado para uso exterior.

Características principais:

> Corpo em alumínio resistente com difusor em vidro;
> LEDs SMD 2835 para alta eficiência luminosa com baixo consumo e excelente dissipação térmica;
> Ângulo de feixe ajustável de 250° para iluminação decorativa;
> Proteção IP54 contra poeiras e salpicos de água;
> Resistência mecânica IK06.

Aplique de Parede

Série CUBE

3 CCT


D



Especificações:

> 3CCT: 3000K, 4000K e 6000K
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Vida útil: 30.000h
> Número de ciclos: 15.000
> Corpo: alumínio
> Difusor: vidro
> Classe de isolamento: I






Ângulo de abertura ajustável: 250°



LED SMD 2835





REF.	Cor	Potência	Lumens úteis	Lumens totais	CRI	A	B			EAN
ASCUBEC3G	●	2x5W	2x620Lm$^{360°}$	720Lm	80	100mm	100mm	1	10	5604612757526
ASCUBEC3W	○	2x5W	2x620Lm$^{360°}$	720Lm	80	100mm	100mm	1	10	5604612757533



Aslo
BRIGHTER LIFE

Série BASIC
APLIQUE DE PAREDE
Iluminação Exterior

LED hi-tech

O aplique de parede da série BASIC combina uma estrutura elegante com elevada resistência para aplicações exteriores e interiores. Com corpo em alumínio durável e difusor em vidro, oferece iluminação uniforme com ângulo de abertura de 180°. Recomendado para fachadas, muros, varandas, corredores ou entradas. Equipado com proteção IP54 contra poeiras e salpicos de água, resistência mecânica IK06 e classe de isolamento I, garantindo durabilidade e segurança em diferentes ambientes. Agora disponível com 3-CCT.

Características principais:


> Corpo retangular em alumínio e difusor em vidro resistente;
> Ângulo de abertura de 180° para iluminação difusa em fachadas;
> Proteção IP54 contra poeiras e salpicos;
> Resistência mecânica IK06 para maior durabilidade.

Aplique de Parede
Série BASIC




Especificações:

> 3CCT: 3000K, 4000K e 5000K
> Tensão de entrada: 220-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Vida útil: 30.000h
> Número de ciclos: 15.000
> Corpo: alumínio
> Difusor: vidro
> Classe de isolamento: I


Ângulo de abertura 180°


LED SMD 2835





REF.	Cor	Potência	Lumens	Lumens úteis (Fonte de luz)	CRI	A	B	C			EAN
ASBASICC3G	●	2x5W	1200Lm	2x800Lm$^{360°}$	80	175mm	90mm	30mm	1	20	5604612757519
ASBASICC3W	○	2x5W	1200Lm	2x800Lm$^{360°}$	80	175mm	90mm	30mm	1	20	5604612757502

Aslo Electric

POWER ON

ADAPTADOR UNIVERSAL DE VIAGEM

Residencial



O Adaptador Universal de Viagem da ASLO é a solução ideal para garantir ligações seguras de equipamentos elétricos na Europa. Concebido para ligar dispositivos de forma prática e segura, o adaptador proporciona funcionalidade para profissionais em mobilidade, turistas ou utilizadores frequentes de equipamentos eletrónicos que viajem para a União Europeia.
Destacando-se pela sua versatilidade, é compatível com tomadas europeias, permitindo a utilização conveniente de dispositivos em diferentes regiões e contextos de viagem. Adicionalmente, a sua construção em PC assegura uma resistência adequada ao uso regular, contribuindo para uma utilização fiável em deslocações frequentes.
Com um design compacto e leve, este adaptador é bastante fácil de transportar, tornando-se um acessório essencial seja em hotéis, escritórios ou ambientes de trabalho.

Características principais:

> Utilização prática em viagens para a União Europeia;
> Compatibilidade alargada com diferentes padrões de tomadas;
> Praticidade garantida pelo design compacto e portátil;
> Uso regular promovido pela construção resistente;
> Solução funcional para trabalho e lazer em viagem.








Compatível com:





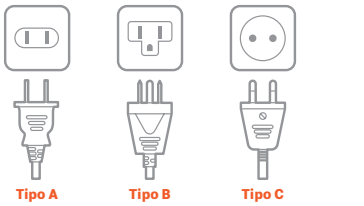

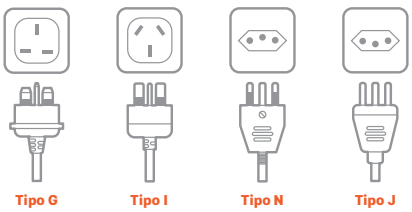

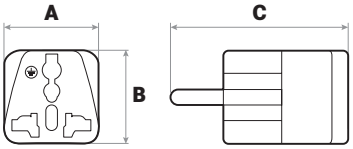

Especificações:

> Tensão nominal: 250V AC
> Corrente nominal: 16A
> Número de pólos: 2P+T
> Potência nominal: 3500W máx.
> Material: Policarbonato (PC)
> Classe de isolamento:I

REF.	A	B	C				EAN
ASAUV	35mm	35mm	65mm	1	50	200	5604612751562

Aslo

BRIGHTER LIFE



ARMADURA / PLAFONIER

Série LUNI

3 CCT

WW 3000K
NW 4000K
CW 6000K

LED hi-tech

A Armadura LED da série LUNI da ASLO proporciona uma iluminação eficiente em espaços interiores profissionais, comerciais e técnicos.
Esta armadura foi desenvolvida para aplicações de iluminação interior onde a uniformidade da luz, a fiabilidade e o conforto visual são essenciais. É uma solução adequada para ambientes profissionais e comerciais que requerem iluminação contínua e bem distribuída ao longo do espaço.
Graças ao seletor de temperatura de cor, permite adaptar a tonalidade da luz às necessidades específicas do local, tornando-se versátil para escritórios, áreas comerciais, corredores, zonas técnicas e espaços de trabalho.
Esta flexibilidade contribui para ambientes mais funcionais e ajustados ao tipo de atividade desenvolvida.
A possibilidade de instalação saliente ou suspensa facilita a integração em diferentes projetos de iluminação e configurações de teto.
Com uma construção robusta e proteção adequada para ambientes interiores exigentes, esta armadura foi concebida para utilização regular, oferecendo durabilidade, estabilidade e um acabamento discreto que se integra facilmente em projetos de iluminação profissionais.

Características principais:
> Armadura LED linear, ideal para espaços interiores profissionais;
> Iluminação uniforme e confortável para uso diário;
> Seletor de temperatura, permitindo ajustar a temperatura de cor ao ambiente;
> Flexibilidade garantida pela possibilidade de instalação saliente ou suspensa;
> Utilização contínua promovida pela construção robusta;
> Adequada para escritórios, comércio e áreas técnicas;
> Design discreto para fácil integração no espaço.

Armadura
Série LUNI






Especificações:
> Eficiência ≥ 120 lm/W
> LED SMD 2835
> Driver: Tridonic
> Ângulo de abertura: 150°
> 3-CCT: 3000K-4000K-6000K
> Tensão de entrada: 200-240V AC
> Vida útil: 50.000h
> Número de ciclos (liga/desliga): 20.000x
> Índice de proteção: IP54
> Índice de resistência a impacto: IK10
> Classe de isolamento: II
> Difusor: Policarbonato (PC)
> Temperatura de trabalho: -20°-45°C


Ligador rápido com repicagem


Seletor de potência


Seletor de temperatura de cor




REF.	Cor	Potência ajustável	Lumens úteis	CRI	A	B	C	D			EAN.
ASLUNI1200C3	○	28W-35W-40W	4800Lm$^{360°}$	>90	130mm	33mm	57mm	1155mm	1	6	5604612763190

Tipo de instalação:


Saliente


Suspensão
(adquirir acessório à parte)

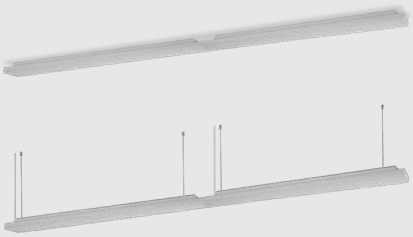
Ligação contínua
(adquirir acessório à parte)

Armadura vazia


Série LUNI





Especificações:

> LED SMD 2835
> Índice de proteção: IP54
> Índice de resistência a impacto: IK10
> Classe de isolamento: II
> Difusor: Policarbonato (PC)
> Temperatura de trabalho: -20°-45°C



REF.	Cor	A	B	C	D			EAN.
ASLUNI1200C3V	○	130mm	33mm	57mm	1155mm	1	6	5604612763206

Tipo de instalação:




Saliente



Suspensão
(adquirir acessório à parte)



Em calha
(adquirir acessório à parte)



Ligação contínua
(adquirir acessório à parte)

Acessórios para Armadura:



Ref:	**ASCSLUNI1200**
Designação	Conjunto de suspensão 1,5m
Material	2x Cabo de aço revestido de 1,5mm
Comprimento do cabo de alimentação	1500mm
Compatível com	ASLUNI1200C3 e ASLUNI1200C3V
EAN	5604612763213



Ref:	**ASULUNI1200**
Designação	União para armadura
Material	Alumínio
Compatível com	ASLUNI1200C3 e ASLUNI1200C3V
EAN	5604612763220





Ref:	**ASEDLUNI1200**
Designação	Equipamento Dali
Potência nominal	28W-35W-40W
Driver	BOKE - Driver de corrente constante dimerizável (DALI DT6)
Vida útil	50.000h
Número de ciclos	20.000x
Classe de isolamento	II
Índice de proteção	IP54 (Integrado na luminária)
Índice de resistência a impacto	IK10 (Integrado na luminária)
Tipo de ligação	Microficha
Compatível com	ASLUNI1200C3V
EAN	5604612763237




Ref:	**ASECLUNI1200**
Designação	Equipamento para calha 3 vias
Potência nominal	28W-35W-40W
Driver	Tridonic - Driver de corrente constante
Vida útil	50.000h
Número de ciclos	20.000x
Classe de isolamento	II
Índice de proteção	IP54 (Integrado na luminária)
Índice de resistência a impacto	IK10 (Integrado na luminária)
Tipo de ligação	Microficha
Compatível com	ASLUNI1200C3V
EAN	5604612763244

○ Possibilidade de acendimento gradual: (10~18s) ○ Proteção contra o fogo VO
○ Sem encandeamento e sem cintilação ○ Índice de proteção: IP54 ○ Índice de proteção mecânica: IK10

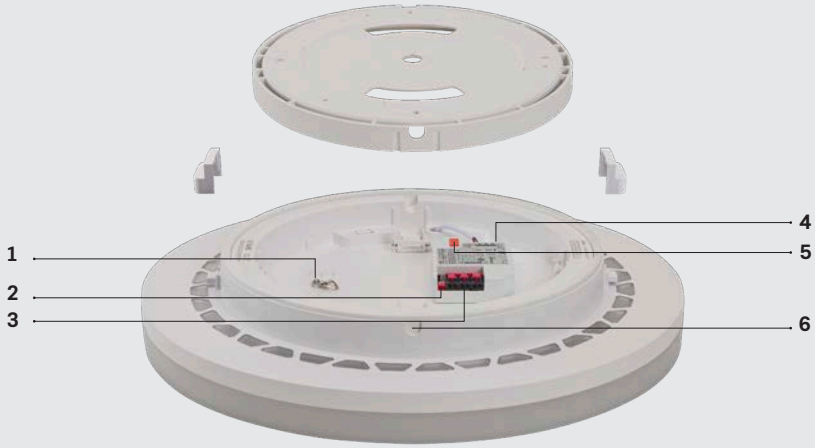




Possibilidade de abrir plafonier já fixado no lugar




Seletor de potência



Ligador rápido com repicagem



Acendimento gradual (opcional)



Seletor de temperatura de cor



Entrada /saída de cabo lateral

Plafonier redondo

Série LUNI




Especificações:

> Eficiência ≥ 120 lm/W
> LED SMD 2835
> Tensão de entrada: 200-240V AC
> Frequência: 50-60Hz
> Driver: AGT - T321-0260
> 3-CCT: 3000K-4000K-6000K
> Vida útil: 50.000h
> Número de ciclos (liga/desliga): 20.000x
> Classe de isolamento: II
> Corpo: Policarbonato (PC)
> Temperatura de trabalho: -20° a 45°C
> Resistência ao fogo: 94V-0





Ângulo de abertura
(Luz direta): 150° e (luz indireta): 110°



REF.	Cor	Potência ajustável	Lumens úteis	CRI	A	B			EAN.
ASLUNI450C3R	○	28W-32W-36W	4300Lm$^{360°}$	>90	450mm	70mm	1	5	5604612763176

Tipo de instalação:


Saliente


Suspensão*
(acessório adquirido à parte)

Acessório para Plafonier:



Conjunto de suspensão

REF.	Comprimento			EAN.
ASCSLUNI450	1,5m	1	20	5604612763183

Aslo

BRIGHTER LIFE



PROJETOR TRABALHO RECARREGÁVEL

Projetores - Interior / Exterior

aslo.pt

○ Rotação 360º (horizontal) e inclinação (0~90º)
○ Índice de proteção: IP54 ○ Índice de proteção mecânica: IK06



O projetor de trabalho recarregável sem fios 6500K IP54 foi concebido para oferecer iluminação portátil, autónoma e direcionável em trabalhos técnicos, manutenção, montagem e intervenções em locais sem acesso direto à rede elétrica. O funcionamento a bateria elimina a necessidade de cabos durante a utilização, proporcionando liberdade total de posicionamento. O sistema de ajuste permite a rotação completa de 360º e inclinação do feixe luminoso de 0 a 90º, possibilitando orientar a luz com precisão, à semelhança de uma lanterna de trabalho.
A temperatura de cor de 6500K fornece luz branca fria, adequada para tarefas que exigem boa visibilidade. Equipado com tecnologia LED SMD, disponibiliza um fluxo luminoso, com ângulo de abertura de 120° para iluminação ampla.
A bateria de lítio recarregável é carregada através de cabo USB-C incluído, com tempo de carregamento entre 3 e 4 horas.
A estrutura em ABS com difusor em policarbonato assegura resistência ao uso profissional. O suporte ajustável e a base metálica permitem fixação estável em diferentes superfícies. Com proteção IP54 e resistência ao impacto IK06, é indicado para utilização profissional em ambientes interiores e exteriores.





Projetor de trabalho recarregável

Especificações:
> LED SMD 2835
> Ângulo de abertura: 120°
> Driver: DOB
> Interruptor ON/OFF: Sim
> Vida útil: 25.000h
> Número de ciclos (liga/desliga): 15.000x
> Classe de isolamento:
> Estrutura: ABS
> Difusor: Policarbonato (PC)
> Base: Metal


Bateria (10W):
> Bateria de iões de lítio 18650 3,7Vdc 2000mAh
> Tempo de carregamento: 3~4h
> Autonomia: 2h - máx
> Número de ciclos: 500x

Bateria (20W):
> Bateria de iões de lítio 18650 3,7Vdc 4000mAh
> Tempo de carregamento: 3~4h
> Autonomia: 2h - máx
> Número de ciclos: 500x



Interruptor "ON /OFF"


Entrada USB-C


Adaptador USB-C incluido



REF.	Cor	Potência	Lumens	CCT	CRI	A	B	C		
ASPTR10	●●	10W	700Lm	6500K	80	126mm	220mm	143mm	1	10
ASPTR20	●●	20W	1200Lm	6500K	80	126mm	220mm	143mm	1	10

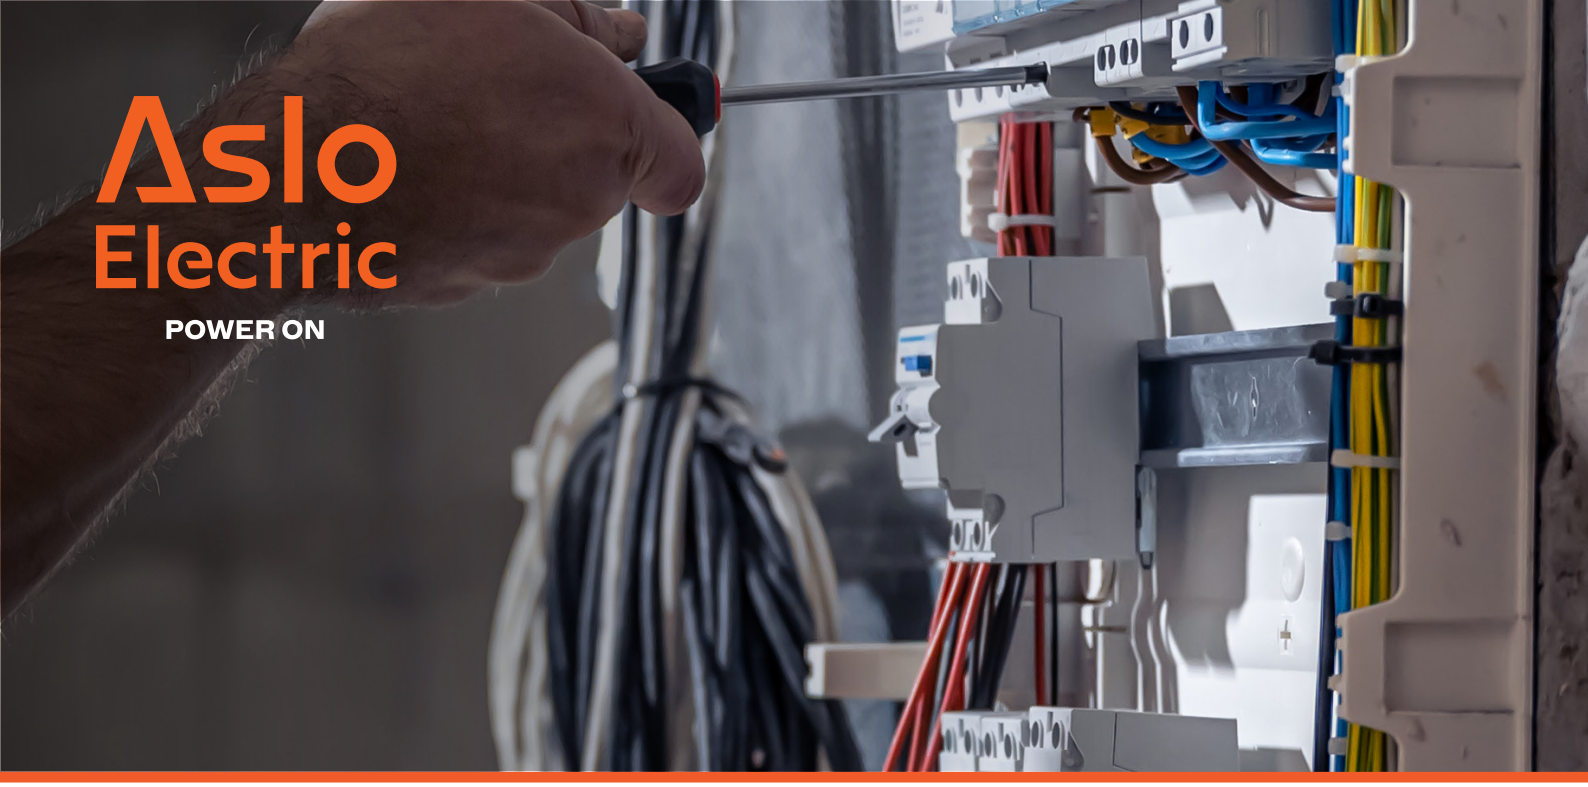

Aslo Electric

POWER ON



Abraçadeira fivela reutilizável

A Abraçadeira Fivela Reutilizável da ASLO proporciona uma fixação segura e organizada de cabos em instalações técnicas.

Este tipo de abraçadeira foi desenvolvida para aplicações de fixação, organização e encaminhamento de cabos em contextos técnicos, elétricos e industriais. A sua principal vantagem reside na possibilidade de abertura e reutilização, tornando-a ideal para instalações sujeitas a alterações ou manutenções frequentes.

Fabricada em nylon 66, apresenta uma boa resistência mecânica e estabilidade em ambientes interiores e exteriores. A cor preta confere resistência aos raios UV, permitindo a sua utilização em zonas expostas à luz solar, sem comprometer o desempenho ao longo do tempo. Para além disto, o sistema de fivela reutilizável assegura uma fixação firme, mantendo a organização dos cabos de forma prática e eficiente.

Adequada para instalações elétricas, quadros, redes técnicas e aplicações gerais, esta abraçadeira contribui para um trabalho mais limpo, organizado e funcional, sendo uma solução versátil para uso profissional regular.



Sistema reutilizável

Características principais:

> Fixação segura e organizada de cabos;
> Sistema reutilizável para possibilidade de ajuste e manutenção;
> Uso técnico e profissional promovido pela boa resistência;
> Adequada para ambientes interiores e exteriores;
> Cor preta com resistência aos raios UV;
> Solução prática para instalações elétricas e técnicas;
> Facilita a organização de quadros e percursos de cablagem.

REF.	Cor	Dimensões	Temperatura de operação			EAN
ASAFR46200P	●	4,6 x 200 mm	-40°C ~+85°C	100	120	5604612770303
ASAFR75250P	●	7,5 x 250 mm	-40°C ~+85°C	100	60	5604612770310



Aslo Electric

POWER ON

CONJUNTO DE PONTEIRAS SIMPLES ISOLADAS



ASE0508 - 50 UN



ASE7508 - 100 UN



ASE1008 - 100 UN



ASE1508 - 100 UN



ASE2508 - 50 UN

CONJUNTO DE 400 PONTEIRAS SIMPLES ISOLADAS

ASCPIE400

O Conjunto de Ponteiras Isoladas da ASLO é indicado para realizar a terminação segura e organizada de condutores elétricos.

Este conjunto foi concebido para garantir uma terminação fiável e segura de cabos elétricos, facilitando ligações corretas em quadros elétricos, painéis de controlo e instalações técnicas. Assim sendo, é ideal para eletricistas e profissionais que valorizam organização, segurança e qualidade nas ligações.

Fabricadas com tubo em cobre eletrolítico e isolamento em nylon, estas ponteiras asseguram uma boa condutividade elétrica e proteção do condutor, contribuindo para ligações mais limpas e duradouras. O isolamento ajuda ainda a prevenir contactos acidentais e melhora a segurança durante a instalação e manutenção.

O conjunto inclui várias tipologias de ponteiras, oferecendo versatilidade para diferentes aplicações elétricas. A apresentação numa caixa compacta facilita o transporte, a arrumação e o acesso rápido durante o trabalho, tornando este conjunto uma solução prática para uso profissional regular.

Características técnicas:

> Material — Tubo: Cobre Electrolítico / Isolamento: Nylon
> Tensão de isolamento — Ui (V) - 300V
> Pressão máxima — 150W
> Temperatura de operação — -30°C ~+130°C

Características principais:

> Terminação fiável de cabos elétricos;
> Boa condutividade elétrica graças ao cobre eletrolítico;
> Isolamento em nylon para maior segurança na instalação;
> Versatilidade, devido às diferentes aplicações elétricas;
> Praticidade assegurada pela organização em caixa compacta;
> Adequado para quadros elétricos e painéis de controlo;
> Solução fiável para uso profissional.

REF.	Un.	Peso	Dimensões da caixa			EAN
ASCPIE400	400	0,101kg	Ø90x40mm	1	64	5604612769574

Aslo Electric

POWER ON



CONJUNTO DE TERMINAIS ISOLADOS



BV1.25 - 10 UN
BV2 - 10 UN
BV 5.5 - 10 UN



SV1.25-3 - 20 UN
SVS1.25-4 - 20 UN
SVL2-4 - 20 UN



RV1.25-3 - 25 UN
RVS1.25-4 - 25 UN
RV1.25-5 - 25 UN
RV2-3 - 15 UN
RVS2-4 - 20 UN
RVL2-5 - 10 UN
RV5.5-5 - 5 UN
RV5.5-6 - 5 UN



FDD1.25-250 - 20 UN
FDD2-250 - 20 UN



MDD1.25-250 - 20 UN
MDD2-250 - 20 UN

CONJUNTO DE 300 TERMINAIS ISOLADOS

ASCTI300

O Conjunto de Terminais Isolados da ASLO é a solução indicada para garantir ligações elétricas seguras e organizadas em instalações técnicas.

Este conjunto foi desenvolvido para assegurar ligações elétricas fiáveis, seguras e bem organizadas em trabalhos de instalação, manutenção e montagem elétrica. Deste modo, é indicado para eletricistas e profissionais que necessitam de versatilidade e eficiência no dia a dia.

Fabricados com corpo em cobre eletrolítico estanhado e isolamento em PVC, os terminais garantem boa condutividade elétrica e proteção adequada do condutor, reduzindo o risco de maus contactos e melhorando a durabilidade das ligações. O isolamento contribui ainda para uma instalação mais segura e limpa.

Com terminais isolados de diferentes tipologias incluídos, o conjunto permite responder a diversas necessidades em quadros elétricos, painéis de controlo e instalações técnicas. A caixa organizadora facilita o armazenamento, o transporte e o acesso rápido aos terminais durante o trabalho, promovendo maior organização em contexto profissional.

Características técnicas:

> Material — Corpo: Cobre electrolítico estanhado/ Isolamento: PVC
> Composição — 300 Terminais isolados diversos (0,5~6mm2)

Características principais:

> Ligações elétricas fiáveis e seguras;
> Boa condutividade com cobre eletrolítico estanhado;
> Isolamento em PVC que promove a segurança;
> Conjunto versátil para diferentes aplicações elétricas;
> Organização prática com uma caixa dedicada;
> Adequado para quadros e painéis elétricos;
> Solução fiável para uso profissional.

REF.	Un.	Peso	Dimensões da caixa			EAN
ASCTI300	300	0,313kg	105x205x30mm	1	40	5604612769567



Aslo

BRIGHTER LIFE

Gambiarra LED Recarregável

ASGLR565



A Gambiarra LED Recarregável da ASLO é indicada para iluminar ambientes técnicos ou de trabalho de forma prática e eficiente.
Esta solução de iluminação apresenta uma temperatura de cor de 6500K e brilho até 400 lúmenes, proporcionando uma luz branca intensa e focada, ideal para contextos profissionais.
Para além disto, quando totalmente carregada, esta gambiarra assegura uma autonomia superior a 2 horas, promovendo a produtividade e otimizando a realização de tarefas.
Adicionalmente, está equipada com um gancho e suportes magnéticos, que permitem uma fixação fácil em diferentes superfícies.

Características principais:
- **Temperatura de cor 6500K**: luz branca fria, ideal para ambientes profissionais;
- **Brilho até 400 lm**: iluminação intensa e eficaz em espaços com pouca visibilidade;
- **Autonomia superior a 2 horas**: ideal para realizar trabalhos sem interrupções;
- **Gancho e suportes magnéticos integrados**: fixação fácil e prática em diversas superfícies;
- **Design leve e compacto**: fácil de transportar e posicionar;
- **Adaptador USB**: fácil de recarregar em qualquer lugar.



Cabo USB-A/C
1m - incluído




Botão On/OFF

GAMBIARRA LED RECARREGÁVEL

○ Vida útil: 25.000h ○ Número de ciclos (liga/desliga): 15.000x
○ Índice de proteção: IP54 ○ Índice de resistência a impacto: IK06



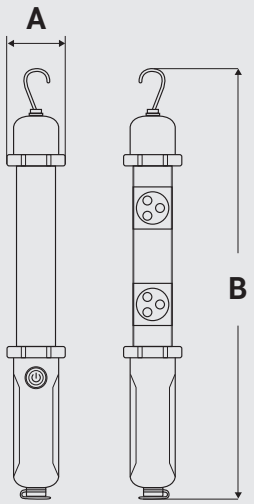



Porta USB-C



Suportes magnéticos integrados



Gancho integrado


Lanterna:

> Eficiência: 80Lm/W
> Input USB-C: 3,7Vdc
> Corrente nominal de saída: 1800mAh
> LED: SMD 2835
> Número de LEDs: 28
> Driver: DOB
> Ângulo de abertura: 160°
> Estrutura: Termoplástico - TPE
> Difusor: PVC
> Temp. funcionamento: -5°C ~ 40°C
> Interruptor “On/Off“: Sim
> Classe de isolamento: ⧫III

Bateria:

> Bateria de iões de lítio 18650
> Bateria 3,7Vdc - 1800mAh
> Tempo de carregamento: 3-4h
> Autonomia: 2h - Máx.
> Número de ciclos: 500x

REF.	Cor	Potência	Lúmens		CCT	CRI	A	B			EAN
ASGLR565	●	5W	400Lm	○	6500K	80	45mm	460mm	1	20	5604612766597

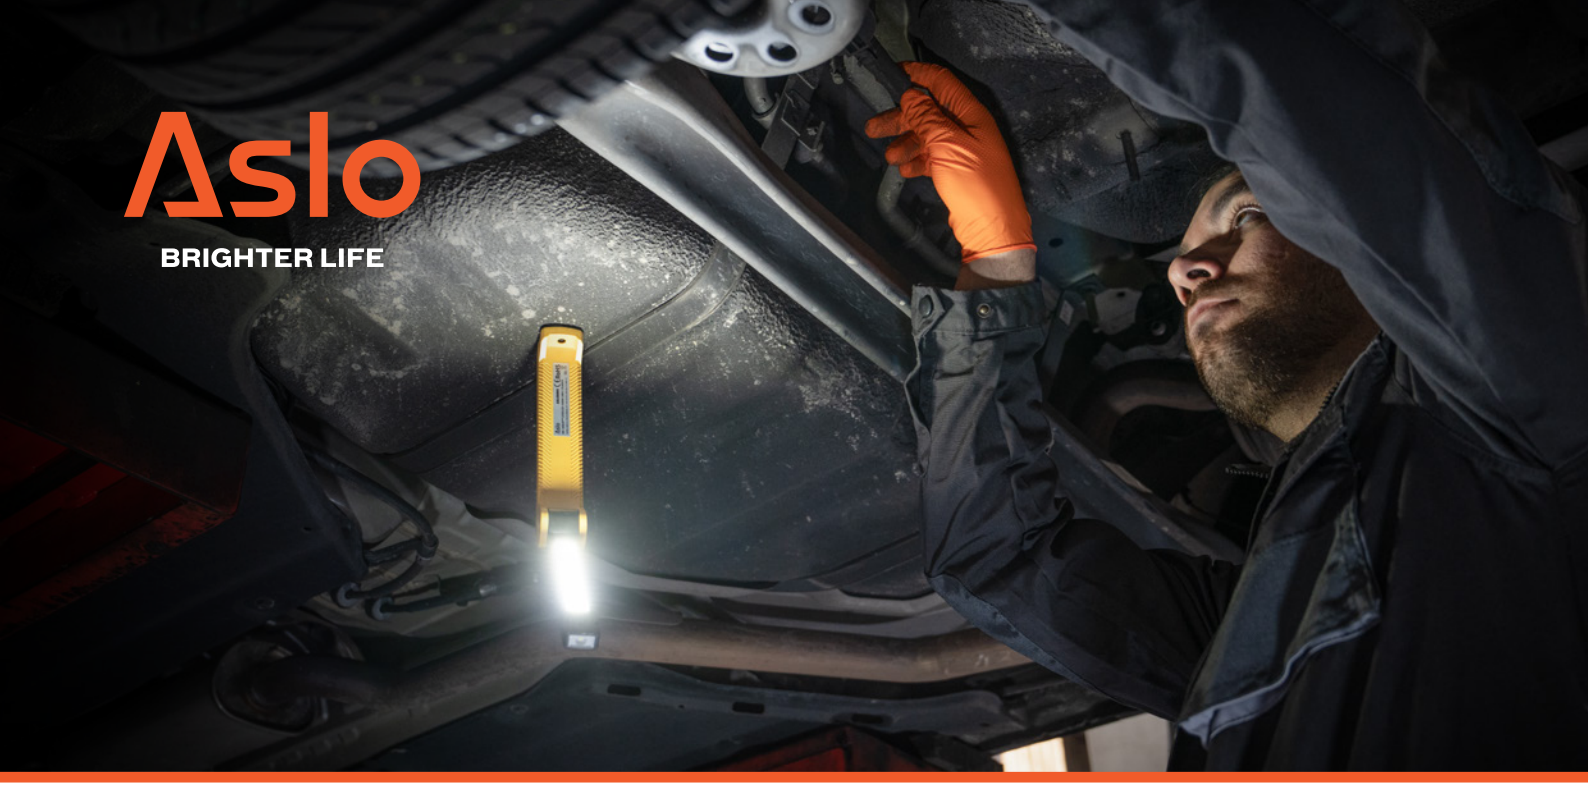

Lanterna para oficina recarregável

ASLOR865



A Lanterna para Oficina Recarregável da ASLO proporciona uma iluminação precisa em oficinas, manutenção técnica e trabalhos profissionais de inspeção.
Esta lanterna é uma solução portátil concebida para oferecer iluminação clara, estável e direcionada em ambientes profissionais internos.
Combinando um LED lateral COB de alta eficiência e um LED frontal SMD3030, garante luz ampla ou concentrada conforme as necessidades de trabalho. Os três modos de operação (100 %, 50 % e modo flashlight) permitem ajustar a intensidade luminosa para tarefas de reparação, inspeção ou apoio técnico.
A construção em ABS e TPE, aliada ao índice de resistência IK06, assegura boa durabilidade em utilizações frequentes, enquanto a base magnética e o pendurador oferecem liberdade de posicionamento em superfícies metálicas ou zonas elevadas. Adicionalmente, a temperatura de cor de 6500K proporciona iluminação branca e nítida, essencial para trabalhos de precisão.
A bateria Li-ion 18650 de 1800 mAh confere autonomia até 12 horas, dependendo do modo utilizado, e pode ser totalmente carregada em 3 a 4 horas através do cabo USB-C incluído. Com vida útil de 25.000 horas e 15.000 ciclos de ativação, esta lanterna foi projetada para uso regular.
Compacta e leve, é fácil de transportar e armazenar, tornando-se uma ferramenta prática para profissionais que precisam de iluminação fiável e eficiente no dia a dia.

Características principais:
- **Design dobrável com abertura até 180°**: flexibilidade para uma iluminação direcionada e precisa;
- **3 modos de iluminação**: adaptando-se com versatilidade a qualquer tarefa;
- **Autonomia até 12 horas**: ideal para longos períodos de trabalho sem interrupções;
- **Compacta, leve e prática**: fácil de transportar e armazenar;
- **Base com íman**: fixação prática em superfícies metálicas;
- **Adaptador USB**: fácil de recarregar em qualquer lugar.




Cabo USB-A/C
1m - incluído




Design dobrável com
abertura até 180°

LANTERNA PARA OFICINA RECARREGÁVEL

○ Vida útil: 25.000h ○ Número de ciclos: 15.000
○ Índice de proteção: IP20 ○ Índice de resistência a impacto: IK06

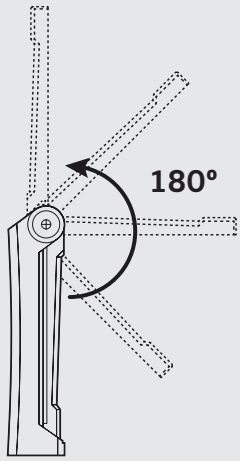

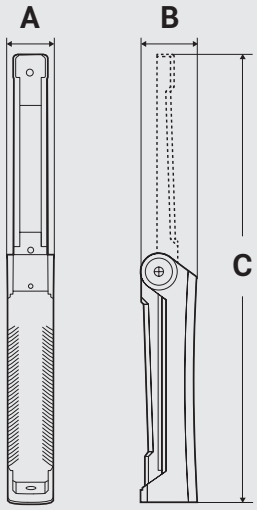



Luz de ponteiro



Base com íman



Botão On/Off e indicação de bateria



3 níveis de intensidade de luz / Lúmens

Lanterna:

> Eficiência: 75Lm/W
> Input USB-C: 3,7Vdc
> Corrente nominal de saída: 1800mAh
> LED: COB (luz lateral) / SMD 3030 (luz frontal)
> Driver: DOB
> Ângulo de abertura: COB-160º / SMD-60º
> Estrutura: ABS (Amarelo) + TPE (Preto)
> Difusor: PVC
> Temp. funcionamento: -5ºC ~ 40ºC
> Interruptor "On/Off": Sim
> Modo de funcionamento: 100%-50%-Flashlight-Off
> Classe de isolamento:

Bateria:

> Bateria de iões de lítio 18650
> Bateria 3,7Vdc - 1800mAh
> Tempo de carregamento: 3-4h
> Autonomia: 2,5h (100%) / 5h (50%) / 12h (Flashlight)
> Número de ciclos: 300x

REF.	Cor	Potência		CCT	CRI	A	B	C			EAN
ASLOR865	●●	8W (luz lateral) / 1,5W(luz frontal)	○	6500K	70	34,38mm	45,03mm	354,4mm	1	20	5604612766603

Aslo

BRIGHTER LIFE



PROJETOR RECARREGÁVEL DIMÁVEL

SÉRIE TRAIL







Seletor de temperatura



Luminosidade ajustável



Magnético



Carregamento
USB-C I USB



Indicador de estado
da bateria

Projetor recarregável dimável

O Projetor Recarregável Dimável da ASLO é uma solução de iluminação para ambientes interiores e exteriores, quer seja em contextos de construção ou de bricolage. Com uma iluminação regulável, permite ajustar tanto a intensidade da luz, como a temperatura de cor da mesma, garantindo adaptabilidade a uma variedade de ambientes distintos. A sua instalação apresenta uma base magnética que permite fixá-lo facilmente em superfícies metálicas. Para além disto, está equipado com uma estrutura em alumínio, um difusor em vidro e uma base em plástico robusto. O ângulo de abertura de 120° assegura uma iluminação ampla, cobrindo zonas extensas sem necessidade de reposicionamento constante. Os índices IP54 e IK06 e classe de isolamento III reforçam a resistência e segurança do equipamento, enquanto as certificações EMC e RoHS garantem conformidade com os padrões europeus.


Características principais:
- Praticidade garantida pela iluminação portátil recarregável;
- Temperatura de cor regulável, assegurando versatilidade;
- Intensidade ajustável (0–100%) com o interruptor On/Off regulador;
- Ângulo de abertura amplo de 120° para uma cobertura luminosa mais extensa;
- Fácil fixação, graças à base magnética;
- Resistência promovida pela estrutura em alumínio e difusor em vidro;
- Adequado para ambientes interiores e exteriores (IP54);
- Durabilidade superior devido à proteção IK06;
- Classe de isolamento III para maior segurança;
- Certificações EMC e RoHS que garantem conformidade europeia.

Projetor:
> Eficiência: 110Lm/W
> Input USB-C: 5VDC
> Corrente nominal de saída: 4000mAh
> LED: COB
> Driver: DOB
> Ângulo de abertura: 120°
> Estrutura: Alumínio
> Difusor: Vidro

> Temp. funcionamento: -20° a +40°C
> Classe de isolamento: III

Bateria:
> Bateria de lítio 21700, 3,7Vdc / 5000mAh
> Tempo de carregamento: 4h
> Autonomia: 4h-70h - máx.
> Número de ciclos: 1000





REF.	Cor	W	Lúmens	CCT GRADUAL	CRI	A	B	C	D			EAN
ASTRAIL10C3	●●	10	1100Lm	2700K - 6500K	80	115mm	160mm	18mm	66mm	1	24	5604612762926