

 **VITO**

TOOLS FOR THE BRAVE



MACHINES ET OUTILS  
**AGRO / GARDEN**

2026



VITO AGRO  
MAGNUM

55 cc/21

OREGO



# TOOLS FOR FARMING BRAVERY

REGON

PRO-AM®

.32



## Garantie VITO

Toutes les machines et tous les outils VITO sont couverts par la législation en vigueur sur les garanties des consommateurs pour les biens meubles.

La garantie VITO est un gage de sécurité et de confiance lors de l'achat d'une machine ou d'un outil.

En cas de panne, les procédures garantissent le remplacement par des pièces d'origine ou une machine neuve.

L'équipe de professionnels est à votre disposition pour résoudre le problème, livrer rapidement la machine ou l'outil et répondre à toutes les questions techniques ou d'utilisation.

## Service après-vente

Chez VITO, le service après-vente est un facteur crucial et un moyen de garantir et d'accroître la confiance dans les outils et les machines. L'ambition de VITO n'est pas seulement d'être leader sur le marché de la commercialisation et de la distribution de machines et d'outils, mais aussi d'être leader en matière de support technique et de service après-vente spécialisé.

C'est un facteur qui élève la marque VITO aux yeux du marché et des consommateurs, transmettant la confiance à tout utilisateur de machines et d'outils VITO.



## Service de réparation

Stock actualisé de pièces et de composants pour toutes les références de la gamme, afin de garantir une qualité et une rapidité accrues du service de réparation et de la garantie.

L'équipe de professionnels spécialisés est composée d'ingénieurs et de mécaniciens hautement qualifiés et expérimentés, toujours disponibles et motivés pour assurer une réparation rapide et précise de chaque machine.

## Assistance technique

D'une superficie de 2000 m<sup>2</sup>, le centre d'assistance technique de VITO est doté de machines et d'équipements de réparation spécialisés.

Il comprend 6 salles d'essais de performance pour évaluer et tester les données techniques de toutes les machines et de tous les outils.

# INDICE

6

Machines à batterie interchangeable



20

Packs à batterie interchangeable



29

Machines agricoles



63

Forêt



75

Pompes à eau



93

Pulvérisation



107

Outils à main



135

Outils de taille et de vendange



151

Grillages et filets



157

Machines de jardinage



175

Outils de jardinage



191

Arrosage



203

Lubrification



206

Planogrammes



# MACHINES À BATTERIE INTERCHANGEABLE





**20V** Lithium  
POWER

VIBCRSBSFL40

## Débroussailleuse split Brushless 40V



20V <sup>Lithium</sup> POWER



VIBCRMB40

## Débroussailleuse multifonction Brushless 40V <sup>NEW</sup>



20V <sup>Lithium</sup> POWER



### Caractéristiques principales :

- > Moteur sans balais «Brushless» ;
- > Moteur compact ;
- > Poignée multifonction.

### Données techniques

Tension nominale	40 V DC (2 x 20 V)
Vitesse de rotation à vide	1 - 5700 tr/min 2 - 8200 tr/min 3 - 9600 tr/min
Longueur du tube de l'arbre	1350 mm
Diamètre du tube de l'arbre	26 mm
Largueur de coupe de la lame	250 mm
Largueur de coupe du fil de nylon	350 mm
Diamètre du fil de nylon	2 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	95 dB
Poids du produit	4,2 Kg
Dimensions du produit	960 x 320 x 175 mm
Poids avec l'emballage	5,9 Kg
Dimensions de l'emballage	953 x 175 x 318 mm
Code-barres	5604612710941



Réglage rapide du guidon



Poignée multifonction



Kit d'outils inclus

### Contenu de l'emballage

- > Lame à taillis 250mm ;
- > Tête de coupe avec fil de nylon ;
- > Disque de pression et protection des accessoires de coupe ;
- > Arbre avant ;
- > Bol glisseur et écrou de fixation des accessoires de coupe ;
- > Sangle de transport ;
- > Collier de serrage pour câble (x2) ;
- > Kit d'outils.

Accessoires P. 25

### Caractéristiques principales :

- > Moteur sans balais «Brushless» ;
- > 3 vitesses ;
- > Démarrage en douceur ;
- > Rotation inverse ;
- > Frein électrique.

### Données techniques

Tension nominale	40 V DC (2 x 20 V)
Vitesse de rotation à vide	1 - 4200 tr/min 2 - 6000 tr/min 3 - 7100 tr/min
Longueur du tube de l'arbre	1350 mm
Diamètre du tube de l'arbre	26 mm
Largueur de coupe de la lame	250 mm
Largueur de coupe du fil de nylon	350 mm
Diamètre du fil de nylon	2 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	92 dB
Poids du produit	3,05 Kg
Dimensions du produit	998 x 235 x 168 mm
Poids avec l'emballage	11,5 Kg
Dimensions de l'emballage	1425 x 430 x 185 mm
Code-barres	5604612761004



Réglage rapide du guidon



Accélérateur

### Contenu de l'emballage

- > Lame à taillis ;
- > Tête de coupe avec fil de nylon ;
- > Lame de taille-haie ;
- > Guide-chaîne ;
- > Disque de pression et protection des accessoires de coupe ;
- > Bol glisseur et écrou de fixation des accessoires de coupe ;
- > Sangle de transport.

Accessoires P. 25

VIBCP1620

**Pulvérisateur**  
20V**20V** Lithium  
**POWER**

VIBCE20

**Épandeur**  
20V **NEW****20V** Lithium  
**POWER****Caractéristiques principales :**

- › Micro-interrupteur sur la gâchette ;
- › Jet réglable, en éventail et pulvérisé ;
- › Bouton de réglage.

**Données techniques**

Tension nominale	20 V DC
Capacité utile	16 L
Pression	5 bar
Débit liquide max.	1,4 L/min
Nombre de buses	6
Tuyau	1,5 m
Lance	550 mm
Poids du produit	4 Kg
Dimensions du produit	320 x 230 x 565 mm
Poids avec l'emballage	5,7 Kg
Dimensions de l'emballage	355 x 290 x 690 mm
Code-barres	5604612726843

Régulation du débit  
de fluideSangles réglables et  
rembourrées

Accessoires inclus

**Caractéristiques principales :**

- › Moteur à balais ;
- › Convient aux semences et aux engrais granulés.

**Données techniques**

Tension nominale	20 V DC
Capacité du réservoir	3 L
Portée maximale	1,6 – 5 m
Granulométrie	13 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	82 dB (A)
Poids du produit	1,1 Kg
Dimensions du produit	267 x 223 x 291 mm
Poids avec l'emballage	2,2 Kg
Dimensions de l'emballage	295 x 235 x 307 mm
Code-barres	5604612765958

Régulateur du débit  
d'épandageRégulateur de l'angle  
d'épandage

Dispensateur

**Contenu de l'emballage**

- › Lance ;
- › Tuyau ;
- › Buses pour pulvérisateur (x6) ;
- › Sangles de transport réglables (x2).

Accessoires P. 25, 28

Accessoires P. 25

VIBCMPC20

## Mini tronçonneuse 20V – 100mm

**20V** Lithium  
**POWER**



VIBCMPCB20

## Mini tronçonneuse Brushless 20V – 150mm **NEW**

**20V** Lithium  
**POWER**



### Caractéristiques principales :

- › Type de moteur : à balais ;
- › Bouton de sécurité ;
- › Protège-mains flexible et protège-guide.

### Données techniques

Tension nominale	20 V DC
Vitesse de la chaîne	0 – 8 m/s
Nombre de maillons	32
Pas de la chaîne	1/4"
Taille du guide-chaîne	100 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	105 dB
Poids du produit	1,39 Kg
Dimensions du produit	280 x 70 x 355 mm
Poids avec l'emballage	2,2 Kg
Dimensions de l'emballage	460 x 245 x 100 mm
Code-barres	5604612727079



Protège-mains flexible



Gachette



Protège-guide

### Contenu de l'emballage

- › Guide-chaîne ;
- › Chaîne ;
- › Protège-guide.

Accessoires P. 25, 28

### Caractéristiques principales :

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Bouton de sécurité ;
- › Protège-mains flexible et protège-guide ;
- › Système de lubrification de la chaîne.

### Données techniques

Tension nominale	20 V DC
Vitesse de la chaîne	0 – 8 m/s
Nombre de maillons	38
Pas de la chaîne	1/4"
Taille du guide-chaîne	150 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	91 dB
Poids du produit	1,3 Kg
Dimensions du produit	190 x 100 x 410 mm
Poids avec l'emballage	2,4 Kg
Dimensions de l'emballage	450 x 130 x 165 mm
Code-barres	5604612761059



Poignée



Indicateur du niveau  
d'huile



Protection

### Contenu de l'emballage

- › Guide-chaîne ;
- › Chaîne ;
- › Protège-guide ;
- › Poignée auxiliaire.

Accessoires P. 25, 28

VIBCMPC20.E

## Perche pour mini tronçonneuse **NEW**

20V Lithium  
**POWER**

VIBCTPBSFL20

## Sécateur Brushless 20V


20V Lithium  
**POWER**

### Caractéristiques principales :

- › Longueur réglable, permettant d'atteindre plus facilement les zones difficiles d'accès ;
- › Sécurité accrue lors de la taille en hauteur, grâce à la réduction des risques d'accident ;
- › Compatible avec la Mini Tronçonneuse (VIBCMPC20) et la Mini Tronçonneuse Brushless (VIBCMPCB20).

### Données techniques

Tension nominale	20 V DC
Mesures de la barre télescopique	1,9 m – 2,4 m
Poids du produit	1,6 Kg
Dimensions du produit	2100 x 80 x 120 mm
Poids avec l'emballage	2,4 Kg
Dimensions de l'emballage	1150 x 150 x 170 mm
Code-barres	5604612752002



Barre télescopique



Emplacement de la batterie (non incluse)



Crochet pour une meilleure fixation de la mini tronçonneuse

Accessoires P. 25

### Caractéristiques principales :

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Idéal pour tailler les arbustes, les vignes et les petits arbres ;
- › Lame très résistante et poignée ergonomique ;
- › Signaux sonores de démarrage.

### Données techniques

Tension nominale	20 V DC
Diamètre max. des branches	30 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	77 dB
Poids du produit	0,95 Kg
Dimensions du produit	295 x 110 x 65 mm
Poids avec l'emballage	1,13 Kg
Dimensions de l'emballage	390 x 175 x 90 mm
Code-barres	5604612712822



Mode de démarrage sécurisé



Poignée confortable

### Contenu de l'emballage

- › Clé hexagonale intérieure ;
- › Clé hexagonale extérieure ;
- › Flacon d'huile.

Accessoires P. 25

VIBCEPB20

## Tronçonneuse d'élagage électrique Brushless

20V **NEW**

20V **Lithium POWER**



VIBCEBSFL40

## Tronçonneuse électrique Brushless

40V

20V **Lithium POWER**



### Caractéristiques principales :

- > Moteur sans balais «Brushless» ;
- > Guide-chaîne et chaîne OREGON ;
- > Levier de frein de sécurité ;
- > Système de lubrification de la chaîne.

### Données techniques

Tension nominale	20 V DC
Vitesse de la chaîne	0 – 7 m/s
Nombre de maillons	33
Pas de la chaîne	3/8"
Taille du guide-chaîne	200 mm
Huile de lubrification	120 ml
Niveau de puissance acoustique (LWA)	99 dB (A)
Poids du produit	2,3 Kg
Dimensions du produit	502 x 201 x 223 mm
Poids avec l'emballage	3,3 Kg
Dimensions de l'emballage	270 x 230 x 230 mm
Code-barres	5604612765941



Serrage et réglage du guide-chaîne



Indicateur du niveau d'huile



Anneau pour accrocher

### Contenu de l'emballage

- > Guide-chaîne et chaîne OREGON ;
- > Protège-guide.

Accessoires P. 25, 28

### Caractéristiques principales :

- > Moteur sans balais «Brushless» ;
- > Guide-chaîne et chaîne OREGON ;
- > Levier de frein de sécurité ;
- > Système de lubrification de la chaîne.

### Données techniques

Tension nominale	40 V DC (2 x 20 V)
Vitesse de la chaîne	0 – 19 m/s
Nombre de maillons	52
Pas de la chaîne	3/8"
Taille du guide-chaîne	350 mm
Huile de lubrification	160 ml
Niveau de puissance acoustique (LWA)	101 dB
Poids du produit	3,6 Kg
Dimensions du produit	810 x 225 x 215 mm
Poids avec l'emballage	4,2 Kg
Dimensions de l'emballage	480 x 230 x 230 mm
Code-barres	5604612710934



Frein électronique



Bouton de sécurité



Serrage et réglage du guide-chaîne

### Contenu de l'emballage

- > Guide-chaîne et chaîne OREGON ;
- > Protège-guide.

Accessoires P. 25, 28



VIBCS20

**Souffleur**  
20V **NEW**

**20V** Lithium  
**POWER**



VIBCSSFL40

**Souffleur**  
40V

**20V** Lithium  
**POWER**



**Caractéristiques principales :**

- › Régulateur à 2 vitesses ;
- › Interrupteur marche/arrêt.

**Données techniques**

Puissance	20 V DC
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	15000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	20000 tr/min
Vitesse maximale de l'air – 1ère vitesse	72 km/h
Vitesse maximale de l'air – 2ème vitesse	101 km/h
Débit d'air maximal – 1ère vitesse	360 m <sup>3</sup> /h
Débit d'air maximal – 2ème vitesse	505 m <sup>3</sup> /h
Niveau de puissance acoustique (LWA)	95 dB
Poids du produit	2,04 Kg
Dimensions du produit	880 x 200 x 255 mm
Poids avec l'emballage	2,57 Kg
Dimensions de l'emballage	410 x 230 x 275 mm
Code-barres	5604612752095



Poignée confortable



Interrupteur  
marche/arrêt



Régulateur  
à 2 vitesses

**Contenu de l'emballage**

- › Tube pour souffleur.

Accessoires P. 25

**Caractéristiques principales :**

- › Bouton de sécurité ;
- › Interrupteur turbo ;
- › Interrupteur marche/arrêt.

**Données techniques**

Tension nominale	40 V DC (2 x 20 V)
Vitesse de rotation à vide	18000 tr/min
Vitesse maximale de l'air	150 km/h
Débit d'air maximal	750 m <sup>3</sup> /h
Niveau de puissance acoustique (LWA)	95,6 dB (A)
Poids du produit	2,5 Kg
Dimensions du produit	170 x 265 x 780 mm
Poids avec l'emballage	3,3 Kg
Dimensions de l'emballage	445 x 290 x 275 mm
Code-barres	5604612702144



Poignée confortable



Sangle de transport

**Contenu de l'emballage**

- › Tube pour souffleur ;
- › Sangle de transport.

Accessoires P. 25



VIBCAS40

## Aspirateur/souffleur 40V **NEW**



**20V** Lithium  
**POWER**



### Caractéristiques principales :

- > Fonction 2 en 1, garantissant la polyvalence ;
- > Tube d'aspiration et tube de soufflage ;
- > 6 vitesses réglables ;
- > Autonomie favorisée par le sac de collecte de 35 litres.



Sac de collecte inclus



Roue d'appui



Régulateur de vitesse

### Contenu de l'emballage

- > Tube de soufflage ;
- > Tube d'aspiration ;
- > Roue ;
- > Sac de collecte 35 L ;
- > Sangle de transport.

Accessoires P. 25

### Données techniques

Tension nominale	40 V DC (2 x 20 V)
Vitesse de rotation à vide	8000 - 14000 tr/min
Vitesse maximale de l'air	200 km/h
Débit d'air maximal	220 m <sup>3</sup> /h
Niveaux de réglage de la vitesse	6
Vitesse d'aspiration maximale	42,1 m/s
Débit d'aspiration maximal	0,09 m <sup>3</sup> /s
Capacité du sac de collecte	35 L
Niveau de puissance acoustique (LWA)	108 dB
Poids du produit	4,1 Kg
Dimensions du produit	1300 x 200 x 300 mm
Poids avec l'emballage	5,3 Kg
Dimensions de l'emballage	610 x 350 x 315 mm
Code-barres	5604612752101



VIBCCSSFL20

## Taille-haie 20V

20V Lithium  
**POWER**

VIBCACSFL20

## Coupe-bordures 20V

20V Lithium  
**POWER**

### Caractéristiques principales :

- › lame bidirectionnelle ;
- › Poignée auxiliaire avec interrupteur de sécurité ;
- › Convient aux haies à branches moyennes.

### Données techniques

Tension nominale	20 V DC
Rotation à vide	1300 tr/min
Hauteur des dents	20 mm
Espace entre les dents	15 mm
Longueur de la lame	510 mm
Poignée rotative	90°
Niveau de puissance acoustique (LWA)	94 dB
Poids du produit	2,2 Kg
Dimensions du produit	970 x 210 x 200 mm
Poids avec l'emballage	3,75 Kg
Dimensions de l'emballage	975 x 210 x 200 mm
Code-barres	5604612702175



Protection de la lame



Protège-mains



Poignée réglable

### Contenu de l'emballage

- › Protège-mains ;
- › lame de coupe ;
- › Protection de la lame.

Accessoires P. 25

### Caractéristiques principales :

- › Carter de protection ;
- › Poignée auxiliaire réglable ;
- › Arbre télescopique.

### Données techniques

Tension nominale	20 V DC
Rotation à vide	9000 tr/min ± 10%
Diamètre de coupe	254 mm
Longueur	1,12 - 1,42 m
Tête rotative	90°
Nombre de lames de coupe	20
Niveau de puissance acoustique (LWA)	91,9 dB
Poids du produit	1,9 Kg
Dimensions du produit	285 x 310 x 1045 mm
Poids avec l'emballage	2,8 Kg
Dimensions de l'emballage	1050 x 235 x 140 mm
Code-barres	5604612702151

Poignée auxiliaire  
réglable

Tête rotative



Guide de coupe

### Contenu de l'emballage

- › Jeu de 20 lames de coupe ;
- › Carter de protection ;
- › Guide de coupe.

Accessoires P. 25, 28

VIBCMR20

**Tondeuse**  
20V – 320mm

**20V<sup>Lithium</sup>  
POWER**



VIBCMRB20

**Tondeuse  
Brushless**  
20V – 320mm **NEW**

**20V<sup>Lithium</sup>  
POWER**



**Caractéristiques principales :**

- > Moteur à balais ;
- > 3 niveaux de hauteur de coupe ;
- > Poignée de transport.

**Données techniques**

Tension nominale	20 V DC
Rotation à vide	3500 tr/min
Largueur de coupe	320 mm
Hauteur de coupe	30, 45, 55 mm
Capacité du bac de ramassage	30 L
Diamètre des roues	125 – 150 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	90 dB
Poids du produit	8,8 Kg
Dimensions du produit	1100 x 365 x 965 mm
Poids avec l'emballage	10,5 Kg
Dimensions de l'emballage	660 x 455 x 385 mm
Code-barres	5604612727055

**Caractéristiques principales :**

- > Moteur sans balais «Brushless» ;
- > 3 niveaux de hauteur de coupe ;
- > Poignée de transport.

**Données techniques**

Tension nominale	20 V DC
Rotation à vide	3500 tr/min
Largueur de coupe	320 mm
Hauteur de coupe	30, 45, 55 mm
Capacité du bac de ramassage	30 L
Diamètre des roues	125 – 150 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	80 dB
Poids du produit	8,8 Kg
Dimensions du produit	1100 x 365 x 965 mm
Poids avec l'emballage	12,5 Kg
Dimensions de l'emballage	660 x 450 x 380 mm
Code-barres	5604612761509



Clé de sécurité



Bac de ramassage



Manette d'allumage

**Contenu de l'emballage**

- > Bac de ramassage 30 L.

Accessoires P. 25, 28



Clé de sécurité



Bac de ramassage



Manette d'allumage

**Contenu de l'emballage**

- > Bac de ramassage 30 L.

Accessoires P. 25, 28



VIBCMRB40

**Tondeuse  
Brushless**  
40V – 400mm

**20V** Lithium  
**POWER**



**Caractéristiques principales :**

- > Moteur sans balais «Brushless» ;
- > Levier de réglage à 6 positions de hauteur de coupe ;
- > Poignée de transport.



Clé de sécurité



Compacte



Bac de ramassage

**Données techniques**

Tension nominale	40 V DC (2 x 20 V)
Rotation à vide	2800 tr/min
Largueur de coupe	400 mm
Hauteur de coupe	25, 35, 45, 55, 65, 75 mm
Capacité du bac de ramassage	40 L
Diamètre des roues	150 – 200 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	92 dB
Poids du produit	13 Kg
Dimensions du produit	1500 x 480 x 1040 mm
Poids avec l'emballage	14,9 Kg
Dimensions de l'emballage	800 x 500 x 490 mm
Code-barres	5604612727048

**Contenu de l'emballage**

- > Bac de ramassage 40 L.

Accessoires P. 25, 28

**PACKS À BATTERIE**  
INTERCHANGEABLE



**Packs**  
de machines à batterie interchangeable**Pack 1 GARDEN****Contenu du pack :**

- > Sécateur Brushless 20V ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > Batterie 2Ah.

Référence		Ean
VIBCTPBSFL20B2CS	1	5604612734961

**Pack 2 GARDEN****Contenu du pack :**

- > Débroussailleuse split Brushless 40V ;
- > Chargeur rapide double 20V ;
- > 2 batteries 4Ah.

Référence		Ean
VIBCRSBSFL402B4CD	1	5604612735029

**Pack 3 GARDEN****Contenu du pack :**

- > Tronçonneuse électrique Brushless 40V ;
- > Chargeur rapide double 20V ;
- > 2 batteries 4Ah.

Référence		Ean
VIBCESFL402B4CD	1	5604612734978

**Pack 4 GARDEN****Contenu du pack :**

- > Souffleur 40V ;
- > Chargeur rapide double 20V ;
- > 2 batteries 4Ah.

Référence		Ean
VIBCSSL402B4CD	1	5604612734985

**Pack 5 GARDEN**



- Contenu du pack :**
- > Taille-haie 20V ;
  - > Chargeur rapide 20V ;
  - > Batterie 4Ah.

Référence		Ean
VIBCCSFL20B4CS	1	5604612734947

**Pack 6 GARDEN**



- Contenu du pack :**
- > Coupe-bordures 20V ;
  - > Chargeur rapide 20V ;
  - > Batterie 2Ah.

Référence		Ean
VIBCACSFL20B2CS	1	5604612734954

**Pack 7 GARDEN**



- Contenu du pack :**
- > Mini tronçonneuse 20V ;
  - > Chargeur rapide 20V ;
  - > Batterie 2Ah.

Référence		Ean
VIBC MPC20B2CS	1	5604612741846

**Packs  
de machines à batterie interchangeable****Pack 8 GARDEN****Contenu du pack :**

- > Tondeuse Brushless 40V – 400 mm ;
- > Chargeur rapide double 20V ;
- > 2 batteries 4Ah.

Référence		Ean
VIBCMRB402B4CD	1	5604612743901

**Pack 9 GARDEN****Contenu du pack :**

- > Tondeuse 20V – 320 mm ;
- > Chargeur rapide 20V ;
- > Batterie 4Ah.

Référence		Ean
VIBCMR20B4CS	1	5604612743918

**Pack 10 GARDEN****Contenu du pack :**

- > Pulvérisateur à batterie 16L – 20V ;
- > Chargeur rapide 20V ;
- > Batterie 4Ah.

Référence		Ean
VIBCP1620B4CS	1	5604612746087



VITO AGRO

88430432-10

VITO

VITO max

20V max

## Batteries pour machines à batterie interchangeable

### Batteries au lithium 20V



#### Caractéristiques :

- > Cellules 18650 ;
- > Pas d'effet mémoire.



Base  
en caoutchouc  
antidérapante



Voyant LED  
d'état de  
la batterie

Données techniques	VIBCBL202A	VIBCBL203A	VIBCBL204A	VIBCBL205A	VIBCBL206A
Tension nominale	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V
Intensité	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah
Sans effet mémoire	✓	✓	✓	✓	✓
Bouton de test de l'état de charge	✓	✓	✓	✓	✓
Voyant LED d'état de charge	✓	✓	✓	✓	✓
Poids du produit	0,38 Kg	0,38 Kg	0,63 Kg	0,63 Kg	0,63 Kg
Dimensions du produit	120 x 75 x 50 mm	120 x 75 x 50 mm	120 x 75 x 65 mm	120 x 75 x 65 mm	120 x 75 x 65 mm
Poids avec l'emballage	0,44 Kg	0,45 Kg	0,72 Kg	0,72 Kg	0,73 Kg
Dimensions de l'emballage	130 x 85 x 65 mm	130 x 85 x 65 mm	130 x 85 x 85 mm	130 x 85 x 85 mm	130 x 85 x 85 mm
Code-barres	5604612711498	5604612744045	5604612711504	5604612744052	5604612744632

### Batterie au lithium Max 20V NEW

#### Caractéristiques :

- > Cellules 21700 ;
- > Plus compacte, plus résistante et plus d'autonomie ;
- > Plus grande puissance.

Données techniques	VIBCBL204B	VIBCBL208B
Tension nominale	20 V	20 V
Intensité	4,0 Ah	8,0 Ah
Sans effet mémoire	✓	✓
Bouton de test de l'état de charge	✓	✓
Voyant LED d'état de charge	✓	✓
Poids du produit	0,6 Kg	1 Kg
Dimensions du produit	122,5 x 55,2 x 81,2 mm	122,5 x 77,5 x 81,2 mm
Poids avec l'emballage	0,7 Kg	1,1 Kg
Dimensions de l'emballage	130 x 90 x 65 mm	130 x 90 x 85 mm
Code-barres	5604612761035	5604612761042



4Ah  




8Ah  




### Chargeur rapide – simple



#### Caractéristiques :

- > Bouton de test de l'état de charge ;
- > Voyant LED d'état de charge ;
- > Câble d'alimentation 1,9 m ;
- > Courant de charge 3,0 A.

Référence		Ean
VIBCCR20	20	5604612690298

### Chargeur rapide – double



#### Caractéristiques :

- > Bouton de test de l'état de charge ;
- > Voyant LED d'état de charge ;
- > Câble d'alimentation 1,9 m ;
- > Courant de charge 3,0 A.

Référence		Ean
VIBCCR20	10	5604612702069

### Chargeur rapide intelligent 20V **NEW**



#### Caractéristiques :

- > Chargement intelligent ;
- > Affichage de l'état de charge ;
- > Câble d'alimentation 1,9 m ;
- > Courant de charge de 3,0 A à 8,0 A.

Référence		Ean
VIBCCR120	1	5604612761028

**Packs de batteries  
pour machines à batterie interchangeable****Pack Starter 2Ah****Contenu du pack :**

- > Batterie 2Ah ;
- > Chargeur simple 20V.

Référence		Ean
VIBC2CS	1	5604612753801

**Pack Starter 3Ah****Contenu du pack :**

- > Batterie 3Ah ;
- > Chargeur simple 20V.

Référence		Ean
VIBC3CS	1	5604612762940

**Pack Starter 4Ah****Contenu du pack :**

- > Batterie 4Ah ;
- > Chargeur simple 20V.

Référence		Ean
VIBC4CS	1	5604612753818

**Pack Starter 2x4Ah****Contenu du pack :**

- > 2 batteries 4Ah ;
- > Chargeur double 20V.

Référence		Ean
VIBC2B4CD	1	5604612753825

**Pack Starter 5Ah****Contenu du pack :**

- > Batterie 5Ah ;
- > Chargeur simple 20V.

Référence		Ean
VIBC5CS	1	5604612762957

**Pack Starter 2x5Ah****Contenu du pack :**

- > 2 batteries 5Ah ;
- > Chargeur double 20V.

Référence		Ean
VIBC2B5CD	1	5604612762964

## Accessoires pour tondeuse et coupe-bordures à batterie interchangeable



Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIBCMR20.1.048	Lame pour tondeuse – 320 mm	VIBCMR20 / VIBCMRB20	1	5604612727956
VIBCMRB40.1.002	Lame pour tondeuse – 400 mm	VIBCMRB40	1	5604612727949
VIBCMRSF.1.067	Lame pour tondeuse – 405 mm	VIBCMRSF40	1	5604612727932
VIBCACSF20.L	Lame pour coupe-bordures – 120 mm	VIBCACSF20	20	5604612707071

## Accessoires pour pulvérisateur à batterie interchangeable



Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIBCP1620L	Lance en acier inoxydable pour pulvérisateur	VIBCP1620	1	5604612727826
VIBCP1620A	Jeu de sangles pour pulvérisateur	VIBCP1620	1	5604612727833
VIBCP1620P	Jeu de 6 buses pour pulvérisateur	VIBCP1620	1	5604612727819
VIBCP1620T	Bouchon avec joint pour pulvérisateur	VIBCP1620	1	5604612727840

## Accessoires pour mini tronçonneuses et tronçonneuses électriques à batterie interchangeable



Référence	Description	Maillons	Compatible avec		Ean
VICMP1432	Chaîne pour mini tronçonneuse – 1/4"	32	VICMPC20	1	5604612727901
VILMP1432	Guide-chaîne pour mini tronçonneuse – 4"	-	VICMPC20	1	5604612727925
VICMPCB20	Chaîne pour mini tronçonneuse brushless – 1/4" <b>NEW</b>	38	VICMPCB20	1	5604612775339
VILMPCB20	Guide-chaîne pour mini tronçonneuse brushless – 6" <b>NEW</b>	-	VICMPCB20	1	5604612775353



Référence	Description	Maillons	Compatible avec		Ean
VICEPB20	Chaîne pour tronçonneuse d'élagage électrique brushless – 3/8" <b>NEW</b>	33	VICEPB20	1	5604612775346
VILEPB20	Guide-chaîne pour tronçonneuse d'élagage électrique brushless – 8" <b>NEW</b>	-	VICEPB20	1	5604612775360
VICE3852	Chaîne pour tronçonneuse électrique brushless – 3/8"	52	VICEBSFL40	1	5604612779030
VILE14A38	Guide-chaîne pour tronçonneuse électrique brushless – 14"	-	VICEBSFL40	1	5604612721282

# MACHINES AGRICOLES



VIAB43

## Tarière 43cc 1,6cv



VIRR52E

## Débroussailleuse à roues 52cc 2,15cv



### Caractéristiques principales :


- › Pompe manuelle d'injection de carburant ;
- › Système de démarrage facile ;
- › Différents diamètres de perçage.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	1,6 cv   1,2 kW
Cylindrée	43 cc
Vitesse de rotation du moteur	9200 tr/min
Vitesse de rotation de la mèche	2800 tr/min
Longueur des mèches	730 mm
Diamètre des mèches	100 mm, 150 mm, 200 mm
Poids des mèches	2 Kg / 2,5 Kg / 3 Kg
Carburant	Mélange 1:30
Réservoir de carburant	1 L
Autonomie	1,5 h
Niveau de puissance acoustique (LWA)	102 dB
Poids du produit	8,5 Kg
Dimensions du produit	320 x 380 x 500 mm
Poids avec l'emballage	19,7 Kg
Dimensions de l'emballage	780 x 460 x 450 mm
Code-barres	5604612705312



Pompe manuelle d'injection de carburant



Mèches



Kit d'outils inclus

### Contenu de l'emballage

- › Mèches de forage (x3) ;
- › Kit d'outils.

Accessoires P. 60

### Caractéristiques principales :

- › Pompe manuelle d'injection de carburant ;
- › Système de démarrage facile ;
- › Guidon réglable ;
- › Roues pneumatiques.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance	2,15 cv   1,6 kW
Cylindrée	52 cc
Vitesse de rotation	8500 tr/min
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	1 L
Autonomie	1,5 h
Longueur du tube de l'arbre	500 mm
Diamètre du tube de l'arbre	26 mm
Largeur de la lame	255 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	114 dB
Poids du produit	13,5 Kg
Dimensions du produit	1200 x 430 x 1030 mm
Poids avec l'emballage	15,3 Kg
Dimensions de l'emballage	575 x 320 x 465 mm
Code-barres	5604612717377



Roue arrière pour les changements de direction



Échappement latéral



Kit d'outils inclus

### Contenu de l'emballage

- › Lame ;
- › Disque de pression ;
- › Bol glisseur et écrou de fixation des accessoires de coupe ;
- › Kit d'outils.

Accessoires P. 43 à la 51

VIRA30

## Débroussailleuse

30cc 1,5cv **NEW**



VIR43E

## Débroussailleuse

43cc 1,5cv



### Caractéristiques principales :

- › Diverses fonctions, notamment le débroussaillage, la découpe et la finition ;
- › Système de démarrage facile et système anti-vibration ;
- › Conception plus légère et plus compacte.

### Données techniques


Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	1,5 cv   1,1 kW
Cylindrée	30 cc
Vitesse de rotation	7500 tr/min
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	0,6 L
Autonomie	1 h
Longueur du tube de l'arbre	1500 mm
Diamètre du tube de l'arbre	26 mm
Largeur de la lame	255 mm
Diamètre du fil de nylon	2,4 mm
Largueur de coupe du fil de nylon	440 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	110 dB (A)
Poids du produit	6 Kg
Dimensions du produit	1800 x 250 x 250 mm
Poids avec l'emballage	8 Kg
Dimensions de l'emballage	1660 x 300 x 230 mm
Code-barres	5604612754068



Poignée multifonction



Poignée auxiliaire réglable



Kit d'outils et accessoires inclus

### Contenu de l'emballage

- › Lame à taillis ;
- › Tête de coupe avec fil de nylon ;
- › Disque de pression ;
- › Bol glisseur ;
- › Écrou de fixation ;
- › Jeu de vis ;
- › Clé hexagonale 4/5 mm (x2) ;
- › Clé plate double 8/10 mm ;
- › Clé à bougie ;
- › Bidon de mélange de carburant ;
- › Harnais de transport/support.

Accessoires P. 43 à la 51

### Caractéristiques principales :

- › Système de démarrage facile ;
- › Système anti-vibration ;
- › Sangle de transport et poignées souples.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	1,5 cv   1,1 kW
Cylindrée	43 cc
Vitesse de rotation	7500 tr/min
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	1 L
Autonomie	1,5 h
Longueur du tube de l'arbre	1500 mm
Diamètre du tube de l'arbre	26 mm
Largeur de la lame	255 mm
Diamètre du fil de nylon	2,4 mm
Largueur de coupe du fil de nylon	440 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	112 dB
Poids du produit	6,1 Kg
Dimensions du produit	1800 x 570 x 470 mm
Poids avec l'emballage	7,5 Kg
Dimensions de l'emballage	310 x 230 x 350 mm
Code-barres	5604612690021



Pompe manuelle d'injection de carburant



Sangle de transport



Kit d'outils inclus

### Contenu de l'emballage

- › Lame à taillis ;
- › Tête de coupe avec fil de nylon ;
- › Disque de pression ;
- › Bol glisseur et écrou de fixation des accessoires de coupe ;
- › Sangle de transport ;
- › Kit d'outils.

Accessoires P. 43 à la 51

VIR43C

## Débroussailleuse 43cc 1,6cv **NEW**



VIR52C

## Débroussailleuse 52cc 1,9cv **NEW**



### Caractéristiques principales :

- > Large diamètre de coupe, idéal pour la végétation haute et dense ;
- > Système de démarrage facile ;
- > Système anti-vibration.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	1,6 cv   1,2 kW
Cylindrée	43 cc
Vitesse de rotation	7000 tr/min
Carburant	Mélange 1:30
Réservoir de carburant	1 L
Autonomie	1,5 h
Longueur du tube de l'arbre	1500 mm
Diamètre du tube de l'arbre	28 mm
Largeur de la lame	255 / 305 mm
Diamètre du fil de nylon	2,5 mm
Largueur de coupe du fil de nylon	415 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	108 dB (A)
Poids du produit	9,7 Kg
Dimensions du produit	1800 x 300 x 290 mm
Poids avec l'emballage	12,1 Kg
Dimensions de l'emballage	1840 x 300 x 300 mm
Code-barres	5604612744816

### Caractéristiques principales :

- > Large diamètre de coupe, idéal pour la végétation haute et dense ;
- > Système de démarrage facile ;
- > Système anti-vibration.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	1,9 cv   1,4 kW
Cylindrée	52 cc
Vitesse de rotation	7000 tr/min
Carburant	Mélange 1:30
Réservoir de carburant	1 L
Autonomie	1,5 h
Longueur du tube de l'arbre	1500 mm
Diamètre du tube de l'arbre	28 mm
Largeur de la lame	255 / 305 mm
Diamètre du fil de nylon	2,5 mm
Largueur de coupe du fil de nylon	415 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	108 dB
Poids du produit	9 Kg
Dimensions du produit	1890 x 700 x 290 mm
Poids avec l'emballage	12,1 Kg
Dimensions de l'emballage	1832 x 300 x 300 mm
Code-barres	5604612744823



Système anti-vibration



Kit d'outils inclus



Harnais de transport/  
support



Système anti-vibration



Harnais de transport/  
support



Kit d'outils inclus

### Contenu de l'emballage

- > Lame à taillis ;
- > Tête de coupe avec fil de nylon ;
- > Disque de pression ;
- > Bol glisseur ;
- > Écrou de fixation ;
- > Jeu de vis ;
- > Clé hexagonale 4/5 mm (x2) ;
- > Clé plate double 8/10 mm ;
- > Clé à bougie ;
- > Bidon de mélange de carburant ;
- > Harnais de transport/support.

### Contenu de l'emballage

- > Lame à taillis ;
- > Tête de coupe avec fil de nylon ;
- > Disque de pression ;
- > Bol glisseur ;
- > Écrou de fixation ;
- > Jeu de vis ;
- > Clé hexagonale 4/5 mm (x2) ;
- > Clé plate double 8/10 mm ;
- > Clé à bougie ;
- > Bidon de mélange de carburant ;
- > Harnais de transport/support.

Accessoires P. 43 à la 51

Accessoires P. 43 à la 51

VIR45

## Débroussailleuse

45cc 2,2cv **NEW**



VIR53

## Débroussailleuse

53cc 2,6cv **NEW**



### Caractéristiques principales :


- > Tête de coupe automatique pour divers types de végétation ;
- > Une plus grande capacité de refroidissement ;
- > Filtre à air double.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	2,2 cv   1,6 kW
Cylindrée	45 cc
Vitesse de rotation	10000 tr/min
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	0,92 L
Autonomie	1,5 h
Longueur du tube de l'arbre	1500 mm
Diamètre du tube de l'arbre	28 mm
Largeur de la lame	255 / 305 mm
Diamètre du fil de nylon	2,8 mm
Largueur de coupe du fil de nylon	450 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	114 dB (A)
Poids du produit	9,5 Kg
Dimensions du produit	1840 x 700 x 290 mm
Poids avec l'emballage	11,9 Kg
Dimensions de l'emballage	1840 x 300 x 300 mm
Code-barres	5604612751760



Poignée  
multifonction



Harnais simple



Kit d'outils inclus

### Contenu de l'emballage

- > Lame à taillis ;
- > Tête de coupe avec fil de nylon ;
- > Disque de pression ;
- > Bol glisseur ;
- > Écrou de fixation ;
- > Jeu de vis ;
- > Clé hexagonale 4/5 mm (x2) ;
- > Clé plate double 8/10 mm ;
- > Clé à bougie ;
- > Bidon de mélange de carburant ;
- > Harnais simple.

Accessoires P. 43 à la 51

### Caractéristiques principales :


- > Tête de coupe automatique pour divers types de végétation ;
- > Une plus grande capacité de refroidissement ;
- > Filtre à air double.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	2,6 cv   1,9 kW
Cylindrée	53 cc
Vitesse de rotation	10000 tr/min
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	0,92 L
Autonomie	1,5 h
Longueur du tube de l'arbre	1500 mm
Diamètre du tube de l'arbre	28 mm
Largeur de la lame	255 / 305 mm
Diamètre du fil de nylon	2,8 mm
Largueur de coupe du fil de nylon	450 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	115 dB (A)
Poids du produit	9,5 Kg
Dimensions du produit	1840 x 700 x 290 mm
Poids avec l'emballage	11,9 Kg
Dimensions de l'emballage	1840 x 300 x 300 mm
Code-barres	5604612751777



Poignée  
multifonction



Harnais simple



Kit d'outils inclus

### Contenu de l'emballage

- > Lame à taillis ;
- > Tête de coupe avec fil de nylon ;
- > Disque de pression ;
- > Bol glisseur ;
- > Écrou de fixation ;
- > Jeu de vis ;
- > Clé hexagonale 4/5 mm (x2) ;
- > Clé plate double 8/10 mm ;
- > Clé à bougie ;
- > Bidon de mélange de carburant ;
- > Harnais simple.

Accessoires P. 43 à la 51



VIR42

## Débroussailleuse professionnelle

42cc 2,4cv



VIR47

## Débroussailleuse professionnelle

47cc 2,7cv



### Caractéristiques principales :


- › Pompe manuelle d'injection de carburant ;
- › Système de démarrage facile ;
- › Système anti-vibration avancé ;
- › Revêtement du cylindre en nickel et carbure de silicium ;
- › Réglage rapide du guidon.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	2,4 cv   1,8 kW
Cylindrée	42 cc
Vitesse de rotation	8150 tr/min
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	1 L
Autonomie	1,5 h
Longueur du tube de l'arbre	1500 mm
Diamètre du tube de l'arbre	28 mm
Largeur de la lame	255 mm
Diamètre du fil de nylon	2,4 mm
Largueur de coupe du fil de nylon	430 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	114 dB
Poids du produit	9,4 Kg
Dimensions du produit	1860 x 665 x 250 mm
Poids avec l'emballage	13 Kg
Dimensions de l'emballage	1850 x 290 x 280 mm
Code-barres	5604612705923



Système anti-vibrations avancé



Harnais professionnel



Kit d'outils inclus

### Contenu de l'emballage

- › Lame à taillis ;
- › Tête de coupe avec fil de nylon ;
- › Harnais professionnel pour débroussailleuse ;
- › Kit d'outils.

Accessoires P. 43 à la 51

### Caractéristiques principales :


- › Pompe manuelle d'injection de carburant ;
- › Système de démarrage facile ;
- › Système anti-vibration avancé ;
- › Revêtement du cylindre en nickel et carbure de silicium ;
- › Réglage rapide du guidon.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	2,7 cv   2,0 kW
Cylindrée	47 cc
Vitesse de rotation	10000 / 10500 tr/min
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	1 L
Autonomie	1,5 h
Longueur du tube de l'arbre	1500 mm
Diamètre du tube de l'arbre	28 mm
Largeur de la lame	255 mm
Diamètre du fil de nylon	2,4 mm
Largueur de coupe du fil de nylon	430 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	114 dB
Poids du produit	9,4 Kg
Dimensions du produit	1860 x 665 x 250 mm
Poids avec l'emballage	13 Kg
Dimensions de l'emballage	1850 x 290 x 280 mm
Code-barres	5604612703196



Système anti-vibrations avancé



Harnais professionnel



Kit d'outils inclus

### Contenu de l'emballage

- › Lame à taillis ;
- › Tête de coupe avec fil de nylon ;
- › Harnais professionnel pour débroussailleuse ;
- › Kit d'outils.

Accessoires P. 43 à la 51

VIRK45

## Débroussailleuse professionnelle KWK

45cc 1,9cv **NEW**

Powered by  
**Kawasaki**



VIRK53

## Débroussailleuse professionnelle KWK

53cc 2,7cv **NEW**

Powered by  
**Kawasaki**



### Caractéristiques principales :


- > Moteur Kawasaki ;
- > Convient pour les travaux exigeants et une utilisation prolongée ;
- > Pare-étincelles, garantissant une plus grande sécurité ;
- > Système EasyStart et système anti-vibration ;
- > Équipée d'un harnais de soutien.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	1,9 cv   1,42 kW
Cylindrée	45,4 cc
Vitesse de rotation à vide (moteur)	10000 / 10500 tr/min
Vitesse de rotation à vide (arbre)	7750 / 8150 tr/min
Vitesse au ralenti	3000 ± 400 tr/min
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	0,9 L
Autonomie	1,5 h
Longueur du tube de l'arbre	1500 mm
Diamètre du tube de l'arbre	28 mm
Largeur de la lame	255 mm
Diamètre du fil de nylon	2,4 mm
Largueur de coupe du fil de nylon	480 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	113 dB
Poids du produit	12 Kg
Dimensions du produit	1845 x 680 x 205 mm
Poids avec l'emballage	15,5 Kg
Dimensions de l'emballage	1835 x 290 x 185 mm
Code-barres	5604612759292



Moteur Kawasaki



Harnais de soutien



Kit d'outils inclus

### Contenu de l'emballage

- > Lame à taillis ;
- > Tête de coupe avec fil de nylon ;
- > Harnais professionnel pour débroussailleuse ;
- > Kit d'outils.

Accessoires P. 43 à la 51

### Caractéristiques principales :


- > Moteur Kawasaki ;
- > Convient pour les travaux exigeants et une utilisation prolongée ;
- > Pare-étincelles, garantissant une plus grande sécurité ;
- > Système EasyStart et système anti-vibration ;
- > Équipée d'un harnais de soutien.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	2,7 cv   2,0 kW
Cylindrée	53,2 cc
Vitesse de rotation à vide (moteur)	10000 / 10500 tr/min
Vitesse de rotation à vide (arbre)	7750 / 8150 tr/min
Vitesse au ralenti	3000 ± 400 tr/min
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	1,1 L
Autonomie	1,5 h
Longueur du tube de l'arbre	1500 mm
Diamètre du tube de l'arbre	28 mm
Largeur de la lame	255 mm
Diamètre du fil de nylon	2,4 mm
Largueur de coupe du fil de nylon	480 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	113 dB
Poids du produit	12,5 Kg
Dimensions du produit	1845 x 680 x 205 mm
Poids avec l'emballage	16 Kg
Dimensions de l'emballage	1835 x 290 x 185 mm
Code-barres	5604612759308



Moteur Kawasaki



Harnais de soutien



Kit d'outils inclus

### Contenu de l'emballage

- > Lame à taillis ;
- > Tête de coupe avec fil de nylon ;
- > Harnais professionnel pour débroussailleuse ;
- > Kit d'outils.

Accessoires P. 43 à la 51



VIRMF52

## Débroussailleuse multifonction

52cc 2,15cv **NEW**




### Caractéristiques principales :

- > 4 outils en 1: lame à broussailles, tête de coupe à fil de nylon, lame de taille-haie et guide-chaîne de tronçonneuse ;
- > S'adapte à tout type de végétation ;
- > Comprend un harnais de transport, pour plus de confort.



Harnais de transport



Kit d'outils inclus

### Contenu de l'emballage

- > Lame à taillis ;
- > Tête de coupe avec fil de nylon ;
- > Lame de taille-haie ;
- > Guide-chaîne ;
- > Disque de pression ;
- > Bol glisseur ;
- > Écrou de fixation des accessoires de coupe ;
- > Clé hexagonale 4/5 mm (x2) ;
- > Clé plate double 8/10 mm ;
- > Tournevis plat/Philips ;
- > Clé à bougie ;
- > Mallette pour outil et accessoires ;
- > Bidon de mélange de carburant ;
- > Harnais de transport.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	2,15 cv   1,6 kW
Cylindrée	52 cc
Vitesse de rotation	8500 tr/min
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	1 L
Autonomie	1,5 h
Longueur du tube de l'arbre	1500 mm
Diamètre du tube de l'arbre	26 mm
Largeur de la lame	255 mm
Diamètre du fil de nylon	2,4 mm
Largeur de coupe du fil de nylon	440 mm
Longueur de la lame taille-haie	450 mm
Diamètre de coupe (taille-haie)	19 mm
Longueur de la guide-chaîne	300 mm
Huile de lubrification	H150 / 150 ml
Niveau de puissance acoustique (LWA)	114 dB
Poids du produit	13,3 Kg
Dimensions du produit	1150 x 270 x 280 mm
Poids avec l'emballage	14,8 Kg
Dimensions de l'emballage	1150 x 270 x 280 mm
Code-barres	5604612746070

Accessoires P. 43 à la 51

VIRM52E

## Débroussailleuse à dos 52cc 2,15cv



VIRM47

## Débroussailleuse à dos 47cc 2,7cv



### Caractéristiques principales :

- › Pompe manuelle d'injection de carburant ;
- › Système de démarrage facile ;
- › Poignée multifonction.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	2,15 cv   1,6 kW
Cylindrée	52 cc
Vitesse de rotation	8500 tr/min
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	1 L
Autonomie	1,5 h
Diamètre du tube de l'arbre	26 mm
Largeur de la lame	255 mm
Diamètre du fil de nylon	2,4 mm
Largueur de coupe du fil de nylon	440 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	114 dB
Poids du produit	11 Kg
Dimensions du produit	1500 x 300 x 450 mm
Poids avec l'emballage	11,8 Kg
Dimensions de l'emballage	1500 x 420 x 320 mm
Code-barres	5604612717360

### Caractéristiques principales :

- › Pompe manuelle d'injection de carburant ;
- › Système de démarrage facile ;
- › Système anti-vibration avancé ;
- › Revêtement du cylindre en nickel et carbure de silicium.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	2,7 cv   2,0 kW
Cylindrée	47 cc
Vitesse de rotation	10000 / 10500 tr/min
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	1 L
Autonomie	1,5 h
Diamètre du tube de l'arbre	28 mm
Largeur de la lame	255 mm
Diamètre du fil de nylon	2,4 mm
Largueur de coupe du fil de nylon	430 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	114 dB
Poids du produit	13,6 Kg
Dimensions du produit	1450 x 280 x 580 mm
Poids avec l'emballage	16 Kg
Dimensions de l'emballage	1450 x 280 x 370 mm
Code-barres	5604612692087



Sangles rembourrées



Kit d'outils inclus



Sangles rembourrées  
CONFORT PLUS



Compartiment  
pour outils



Kit d'outils inclus

### Contenu de l'emballage

- › Lame à taillis ;
- › Tête de coupe avec fil de nylon ;
- › Kit d'outils.

Accessoires P. 43 à la 51

### Contenu de l'emballage

- › Lame à taillis ;
- › Tête de coupe avec fil de nylon ;
- › Kit d'outils.

Accessoires P. 43 à la 51

## Vue générale

### Débroussailleuses



Données techniques	VIRR52E	VIRA30	VIR43E	VIR43C
Moteur	Combustion 2T	Combustion 2T	Combustion 2T	Combustion 2T
Puissance du moteur	2,15 cv   1,6 kW	1,5 cv   1,1 kW	1,5 cv   1,1 kW	1,6 cv   1,2 kW
Cylindrée	52 cc	30 cc	43 cc	43 cc
Vitesse de rotation	8500 tr/min	7500 tr/min	7500 tr/min	7000 tr/min
Carburant	Mélange 1:40	Mélange 1:40	Mélange 1:40	Mélange 1:30
Réservoir de carburant	1 L	0,6 L	1 L	1 L
Autonomie	1,5 h	1 h	1,5 h	1,5 h
Longueur du tube de l'arbre	500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Diamètre du tube de l'arbre	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
Largueur de coupe de la lame	255 mm	255 mm	255 mm	255 / 305 mm
Diamètre du fil de nylon	-	2,4 mm	2,4 mm	2,5 mm
Largueur de coupe du fil de nylon	-	440 mm	440 mm	415 mm
Largueur de coupe de la lame – Débrous.	-	-	-	-
Longueur de lame – Taille-haie	-	-	-	-
Diamètre de coupe – Taille-haie	-	-	-	-
Longueur du guide-chaîne – Tronçonneuse	-	-	-	-
Huile de lubrification – Tronçonneuse	-	-	-	-
Vibration uniq. avec la poignée principale	-	-	-	-
Vibration uniq. avec la poignée auxiliaire	-	-	-	-
Niveau de puissance acoustique (LWA)	114 dB	110 dB (A)	112 dB	108 dB (A)
Poids du produit	13,5 Kg	6 Kg	6,1 Kg	9,7 Kg
Dimensions du produit	1200 x 430 x 1030 mm	1800 x 250 x 250 mm	1800 x 570 x 470 mm	1800 x 300 x 290 mm

#### Contenu de l'emballage

Sangle de transport	-	-	✓	-
Harnais pour débroussailleuse	-	✓	-	✓
Harnais professionnel pour débroussailleuse	-	-	-	-
Lame de coupe	✓	✓	✓	✓
Tête automatique	-	✓	✓	✓
Kit d'outils	✓	✓	✓	✓
Récepteur de mélange	-	✓	✓	✓
Poids avec l'emballage	15,3 Kg	8 Kg	7,5 Kg	12,1 Kg
Dimensions de l'emballage	575 x 320 x 465 mm	1660 x 300 x 230 mm	310 x 230 x 350 mm	1840 x 300 x 300 mm



Données techniques	VIR52C	VIR45	VIR53	VIR42
Moteur	Combustion 2T	Combustion 2T	Combustion 2T	Combustion 2T
Puissance du moteur	1,9 cv   1,4 kW	2,2 cv   1,6 kW	2,6 cv   1,9 kW	2,4 cv   1,8 kW
Cylindrée	52 cc	45 cc	53 cc	42 cc
Vitesse de rotation	7000 tr/min	10000 tr/min	10000 tr/min	8150 tr/min
Carburant	Mélange 1:30	Mélange 1:40	Mélange 1:40	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	1 L	0,92 L	0,92 L	1 L
Autonomie	1,5 h	1,5 h	1,5 h	1,5 h
Longueur du tube de l'arbre	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Diamètre du tube de l'arbre	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Largueur de coupe de la lame	255 / 305 mm	255 / 305 mm	255 / 305 mm	255 mm
Diamètre du fil de nylon	2,5 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm
Largueur de coupe du fil de nylon	415 mm	450 mm	450 mm	430 mm
Largueur de coupe de la lame – Débrous.	-	-	-	-
Longueur de lame – Taille-haie	-	-	-	-
Diamètre de coupe – Taille-haie	-	-	-	-
Longueur du guide-chaîne – Tronçonneuse	-	-	-	-
Huile de lubrification – Tronçonneuse	-	-	-	-
Vibration uniq. avec la poignée principale	-	-	-	3,05 ± 1,5
Vibration uniq. avec la poignée auxiliaire	-	-	-	3,39 ± 1,5
Niveau de puissance acoustique (LWA)	108 dB	114 dB (A)	115 dB (A)	114 dB
Poids du produit	9 Kg	9,5 Kg	9,5 Kg	9,4 Kg
Dimensions du produit	1890 x 700 x 290 mm	1840 x 700 x 290 mm	1840 x 700 x 290 mm	1860 x 665 x 250 mm

#### Contenu de l'emballage

Sangle de transport	-	-	-	-
Harnais pour débroussailleuse	✓	✓	✓	-
Harnais professionnel pour débroussailleuse	-	-	-	✓
Lame de coupe	✓	✓	✓	✓
Tête automatique	✓	✓	✓	✓
Kit d'outils	✓	✓	✓	✓
Récipient de mélange	✓	✓	✓	-
Poids avec l'emballage	12,1 Kg	11,9 Kg	11,9 Kg	13 Kg
Dimensions de l'emballage	1832 x 300 x 300 mm	1840 x 300 x 300 mm	1840 x 300 x 300 mm	1850 x 290 x 280 mm



Données techniques	VIR47	VIRK45	VIRK53
Moteur	Combustion 2T	Combustion 2T	Combustion 2T
Puissance du moteur	2,7 cv   2,0 kW	1,9 cv   1,42 kW	2,7 cv   2,0 kW
Cylindrée	47 cc	45,4 cc	53,2 cc
Vitesse de rotation	10000 / 10500 tr/min	10000 / 10500 tr/min	10000 / 10500 tr/min
Carburant	Mélange 1:40	Mélange 1:40	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	1 L	0,9 L	1,1 L
Autonomie	1,5 h	1,5 h	1,5 h
Longueur du tube de l'arbre	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Diamètre du tube de l'arbre	28 mm	28 mm	28 mm
Largueur de coupe de la lame	255 mm	255 mm	255 mm
Diamètre du fil de nylon	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Largueur de coupe du fil de nylon	430 mm	480 mm	480 mm
Largueur de coupe de la lame – Débrous.	-	-	-
Longueur de lame – Taille-haie	-	-	-
Diamètre de coupe – Taille-haie	-	-	-
Longueur du guide-chaîne – Tronçonneuse	-	-	-
Huile de lubrification – Tronçonneuse	-	-	-
Vibration uniq. avec la poignée principale	3,05 ± 1,5	3,05 ± 1,5	3,05 ± 1,5
Vibration uniq. avec la poignée auxiliaire	3,39 ± 1,5	3,39 ± 1,5	3,39 ± 1,5
Niveau de puissance acoustique (LWA)	114 dB	113 dB	113 dB
Poids du produit	9,4 Kg	12 Kg	12,5 Kg
Dimensions du produit	1860 x 665 x 250 mm	1845 x 680 x 205 mm	1845 x 680 x 205 mm

#### Contenu de l'emballage

Sangle de transport	-	-	-
Harnais pour débroussailleuse	-	-	-
Harnais professionnel pour débroussailleuse	✓	✓	✓
Lame de coupe	✓	✓	✓
Tête automatique	✓	✓	✓
Kit d'outils	✓	✓	✓
Réceptacle de mélange	-	✓	✓
Poids avec l'emballage	13 Kg	15,5 Kg	16 Kg
Dimensions de l'emballage	1850 x 290 x 280 mm	1835 x 290 x 185 mm	1835 x 290 x 185 mm



Données techniques	VIRMF52	VIRM52E	VIRM47
Moteur	Combustion 2T	Combustion 2T	Combustion 2T
Puissance du moteur	2,15 cv   1,6 kW	2,15 cv   1,6 kW	2,7 cv   2,0 kW
Cylindrée	52 cc	52 cc	47 cc
Vitesse de rotation	8500 tr/min	8500 tr/min	10000 / 10500 tr/min
Carburant	Mélange 1:40	Mélange 1:40	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	1 L	1 L	1 L
Autonomie	1,5 h	1,5 h	1,5 h
Longueur du tube de l'arbre	1500 mm	-	-
Diamètre du tube de l'arbre	26 mm	26 mm	28 mm
Largueur de coupe de la lame	255 mm	255 mm	255 mm
Diamètre du fil de nylon	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Largueur de coupe du fil de nylon	440 mm	440 mm	430 mm
Largueur de coupe de la lame – Débrous.	255 mm	-	-
Longueur de lame – Taille-haie	450 mm	-	-
Diamètre de coupe – Taille-haie	19 mm	-	-
Longueur du guide-chaîne – Tronçonneuse	300 mm	-	-
Huile de lubrification – Tronçonneuse	H150 / 150 ml	-	-
Vibration uniq. avec la poignée principale	-	3,05 ± 1,5	3,05 ± 1,5
Vibration uniq. avec la poignée auxiliaire	-	3,39 ± 1,5	3,39 ± 1,5
Niveau de puissance acoustique (LWA)	114 dB	114 dB	114 dB
Poids du produit	13,3 Kg	11 Kg	13,6 Kg
Dimensions du produit	1150 x 270 x 280 mm	1500 x 300 x 450 mm	1450 x 280 x 580 mm

#### Contenu de l'emballage

Sangle de transport	-	-	-
Harnais pour débroussailleuse	✓	-	-
Harnais professionnel pour débroussailleuse	-	-	-
Lame de coupe	✓	✓	✓
Tête automatique	✓	✓	✓
Kit d'outils	✓	✓	✓
Récipient de mélange	✓	✓	✓
Poids avec l'emballage	14,8 Kg	11,8 Kg	16 Kg
Dimensions de l'emballage	1150 x 270 x 280 mm	1500 x 420 x 320 mm	1450 x 280 x 370 mm

### Brosse en acier pour débroussailleuse



#### Caractéristiques :

- > Épaisseur du fil : 0,5 mm ;
- > Diamètre du trou : 1" (25,4 mm) ;
- > Vitesse de rotation maximale : 10 000 tr/min.

Référence	Dim.		Ean
VIEAR150	150 mm	1	5604612718091
VIEAR200	200 mm	1	5604612718107

### Brosse en nylon pour débroussailleuse



#### Caractéristiques :

- > Épaisseur du fil : 0,5 mm ;
- > Diamètre du trou : 1" (25,4 mm) ;
- > Vitesse de rotation maximale : 10 000 tr/min.

Référence	Dim.		Ean
VIENR200	200 mm	1	5604612718114

### Tête automatique pour débroussailleuse



#### Caractéristiques :

- > À utiliser avec un fil de 1 – 3 mm ;
- > Comprend un fil de nylon rond : 2,4 mm d'épaisseur et 2,5 m de longueur.

Référence	Dim.		Ean
VICRA	110 x 80 mm	25	5604612663285

### Tête en aluminium 4 trous pour débroussailleuse avec fil nylon



#### Caractéristiques :

- > À utiliser avec un fil de 2 – 5 mm ;
- > Comprend 4 fils de nylon carrés : 2 mm d'épaisseur.

Référence	Dim.		Ean
VICAR4	450 x 550 mm	50	5604612663278

### 4 fils de nylon carrés pour débroussailleuse




#### Caractéristiques :

- > Longueur du fil : 30 cm.

Référence	Ø Fil		Ean
VIFRQ43	2 mm	12	5604612608019
VIFRQ44	3 mm	12	5604612608026



### Fil nylon torsadé pour débroussailleuse




Référence	Longueur	Épaisseur		Ean
VIFRT1315	15 m	1,3 mm	1	5604612662844
VIFRT1360	60 m	1,3 mm	1	5604612716318
VIFRT13100	100 m	1,3 mm	1	5604612716325
VIFRT13200	200 m	1,3 mm	1	5604612716332
VIFRT2015	15 m	2,0 mm	1	5604612662851
VIFRT2060	60 m	2,0 mm	1	5604612716349
VIFRT20100	100 m	2,0 mm	1	5604612716356
VIFRT20200	200 m	2,0 mm	1	5604612716363

### Fil nylon torsadé plus pour débroussailleuse




Référence	Longueur	Épaisseur		Ean
VIFRTP2415	15 m	2,4 mm	1	5604612662868
VIFRTP2460	60 m	2,4 mm	1	5604612716370
VIFRTP24200	200 m	2,4 mm	1	5604612716387
VIFRTP24360	360 m	2,4 mm	1	5604612716394
VIFRTP3015	15 m	3,0 mm	1	5604612662875
VIFRTP360	60 m	3,0 mm	1	5604612690397
VIFRTP30186	186 m	3,0 mm	1	5604612716400
VIFRTP4015	15 m	4,0 mm	1	5604612716417
VIFRTP4040	40 m	4,0 mm	1	5604612716424
VIFRTP40160	160 m	4,0 mm	1	5604612716431

### Fil nylon rond pour débroussailleuse



Référence	Longueur	Épaisseur		Ean
VIFR12	12 m	1,3 mm	1	5604612034481
VIFR1360	60 m	1,3 mm	1	5604612716479
VIFR13100	100 m	1,3 mm	1	5604612716486
VIFR13200	200 m	1,3 mm	1	5604612716493
VIFR16	15 m	1,6 mm	1	5604612690694
VIFR1660	60 m	1,6 mm	1	5604612716509
VIFR16100	100 m	1,6 mm	1	5604612716516
VIFR16200	200 m	1,6 mm	1	5604612716523
VIFR215	15 m	2,0 mm	1	5604612026271
VIFR2060	60 m	2,0 mm	1	5604612716530
VIFR20100	100 m	2,0 mm	1	5604612716547
VIFR20200	200 m	2,0 mm	1	5604612716554
VIFR15	15 m	2,4 mm	1	5604612034498
VIFR2460	60 m	2,4 mm	1	5604612716561
VIFR24150	150 m	2,4 mm	1	5604612716578
VIFR24300	300 m	2,4 mm	1	5604612716585
VIFR315	15 m	3,0 mm	1	5604612034511
VIFR60	60 m	3,0 mm	1	5604612034504
VIFR30120	120 m	3,0 mm	1	5604612716592
VIFR30255	255 m	3,0 mm	1	5604612716608

## Fil nylon carré pour débroussailleuse



Référence	Longueur	Épaisseur		Ean
VIFRQ315	15 m	3,0 mm	1	5604612608033
VIFRQ360	60 m	3,0 mm	1	5604612608040
VIFRQ30100	100 m	3,0 mm	1	5604612716448
VIFRQ30230	230 m	3,0 mm	1	5604612716455
VIFRQ4087	87 m	4,0 mm	1	5604612662837
VIFRQ40140	140 m	4,0 mm	1	5604612716462

## Coteau broyeur 2 dents



### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 310 mm ;
- > Dimension du trou : 25 mm ;
- > Épaisseur : 2 mm ;
- > EN 847-1-2005.

Référence	Dim.		Ean
VIDCM2	310 x 2 mm	6	5604612109530

## Coteau broyeur professionnel 2 dents



### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 310 mm ;
- > Dimension du trou : 25 mm ;
- > Épaisseur : 2 mm ;
- > EN 847-1-2005.

Référence	Dim.		Ean
VIDCMP2	310 x 2 mm	6	5604612675912

## Coteau à taillis 3 dents



### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 255 mm ;
- > Dimension du trou : 25 mm ;
- > Épaisseur : 2 mm ;
- > EN 847-1-2005.

Référence	Dim.		Ean
VIDCM3	255 x 2 mm	6	5604612022549

## Lame à taillis 8 dents



### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 255 mm ;
- > Dimension du trou : 25 mm ;
- > Épaisseur : 2 mm ;
- > EN 847-1-2005.

Référence	Dim.		Ean
VIDCM8	255 x 2 mm	6	5604612022556

**Lame à herbes**

20 dents

**Caractéristiques :**

- > Diamètre de coupe : 255 mm ;
- > Dimension du trou : 25 mm ;
- > Épaisseur : 2 mm ;
- > EN 847-1-2005.

Référence	Dim.		Ean
VIDCE20	255 x 2 mm	6	5604612022518

**Lame à herbes**

40 dents

**Caractéristiques :**

- > Diamètre de coupe : 255 mm ;
- > Dimension du trou : 25 mm ;
- > Épaisseur : 2 mm ;
- > EN 847-1-2005.

Référence	Dim.		Ean
VIDCE40	255 x 2 mm	6	5604612022525

**Lame à herbes**

80 dents

**Caractéristiques :**

- > Diamètre de coupe : 255 mm ;
- > Dimension du trou : 25 mm ;
- > Épaisseur : 2 mm ;
- > EN 847-1-2005.

Référence	Dim.		Ean
VIDCE80	255 x 2 mm	6	5604612022532

**Lame à pointe  
au carbure PRO**

30 dents

**Caractéristiques :**

- > Diamètre de coupe : 255 mm ;
- > Dimension du trou : 25 mm ;
- > Hauteur de dent diamant : 11 mm ;
- > Épaisseur : 2 mm ;
- > EN 847-1-2005.

Référence	Dim.		Ean
VIDEP30	255 x 2 mm	6	5604612675905

**Lame à pointe  
au carbure**  
40 dents



**Caractéristiques :**

- > Diamètre de coupe : 255 mm ;
- > Dimension du trou : 25 mm ;
- > Hauteur de dent diamant : 11 mm ;
- > Épaisseur : 2 mm ;
- > EN 847-1-2005.

Référence	Dim.		Ean
VIDE40	255 x 2 mm	6	5604612013554

**Lame débroussailleuse  
perforée <sup>NEW</sup>**  
40 dents



**Caractéristiques :**

- > Diamètre de coupe : 255 mm ;
- > Dimension du trou : 25 mm ;
- > Épaisseur : 2 mm ;
- > EN 847-1-2005.

Référence	Dim.		Ean
VIDPCE40	255 x 5 mm	6	5604612751722

**Couteau à taillis  
recourbé <sup>NEW</sup>**  
3 dents



**Caractéristiques :**

- > Diamètre de coupe : 305 mm ;
- > Dimension du trou : 25 mm ;
- > Épaisseur : 3 mm ;
- > EN 847-1-2005.



Référence	Dim.		Ean
VIDCMC3	245 x 35 mm	6	5604612751708

**Couteau à taillis  
recourbé PRO <sup>NEW</sup>**  
3 dents



**Caractéristiques :**

- > Diamètre de coupe : 305 mm ;
- > Dimension du trou : 25 mm ;
- > Épaisseur : 3 mm ;
- > EN 847-1-2005.



Référence	Dim.		Ean
VIDCMCP3	245 x 35 mm	6	5604612751715



### Casque avec protection faciale et auditive <sup>NEW</sup>



#### Caractéristiques :

- > Matériau du casque : ABS ;
- > Matériau du écran : Maille ;
- > Certification : EN 397:2012 + A1:2012, EN ISO 16321-3:2022, EN 352-3:2020 ;
- > SNR : 24 dB ;
- > Fentes d'aération ;
- > Harnais à réglage manuel ;
- > Bande absorbante sur le front ;
- > Protection contre les projections de particules ;
- > Coussins en mousse synthétique.

Référence		Ean
VICSPFA	8	5604612676278

### Ensemble de protection faciale et auditive <sup>NEW</sup>



#### Caractéristiques :

- > Matériau du casque : ABS ;
- > Matériau du écran : Maille ;
- > Certification : EN ISO 16321-3:2022 et EN 352-1:2020 ;
- > Molettes qui permettent de régler facilement la bande de serrage ;
- > Intérieur composé d'un coussin moelleux et malléable ;
- > Protections auditives avec réglage ;
- > Une protection efficace contre les chocs.

Référence		Ean
VIPFAB	6	5604612770013

### Écran facial en acrylique



#### Caractéristiques :

- > Matériau du casque : Polypropylène ;
- > Matériau du écran : Polycarbonate + aluminium ;
- > Certification : EN ISO 16321-1:2022 ;
- > Protection contre les projections de particules et les éclaboussures ;
- > Harnais à réglage manuel ;
- > Écran rabattable ;
- > Bande absorbante sur le front.

Référence		Ean
VIP1760B	20	5604612662301

### Écran facial grillagé



#### Caractéristiques :

- > Matériau du casque : Polypropylène ;
- > Matériau du écran : Maille d'acier ;
- > Certification : EN ISO 16321-3:2022 ;
- > Protection contre les projections de particules ;
- > Harnais à réglage manuel ;
- > Écran rabattable ;
- > Bande absorbante sur le front.

Référence		Ean
VIP1780B	20	5604612662318

## Écran facial grillagé + accessoire <sup>NEW</sup>



### Caractéristiques :

- > Matériau du casque : Polypropylène ;
- > Matériau du écran : Écran acrylique en polycarbonate + aluminium, écran en maille d'acier ;
- > Certification : Écran acrylique EN ISO 16321-1:2022, Écran en maille EN ISO 16321-3:2022 ;
- > Protection contre les projections de particules ;
- > Harnais à réglage manuel;
- > Écran rabattable;
- > Bande absorbante sur le front.

Référence		Ean
VIP17801760BA	1	5604612705541

## Harnais pour débroussailleuse



### Caractéristiques :

- > Utilisation – occasionnelle ;
- > Facile à transporter ;
- > Ergonomique ;
- > Sangles réglables ;
- > Matériau en nylon et métal ;
- > Rembourré ;
- > Protection lombaire.

Référence		Ean
VICSR	1	5604612663377

## Harnais professionnel pour débroussailleuse



### Caractéristiques :

- > Utilisation – professionnelle ;
- > Support rigide ;
- > Réglage lombaire ;
- > Sangles réglables ;
- > Matériau en nylon et métal ;
- > Rembourré ;
- > Protection lombaire.

Référence		Ean
VICSPR	1	5604612673505

## Jambières de protection



### Caractéristiques :

- > Revêtement extérieur en polyéthylène ;
- > Certification : EN 14404:2004+A1:2010 ;
- > Mousse de rembourrage interne recouverte de polyester ;
- > Quatre boucles à fixation rapide.

Référence		Ean
VICT	25	5604612641207

VIME5

## Motobineuse à essence

5cv **NEW**



### Caractéristiques principales :

- > Double filtre ;
- > Capteur de niveau d'huile moteur ;
- > Réglage rapide de la roue avant.

### Données techniques

Moteur	Combustion 4T
Puissance du moteur	5 cv   3,7 kW
Cylindrée	149 cc
Vitesse de rotation	3600 tr/min
Transmission	Courroie
Vitesses	1 avant
Carburant	Essence
Réservoir de carburant	1,0 L
Largeur de travail	630 mm
Diamètre des fraises	260 mm
Profondeur de travail	100 – 200 mm
Huile moteur	15W40
Carter d'huile moteur	0,4 L
Lubrification du boîtier d'engrenages	Graisse
Niveau de puissance acoustique (LWA)	90 dB
Poids du produit	29,5 Kg
Dimensions du produit	1010 x 450 x 1300 mm
Poids avec l'emballage	32 Kg
Dimensions de l'emballage	710 x 380 x 650 mm
Code-barres	5604612772062



Embrayage



Accélérateur



Roues anti-crevaison

### Contenu de l'emballage

- > Roues ;
- > Fraises pour motobineuse ;
- > Régulateur de profondeur ;
- > Kit d'outils.

Accessoires P. 56

VIME7A

## Motobineuse à essence transmission par courroie

7cv



### Caractéristiques principales :

- > Filtre à huile ;
- > Capteur de niveau d'huile moteur ;
- > Réglage rapide de la roue avant.

### Données techniques

Moteur	Combustion 4T
Puissance du moteur	7 cv   5,2 kW
Cylindrée	212 cc
Vitesse de rotation	3600 tr/min
Transmission	Courroie
Vitesses	2 avant + 1 arrière
Carburant	Essence
Réservoir de carburant	3,6 L
Largeur de travail	700 – 850 mm
Diamètre des fraises	350 mm
Huile moteur	15W40
Carter d'huile moteur	0,6 L
Huile pour engrenages	80W90
Carter d'huile de l'engrenage	1,4 L
Niveau de puissance acoustique (LWA)	98 dB
Poids du produit	82 Kg
Dimensions du produit	870 x 1600 x 1100 mm
Poids avec l'emballage	87 Kg
Dimensions de l'emballage	840 x 470 x 650 mm
Code-barres	5604612722890

**VIME7A.M (Article assemblé)** 5604612728403



Pare-chocs de protection



Boîte à outils



Double courroie de transmission

### Contenu de l'emballage

- > Butteur ;
- > Fraises pour motobineuse ;
- > Régulateur de profondeur ;
- > Kit d'outils.

Accessoires P. 56



VIMETD7A

## Motobineuse à essence transmission directe

7cv **NEW**



### Caractéristiques principales :

- > Filtre à huile ;
- > Capteur de niveau d'huile moteur ;
- > Réglage rapide de la roue avant.



Pare-chocs  
de protection



Boîte à outils



Couvercle de moteur

### Contenu de l'emballage

- > Butteur ;
- > Fraises pour motobineuse ;
- > Régulateur de profondeur ;
- > Kit d'outils.

Accessoires P. 56

### Données techniques

Moteur	Combustion 4T
Puissance du moteur	7 cv   5,2 kW
Cylindrée	212 cc
Vitesse de rotation	3600 tr/min
Transmission	Directe
Vitesses	2 avant + 1 arrière
Carburant	Essence
Réservoir de carburant	3,6 L
Largeur de travail	1050 – 1200 mm
Diamètre des fraises	350 mm
Huile moteur	15W40
Carter d'huile moteur	0,6 L
Huile pour engrenages	80W90
Carter d'huile de l'engrenage	2 L
Niveau de puissance acoustique (LWA)	98 dB
Poids du produit	99 Kg
Dimensions du produit	870 x 1460 x 1260 mm
Poids avec l'emballage	105 Kg
Dimensions de l'emballage	880 x 510 x 770 mm
Code-barres	5604612722883
<b>VIMETD7A.M (Article assemblé)</b>	<b>5604612728410</b>

VIMEDTD7B

## Motobineuse diesel transmission directe

7cv **NEW**



VIMEDTD12A

## Motobineuse diesel transmission directe

12cv



### Caractéristiques principales :

- > Démarrage électrique ;
- > Triple filtration ;
- > Capteur de niveau d'huile ;
- > Réglage rapide de la béquille de terrage.

### Données techniques

Moteur	Diesel
Puissance du moteur	7 cv   5,2 kW
Cylindrée	246 cc
Vitesse de rotation	3600 tr/min
Transmission	Directe
Vitesses	2 avant + 1 arrière
Carburant	Diesel
Réservoir de carburant	3,6 L
Largeur de travail	1150 mm
Diamètre des fraises	350 mm
Huile moteur	15W40
Carter d'huile moteur	0,6 L
Huile pour engrenages	80W90
Carter d'huile de l'engrenage	2 L
Niveau de puissance acoustique (LWA)	98 dB
Poids du produit	117 Kg
Dimensions du produit	670 x 1300 x 1130 mm
Poids avec l'emballage	127 Kg
Dimensions de l'emballage	880 x 455 x 815 mm
Code-barres	5604612740092
<b>VIMEDTD7B.M</b> (Article assemblé)	5604612747275

### Caractéristiques principales :

- > Démarrage électrique ;
- > Triple filtration ;
- > Capteur de niveau d'huile ;
- > Grille de protection avec éclairage.

### Données techniques

Moteur	Diesel
Puissance du moteur	12 cv   8,9 kW
Cylindrée	456 cc
Vitesse de rotation	3600 tr/min
Transmission	Directe
Vitesses	2 avant + 1 arrière
Carburant	Diesel
Réservoir de carburant	5,5 L
Largeur de travail	1450 mm
Diamètre des fraises	360 mm
Huile moteur	15W40
Carter d'huile moteur	1,65 L
Huile pour engrenages	80W90
Carter d'huile de l'engrenage	2,5 L
Niveau de puissance acoustique (LWA)	98 dB
Poids du produit	180 Kg
Dimensions du produit	1450 x 1400 x 1750 mm
Poids avec l'emballage	194 Kg
Dimensions de l'emballage	1010 x 650 x 820 mm
Code-barres	5604612721084
<b>VIMEDTD12A.M</b> (Article assemblé)	5604612712181



Boîte à outils



Triple filtration



Démarrage électrique

### Contenu de l'emballage

- > Butteur ;
- > Fraises pour motobineuse ;
- > Régulateur de profondeur ;
- > Kit d'outils.

Accessoires P. 56



Boîte à outils



Triple filtration



Démarrage électrique

### Contenu de l'emballage

- > Butteur double ;
- > Fraises pour motobineuse ;
- > Régulateur de profondeur ;
- > Kit d'outils.

Accessoires P. 56

Vue générale

**Motobineuses**

Données techniques	VIME5	VIME7A	VIMETD7A	VIMEDTD7B	VIMEDTD12A
Moteur	Combustion 4T	Combustion 4T	Combustion 4T	Diesel	Diesel
Puissance du moteur	5 cv   3,7 kW	7 cv   5,2 kW	7 cv   5,2 kW	7 cv   5,2 kW	12 cv   8,9 kW
Cylindrée	149 cc	212 cc	212 cc	246 cc	456 cc
Vitesse de rotation	3600 tr/min	3600 tr/min	3600 tr/min	3600 tr/min	3600 tr/min
Transmission	Courroie	Courroie	Directe	Directe	Directe
Vitesses	1 avant	2 avant + 1 arrière	2 avant + 1 arrière	2 avant + 1 arrière	2 avant + 1 arrière
Carburant	Essence	Essence	Essence	Diesel	Diesel
Réservoir de carburant	1,0 L	3,6 L	3,6 L	3,6 L	5,5 L
Largeur de travail	630 mm	700 – 850 mm	1050 – 1200 mm	1150 mm	1450 mm
Diamètre des fraises	260 mm	350 mm	350 mm	350 mm	360 mm
Huile moteur	15W30	15W40	15W40	15W40	15W40
Carter d'huile moteur	0,4 L	0,6 L	0,6 L	0,6 L	1,65 L
Huile pour engrenages	-	80W90	80W90	80W90	80W90
Carter d'huile de l'engrenage	-	1,4 L	2 L	2 L	2,5 L
Réglage du guidon	-	✓	✓	✓	✓
Démarrage électrique	-	-	-	✓	✓
Niveau de puissance acoust. (LWA)	90 dB	98 dB	98 dB	98 dB	98 dB
Poids du produit	29,5 Kg	82 Kg	99 Kg	117 Kg	180 Kg
Dimensions du produit (mm)	1010 x 450 x 1300	870 x 1600 x 1100	870 x 1460 x 1260	670 x 1300 x 1130	1450 x 1400 x 1750

**Contenu de l'emballage**

Fraises	✓	✓	✓	✓	✓
Butteur	-	✓	✓	✓	✓
Guidon	✓	✓	✓	✓	✓
Roue avant	✓	✓	✓	-	-
Roues de traction	✓	✓	✓	✓	✓
Régulateur de profondeur	✓	✓	✓	✓	✓
Jeu de clés	-	-	-	✓	✓
Batterie	-	-	-	✓	✓
Poids avec l'emballage	32 Kg	87 Kg	105 Kg	127 Kg	194 Kg
Dimensions de l'emballage (mm)	710 x 380 x 650	840 x 470 x 655	880 x 510 x 770	880 x 455 x 815	1010 x 650 x 820

## Accessoires pour motobineuses



VIME7.16



VIME7.17



VIMEDTD12AARD



VIME7AB



VIME5.FC

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIME7.16	Charrue	VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A	1	5604612663995
VIME7.17	Butteur	VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A	1	5604612715687
VIMEDTD12AARD	Butteur double	VIMEDTD12 / VIMEDTD12A	1	5604612714314
VIME7AB	Arracheuse de pommes de terre	VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A	1	5604612649913
VIME5.FC	Jeu de 2 fraises complètes <b>NEW</b>	VIME5	1	5604612775308



VIME7.C.6.000



VIMEDTD7.C.16.000



VIMEDTD12A.C17.000



VIME7RM



VIME7.4008C

Référence	Description	Compatible avec	L. de travail		Ean
VIME7.C.6.000	Jeu de 2 fraises	VIME7A	700 – 850 mm	1	5604612668747
VIMEDTD7.C.16.000	Jeu de 2 fraises	VIMETD7A / VIMEDTD7A	1150 – 1200 mm	1	5604612726621
VIMEDTD12A.C17.000	Jeu de 2 fraises	VIMEDTD12A	1450 mm	1	5604612725372
VIME7RM	Jeu de 2 roues métalliques	VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A	-	1	5604612650834
VIME7.4008C	Chambre à air	VIME7A / VIMETD7A	-	1	5604612729417



VIMEDTD12A.C16.051



VIME5.RD



VIME5.RE



VIME7.4008D



VIME7.4008E

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIMEDTD12A.C16.051	Chambre à air	VIMEDTD12 / VIMEDTD12A	1	5604612729424
VIME5.RD	Roue droite <b>NEW</b>	VIME5	1	5604612775322
VIME5.RE	Roue gauche <b>NEW</b>	VIME5	1	5604612775315
VIME7.4008D	Roue pneumatique – Côté droit	VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A	1	5604612647315
VIME7.4008E	Roue pneumatique – Côté gauche	VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A	1	5604612647322

VIM7

## Motoculteur essence

7cv



### Caractéristiques principales :

- > Triple filtration ;
- > Capteur de niveau d'huile ;
- > Entraînement de traction des fraises indépendant ;
- > Réglage rapide du guidon.

### Données techniques

Moteur	Combustion 4T
Puissance du moteur	7 cv   5,2 kW
Cylindrée	212 cc
Vitesse de rotation	3600 tr/min
Transmission	Directe
Vitesses	2 avant + 1 arrière
Carburant	Essence
Réservoir de carburant	3,6 L
Largeur de travail	620 mm
Diamètre des fraises	320 mm (x8)
Huile moteur	15W40
Carter d'huile moteur	0,6 L
Carter d'huile de l'engrenage	1,4 L
Carter d'huile des fraises	1 L
Huile pour engrenages et fraises	80W90
Niveau de puissance acoustique (LWA)	98 dB
Poids du produit	100 Kg
Dimensions du produit	700 x 1400 x 1115 mm
Poids avec l'emballage	132 Kg
Dimensions de l'emballage	1190 x 555 x 650 mm
Code-barres	5604612721077
<b>VIM7.M (Article assemblé)</b>	<b>5604612696450</b>



Roue arrière pour le déplacement



Grille de protection du moteur



Fraises bidirectionnelles

### Contenu de l'emballage

- > Fraises bidirectionnelles ;
- > Roues métalliques ;
- > Kit d'outils.

Accessoires P. 58

VIM14

## Motoculteur essence

14cv **NEW**




### Caractéristiques principales :


- > Plusieurs vitesses et outils agricoles ;
- > Roues pneumatiques avec traction ;
- > Guidon réglable, poignées en caoutchouc et projecteur LED.

### Données techniques


Moteur	Combustion 4T
Puissance du moteur	14 cv   10,3 kW
Cylindrée	420 cc
Vitesse de rotation	3600 tr/min
Transmission	Directe
Vitesses	3 avant + 2 arrière
Carburant	Essence
Réservoir de carburant	6,5 L
Largeur de travail	650 mm
Diamètre des fraises	310 mm (x8)
Huile moteur	15W40
Carter d'huile moteur	1,1 L
Carter d'huile de l'engrenage	1 L
Carter d'huile des fraises	0,2 L
Huile pour engrenages et fraises	80W90
Niveau de puissance acoustique (LWA)	101 dB
Poids du produit	154,5 Kg
Dimensions du produit	2000 x 1000 x 1500 mm
Poids avec l'emballage	155 Kg
Dimensions de l'emballage	1000 x 610 x 1300 mm
Code-barres	5604612751456



Guidon réglable et poignées en caoutchouc



Grille de protection du moteur



Projecteur LED

### Contenu de l'emballage

- > Roues de traction ;
- > Entonnoir ;
- > Couvreclé avec raccordement pour démarrage électrique ;
- > Clés plates doubles (x4) ;
- > Fraises.
- > Clé à bougie ;

Accessoires P. 58

## Accessoires pour motoculteurs



VIM7.1.C11.010



VIM7RM



VIM14.ACOPACE



VIM14.ACOPMAQ



VIM14.A



VIM14.AD

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIM7.1.C11.010	Chambre à air	VIM7	1	5604612729431
VIM7RM	Jeu de 2 roues métalliques	VIM7	1	5604612718084
VIM14.ACOPACE	Coupleur pour accessoire <b>NEW</b>	VIM14	1	5604612751548
VIM14.ACOPMAQ	Coupleur pour machine <b>NEW</b>	VIM14	1	5604612751531
VIM14.A	Charrue <b>NEW</b>	VIM14	1	5604612751517
VIM14.AD	Charrue double <b>NEW</b>	VIM14	1	5604612751524



VIM14.D



VIM14.C



VIM14.EL



VIM14.LN



VIM14.P

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIM14.D	Broyeur 60 cm <b>NEW</b>	VIM14	1	5604612751470
VIM14.C	Faucheuse 120 cm <b>NEW</b>	VIM14	1	5604612751463
VIM14.EL	Balayeuse 110 cm <b>NEW</b>	VIM14	1	5604612751500
VIM14.LN	Fraise à neige 100 cm <b>NEW</b>	VIM14	1	5604612751494
VIM14.P	Lame niveleuse 100 cm <b>NEW</b>	VIM14	1	5604612751487

VIME25

## Moulin électrique

1300W – 25L **NEW**



VIME50

## Moulin électrique

1300W – 50L **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Interrupteur marche/arrêt ;
- › Moteur avec protection thermique ;
- › Options de mouture en différentes épaisseurs ;
- › Convient à un usage domestique.

### Données techniques

Puissance nominale	1300 W
Capacité du réservoir de collecte	25 L
Vitesse de rotation à vide	19000 tr/min
Type de moteur	Balais
Nombre de tamis	5
Diamètre de mouture	2, 3, 4, 6 et 8 mm
Capacité de l'entonnoir	6,5 L
Capacité de mouture	300 Kg/h
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Niveau de puissance acoustique (LWA)	60 dB
Poids du produit	6,2 Kg
Dimensions du produit	225 x 225 x 845 mm
Poids avec l'emballage	7,2 Kg
Dimensions de l'emballage	365 x 365 x 550 mm
Code-barres	5604612757564



Entonnoir



Lame de broyage



Comprend 5 tamis

### Contenu de l'emballage

- › Réservoir de collecte ;
- › Tamis (x5).

Accessoires P. 60

### Caractéristiques principales :

- › Interrupteur marche/arrêt ;
- › Moteur avec protection thermique ;
- › Options de mouture en différentes épaisseurs ;
- › Convient à un usage domestique.

### Données techniques

Puissance nominale	1300 W
Capacité du réservoir de collecte	50 L
Vitesse de rotation à vide	19000 tr/min
Type de moteur	Balais
Nombre de tamis	5
Diamètre de mouture	2, 3, 4, 6 et 8 mm
Capacité de l'entonnoir	13,7 L
Capacité de mouture	400 Kg/h
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Niveau de puissance acoustique (LWA)	60 dB
Poids du produit	7 Kg
Dimensions du produit	340 x 340 x 935 mm
Poids avec l'emballage	9,5 Kg
Dimensions de l'emballage	365 x 365 x 550 mm
Code-barres	5604612757571



Entonnoir



Lame de broyage



Comprend 5 tamis

### Contenu de l'emballage

- › Réservoir de collecte ;
- › Tamis (x5).

Accessoires P. 60

## Accessoires pour tarière



Référence	Description	Dim.		Ean
VIAB43.100	Mèche pour tarière – 100 mm	730 x 50 mm	1	5604612705671
VIAB43.150	Mèche pour tarière – 150 mm	730 x 75 mm	1	5604612705688
VIAB43.200	Mèche pour tarière – 200 mm	730 x 100 mm	1	5604612705695

## Accessoires pour machines agricoles



Référence	Description	Dim.		Ean
VIVELA5510B	Bougie d'allumage – Blister	55 x 10 mm	1	5604612715403
VIVELA8020B	Bougie d'allumage – Blister	80 x 20 mm	1	5604612715410

## Accessoires pour moulins électriques



Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIME25.B	Réservoir pour moulin électrique – 25 L	VIME25	1	5604612757663
VIME50.B	Réservoir pour moulin électrique – 50 L	VIME50	1	5604612757670



Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIMEC2MM	Tamis pour moulin électrique – 2 mm	VIME25 / VIME50	1	5604612757687
VIMEC3MM	Tamis pour moulin électrique – 3 mm	VIME25 / VIME50	1	5604612757694
VIMEC4MM	Tamis pour moulin électrique – 4 mm	VIME25 / VIME50	1	5604612757700
VIMEC6MM	Tamis pour moulin électrique – 6 mm	VIME25 / VIME50	1	5604612757717
VIMEC8MM	Tamis pour moulin électrique – 8 mm	VIME25 / VIME50	1	5604612757724



### Brouette de jardin PVC



#### Caractéristiques :

- > Charge utile 100 L ;
- > Roue pneumatique 3,50 – 8" ;
- > Cuve avec front arrondi ;
- > Protection avant de la roue ;
- > PVC et métal.

Référence	Dim.		Ean
VICA19	940 x 600 x 580 mm	1	5604612627065

### Brouette agricole avec frein



#### Caractéristiques :

- > Charge utile 130 Kg ;
- > Roues pneumatiques 495 x 150 mm ;
- > Châssis en acier ;
- > Frein.

Référence	Dim. de l'emballage		Ean
VICA8	1000 x 720 x 365 mm	1	5604612111977

### Brouette agricole sans frein



#### Caractéristiques :

- > Charge utile 130 Kg ;
- > Roues pneumatiques ;
- > Châssis en acier.

Référence	Dim. de l'emballage		Ean
VICA9	1000 x 720 x 365 mm	1	5604612111984

## Remorque mod. 7



### Caractéristiques :

- > Charge utile 325 Kg ;
- > Roues pneumatiques 410 x 100 mm ;
- > Plaque réfléchissante arrière ;
- > Châssis en acier ;
- > Frein.

Référence	Dim. de l'emballage		Ean
VIAME7A	1205 x 912 x 315 mm	1	5604612668792

## Remorque mod. 12



### Caractéristiques :

- > Charge utile 450 Kg ;
- > Roues pneumatiques 495 x 150 mm ;
- > Plaque réfléchissante arrière ;
- > Châssis en acier ;
- > Frein.

Référence	Dim. de l'emballage		Ean
VIAME12A	1505 x 1110 x 385 mm	1	5604612689957

## Accessoires pour brouettes agricoles et de jardin



VIRO1



VIRO2



VIROD3



VIROD9



VIROD8

Référence	Description	Dim.		Ean
VIRO1	Roue pneumatique pour brouette	360 mm	1	5604612658946
VIRO2	Roue pleine pour brouette	330 mm	1	5604612658953
VIROD3	Roue en PU pour brouette	350 mm	1	5604612673178
VIROD9	Roue pour brouette agricole avec frein	505 mm	1	5604612724658
VIROD8	Roue pour brouette agricole sans frein	505 mm	1	5604612112004

**FORÊT**



VIMP2810

**Tronçonneuse d'élagage**  
28,5cc



**MAGNUM**

VIMS37

**Tronçonneuse**  
37cc



**MAGNUM**

**Caractéristiques principales :**

- > Pompe d'amorçage du carburateur WALBRO ;
- > Guide-chaîne et chaîne OREGON ;
- > Système anti-vibration ;
- > Réglage de la tension de la chaîne.

**Données techniques**

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	1,3 cv   1 kW
Cylindrée	28,5 cc
Vitesse de rotation	12000 tr/min
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	0,21 L
Longueur max. de coupe	250 mm
Nombre de maillons	40
Pas de la chaîne	3/8"
Huile de lubrification	H150 – 200 ml
Niveau de puissance acoustique (LWA)	109,3 dB
Poids du produit	3,9 Kg
Dimensions du produit	540 x 240 x 232 mm
Poids avec l'emballage	5 Kg
Dimensions de l'emballage	300 x 260 x 265 mm
Code-barres	5604612708573

**Caractéristiques principales :**

- > Pompe d'amorçage du carburateur WALBRO ;
- > Guide-chaîne et chaîne OREGON ;
- > Système de démarrage facile ;
- > Système anti-vibration ;
- > Retour automatique du levier CHOKE.

**Données techniques**

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	2,1 cv   1,55 kW
Cylindrée	37 cc
Vitesse de rotation	12000 tr/min
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	0,55 L
Longueur max. de coupe	400 mm
Nombre de maillons	57
Pas de la chaîne	3/8"
Huile de lubrification	H150 – 260 ml
Niveau de puissance acoustique (LWA)	110,9 dB
Poids du produit	6,3 Kg
Dimensions du produit	790 x 245 x 275 mm
Poids avec l'emballage	7,4 Kg
Dimensions de l'emballage	440 x 275 x 310 mm
Code-barres	5604612708580



Pompe d'amorçage du carburateur WALBRO



Écrous inviolables



Kit d'outils



Pompe d'amorçage du carburateur WALBRO



Écrous inviolables



Compartment pour clé

**Contenu de l'emballage**

- > Guide-chaîne et chaîne OREGON ;
- > Protège-guide ;
- > Kit d'outils.

Accessoires P. 69, 73, 74

**Contenu de l'emballage**

- > Guide-chaîne et chaîne OREGON ;
- > Protège-guide ;
- > Kit d'outils.

Accessoires P. 69, 73, 74

VIMS45B

MAGNUM

## Tronçonneuse 45cc



VIMS55

MAGNUM

## Tronçonneuse 55cc



### Caractéristiques principales :

- › Pompe d'amorçage du carburateur WALBRO ;
- › Guide-chaîne et chaîne OREGON ;
- › Système de démarrage facile ;
- › Système anti-vibration ;
- › Retour automatique du levier CHOKE.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	2,5 cv   1,95 kW
Cylindrée	45 cc
Vitesse de rotation	12000 tr/min
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	0,52 L
Longueur max. de coupe	450 mm
Nombre de maillons	72
Pas de la chaîne	0,325"
Huile de lubrification	H150 – 250 ml
Niveau de puissance acoustique (LWA)	109,3 dB
Poids du produit	7,4 Kg
Dimensions du produit	890 x 295 x 245 mm
Poids avec l'emballage	8,6 Kg
Dimensions de l'emballage	470 x 277 x 312 mm
Code-barres	5604612708597



Pompe d'amorçage  
du carburateur WALBRO



Écrous inviolables



Compartment  
pour clé

### Contenu de l'emballage

- › Guide-chaîne et chaîne OREGON ;
- › Protège-guide ;
- › Kit d'outils.


Accessoires P. 69, 73, 74

### Caractéristiques principales :

- › Pompe d'amorçage du carburateur WALBRO ;
- › Guide-chaîne et chaîne OREGON ;
- › Système de démarrage facile ;
- › Système anti-vibration ;
- › Retour automatique du levier CHOKE.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	3,2 cv   2,4 kW
Cylindrée	55 cc
Vitesse de rotation	12000 tr/min
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	0,52 L
Longueur max. de coupe	500 mm
Nombre de maillons	78
Pas de la chaîne	0,325"
Huile de lubrification	250 ml
Niveau de puissance acoustique (LWA)	110,5 dB
Poids du produit	7,4 Kg
Dimensions du produit	890 x 300 x 245 mm
Poids avec l'emballage	9 Kg
Dimensions de l'emballage	530 x 278 x 320 mm
Code-barres	5604612708603



Pompe d'amorçage  
du carburateur WALBRO



Écrous inviolables



Compartment  
pour clé

### Contenu de l'emballage

- › Guide-chaîne et chaîne OREGON ;
- › Protège-guide ;
- › Kit d'outils.

Accessoires P. 69, 73, 74

VIE1800B

## Tronçonneuse électrique 1800W **NEW**



VIE2000

## Tronçonneuse électrique 2000W **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Réservoir d'huile avec indicateur de niveau ;
- › Système de lubrification automatique de la chaîne ;
- › Système de sécurité «Double Brake» ;
- › Guide-chaîne de 405 mm OREGON.

### Données techniques

Puissance	1800 W
Longueur max. de coupe	405 mm
Nombre de maillons	57
Pas de la chaîne	3/8"
Huile de lubrification	H150 – 150 ml
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Niveau de puissance acoustique (LWA)	111 dB
Poids du produit	4,6 Kg
Dimensions du produit	800 x 260 x 185 mm
Poids avec l'emballage	5 Kg
Dimensions de l'emballage	460 x 200 x 280 mm
Code-barres	5604612731168



Tendeur de chaîne



Protège-guide



Poignée ergonomique

### Contenu de l'emballage

- › Guide-chaîne et chaîne OREGON ;
- › Protège-guide ;
- › Kit d'outils.

Accessoires P. 69, 73, 74

### Caractéristiques principales :

- › Réservoir d'huile avec indicateur de niveau ;
- › Système de lubrification automatique de la chaîne ;
- › Système de sécurité «Double Brake» ;
- › Guide-chaîne de 455 mm OREGON.

### Données techniques

Puissance	2000 W
Longueur max. de coupe	455 mm
Nombre de maillons	63
Pas de la chaîne	3/8"
Huile de lubrification	H150 – 150 ml
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Niveau de puissance acoustique (LWA)	111 dB
Poids du produit	4,8 Kg
Dimensions du produit	850 x 260 x 185 mm
Poids avec l'emballage	5,5 Kg
Dimensions de l'emballage	500 x 200 x 280 mm
Code-barres	5604612731175



Tendeur de chaîne



Protège-guide



Poignée ergonomique

### Contenu de l'emballage

- › Guide-chaîne et chaîne OREGON ;
- › Protège-guide ;
- › Kit d'outils.

Accessoires P. 69, 73, 74

Vue générale

## Tronçonneuses



Données techniques	VIMS37	VIMS45B	VIMS55	VIE1800B	VIE2000
Moteur	Combustion 2T	Combustion 2T	Combustion 2T	-	-
Puissance du moteur	2,1 cv   1,55 kW	2,5 cv   1,95 kW	3,2 cv   2,4 kW	1800 W	2000 W
Cylindrée	37 cc	45 cc	55 cc	-	-
Tension d'alimentation	-	-	-	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Vitesse de rotation	12,000 tr/min	12,000 tr/min	12,000 tr/min	-	-
Carburant	Mélange 1:40	Mélange 1:40	Mélange 1:40	-	-
Réservoir de carburant	0,55 L	0,52 L	0,52 L	-	-
Longueur max. de coupe	400 mm	450 mm	500 mm	405 mm	455 mm
Nombre de maillons	57	72	78	57	63
Pas de la chaîne	3/8"	0,325"	0,325"	3/8"	3/8"
Huile de lubrification	H150 - 260 ml	H150 - 250 ml	H150 - 250 ml	H150 - 150 ml	H150 - 150 ml
Niveau de puissance acoust. (LWA)	110,9 dB	109,3 dB	110,5 dB	111 dB	111 dB
Poids du produit	6,3 Kg	7,4 Kg	7,4 Kg	4,6 Kg	4,8 Kg
Dimensions du produit	790 x 245 x 275 mm	890 x 295 x 245 mm	890 x 300 x 245 mm	800 x 260 x 185 mm	850 x 260 x 185 mm

### Contenu de l'emballage

Guide-chaîne OREGON	✓	✓	✓	✓	✓
Chaîne OREGON	✓	✓	✓	✓	✓
Protège-guide	✓	✓	✓	✓	✓
Kit d'outils	✓	✓	✓	✓	✓
Poids avec l'emballage	7,4 Kg	8,6 Kg	9 Kg	5 Kg	5,5 Kg
Dimensions de l'emballage	440 x 275 x 310 mm	470 x 277 x 312 mm	530 x 278 x 320 mm	460 x 200 x 280 mm	500 x 200 x 280 mm

VIACE85

## Affuteuse de chaîne électrique 85W



### Caractéristiques principales :

- > Réglage universel d'angles 35° ;
- > Échelle angulaire.

### Données techniques

Puissance	85 W
Tours par minute	5800 tr/min
Fonctionnement continu	20 min
Diamètre extérieur disque	108 mm
Diamètre intérieur disque	23 mm
Épaisseur du disque	3,2 mm
Angles d'affûtage	35° / 35°
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Niveau de puissance acoustique (LWA)	77 dB
Poids du produit	2 Kg
Dimensions du produit	200 x 230 x 310 mm
Poids avec l'emballage	2,3 Kg
Dimensions de l'emballage	255 x 220 x 170 mm
Code-barres	5604612668280



Exemple d'utilisation



Échelle angulaire

### Contenu de l'emballage

- > Disque d'affûtage.

Accessoires P. 74

VICMCL

## Chevalet de sciage métallique




### Caractéristiques principales :

- > Dents découpées dans le métal pour empêcher la rotation du tronc pendant le sciage ;
- > Profilés angulaires, robustes.

### Données techniques

Matériau	Aluminium
Capacité de charge max.	200 Kg
Diamètre max. du tronc	300 mm
Poids du produit	7 Kg
Dimensions du produit	795 x 880 x 320 mm
Poids avec l'emballage	7,4 Kg
Dimensions de l'emballage	102 x 35 x 160 mm
Code-barres	5604612699505



Dents découpées

### Contenu de l'emballage

- > Barres métalliques (x10) ;
- > Vis et écrous (x41) ;
- > Vis à tête hexagonale à serrage rapide (x3).

### Étui avec 3 coins d'abattage <sup>NEW</sup>

FOREST



#### Caractéristiques :

- > Étui en tissu en fibre de carbone ;
- > Ouverture avec bande Velcro pour une fixation pratique à la ceinture de travail ;
- > 3 coins en ABS avec rainures et dents antidérapantes, de tailles différentes :  
Taille S – 13,9 cm ;  
Taille M – 20,3 cm ;  
Taille L – 25,4 cm.

Référence		Ean
VICC3CA	20	5604612745578

### Sac pour tronçonneuse 55 <sup>NEW</sup>

FOREST



#### Caractéristiques :

- > Compatible avec les tronçonneuses équipées d'un guide-chaîne jusqu'à 22" ;
- > Polyester rembourré pour la protection contre les chocs ;
- > Une plus grande stabilité garantie par la base renforcée en PVC ;
- > Poignée ergonomique et bandoulière antidérapante réglable ;
- > Compartiments internes pour une organisation supplémentaire ;
- > Poche extérieure pour y glisser une carte d'identité.

Référence	Dim.		Ean
VISM55	95 x 29 x 27 cm	15	5604612745585

### Gants anti-coupure pour tronçonneur 10" <sup>NEW</sup>

FOREST



#### Caractéristiques :

- > Renfort anti-coupures sur le dos de la main gauche ;
- > Cuir de vachette aux propriétés antidérapantes et offrant une meilleure adhérence ;
- > Bande velcro au poignet ;
- > Haute visibilité : couleur orange fluorescent réfléchissante ;
- > Certification Class 1, design A, Type 2, conforme aux exigences de protection pour les travaux professionnels avec des tronçonneuses.

Référence		Ean
VILM10	40	5604612745561

### Jambières anti-coupure pour tronçonneur <sup>NEW</sup>

FOREST

EN ISO  
11393-2 : 2019



Design B  
Class1



#### Caractéristiques :

- > Composition : 100 % polyester 300D ;
- > 8 couches de polyester haute performance ;
- > Haute visibilité : couleur orange fluorescent réfléchissante ;
- > Couverture totale de la taille aux chevilles ;
- > Boucles robustes et poche avant pratique ;
- > Taille ajustable, avec possibilité de raccourcir la longueur ;
- > Certification Class 1, Design B, adaptée aux travaux professionnels.

Référence		Ean
VIPACM	6	5604612745554

VIRL7A

## Fendeur de bûches horizontal 7 tonnes



VIRLV9

## Fendeur de bûches vertical 9 tonnes



### Caractéristiques principales :

- › Actionnement à double commande ;
- › Grille de protection ;
- › Facile à transporter.

### Données techniques

Force maximale	7 tonnes
Puissance du moteur	2900 W
Longueur max. de coupe	520 mm
Diamètre de coupe max.	230 mm
Mode de fonctionnement	S3 – 40%
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Température	5 – 40 °C
Huile hydraulique	ISO VG 22
Niveau de puissance acoustique (LWA)	75 dB
Poids du produit	73 Kg
Dimensions du produit	1220 x 400 x 1240 mm
Poids de l'emballage 1	53,3 Kg
Dimensions de l'emballage 1	1020 x 310 x 480 mm
Poids de l'emballage 2	20 Kg
Dimensions de l'emballage 2	930 x 415 x 150 mm
Code-barres	5604612698249



Moteur électrique



Support métallique



Grille de protection

### Caractéristiques principales :

- › Actionnement à double commande ;
- › 3 positions de coupe ;
- › Protection latérale ;
- › Facile à transporter.

### Données techniques


Force maximale	9 tonnes
Puissance du moteur	3500 W
Longueur max. de coupe	1000 mm
Diamètre de coupe max.	350 mm
Niveaux de coupe	560, 780, 1000 mm
Mode de fonctionnement	S6 – 40%
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Température	5 – 40 °C
Huile hydraulique	ISO VG 22
Niveau de puissance acoustique (LWA)	85 dB
Poids du produit	130,5 Kg
Dimensions du produit	1100 x 680 x 1500 mm
Poids avec l'emballage	132 Kg
Dimensions de l'emballage	500 x 450 x 990 mm
Code-barres	5604612698232



Moteur électrique



Base réglable



Support latéral  
de coupe

### Contenu de l'emballage

- › Support métallique avec roues ;
- › Grille de protection.

### Contenu de l'emballage

- › Écrou de fixation des accessoires de coupe.



VIRLG12

## Fendeur de bûches à essence 12 tonnes



### Caractéristiques principales :


- > Actionnement à double commande ;
- > 3 positions de coupe: verticale, horizontale, en diagonale ;
- > Capacité de découpe en 2 ou 4 parties.



Moteur à combustion



Réglage rapide  
de la position de coupe



Coins

### Contenu de l'emballage

- > Guide du tronc ;
- > Butée ;
- > Coin.

### Données techniques

Force maximale	12 tonnes
Moteur	Combustion 4T
Puissance du moteur	7 cv   5,2 kW
Cylindrée	208 cc
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Carburant	Essence
Réservoir de carburant	3,6 L
Autonomie	2,5 h
Huile moteur	15W40
Carter d'huile moteur	0,6 L
Huile hydraulique	ISO VG 22
Réservoir d'huile hydraulique	5 L
Mode de fonctionnement	29 s
Type de commande	Double
Longueur de coupe maximale	520 mm
Diamètre maximal de coupe	300 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	118 dB
Poids du produit	127 Kg
Dimensions du produit	1315 x 525 x 1480 mm
Poids avec l'emballage	135 Kg
Dimensions de l'emballage	745 x 455 x 1115 mm
Code-barres	5604612721060
<b>VIRLG12.M (Article assemblé)</b>	<b>5604612687083</b>

VIBTRG7

## Broyeur de branches à essence 7cv **NEW**



VIBTRG15

## Broyeur de branches à essence 15cv **NEW**



### Caractéristiques principales :

- > Bouton d'urgence ;
- > Roues pneumatiques ;
- > 2 lames de broyage ;
- > Plaque de sortie réglable.

### Données techniques

Moteur	Combustion 4T
Puissance du moteur	7 cv / 5,2 kW
Cylindrée	208 cc
Vitesse de rotation à vide	3600 tr/min
Vitesse de la lame	2400 tr/min
Carburant	Essence
Réservoir de carburant	3,6 L
Diamètre des roues	254 mm
Diamètre max. des branches	70 mm
Huile moteur	15W40
Carter d'huile moteur	0,6 L
Niveau de puissance acoustique (LWA)	114 dB
Poids du produit	78 Kg
Dimensions du produit	1100 x 620 x 1230 mm
Poids avec l'emballage	83 Kg
Dimensions de l'emballage	710 x 620 x 970 mm
Code-barres	5604612744618

### Caractéristiques principales :

- > Démarrage électrique ;
- > Bouton d'urgence ;
- > Roues pneumatiques ;
- > 3 lames de broyage.

### Données techniques

Moteur	Combustion 4T
Puissance du moteur	15 cv / 11,2 kW
Cylindrée	420 cc
Vitesse de rotation à vide	3600 tr/min
Vitesse de la lame	2400 tr/min
Carburant	Essence
Réservoir de carburant	6,5 L
Diamètre des roues	330 mm
Diamètre max. des branches	100 mm
Huile moteur	15W40
Carter d'huile moteur	1,1 L
Niveau de puissance acoustique (LWA)	114 dB
Poids du produit	123 Kg
Dimensions du produit	1200 x 700 x 1260 mm
Poids avec l'emballage	128 Kg
Dimensions de l'emballage	710 x 620 x 1020 mm
Code-barres	5604612744625



2 lames de broyage



Plaque de sortie réglable



Roues pneumatiques



3 lames de broyage



Plaque de sortie réglable



Démarrage électrique

### Contenu de l'emballage

- > Support avant et roues;
- > Kit d'outils.

### Contenu de l'emballage

- > Support avant et roues;
- > Kit d'outils.

## Accessoires pour tronçonneuse d'élagage, tronçonneuses et tronçonneuses électriques



VICMP25



VICMS38



VICMS45



VICMS55



VICMS62

Référence	Description	Maillons	Compatible avec		Ean
VICMP25	Chaîne pour mini tronçonneuse – 3/8"	40	VIMP2810 / VIMP2510A	1	5604612689841
VICMS38	Chaîne pour tronçonneuse/tronç. électrique – 3/8"	57	VIMS38A / VIMS37 / VIE1800A / VIE1800B / VIE2000	1	5604612689858
VICMS45	Chaîne pour tronçonneuse – 0,325"	72	VIMS45A / VIMS45B	1	5604612689865
VICMS55	Chaîne pour tronçonneuse – 0,325"	78	VIMS55	1	5604612715717
VICMS62	Chaîne pour tronçonneuse – 3/8"	72	VIMS62A	1	5604612689872



VICMS3863



VILMP25



VILMS38



VILMS45



VILMS55

Référence	Description	Maillons	Compatible avec		Ean
VICMS3863	Chaîne pour tronçonneuse/tronç. électrique – 3/8" <b>NEW</b>	63	VIE2000	1	5604612732301
VILMP25	Guide-chaîne pour tronçonneuse d'élagage – 10"	-	VIMP2810 / VIMP2510A	1	5604612689889
VILMS38	Guide-chaîne pour tronçonneuse – 16"	-	VIMS37 / VIMS38A	1	5604612689896
VILMS45	Guide-chaîne pour tronçonneuse – 18"	-	VIMS45B / VIMS45A	1	5604612689902
VILMS55	Guide-chaîne pour tronçonneuse – 20"	-	VIMS55	1	5604612715700



VILMS62



VILES1800



VILES1838

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VILMS62	Guide-chaîne pour tronçonneuse – 20"	VIMS62A	1	5604612689919
VILES1800	Guide-chaîne pour tronçonneuse électrique – 16" <b>NEW</b>	VIE1800A / VIE1800B / VIE2000	1	5604612689926
VILES1838	Guide-chaîne pour tronçonneuse électrique 2000W – 18" <b>NEW</b>	VIE2000	1	5604612732295

## Lime pour tronçonneuse



### Caractéristiques :

- > Convient pour affûter les chaînes de tronçonneuses ;
- > Manche recouvert de caoutchouc/bi-matière ;
- > Corps en acier au carbone.

Référence	Dim.		Ean
VILM532	5/32" - 3,96 mm	10	5604612106461
VILM316	3/16" - 4,76 mm	10	5604612106454
VILM732	7/32" - 5,56 mm	10	5604612106478
VILM14	1/4" - 6,35 mm	10	5604612106485

## Jeu de 4 limes pour tronçonneuse



### Caractéristiques :

- > Convient pour affûter les chaînes de tronçonneuses et tronçonneuses électriques ;
- > Corps en acier au carbone.

Référence	Dim.		Ean
VILM4532	5/32" - 3,96 mm	10	5604612670535
VILM4316	3/16" - 4,76 mm	10	5604612670542
VILM4732	7/32" - 5,56 mm	10	5604612670528
VILM414	1/4" - 6,35 mm	10	5604612670511

## Tournevis de réglage du carburateur



### Caractéristiques :

- > Tige en acier chrome vanadium.

Référence		Ean
VICPC	10	5604612677596

## Disque pour affuteuse de chaînes électrique



### Caractéristiques :

- > Convient pour affûter les chaînes de tronçonneuses et tronçonneuses électriques ;
- > Vitesse de rotation maximale : 5800 tr/min.
- > Compatible avec : VIACE85.

Référence	Ø		Ean
VIDAF	108 mm	1	5604612668839

# POMPES À EAU



VIBAS400

## Pompe submersible pour eaux chargées 400W



VIBAS750

## Pompe submersible pour eaux chargées 750W



### Caractéristiques principales :

- › Corps de pompe en plastique ;
- › Interrupteur à flotteur, réglable en hauteur ;
- › Permet une hauteur maximale de 5 m.

### Données techniques

Puissance	400 W
Débit maximal	7500 L/h
Profondeur max. d'immersion	5 m
Hauteur manométrique max.	5 m
Taille max. des particules	35 mm
Raccord de sortie – tuyau	25   32 mm
Raccord de sortie – fileté	1"   1/2"
Câble d'alimentation	10 m
Température maximale des fluides	35° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Indice de protection	IPX8
Poids du produit	3,7 Kg
Dimensions du produit	150 x 170 x 310 mm
Poids avec l'emballage	4 Kg
Dimensions de l'emballage	220 x 160 x 340 mm
Code-barres	5604612697167


### Caractéristiques principales :

- › Corps de pompe en plastique ;
- › Interrupteur à flotteur, réglable en hauteur ;
- › Permet une hauteur maximale de 8 m.

### Données techniques

Puissance	750 W
Débit maximal	12500 L/h
Profondeur max. d'immersion	5 m
Hauteur manométrique max.	8 m
Taille max. des particules	35 mm
Raccord de sortie – tuyau	25   32 mm
Raccord de sortie – fileté	1"   1/2"
Câble d'alimentation	10 m
Température maximale des fluides	35° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Indice de protection	IPX8
Poids du produit	3,7 Kg
Dimensions du produit	150 x 170 x 310 mm
Poids avec l'emballage	4 Kg
Dimensions de l'emballage	220 x 160 x 340 mm
Code-barres	5604612725457

### Diagramme Manométrique

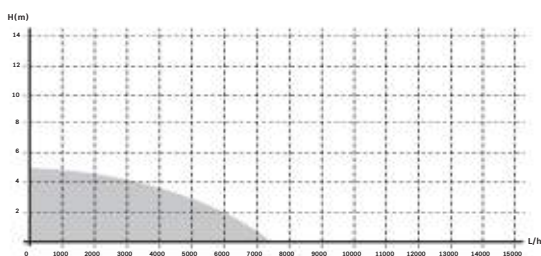


### Contenu de l'emballage

- › Raccord pour tuyau.

Accessoires P. 91, 92

Eaux chargées

### Diagramme Manométrique

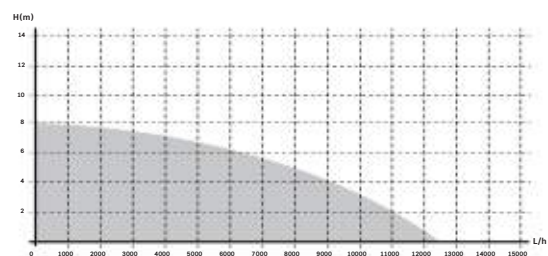

### Contenu de l'emballage

- › Raccord pour tuyau.

Accessoires P. 91, 92

Eaux chargées

VIBAS550

## Pompe submersible pour eaux chargées 550W



VIBAS1100

## Pompe submersible pour eaux chargées 1100W




### Caractéristiques principales :

- › Corps de pompe en acier inoxydable ;
- › Interrupteur à flotteur, réglable en hauteur ;
- › Permet une hauteur maximale de 7 m.

### Données techniques

Puissance	550 W
Débit maximal	10500 L/h
Profondeur max. d'immersion	7 m
Hauteur manométrique max.	7 m
Taille max. des particules	35 mm
Raccord de sortie – tuyau	25   32 mm
Raccord de sortie – fileté	1"   1/2"
Câble d'alimentation	10 m
Température maximale des fluides	35° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Indice de protection	IPX8
Poids du produit	4,2 Kg
Dimensions du produit	155 x 160 x 325 mm
Poids avec l'emballage	4,6 Kg
Dimensions de l'emballage	220 x 160 x 370 mm
Code-barres	5604612697181

### Diagramme Manométrique

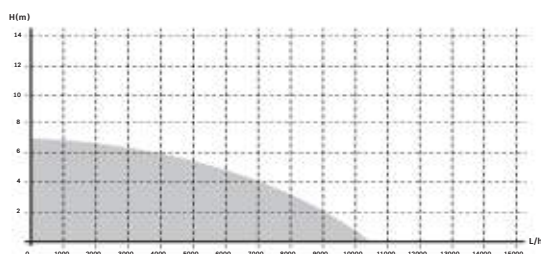

### Contenu de l'emballage

- › Raccord pour tuyau.

Accessoires P. 91, 92

Eaux chargées


### Caractéristiques principales :

- › Corps de pompe en acier inoxydable ;
- › Interrupteur à flotteur, réglable en hauteur ;
- › Permet une hauteur maximale de 9,5 m.

### Données techniques

Puissance	1100 W
Débit maximal	15000 L/h
Profondeur max. d'immersion	7 m
Hauteur manométrique max.	9,5 m
Taille max. des particules	35 mm
Raccord de sortie – tuyau	25   32 mm
Raccord de sortie – fileté	1"   1/2"
Câble d'alimentation	10 m
Température maximale des fluides	35° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Indice de protection	IPX8
Poids du produit	6 Kg
Dimensions du produit	165 x 190 x 375 mm
Poids avec l'emballage	6,4 Kg
Dimensions de l'emballage	225 x 160 x 385 mm
Code-barres	5604612697198

### Diagramme Manométrique

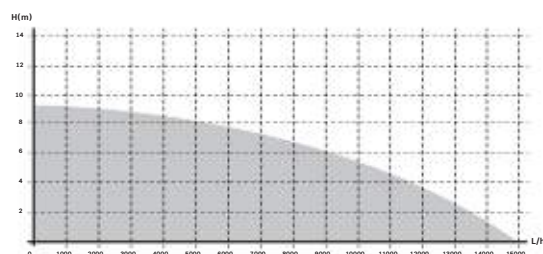

### Contenu de l'emballage

- › Raccord pour tuyau.

Accessoires P. 91, 92

Eaux chargées

VIBAL400

## Pompe submersible pour eaux claires 400W




### Caractéristiques principales :

- > Corps de pompe en plastique ;
- > Interrupteur à flotteur, réglable en hauteur ;
- > Permet une hauteur maximale de 5 m.

### Données techniques

Puissance	400 W
Débit maximal	7000 L/h
Profondeur max. d'immersion	7 m
Hauteur manométrique max.	5 m
Taille max. des particules	5 mm
Raccord de sortie – tuyau	25   32 mm
Raccord de sortie – fileté	1"   1/2"
Câble d'alimentation	10 m
Température maximale des fluides	35° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Indice de protection	IPX8
Poids du produit	3,6 Kg
Dimensions du produit	150 x 170 x 280 mm
Poids avec l'emballage	4 Kg
Dimensions de l'emballage	220 x 160 x 310 mm
Code-barres	5604612701468

### Diagramme Manométrique

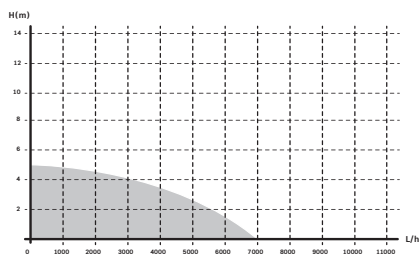

### Contenu de l'emballage

- > Raccord pour tuyau.

Accessoires P. 91, 92

Eaux claires

VIBAL750

## Pompe submersible pour eaux claires 750W




### Caractéristiques principales :

- > Corps de pompe en plastique ;
- > Interrupteur à flotteur, réglable en hauteur ;
- > Permet une hauteur maximale de 9 m.

### Données techniques

Puissance	750 W
Débit maximal	11000 L/h
Profondeur max. d'immersion	7 m
Hauteur manométrique max.	9 m
Taille max. des particules	5 mm
Raccord de sortie – tuyau	25   32 mm
Raccord de sortie – fileté	1"   1/2"
Câble d'alimentation	10 m
Température maximale des fluides	35° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Indice de protection	IPX8
Poids du produit	3,6 Kg
Dimensions du produit	150 x 170 x 280 mm
Poids avec l'emballage	4 Kg
Dimensions de l'emballage	220 x 160 x 310 mm
Code-barres	5604612725440

### Diagramme Manométrique

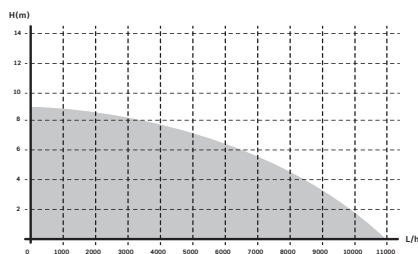

### Contenu de l'emballage

- > Raccord pour tuyau.

Accessoires P. 91, 92

Eaux claires

VIBAL550A

## Pompe submersible pour eaux claires

### 550W




#### Caractéristiques principales :

- › Corps de pompe en acier inoxydable ;
- › Interrupteur à flotteur, réglable en hauteur ;
- › Permet une hauteur maximale de 7,5 m.

#### Données techniques

Puissance	550 W
Débit maximal	8500 L/h
Profondeur max. d'immersion	7 m
Hauteur manométrique max.	7,5 m
Taille max. des particules	5 mm
Raccord de sortie – tuyau	25   32 mm
Raccord de sortie – fileté	1"   1/2"
Câble d'alimentation	10 m
Température maximale des fluides	35° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Indice de protection	IPX8
Poids du produit	4 Kg
Dimensions du produit	150 x 170 x 280 mm
Poids avec l'emballage	4,6 Kg
Dimensions de l'emballage	220 x 165 x 340 mm
Code-barres	5604612697150

#### Diagramme Manométrique

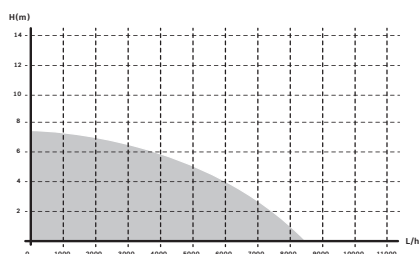

#### Contenu de l'emballage

- › Raccord pour tuyau.

Accessoires P. 91, 92

Eaux claires

VIBSMAL1000

## Pompe submersible multicellulaire pour eaux claires

### 1000W




#### Caractéristiques principales :

- › Corps de pompe en acier inoxydable ;
- › Interrupteur à flotteur, réglable en hauteur ;
- › Permet une hauteur maximale de 40 m ;
- › Equipé de 3 turbines.

#### Données techniques

Puissance	1000 W
Débit maximal	6500 L/h
Profondeur max. d'immersion	7 m
Hauteur manométrique max.	40 m
Taille max. des particules	1 mm
Raccord de sortie – fileté	1"
Câble d'alimentation	10 m
Température maximale des fluides	35° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Indice de protection	IPX8
Poids du produit	9,5 Kg
Dimensions du produit	150 x 440 x 150 mm
Poids avec l'emballage	10,125 Kg
Dimensions de l'emballage	220 x 200 x 500 mm
Code-barres	5604612710439

#### Diagramme Manométrique

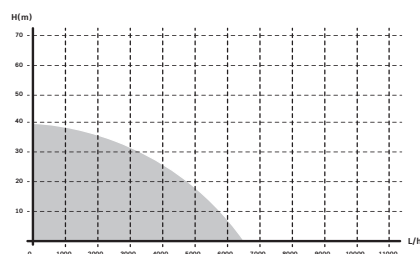

#### Contenu de l'emballage

- › Raccord pour tuyau.

Accessoires P. 91, 92

Eaux claires

VIBSS750

## Pompe à eau submersible 750W



VIBSS1100

## Pompe à eau submersible 1100W




### Caractéristiques principales :

- › Corps de pompe en acier inoxydable et en fonte ;
- › Interrupteur à flotteur, réglable en hauteur ;
- › Permet une hauteur maximale de 10 m.

### Données techniques

Puissance	750 W
Débit maximal	24000 L/h
Profondeur max. d'immersion	5 m
Hauteur manométrique max.	10 m
Taille max. des particules	35 mm
Raccords	2" / 50 mm
Câble d'alimentation	6 m
Température maximale des fluides	35° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Indice de protection	IP68
Poids du produit	17,5 Kg
Dimensions du produit	240 x 160 x 450 mm
Poids avec l'emballage	19 Kg
Dimensions de l'emballage	280 x 200 x 475 mm
Code-barres	5604612654795

### Diagramme Manométrique

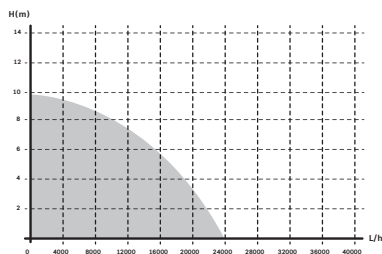

### Contenu de l'emballage

- › Raccord pour tuyau.

Accessoires P. 91, 92

Eaux chargées


### Caractéristiques principales :

- › Corps de pompe en acier inoxydable et en fonte ;
- › Interrupteur à flotteur, réglable en hauteur ;
- › Permet une hauteur maximale de 13 m.

### Données techniques

Puissance	1100 W
Débit maximal	30000 L/h
Profondeur max. d'immersion	5 m
Hauteur manométrique max.	13 m
Taille max. des particules	35 mm
Raccords	2" / 50 mm
Câble d'alimentation	6 m
Température maximale des fluides	35° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Indice de protection	IP68
Poids du produit	19,1 Kg
Dimensions du produit	240 x 160 x 470 mm
Poids avec l'emballage	20,8 Kg
Dimensions de l'emballage	280 x 200 x 490 mm
Code-barres	5604612654801

### Diagramme Manométrique

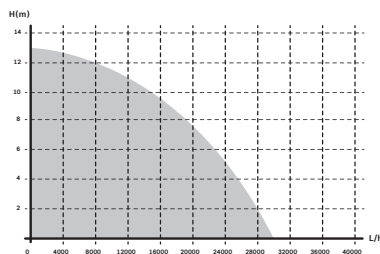

### Contenu de l'emballage

- › Raccord pour tuyau.

Accessoires P. 91, 92

Eaux chargées



VIBSS1500


## Pompe à eau submersible 1500W



### Caractéristiques principales :

- › Corps de pompe en acier inoxydable et en fonte ;
- › Interrupteur à flotteur, réglable en hauteur ;
- › Permet une hauteur maximale de 13 m.

### Diagramme Manométrique

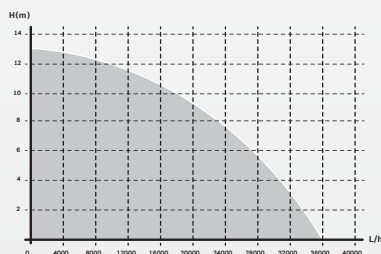

### Contenu de l'emballage

- › Raccord pour tuyau.

Accessoires P. 91, 92

### Données techniques

Puissance	1500 W
Débit maximal	36000 L/h
Profondeur max. d'immersion	5 m
Hauteur manométrique max.	13 m
Taille max. des particules	35 mm
Raccords	2" / 50 mm
Câble d'alimentation	6 m
Température maximale des fluides	35° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Indice de protection	IP68
Poids du produit	20,9 Kg
Dimensions du produit	240 x 160 x 490 mm
Poids avec l'emballage	22,7 Kg
Dimensions de l'emballage	280 x 200 x 515 mm
Code-barres	5604612654818

Eaux chargées

VIBAF750A

**Pompe auto-amorçante 750W**



VIBAF1100A

**Pompe auto-amorçante 1100W**



**Caractéristiques principales :**

- > Corps de pompe en fonte ;
- > Traitement anticorrosion.

**Données techniques**

Puissance	750 W
Débit maximal	3000 L/h
Profondeur max. d'immersion	9 m
Hauteur manométrique max.	40 m
Pression	4 bar
Raccord d'entrée – fileté	1"
Raccord de sortie – fileté	1"
Température maximale des fluides	35° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Indice de protection	IP54
Niveau de puissance acoustique (LWA)	70 dB
Poids du produit	11 Kg
Dimensions du produit	180 x 410 x 200 mm
Poids avec l'emballage	12 Kg
Dimensions de l'emballage	450 x 210 x 235 mm
Code-barres	5604612696696


**Caractéristiques principales :**

- > Corps de pompe en fonte ;
- > Traitement anticorrosion.

**Données techniques**

Puissance	1100 W
Débit maximal	4800 L/h
Profondeur max. d'immersion	9 m
Hauteur manométrique max.	55 m
Pression	5,7 bar
Raccord d'entrée – fileté	1,5"
Raccord de sortie – fileté	1"
Température maximale des fluides	35° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Indice de protection	IP54
Niveau de puissance acoustique (LWA)	75 dB
Poids du produit	24,5 Kg
Dimensions du produit	200 x 500 x 245 mm
Poids avec l'emballage	26 Kg
Dimensions de l'emballage	550 x 250 x 290 mm
Code-barres	5604612696702


**Diagramme Manométrique**

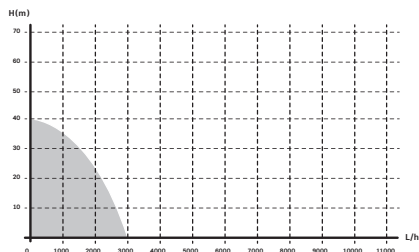

Accessoires P. 91, 92

Eaux claires

**Diagramme Manométrique**

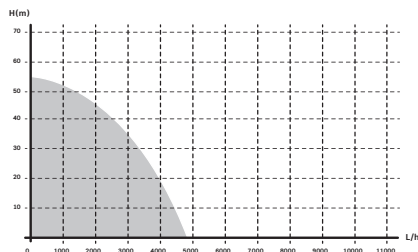

Accessoires P. 91, 92

Eaux claires



VIBAF1500A


## Pompe auto-amorçante 1500W



### Caractéristiques principales :

- > Corps de pompe en fonte ;
- > Traitement anticorrosion.

### Diagramme Manométrique



Accessoires P. 91, 92

### Données techniques

Puissance	1500 W
Débit maximal	7800 L/h
Profondeur max. d'immersion	9 m
Hauteur manométrique max.	51 m
Pression	5,1 bar
Raccord d'entrée - fileté	1,5"
Raccord de sortie - fileté	1"
Température maximale des fluides	35° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Indice de protection	IP54
Niveau de puissance acoustique (LWA)	77 dB
Poids du produit	26 Kg
Dimensions du produit	200 x 500 x 245 mm
Poids avec l'emballage	28 Kg
Dimensions de l'emballage	550 x 250 x 290 mm
Code-barres	5604612696719

Eaux claires

VIBCM900

## Pompe centrifuge multicellulaire 900W




### Caractéristiques principales :

- > Corps de pompe en acier inoxydable et en fonte ;
- > Traitement anticorrosion ;
- > Equipé de 3 turbines.

### Données techniques

Puissance	900 W
Débit maximal	5400 L/h
Profondeur max. d'immersion	8 m
Hauteur manométrique max.	36 m
Raccord d'entrée – fileté	1"
Raccord de sortie – fileté	1"
Température maximale des fluides	35° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Indice de protection	IPX4
Niveau de puissance acoustique (LWA)	86 dB
Poids du produit	12,3 Kg
Dimensions du produit	175 x 390 x 185 mm
Poids avec l'emballage	13 Kg
Dimensions de l'emballage	421 x 206 x 229 mm
Code-barres	5604612645670

### Diagramme Manométrique

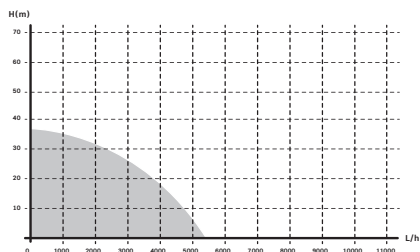

Accessoires P. 91, 92

Eaux claires

VIBCM1100

## Pompe centrifuge multicellulaire 1100W




### Caractéristiques principales :

- > Corps de pompe en acier inoxydable et en fonte ;
- > Traitement anticorrosion ;
- > Equipé de 4 turbines.

### Données techniques

Puissance	1100 W
Débit maximal	5400 L/h
Profondeur max. d'immersion	8 m
Hauteur manométrique max.	48 m
Raccord d'entrée – fileté	1"
Raccord de sortie – fileté	1"
Température maximale des fluides	35° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Indice de protection	IPX4
Niveau de puissance acoustique (LWA)	86 dB
Poids du produit	13 Kg
Dimensions du produit	175 x 410 x 185 mm
Poids avec l'emballage	14 Kg
Dimensions de l'emballage	449 x 220 x 270 mm
Code-barres	5604612642204

### Diagramme Manométrique

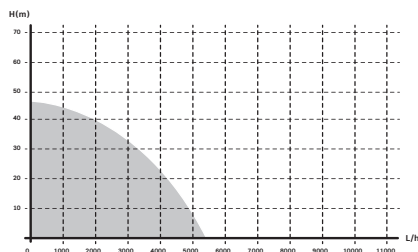

Accessoires P. 91, 92

Eaux claires

VIBTI800A

## Pompe d'arrosage de surface en acier inoxydable 800W



VIGP800

## Groupe surpresseur 800W




### Caractéristiques principales :

- > Corps de pompe en acier inoxydable ;
- > Traitement anticorrosion ;
- > Bouchon de vidange d'eau ;
- > Bouchon de remplissage d'eau ;
- > Poignée ergonomique et facile à transporter.

### Données techniques

Puissance	800 W
Débit maximal	3000 L/h
Profondeur max. d'immersion	8 m
Hauteur manométrique max.	40 m
Raccords	1" - 25 mm
Taille max. des particules	1 mm
Température maximale des fluides	35° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Câble d'alimentation	1,2 m
Indice de protection	IPX4
Poids du produit	5,8 Kg
Dimensions du produit	170 x 330 x 260 mm
Poids avec l'emballage	6,4 Kg
Dimensions de l'emballage	380 x 250 x 275 mm
Code-barres	5604612697204

### Diagramme Manométrique

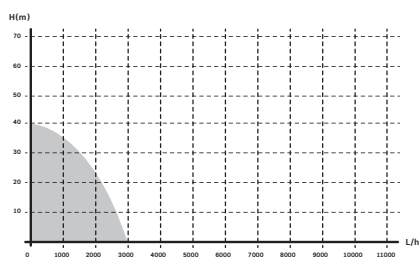

Accessoires P. 91, 92

Eaux claires


### Caractéristiques principales:

- > Corps de pompe en acier inoxydable ;
- > Traitement anticorrosion ;
- > Bouchon de vidange d'eau ;
- > Bouchon de remplissage d'eau ;
- > Tuyau de raccordement en acier inoxydable ;
- > Réservoir à membrane.

### Données techniques

Puissance	800 W
Débit maximal	3200 L/h
Profondeur max. d'immersion	8 m
Hauteur manométrique max.	38 m
Pression	1,5~3,8 bar
Capacité du réservoir	24 L
Raccords	1"
Température maximale des fluides	35° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Indice de protection	IPX8
Niveau de puissance acoustique (LWA)	86 dB
Poids du produit	11,7 Kg
Dimensions du produit	265 x 500 x 560 mm
Poids avec l'emballage	13,4 Kg
Dimensions de l'emballage	525 x 300 x 570 mm
Code-barres	5604612645687

### Diagramme Manométrique

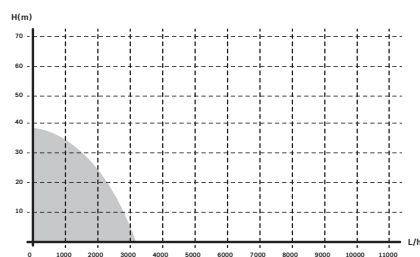

Accessoires P. 91, 92

Eaux claires

VIMB12TA

## Motopompe essence 1"



VIMB15A

## Motopompe essence 1,5"



### Caractéristiques principales :

- > Compact et facile à transporter ;
- > Pieds en caoutchouc.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	1,5 cv / 1,1 kW
Cylindrée	43 cc
Vitesse de rotation	7000 tr/min
Profondeur d'aspiration	8 m
Hauteur max. de pompage	30 m
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	1 L
Autonomie	1,5 h
Débit maximal	6500 L/h
Raccord de sortie	1" / 25 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	89,7 dB
Poids du produit	7,5 Kg
Dimensions du produit	290 x 390 x 345 mm
Poids avec l'emballage	8,8 Kg
Dimensions de l'emballage	405 x 310 x 350 mm
Code-barres	5604612684396



Accessoires

### Contenu de l'emballage

- > Filtre ;
- > Clé à bougie ;
- > Raccords pour tuyau avec joints d'étanchéité (x2) ;
- > Colliers de serrage (x3) ;
- > Récipient pour mélange.

Accessoires P. 91, 92

Eaux claires

### Caractéristiques principales :


- > Structure métallique pour protection et transport ;
- > Pieds en caoutchouc.

### Données techniques

Moteur	Combustion 4T
Puissance du moteur	3 cv / 2,2 kW
Cylindrée	105 cc
Vitesse de rotation	3600 tr/min
Profondeur d'aspiration	6 m
Hauteur max. de pompage	20 m
Carburant	Essence
Réservoir de carburant	1,4 L
Autonomie	2 h
Débit maximal	10000 L/h
Raccord de sortie	1,5" / 40 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	110 dB
Poids du produit	15 Kg
Dimensions du produit	420 x 320 x 330 mm
Poids avec l'emballage	16,7 Kg
Dimensions de l'emballage	430 x 350 x 365 mm
Code-barres	5604612697563



Interrupteur marche/arrêt



Accessoires

### Contenu de l'emballage

- > Filtre ;
- > Clé à bougie ;
- > Raccords pour tuyau avec joints d'étanchéité (x2) ;
- > Colliers de serrage (x3).

Accessoires P. 91, 92

Eaux claires



VIMB2LA

## Motopompe essence 2"



VIMBD2A

## Motopompe diesel 2"



### Caractéristiques principales :

- > Structure métallique pour protection et transport ;
- > Pieds en caoutchouc.

### Données techniques

Moteur	Combustion 4T
Puissance du moteur	5,5 cv / 4,1 kW
Cylindrée	163 cc
Vitesse de rotation	3600 tr/min
Profondeur d'aspiration	8 m
Hauteur max. de pompage	26 m
Carburant	Essence
Réservoir de carburant	3,6 L
Autonomie	3 h
Débit maximal	30000 L/h
Raccord de sortie	2" / 50 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	98,4 dB
Poids du produit	21,6 Kg
Dimensions du produit	470 x 370 x 390 mm
Poids avec l'emballage	23,5 Kg
Dimensions de l'emballage	480 x 390 x 400 mm
Code-barres	5604612684402



Interrupteur marche/arrêt



Accessoires

### Contenu de l'emballage

- > Filtre ;
- > Clé à bougie ;
- > Raccords pour tuyau avec joints d'étanchéité (x2) ;
- > Colliers de serrage (x3).

Accessoires P. 91, 92

Eaux claires

### Caractéristiques principales :

- > Structure métallique pour protection et transport ;
- > Pieds en caoutchouc ;
- > Silentblocs.

### Données techniques

Moteur	Diesel
Puissance du moteur	5 cv / 3,7 kW
Cylindrée	246 cc
Vitesse de rotation	3600 tr/min
Profondeur d'aspiration	7 m
Hauteur max. de pompage	30 m
Carburant	Diesel
Réservoir de carburant	13 L
Autonomie	13 h
Débit maximal	30000 L/h
Raccord de sortie	2" / 50 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	103 dB
Poids du produit	54 Kg
Dimensions du produit	570 x 520 x 650 mm
Poids avec l'emballage	57 Kg
Dimensions de l'emballage	585 x 540 x 675 mm
Code-barres	5604612670856



Démarrage électrique



Silentblocs



Accessoires

### Contenu de l'emballage

- > Filtre ;
- > Clé à bougie ;
- > Colliers de serrage (x3) ;
- > Kit d'outils.

Accessoires P. 91, 92

Eaux claires

VIMBD3A

## Motopompe diesel 3"



### Caractéristiques principales :

- › Structure métallique pour protection et transport ;
- › Pieds en caoutchouc ;
- › Silentblocs.

### Données techniques

Moteur	Diesel
Puissance du moteur	5 cv / 3,7 kW
Cylindrée	246 cc
Vitesse de rotation	3600 tr/min
Profondeur d'aspiration	7 m
Hauteur max. de pompage	21 m
Carburant	Diesel
Réservoir de carburant	13 L
Autonomie	11 h
Débit maximal	52000 L/h
Raccord de sortie	3" / 80 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	105 dB
Poids du produit	57 Kg
Dimensions du produit	570 x 520 x 650 mm
Poids avec l'emballage	60 Kg
Dimensions de l'emballage	585 x 540 x 675 mm
Code-barres	5604612670863



Démarrage électrique



Silentblocs



Accessoires

### Contenu de l'emballage

- › Filtre ;
- › Clé à bougie ;
- › Colliers de serrage (x3) ;
- › Kit d'outils.

Accessoires P. 91, 92

Eaux claires

VIMBD4A

## Motopompe diesel 4"



### Caractéristiques principales :

- › Structure métallique pour protection et transport ;
- › Pieds en caoutchouc ;
- › Silentblocs.

### Données techniques

Moteur	Diesel
Puissance du moteur	9 cv / 6,7 kW
Cylindrée	418 cc
Vitesse de rotation	3600 tr/min
Profondeur d'aspiration	7 m
Hauteur max. de pompage	25 m
Carburant	Diesel
Réservoir de carburant	13 L
Autonomie	7,5 h
Débit maximal	70000 L/h
Raccord de sortie	4" / 100 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	107 dB
Poids du produit	81,6 Kg
Dimensions du produit	700 x 540 x 740 mm
Poids avec l'emballage	85 Kg
Dimensions de l'emballage	585 x 540 x 675 mm
Code-barres	5604612670870



Démarrage électrique



Silentblocs



Accessoires

### Contenu de l'emballage

- › Filtre ;
- › Clé à bougie ;
- › Colliers de serrage (x3) ;
- › Kit d'outils.

Accessoires P. 91, 92

Eaux claires

VIIP1500

## Interrupteur de pression pour électropompe 1500W **NEW**



VIIPD2200

## Interrupteur de pression numérique pour électropompe 2200W **NEW**



### Caractéristiques principales :

- > Système électronique de contrôle ;
- > Convient aussi bien à un usage domestique qu'à un usage professionnel ;
- > Contrôle efficace du démarrage et de l'arrêt ;
- > Protection contre le fonctionnement à sec ;
- > Compatible avec : VIBAF750A, VIBAF1100A et VIBAF1500A.

### Données techniques

Puissance maximale	1500 W
Pression minimale	1,5 bar / 1 MPa
Pression maximale	10 bar
Raccord d'entrée – fileté	1"
Raccord de sortie – fileté	1"
Courant nominal	10
Température maximale des fluides	60° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Indice de protection	IP65
Poids du produit	1 Kg
Dimensions du produit	165 x 145 x 175 mm
Poids avec l'emballage	1,08 Kg
Dimensions de l'emballage	145 x 145 x 185 mm
Code-barres	5604612765613

Eaux claires

### Caractéristiques principales :

- > Système électronique de contrôle ;
- > 3 modes de fonctionnement : mode manuel, mode automatique et mode programmé ;
- > Écran numérique garantissant une lecture facile et rapide ;
- > Réglage numérique des pressions de démarrage et d'arrêt ;
- > Protection contre le fonctionnement à sec ;
- > Compatible avec : VIBAF750A, VIBAF1100A et VIBAF1500A.

### Données techniques

Puissance maximale	2200 W
Pression minimale	1,5 bar / 1 MPa
Pression maximale	10 bar
Courant nominal	10 A
Raccord d'entrée – fileté	1"
Raccord de sortie – fileté	1"
Température maximale des fluides	60° C
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Indice de protection	IP65
Poids du produit	1 Kg
Dimensions du produit	170 x 145 x 170 mm
Poids avec l'emballage	1,2 Kg
Dimensions de l'emballage	160 x 170 x 180 mm
Code-barres	5604612765620

Eaux claires

## Accessoires pour pompes à eau



VIDF24



VIDI24




VIDV24



VIDV50



VIMBD24

Référence	Description		Ean
VIDF24	Réservoir sous pression à membrane - 24 L	1	5604612648954
VIDI24	Réservoir sous pression à membrane en acier inoxydable - 24 L	1	5604612648961
VIDV24	Réservoir sous pression à membrane vertical - 24 L	1	5604612648930
VIDV50	Réservoir sous pression à membrane vertical - 50 L	1	5604612648947
VIMBD24	Membrane de caoutchouc pour réservoir sous pression - 24 L	1	5604612648978



VIMBD50



VIBB15




VIBB3



VIBB5



VIPBM

Référence	Description		Ean
VIMBD50	Membrane de caoutchouc pour réservoir sous pression - 50 L	1	5604612648985
VIBB15	Interrupteur à flotteur avec contrepoids - 1,5 m	30	5604612649005
VIBB3	Interrupteur à flotteur avec contrepoids - 3 m	30	5604612649012
VIBB5	Interrupteur à flotteur avec contrepoids - 5 m	30	5604612649029
VIPBM	Pressostat pour pompe à eau - 1/4"	1	5604612648992



VIMBM



VIB100




VIFRA1



VIFAPP



VIFAPG

Référence	Description	Ø		Ean
VIMBM	Manomètre	1/4" 6 mm	1	5604612649036
VIB100	Tuyau - 50 cm	1/4" 6 mm	1	5604612649043
VIFRA1	Clapet anti-retour avec filtre en acier inoxydable	1" 25 mm	1	5604612649074
VIFAPP	Petit filtre - 1 L	1" 25 mm	1	5604612649104
VIFAPG	Grand filtre - 2 L	1" 25 mm	1	5604612649111



VIRFP




VIRFG



VIT3



VIT5

Référence	Description	Ø		Ean
VIRFP	Recharge pour petit filtre - 1 L	1" 25 mm	1	5604612649128
VIRFG	Recharge pour grand filtre - 2 L	1" 25 mm	1	5604612649135
VIT3	Raccord de 3 voies	1,25" x 3	1	5604612649050
VIT5	Raccord de 5 voies	1,25" x 3 / 0,5" x 2	1	5604612649067

### Tuyau d'aspiration avec clapet anti-retour



#### Caractéristiques :

> Idéal pour les systèmes d'alimentation en eau résidentiels et agricoles, ainsi que pour le captage d'eau dans les puits, les citernes et autres sources d'eau souterraines.

Référence	Dim.	Ø		Ean
VIP9	9 m	1" 25,4 mm	1	5604612649098

### Tuyau d'aspiration



#### Caractéristiques :

> Matériau : PVC ;  
> Haute résistance à la pression négative.

Référence	Dim.	Ø		Ean
VIMS257	7 m	25 mm	1	5604612690892
VIMS387	7 m	38 mm	1	5604612724627
VIMS427	7 m	42 mm	1	5604612690908
VIMS537	7 m	53 mm	1	5604612690915
VIMS507	7 m	50 mm	1	5604612724634
VIMS1007	7 m	100 mm	1	5604612694449
VIMS25	50 m	25 mm	1	5604612649265
VIMS35	50 m	35 mm	1	5604612650896
VIMS38MM	50 m	38 mm	1	5604612724641
VIMS42	50 m	42 mm	1	5604612650902
VIMS50	50 m	50 mm	1	5604612665395
VIMS53	50 m	53 mm	1	5604612649241
VIMS78	50 m	78 mm	1	5604612649258
VIMS100	50 m	100 mm	1	5604612649234

### Tuyau de refoulement pour pompe à eau



#### Caractéristiques :

> Idéal pour les systèmes d'alimentation en eau utilisés dans l'agriculture, le jardinage et le bâtiment.

Référence	Dim.	Ø		Ean
VIMSB2525	25 m	25 mm	1	5604612690861
VIMSB4025	25 m	40 mm	1	5604612690878
VIMSB5525	25 m	55 mm	1	5604612690885
VIMSB25	50 m	25 mm	1	5604612649289
VIMSB40	50 m	40 mm	1	5604612650872
VIMSB45	50 m	45 mm	1	5604612650889
VIMSB55	50 m	55 mm	1	5604612649296
VIMSB76	50 m	76 mm	1	5604612649302
VIMSB102	50 m	102 mm	1	5604612649272

# PULVÉRISATION



VIPU1K

**Pulvérisateur**  
1L



VIPU1,5

**Pulvérisateur**  
1,5L




**Caractéristiques principales :**

- > Convient pour le nettoyage et désinfection ;
- > Idéal pour la pulvérisation des plantes ;
- > Jet réglable et spray ;
- > Nébuliseur.

**Données techniques**

Capacité utile	1 L
Portée maximale	1 m
Matériau	Plastique
Poids du produit	0,11 Kg
Dimensions du produit	120 x 280 mm
Code-barres	5604612656478



Fonction jet et spray

**Caractéristiques principales :**


- > Convient pour les engrais, les pesticides et les produits d'entretien ;
- > Soupape de sécurité avec une pression maximale de 2 bar ;
- > Frein de position ;
- > Jet réglable et spray ;
- > Nébuliseur.

**Données techniques**

Capacité utile	1,5 L
Portée maximale	1 m
Matériau	Plastique
Poids du produit	0,3 Kg
Dimensions du produit	190 x 320 mm
Code-barres	5604612014728



Soupape de sécurité



Fonction jet et spray

Accessoires P. 104

VIPU5

## Pulvérisateur 5L



VIPU8

## Pulvérisateur 8L



### Caractéristiques principales :


- › Convient pour les engrais, les pesticides et les produits d'entretien ;
- › Soupape de sécurité avec une pression maximale de 3 bar ;
- › Frein de position ;
- › Jet réglable et spray ;
- › Sangle réglable.

### Données techniques

Capacité utile	5 L
Tuyau	1,2 m
Lance	0,6 m
Matériau	Plastique
Poids du produit	1 Kg
Dimensions du produit	180 x 430 mm
Poids avec l'emballage	1,3 Kg
Dimensions de l'emballage	185 x 180 x 430 mm
Code-barres	5604612014438



Soupape de sécurité



Fonction jet et spray

### Contenu de l'emballage

- › Coude pour pulvérisateur ;
- › Lance ;
- › Tuyau ;
- › Sangle de transport.

Accessoires P. 104 à la 106

### Caractéristiques principales :

- › Convient pour les engrais, les pesticides et les produits d'entretien ;
- › Soupape de sécurité avec une pression maximale de 3 bar ;
- › Frein de position ;
- › Jet réglable et spray ;
- › Sangle réglable.

### Données techniques

Capacité utile	8 L
Tuyau	1,2 m
Lance	0,6 m
Matériau	Plastique
Poids du produit	1,45 Kg
Dimensions du produit	180 x 550 mm
Poids avec l'emballage	1,7 Kg
Dimensions de l'emballage	190 x 180 x 560 mm
Code-barres	5604612014445



Soupape de sécurité



Fonction jet et spray

### Contenu de l'emballage

- › Coude pour pulvérisateur ;
- › Lance ;
- › Tuyau ;
- › Sangle de transport.

Accessoires P. 104 à la 106



**VITO**  
AGRO  
12L

OMIIONOIONOIONO

VIPU12K

## Pulvérisateur 12L



VIPU12

## Pulvérisateur 12L



### Caractéristiques principales :


- > Convient aux grandes surfaces agricoles et jardins ;
- > Sangles réglables dans le dos ;
- > Jet réglable, plat, en éventail et en spray ;
- > Frein de position.

### Données techniques

Capacité utile	12 L
Portée max.	2,5 m
Tuyau	1,2 m
Lance	0,6 m
Matériau	Plastique
Nombre de buses	1
Poids du produit	2,9 Kg
Dimensions du produit	320 x 550 x 135 mm
Poids avec l'emballage	3,6 Kg
Dimensions de l'emballage	430 x 165 x 585 mm
Code-barres	5604612636920



Verrouillage  
de la gâchette



Buses  
pour pulvérisateur

### Contenu de l'emballage

- > Buses pour pulvérisateur (x3) ;
- > Lance ;
- > Tuyau ;
- > Sangle de transport.

Accessoires P. 104 à la 106

### Caractéristiques principales :

- > Convient à un usage agricole ;
- > Pistolet de pulvérisation à haut débit ;
- > Jet réglable et spray.

### Données techniques

Capacité utile	12 L
Portée max.	2 m
Tuyau	1,2 m
Lance	0,6 m
Matériau	Plastique
Nombre de buses	1
Poids du produit	2 Kg
Dimensions du produit	285 x 470 x 160 mm
Poids avec l'emballage	2,4 Kg
Dimensions de l'emballage	295 x 200 x 510 mm
Code-barres	5604612034375



Lance avec pompe

### Contenu de l'emballage

- > Buse pour pulvérisateur ;
- > Lance ;
- > Tuyau ;
- > Sangle de transport.

Accessoires P. 104 à la 106

VIPU16

## Pulvérisateur 16L



VIPU16BB1

## Pulvérisateur à batterie 16L



### Caractéristiques principales :


- › Convient aux grandes surfaces agricoles et jardins ;
- › Sangles réglables dans le dos ;
- › Jet réglable, plat, en éventail et en spray ;
- › Frein de position.

### Données techniques

Capacité utile	16 L
Portée max.	2,5 m
Tuyau	1,2 m
Lance	0,6 m
Matériau	Plastique
Nombre de buses	4
Poids du produit	3,2 Kg
Dimensions du produit	350 x 580 x 170 mm
Poids avec l'emballage	3,8 Kg
Dimensions de l'emballage	425 x 200 x 580 mm
Code-barres	5604612034344



Verrouillage  
de la gâchette



Buses  
pour pulvérisateur

### Contenu de l'emballage

- › Buses pour pulvérisateur (x3) ;
- › Lance ;
- › Tuyau ;
- › Sangles de transport (x2).

Accessoires P. 104 à la 106

### Caractéristiques principales :

- › Convient aux grandes surfaces agricoles et jardins ;
- › Sangles réglables dans le dos ;
- › Jet réglable, plat, en éventail et en spray ;
- › Lance en acier inoxydable (longueur réglable de 60 à 100 cm).

### Données techniques


Capacité utile	16 L
Pression	5,5 – 6 bar
Débit liquide max.	4,5 L/min
Batterie	12V – 8Ah
Autonomie de charge	3 h
Temps de charge	8 h
Nombre de buses	4
Tuyau	1,2 m
Lance extensible	60 – 100 cm
Poids du produit	5 Kg
Dimensions du produit	480 x 200 x 410 mm
Poids avec l'emballage	6 Kg
Dimensions de l'emballage	415 x 220 x 510 mm
Code-barres	5604612726102



Régulateur de tension



Verrouillage  
de la gâchette



Buses  
pour pulvérisateur

### Contenu de l'emballage

- › Buses pour pulvérisateur (x4) ;
- › Lance extensible en acier inoxydable ;
- › Tuyau ;
- › Sangles de transport CONFORT PLUS (x2) ;
- › Chargeur.

Accessoires P. 104 à la 106

VIPU16BC1

## Pulvérisateur à batterie lithium-ion 16L



VIAT43

## Atomiseur thermique 43cc **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Convient aux grandes surfaces agricoles et jardins ;
- › Batteries au lithium 12V – 8Ah ;
- › Ultra-léger (3,7 Kg) ;
- › Sangles réglables dans le dos CONFORT PLUS ;
- › Lance en acier inoxydable (longueur réglable de 60 à 100 cm).

### Données techniques

Capacité utile	16 L
Pression	5,5 – 6 bar
Débit liquide max.	4,5 L/min
Batterie	12 V – 8 Ah
Autonomie de charge	3 h
Temps de charge	8 h
Nombre de buses	4
Tuyau	1,2 m
Lance extensible	60 – 100 cm
Poids du produit	3,7 Kg
Dimensions du produit	410 x 220 x 510 mm
Poids avec l'emballage	4,8 Kg
Dimensions de l'emballage	415 x 220 x 510 mm
Code-barres	5604612726119



Sangles CONFORT PLUS



Régulateur de tension



Verrouillage de la gâchette

### Caractéristiques principales :


- › Convient aux environnements agricoles, forestiers ou de jardinage ;
- › Régulateur de jet: réglage de l'intensité de la pulvérisation ;
- › Il peut être utilisé avec de la poudre ou un liquide ;
- › Accélérateur intégré au tuyau de l'appareil ;
- › Système anti-vibration.

### Données techniques


Moteur	Combustion 2T
Puissance	1,6 cv / 1,2 kW
Cylindrée	43 cc
Capacité utile	14 L
Vitesse de rotation à vide	7000 tr/min
Carburant	Mélange 1:30
Réservoir de carburant	1,0 L
Débit liquide max.	2,3 L/min
Débit de poudre	6 Kg/min
Portée max. (horizontale)	12 m
Portée max. (verticale)	7 – 8 m
Niveau de puissance acoustique (LWA)	108 dB
Poids du produit	11,2 Kg
Dimensions du produit	440 x 350 x 640 mm
Poids avec l'emballage	12,8 Kg
Dimensions de l'emballage	440 x 360 x 660 mm
Code-barres	5604612768898



Sangles de transport



Pulvérisateur de liquide



Ensemble de tubes

### Contenu de l'emballage

- › Buses pour pulvérisateur (x4) ;
- › Lance extensible ;
- › Tuyau ;
- › Sangles de transport CONFORT PLUS (x2) ;
- › Chargeur.

### Contenu de l'emballage

- › Ensemble de tubes ;
- › Arroseur ;
- › Chaîne métallique de décharge ;
- › Kit d'outils.



VIPU5FM

## Pulvérisateur Florus manuel

5L **NEW**



FLORUS



VIPU8FM

## Pulvérisateur Florus manuel

8L **NEW**



FLORUS



### Caractéristiques principales :

- > Convient pour les engrais, les pesticides et les produits d'entretien ;
- > Soupape de sécurité avec une pression maximale de 3 bar ;
- > Frein de position ;
- > Jet réglable et spray ;
- > Sangle réglable.

### Données techniques

Capacité utile	5 L
Tuyau	1,2 m
Lance	0,6 m
Matériau	Plastique
Poids du produit	1,3 Kg
Dimensions du produit	210 x 200 x 400 mm
Poids avec l'emballage	1,6 Kg
Dimensions de l'emballage	220 x 220 x 400 mm
Code-barres	5604612775438

### Contenu de l'emballage

- > Coude pour pulvérisateur ;
- > Lance ;
- > Tuyau ;
- > Sangle de transport.

Accessoires P. 104 à la 106

### Caractéristiques principales :

- > Convient pour les engrais, les pesticides et les produits d'entretien ;
- > Soupape de sécurité avec une pression maximale de 3 bar ;
- > Frein de position ;
- > Jet réglable et spray ;
- > Sangle réglable.

### Données techniques

Capacité utile	8 L
Tuyau	1,2 m
Lance	0,6 m
Matériau	Plastique
Poids du produit	1,8 Kg
Dimensions du produit	210 x 200 x 520 mm
Poids avec l'emballage	2,1 Kg
Dimensions de l'emballage	220 x 220 x 530 mm
Code-barres	5604612775445

### Contenu de l'emballage

- > Coude pour pulvérisateur ;
- > Lance ;
- > Tuyau ;
- > Sangle de transport.

Accessoires P. 104 à la 106

VIPU16FM

**Pulvérisateur  
Florus manuel**  
16L **NEW**



**FLORUS**

VIPU16FB

**Pulvérisateur  
Florus à batterie**  
16L **NEW**



**FLORUS**

**Caractéristiques principales :**

- › Convient aux grandes surfaces agricoles et jardins ;
- › Sangles rembourrées et réglables dans le dos ;
- › Jet réglable, plat, en éventail et en spray ;
- › Frein de position.

**Données techniques**

Capacité utile	16 L
Portée max.	2,5 m
Tuyau	1,2 m
Matériau	Plastique
Nombre de buses	4
Lance extensible	60 – 100 cm
Poids du produit	3,3 Kg
Dimensions du produit	350 x 210 x 530 mm
Poids avec l'emballage	4 Kg
Dimensions de l'emballage	370 x 230 x 550 mm
Code-barres	5604612775452

**Caractéristiques principales :**

- › Convient aux grandes surfaces agricoles et jardins ;
- › Sangles réglables et ergonomiques avec boucle à l'avant ;
- › Jet réglable, plat, en éventail et en spray ;
- › Lance entièrement en acier inoxydable (longueur réglable de 70 à 120 cm).

**Données techniques**


Capacité utile	16 L
Pression	5,5 – 6 bar
Débit liquide max.	4,5 L/min
Batterie	12V – 8Ah
Autonomie de charge	3 h
Temps de charge	8 h
Nombre de buses	4
Tuyau	1,2 m
Lance extensible	70 – 120 cm
Poids du produit	5,2 Kg
Dimensions du produit	350 x 210 x 520 mm
Poids avec l'emballage	6,1 Kg
Dimensions de l'emballage	380 x 230 x 530 mm
Code-barres	5604612775469



Sangles rembourrées et réglables



Soutien lombaire



Accessoires



Sangles réglables avec boucle à l'avant



Soutien lombaire



Buse en acier inoxydable

**Contenu de l'emballage**

- › Buses pour pulvérisateur (x3) ;
- › Lance télescopique en acier inoxydable ;
- › Tuyau ;
- › Sangles rembourrées et réglables (x2).

Accessoires P. 104 à la 106

**Contenu de l'emballage**

- › Buses pour pulvérisateur (x5) ;
- › Lance extensible entièrement en acier inoxydable ;
- › Tuyau ;
- › Sangles de transport CONFORT PLUS avec boucle à l'avant (x2) ;
- › Chargeur.

Accessoires P. 104 à la 106



VIPU16FBL

## Pulvérisateur Florus à batterie au lithium 16L **NEW**



FLORUS



### Caractéristiques principales :

- › Convient aux grandes surfaces agricoles et jardins ;
- › Sangles réglables et ergonomiques avec boucle à l'avant ;
- › Jet réglable, plat, en éventail et en spray ;
- › Lance entièrement en acier inoxydable (longueur réglable de 70 à 120 cm).



Sangles réglables  
avec boucle à l'avant



Soutien lombaire



Buse en acier  
inoxydable

### Données techniques

Capacité utile	16 L
Pression	5,5 – 6 bar
Débit liquide max.	4,5 L/min
Batterie	12V – 8Ah
Autonomie de charge	3 h
Temps de charge	8 h
Nombre de buses	4
Tuyau	1,2 m
Lance extensible	70 – 120 cm
Poids du produit	3,8 Kg
Dimensions du produit	350 x 210 x 520 mm
Poids avec l'emballage	4,8 Kg
Dimensions de l'emballage	380 x 230 x 530 mm
Code-barres	5604612775476

### Contenu de l'emballage

- › Buses pour pulvérisateur (x5) ;
- › Lance extensible entièrement en acier inoxydable ;
- › Tuyau ;
- › Sangles de transport CONFORT PLUS avec boucle à l'avant (x2) ;
- › Chargeur.

Accessoires P. 104 à la 106

## Accessoires pour pulvérisateurs



VIPUB1.5BL



VIPUBLBL



VIPU16BPLABL



VIPU16BPIABL



VIPU16BP8BL

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIPUB1.5BL	Buse pour pulvérisateur – Blister	VIPU1.5	1	5604612677473
VIPUBLBL	Buse à jet plat pour pulvérisateur – Blister	VIPU5 / VIPU8 / VIPU5FM / VIPU8FM	1	5604612748425
VIPU16BPLABL	Buse en laiton pour pulvérisateur à batterie – Blister <b>NEW</b>	Universel	1	5604612739560
VIPU16BPIABL	Buse en acier inoxydable réglable pour pulvérisateur à batterie – Blister <b>NEW</b>	Universel	1	5604612778866
VIPU16BP8BL	Buse à 8 trous pour pulvérisateur à batterie – Blister <b>NEW</b>	VIPU16BB1 / VIPU16BC1 / VIPU16FB / VIPU16FBL	1	5604612739607



VIPU16BPLBL



VIPU16BPABL



VIPU16BP3BBL



VIPUV58BL



VIPUC58BL

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIPU16BPLBL	Buse à jet en éventail pour pulvérisateur à batterie – Blister <b>NEW</b>	VIPU16BB1 / VIPU16BC1 / VIPU16FB / VIPU16FBL	1	5604612739584
VIPU16BPABL	Buse à jet réglable pour pulvérisateur à batterie – Blister <b>NEW</b>	VIPU16BB1 / VIPU16BC1 / VIPU16FB / VIPU16FBL	1	5604612739492
VIPU16BP3BBL	Buse à 3 sorties pour pulvérisateur à batterie – Blister <b>NEW</b>	VIPU16BB1 / VIPU16BC1 / VIPU16FB / VIPU16FBL	1	5604612739591
VIPUV58BL	Soupape de décharge de pression pour pulvérisateur – Blister	VIPU5 / VIPU8 / VIPU5FM / VIPU8FM	1	5604612677503
VIPUC58BL	Jeu de 2 buses coudées pour pulvérisateur – Blister	VIPU5 / VIPU8 / VIPU5FM / VIPU8FM	1	5604612677336



VIPUCO10BL



VIPUP016BABL



VIPU16KRBL



VIPUKR1216BL

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIPUCO10BL	Jeu de 10 joints toriques pour pulvérisateur – Blister	VIPU12	1	5604612739409
VIPUP016BABL	Jeu de 4 buses pour pulvérisateur à batterie – Blister	VIPU16BB1 / VIPU16BC1 / VIPU16FB / VIPU16FBL	1	5604612739492
VIPU16KRBL	Kit de réparation pour pulvérisateur – Blister	VIPU16 / VIPU16FM	1	5604612677374
VIPUKR1216BL	Kit de réparation pour pulvérisateur – Blister <b>NEW</b>	VIPU12K / VIPU16 / VIPU16FM	1	5604612739430



VIPUMA12BL



VIPUMA12KBL



VIPUMA16BL



VIPUF16BABL



VIPUFD16BABL

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIPUMA12BL	Filtre pour pulvérisateur – Blister	VIPU12	1	5604612677350
VIPUMA12KBL	Filtre pour pulvérisateur – Blister <b>NEW</b>	VIPU12K / VIPU16FM / VIPU16FB / VIPU16FBL	1	5604612739416
VIPUMA16BL	Filtre pour pulvérisateur – Blister	VIPU16 / VIPU16FM	1	5604612677367
VIPUF16BABL	Filtre pour pulvérisateur – Blister <b>NEW</b>	VIPU16BB1 / VIPU16BC1 / VIPU16FB / VIPU16FBL	1	5604612750466
VIPUFD16BABL	Filtre du réservoir pour pulvérisateur à batterie – Blister <b>NEW</b>	VIPU16BB1 / VIPU16BC1 / VIPU16FB / VIPU16FBL	1	5604612739669



VIPUT12BL



VIPUT12KBL



VIPUT16BL



VIPUT16FBL



VIPUME58BL

Référence	Description	Compatible avec	☐	Ean
VIPUT12BL	Couvercle pour pulvérisateur – Blister	VIPU12	1	5604612677480
VIPUT12KBL	Couvercle pour pulvérisateur – Blister <b>NEW</b>	VIPU12K	1	5604612739423
VIPUT16BL	Couvercle pour pulvérisateur – Blister	VIPU16 / VIPU16BB1 / VIPU16BC1	1	5604612677497
VIPUT16FBL	Couvercle pour pulvérisateur Florus – Blister <b>NEW</b>	VIPU16FM / VIPU16FB / VIPU16FBL	1	5604612778897
VIPUME58BL	Membrane de pompe pour pulvérisateur – Blister <b>NEW</b>	VIPU5 / VIPU8	1	5604612750473



VIPUVB1216BL



VIPUB58BL



VIPUB1216BL



VIPUB16FMBL

Référence	Description	Compatible avec	Dim.	☐	Ean
VIPUVB1216BL	Membrane de pompe pour pulvérisateur – Blister	VIPU12K / VIPU16	-	1	5604612739447
VIPUB58BL	Pompe pour pulvérisateur – Blister	VIPU5 / VIPU8	360 x 60 mm	1	5604612677312
VIPUB1216BL	Pompe pour pulvérisateur – Blister <b>NEW</b>	VIPU12K / VIPU16	430 x 85 mm	1	5604612739454
VIPUB16FMBL	Pompe acier inoxydable pour pulvérisateur Florus – Blister <b>NEW</b>	VIPU16FM	500 x 85 mm	1	5604612778903



VIPUP58BL



VIPUP1216BL



VIPUP16BA



VIPUPFBL



VIPU16FMAABL

Référence	Description	Compatible avec	Dim.	☐	Ean
VIPUP58BL	Poignée pour pulvérisateur – Blister	VIPU5 / VIPU8 / VIPU5FM / VIPU8FM	180 mm	1	5604612677459
VIPUP1216BL	Poignée pour pulvérisateur – Blister <b>NEW</b>	VIPU12K / VIPU16 / VIPU16BB1 / VIPU16BC1	180 mm	1	5604612739461
VIPUP16BA	Poignée pour pulvérisateur à batterie – Blister	VIPU16BB1 / VIPU16BC1 / VIPU16FB / VIPU16FBL	205 mm	1	5604612673048
VIPUPFBL	Poignée pour pulvérisateur Florus – Blister <b>NEW</b>	VIPU5FM / 8FM / 16FM / 16FB / 16FBL	180 mm	1	5604612778910
VIPU16FMAABL	Levier ambidextre – Blister <b>NEW</b>	VIPU16FM	-	1	5604612778880



VIPUC229BL



VIPUC3512BL



VIPUA16BABL



VIPUA16FBBL



VIPUGA16BABL

Référence	Description	Compatible avec	☐	Ean
VIPUC229BL	Cloche de désherbage – 220 x 90 mm – Blister	Universel	1	5604612739645
VIPUC3512BL	Cloche de désherbage – 350 x 120 mm – Blister	Universel	1	5604612739652
VIPUA16BABL	Sangles pour pulvérisateur à batterie – Blister	VIPU12K / VIPU16 / VIPU16BB1 / VIPU16BC1	1	5604612739638
VIPUA16FBBL	Sangles pour pulvérisateur à batterie Florus – Blister <b>NEW</b>	VIPU16FB / VIPU16FBL	1	5604612778927
VIPUGA16BABL	Crochet en plastique pour sangle de pulvérisateur – Blister <b>NEW</b>	VIPU12K / 16 / 16BB1 / 16BC1 / 16FM / 16FB / 16FBL	1	5604612739553



VIPUB16BABL



VIPUB16BCBL



VIPUC16BABL



VIPUC16BCBL

Référence	Description	Compatible avec	📦	Ean
VIPUB16BABL	Batterie pour pulvérisateur 12V – 8Ah <b>NEW</b>	VIPU16BB1 / VIPU16FB	1	5604612739515
VIPUB16BCBL	Batterie au lithium pour pulvérisateur 12V – 8Ah <b>NEW</b>	VIPU16BC1 / VIPU16FBL	1	5604612739539
VIPUC16BABL	Chargeur pour pulvérisateur à batterie 12V <b>NEW</b>	VIPU16BB1 / VIPU16FB	1	5604612739522
VIPUC16BCBL	Chargeur pour pulvérisateur à batterie au lithium 12V <b>NEW</b>	VIPU16BC1 / VIPU16FBL	1	5604612739546



VIPUM58BL



VIPUM12BL



VIPUM1216BL



VIPUM16BABL



VIPU16BM5BL

Référence	Description	Compatible avec	Dim.	📦	Ean
VIPUM58BL	Tuyau pour pulvérisateur – Blister	VIPU5 / VIPU8 / VIPU5FM / VIPU8FM	1425 x 25 mm	1	5604612677428
VIPUM12BL	Tuyau pour pulvérisateur – Blister	VIPU12	1500 x 10 mm	1	5604612677435
VIPUM1216BL	Tuyau pour pulvérisateur – Blister	VIPU12K / VIPU16 / VIPU16FM	1500 x 22 mm	1	5604612739478
VIPUM16BABL	Tuyau pour pulvérisateur à batterie – Blister	VIPU16BB1 / 16BC1 / 16FB / 16FBL	1200 x 23 mm	1	5604612739508
VIPU16BM5BL	Tuyau pour pulvérisateur à batterie – Blister <b>NEW</b>	VIPU16BB1 / 16BC1 / 16FB / 16FBL	5000 x 23 mm	1	5604612739614



VIPUL58BL



VIPULC12BL



VIPUL1216BL

Référence	Description	Compatible avec	Dim.	📦	Ean
VIPUL58BL	Lance complète pour pulvérisateur – Blister	VIPU5 / VIPU8	430 mm	1	5604612677381
VIPULC12BL	Lance complète pour pulvérisateur – Blister	VIPU12	530 mm	1	5604612677398
VIPUL1216BL	Lance complète pour pulvérisateur – Blister <b>NEW</b>	VIPU12K / VIPU16	710 mm	1	5604612739485



VIPUL16BBL



VIPU16BLBL



VIPU16FBLIBL

Référence	Description	Compatible avec	Dim.	📦	Ean
VIPUL16BBL	Lance complète pour pulvérisateur à batterie – Blister	VIPU16BB1 / 16BC1 / 5FM / 8FM / 16FM	51 – 91 cm	1	5604612677411
VIPU16BLBL	Lance en acier inoxydable extensible pour pulvérisateur – Blister <b>NEW</b>	VIPU16BB1 / 16BC1 / 5FM / 8FM / 16FM	147 – 270 cm	1	5604612739621
VIPU16FBLIBL	Lance en acier inoxydable extensible plus pour pulvérisateur – Blister <b>NEW</b>	VIPU5FM / 8FM / 16FM / 16FB / 16FBL	72 – 120 cm	1	5604612778934

# OUTILLAGE À MAIN



N.º 1

WITO


N.º 1



## Houe Portugaise

### Caractéristiques :

> Acier trempé.

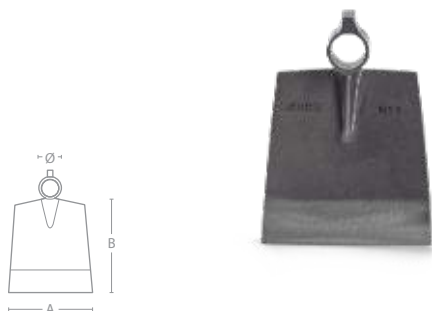

Référence	N.º	A x B	Ø Cillet	Manche	📦	Ean
VI1172	00000	100 x 120 mm	32 mm	VI4058	6	5604612098919
VI1171	0000	110 x 120 mm	32 mm	VI4058	6	5604612096243
VI1170	000	120 x 125 mm	32 mm	VI4058	6	5604612006297
VI1160	00	130 x 140 mm	32 mm	VI4058	6	5604612006303
VI1155	0	140 x 145 mm	32 mm	VI4058	6	5604612006310
VI1175	1	155 x 165 mm	31 mm	VI4055/56	6	5604612006259
VI1180	1,5	165 x 175 mm	36 mm	VI4055/56	6	5604612006266
VI1185	2	185 x 195 mm	37 mm	VI4015	6	5604612006273
VI1190	2,5	200 x 210 mm	36 mm	VI4015	6	5604612006280
VI1195	3	205 x 215 mm	37 mm	VI4015	6	5604612015022
VI1200	3,5	225 x 235 mm	38 mm	VI4015	6	5604612028824

## Houe Cancela

### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Cillet	Manche	📦	Ean
VI0430	000	90 x 150 mm	34 mm	VI4055	6	5604612104443
VI0431	00	110 x 170 mm	34 mm	VI4055	6	5604612104412
VI0432	0	130 x 185 mm	34 mm	VI4055	6	5604612104429
VI0433	1	145 x 200 mm	39 mm	VI4055	6	5604612120672
VI0434	2	170 x 225 mm	39 mm	VI4055	6	5604612120689
VI0435	3	190 x 230 mm	39 mm	VI4055	6	5604612139643

## Houe Orense

### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Cillet	Manche	📦	Ean
VIENXA1039	00	140 x 155 mm	35 mm	VI4058	6	5604612614539
VIENXA1040	0	150 x 165 mm	35 mm	VI4015	6	5604612614546
VIENXA1041	1	160 x 175 mm	38 mm	VI4015	6	5604612614553
VIENXA1042	2	170 x 170 mm	37 mm	VI4015	6	5604612614560
VIENXA1043	3	190 x 195 mm	37 mm	VI4015	6	5604612614577
VIENXA1044	4	200 x 225 mm	36 mm	VI4015	6	5604612614584

### Houe Espagnole



#### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VIENXA1000	000	125 x 175 mm	33 mm	VI4058	6	5604612614591
VIENXA1001	00	140 x 190 mm	35 mm	VI4015	6	5604612614607
VIENXA1002	0	150 x 200 mm	35 mm	VI4015	6	5604612614614
VIENXA1003	1	160 x 215 mm	35 mm	VI4015	6	5604612614621
VIENXA1004	1,5	170 x 225 mm	36 mm	VI4015	6	5604612614638
VIENXA1005	2	175 x 235 mm	36 mm	VI4015	6	5604612614645
VIENXA1006	2,5	185 x 255 mm	38 mm	VI4015	6	5604612614652
VIENXA1007	3	195 x 265 mm	36 mm	VI4015	6	5604612614669
VIENXA1008	3,5	205 x 275 mm	38 mm	VI4015	6	5604612614676
VIENXA1009	4	220 x 290 mm	36 mm	VI4015	6	5604612613730
VIENXA1011	5	245 x 320 mm	36 mm	VI4015	6	5604612614683

### Houe Moncorvo



#### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1249	00	110 x 160 mm	32 mm	VI4058	6	5604612028855
VI1250	0	125 x 180 mm	33 mm	VI4058	6	5604612008963
VI1255	1	125 x 190 mm	32 mm	VI4015	6	5604612005283
VI1260	2	135 x 215 mm	37 mm	VI4015	6	5604612005269
VI1265	3	165 x 235 mm	37 mm	VI4015	6	5604612008970
VI1270	4	175 x 240 mm	36 mm	VI4015	6	5604612008987

### Houe Funchal




#### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VIETF0	0	80 x 230 mm	38 mm	VI4015	6	5604612678531
VIETF1	1	90 x 255 mm	38 mm	VI4015	6	5604612678548
VIETF2	2	100 x 270 mm	38 mm	VI4015	6	5604612678555

### Houe Algarve




#### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1196	3	175 x 255 mm	38 mm	VI4015	6	5604612028817

## Houe type Sud



### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI0275	0	140 x 185 mm	37 mm	VI4015	1	5604612116439

## Houe Guinée



### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI155A	2	185 x 215 mm	43 mm	VI4015	6	5604612627218

## Houe large Cap Vert



### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1271	1	135 x 265 mm	37 mm	VI4015	6	5604612105396
VI1272	2	160 x 285 mm	37 mm	VI4015	6	5604612105402
VI1273	3	160 x 320 mm	37 mm	VI4015	6	5604612105419

## Houe São Vicente



### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VIETSV0	0	110 x 200 mm	38 mm	VI4015	6	5604612681005
VIETSV1	1	120 x 230 mm	38 mm	VI4015	6	5604612681012
VIETSV2	2	140 x 255 mm	38 mm	VI4015	6	5604612681029

## Houe pointue USA




### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1110	00	140 x 185 mm	32 mm	VI4015	6	5604612142803
VI1105	0	155 x 205 mm	32 mm	VI4015	6	5604612142797
VI1095	1	165 x 225 mm	38 mm	VI4015	6	5604612020095
VI1100	2	190 x 250 mm	38 mm	VI4015	6	5604612024390

### Houe pour débroussailler Cap Vert



#### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI2024	2	220 x 175 mm	38 mm	VI4015	6	5604612627195
VI2025	3	230 x 185 mm	38 mm	VI4015	6	5604612627201

### Houe pour débroussailler



#### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1220	2,5	205 x 180 mm	38 mm	VI4015	6	5604612017019

### Houe 2 buses



#### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1150	2	120 x 245 mm	38 mm	VI4015	6	5604612008994

### Croc à deux dents plates



#### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1090	3	120 x 280 mm	38 mm	VI4015	6	5604612017118

### Croc à deux dents



#### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1245	0	90 x 220 mm	32 mm	VI4055	6	5604612028848
VI1240	1	100 x 255 mm	38 mm	VI4055	6	5604612017002
VI1235	2	130 x 290 mm	37 mm	VI4015	6	5604612028831

## Houe type São Miguel **NEW**



### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Manche		Ean
VIETSM00	00	110 x 160 mm	VI4019	6	5604612762810
VIETSM0	0	140 x 180 mm	VI4019	6	5604612762827
VIETSM1	1	165 x 200 mm	VI4019	6	5604612762834
VIETSM2	2	190 x 230 mm	VI4019	6	5604612762841
VIETSM3	3	200 x 245 mm	VI4019	6	5604612762858

## Serfouette à Vigne



### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1075	000	75 x 250 mm	32 mm	VI4058	6	5604612028732
VI1076	00	85 x 265 mm	32 mm	VI4058	6	5604612028749

## Serfouette Vila Real




### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1210	0000	110 x 260 mm	32 mm	VI4058	6	5604612130893

## Serfouette Viseu




### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI0222	000	90 x 260 mm	34 mm	VI4059	6	5604612116453

## Serfouette Girona




### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI0465	0	70 x 265 mm	32 mm	VI4059	6	5604612139599
VI0466	1	80 x 275 mm	32 mm	VI4059	6	5604612139605
VI0467	2	85 x 290 mm	32 mm	VI4059	6	5604612139612
VI0468	3	95 x 310 mm	35 mm	VI4059	6	5604612139629

### Pioche de cantonnier



#### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1323	1	100 x 290 mm	34 mm	VI4059	6	5604612020637

### Serfouette Moncorvo



#### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1750	0	85 x 260 mm	31 mm	VI4059	6	5604612008956
VI1760	1	95 x 260 mm	31 mm	VI4059	6	5604612017026
VI1770	2	100 x 290 mm	31 mm	VI4059	6	5604612005290
VI1780	3	100 x 295 mm	32 mm	VI4059	6	5604612029067

### Serfouette panne et fourche 2 dents



#### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI0004	2	100 x 250 mm	32 mm	VI4059	6	5604612139537

### Serfouette panne et fourche Girona




#### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI0460	0	65 x 270 mm	33 mm	VI4059	6	5604612139551
VI0461	1	75 x 290 mm	33 mm	VI4059	6	5604612139568
VI0462	2	85 x 310 mm	33 mm	VI4059	6	5604612139575
VI0463	3	100 x 330 mm	33 mm	VI4059	6	5604612139582

### Serfouette Espagnole à deux dents



#### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VISACH1010	0	90 x 270 mm	33 mm	VI4059	6	5604612614485
VISACH1011	1	95 x 280 mm	31 mm	VI4059	6	5604612614492
VISACH1012	2	100 x 305 mm	33 mm	VI4059	6	5604612614508
VISACH1013	3	110 x 320 mm	31 mm	VI4059	6	5604612614515
VISACH1014	4	115 x 340 mm	30 mm	VI4059	6	5604612614522




**Serfouette panne  
et fourche**  
3 dents



**Caractéristiques :**

> Acier trempé.



Référence	N.°	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI0005	2	100 x 260 mm	32 mm	VI4059	6	5604612139544

**Binette à oignons**



**Caractéristiques :**

> Acier trempé.



Référence	N.°	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI0311	1	55 x 160 mm	33 mm	VI4059	6	5604612116446

**Serfouette  
Orense**



**Caractéristiques :**

> Acier trempé.



Référence	N.°	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1790	1	80 x 170 mm	32 mm	VI4057	6	5604612653514

## Serfouette Espagnole



### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VISACH1000	0	85 x 120 mm	32 mm	VI4059	6	5604612614430
VISACH1001	1	95 x 130 mm	30 mm	VI4059	6	5604612614447
VISACH1002	2	105 x 140 mm	32 mm	VI4059	6	5604612614454
VISACH1003	3	110 x 150 mm	30 mm	VI4059	6	5604612614461
VISACH1004	4	120 x 165 mm	33 mm	VI4059	6	5604612614478

## Serfouette panne et langue




### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI3350	3	110 x 275 mm	32 mm	VI4059	6	5604612017033

## Serfouette panne et langue 1 dent



### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI0002	2	100 x 255 mm	32 mm	VI4059	6	5604612139520

## Serfouette panne et langue



### Caractéristiques :

> Acier trempé.




Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI0045	2	65 x 280 mm	31 mm	VI4059	6	5604612116422

## Houe type São Miguel avec manche <sup>NEW</sup>

### Caractéristiques :

- > Acier trempé ;
- > Manche en bois.




Référence	N.º	A x B x C	Manche	⊞	Ean
VIETSM00C	00	110 x 180 x 1000 mm	VI4019	1	5604612762865
VIETSM0C	0	140 x 200 x 1000 mm	VI4019	1	5604612762872
VIETSM1C	1	165 x 220 x 1000 mm	VI4019	1	5604612762889
VIETSM2C	2	190 x 250 x 1000 mm	VI4019	1	5604612762896
VIETSM3C	3	200 x 270 x 1000 mm	VI4019	1	5604612762902

## Serfouette panne et langue 1 dent avec manche

### Caractéristiques :

- > Acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	N.º	A x B x C	Ø Œillet	Manche	⊞	Ean
VI3350CM	3	110 x 275 x 1300 mm	31 mm	VI4057	6	5604612653491
VI3350C	3	110 x 275 x 1900 mm	32 mm	VI4059	6	5604612020125

## Serfouette Orense avec manche

### Caractéristiques :

- > Acier trempé ;
- > Manche en bois.




Référence	N.º	A x B x C	Ø Œillet	Manche	⊞	Ean
VI1790C	1	80 x 170 x 1300 mm	32 mm	VI4057	6	5604612653521

## Serfouette panne et fourche Girona avec manche

### Caractéristiques :

- > Acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	N.º	A x B x C	Ø Œillet	Manche	⊞	Ean
VI0463C	3	100 x 330 x 1295 mm	32 mm	VI4057	6	5604612653484



**Croc à bêcher**  
3 dents



**Caractéristiques :**

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1425	3	240 x 270 mm	36 mm	VI4018	6	5604612012731

**Croc à bêcher**  
à œil rond



**Caractéristiques :**

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1440	3	200 x 230 mm	36 mm	VI4016	6	5604612000806

**Croc à bêcher**  
à 3 dents pointus



**Caractéristiques :**

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1435	1	145 x 165 mm	38 mm	VI4058	6	5604612028954
VI1430	2	190 x 205 mm	38 mm	VI4058	6	5604612015039
VI1436	3	200 x 235 mm	38 mm	VI4058	6	5604612028961

**Croc à bêcher Madeira**  
3 dents



**Caractéristiques :**

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1450	4	170 x 310 mm	44 mm	VI4018	6	5604612028978

**Croc à bêcher**  
4 dents




**Caractéristiques :**

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1420	3	230 x 255 mm	37 mm	VI4018	6	5604612028947

### Fourche à fumier




#### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1375	3	205 x 310 mm	33 mm	VI4020	6	5604612128654
VI1380	4	215 x 325 mm	33 mm	VI4020	6	5604612028916
VI1390	5	240 x 320 mm	33 mm	VI4020	6	5604612000585
VI1395	6	300 x 230 mm	33 mm	VI4020	6	5604612028923

### Fourche courbée




#### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1360	4	220 x 210 mm	34 mm	VI4020	6	5604612016999
VI1365	5	240 x 215 mm	33 mm	VI4020	6	5604612000615
VI1370	6	290 x 215 mm	33 mm	VI4020	6	5604612028909

### Râteau-racloir




#### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VIENXA0365	8	300 x 190 mm	32 mm	VI4056	6	5604612613723

### Râteau Leiria



#### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI0020	5	235 x 145 mm	35 mm	VI4055	6	5604612116408

### Fourche à fumier avec manche en bois

**Caractéristiques :**

- > Acier trempé.



Référence	Dents	A x B x C		Ean
VIFD4CM	4	230 x 330 x 1800 mm	6	5604612108816
VIFD5CM	5	265 x 330 x 1800 mm	6	5604612108823
VIFD6CM	6	310 x 330 x 1800 mm	6	5604612108830

### Fourche à fumier avec manche en fer

**Caractéristiques :**

- > Acier trempé.



Référence	Dents	A x B x C		Ean
VI1340	4	210 x 330 x 1460 mm	6	5604612024406
VI1345	5	240 x 340 x 1465 mm	6	5604612011451
VI1350	6	300 x 330 x 1460 mm	6	5604612024413

### Fourche à paille avec manche en fer

**Caractéristiques :**

- > Acier trempé.



Référence	Dents	A x B x C		Ean
VI1341	2	190 x 345 x 1460 mm	6	5604612022211

### Croc à bêcher à oeil rond avec manche

**Caractéristiques :**

- > Acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	Dents	A x B x C		Ean
VI1440C	3	200 x 230 x 1370 mm	6	5604612653477

### Coupe-bordures manuel

**Caractéristiques :**

- > Acier trempé.



Référence	A x B x C		Ean
VI1321	250 x 150 x 1065 mm	1	5604612020613

### Bêche à bordures

**Caractéristiques :**

> Acier trempé.




Référence	A x B x C		Ean
VI1020	185 x 205 x 1140 mm	1	5604612015053

### Pelle croisée pour trou de poteau

**Caractéristiques :**

> Acier trempé.




Référence	A x B x C		Ean
VI1025	85 x 235 x 1215 mm	1	5604612008000

### Pelle pour trou de poteau avec manche en bois

**Caractéristiques :**

> Acier trempé.



Référence	A x B x C		Ean
VICC2	95 x 245 x 1430 mm	1	5604612108939

### Pelle pour trou de poteau avec manche en fer

**Caractéristiques :**

> Acier trempé.



Référence	A x B x C		Ean
VI1021	160 x 240 x 1475 mm	1	5604612028756

### Tarière manuelle

**Caractéristiques :**

> Acier trempé.



Référence	A x B x C		Ean
VI1800	150 x 165 x 1225 mm	1	5604612029074






### Hache avec manche en fibre de verre

**Caractéristiques :**

- > Lame en acier trempé ;
- > Revêtement de la lame en PTFE.




Référence	A x B x C	☐	Ean
VIMFE600	70 x 120 x 355 mm	6	5604612695453
VIMFE1400	90 x 155 x 710 mm	6	5604612695460
VIMFE2100	110 x 180 x 805 mm	6	5604612703387



### Hache avec manche bi-matière

**Caractéristiques :**

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche bi-matière.



Référence	A x B x C	☐	Ean
VIMCB600	600 x 145 x 340 mm	6	5604612658335
VIMCB1500	130 x 185 x 570 mm	6	5604612658342
VIMCB2000	140 x 200 x 850 mm	6	5604612658359



### Hache avec manche en bois

**Caractéristiques :**

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C	Ø Cillet	☐	Ean
VIMM600	105 x 150 x 365 mm	44 mm	6	5604612108649



### Hache type Nord avec manche

**Caractéristiques :**

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C	Ø Cillet	☐	Ean
VIMN2C	130 x 220 x 1000 mm	59 mm	6	5604612023737



### Hache de fendage avec manche

**Caractéristiques :**


- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C	Ø Cillet	☐	Ean
VI3311	75 x 210 x 900 mm	48 mm	6	5604612098933



### Hachette forestière avec manche




#### Caractéristiques :

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C	Ø Cillet	📦	Ean
VI1520	80 x 120 x 335 mm	33 mm	6	5604612015008

### Hachette plate avec manche



#### Caractéristiques :

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C	Ø Cillet	📦	Ean
VI1500	110 x 170 x 370 mm	42 mm	6	5604612000929

### Hachette de menuisier avec manche




#### Caractéristiques :

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	N.°	A x B x C	Ø Cillet	📦	Ean
VI1550	000	95 x 150 x 400 mm	41 mm	6	5604612028992
VI1540	00	100 x 155 x 505 mm	41 mm	6	5604612017040
VI1530	0	105 x 160 x 400 mm	41 mm	6	5604612028985

### Hachette de plâtrier avec manche




#### Caractéristiques :

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C	Ø Cillet	📦	Ean
VI1510	105 x 195 x 370 mm	45 mm	6	5604612000912

### Hachette avec arrache-clou avec manche



#### Caractéristiques :

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C	Ø Cillet	📦	Ean
VI1590	105 x 195 x 370 mm	45 mm	6	5604612000905

### Hache type Nord




#### Caractéristiques :

> Lame en acier trempé.



Référence	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VIMN2	130 x 220 mm	53 mm	VI4035	10	5604612617417

### Hache de fendage




#### Caractéristiques :

> Lame en acier trempé.



Référence	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI3310	75 x 210 mm	45 mm	VI3312	5	5604612652395

### Hachette de menuisier



#### Caractéristiques :

> Lame en acier trempé.



Référence	N.º	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI1560	1	110 x 190 mm	46 mm	VI4031	6	5604612029005
VI1570	2	120 x 185 mm	45 mm	VI4031	6	5604612029012
VI1580	3	145 x 220 mm	53 mm	VI4031	6	5604612029029

### Hache type Sud



#### Caractéristiques :


> Lame en acier trempé.



Référence	A x B	Ø Œillet	Manche		Ean
VI3301	140 x 240 mm	57 mm	VI4035	6	5604612098926




### Faucille




#### Caractéristiques :

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	N.º	A x B x C		Ean
VIFC000	000	165 x 180 x 285 mm	6	5604612671617
VIFC00	00	185 x 200 x 305 mm	6	5604612671600
VIFCO	0	200 x 200 x 320 mm	6	5604612671594


### Faucille genoux




#### Caractéristiques :

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C		Ean
VIFCJ	205 x 200 x 365 mm	6	5604612671624


### Faucille à lame lisse




#### Caractéristiques :

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	N.º	A x B x C		Ean
VI2002	0	240 x 210 x 400 mm	6	5604612142834
VI2003	1	250 x 235 x 395 mm	6	5604612139636
VI2004	2	275 x 265 x 430 mm	6	5604612104436

### Machette portugaise



**Caractéristiques :**

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C		Ean
VI6000P	400 x 120 x 565 mm	6	5604612679903

### Machette




**Caractéristiques :**

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C		Ean
VI6000	400 x 115 x 550 mm	6	5604612156800

### Serpe Bruxelles




**Caractéristiques :**

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C		Ean
VI1650	275 x 180 x 425 mm	6	5604612005245

### Serpe banane




**Caractéristiques :**

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	N.º	A x B x C		Ean
VI1670	1	145 x 110 x 280 mm	6	5604612615697
VI1671	2	155 x 110 x 285 mm	6	5604612029043
VI1673	3	160 x 120 x 290 mm	6	5604612615628

### Serpe Lamego n°2




**Caractéristiques :**

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	N.º	A x B x C		Ean
VI1680	2	255 x 155 x 355 mm	6	5604612017057

**Serpe de taille moyenne**




**Caractéristiques :**

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	N.º	A x B x C		Ean
VI1322	2	120 x 85 x 230 mm	6	5604612020620

**Serpe de taille grande**




**Caractéristiques :**

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	N.º	A x B x C		Ean
VI1324	3	135 x 100 x 245 mm	6	5604612615864

**Serpe à osier**




**Caractéristiques :**

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	N.º	A x B x C		Ean
VI1672		150 x 115 x 265 mm	6	5604612029050

**Serpe à 2 tranchants**




**Caractéristiques :**

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	N.º	A x B x C		Ean
VI1660	2	230 x 190 x 360 mm	6	5604612029036

**Serpe traditionnel avec manche**




**Caractéristiques :**

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	N.º	A x B x C		Ean
VI1290		315 x 105 x 440 mm	6	5604612000721

### Serpe Penafiel avec manche




#### Caractéristiques :

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C		Ean
VI1315	260 x 90 x 380 mm	6	5604612015060

### Serpe demi-lune du Minho




#### Caractéristiques :

- > Acier trempé.



Référence	A x B x C	Manche		Ean
VI1620	250 x 200 x 380 mm	VI4033	6	5604612012748

### Serpe traditionnel




#### Caractéristiques :

- > Acier trempé.



Référence	A x B x C	Manche		Ean
VI1295	210 x 105 x 320 mm	VI4033	6	5604612028879

### Serpe Lamego




#### Caractéristiques :

- > Acier trempé.



Référence	N.º	A x B x C	Manche		Ean
VI1309	1	200 x 140 x 305 mm	VI4033	6	5604612096250
VI1310	2	220 x 155 x 325 mm	VI4033	6	5604612017064

### Serpe Limpa




#### Caractéristiques :

- > Acier trempé.



Référence	A x B x C	Manche		Ean
VI1320	220 x 135 x 335 mm	VI4033	6	5604612028893

**Croissant à élaguer  
demi-lune**




**Caractéristiques :**

> Acier trempé.



Référence	A x B x C	Manche		Ean
VI1600	250 x 190 x 400 mm	VI4033	6	5604612001100

**Croissant demi-lune  
à crochet**




**Caractéristiques :**

> Acier trempé.



Référence	A x B x C	Manche		Ean
VI1610	255 x 265 x 400 mm	VI4033	6	5604612001117

**Croissant courant  
Leiria à crochet**




**Caractéristiques :**

> Acier trempé.



Référence	A x B x C	Manche		Ean
VI1311	230 x 205 x 360 mm	VI4033	6	5604612028886

**Faux à broussailles**




**Caractéristiques :**

> Acier trempé.



Référence	A x B	Manche		Ean
VI1410	440 x 135 mm	VI4800	6	5604612028930

**Pelle de boulanger  
carrée**



Référence	A x B	Ø	Manche		Ean
VI1035	240 x 240 mm	29 mm	VI4020	6	5604612028763



## Manche de faux pour droitier/gaucher

### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	A x B		Ean
VI4800 (droitier)	1410 x 165 mm	1	5604612004538
VI4805 (gaucher)	1410 x 165 mm	1	5604612016623

## Manche de faux Espagne

### Caractéristiques :

> Acier trempé.



Référence	A x B		Ean
VI0054	1375 x 165 mm	1	5604612609092

## Coin à fendre pour manches



Référence	A x B	Uni.		Ean
VI1010	23 x 40 mm	1	6	5604612114824
VI1010BL (blister)	23 x 40 mm	2	6	5604612142841

## Coin ronde pour manches **NEW**



Référence	Uni.		Ean
VI1010R	1	1	5604612722937
VI1010RBL (blister)	2	1	5604612779061

## Coin



Référence	A x B	Poids		Ean
VI3250	180 x 51 mm	1 Kg	6	5604612006556
VI3255	190 x 51 mm	1,5 Kg	6	5604612006563
VI3260	230 x 51 mm	2 Kg	6	5604612006570
VI3265	225 x 53 mm	2,5 Kg	6	5604612006587
VI3270	270 x 53 mm	3 Kg	6	5604612006594
VI3275	270 x 60 mm	3,5 Kg	6	5604612006600
VI3280	290 x 57 mm	4 Kg	6	5604612006174
VI3285	300 x 70 mm	5 Kg	6	5604612006624




## Crible



### Caractéristiques :

- > Matériau : acier et bois de pin ;
- > Pour le sable.


Référence	Ø		Ean
VICR	345 mm	1	5604612649715

## Tamis



### Caractéristiques :

- > Matériau : bois de pin.

Référence	N.º	Ø		Ean
VIP1	1	180 mm	1	5604612649722
VIP2	2	220 mm	1	5604612649739
VIP3	3	270 mm	1	5604612649746
VIP4	4	310 mm	1	5604612649753
VIP5	5	355 mm	1	5604612649760

### Manche en bois pour binette de jardin



Référence	Dim.	Ø Œillet		Ean
VI4926E	130 mm	17 mm	25	5604612684785

### Manche en bois pour serpe



Référence	Dim.	Ø Œillet		Ean
VI4033	200 mm	27 mm	25	5604612649203

### Manche en bois pour hachette



Référence	Dim.	Ø Œillet		Ean
VI4030E	370 mm	42 x 26 mm	25	5604612644840

### Manche en bois pour serfouette/panne



Référence	Dim.	Ø Œillet		Ean
VI4925E	385 mm	28 mm	25	5604612654405

### Manche en bois pour hachette



Référence	Dim.	Ø Œillet		Ean
VI4031	700 mm	49 mm	25	5604612109363
VI4032	700 mm	51 mm	25	5604612676056

### Manche pour hache de fendage



Référence	Dim.	Ø Œillet		Ean
VI3312	900 mm	47 mm	25	5604612654726

### Manche en bois pour hache



Référence	Dim.	Ø Œillet		Ean
VI4035	1000 mm	59 mm	25	5604612004552

### Manche pour serfouette fine



Référence	Dim.	Ø Œillet	📦	Ean
VI4059	1400 mm	34 mm	25	5604612618421

### Manche pour houe



Référence	Dim.	Ø Œillet	📦	Ean
VI4015	1400 mm	36 mm	25	5604612004521
VI4016	1200 mm	41 mm	25	5604612109349
VI4017	1110 mm	38 mm	25	5604612109332
VI4018	1285 mm	41 mm	25	5604612109356

### Manche pour fourche



Référence	Dim.	Ø Œillet	📦	Ean
VI4020	1400 mm	31 mm	25	5604612006365

### Manche pour râteau



Référence	Dim.	Ø Œillet	📦	Ean
VI4010	1400 mm	28 mm	25	5604612004514

### Manche pour serfouette



Référence	Dim.	Ø Œillet	📦	Ean
VI4055	1400 mm	36 mm	25	5604612004569
VI4056	1205 mm	36 mm	25	5604612109424
VI4057	1285 mm	35 mm	25	5604612109431
VI4058	1110 mm	35 mm	25	5604612109417

### Manche pour houe São Miguel **NEW**



Référence	Dim.	Ø Œillet	📦	Ean
VI4019	1000 mm	40 mm	25	5604612762919

### Manche en bois



Référence	Dim.	Ø Œillet	📦	Ean
VICM2	2000 mm	31 mm	1	5604612660673

# OUTILS DE TAILLE ET DE VENDANGE



VITPB16832

## Sécateur Brushless 16,8V **NEW**



VIAB168

## Attacheuse Brushless 16,8V **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Affichage du nombre de coupes effectuées ;
- › Affichage du niveau de charge de la batterie ;
- › Affichage avec identification des erreurs ;
- › 2 modes d'ouverture (Ø 15 mm / Ø 32 mm) ;
- › Lame très résistante ;
- › Signaux sonores de démarrage ;
- › Idéal pour la taille de la vigne, des vergers, des arbustes, des petits arbres et pour couper les branches (jardins).

### Données techniques

Moteur	Brushless
Tension nominale	16,8 V
Capacité de la batterie	2,5 Ah
Autonomie des batteries	8 h (4 h x 2 batteries)
Temps de charge	2 h
Diamètre max. des branches	32 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	84 dB
Poids du produit	1 Kg
Dimensions du produit	290 x 120 x 50 mm
Poids avec l'emballage	3,4 Kg
Dimensions de l'emballage	360 x 280 x 135 mm
Code-barres	5604612735043



Écran rétroéclairé



Poignée avec inserts en caoutchouc



Chargeur (2 batteries à la fois)

### Contenu de l'emballage

- › Malette BMC ;
- › Batteries 16,8V 2,5 Ah (x2) ;
- › Chargeur de batteries ;
- › Flacon doseur d'huile (vide) ;
- › Clés hexagonales (x2) ;
- › Clé pour serrer et desserrer la lame.



### Caractéristiques principales :

- › Convient aux jardins, aux serres et aux grandes exploitations agricoles ;
- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Équipée de deux batteries de 2,5 Ah et de deux bobines de fil de 200 mètres ;
- › 6 modes de réglage du serrage ;
- › Elle peut être utilisée avec du fil de papier ou du fil de PVC.

### Données techniques

Moteur	Brushless
Tension nominale	16,8 V
Capacité de la batterie	2,5 Ah
Autonomie de charge	8 h (4 h x 2 batteries)
Temps de charge	2 h
Diamètre maximal d'attache	25 mm
Niveaux d'attache	6
Longueur du fil	200 mètres
Type de fil	Papier
Niveau de puissance acoustique (LWA)	81,5 dB
Poids du produit	1,5 Kg
Dimensions du produit	370 x 70 x 260 mm
Poids avec l'emballage	4,8 Kg
Dimensions de l'emballage	440 x 350 x 135 mm
Code-barres	5604612757557



2 bobines de fil de 200 m incluses



6 modes de réglage du serrage



Accessoires inclus

### Contenu de l'emballage

- › Batteries (x2) – compatibles avec le Sécateur Brushless (VITPB16832) ;
- › Chargeur ;
- › Pince ;
- › Sécateur ;
- › Bobines de fil de 200 m (x2) ;
- › Roues en caoutchouc (x2).

Accessoires P. 148

### Sécateur de taille lames forgées 210mm



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 15 mm ;
- > Lame en acier forgé ;
- > Verrouillage de sécurité.

Accessoires P. 148 à la 149

Référence	Dim.		Ean
VITP07	210 mm	6	5604612682729

### Sécateur de taille plus 220 mm



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 15 mm ;
- > Lame en acier au carbone ;
- > Verrouillage de sécurité.

Accessoires P. 148 à la 149

Référence	Dim.		Ean
VITPP220	220 mm	6	5604612640071

### Sécateur de taille lames forgées SK5 215mm



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 15 mm ;
- > Lame en acier au carbone SK5 ;
- > Verrouillage de sécurité.

Accessoires P. 148 à la 149

Référence	Dim.		Ean
VITP08	215 mm	6	5604612682736

### Sécateur de taille SK5 Cork Edition 210mm



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 15 mm ;
- > Poignée recouverte de liège ;
- > Lame en acier au carbone SK5 ;
- > Régulateur d'ouverture ;
- > Verrouillage de sécurité.

Référence	Dim.		Ean
VITP11	210 mm	6	5604612703455

### Sécateur de taille lames SK5 manche nylon 215mm



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 15 mm ;
- > Lame en acier au carbone SK5 ;
- > Verrouillage de sécurité.

Accessoires P. 148 à la 149

Référence	Dim.		Ean
VITP09	215 mm	6	5604612682743

### Sécateur de taille traditionnel



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 20 mm ;
- > Lame en acier au carbone ;
- > Verrouillage de sécurité.

Accessoires P. 149

Référence	Dim.		Ean
VITP22	220 mm	20	5604612027049
VITP23	230 mm	20	5604612119294
VITP24	240 mm	15	5604612027056
VITP26	260 mm	15	5604612105464

### Sécateur de taille titane 215mm **NEW**



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 15 mm ;
- > Lame en acier au carbone SK5, revêtu de titane ;
- > Manche en fonte d'aluminium ;
- > Verrouillage de sécurité.

Accessoires P. 148 à la 149

Référence	Dim.		Ean
VITPT01	215 mm	6	5604612764609

### Sécateur de taille lames SK5 215mm



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 15 mm ;
- > Lame en acier au carbone SK5 ;
- > Verrouillage de sécurité.

Accessoires P. 148 à la 149

Référence	Dim.		Ean
VITP06	215 mm	6	5604612682712

### Sécateur de taille domestique 210mm



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 15 mm ;
- > Lame en acier au carbone ;
- > Verrouillage de sécurité.

Accessoires P. 149

Référence	Dim.		Ean
VITP04	210 mm	6	5604612014469

### Sécateur de taille SK5 ECO 215mm **NEW**



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 15 mm ;
- > Lame en acier au carbone SK5 extra-dur ;
- > Contre-lame en acier forgé ;
- > Corps en aluminium ;
- > Coupe « bypass ».

Accessoires P. 148 à la 149

Référence	Dim.		Ean
VITP08ECO	215 mm	6	5604612766443

### Coupe-branches avec butée d'arrêt



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 40 mm ;
- > Lame courbée en acier forgé anticorrosion ;
- > Corps en aluminium ;
- > Poignée antidérapante.

Accessoires P. 148 à la 149

Référence	Dim.		Ean
VITPBA	800 mm	8	5604612705084

### Coupe-branches bypass



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 32 mm ;
- > Lame en acier au carbone (75%) ;
- > Haute résistance à la tension et à la corrosion ;
- > Corps en aluminium série 6 ;
- > Poignée antidérapante.

Référence	Dim.		Ean
VITPBY	735 mm	8	5604612705091

### Coupe-branches télescopique bypass



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 30 mm ;
- > Extension du manche : 620 à 935 mm ;
- > Lame courbée en acier forgé anticorrosion ;
- > Corps en aluminium ;
- > Poignée antidérapante.

Référence	Dim.		Ean
VITTC	620 mm	8	5604612022143

### Coupe-branches télescopique avec butée d'arrêt



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 30 mm ;
- > Extension du manche : 630 à 945 mm ;
- > Lame droite en acier au carbone ;
- > Corps en aluminium ;
- > Poignée antidérapante.

Accessoires P. 148 à la 149

Référence	Dim.		Ean
VITTD	630 mm	8	5604612022136



### Scie d'élagage denture japonaise



#### Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone SK5 ;
- > Triple denture japonaise ;
- > Dents trempées ;
- > Manche en bois.

Référence	Dim.	Lame		Ean
VISP11	435 x 100 mm	11"   275 mm	6	5604612629892
VISP13	480 x 105 mm	13"   325 mm	6	5604612629908

### Scie d'élagage denture japonaise



#### Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone SK5 ;
- > Triple denture japonaise ;
- > Dents trempées ;
- > Manche bi-matière.

Référence	Dim.	Lame		Ean
VISPB11	430 x 110 mm	11"   275 mm	6	5604612692483
VISPB13	480 x 115 mm	13"   325 mm	6	5604612692490

### Scie d'élagage denture japonaise avec étui **NEW**



#### Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone SK5 ;
- > Triple denture japonaise ;
- > Dents trempées ;
- > Manche en bois ;
- > Étui inclus.

Référence	Dim.	Lame		Ean
VISP11C	445 x 100 mm	11"   275 mm	6	5604612744236
VISP13C	490 x 105 mm	13"   325 mm	6	5604612744243

### Scie d'élagage denture japonaise avec étui **NEW**



#### Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone SK5 ;
- > Triple denture japonaise ;
- > Dents trempées ;
- > Manche bi-matière ;
- > Étui inclus.

Référence	Dim.	Lame		Ean
VISPB11C	440 x 110 mm	11"   275 mm	6	5604612744250
VISPB13C	490 x 115 mm	13"   325 mm	6	5604612744267

## Étui pour scie d'élagage



### Caractéristiques :

- > Matériau : plastique ;
- > Peut être accroché à la ceinture.

Référence	Dim.		Ean
VICSP	430 x 40 mm	10	5604612697327

## Scie d'élagage pliante



### Caractéristiques :

- > Lame de 160 mm en acier trempé extra-dur ;
- > Lame à triple denture.

Référence	Dim.	Lame		Ean
VISP160	380 x 65 mm	160 mm	10	5604612014513

## Scie à bûches



### Caractéristiques :

- > Lame en acier trempé.

Référence	Dim.	Lame		Ean
VISA533	610 x 205 mm	533 mm	24	5604612012458
VISA610	690 x 220 mm	610 mm	24	5604612012540
VISA762	840 x 225 mm	762 mm	24	5604612012557
VISA914	990 x 250 mm	914 mm	12	5604612014360

## Lame pour scie à bûches denture américaine



### Caractéristiques :

- > Lame en acier trempé.

Référence	Dim.		Ean
VIFSA533	533 mm	10	5604612012571
VIFSA610	610 mm	10	5604612012595
VIFSA762	762 mm	10	5604612012618
VIFSA914	914 mm	10	5604612012625

## Lame pour scie à bûches denture isocèle



### Caractéristiques :

- > Lame en acier trempé.

Référence	Dim.		Ean
VIFSC533	533 mm	10	5604612012564
VIFSC610	610 mm	10	5604612012588
VIFSC762	762 mm	10	5604612012601
VIFSC914	914 mm	10	5604612012632



## Sécateur sur perche

### Caractéristiques :

- > Lame de 325 mm en acier trempé ;
- > Triple denture japonaise trempée ;
- > Diamètre de coupe : 25 mm ;
- > Manche : VICEA.



Accessoires P. 148 à la 149




Référence	Dim.		Ean
VITPA	565 x 215 mm	6	5604612087227

## Scie à élaguer en hauteur avec manche en bois 2m

### Caractéristiques :

- > Lame de 355 mm en acier au carbone ;
- > Triple denture japonaise trempée ;
- > Manche : VICM2.



Référence	Dim.		Ean
VISP350	2440 x 95 mm	12	5604612657253

## Scie à élaguer en hauteur sans manche

### Caractéristiques :

- > Lame de 355 mm en acier au carbone ;
- > Triple denture japonaise trempée.



Référence	Dim.		Ean
VISP350SC	355 x 95 mm	12	5604612660666

## Scie à élaguer en hauteur avec manche aluminium extensible 2,05 m

### Caractéristiques :

- > Lame de 400 mm en acier au carbone SK5 ;
- > Extension du manche : 2100 à 2590 mm ;
- > Triple denture japonaise trempée.



Référence	Dim.		Ean
VISPA	2100 x 115 mm	6	5604612682767

## Lame pour scie à élaguer en hauteur **NEW**

### Caractéristiques :

- > Lame de 400 mm en acier au carbone SK5 ;
- > Triple denture japonaise trempée ;
- > Compatible avec : VISPA.




Référence	Dim.		Ean
VISSPA	620 x 115 mm	6	5604612754211




### Sécateur de greffage



#### Caractéristiques

- > Lames remplaçables en acier au carbone (x3) ;  

- > Poignée ergonomique ;
- > Verrouillage de sécurité.

Référence	Dim.		Ean
VITENX	215 mm	6	5604612704353


### Pince à lier et palisser



Accessoires P. 150 

#### Caractéristiques :

- > Capacité d'arrimage jusqu'à 45 mm de diamètre ;
- > Comprend un rouleau de ruban rouge et une boîte d'agrafes ;
- > Ruban 10 mm.


Référence	Dim.		Ean
VIAAT	310 mm	1	5604612726249

### Couteau à greffer



#### Caractéristiques :

- > Lame de 100 mm en acier au carbone.

Référence	Dim.		Ean
VICTE	190 mm	6	5604612642341



### Sécateur de vendage à lame droite en acier inoxydable



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 15 mm ;
- > Lame en acier inoxydable ;
- > Verrouillage de sécurité.

Référence	Dim.		Ean
VITVID190	190 mm	20	5604612672652

### Sécateur de vendage à lame courbe en acier inoxydable



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 15 mm ;
- > Lame en acier inoxydable ;
- > Verrouillage de sécurité.

Référence	Dim.		Ean
VITVIC190	190 mm	20	5604612672669

### Sécateur de vendage à lame droite



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 15 mm ;
- > Lame en acier au carbone ;
- > Verrouillage de sécurité.

Accessoires P. 150

Référence	Dim.		Ean
VITV190B	190 mm	6	5604612001544

### Sécateur de vendage à lame courbe



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 15 mm ;
- > Lame en acier au carbone C55 ;
- > Verrouillage de sécurité.

[Accessoires P. 150](#)

Référence	Dim.		Ean
VITV180B	180 mm	6	5604612001537

### Sécateur de vendage à lame courbe manche en plastique



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 15 mm ;
- > Lame en acier au carbone ;
- > Manche en plastique ;
- > Verrouillage de sécurité.

[Accessoires P. 150](#)

Référence	Dim.		Ean
VITV18	180 mm	12	5604612640057

### Sécateur de vendage à lame droite



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 8 mm ;
- > Lame en acier au carbone ;
- > Verrouillage de sécurité.

[Accessoires P. 150](#)

Référence	Dim.		Ean
VITVD	190 mm	12	5604612014520

### Sécateur de vendage à lame courbe



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 10 mm ;
- > Lame en acier au carbone ;
- > Verrouillage de sécurité.

[Accessoires P. 150](#)

Référence	Dim.		Ean
VITVC	180 mm	12	5604612014537


## Accessoires pour attacheuse brushless



VIAB168.BFP200



VIAB168.BFPVC100

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIAB168.BFP200	Bobine de fil en papier pour attacheuse brushless 16,8 V - 200 m	VIAB168	1	5604612757649
VIAB168.BFPVC100	Bobine de fil PVC pour attacheuse brushless 16,8 V - 100 m	VIAB168	1	5604612757632

## Accessoires pour sécateurs et coupe-branches



VILSTP07BL



VILITP07BL



VILTPP220BL

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VILSTP07BL	Lame pour sécateur de taille	VITP07	1	5604612776084
VILITP07BL	Contre-lame pour sécateur de taille	VITP07	1	5604612776107
VILTPP220BL	Lame pour sécateur de taille plus	VITPP220	1	5604612776077



VILTP08BL



VILTP09BL




VILTPT01B



VICLPT01B



VILTP06BL

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VILTP08BL	Lame pour sécateur de taille	VITP08	1	5604612776060
VILTP09BL	Lame pour sécateur de taille	VITP09	1	5604612776152
VILTPT01B	Lame pour sécateur de taille titane <b>NEW</b>	VITPT01	1	5604612772314
VICLPT01B	Contre-lame pour sécateur de taille titane <b>NEW</b>	VITPT01	1	5604612772307
VILTP06BL	Lame pour sécateur de taille	VITP06	1	5604612776091



VILTP08ECO



VILTPBABL



VILTDBL



VILTPABL

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VILTP08ECO	Lame pour sécateur de taille 215mm SK5 ECO <b>NEW</b>	VITP08ECO	1	5604612769796
VILTPBABL	Lame pour coupe-branches avec butée d'arrêt	VITPBA	1	5604612776169
VILTDBL	Lame pour coupe-branches télescopique à lame droite	VITTD	1	5604612776176
VILTPABL	Lame pour sécateur sur perche	VITPA	1	5604612776183

## Accessoires pour sécateurs et coupe-branches



VIMTP0709B



VIMP60B



VIMP80B



VIMTPT01B



VIMTP06B

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIMTP0709B	Ressort pour sécateur de taille – 50 mm	VITP07 / VITP09	12	5604612701352
VIMP60B	Ressort pour sécateur de taille plus et TP08 – 60 mm	VITPP220 / VITP08	12	5604612701369
VIMP80B	Ressort pour sécateur de taille – 80 mm	VITP22/23/24/26	12	5604612142063
VIMTPT01B	Ressort pour sécateur de taille titane – 55 mm <b>NEW</b>	VITPT01	1	5604612772321
VIMTP06B	Ressort pour sécateur de taille – 50 mm	VITP06	1	5604612701376



VILTP04BL



VIMTP08ECO



VIBTPBABL



VIBTTDBL



VIMTPABL

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VILTP04BL	Ressort pour sécateur de taille – 80 mm	VITP04	1	5604612776145
VIMTP08ECO	Ressort pour sécateur de taille 215mm SK5 ECO – 60 mm <b>NEW</b>	VITP08ECO	1	5604612769802
VIBTPBABL	Butée d'arrêt pour coupe-branches – 95 mm	VITPBA	1	5604612776053
VIBTTDBL	Butée pour coupe-branches – 70 mm	VITTD	1	5604612776114
VIMTPABL	Ressort pour sécateur sur perche – 85 mm	VITPA	1	5604612776190



VISTPA



VICEA

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VISTPA	Scie pour sécateur sur perche (acier au carbone) – 325 mm	VITPA	6	5604612639990
VICEA	Manche extensible pour sécateur sur perche (aluminium) – 1,22 – 2,40 m	VITPA	12	5604612088910

## Accessoires pour pince à lier et palisser



VIFAAT



VIAAAT

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIFAAT	Ruban pour pince à lier et palisser – 22 m	VIAAT	20	5604612726256
VIAAAT	Agrafes pour pince à lier et palisser – N.º 25	VIAAT	10	5604612726263

## Accessoires pour sécateurs de vendage



VIMV50B



VIMVI50B

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIMV50B	Ressort pour sécateur de vendage – 50 mm	VITV180 / VITV190B	12	5604612142056
VIMVI50B	Ressort pour sécateur de vendage en acier inoxydable – 50 mm	VITV180 / VITV190B	12	5604612701345



VIMV35BL




VILTVBL

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIMV35BL	Ressort pour sécateur de vendage – 35 mm	VITV18	1	5604612776138
VILTVBL	Ressort pour sécateur de vendage (courbe et droit) – 50 mm	VITVC / VITVD	12	5604612776121

# FILETS ET FILS MÉTALLIQUES



### Filet à ramer




#### Caractéristiques :

- > Matériau : polyéthylène HDPE ;
- > Grammage : 8 g/m<sup>2</sup> ;
- > Traitement anti-UV.



Référence	Dim.	Maille		Ean
VIRF25	2 x 5 m	150 mm	25	5604612676568
VIRF210	2 x 10 m	150 mm	25	5604612676575
VIRF225	2 x 25 m	150 mm	12	5604612676582
VIRF250	2 x 50 m	150 mm	6	5604612676599

### Filet anti-oiseaux




#### Caractéristiques :

- > Matériau : polyéthylène HDPE ;
- > Grammage : 8 g/m<sup>2</sup> ;
- > Traitement anti-UV.



Référence	Dim.	Maille		Ean
VIRAP25	2 x 5 m	105 mm	36	5604612676520
VIRAP210	2 x 10 m	105 mm	25	5604612676537
VIRAP46	4 x 6 m	105 mm	16	5604612676544
VIRAP412	4 x 12 m	105 mm	12	5604612676551

### Brise-vue 80%




#### Caractéristiques :

- > Matériau : polyéthylène ;
- > Grammage : 80 g/m<sup>2</sup> ;
- > Résistant aux rayons UV.



Référence	Dim.	Surface		Ean
VIRS1	1 x 125 m	125 m <sup>2</sup>	125 m <sup>2</sup>	5604612037819
VIRS15	1,5 x 125 m	187,5 m <sup>2</sup>	188 m <sup>2</sup>	5604612094263
VIRS2	2 x 125 m	250 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	5604612094287
VIRS2.5	2,5 x 125 m	312,5 m <sup>2</sup>	313 m <sup>2</sup>	5604612094270
VIRS3	3 x 125 m	375 m <sup>2</sup>	375 m <sup>2</sup>	5604612094294
VIRS4	4 x 125 m	500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	5604612094300

### Toile moustiquaire vert




#### Caractéristiques :

- > Matériau : 100% polyéthylène ;
- > Grammage : 110 g/m<sup>2</sup>.



Référence	Dim.		Ean
VIRM50V	0,50 x 35 m	35 m	5604612118532
VIRM100V	1,00 x 35 m	35 m	5604612136536
VIRM120V	1,20 x 35 m	35 m	5604612136550

### Toile moustiquaire blanc




#### Caractéristiques :

- > Matériau : 100% polyéthylène ;
- > Grammage : 110 g/m<sup>2</sup>.



Référence	Dim.		Ean
VIRM50	0,50 x 35 m	35 m	5604612118501
VIRM100B	1,00 x 35 m	35 m	5604612136529
VIRM120B	1,20 x 35 m	35 m	5604612136543

### Grillage plastique vert




#### Caractéristiques :

- › Matériau : polyéthylène haute densité ;
- › Maille carrée ;
- › Grammage : 310 g/m<sup>2</sup>.



Référence	Dim.	Maille		Ean
VIRV5V	1 x 25 m	5 mm	25 m	5604612136475
VIRV10V	1 x 25 m	10 mm	25 m	5604612136499
VIRV15V	1 x 25 m	15 mm	25 m	5604612136512

### Grillage plastique blanc




#### Caractéristiques :

- › Matériau : polyéthylène haute densité ;
- › Maille carrée ;
- › Grammage : 310 g/m<sup>2</sup>.



Référence	Dim.	Maille		Ean
VIRV5B	1 x 25 m	5 mm	25 m	5604612136468
VIRV10B	1 x 25 m	10 mm	25 m	5604612136482
VIRV15B	1 x 25 m	15 mm	25 m	5604612136505

### Grillage soudé plastifié




#### Caractéristiques :

- › Matériau : acier ;
- › Revêtement : plastifié.



Référence	Dim.	Maille	Ø Int.	Ø Ext.		Ean
VIRCP131305	0,5 x 25 m	13 x 13 mm	0,9 mm	1,3 mm	25 m	5604612122362
VIRCP1313	1 x 25 m	13 x 13 mm	0,9 mm	1,3 mm	25 m	5604612114442
VIRCP191905	0,5 x 25 m	19 x 19 mm	1,2 mm	1,5 mm	25 m	5604612122386
VIRCP1919	1 x 25 m	19 x 19 mm	1,2 mm	1,5 mm	25 m	5604612122379
VIRCP2525	1 x 25 m	25 x 25 mm	1,0 mm	1,4 mm	25 m	5604612122393

### Grillage soudé




#### Caractéristiques :

- › Matériau : acier.



Référence	Dim.	Maille	Ø		Ean
VIRC1313	1 x 25 m	13 x 13 mm	1,05 mm	25 m	5604612037727
VIRC131305	0,5 x 25 m	13 x 13 mm	1,05 mm	25 m	5604612112318
VIRC131315	1,5 x 25 m	13 x 13 mm	1,05 mm	25 m	5604612108021
VIRC1313G	1 x 25 m	13 x 13 mm	1,45 mm	25 m	5604612037734
VIRC1313G05	0,5 x 25 m	13 x 13 mm	1,45 mm	25 m	5604612112325
VIRC1325	1 x 25 m	13 x 25 mm	1,45 mm	25 m	5604612122324
VIRC1919	1 x 25 m	19 x 19 mm	1,05 mm	25 m	5604612037758
VIRC191905	0,5 x 25 m	19 x 19 mm	1,05 mm	25 m	5604612122331
VIRC191915	1,5 x 25 m	19 x 19 mm	1,05 mm	25 m	5604612112332
VIRC1919G	1 x 25 m	19 x 19 mm	1,45 mm	25 m	5604612037765
VIRC1919G05	0,5 x 25 m	19 x 19 mm	1,45 mm	25 m	5604612122348
VIRC2525	1 x 25 m	25 x 25 mm	1,60 mm	25 m	5604612037772
VIRC252522	1 x 25 m	25 x 25 mm	2,20 mm	25 m	5604612122355
VIRC2525G	1 x 25 m	25 x 25 mm	1,80 mm	25 m	5604612037789

## Grillage à mouton




### Caractéristiques :

- > Matériau : fil de fer ;
- > Revêtement : galvanisé ;
- > Maille à trous progressifs (plus grands en haut et plus petits en bas).



Référence	Dim.		Ean
VIROV10050	1,00 cm x 50 m	50 m	5604612614744
VIROV12050	1,20 cm x 50 m	50 m	5604612614751
VIROV14050	1,40 cm x 50 m	50 m	5604612614768
VIROV100	1,00 cm x 100 m	100 m	5604612114411
VIROV120	1,20 cm x 100 m	100 m	5604612107062
VIROV140	1,40 cm x 100 m	100 m	5604612114831

## Grillage plastifié




### Caractéristiques :

- > BWG 14/11 | Ø ± 1,80/2,80 mm.



Référence	Dim.	Maille		Ean
VIRP505014	50 cm x 25 m	50 x 50 mm	25 m	5604612105068
VIRP506014	50 cm x 25 m	60 x 60 mm	25 m	5604612109998
VIRP755014	75 cm x 25 m	50 x 50 mm	25 m	5604612114152
VIRP756014	75 cm x 25 m	60 x 60 mm	25 m	5604612102906
VIRP1005014	100 cm x 25 m	50 x 50 mm	25 m	5604612037796
VIRP1006014	100 cm x 25 m	60 x 60 mm	25 m	5604612037802
VIRP1255014	125 cm x 25 m	50 x 50 mm	25 m	5604612115869
VIRP1256014	125 cm x 25 m	60 x 60 mm	25 m	5604612115920
VIRP1505014	150 cm x 25 m	50 x 50 mm	25 m	5604612114404
VIRP1506014	150 cm x 25 m	60 x 60 mm	25 m	5604612102685
VIRP1755014	175 cm x 25 m	50 x 50 mm	25 m	5604612105327
VIRP1756014	175 cm x 25 m	60 x 60 mm	25 m	5604612118518
VIRP2005014	200 cm x 25 m	50 x 50 mm	25 m	5604612105334
VIRP2006014	200 cm x 25 m	60 x 60 mm	25 m	5604612118525

## Grillage hexagonal galvanisé



### Caractéristiques :

- > Matériau : acier ;
- > Revêtement : galvanisé.




Référence	Dim.	Maille	Ø		Ean
VIRHG50,12	50 cm x 50 m	1/2"	0,71 mm	50 m	5604612102661
VIRHG75,12	75 cm x 50 m	1/2"	0,71 mm	50 m	5604612121891
VIRHG100,12	100 cm x 50 m	1/2"	0,71 mm	50 m	5604612037680
VIRHG150,12	150 cm x 50 m	1/2"	0,71 mm	50 m	5604612121907
VIRHG200,12	200 cm x 50 m	1/2"	0,71 mm	50 m	5604612121914
VIRHG50,1	50 cm x 50 m	1"	0,80 mm	50 m	5604612121938
VIRHG75,1	75 cm x 50 m	1"	0,80 mm	50 m	5604612102678
VIRHG100,1	100 cm x 50 m	1"	0,80 mm	50 m	5604612037703
VIRHG150,1	150 cm x 50 m	1"	0,80 mm	50 m	5604612102630
VIRHG200,1	200 cm x 50 m	1"	0,80 mm	50 m	5604612110086
VIRHG50,2	50 cm x 50 m	2"	0,75 mm	50 m	5604612121983
VIRHG75,2	75 cm x 50 m	2"	0,75 mm	50 m	5604612121990
VIRHG100,2	100 cm x 50 m	2"	0,75 mm	50 m	5604612037710
VIRHG150,2	150 cm x 50 m	2"	0,75 mm	50 m	5604612102647
VIRHG200,2	200 cm x 50 m	2"	0,75 mm	50 m	5604612102654
VIRHG50,34	50 cm x 50 m	3/4"	0,71 mm	50 m	5604612121952
VIRHG100,34	100 cm x 50 m	3/4"	0,71 mm	50 m	5604612037697
VIRHG150,34	150 cm x 50 m	3/4"	0,71 mm	50 m	5604612121969
VIRHG200,34	200 cm x 50 m	3/4"	0,71 mm	50 m	5604612121976
VIRHG75,112	75 cm x 50 m	1 1/2"	0,71 mm	50 m	5604612121921

**Fil de fer plastifié****Caractéristiques :**

- > Matériau : acier ;
- > Revêtement : plastifié.




Référence	N.°	Ø Int.	Ø Ext.		Ean
VIAP128	12/8	2,77 mm	4,19 mm	30 Kg	5604612094416
VIAP1411	14/11	2,11 mm	3,05 mm	30 Kg	5604612037833

**Fil de fer zingué****Caractéristiques :**

- > Matériau : acier ;
- > Revêtement : zingué.




Référence	N.°	Ø		Ean
VIAZ8	8	4,19 mm	25 Kg	5604612122454
VIAZ9	9	3,76 mm	25 Kg	5604612122461
VIAZ10	10	3,40 mm	25 Kg	5604612120184
VIAZ11	11	3,05 mm	25 Kg	5604612037826
VIAZ12	12	2,77 mm	25 Kg	5604612122478
VIAZ13	13	2,41 mm	25 Kg	5604612122485
VIAZ14	14	2,11 mm	25 Kg	5604612122492
VIAZ15	15	1,83 mm	25 Kg	5604612093532
VIAZ16	16	1,50 mm	25 Kg	5604612122508
VIAZ17	17	1,47 mm	25 Kg	5604612122515
VIAZ18	18	1,25 mm	25 Kg	5604612122522
VIAZ19	19	1,00 mm	25 Kg	5604612122539
VIAZ20	20	0,90 mm	25 Kg	5604612122546
VIAZ21	21	0,80 mm	25 Kg	5604612122553

**Fil de fer galvanisé pour le bricolage****Caractéristiques :**

- > Matériau : acier ;
- > Revêtement : galvanisé.




Référence	Rouleau	Ø		Ean
VIAG11	50 m	1,1 mm	50	5604612679071
VIAG13	50 m	1,3 mm	40	5604612679088
VIAG15	30 m	1,5 mm	40	5604612679095

**Fil de fer plastifié pour le bricolage****Caractéristiques :**

- > Matériau : acier ;
- > Revêtement : plastifié.



Référence	Rouleau	Ø Int.	Ø Ext.		Ean
VIAP11	50 m	0,7 mm	1,1 mm	50	5604612679101
VIAP13	50 m	0,9 mm	1,3 mm	40	5604612679118
VIAP15	50 m	1,1 mm	1,5 mm	50	5604612679125

### Fil barbelé zingué



#### Caractéristiques :

- > Matériau : fil de fer galvanisé ;
- > Revêtement : zingué ;
- > BWG 15/15 ;
- > Diamètre : ± 1,83 mm ;
- > Rouleau : 100 m.



Référence		Ean
VIAFZ100	20	5604612037840

### Fil barbelé plastifié



#### Caractéristiques :

- > Matériau : fil de fer galvanisé ;
- > Revêtement : plastifié ;
- > BWG 14/11 ;
- > Diamètre interne : ± 2,11 mm ;
- > Diamètre externe : ± 3,05 mm ;
- > Rouleau : 100 m.



Référence		Ean
VIAFP100	1	5604612136567

### Raidisseur pour fil de tension zingué



#### Caractéristiques :

- > Matériau : fer ;
- > Revêtement : zingué.



Référence		Ean
VIER1	50	5604612643263

### Raidisseur pour fil de tension laqué



#### Caractéristiques :

- > Matériau : fer ;
- > Revêtement : laqué.



Référence		Ean
VIER2	50	5604612643270

### Bâche imperméable



#### Caractéristiques :

- > Matériau : PE laminé ;
- > Grammage : 120 g/m<sup>2</sup> ;
- > Œillets en aluminium à chaque intervalle d'un mètre ;
- > Étanche.



Référence	Dim.		Ean
VIOC35	3 x 5 m	8	5604612031084
VIOC46	4 x 6 m	5	5604612031091
VIOC58	5 x 8 m	3	5604612031107
VIOC610	6 x 10 m	2	5604612031114

# MACHINES DE JARDINAGE



VIRCR300

## Robot tondeuse 300m<sup>2</sup> **NEW**



VIRCR500

## Robot tondeuse 500m<sup>2</sup> **NEW**



### Caractéristiques principales :

- > Moteur sans balais «Brushless» ;
- > Technologie intelligente adaptée aux obstacles et aux terrains accidentés ;
- > Protection contre la poussière et l'eau ;
- > Contrôle manuel et via l'application.

### Données techniques

Puissance nominale – Moteur de coupe	60 W
Puissance nominale – Moteur de mouvement	15 W
Tension nominale	20 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Vitesse de rotation des lames	2800 tr/min
Nombre de lames de coupe	3
Largueur de coupe	180 mm
Niveaux de coupe	20 – 60 mm
Mode de coupe	Ligne droite aléatoire
Surface de travail recommandée	300 m <sup>2</sup>
Angle d'ascension maximal	24°
Tension d'alimentation du chargeur	230 V 50 Hz
Indice de protection – Machine	IPX5
Indice de protection – Chargeur	IP67
Niveau de puissance acoustique (LWA)	55 dB(A)
Poids du produit	10,2 Kg
Dimensions du produit	650 x 420 x 230 mm
Poids avec l'emballage	14,9 Kg
Dimensions de l'emballage	730 x 450 x 290 mm
Code-barres	5604612747855



Sélecteur de hauteur de coupe



Station de charge incluse



Accessoires inclus

### Contenu de l'emballage

- > Station de charge et chargeur ;
- > Jeux de lames et de vis supplémentaires (x2) ;
- > Vis pour station de charge (x6) ;
- > Câble périphérique (100 m) ;
- > Cavaliers p/ câble périphérique (x130) ;
- > Règle à double graduation.

Accessoires P. 173

### Caractéristiques principales :

- > Moteur sans balais «Brushless» ;
- > Technologie intelligente adaptée aux obstacles et aux terrains accidentés ;
- > Protection contre la poussière et l'eau ;
- > Contrôle manuel et via l'application.

### Données techniques

Puissance nominale – Moteur de coupe	60 W
Puissance nominale – Moteur de mouvement	15 W
Tension nominale	20 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Vitesse de rotation des lames	2800 tr/min
Nombre de lames de coupe	3
Largueur de coupe	180 mm
Niveaux de coupe	20 – 60 mm
Mode de coupe	Ligne droite aléatoire
Surface de travail recommandée	500 m <sup>2</sup>
Angle d'ascension maximal	24°
Tension d'alimentation du chargeur	230 V 50 Hz
Indice de protection – Machine	IPX5
Indice de protection – Chargeur	IP67
Niveau de puissance acoustique (LWA)	55 dB(A)
Poids du produit	10,3 Kg
Dimensions du produit	650 x 420 x 230 mm
Poids avec l'emballage	15,2Kg
Dimensions de l'emballage	730 x 450 x 290 mm
Code-barres	5604612747862



Sélecteur de hauteur de coupe



Station de charge incluse



Accessoires inclus

### Contenu de l'emballage

- > Station de charge et chargeur ;
- > Jeux de lames et de vis supplémentaires (x2) ;
- > Vis pour station de charge (x6) ;
- > Câble périphérique (130 m) ;
- > Cavaliers p/ câble périphérique (x180) ;
- > Règle à double graduation.

Accessoires P. 173



VIRC800

## Robot tondeuse 800m<sup>2</sup> **NEW**



### Caractéristiques principales :

- > Moteur sans balais «Brushless» ;
- > Technologie intelligente adaptée aux obstacles et aux terrains accidentés ;
- > Fertilise le sol naturellement (mulching) ;
- > Planification et définition des points de coupe initiaux ;
- > Protection contre la poussière et l'eau ;
- > Contrôle manuel et via l'application.



Sélecteur de hauteur  
de coupe



Station de charge  
incluse



Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- > Station de charge et chargeur ;
- > Jeux de lames et de vis supplémentaires (x2) ;
- > Vis pour la station de charge (x6) ;
- > Câble périphérique (170 m) ;
- > Cavaliers pour câble périphérique (x230) ;
- > Règle à double graduation.

### Données techniques

Puissance nominale – Moteur de coupe	60 W
Puissance nominale – Moteur de mouvement	15 W
Tension nominale	20 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Vitesse de rotation des lames	2800 tr/min
Nombre de lames de coupe	3
Largueur de coupe	180 mm
Niveaux de coupe	20 – 60 mm
Mode de coupe	Ligne droite aléatoire
Surface de travail recommandée	800 m <sup>2</sup>
Angle d'ascension maximal	24°
Tension d'alimentation du chargeur	230 V 50 Hz
Indice de protection – Machine	IPX5
Indice de protection – Chargeur	IP67
Niveau de puissance acoustique (LWA)	55 dB(A)
Poids du produit	10,7 Kg
Dimensions du produit	650 x 420 x 230 mm
Poids avec l'emballage	16,4 Kg
Dimensions de l'emballage	730 x 450 x 280 mm
Code-barres	5604612747879

Accessoires P. 173

VIMR1200

## Tondeuse 1200W



VIMR1400

## Tondeuse 1400W



### Caractéristiques principales :

- > Idéal pour les petits jardins ;
- > Moteur à induction ;
- > 3 niveaux de coupe.

### Données techniques

Moteur	Induction
Puissance du moteur	1200 W
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Diamètre de coupe	320 mm
3 niveaux de coupe	25, 45, 65 mm
Surface de coupe recommandée	300 m <sup>2</sup>
Capacité du bac de ramassage	30 L
Diamètre des roues	130 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	93 dB
Poids du produit	12 Kg
Dimensions du produit	375 x 1100 x 1000 mm
Poids avec l'emballage	13,3 Kg
Dimensions de l'emballage	615 x 380 x 270 mm
Code-barres	5604612677909



Interrupteur à bouton de sécurité



Poignée de transport

### Contenu de l'emballage

- > Bac de ramassage 30 L ;
- > Clé de serrage de la lame.

Accessoires P. 173

### Caractéristiques principales :

- > Idéal pour un usage domestique ;
- > Moteur à induction ;
- > 5 niveaux de coupe.

### Données techniques

Moteur	Induction
Puissance du moteur	1400 W
Vitesse de rotation	2850 tr/min
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Diamètre de coupe	340 mm
5 niveaux de coupe	20, 30, 38, 48, 68 mm
Surface de coupe recommandée	600 m <sup>2</sup>
Capacité du bac de ramassage	35 L
Diamètre des roues	170 - 200 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	96 dB
Poids du produit	16 Kg
Dimensions du produit	440 x 1200 x 1010 mm
Poids avec l'emballage	17 Kg
Dimensions de l'emballage	755 x 470 x 345 mm
Code-barres	5604612677916



Réglage centralisé de la hauteur de coupe



Poignée de transport



Indicateur de bac plein

### Contenu de l'emballage

- > Sac de collecte 35 L ;
- > Clé de serrage de la lame.

Accessoires P. 173



VIMR1800

## Tondeuse 1800W



### Caractéristiques principales :

- > Idéal pour un usage domestique, avec des jardins de taille moyenne à grande ;
- > Moteur à induction ;
- > 5 niveaux de coupe.



Réglage centralisé de la hauteur de coupe



Poignée de transport



Indicateur de bac plein

### Contenu de l'emballage

- > Bac de ramassage 50 L;
- > Clé de serrage de la lame.

Accessoires P. 173

### Données techniques

Moteur	Induction
Puissance du moteur	1800 W
Vitesse de rotation	2850 tr/min
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Diamètre de coupe	420 mm
5 niveaux de coupe	25, 35, 45, 55, 75 mm
Surface de coupe recommandée	800 m <sup>2</sup>
Capacité du bac de ramassage	50 L
Diamètre des roues	170 – 250 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	94 dB
Poids du produit	22 Kg
Dimensions du produit	500 x 1240 x 1050 mm
Poids avec l'emballage	23,2 Kg
Dimensions de l'emballage	800 x 525 x 390 mm
Code-barres	5604612677923

VIMR45

## Tondeuse avec traction

4,5cv **NEW**



VIMR5D

## Tondeuse avec traction

5cv



### Caractéristiques principales :

- > Corps en métal ;
- > Déchargement arrière et latéral ;
- > Trituration (mulching) ;
- > 6 niveaux de coupe.

### Données techniques

Moteur	Combustion 4T
Puissance du moteur	4,5 cv / 3,3 kW
Cylindrée	144 cc
Carburant	Essence
Réservoir de carburant	0,9 L
Vitesse de rotation	3600 tr/min
Diamètre de coupe	460 mm
6 niveaux de coupe	25 – 75 mm
Surface de coupe recommandée	1250 m <sup>2</sup>
Capacité du bac de ramassage	60 L
Diamètre des roues	180 – 200 mm
Huile moteur	15W40
Carter d'huile du moteur	0,5 L
Niveau de puissance acoustique (LWA)	94 dB
Poids du produit	28 Kg
Dimensions du produit	1550 x 545 x 1115 mm
Poids avec l'emballage	32 Kg
Dimensions de l'emballage	790 x 580 x 430 mm
Code-barres	5604612759278



Décharge latérale



Filtre à air



Permet de raccorder un tuyau de lavage

### Contenu de l'emballage

- > Bac de ramassage 60 L ;
- > Lame ;
- > Clé à bougie.

### Caractéristiques principales :

- > Corps en métal ;
- > Déchargement arrière ;
- > Trituration (mulching) ;
- > 6 niveaux de coupe.

### Données techniques

Moteur	Combustion 4T
Puissance du moteur	5 cv / 3,7 kW
Cylindrée	144 cc
Carburant	Essence
Réservoir de carburant	1 L
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Diamètre de coupe	480 mm
6 niveaux de coupe	25 – 75 mm
Surface de coupe recommandée	1500 m <sup>2</sup>
Capacité du bac de ramassage	65 L
Diamètre des roues	177 – 203 mm
Huile moteur	15W40
Carter d'huile du moteur	0,6 L
Niveau de puissance acoustique (LWA)	96 dB
Poids du produit	36 Kg
Dimensions du produit	540 x 1565 x 1030 mm
Poids avec l'emballage	37,7 Kg
Dimensions de l'emballage	785 x 565 x 485 mm
Code-barres	5604612717247



Réglage de la hauteur de coupe



Levier d'accélérateur



Permet de raccorder un tuyau de lavage

### Contenu de l'emballage

- > Bac de ramassage 65 L ;
- > Lame ;
- > Clé de serrage de la lame.

Accessoires P. 173

VIMR55

**Tondeuse  
avec traction**5,5cv **NEW**

VIMR65B

**Tondeuse  
avec traction**

6,5cv

**Caractéristiques principales :**

- > Corps en métal ;
- > Déchargement arrière et latéral ;
- > Trituration (mulching) ;
- > 6 niveaux de coupe.

**Données techniques**

Moteur	Combustion 4T
Puissance du moteur	5,5 cv / 4 kW
Cylindrée	190 cc
Carburant	Essence
Réservoir de carburant	1,2 L
Vitesse de rotation	3600 tr/min
Diamètre de coupe	510 mm
6 niveaux de coupe	25 – 75 mm
Surface de coupe recommandée	1500 m <sup>2</sup>
Capacité du bac de ramassage	60 L
Diamètre des roues	200 – 220 mm
Huile moteur	15W40
Carter d'huile du moteur	0,55 L
Niveau de puissance acoustique (LWA)	95 dB
Poids du produit	29,5 Kg
Dimensions du produit	1550 x 570 x 1103 mm
Poids avec l'emballage	36,5 Kg
Dimensions de l'emballage	870 x 600 x 430 mm
Code-barres	5604612759285



Décharge latérale



Levier d'accélérateur

Permet de raccorder  
un tuyau de lavage**Contenu de l'emballage**

- > Bac de ramassage 60 L ;
- > Lame ;
- > Clé à bougie.

**Caractéristiques principales :**

- > Corps en métal ;
- > Déchargement arrière et latéral ;
- > Trituration (mulching) ;
- > 6 niveaux de coupe ;
- > Levier CHOKE – ouverture et fermeture de l'air.

**Données techniques**

Moteur	Combustion 4T
Puissance du moteur	6,5 cv / 4,8 kW
Cylindrée	196 cc
Carburant	Essence
Réservoir de carburant	1 L
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Diamètre de coupe	525 mm
6 niveaux de coupe	25 – 75 mm
Surface de coupe recommandée	2000 m <sup>2</sup>
Capacité du bac de ramassage	65 L
Diamètre des roues	203 – 279 mm
Huile moteur	15W40
Carter d'huile du moteur	0,6 L
Niveau de puissance acoustique (LWA)	98 dB
Poids du produit	42 Kg
Dimensions du produit	560 x 1590 x 1045 mm
Poids avec l'emballage	43,2 Kg
Dimensions de l'emballage	855 x 570 x 500 mm
Code-barres	5604612703219

Réglage de la hauteur  
de coupe

Décharge latérale

Permet de raccorder  
un tuyau de lavage**Contenu de l'emballage**

- > Bac de ramassage 65 L ;
- > Lame ;
- > Clé de serrage de la lame.

Accessoires P. 173

VIMRRG65

## Tondeuse avec traction et roues pivotantes

6,5cv



### Caractéristiques principales :

- > Corps en métal ;
- > Déchargement arrière et latéral ;
- > Trituration (mulching) ;
- > 6 niveaux de coupe ;
- > Roulettes multidirectionnelles – 360°.

### Données techniques

Moteur	Combustion 4T
Puissance du moteur	6,5 cv / 4,8 kW
Cylindrée	196 cc
Carburant	Essence
Réservoir de carburant	1 L
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Diamètre de coupe	508 mm
6 niveaux de coupe	25 – 75 mm
Surface de coupe recommandée	2000 m <sup>2</sup>
Capacité du bac de ramassage	65 L
Diamètre des roues	203 – 279 mm
Huile moteur	15W40
Carter d'huile du moteur	0,6 L
Niveau de puissance acoustique (LWA)	98 dB
Poids du produit	41 Kg
Dimensions du produit	550 x 1600 x 1100 mm
Poids avec l'emballage	43,2 Kg
Dimensions de l'emballage	855 x 570 x 500 mm
Code-barres	5604612721800



Réglage de la hauteur de coupe



Décharge latérale



Roues 360°

### Contenu de l'emballage

- > Bac de ramassage 65 L.

Accessoires P. 173

VIE54

## Scarificateur

5,4cv



### Caractéristiques principales :

- > Corps en métal ;
- > Levier de sécurité ;
- > Régulateur de profondeur ;
- > 2 lames rotatives ;
- > Transmission par courroies.

### Données techniques

Moteur	Combustion 4T
Puissance du moteur	5,4 cv   4,0 kW
Cylindrée	212 cc
Carburant	Essence
Réservoir de carburant	3,6 L
Vitesse de rotation	3600 tr/min
Largueur de coupe	400 mm
Profondeur maximale de travail	5 / -15 mm
Capacité du bac de ramassage	45 L
Diamètre des roues	203 mm
Huile moteur	15W40
Carter d'huile du moteur	0,6 L
Niveau de puissance acoustique (LWA)	105 dB(A)
Poids du produit	37 Kg
Dimensions du produit	610 x 1040 x 1300 mm
Poids avec l'emballage	43 Kg
Dimensions de l'emballage	S636 x 660 x 570 mm
Code-barres	5604612721817



Régulateur de profondeur



Levier de levage permanent



Arbre porte-lames et arbre démousseur à ressort

### Contenu de l'emballage

- > Bac de ramassage 45 L ;
- > Arbre porte-lames et arbre démousseur à ressort ;
- > Clé à bougie.

Accessoires P. 174



VITCRH86

## Tracteur tondeuse hydrostatique 860mm **NEW**



### Caractéristiques principales :

- > Idéal pour les pelouses de taille moyenne à grande ;
- > 7 niveaux de réglage de la hauteur de coupe ;
- > Transmission hydrostatique Tuff Torq – conduite souple et pratique ;
- > Volant ergonomique ;
- > Siège à faibles vibrations ;
- > Se vide facilement à l'aide d'un levier.



Levier de réglage de la hauteur de coupe



Pédale d'actionnement de la traction



Accessoires inclus

### Contenu de l'emballage

- > Colonne de direction et moyeu cannelé ;
- > Couvercle de la colonne de direction ;
- > Volant ;
- > Pare-chocs (et 2 supports) ;
- > Siège ;
- > Déflecteur arrière ;
- > Jeu de clés à bougies et plate double ;
- > Jeu de vis et de rondelles ;
- > Bac de ramassage ;
- > Clés de contact (x2).

### Données techniques

Moteur	Combustion 4T
Puissance nominale	10,5 cv   7,8 kW
Cylindrée	452 cc
Carburant	Essence
Réservoir de carburant	7,5 L
Vitesse de rotation à vide	2600 tr/min
Vitesse maximale – Avant	8,8 km/h
Vitesse maximale – Marche arrière	4,5 km/h
Transmission	Hydrostatique
Diamètre de coupe	860 mm
Niveaux de coupe	7: 30 – 90 mm
Surface de travail recommandée	3500 m <sup>2</sup>
Capacité du bac de ramassage	245 L
Marque du moteur	Loncin
Huile moteur	15W40
Carter d'huile moteur	1,2 L
Niveau de puissance acoustique (LWA)	100 dB(A)
Poids du produit	208 Kg
Dimensions du produit	2400 x 1100 x 1000 mm
Poids avec l'emballage	238 Kg
Dimensions de l'emballage	1700 x 1150 x 850 mm
Code-barres	5604612747398

VIAC350

**Coupe-bordures**  
350W – 22cm **NEW**



VIAC550

**Coupe-bordures**  
550W – 30cm **NEW**



**Caractéristiques principales :**

- > Conception légère et ergonomique ;
- > Poignée auxiliaire réglable.

**Données techniques**

Puissance	350 W
Vitesse de rotation à vide	12000 tr/min
Diamètre de coupe max.	220 mm
Diamètre du fil	1,4 mm
Longueur du fil	2 x 3 m
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Niveau de puissance acoustique (LWA)	96 dB
Niveau de pression acoustique (LPA)	85 dB
Auto-alimentation	Sim
Poids du produit	1,3 Kg
Dimensions du produit	1000 x 220 x 235 mm
Poids avec l'emballage	1,6 Kg
Dimensions de l'emballage	405 x 135 x 200 mm
Code-barres	5604612749163



Fil de coupe



Poignée auxiliaire

**Contenu de l'emballage**

- > Protection.

Accessoires P. 174

**Caractéristiques principales :**

- > Conception légère et ergonomique ;
- > Tête pivotante et roue d'appui: réglage de l'angle de coupe ;
- > Poignée auxiliaire réglable ;
- > Manche extensible et réglable en hauteur.

**Données techniques**

Puissance	550 W
Vitesse de rotation à vide	10000 tr/min
Diamètre de coupe max.	300 mm
Diamètre du fil	1,6 mm
Longueur du fil	2 x 5 m
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Niveau de puissance acoustique (LWA)	96 dB
Niveau de pression acoustique (LPA)	85 dB
Auto-alimentation	Sim
Poids du produit	2,4 Kg
Dimensions du produit	1350 x 270 x 350 mm
Poids avec l'emballage	3,2 Kg
Dimensions de l'emballage	980 x 120 x 350 mm
Code-barres	5604612749170



Poignée auxiliaire réglable



Tête rotative



Guide de coupe

**Contenu de l'emballage**

- > Poignée auxiliaire réglable ;
- > Protection ;
- > Roue d'appui.

Accessoires P. 174



VICS550

## Taille-haie 550W



VICS600A

## Taille-haie 600W



### Caractéristiques principales :

- > Lame de coupe bidirectionnelle ;
- > Poignée auxiliaire avec interrupteur de sécurité ;
- > Pour les haies à branches moyennes.

### Données techniques

Puissance du moteur	550 W
Vitesse de rotation	1600 tr/min
Diamètre de coupe	18 mm
Longueur de la lame	510 mm
Hauteur des dents	22 mm
Espace entre les dents	18 mm
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Niveau de puissance acoustique (LWA)	102 dB
Poids du produit	2,4 Kg
Dimensions du produit	140 x 460 x 170 mm
Poids avec l'emballage	2,9 Kg
Dimensions de l'emballage	920 x 150 x 180 mm
Code-barres	5604612664312



Protection de la lame



Protège-mains

### Contenu de l'emballage

- > Protège-mains ;
- > Lame de coupe ;
- > Protection de la lame.

Accessoires P. 174

### Caractéristiques principales :

- > Lame de coupe bidirectionnelle ;
- > Poignée auxiliaire avec interrupteur de sécurité ;
- > Pour les haies à branches moyennes.

### Données techniques

Puissance du moteur	600 W
Vitesse de rotation	1600 tr/min
Diamètre de coupe	18 mm
Longueur de la lame	590 mm
Hauteur des dents	28 mm
Espace entre les dents	20 mm
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Niveau de puissance acoustique (LWA)	100 dB
Poids du produit	2,9 Kg
Dimensions du produit	185 x 460 x 170 mm
Poids avec l'emballage	3,4 Kg
Dimensions de l'emballage	980 x 200 x 180 mm
Code-barres	5604612676339



Protection de la lame



Protège-mains

### Contenu de l'emballage

- > Protège-mains ;
- > Lame de coupe ;
- > Protection de la lame.

Accessoires P. 174




VICS25

## Taille-haie à essence 25cc




### Caractéristiques principales :

- > Lame bidirectionnelle ;
- > Gâchette de sécurité ;
- > Poignée réglable à 90° ;
- > Pour les haies aux branches épaisses.



Protection de la lame



Protège-mains



Poignée réglable à 90°

### Contenu de l'emballage

- > Protège-mains ;
- > Lame de coupe ;
- > Protection de la lame ;
- > Kit d'outils.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	1,1 cv / 0,85 kW
Cylindrée	25 cc
Carburant	Mélange - 1:40
Réservoir de carburant	0,33 L
Vitesse de rotation	10500 tr/min
Diamètre de coupe	18 mm
Longueur de la lame	550 mm
Hauteur des dents	35 mm
Espace entre les dents	20 mm
Poignée réglable	90°
Niveau de puissance acoustique (LWA)	110 dB
Poids du produit	5,6 Kg
Dimensions du produit	220 x 510 x 210 mm
Poids avec l'emballage	7,5 Kg
Dimensions de l'emballage	1112 x 240 x 220 mm
Code-barres	5604612642013

Accessoires P. 174

VIAS3000A

## Aspirateur/souffleur 3000W



VISA25

## Souffleur/aspirateur 25cc **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Facile à manipuler ;
- › Sac de collecte d'une capacité maximale de 35 litres ;
- › Poignée auxiliaire réglable ;
- › Roue avant pour un maximum de praticité.

### Données techniques

Puissance du moteur	3000 W
Vitesse de rotation	15000 tr/min
Vitesse maximale de l'air	75 m/s
Débit d'air maximal	0,22 m <sup>3</sup> /s
Débit d'aspiration maximal	0,22 m <sup>3</sup> /s
Sac de collecte	35 L
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Niveau de puissance acoustique (LWA)	105 dB
Poids du produit	3 Kg
Dimensions du produit	160 x 1200 x 340 mm
Poids avec l'emballage	3,9 Kg
Dimensions de l'emballage	440 x 255 x 325 mm
Code-barres	5604612704131



Sélecteur de mode



Soufflage et aspiration



Accessoires inclus

### Contenu de l'emballage

- › Sac de collecte 35 L ;
- › Tuyau d'aspiration/de soufflage ;
- › Sangle de transport ;
- › Vis (x3).

Accessoires P. 174

### Caractéristiques principales :

- › Facile à manipuler ;
- › Sac de collecte d'une capacité maximale de 40 litres ;
- › Fonctions de soufflage, d'aspiration et de trituration dans un seul appareil ;
- › Interrupteur marche/arrêt ("On/Off") ;
- › Régulation de la vitesse de rotation du moteur.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	1 cv / 0,75 kW
Cylindrée	25,4 cc
Carburant	Mélange 1:40
Réservoir de carburant	0,45 L
Vitesse de rotation max.	3000 tr/min
Vitesse maximale de l'air	62,7 m/s
Débit d'air maximal	0,17 m <sup>3</sup> /s
Vitesse d'aspiration maximale	47,5 m/s
Débit d'aspiration maximal	0,24 m <sup>3</sup> /s
Sac de collecte	40 L
Niveau de puissance acoustique (LWA)	108 dB
Poids du produit	5,2 Kg
Dimensions du produit	250 x 1120 x 350 mm
Poids avec l'emballage	8,4 Kg
Dimensions de l'emballage	555 x 285 x 385 mm
Code-barres	56004612731120



Levier de verrouillage et gâchette d'accélérateur



Lames de broyage



Kit d'outils inclus

### Contenu de l'emballage

- › Ensemble de tubes de soufflage et d'aspiration ;
- › Tube coudé ;
- › Sac de collecte 40 L ;
- › Réservoir pour mélange de carburant ;
- › Kit d'outils ;
- › Sangle.

Accessoires P. 174

VISM52A

## Souffleur à dos

52cc **NEW**



VISM76

## Souffleur à dos

76cc **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Facile à manipuler ;
- › Modèle ergonomique doté de sangles rembourrées et confortables ;
- › Interrupteur marche/arrêt ("On/Off").

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	1,9 cv / 1,4 kW
Cylindrée	52 cc
Carburant	Mélange 1:30
Réservoir de carburant	1 L
Vitesse de rotation (ralenti)	2800 ± 200 tr/min
Vitesse de rotation maximale	7500 ± 200 tr/min
Vitesse maximale de l'air	67 m/s
Débit d'air maximal	0,25 m <sup>3</sup> /s
Niveau de puissance acoustique (LWA)	115 dB
Poids du produit	7,9 Kg
Dimensions du produit	380 x 1700 x 420 mm
Code-barres	5604612729394



Sangles rembourrées



Poignée multifonction

### Contenu de l'emballage


- › Manchon souple ;
- › Tubes de raccordement (x3) ;
- › Colliers de serrage (x2) ;
- › Réservoir pour mélange de carburant ;
- › Jeu de clés.

### Caractéristiques principales :

- › Facile à manipuler ;
- › Idéal pour les grandes surfaces ;
- › Confort maximal garanti.

### Données techniques

Moteur	Combustion 2T
Puissance du moteur	3,6 cv / 2,7 kW
Cylindrée	76 cc
Carburant	Mélange 1:30
Réservoir de carburant	2 L
Autonomie	1 h
Vitesse de rotation (ralenti)	2800 ± 200 tr/min
Vitesse de rotation max.	7000 ± 200 tr/min
Vitesse max. de l'air	92 m/s
Débit d'air maximal	0,43 m <sup>3</sup> /s
Niveau de puissance acoustique (LWA)	110 dB
Poids du produit	12 Kg
Dimensions du produit	500 x 550 x 1450 mm
Poids avec l'emballage	14 Kg
Dimensions de l'emballage	580 x 400 x 500 mm
Code-barres	5604612740245

Sangles rembourrées  
avec sangle de poitrinePoignée multifonction  
réglable

Filtre à air double

### Contenu de l'emballage

- › Manchon souple ;
- › Tubes de raccordement (x3) ;
- › Colliers de serrage (x2) ;
- › Réservoir pour mélange de carburant.



VITR2500

## Broyeur de végétaux 2500W



### Caractéristiques principales :

- › Pour le broyage de branches fines ;
- › Double interrupteur de sécurité ;
- › Bac de ramassage d'une capacité maximale de 45 litres ;
- › Comprend un poussoir à déchets ;
- › Roulettes de transport pour faciliter les déplacements.



Plaque avec deux lames  
de coupe



Ouverture facile du  
compartiment de la lame



Interrupteur  
de sécurité

### Données techniques

Puissance du moteur	2500 W
Vitesse de rotation	4500 tr/min
Tension d'alimentation	230 V AC 50 Hz
Diamètre max. des branches	45 mm
Capacité du bac de ramassage	45 L
Indice de protection	IP24
Vibration	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de puissance acoustique (LWA)	106 dB
Poids du produit	12 Kg
Dimensions du produit	545 x 1015 x 444 mm
Poids avec l'emballage	13,4 Kg
Dimensions de l'emballage	530 x 370 x 510 mm
Code-barres	5604612709730

### Contenu de l'emballage

- › Bac de ramassage 45 L ;
- › Poussoir.

## Accessoires pour robot tondeuse



VIRCR.C10EB



VIRCR.C100EB



VIRCR.C100E



VIRCR.C10C



VIRCR.C15L

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIRCR.C10EB	Jeu de 10 cavaliers pour station de charge de robot tondeuse <b>NEW</b>	VIRCR300 / VIRCR500 / VIRCR800	1	5604612762766
VIRCR.C100EB	Jeu de 100 cavaliers pour station de charge de robot tondeuse <b>NEW</b>	VIRCR300 / VIRCR500 / VIRCR800	1	5604612750633
VIRCR.C100E	Jeu de 100 cavaliers pour robot tondeuse <b>NEW</b>	VIRCR300 / VIRCR500 / VIRCR800	1	5604612750626
VIRCR.C10C	Jeu de 10 connecteurs de gel pour robot tondeuse <b>NEW</b>	VIRCR300 / VIRCR500 / VIRCR800	1	5604612750671
VIRCR.C15L	Jeu de 15 lames et vis pour robot tondeuse <b>NEW</b>	VIRCR300 / VIRCR500 / VIRCR800	1	5604612750657



VIRCR.CBASE



VIRCR.BASE



VIRCR.COB



VIRCR.BF100M

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIRCR.CBASE	Jeu de pièces pour assemblage de couvercle pour robot tondeuse <b>NEW</b>	VIRCR300 / VIRCR500 / VIRCR800	1	5604612750688
VIRCR.BASE	Station de charge pour robot tondeuse <b>NEW</b>	VIRCR300 / VIRCR500 / VIRCR800	1	5604612759452
VIRCR.COB	Couvercle pour station de charge de robot tondeuse <b>NEW</b>	VIRCR300 / VIRCR500 / VIRCR800	1	5604612750664
VIRCR.BF100M	Bobine de câble périphérique 100 m pour robot tondeuse <b>NEW</b>	VIRCR300 / VIRCR500 / VIRCR800	1	5604612750640

## Accessoires pour tondeuse électrique



VIMR1200.1.01.027



VIMR1400.1.01.018



VIMR1800.1.01.021

Référence	Description	Dim.	Compatible avec		Ean
VIMR1200.1.01.027	Lame pour tondeuse électrique	320 x 40 mm	VIMR1200	1	5604612680428
VIMR1400.1.01.018	Lame pour tondeuse électrique	340 x 50 mm	VIMR1400	1	5604612680435
VIMR1800.1.01.021	Lame pour tondeuse électrique	420 x 50 mm	VIMR1800	1	5604612680442

## Accessoires pour tondeuse thermique



VIMR5C.C.C11



VIMR65B.C.C11



VIMRRG65.1.C.C10

Référence	Description	Dim.	Compatible avec		Ean
VIMR5C.C.C11	Lame pour tondeuse thermique	480 x 50 mm	VIMR5C / VIMR5D	1	5604612729271
VIMR65B.C.C11	Lame pour tondeuse thermique	525 x 50 mm	VIMR65B	1	5604612708177
VIMRRG65.1.C.C10	Lame pour tondeuse thermique	508 x 50 mm	VIMRRG65	1	5604612729288

## Accessoires pour scarificateur



VIE54VA



VIE54VL

Référence	Description	Dim.	Compatible avec		Ean
VIE54VA	Arbre démousseur pour scarificateur	400 mm	VIE54	1	5604612726683
VIE54VL	Arbre porte-lames pour scarificateur	400 mm	VIE54	1	5604612726676

## Accessoires pour coupe-bordures



VICBAC250A



VICBAC450A



VICBAC350

Référence	Description	Ø	Compatible avec		Ean
VICBAC250A	Couvercle de bobine pour coupe-bordures	65 mm	VIAC250A	1	5604612672799
VICBAC450A	Couvercle de bobine pour coupe-bordures	80 mm	VIAC450A	1	5604612672805
VICBAC350	Jeu de 2 couvercles de bobine pour coupe-bordures <b>NEW</b>	53 mm	VIAC350	1	5604612749385



VICBAC550



VIBFAC250A



VIBFAC350



VIBFAC450A



VIBFAC550

Référence	Description	Ø	Compatible avec		Ean
VICBAC550	Jeu de 2 couvercles de bobine pour coupe-bordures <b>NEW</b>	80 mm	VIAC550	1	5604612749408
VIBFAC250A	Jeu de 2 couvercles de bobine pour coupe-bordures - 4,5 m	1,2 mm	VIAC250A	1	5604612672768
VIBFAC350	Jeu de 2 couvercles de bobine pour coupe-bordures - 3 m <b>NEW</b>	1,4 mm	VIAC350	1	5604612749354
VIBFAC450A	Jeu de 2 couvercles de bobine pour coupe-bordures - 4,5 m	1,5 mm	VIAC450A	1	5604612672775
VIBFAC550	Jeu de 2 couvercles de bobine pour coupe-bordures - 5 m <b>NEW</b>	1,6 mm	VIAC550	1	5604612749361

## Accessoires pour taille-haie



VICS550.1.01.004



VICS600A.1.01.068



VICS25.1.02.030



VICS25.1.02.030A

Référence	Description	Dim.	Compatible avec		Ean
VICS550.1.01.004	Lame pour taille-haie électrique	640 x 55 mm	VICS550	1	5604612690557
VICS600A.1.01.068	Lame complète pour taille-haie électrique	715 x 75 mm	VICS600A	1	5604612680497
VICS25.1.02.030	Lame pour taille-haie thermique	700 x 60 mm	VICS25	1	5604612680480
VICS25.1.02.030A	Lame complète pour taille-haie thermique	720 x 90 mm	VICS25	1	5604612729400

## Accessoires pour aspirateur/souffleur et souffleur/aspirateur



VIAS3000.1.01.019




VISA25.A.119

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIAS3000.1.01.019	Sac d'aspiration pour aspirateur/souffleur - 35 L	VIAS3000A	1	5604612713669
VISA25.A.119	Sac de collecte pour souffleur/aspirateur - 40 L	VISA25	1	5604612713669

# OUTILS DE JARDINAGE



**Petite truelle de jardin**




**Caractéristiques :**

- > Acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C		Ean
VI0050	95 x 155 x 305 mm	6	5604612157067

**Petit transplantoir**




**Caractéristiques :**

- > Acier inoxydable ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C		Ean
VIPTP	65 x 135 x 315 mm	6	5604612170653

**Grand transplantoir**




**Caractéristiques :**

- > Acier inoxydable ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C		Ean
VIPTG	90 x 150 x 330 mm	6	5604612170646

**Petite serfouette**




**Caractéristiques :**

- > Acier inoxydable ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C		Ean
VISPQ	70 x 150 x 255 mm	6	5604612170677

**Râteau  
5 dents**




**Caractéristiques :**

- > Acier inoxydable ;
- > Manche en bois.



Référence		A x B x C		Ean
VIA5D	5	85 x 65 x 260 mm	6	5604612170660

### Petit balai à gazon 9 dents




#### Caractéristiques :

- > Acier inoxydable ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B		Ean
VIVRM	130 x 400 mm	6	5604612170684

### Plantoir à bulbes




#### Caractéristiques :

- > Acier inoxydable ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B	Ø		Ean
VIPB	225 x 100 mm	55 mm	6	5604612170707

### Plantoir à bulbes




#### Caractéristiques :

- > Plastique.



Référence	A x B	Ø		Ean
VIPBP	240 x 130 mm	60 mm	10	5604612709020

### Plantoir à bulbes conique



#### Caractéristiques :

- > Acier inoxydable ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B		Ean
VIPBB	115 x 285 mm	6	5604612170691

### Plantoir à bulbes conique avec manche en bois




#### Caractéristiques :

- > Acier ;
- > Manche en bois.



Référence	A	Ø		Ean
VIPBBM	380 mm	43 mm	10	5604612709013

**Serfouette panne et langue avec manche**




**Caractéristiques :**

- > Acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C		Ean
VI1710	80 x 220 x 400 mm	6	5604612004484

**Serfouette panne et fourche avec manche  
2 dents**




**Caractéristiques :**

- > Acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C		Ean
VI0013	80 x 215 x 400 mm	6	5604612139506

**Serfouette panne et fourche avec manche  
3 dents**




**Caractéristiques :**

- > Acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C		Ean
VI0014	80 x 220 x 400 mm	6	5604612139513

**Serfouette panne et fourche avec manche**




**Caractéristiques :**

- > Acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C		Ean
VI1015	85 x 220 x 400 mm	6	5604612000318

**Binette de jardin**



**Caractéristiques :**

- > Acier trempé ;
- > Manche en bois.



Référence	A x B x C		Ean
VI1000	60 x 130 x 360 mm	6	5604612000219



### Kit de jardinage

3 pièces

#### Caractéristiques :

- > Acier S235 JR ;
- > Peinture thermdurcissable ;
- > Manche en bois de hêtre.


#### Contenu :

- > Transplantoir ;
- > Serfouette panne et langue ;
- > Râteau 5 dents.



Référence	Dim. Box	Ean
VIKJ3C	220 x 75 x 295 mm	1 5604612714048

### Binette de jardin




#### Caractéristiques :

- > Acier S235 JR ;
- > Peinture thermdurcissable ;
- > Manche en bois de hêtre.



Référence	A x B x C	Ean
VIBJMS	55 x 160 x 330 mm	12 5604612710699

**Serfouette panne et langue**




**Caractéristiques :**

- > Acier S235 JR ;
- > Peinture thermodurcissable ;
- > Manche en bois de hêtre.



Référence	A x B x C		Ean
VISPBMS	50 x 150 x 160 mm	12	5604612710637

**Petite serfouette panne et fourche**




**Caractéristiques :**

- > Acier S235 JR ;
- > Peinture thermodurcissable ;
- > Manche en bois de hêtre.



Référence	A x B x C		Ean
VISPQMS	75 x 170 x 250 mm	12	5604612710644

**Transplantoir**



**Caractéristiques :**

- > Acier S235 JR ;
- > Peinture thermodurcissable ;
- > Manche en bois de hêtre.



Référence	A x B x C		Ean
VIPTPMS	75 x 130 x 270 mm	12	5604612710613
VIPTGMS	90 x 160 x 300 mm	12	5604612710682

**Couteau désherbeur**




**Caractéristiques :**

- > Acier S235 JR ;
- > Peinture thermodurcissable ;
- > Manche en bois de hêtre.



Référence	A	Ø		Ean
VIAREMS	330 mm	40 mm	12	5604612710668

**Cultivateur  
3 dents**




**Caractéristiques :**

- > Acier S235 JR ;
- > Peinture thermodurcissable ;
- > Manche en bois de hêtre.



Référence	A x B x C		Ean
VIC3DMS	100 x 120 x 300 mm	12	5604612710620

### Râteau 3 dents




#### Caractéristiques :

- > Acier S235 JR ;
- > Peinture thermodurcissable ;
- > Manche en bois de hêtre.



Référence	A x B x C		Ean
VIA3DMS	85 x 140 x 295 mm	12	5604612710651

### Râteau 5 dents




#### Caractéristiques :

- > Acier S235 JR ;
- > Peinture thermodurcissable ;
- > Manche en bois de hêtre.



Référence	A x B x C		Ean
VIA5DMS	85 x 65 x 245 mm	12	5604612710675

### Cueille-fruits



#### Caractéristiques :

- > Acier au carbone.




Référence	A x B	Manche		Ean
VIAFA	325 x 150 mm	VICM2	16	5604612703929



## Râteau

### Caractéristiques :

> Acier trempé.




Référence	N.º	A x B	Ø	Manche		Ean
VIES12	12	320 x 85 mm	25 mm	VI4010	24	5604612649876

## Râteau traditionnel

### Caractéristiques :

> Acier trempé.




Référence	N.º	A x B	Ø	Manche		Ean
VIA6	6	190 x 100 mm	28 mm	VI4010	6	5604612028770
VIA8	8	260 x 100 mm	28 mm	VI4010	6	5604612108892
VIA10	10	235 x 100 mm	28 mm	VI4010	6	5604612108908
VIA12	12	395 x 100 mm	28 mm	VI4010	6	5604612108922
VIA14	14	460 x 100 mm	28 mm	VI4010	6	5604612108915

## Râteau

### Caractéristiques :

> Acier trempé.




Référence	N.º	A x B	Ø	Manche		Ean
VIAJ8	8	205 x 100 mm	34 mm	VI4010	6	5604612108847
VIAJ10	10	260 x 100 mm	34 mm	VI4010	6	5604612108854
VIAJ12	12	320 x 100 mm	34 mm	VI4010	6	5604612108861
VIAJ14	14	375 x 100 mm	34 mm	VI4010	6	5604612108878

## Râteau avec manche

### Caractéristiques :

> Acier trempé ;

> Manche en bois.



Référence	N.º	A x B x C		Ean
VIAJ10C	10	260 x 100 x 1420 mm	6	5604612119645
VIAJ12C	12	320 x 100 x 1430 mm	6	5604612119652
VIAJ14C	14	380 x 100 x 1440 mm	6	5604612639020

## Grattoir de jardin

### Caractéristiques :

> Lame en acier CK47 ;

> Manche en bois.




Référence	A x B x C		Ean
VIRPJ	160 x 255 x 1570 mm	6	5604612709150



### Balai à gazon fixe zingué 21 dents

**Caractéristiques :**

- > Alliage de zinc ;
- > Manche en bois.




Référence	A x B x C		Ean
VIVRZF21CM	415 x 420 x 1545 mm	6	5604612693251

### Balai à gazon réglable zingué 21 dents

**Caractéristiques :**

- > Alliage de zinc ;
- > Extension : 300 à 500 mm ;
- > Manche en bois.




Référence	A x B x C		Ean
VIVRZR21CM	300 (à 500) x 430 x 1550 mm	6	5604612693268

### Balai à gazon fixe 22 dents

**Caractéristiques :**

- > Métal laqué ;
- > Manche en bois.




Référence	A x B x C		Ean
VIVR200	410 x 400 x 1550 mm	24	5604612008536

**Balai à gazon fixe dent rond**

22 dents

**Caractéristiques :**

- > Métal laqué ;
- > Manche en bois.




Référence	A x B x C		Ean
VIVR179	450 x 410 x 1550 mm	1	5604612709037

**Balai à gazon fixe grand**

22 dents

**Caractéristiques :**

- > Métal laqué ;
- > Manche en bois.




Référence	A x B x C		Ean
VIVR199	555 x 450 x 1575 mm	18	5604612011239

**Balai à gazon réglable**

22 dents

**Caractéristiques :**

- > Alliage de zinc ;
- > Extension : 370 à 490 mm ;
- > Manche en bois.




Référence	A x B x C		Ean
VIVR202	370 (a 490) x 390 x 1535 mm	24	5604612008543

**Balai à gazon en plastique**

22 dents

**Caractéristiques :**

- > Plastique ;
- > Manche en bois.




Référence	A x B x C		Ean
VIVR208	540 x 400 x 1540 mm	18	5604612021108

**Râteau avec ramasse-feuilles <sup>NEW</sup>**

25 dents

**Caractéristiques :**

- > Plastique.





Référence	A x B x C		Ean
VIVRAF	500 x 115 x 1600 mm	10	5604612745622

### Balai à gazon réglable avec manche extensible 15 dents

**Caractéristiques :**

- > Aluminium ;
- > Extension : 185 à 630 mm.

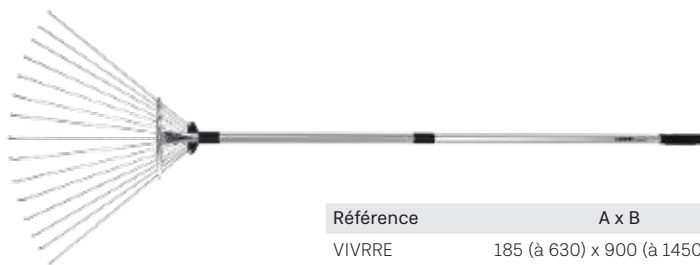


Référence	A x B		Ean
VIVRRE	185 (à 630) x 900 (à 1450) mm	12	5604612699642

### Balai de jardin traditionnel


**Caractéristiques :**

- > Fil mypren-pp 400 mm ;
- > Anneau en fer.



Référence	A x B x C		Ean
VIVJT	320 x 405 x 1510 mm	1	5604612717841

### Balai à gazon fixe zingué sans manche 21 dents




**Caractéristiques :**

- > Alliage de zinc ;



Référence	A x B	Ø	Manche		Ean
VIVRZF21	415 x 420 mm	25 mm	VICJ101	6	5604612691882

### Balai à gazon réglable zingué sans manche 21 dents




**Caractéristiques :**

- > Alliage de zinc ;
- > Extension : 300 à 500 mm.



Référence	A x B	Ø	Manche		Ean
VIVRZR21	300 (à 500) x 430 mm	25 mm	VICJ103	6	5604612691899

### Balai à gazon fixe sans manche 22 dents




**Caractéristiques :**

- > Métal laqué.



Référence	A x B	Ø	Manche		Ean
VIVR200SC	410 x 400 mm	22 mm	VICJ101	24	5604612693145

### Balai à gazon fixe dent rond sans manche 22 dents





#### Caractéristiques :

> Métal laqué.



Référence	A x B	Ø	Manche		Ean
VIVR179SC	450 x 410 mm	22 mm	VICJ101	36	5604612712488

### Balai à gazon fixe grand sans manche 22 dents




#### Caractéristiques :

> Métal laqué.



Référence	A x B	Ø	Manche		Ean
VIVR199SC	555 x 450 mm	22 mm	VICJ101	36	5604612693169

### Balai à gazon réglable sans manche 22 dents





#### Caractéristiques :

> Alliage de zinc ;  
> Extension : 370 à 490 mm.



Référence	A x B	Ø	Manche		Ean
VIVR202SC	370 (à 490) x 390 mm	22 mm	VICJ101	25	5604612693152

### Balai à gazon en plastique sans manche 22 dents



#### Caractéristiques :

> Plastique.



Référence	A x B	Ø	Manche		Ean
VIVR208SC	540 x 400 mm	25 mm	VICJ102	50	5604612693138

### Balai à gazon réglable



#### Caractéristiques :

> Avec embout fileté (VICJ102) ;  
> Pour les balais à gazon en métal (VICJ103).



Référence	Dim.	Ø		Ean
VICJ101	1200 x 17 mm	26 mm	25	5604612017088
VICJ102	1200 x 26 mm	26 mm	25	5604612692421
VICJ103	1200 x 26 mm	26 mm	25	5604612692438



### Cisaille à haie en acier nickelé



#### Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone nickelé ;
- > Longueur maximale de coupe : 180 mm (VITCSN10) et 210 mm (VITCSN12).

Référence	Dim.	Lame		Ean
VITCSN10	510 mm	250 mm	6	5604612641658
VITCSN12	550 mm	300 mm	6	5604612641665

### Cisaille à haie avec manche en fonte d'aluminium



#### Caractéristiques :

- > Lame de 275 mm en acier à haute teneur en carbone ;
- > Poignée antidérapante.

Référence	Dim.		Ean
VITCSA11	620 mm	6	5604612690373

### Cisaille à haie avec manche bimatière



#### Caractéristiques :

- > Lame de 275 mm en acier à haute teneur en carbone ;
- > Poignée antidérapante.

Référence	Dim.		Ean
VITCS11	645 mm	6	5604612690380

### Cisaille à haie avec levier démultiplicateur et manche bi-matière <sup>NEW</sup>



#### Caractéristiques :

- > Lame de 275 mm en acier à haute teneur en carbone ;
- > Mécanisme démultiplicateur ;
- > Poignée antidérapante.

Référence	Dim.		Ean
VITCSDSM	680 mm	6	5604612745509

### Cisaille à haie pour façonnage avec manche bi-matière <sup>NEW</sup>



#### Caractéristiques :

- > Lame de 225 mm en acier à haute teneur en carbone ;
- > Poignée antidérapante.

Référence	Dim.		Ean
VITCSDT	480 mm	6	5604612745523

### Cisaille à haie avec manche bi-matière **NEW**



#### Caractéristiques :

- > Lame de 275 mm en acier à haute teneur en carbone ;
- > Composant à une lame ;
- > Poignée antidérapante.

Référence	Dim.		Ean
VITCSP	660 mm	6	5604612745493

### Coupe-branches ultra-léger **NEW**



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 35 mm ;
- > Lame en acier à haute teneur en carbone ;
- > Ultra-léger.

Référence	Dim.		Ean
VITPUL	400 mm	6	5604612745530

### Sécateur pour rosiers



#### Caractéristiques :

- > Diamètre de coupe : 10 mm ;
- > Lame en acier au carbone ;
- > Verrouillage de sécurité.

Référence	Dim.		Ean
VITPR	200 mm	6	5604612038151

### Cisaille à gazon rotative 180° **NEW**



#### Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone (5 positions) ;
- > Poignée ergonomique ;
- > Verrouillage de position.

Référence	Dim.		Ean
VITCS180	350 mm	12	5604612738419

### Cisaille à gazon rotative 360°



#### Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone ;
- > Poignée ergonomique ;
- > Verrouillage de position.

Référence	Dim.		Ean
VITCS360	255 mm	4	5604612709006

**ARROSAGE**



## Kit d'arrosage complet avec tuyau



### Caractéristiques :

- > Accessoires à raccord rapide ;
- > PVC souple ;
- > Couches tressées (x3) ;
- > Résistance aux rayons UV.



Référence	Ø	Dim.	Bar		Ean
VIK1215	12 mm   1/2"	15 m	17	1	5604612712471
VIK6010	15 mm   5/8"	10 m	20	1	5604612011079
VIK6015	15 mm   5/8"	15 m	20	1	5604612011086
VIK6020	15 mm   5/8"	20 m	20	1	5604612011093
VIK1915	19 mm   3/4"	15 m	20	1	5604612644574
VIK1925	19 mm   3/4"	25 m	20	1	5604612644581

## Tuyau de jardin tressé vert



### Caractéristiques :

- > PVC souple ;
- > Couches (x3) ;
- > Maille tressée (x1).



Référence	Ø	Dim.	Bar		Ean
VIMVJ15	15 mm   5/8"	50 m	20	1	5604612653927
VIMVJ1525	15 mm   5/8"	25 m	20	1	5604612726874
VIMVJ19	19 mm   3/4"	50 m	20	1	5604612648770
VIMVJ1915	19 mm   3/4"	15 m	20	1	5604612653958
VIMVJ1925	19 mm   3/4"	25 m	20	1	5604612653965
VIMVJ25	25 mm   1"	50 m	20	1	5604612653934
VIMVJ2525	25 mm   1"	25 m	20	1	5604612748449
VIMVJ32	32 mm   1 1/4"	50 m	20	1	5604612653941

## Tuyau d'arrosage renforcé



### Caractéristiques :

- > PVC souple ;
- > Couches (x3) ;
- > Maille tricotée (x1).



Référence	Ø	Dim.	Bar		Ean
VIMTF15	15 mm   5/8"	50 m	21	1	5604612653880
VIMTF1525	15 mm   5/8"	25 m	21	1	5604612667566
VIMTF19	19 mm   3/4"	50 m	21	1	5604612653897
VIMTF1925	19 mm   3/4"	25 m	21	1	5604612667573
VIMTF25	25 mm   1"	50 m	21	1	5604612653903
VIMTF2525	25 mm   1"	25 m	21	1	5604612685607

## Tuyau d'arrosage 5 couches bleu/noir



### Caractéristiques :

- > PVC souple ;
- > Couches (x5) ;
- > Maille tricotée (x1).




Référence	Ø	Dim.	Bar		Ean
VIMAP1520	15 mm   5/8"	20 m	8 - 20	1	5604612710835
VIMAP1920	19 mm   3/4"	20 m	8 - 20	1	5604612710842

## Tuyau d'arrosage 5 couches gris/doré



### Caractéristiques :

- > PVC souple ;
- > Couches (x5) ;
- > Maille tricotée (x1).



Référence	Ø	Dim.	Bar		Ean
VIMCD1520	15 mm   5/8"	20 m	8 - 20	1	5604612710859
VIMCD1920	19 mm   3/4"	20 m	8 - 20	1	5604612710866

### Support de tuyau en acier inoxydable



#### Caractéristiques :

> Matériau : acier inoxydable.



Référence	N.º	Dim.		Ean
VISMI2	2	380 mm	6	5604612026233
VISMI1	1	500 mm	6	5604612026226
VISMI0	0	540 mm	6	5604612700812

### Support de tuyau en acier inoxydable peint



#### Caractéristiques :

> Matériau : acier inoxydable ;

> Finition : peint.



Référence	N.º	Dim.		Ean
VISMP2	2	380 mm	6	5604612026257
VISMP1	1	500 mm	6	5604612026240
VISMP0	0	540 mm	6	5604612700829

### Support de tuyau



#### Caractéristiques :

> Matériau : plastique.



Référence	Dim.		Ean
VIPEMA	250 x 121 x 151 mm	10	5604612010898

### Chariot dévidoir



#### Caractéristiques :

> Raccord rapide en aluminium ;

> Compatible avec les tuyaux de :

Ø 13 mm | 1/2" (jusqu'à 50 m) ;

Ø 16 mm | 5/8" (jusqu'à 40 m) ;

Ø 19 mm | 3/4" (jusqu'à 25 m).



Référence		Ean
VIEM6006	5	5604612011062



VICEMG

## Chariot dévidoir avec guide **NEW**



### Caractéristiques principales :

- > Équipé d'un système de guide pour un enroulement rapide et facile ;
- > Poignée télescopique réglable et manivelle ;
- > Adaptateur pour le raccordement au robinet inclus ;
- > Roues pour faciliter le transport et la mobilité ;
- > Compatible avec des tuyaux jusqu'à 45 mètres (1/2").

### Données techniques

Pression nominale/maximale	8/24 bar
Raccordement du robinet	1/2" - 3/4"
Température	-5 / +45° C
Poids du produit	2,5 Kg
Dimensions du produit	400 x 450 x 800 mm
Poids avec l'emballage	3,2 Kg
Dimensions de l'emballage	385 x 150 x 530 mm
Code-barres	5604612762315



Poignée télescopique réglable



Rallonge pour se connecter à un robinet



Roues pour une mobilité aisée

VIEAM20

**Dévidoir automatique****NEW**

VIEMPP

**Dévidoir 2 en 1 **NEW******Caractéristiques principales :**

- › Équipé d'un tuyau en PVC de 20 m ;
- › Comprend une rallonge de 2 mètres pour se connecter à un robinet ;
- › La praticité est assurée par le système de rétractation automatique ;
- › Fonction d'arrêt automatique qui permet de contrôler l'enroulement et le déroulement du tuyau ;
- › Support amovible permettant d'accrocher l'appareil au mur ;
- › Le transport est facilité par la poignée.

**Données techniques**

Longueur du tuyau	20 m + 2 m
Diamètre du tuyau	1/2"
Matériau du tuyau	PVC
Pression nominale/maximale	8/24 bar
Raccordement du robinet	1/2" - 3/4"
Température	-5 / +45° C
Pivotant	180°
Poids du produit	7,4 Kg
Dimensions du produit	420 x 200 x 360 mm
Poids avec l'emballage	8,2 Kg
Dimensions de l'emballage	450 x 220 x 380 mm
Code-barres	5604612762292



Poignée



Fonction d'arrêt automatique



Tuyau en PVC de 20 mètres

**Caractéristiques principales :**


- › 2 en 1 : Dévidoir portable qui peut être fixé au mur ;
- › Équipé d'une manivelle, garantissant la praticité ;
- › Comprend une rallonge pour se connecter à un robinet ;
- › Compatible avec des tuyaux jusqu'à 20 mètres.

**Données techniques**

Pression nominale/maximale	8/24 bar
Raccordement du robinet	1/2" - 3/4"
Température	-5 / +45° C
Poids du produit	1,3 Kg
Dimensions du produit	300 x 540 x 360 mm
Poids avec l'emballage	1,7 Kg
Dimensions de l'emballage	300 x 120 x 360 mm
Code-barres	5604612762308



Poignée



Rallonge pour se connecter à un robinet



Manivelle




### Programmeur d'arrosage numérique 9V



#### Caractéristiques :

- > Raccord rapide ;
- > 15 combinaisons de jours et 8 intervalles d'arrosage par jour ;
- > Raccords pour robinet : 3/4 – 1" ;
- > Pression de service : 0,5 – 8 bar ;
- > Température de fonctionnement : 5 – 60° C ;
- > Mode automatique et manuel.


Référence	Dim.		Ean
VIPRDI	110 x 100 x 145 mm	6	5604612694098

### Programmeur d'arrosage



#### Caractéristiques :

- > Raccord rapide ;
- > Heures de travail : 2 h ;
- > Raccords pour robinet : 3/4 – 1" ;
- > Température de fonctionnement : 5 – 60° C.

Référence	Dim.		Ean
VIPR2H	145 x 90 x 235 mm	6	5604612661984

### Sélecteur 2 circuits avec nez de robinet



#### Caractéristiques :

- > Matériau : ABS et TPR ;
- > Raccord rapide.

Référence	Ø Connexion		Ean
VIRDTB	3/4 - 1"	48	5604612666675

### Pistolet d'arrosage réglable (8 fonctions)



#### Caractéristiques :

- > Matériau : ABS, PP et TPR ;
- > Raccord rapide ;
- > 8 positions de pulvérisation.



Référence		Ean
VIPR8J	12	5604612665784

### Pistolet d'arrosage réglable avec poignée en caoutchouc



#### Caractéristiques :

- > Matériau : ABS, PP et TPR ;
- > Raccord rapide.

Référence		Ean
VIPRPBA	12	5604612659424

### Pistolet d'arrosage réglable



#### Caractéristiques :

- > Matériau : ABS, PP et TPR ;
- > Raccord rapide.

Référence		Ean
VIPRA	12	5604612665791

### Kit pistolet d'arrosage réglable avec poignée en caoutchouc



#### Caractéristiques :

- > Matériau : ABS, PP et TPR ;
- > Raccord rapide.

Référence	Ø Raccord	Ø Racc. Rap.		Ean
VIKR3A	3/4 - 1"	1/2 - 5/8	12	5604612666682

### Raccord de tuyau double mâle



#### Caractéristiques :

- > Matériau : ABS ;
- > Raccord rapide.

Référence		Ean
VILRD	24	5604612010942

### Raccord de tuyau triple mâle



#### Caractéristiques :

- > Matériau : ABS ;
- > Raccord rapide.

Référence		Ean
VILRT	24	5604612010959

### Nez de robinet femelle



#### Caractéristiques :

- > Matériau : ABS ;
- > Raccord rapide.

Référence	Ø Connexion		Ean
VIRF1234	1/2" - 3/4"	24	5604612662288
VIRF341	3/4 - 1"	24	5604612010935
VIRF1	1"	24	5604612680725

### Raccord réparateur de tuyau



#### Caractéristiques :

- > Matériau : ABS et PP ;

Référence	Ø Connexion		Ean
VIRM1258	1/2 - 5/8"	24	5604612662899
VIRM34	3/4"	24	5604612662912
VIRM1	1"	24	5604612680732

### Raccord rapide



#### Caractéristiques :

- > Matériau : ABS, PP et TPR ;
- > Raccord rapide.

Référence	Ø Connexion		Ean
VIJR1258	1/2 - 5/8"	24	5604612662905
VIJR34	3/4"	24	5604612662882
VIJR1	1"	24	5604612680718

### Raccord rapide stop



#### Caractéristiques :

- > Matériau : ABS, PP et TPR ;
- > Raccord rapide.

Référence	Ø Connexion		Ean
VIJR1258S	1/2 - 5/8"	24	5604612662936
VIJR34S	3/4"	24	5604612662929

### Lance d'arrosage réglable



#### Caractéristiques :

- > Matériau : ABS, PP et TPR ;
- > Raccord rapide.

Référence	Ø Connexion		Ean
VIARER	3/4" - 5/8"	12	5604612010782
VIARER1	1"	12	5604612680701

### Kit d'arrosage complet 5 pièces



#### Caractéristiques :

- > Matériau : ABS, PP et TPR ;
- > Raccord rapide.

Référence	Ø Raccord	Ø Racc. Rap.		Ean
VIKR1B	3/4 - 1"	1/2 - 5/8	12	5604612666699

### Raccord de tuyau double mâle en laiton



#### Caractéristiques :

- > Matériau : laiton ;
- > Raccord rapide.

Référence		Ean
VILRDM	6	5604612022075

### Raccord de tuyau triple mâle en laiton



#### Caractéristiques :

- > Matériau : laiton ;
- > Raccord rapide.

Référence		Ean
VILRTM	6	5604612022082

### Nez de robinet en laiton



#### Caractéristiques :

- > Matériau : laiton ;
- > Raccord rapide.

Référence	Ø Connexion		Ean
VIRFAM2	3/4 - 1"	6	5604612022105

### Raccord réparateur de tuyau en laiton



#### Caractéristiques :

- > Matériau : laiton ;
- > Raccord rapide.

Référence	Ø Connexion		Ean
VIRMM1258	1/2 - 5/8"	6	5604612664077
VIRMM26	3/4"	6	5604612117511

### Raccord rapide en laiton



#### Caractéristiques :

- > Matériau : laiton ;
- > Raccord rapide.

Référence	Ø Connexion		Ean
VIJR34M	3/4"	6	5604612022099
VIJR58M	5/8"	6	5604612117498

### Lance d'arrosage réglable en laiton



#### Caractéristiques :

- > Matériau : laiton ;
- > Raccord rapide.

Référence	Ø Connexion		Ean
VIARM34	3/4"	6	5604612022068

### Kit d'arrosage complet en laiton



#### Caractéristiques :

- > Raccord rapide.

Référence	Ø Raccord	Ø Racc. Rap.		Ean
VIKRM341	3/4 - 1"	3/4	6	5604612026134
VIKRM581	3/4 - 1"	5/8	6	5604612664022

### Robinet à tournant sphérique



#### Caractéristiques :

- > Matériau : laiton.

Référence	Ø Connexion		Ean
VITPE1	1" - 25 mm	16	5604612660611
VITPE12	1/2" - 13 mm	20	5604612663926
VITPE34	3/4" - 19 mm	20	5604612660628

### Robinet de service avec raccord rapide



#### Caractéristiques :

- > Matériau : laiton ;
- > Raccord rapide.

Référence	Ø Connexion		Ean
VITS1	1" - 25 mm	8	5604612665807
VITS12	1/2" - 13 mm	15	5604612660635
VITS34	3/4" - 19 mm	10	5604612660642



### Arroseur canon sur trépied en aluminium



#### Caractéristiques :

- > Matériau : zinc, ABS et aluminium ;
- > Raccord rapide ;
- > Fonction 360° ;
- > Diamètre : 3/4" - 19 mm 14m/624m<sup>2</sup> ;
- > Pression : 2 - 4 bar ;
- > Pression maximale : 4 bar.

Référence	Ean
VIACTRIA	6 5604612665777

### Arroseur canon sur pic



#### Caractéristiques :

- > Matériau : zinc, ABS et aluminium ;
- > Raccord rapide ;
- > Fonction 360° ;
- > Pression : 2 - 4 bar ;
- > Pression maximale : 4 bar ;
- > Flux : 18 l/min max.

Référence	Ean
VIACHESP	6 5604612010850

**Arroseur rotatif sur pic**



**Caractéristiques :**

- > Matériau : ABS/PP ;
- > Raccord rapide ;
- > Fonction 360° ;
- > Pression : 2 – 4 bar ;
- > Pression maximale : 4 bar ;
- > Flux : 30L/min 14m/125m<sup>2</sup>.

Référence	Ean
VIARBE	6 5604612010881

**Arroseur sur pic**



**Caractéristiques :**

- > Matériau : ABS ;
- > Raccord rapide ;
- > Fonction 360° ;
- > Diamètre : 3/4" 19 mm ;
- > Pression : 2 – 4 bar ;
- > Pression maximale : 4 bar ;
- > Flux : 30L/min max.

Référence	Ean
VIACESP	6 5604612010836

**Arroseur multifonctions  
(8 fonctions)**



**Caractéristiques :**

- > Matériau : ABS ;
- > Pression : 2 – 4 bar ;
- > Pression maximale : 4 bar ;
- > Raccord rapide.



Référence	Ean
VIARMF	6 5604612666668

# LUBRIFICATION



## Lubrifiant multi-usages



### Caractéristiques :

- > Anti-humidité ;
- > Pénétrant et dégrissant ;
- > Lubrifiant ;
- > Protecteur.

Référence	Cap.		Ean
VILM400	400 ml	12	5604612626747

## Graisse lubrifiante



### Caractéristiques :

- > Lubrification générale ;
- > Résistant à l'eau ;
- > Protection contre la rouille ;
- > Excellent pouvoir de fixation.

Référence	Cap.		Ean
VIMC400	400 gr	24	5604612626877
VIMCL1	1 Kg	12	5604612644918
VIMC5	5 Kg	4	5604612626884

## Huile moteur 4 temps



### Caractéristiques :

- > 15W40 ;
- > Convient aux moteurs à haut rendement ;
- > Optimise le fonctionnement et prolonge la durée de vie du moteur ;
- > ACEA E2 ; API CH-4 ; MB Approbation 228.1 ; CAT TO-2 (Niveau) ;
- > Mack EO-M.

Référence	Cap.		Ean
VIOM4T	1 L	6	5604612177263

## Huile pour chaîne de tronçonneuse



### Caractéristiques :

- > Huile formulée à partir de bases paraffiniques hautement raffinées ;
- > Recommandé pour la lubrification des chaînes à lames de coupe.

Référence	Cap.		Ean
VIOCM1	1 L	6	5604612626860
VIOCM5	5 L	4	5604612639259

## Huile moteur 2 temps avec doseur



### Caractéristiques :

- > Lubrifiant semi-synthétique ;
- > Prolonge la durée de vie des moteurs et empêche la formation de dépôts et de fumées ;
- > JASO FC, API TC, ISO-L-EGC.

Référence	Cap.		Ean
VIOM2TD	1 L	1	5604612690588

## Huile moteur 2 temps



### Caractéristiques :

- > Lubrifiant semi-synthétique ;
- > Prolonge la durée de vie des moteurs et empêche la formation de dépôts et de fumées ;
- > JASO FC, API TC, ISO-L-EGC.

Référence	Cap.		Ean
VIOM2T100	100 ml	12	5604612639723
VIOM2T	1 L	6	5604612177256
VIOM2T5	5 L	4	5604612644932

## Jerrican combiné



### Caractéristiques :

- > Capacité : 5 litres pour l'essence + 3 litres pour l'huile ;
- > Fabriqué en polyéthylène haute densité ;
- > Couvercle avec dispositif de fixation ;
- > Bec verseur inclus.

Référence	Cap.		Ean
VIJCC53	5 L + 3 L	4	5604612670733

## Jerrican pour essence



### Caractéristiques :

- > Fabriqué en polyéthylène haute densité ;
- > Couvercle avec dispositif de fixation ;
- > Bec verseur inclus.

Référence	Cap.		Ean
VIJCG3	3 L	12	5604612670726
VIJCG5	5 L	10	5604612135782
VIJCG10	10 L	6	5604612135799
VIJCG20	20 L	6	5604612135805

# PLANOGRAMMES



**VITO**

**VITO**

**VITO**



## Présentoir modulaire simple



### Caractéristiques :

> Module conçu pour le revêtement mural en combinaison avec d'autres modules.

Référence	Nom	Dim.	Qté.
VIEXB	Base	9,7 x 44,7 x 3,0 cm	1
VIEXPFB	Panneau frontal base	97 x 10 cm	1
VIEXSB	Support de base	9,5 x 51,7 x 6,5 cm	2
VIEXP1,5	Profilé	1,5 m (1,65 m)	2
VIEX0,3	Profilé	0,6 m (1,65 m)	2
VIEXTI	Fronton éclairé	96,5 x 25 cm	1
VIEXPPP	Panneau perforé noir	96 x 30 cm	6
VIEXGC	Crochet chromé	5 mm x 25 cm	10
VIEXGCPP	Crochet chromé avec porte-prix	5 mm x 25 cm	40
VIEXPP1,5	Pied pour profilé	-	4
VIEXVAGI	Acrylique + plinthe VITO AGRO/GARDEN	96 x 27 cm – 96 x 16 cm	1

## Présentoir modulaire double



### Caractéristiques :

> Module adapté aux îlots.

Référence	Nom	Dim.	Qté.
VIEXB	Base	9,7 x 44,7 x 3,0 cm	2
VIEXPFB	Panneau frontal base	97 x 10 cm	2
VIEXSBD	Support de base double	9,5 x 51,7 x 6,5 cm	2
VIEXP1,5	Profilé	1,5 m (1,65 m)	2
VIEX0,3	Profilé	0,6 m (1,65 m)	2
VIEXTI	Fronton éclairé	96,5 x 25 cm	2
VIEXPPP	Panneau perforé noir	96 x 30 cm	12
VIEXGC	Crochet chromé	5 mm x 25 cm	20
VIEXGCPP	Crochet chromé avec porte-prix	5 mm x 25 cm	80
VIEXPP1,5	Pied pour profilé	-	6
VIEXVAGI	Acrylique + plinthe VITO AGRO/GARDEN	96 x 27 cm – 96 x 16 cm	2

### Crochet chromé

#### Caractéristiques :

> Dim. 5 mm x 25 cm



### Crochet chromé avec porte-prix

#### Caractéristiques :

> Dim. 5 mm x 25 cm



### Support pour marteau 1

#### Caractéristiques :

> Dim. 23 x 19 x 7,5 cm



### Support pour marteau 2

#### Caractéristiques :

> Dim. 23 x 19 x 7,5 cm



### Étagère

#### Caractéristiques :

> Dim. 96,5 x 40 x 3,0 cm



Réf.		Ean
VIEXGC	1	5604612649517

Réf.		Ean
VIEXGCPP	1	5604612649524

Réf.		Ean
VIEXSM1	1	5604612649593

Réf.		Ean
VIEXSM2	1	5604612649609

Réf.		Ean
VIEXPRA	1	5604612649616

Linéaire VITO AGRO  
pulvérisation



Linéaire VITO GARDEN  
arrosage



Linéaire VITO AGRO  
accessoires




**Linéaire VITO AGRO**  
coupe et élagage



**Linéaire VITO AGRO/GARDEN**  
outils agricoles/de jardinage



**Présentoir  
de débroussailleuses**

Réf.		Ean
VIEXROC	1	5604612658410

**Présentoir  
de tronçonneuses**

Réf.		Ean
VIEMV	1	5604612656492





[www.vito-tools.com](http://www.vito-tools.com)



CATVTOAGFR26