

Bomba Diafragma DP43Y

Modelo Padrão: DP43Y-03006012

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS


- Válvula com resistência química
- Trabalho contínuo e funcionamento a seco com segurança
- Nível de proteção IP54, sem danos devido a respingos
- Conector rápido para fácil instalação e manutenção
- Com fusível em linha para evitar queima do motor devido à alta corrente
- Proteção contra superaquecimento, mais seguro e durável



Componentes vendidos




Conector Opcional

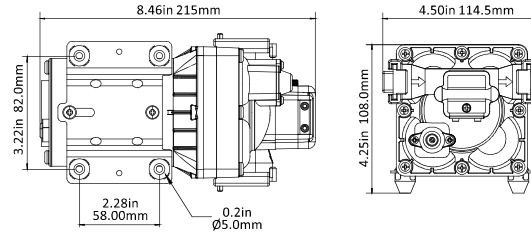

Especificações	Parâmetro Padrão	Parâmetro Customizado
Voltagem	DC 12V	DC 24/36/48V, AC115V/230V
Fluxo Aberto	3.0GPM / 11.4LPM	2.0/2.2/2.6/2.8/3.0GPM
Desliga Ppressão	60PSI / 4.2BAR	40/60PSI
Líquido	Pesticida	Água doce / Diesel/ Óleo de motor
Material da válvula	Viton	EPDM / Viton
Material do diafragma	TPV	TPV / Nylabond

DESEMPENHO DA BOMBA

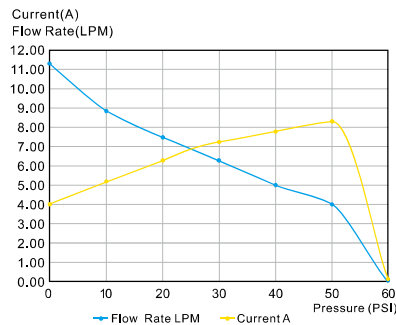

3.0GPM / 60PSI

Pressão		Fluxo Aberto		Corrente
PSI	BAR	GPM	LPM	APMS
0	0	3.00	11.35	3.9
10	0.7	2.34	8.86	5.1
20	1.4	1.98	7.50	6.2
30	2.1	1.64	6.22	7.2
40	2.8	1.34	5.06	7.8
50	3.4	1.05	3.98	8.3
60	4.1	0.00	0	0

Configuração Padrão da Bomba

Modelo	Voltagem	Fluxo Aberto	Amp. Máx.	Pressão desligamento
DP43Y-03006012	12 V	3.0GPM/11.4LPM	9.0 A	60PSI/4.2BAR
DP43Y-03006024	24 V	3.0GPM/11.4LPM	5.0 A	60PSI/4.2BAR