


## Außenleuchte WPL Q

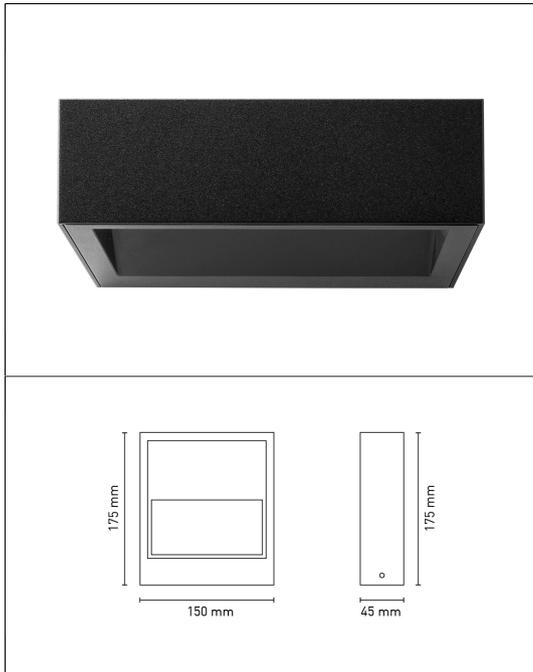

### PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN


Geeignet für	Anbaumontage, Wandmontage, Bodenmontage, Bodenmontage mit Poller als Zubehör
Gehäuse	Aluminium
Farbe	anthrazit
Montageart	Wandanbau, Boden
Anschlussleistung	11 W
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungslichtstrom	590 lm
Lichtausbeute	54,00 lm/W
Betriebswirkungsgrad	59
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Farbtoleranz	SDCM ≤4
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	ta -25 °C bis 45 °C
mittlere Lebensdauer	50000 h L80 (25 °C)
Anschlussart	Steckklemme
Art der Dimmung	nicht dimmbar
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät
Betriebsspannung AC	230 V 50/60 Hz
Einschaltstrom	5A 25µs
Effizienz	> 80 %
Flimmer-Messgröße Pst LM	≤ 1
Klirrfaktor (THD)	≤ 15 %
Leistungsfaktor	0,90
Max. Ripple	< 5 %
Messgröße für Stroboskop Effekte SVM	≤ 0,4
Anschluss Zuleitung mit Absicherung B10 – max.	60 Stck.
Anschluss Zuleitung mit Absicherung B16 – max.	99 Stck.
Höhe/Tiefe	45,00 mm
Außenmaße	175 mm x 150 mm
Einbauhöhe/-tiefe	45,00 mm
Artikelgewicht netto	0,830 kg

### AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED Wand-/Pollerleuchte in quadratischer Bauform für Wandanbau- oder Bodenmontage auf Standrohr für Wand-/Pollerleuchte. Leuchte mit integriertem LED COB-Modul auf Metallkernplatte zur guten Wärmeableitung, schaltbarem Netzgerät 230V 50/60 Hz. Zur indirekten und blendfreien Beleuchtung von Eingangsbereichen, Zuwegen, Gärten und Grünanlagen. Leuchtengehäuse Aluminiumdruckguss – pulverbeschichtet anthrazit, Pulverlack Akzo Nobel für Anwendung im Außenbereich. Schrauben aus Edelstahl. Die LED liegt hinter einem matten Diffusor aus schlagzähem Polykarbonat - Schlagfestigkeit IK08. Breitstrahlende, indirekte UP/Down-Lichtverteilung durch Reflektion aus einem Hohlkörper auf Schrägfläche an der Innenseite der Leuchte. Schutzart IP65, Schutzklasse I, Leitungseinführung für Einfachverdrahtung durch Silikon Membrantülle. Farbtemperatur 3000K, CRI/IRA<90, 570lm bei 11W Systemleistungsaufnahme. Maße: 150x175 mm, Aufbauhöhe: 45mm, Gewicht: 0,88kg – Produktlebensdauer: 50.000h bei ta 25°C. CE-Kennzeichnung, ENEC zertifiziert.

Zubehör: MGL0162 Standrohr für Pollerleuchte Alu L=475mm anthr, MGL0267 Standrohr für WPL L=475mm 1x Aussp.HF Sensor/Steckdose anthr, MGL0280 Standrohr für WPL L=625mm anthr, MGL0282 Standrohr für WPL L=625mm 1x Aussp.HF Sensor/Steckdose anthr, MGL0283 Standrohr für WPL L=625mm 2x Aussp.HF Sensor/Steckdose anthr, MGL0164 Beton-/Bodenanker für Standrohr

### LICHTVERTEILUNG



### ENERGIEEFFIZIENZ

Die Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse:

