

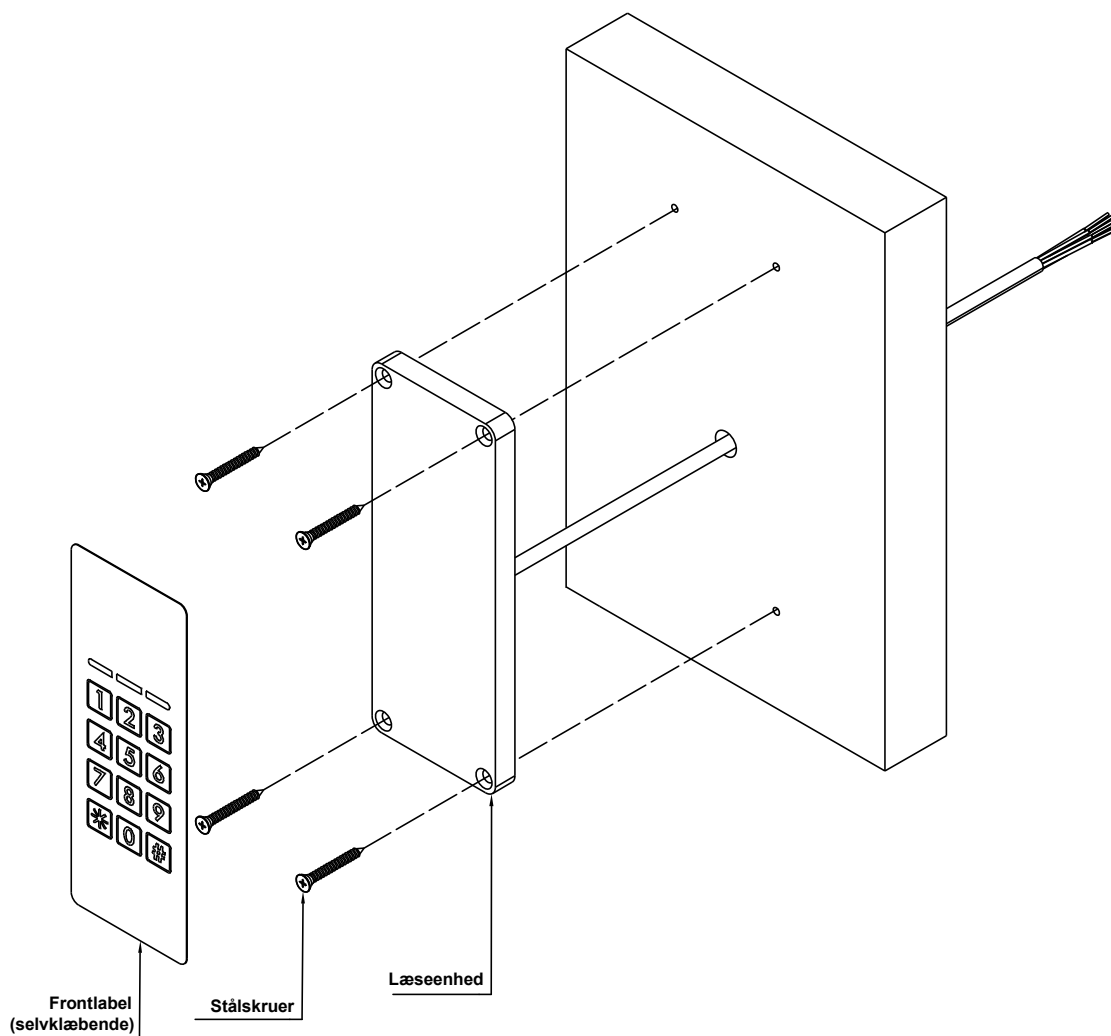


Installationsvejledning

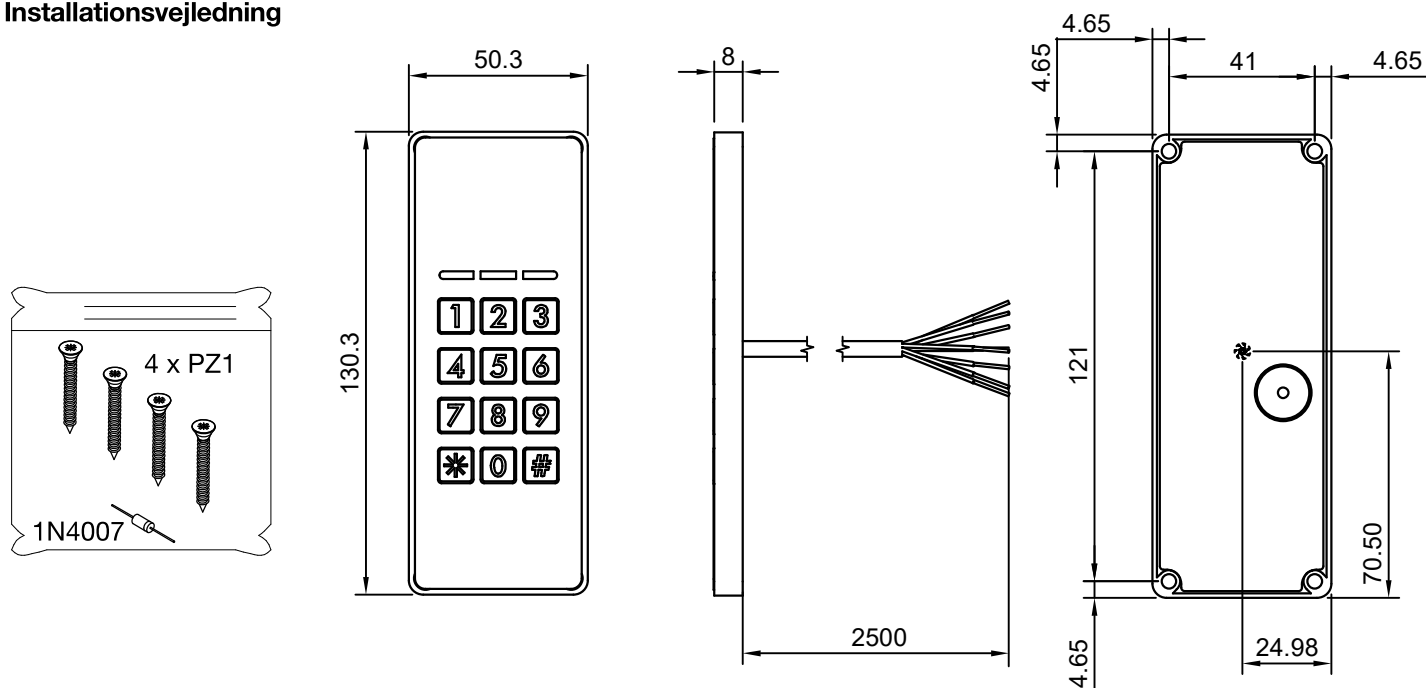


Installation


1

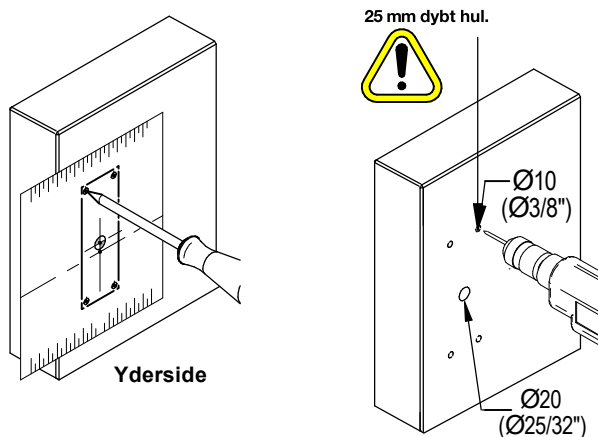


2

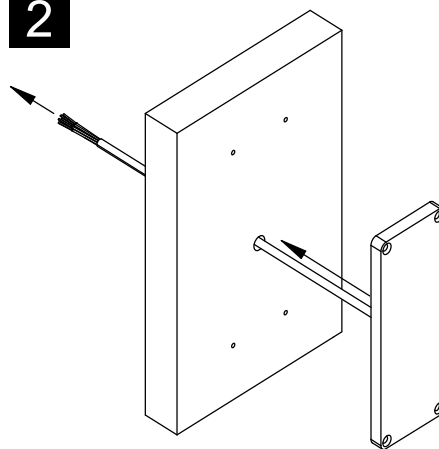

3

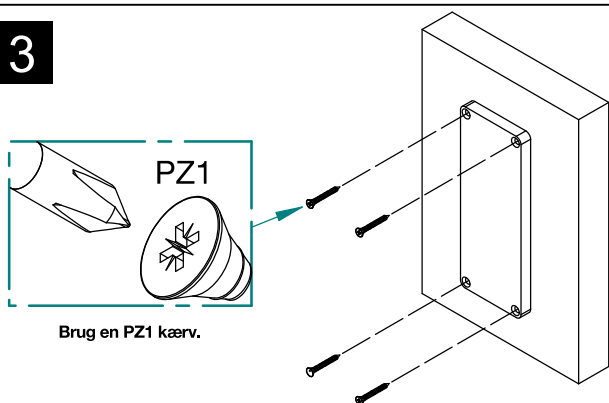


4

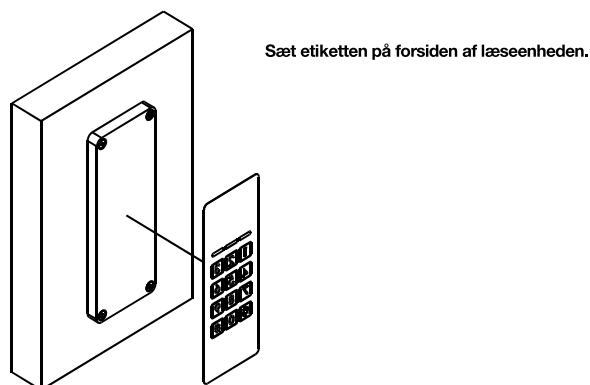

Ledningsforbindelse

Ledningsfarve	Funktion
●	Spænding +, 9 til 24 VDC, ~45mA (må ALDRIG overstige 24 VDC!!!)
●	Spænding -, GND
○	Udgang 1, Åben kollektor, aktiv LAV (GND)
●	Udgang 2, Åben Kollektor, aktiv LAV (GND)
●	Ekstern styrbar grøn LED, aktiv LAV (GND)
●	Ekstern styrbar rød LED, aktiv LAV (GND)
●	Ekstern styrbar højttaler, aktiv LAV (GND)
●	Ekstern styrbar udgang 2, aktiv LAV (GND)

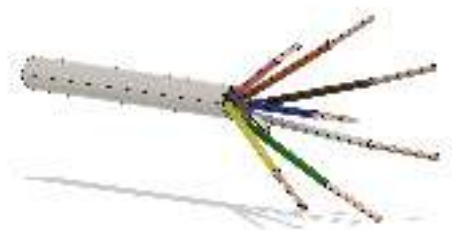

Elektriske detaljer

MILJØBETINGELSER			
	Min.	Max.	Måleenhed
Temperatur	-35	66	°C
Fugtighed	0	95	%

STRØMFORSYNING	
9 til 24	VDC

Låseforbindelse

