


P1000 Konfigurations-skema - Version 1.14

● = LED tændt
○ = LED slukket
* = Variabel/blinkende LED
Hold Masterbrik i 2 sekunder for at gå videre/gemme
Tilbage: inaktiv i 10 sekunder
Afslut: Timeout eller Power off

●○○ (Standard)
For at komme ind i servicekonfiguration, vis Masterbrik/kort indenfor 10 sekunder efter Power On

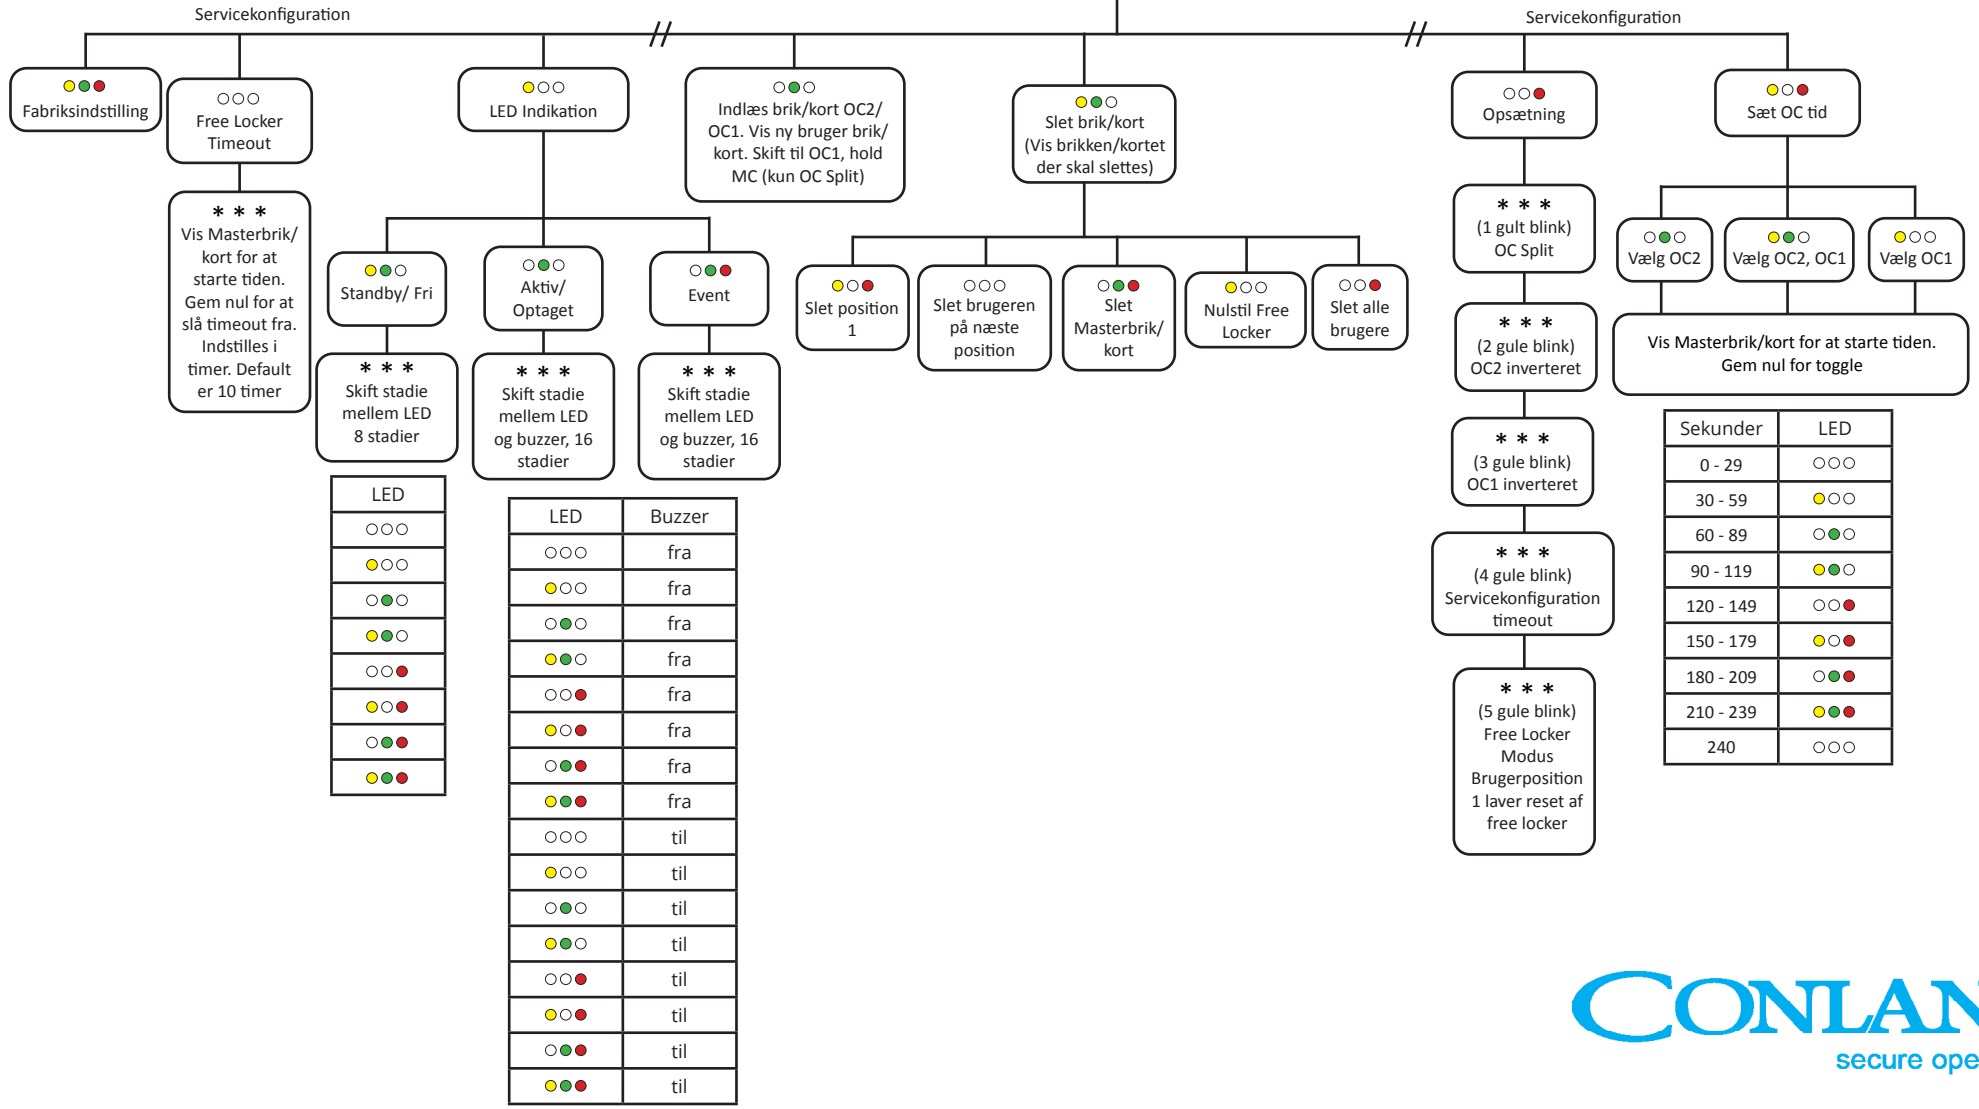

LED
○○○
●○○
○●○
●●○
○○●
●○●
○○●
●●●

LED	Buzzer
○○○	fra
●○○	fra
○●○	fra
●●○	fra
○○●	fra
●○●	fra
○○●	fra
●○●	fra
●●●	fra
○○○	til
●○○	til
○●○	til
●●○	til
○○●	til
●○●	til
○○●	til
●○●	til
●●●	til

Sekunder	LED
0 - 29	○○○
30 - 59	●○○
60 - 89	○●○
90 - 119	●●○
120 - 149	○○●
150 - 179	●○●
180 - 209	○○●
210 - 239	●○●
240	○○○