


N 50
D64BBE1N0
D64BBE1N0 EDELSTAHL
WANDESSE, 60 CM
BOX



A



Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ CleanAir: Einfach saubere Luft dank dem Premium Filter mit hoher Geruchsneutralisierung (ca. 95%)
- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 583-912/583-1022
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 53
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 11,0
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 360
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 340
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 270
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 580
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 60
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004222422
Anschlusswert (W) : 220
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
Art der Installation : Wandmontage



Sonderzubehör

Z50XPOX0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z51DXA0X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
Z51DXU0X0 Starterset für Umluftbetrieb
Z51FXI0X0 Integriertes CleanAir - Modul
Z5270X0 CleanAir Umluftmodul
Z5860N0 Rückwandpaneel Edelstahl
Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm
Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm

N 50
D64BBE1N0
D64BBE1N0 EDELSTAHL
WANDESSE, 60 CM
BOX

Ausstattung

- Wandesse
- Edelstahl
- 60 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB

Design

- Für Wandmontage über Kochstellen

Komfort:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Kurzhubtasten Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 360 m³/h
Intensivstufe 580 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 270 m³/h
Intensivstufe 340 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 250 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- mit Rückstauklappe

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 50
D64BBE1N0
D64BBE1N0 EDELSTAHL
WANDESSE, 60 CM
BOX

Maßzeichnungen

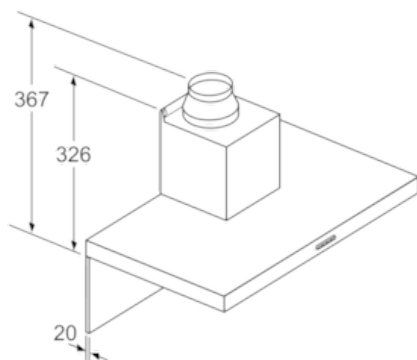


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Maße in mm

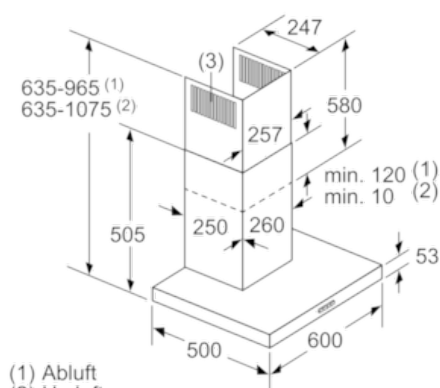

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

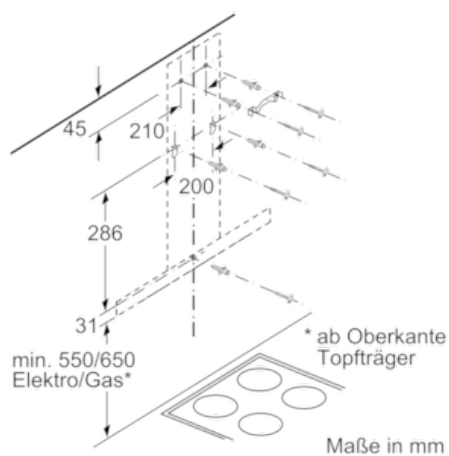

Maße in mm

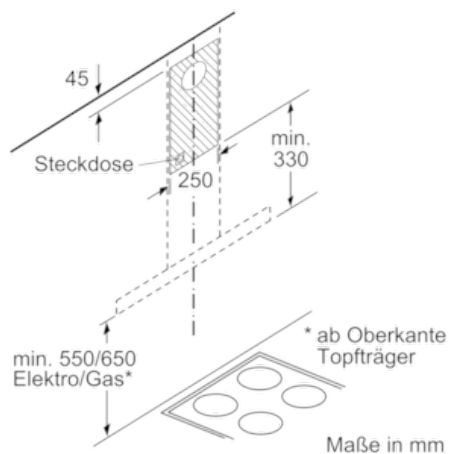

Maße in mm