




Decken- und Wandleuchten
4051859760542
L 615, B 102, H 85

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel,
Wandanbau
lichtgrau (RAL 7035)

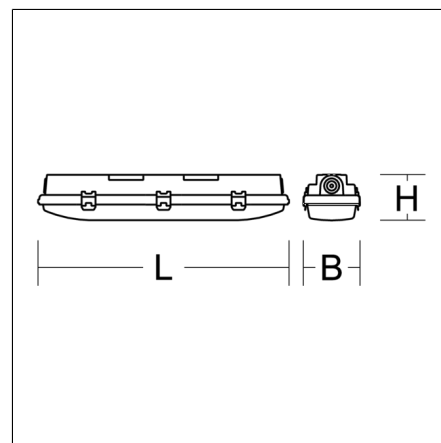

Klassische Feuchtraumwannenleuchte mit zweiteiligem Leuchtenaufbau. Gehäuse aus schlagzähem, UV-beständigen Kunststoff (Polycarbonat). Eingespritzte Dichtung auf Silikonbasis mit erhöhter Beständigkeit auch unter extremen Bedingungen. Diffusor aus schlagzähem opalen Kunststoff (Polycarbonat) mit hervorragender Lichtdurchlässigkeit von bis zu 90%. Befestigung des Diffusors durch Edelstahlclips zum einfachen Montieren und Öffnen. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Flexible und einfache Installation durch verschiebbare Schnellbefestigungsklammern aus Edelstahl und Diffusor mit integriertem Geräteträger sowie variabler Kabeleinführung (stirn- oder rückseitig). Geeignet für Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel, Wandanbau. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf "HO" (High Output - hoher Lichtstrom) voreingestellt. Serienmäßig mit Durchgangsverdrahtung (2,5mm²). Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Zur Beleuchtung von öffentlichen Parkbauten und öffentlichen Parkplätzen nach DIN 67528 geeignet. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten.

Produktdaten

Länge L	615 mm
Breite B	102 mm
Höhe H	85 mm
Gewicht	1.12 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2000 lm 3100 lm
Bemessungsleistung	14 W 22 W
Systemeffizienz	141 lm/W 143 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	24,4 25,9
Ausstrahlwinkel	down 129°/109° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	33
Leuchten an Sicherung C10A	34
Leuchten an Sicherung C16A	56
Einschaltstrom / Einschaltzeit	14 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 72 91 92 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis + 40 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen

Prüfzeichen	HACCP, IFS
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



672639.002
Sicherheitsleuchte mit M20 Gewinde für Flächenbe-
leuchtung



672638.002
Sicherheitsleuchte mit M20 Gewinde für Rettungs-
wegbeleuchtung

PLANOX

451230.009 | Feuchtraumleuchten

