


SIDELITE ECO

312273.002.790 | Einbau-/Einlegeleuchten



Deckeneinlegeleuchten
4051859498940
L 595, B 595

Deckeneinlege
weiß

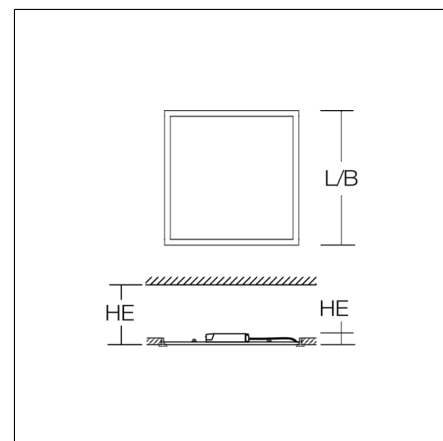

Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff mikrop Prismatisch. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem und verlängerte Anschlussleitung zur Leuchte (1,90 m). MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigste angebotene Stufe voreingestellt. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Produktdaten

Länge L	595 mm
Breite B	595 mm
Einbaulänge LA	575 mm
Einbaubreite BA	575 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	37 mm
Einbauraum Länge LE	600 mm
Einbauraum Breite BE	600 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	3.33 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3400 lm 3750 lm 3950 lm 4300 lm
Bemessungsleistung	29 W 33 W 35 W 38 W
Systemeffizienz	113 lm/W 113 lm/W 114 lm/W 117 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	17,9 18,2 18,4 18,7
Ausstrahlwinkel	89°/86°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	32 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	63 88 97 100 100
Schutzart	IP 40 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis + 30 °C

SIDELITE ECO

312273.002.790 | Einbau-/Einlegeleuchten



Sicherheitszeichen

Einbauleuchte nicht bedecken!

Konformitätszeichen

CE, EAC

Zubehör



981941.012
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.



982187.032
Anbaurahmen



981980.012
Deckenmontageset



981978.010
Pendelset



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox