




Einbau-Downlights
4051859498971
D 172, H 2

Deckeneinbau
weiß

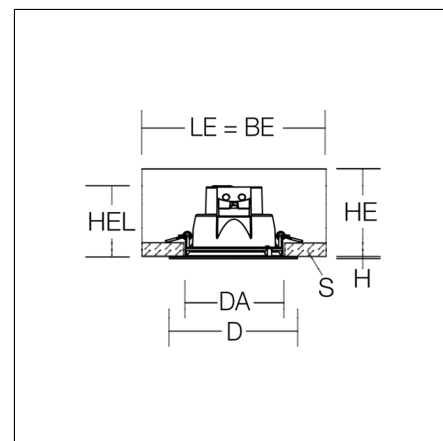

Rundes Einbau-Downlight. Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat. Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor UV-beständiger Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar. Auswahlmöglichkeit 3000 K oder 4000 K. Werkseitig auf 4000 K eingestellt. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Betriebsgeräte integriert.

Produktdaten

Durchmesser D	172 mm
Höhe H	2 mm
Einbaudurchmesser DA	150 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	92 mm
Deckenstärke S	1-25 mm
Einbauraum Länge LE	350 mm
Einbauraum Breite BE	350 mm
Einbauraum Höhe HE	140 mm
Gewicht	320 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1650 lm 4000 K: 1800 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 16 W 4000 K: 16 W
Systemeffizienz	3000 K: 103 lm/W 4000 K: 113 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 28,3 4000 K: 28,6
Ausstrahlwinkel	104°
LED-Lebensdauer	50000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	82
Leuchten an Sicherung B16A	130
Leuchten an Sicherung C10A	135
Leuchten an Sicherung C16A	221
Einschaltstrom / Einschaltzeit	3,7 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	50 82 97 100 100
Schutzart	IP 44 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	750°C - 30 Sekunden

TOLEDO

901700.002 | Einbau-Downlights



Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-30 °C bis + 40 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC