

Il modello DTX 2500 BASIC ATEX è un depolveratore equipaggiato con ventilatore centrifugo da 5,5 kW e filtro in poliestere stellare, adatto per un utilizzo continuativo e con ingenti quantità di materiale in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva. Caratterizzato da una grande portata d'aria e bassa depressione, è adatto a tutti quegli ambienti in cui è presente polvere volatile in sospensione.

**MARCATURA DTX 2500 ATEX 22** → II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

### DTXLINE BASIC

#### MODELLI

DTX 2500 BASIC ATEX

MOTORIZZAZIONE	Ventilatore centrifugo
POTENZA	5,5 kW
VOLTAGGIO	400 V
FREQUENZA	50 Hz
AMPERAGGIO	16 A
PORTATA D'ARIA	2500 m <sup>3</sup> /h
DEPRESSIONE	44 mBar
DIAMETRO BOCCHETTONE	Tangenziale Ø 150 mm
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 560 mm
DIMENSIONI	146x84x175 cm
PESO	210 Kg

#### SISTEMA FILTRANTE

DTX 2500 BASIC ATEX


TIPOLOGIA FILTRO	Poliestere stellare
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	50.000 cm <sup>2</sup>
MEDIA FILTRANTE STANDARD	M Antistatico
PULIZIA FILTRO	Manuale scuotimento

#### SISTEMA DI RACCOLTA

DTX 2500 BASIC ATEX

CAPACITÀ	Fusto 100l
----------	------------



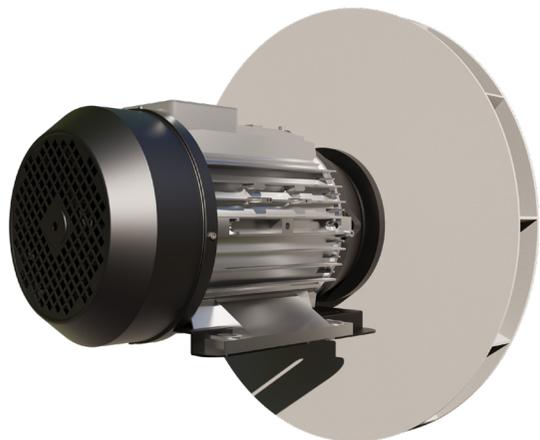

◀ Motorizzazione con ventolone centrifugo



◀ Certificato 3GD per Zone ATEX 2-22



◀ Sistema agevole di sgancio del fusto

POLVERI FINI

DTX 2500 BASIC ATEX

DIXLINE

▶ Ingresso di tipo tangenziale

▶ Tutti i modelli ATEX di Coyngo includono, oltre al contenitore, la realizzazione della camera filtrante acciaio inox AISI 304

