

Le caratteristiche filtranti dei modelli STD e D1100 ATEX integrate con il nostro sistema di pulizia del filtro semi-automatico danno vita ad aspiratori industriali ideali per tutte le applicazioni in cui vi sono grandi quantità di polvere da rimuovere in qualsiasi contesto industriale o processo produttivo, riducendo i tempi dedicati alla pulizia e beneficiando di ambienti totalmente depolverizzati. Particolarmente robusto ed efficace in ambienti gravosi il D1100 si configura come una delle macchine più affidabili sul mercato.

MARCATURA STD 220 ATEX 22
MARCATURA STD 300 ATEX 22
MARCATURA D1122 ATEX 22
MARCATURA D1130 ATEX 22
MARCATURA D1155 ATEX 22

II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65


CARATTERISTICHE TECNICHE
TDCLINE PRO

MODELLI	STD 220	STD 300	D 1122	D 1130	D 1155
MOTORIZZAZIONE	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina
POTENZA	2,2 kW	3 kW	2,2 kW	3 kW	5,5 kW
VOLTAGGIO	230 V	400 V	230 V	400 V	400 V
FREQUENZA	50 Hz	50/60 Hz	50 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
AMPERAGGIO	16 A	6,7 A	16 A	6,7 A	73 A
PORTATA D'ARIA	320 m³/h	320 m³/h	320 m³/h	320 m³/h	520 m³/h
DEPRESSIONE	200 mBar	250 mBar	200 mBar	250 mBar	250 mBar
DEPRESSIONE MAX	300 mBar	320 mBar	300 mBar	320 mBar	320 mBar
Ø BOCCHETTONE	Tangenziale ø 60 mm	Tangenziale ø 60 mm	Tangenziale ø 60 mm	Tangenziale 60 mm	Tangenziale ø 60 mm
DIAMETRO FUSTO	ø 460 mm	ø 460 mm	ø 460 mm	ø 460 mm	ø 460 mm
DIMENSIONI	80 x 63 x 165 cm	80 x 63 x 165 cm	80 x 63 x 165 cm	80 x 63 x 165 cm	80 x 63 x 180 cm
PESO	90 Kg	90 Kg	126 Kg	126 Kg	151 Kg
SISTEMA FILTRANTE	STD 220	STD 300	D 1122	D 1130	D 1155
TIPOLOGIA FILTRO	Cartuccia	Cartuccia	Cartuccia	Cartuccia	Cartuccia
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	22.000 cm²	22.000 cm²	22.000 cm²	22.000 cm²	22.000 cm²
MEDIA FILTRANTE	M Conduttivo	M Conduttivo	M Conduttivo	M Conduttivo	M Conduttivo
FILTRO SECONDARIO	OPT - HEPA	OPT - HEPA	OPT - HEPA	OPT - HEPA	OPT - HEPA
PULIZIA FILTRO	Semi Automatico Pistone Pneumatico	Semi Automatico Pistone Pneumatico	Semi Automatico Pistone Pneumatico	Semi Automatico Pistone Pneumatico	Semi Automatico Pistone Pneumatico
SISTEMA DI RACCOLTA	STD 220	STD 300	D 1122	D 1130	D 1155
CAPACITÀ	75 Litri	75 Litri	75 Litri	75 Litri	75 Litri
INTERSCAMBIABILITÀ FUSTO LONGOPAC	NO	NO	NO	NO	NO





- ▶ Possibilità filtri HEPA secondari
- ▶ Filtro primario a cartuccia alluminizzato conduttivo in classe M
- ▶ Protezione filtro alettata per incremento effetto ciclonico

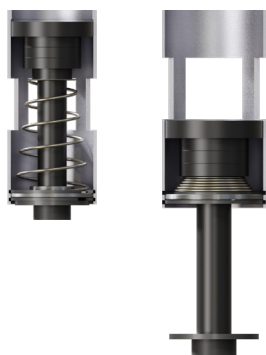

- ▶ Sistema di pulizia semi-automatico con pistone pneu-meccanico

Ingresso di tipo tangenziale

Tutti i modelli ATEX di Coynco includono, oltre al contenitore, la realizzazione della camera filtrante acciaio inox AISI 304



Sistema di sollevamento del fusto affidabile, strutturalmente solido e adatto per applicazioni anche gravose (D1100)



Sistema agevole per lo sgancio del fusto per STD PRO

