

Il modello 222 ICLEAN ULTRA è stato sviluppato come evoluzione del modello 235 ICLEAN.

I vantaggi in termini di prestazione di aspirazione sono evidenti, ma soprattutto la percentuale di filtrazione del materiale aspirato è assoluta rappresentando un'ulteriore sicurezza per gli operatori grazie all'installazione di 2 filtri HEPA D.O.P. secondari. Il rinnovamento del design con l'installazione dei motori della parte bassa posteriore ha permesso l'abbassamento della macchina, facilitandone il trasporto. Il baricentro nella parte bassa rende la macchina stabile negli spostamenti. L'aspirapolvere è in grado di intervenire autonomamente al ripristino della capacità filtrante originaria.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**


MODELLI	222 IClean Ultra 230V 
MOTORIZZAZIONE	n°2 By-pass
POTENZA	2400 W
VOLTAGGIO	230 V
FREQUENZA	50/60 Hz
AMPERAGGIO	9,6 A
PORTATA D'ARIA	340 m³/h
DEPRESSIONE	230 mBar
DIAMETRO BOCCHETTONE	Tangenziale Ø 60 mm
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 370 mm
DIMENSIONI	80x53x118 cm
PESO	67 Kg
SISTEMA FILTRANTE	222 IClean Ultra 230V
TIPOLOGIA FILTRO	2x Cartuccia
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	11.000 cm²
MEDIA FILTRANTE	HEPA+PTFE
FILTRO SECONDARIO	19.000 cm²
PULIZIA FILTRO	Automatica
SISTEMA DI RACCOLTA	222 IClean Ultra 230V
CAPACITÀ	Longopac 20 metri



Protezione filtro per miglioramento efficacia ciclonica e protezione da materiali abrasivi

Pulizia dei filtri completamente automatica di serie




Aspirazione sempre presente ed efficiente

2 filtri a cartuccia HEPA + membrana PTFE




Ingresso delle polveri di tipo tangenziale per maggior separazione di polveri dal filtro

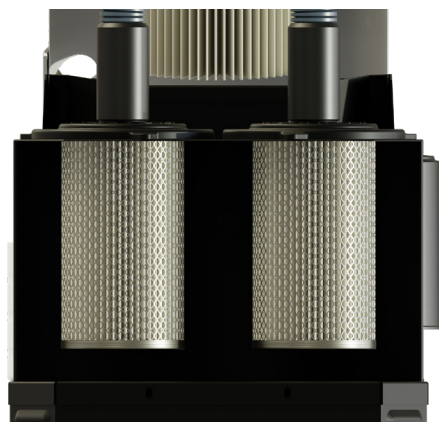

Filtri HEPA D.O.P. secondari per efficienza filtrante assoluta

Sistema di scarico a sacco continuo Longopac®

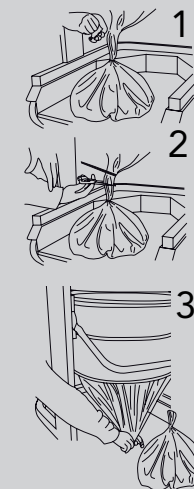

POLVERI FINI

222 ICLEAN Ultra

SLINE

Opzioni di pulizia

VIBRAZIONE  
ICLEAN

