

Il 235 ICLEAN, evoluzione maggiorata rispetto al più contenuto 220 ICLEAN si distingue per maggiori capacità filtranti e maggior capienza.


Il carrello rinforzato rispetto al precedente ne permette l'utilizzo in ambienti industriali con applicazioni più gravose, specialmente quelle riguardanti l'accoppiamento a macchinari che generano maggiori quantità di polvere fine.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SLINE ICLEAN

MODELLI	235 ICLEAN 
MOTORIZZAZIONE	n°2 By-pass
POTENZA	2200 W
VOLTAGGIO	230 V
FREQUENZA	50/60 Hz
AMPERAGGIO	9,6 A
PORTATA D'ARIA	340 m³/h
DEPRESSIONE	230 mBar
DIAMETRO BOCCHETTONE	Tangenziale Ø 60 mm
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 400 mm
DIMENSIONI	65x50x111 cm
PESO	42 Kg
SISTEMA FILTRANTE	235 ICLEAN
TIPOLOGIA FILTRO	2x Cartuccia
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	8000 cm²
MEDIA FILTRANTE	HEPA+PTFE
FILTRO SECONDARIO	NO
PULIZIA FILTRO	Automatica
SISTEMA DI RACCOLTA	235 ICLEAN
CAPACITÀ	Fusto 35l



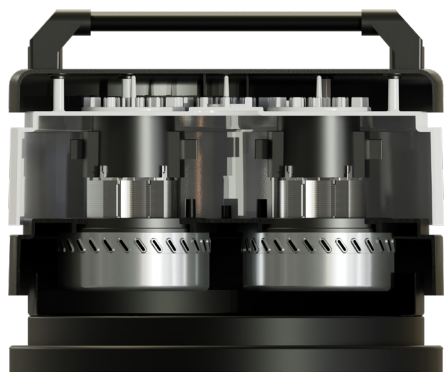

◀ 2 motori di tipo By-pass



◀ Testata con sistema di pulizia del filtro automatica integrata ICLEAN.



◀ Sistema agevole di sgancio del fusto

POLVERI FINI

235 ICLEAN

SLINE

Opzioni di pulizia ▶

VIBRAZIONE

ICLEAN

Disponibile in versione TOOL ▶

Ingresso di tipo tangenziale ▶

