



S 3 B-S 3 W BASIC è un aspiratore irrobustito con un nuovo carrello e con caratteristiche di grande versatilità e semplicità di utilizzo. Ad incrementare la versatilità della macchina vi sono le innumerevoli opzioni disponibili in termini di filtri opzionali, sistemi di raccolta e relativi alla diverse tipologie di materiale da aspirare. Il campo di applicazione principale rimane l'aspirazione di polveri e liquidi, dove si contraddistingue per efficacia e affidabilità confermandosi come uno dei prodotti migliori presenti sul mercato.

CARATTERISTICHE TECNICHE
SLINE BASIC

MODELLI	S 3 B 	S 3 W 
MOTORIZZAZIONE	n°3 By-pass	n°3 By-pass
POTENZA	3300 W	3300 W
VOLTAGGIO	230 V	230 V
FREQUENZA	50/60 Hz	50/60 Hz
AMPERAGGIO	14,4 A	14,4 A
PORTATA D'ARIA	510 m³/h	510 m³/h
DEPRESSIONE	230 mBar	230 mBar
DIAMETRO BOCCHETTONE	Tangenziale Ø 70 mm	Centrale Ø 70 mm
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460 mm	Ø 460 mm
DIMENSIONI	54x58x135 cm	54x58x135 cm
PESO	80 Kg	80 Kg
SISTEMA FILTRANTE		
	S 3 B	S 3 W
TIPOLOGIA FILTRO	Poliestere stellare	Poliestere stellare
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE STANDARD	20.000 cm²	20.000 cm²
MEDIA FILTRANTE STANDARD	L	L
FILTRO SECONDARIO	OPT	OPT
PULIZIA FILTRO	Manuale scuotimento	Manuale scuotimento
SISTEMA DI RACCOLTA		
	S 3 B	S 3 W
CAPACITÀ	Fusto 100l	Fusto 100l
INTERSCAMBIABILITÀ FUSTO LONGOPAC	SI	SI

BASIC S 3 B


Modelli con ingresso tangenziale

BASIC S 3 W


Modelli con ingresso centrale





POLVERE E SOLIDI


BASIC S 3 B- S 3 W

SLINE

Ingresso di tipo centrale o tangenziale ▶



Sistema di scarico a sacco continuo Longopac® ▶

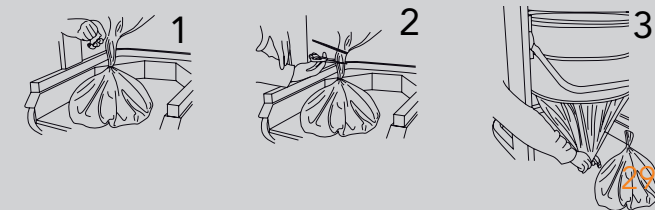

▶ Sistema agevole di sgancio del fusto



◀ 3 motori di tipo By-pass

