



SMART 235 D è un aspiratore industriale monofase a 2 motori, il modello ideale a cui affidare qualsiasi tipo di pulizia generale della propria azienda.


La sua manovrabilità, unita alla compattezza, ne permette l'agevole spostamento anche nei luoghi più ristretti facilitando i lavori di pulizia ordinaria.

Grazie alla sua efficacia i tempi necessari alla pulizia sono ridotti, beneficiando in termini di tempo e costi.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
**SLINE SMART**

MODELLI	235MD 	235HD 
MOTORIZZAZIONE	n°2 By-pass	n°2 By-pass
POTENZA	2200 W	2200 W
VOLTAGGIO	230 V	230 V
FREQUENZA	50/60 Hz	50/60 Hz
AMPERAGGIO	9,6 A	9,6 A
PORTATA D'ARIA	340 m³/h	340 m³/h
DEPRESSIONE	230 mBar	230 mBar
DIAMETRO BOCCHETTONE	Tangenziale Ø 60 mm	Tangenziale Ø 60 mm
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 370 mm	Ø 370 mm
DIMENSIONI	65x50x111 cm	65x50x111 cm
PESO	42 Kg	42 Kg
<b>SISTEMA FILTRANTE</b>	<b>235MD</b>	<b>235HD</b>
TIPOLOGIA FILTRO	Cartuccia	Cartuccia
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	9.000 cm²	9.000 cm²
MEDIA FILTRANTE	M Conduttivo	HEPA+PTFE
FILTRO SECONDARIO	NO	NO
PULIZIA FILTRO	Semi automatico - Pulsante	Semi automatico - Pulsante
<b>SISTEMA DI RACCOLTA</b>	<b>235MD</b>	<b>235HD</b>
CAPACITÀ	Fusto 35l	Fusto 35l



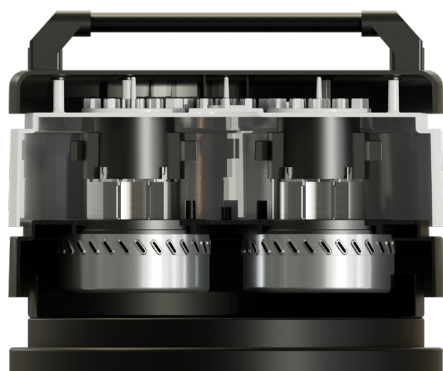

◀ 2 motori di tipo By-pass



◀ Testata con sistema di pulizia del filtro semi automatica integrata. Attivabile mediante interruttore.



◀ Filtri a cartuccia disponibili con media filtrante M conduttivo o HEPA

◀ Protezione filtro per favorire l'effetto ciclonico, aumentando l'efficacia filtrante e riducendo l'intasamento prematuro del filtro. Inoltre funge da protezione per materiali abrasivi. Protegge anche dai liquidi, mantenendo il filtro asciutto.

POLVERE

SMART 235D

SLINE



▶ Ingresso di tipo tangenziale



▶ Sistema agevole di sgancio del fusto