

Culligan®

better water. pure and simple.®

AVANT



AVANT is de meest geavanceerde drinkwaterfontein die u fris **sputwater** aanbiedt. Het professionele systeem voor spuitwater voegt CO² toe aan het water van Culligan zodat het nog frisser wordt. Dit alles gebeurt tegen een uiterst voordelige prijs. Door zijn sober en elegant design kan het toestel overal geplaatst worden. Het is beschikbaar in 2 modellen: koud water + koud spuitwater of koud water + koud spuitwater + warm water.




FLESSEN

Flessen van 13 en 18,9 liter.



BEDIENINGSKNOPPEN

De twee (of drie) knoppen zijn gescheiden van de kraantjes waardoor er een verminderd risico is op besmetting van de kraantjes door aanraking van de gebruiker. Doordat de knoppen zich aan de bovenkant van de fontein bevinden, is dit zeer gunstig voor de ergonomie.



WATERRESERVOIR

Waterreservoir in inox voor koud water en spuitwater. Hierdoor vermindert de ontwikkeling van bacteriën.




ANTIBACTERIEEL UV-SYSTEEM (OPTIONEEL)

De twee kraantjes worden voortdurend onder UV-licht geplaatst. Dit licht heeft een oxiderende werking op levende organismen en verhindert dat er zich bacteriën gaan ontwikkelen aan de twee kraantjes. Zo vermindert ook het risico op een bacteriële besmetting van de leidingen. De UV-lamp moet één maal per jaar vervangen worden.



CO²-FLESSEN

De flessen bevatten 1 kg CO² (voor 200 liter spuitwater) en worden in de fontein zelf geplaatst achter een afneembare klep. Zo kunnen ze gemakkelijk vervangen worden.

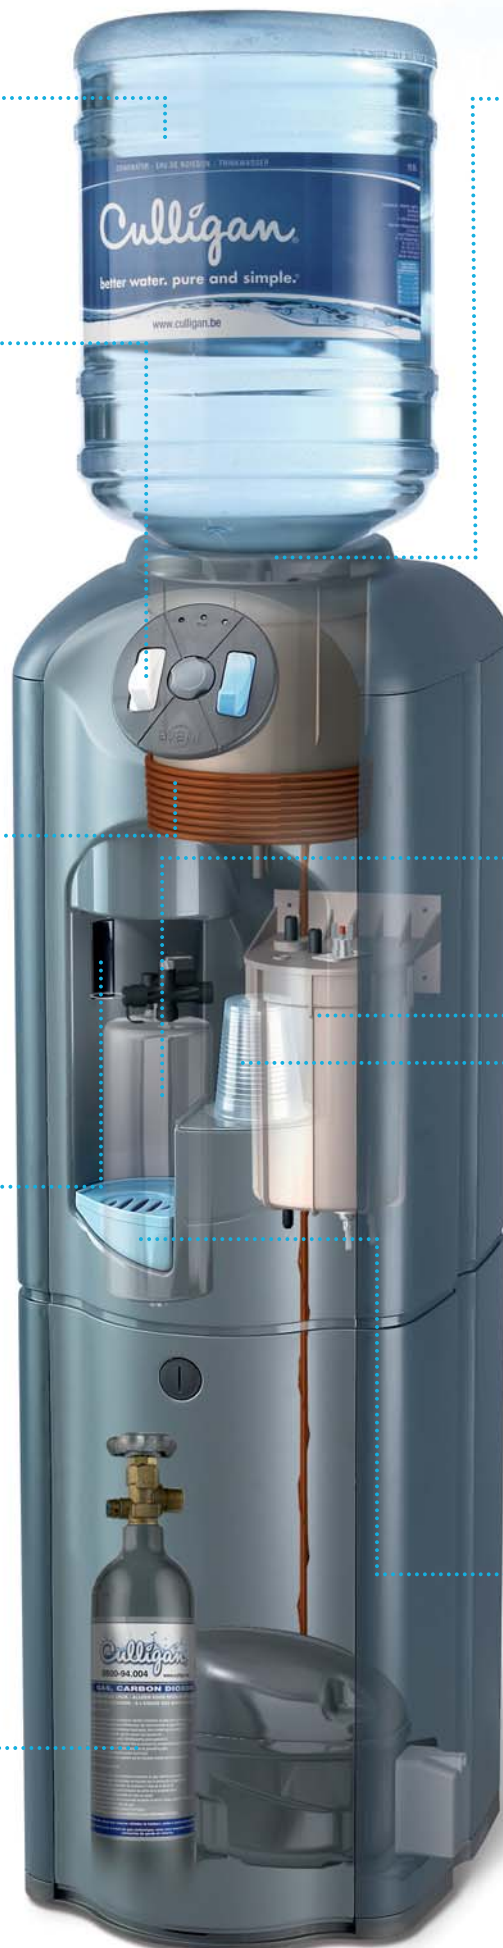

HYGIËNISCH SYSTEEM

Een luchtfilter zorgt ervoor dat er geen bacteriën terechtkomen in het reservoir voor koud water en in de fles.



SYSTEEM VOOR SPUITWATER

Het CO²-gas en het water worden bij elkaar gebracht in een specifiek reservoir waar het onder professionele overdruk komt te staan. Er wordt ongeveer 5 gram CO² toegevoegd per liter water. Deze technologie is speciaal aangepast voor intensief gebruik.



RESERVOIR VOOR WARM WATER (OPTIONEEL)

Bevat 1,5 liter water op 90°C.



INGEBOUWDE BEKERHOUDER

De bekers worden ondersteboven geplaatst om elke mogelijke besmetting te verhinderen.



OPVANGBAKJE

Er bestaan 2 afneembare modellen: voor een grote inhoud met aanduiding van het niveau, voor een kleine inhoud om gemakkelijker karaffen of flessen af te vullen (zie hiernaast).


SERVICE

Zoals bij elke drinkwaterfontein vindt ook bij dit toestel een regelmatig onderhoud plaats. Als u het toestel huurt of als u na aankoop een onderhoudscontract ondertekent, zal de technicus van Culligan bij elk onderhoud alle onderdelen ontsmetten die in contact komen met het water en zal hij de buitenkant van het toestel schoonmaken.

INSTALLATIE

Een eenvoudig stopcontact volstaat (op minder dan 1,5 meter van de plaats waar het toestel zal staan)

AFMETINGEN

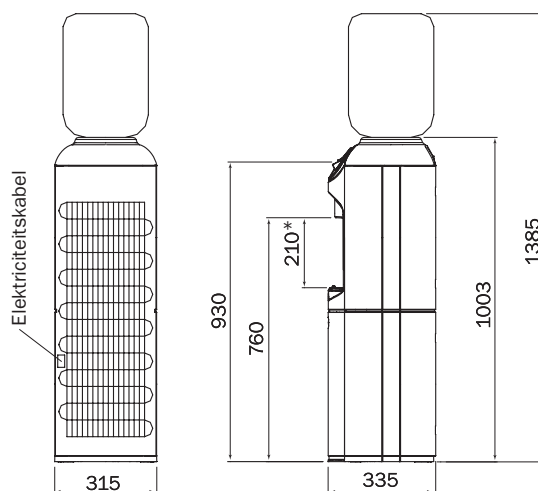

* klein opvangbakje

MODEL	AVANT
Type koeling	R134A
Filterniveau van de lucht die in de fles komt	5 μ
Vermogen van de koeling	150 Watt
Vermogen van het systeem voor spuitwater	160 Watt
Vermogen van het reservoir voor warm water	710 Watt
Debiet van koud water of spuitwater (aantal opeenvolgende glazen)	12
Debiet van warm water (aantal opeenvolgende glazen)	5

TOEBEHOREN



STAPELREK
VOOR 6 FLESSEN



STAPELREK
VOOR 4 FLESSEN

Culligan[®]

better water. pure and simple.[®]



www.culligan.be

Culligan N.V. - Culliganlaan 1b - 1831 Diegem - info@culligan.be - Tel. 0800/94.004 - Fax 02/331.27.64