

VS5303 - VS5304


INSERT LAITON POUR PLASTIQUE



5303 - SANS TETE

5304 - AVEC COLLERETTE

Filetage	D	H	B	A	L	Trou perçage +0.10 -0.0	Distance mini bord
M2	3,5	4,8	0,51	3,1	3,9	3,2	1,4
M2.5	4,4	5,5	0,58	3,9	5,8	4,0	1,8
M3	4,4	5,5	0,58	3,9	5,8	4,0	1,8
M3.5	5,2	6,4	0,74	4,7	7,1	4,8	2,1
M4	6,1	7,1	0,89	5,5	8,1	5,6	2,4
M5	6,9	7,9	1,07	6,3	9,5	6,4	2,8
M6	8,5	9,5	1,32	7,9	12,7	8,0	3,6
M8	10,0	11,1	1,32	9,5	12,7	9,6	5,0

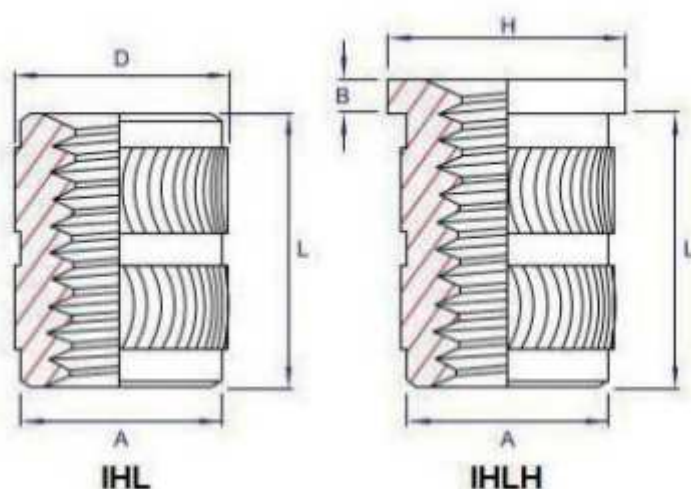

Conçu pour être installé à chaud dans les thermoplastiques amorphes. Sa conception avec des moletages arrondis évite les tensions créées dans ce genre de plastique par les inserts classiques à angles vifs. Il existe aussi une version à tête (5304).

