

1.1 GAMA STANDARD


HIDRO

Descripción

 **HIDRO** parte de la misma composición que la placa  **BASIC**, pero con una variación, ya que gracias al **tratamiento hidrófugo** que se le añade, disminuye su capacidad de absorción de agua, protegiendo a la placa de la presión del agua.

Aplicación

Esta placa es idónea para cualquier zona con condiciones ambientales severas y con alta humedad, como pueden ser: cocinas, cuartos de baño, vestuarios y duchas colectivas en gimnasios o colegios...

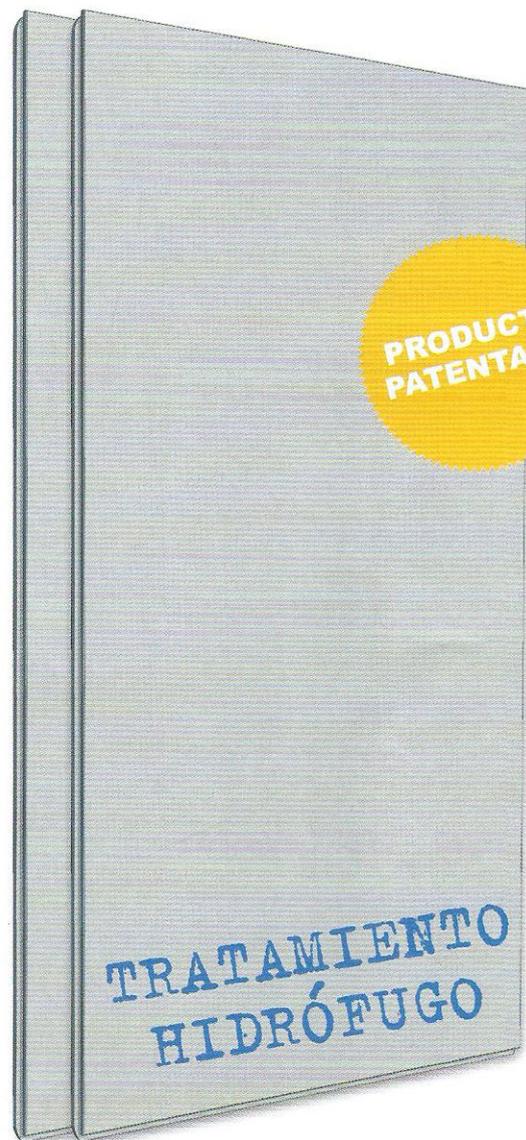

Código	Espesor	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Reacción al fuego	Peso medio aprox. (Kg/m ²)	Ud/palet	m ² /palet	Precio €/m ²	Clasificación logística
040213	13	600	1200	A1	11,15	84	60,48	6,96	A
040215	15	600	1200	A1	12,78	72	51,84	7,94	A

