

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA

Equipos domésticos / Domestic equipment
ZERO

ZERO

Ref.	Descripción / Description
RO1168LB	Equipo de flujo directo Zero Direct flow equipment Zero

Datos técnicos:

- Producción: 1,85 ~ 2,15 L/min.
- Membrana de 700 GPD.
- Rechazo muy bajo: 1 : 0,5
- Grifo de gama alta.
- Aqua-stop incluido.
- Cambio de filtros muy sencillo.
- Globo de compensación de presión por cámara de aire "Chamber pro system".
- Dimensiones del sistema:
 - a. 334 mm | b. 150 mm | c. 436 mm
- Peso del sistema: 8,70 kg.

Features:


- Production: 1,85 ~ 2,15 L/min.
- 700 GPD membrane.
- Very low rejection: 1 : 0,5
- High quality faucet.
- Aqua-stop included.
- Easy filter replacement.
- Chamber pro system' air chamber pressure compensation balloon.
- Equipment dimensions:
 - a. 334 mm | b. 150 mm | c. 436 mm
- Equipment weight: 8,70 kg.

 700 GPD: Alta producción
700 GPD: High production

 Fácil y rápido cambio de filtros
Quick and easy filter change

 Sistema automático de limpieza de membrana
Automatic membrane cleaning system

 Seguridad: Aqua-stop
Safety: Aqua-stop

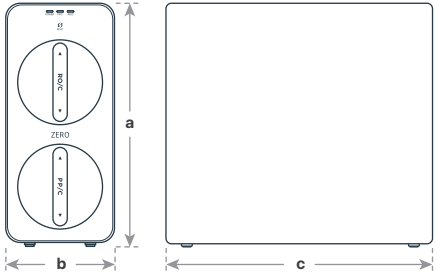

* Dimensiones aproximadas en mm.
Approximate dimensions in mm.

MEMBRANA Y FILTRO / MEMBRANE AND FILTER

Ref.	Descripción / Description
RO4076	Filtro encapsulado PPC bayoneta Zero PPC encapsulated Zero bayonet filter
RO1169	Membrana encapsulada ósmosis inversa 700 GPD bayoneta Zero 700GPD encapsulated reverse osmosis membrane bayonet Zero

