


TESY




TERMOS ELÉCTRICOS AEROTERMIA ACS

CATÁLOGO 2026

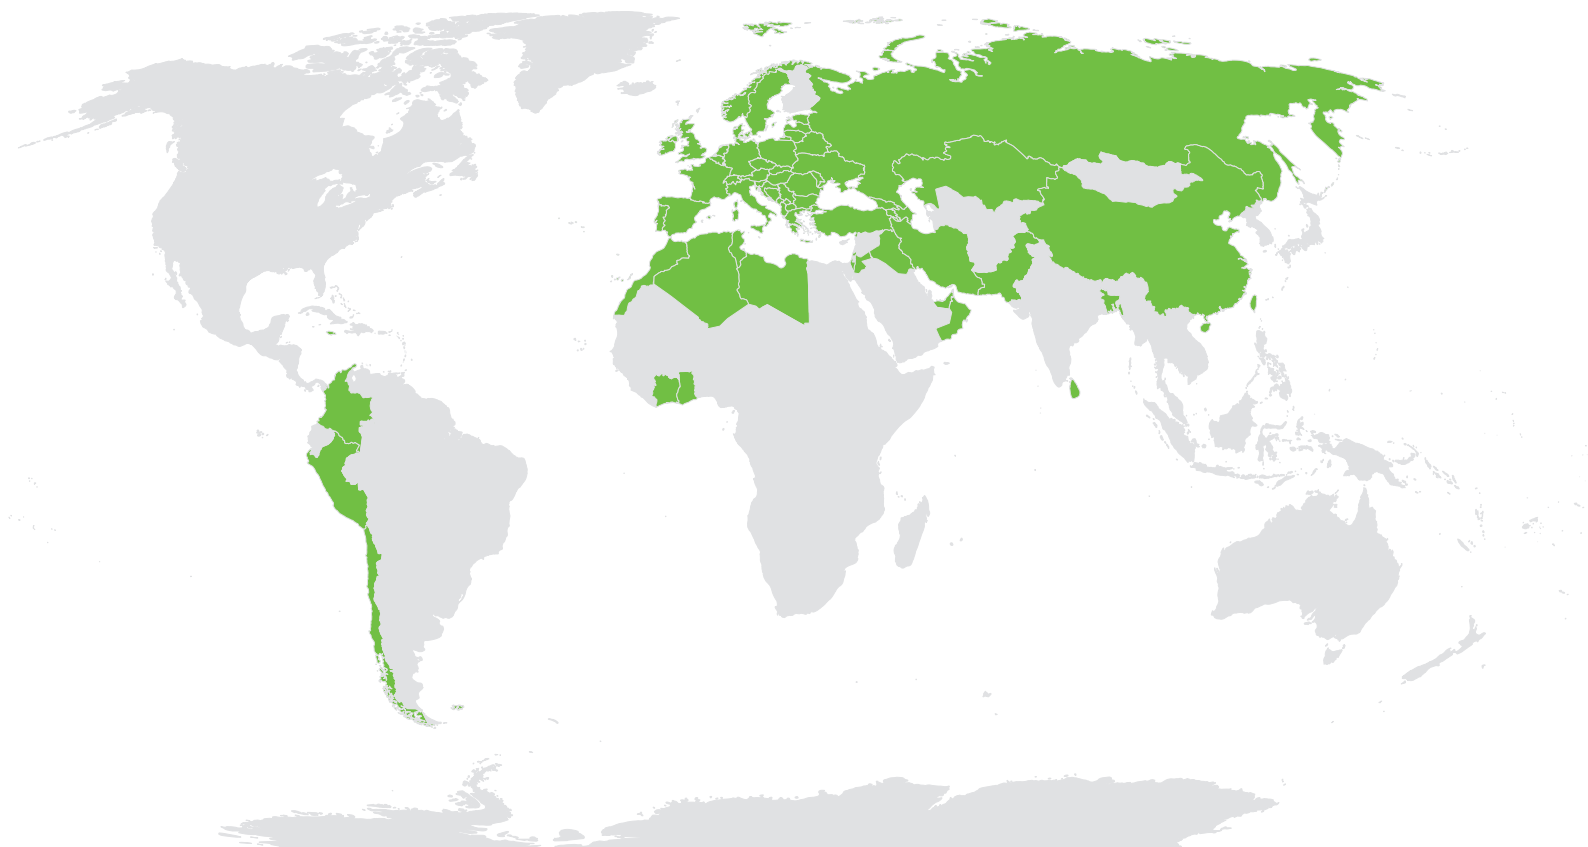

MÁS DE 60 PAÍSES



Escanee este código para ver
el vídeo corporativo de TESI

MÁS DE 1000
EMPLEADOS

4 CONTINENTES

4 FÁBRICAS

TESI es uno de los principales productores europeos de **termos eléctricos de agua con acumulación, depósitos de agua calentados indirectamente, aparatos eléctricos de calefacción y soluciones con bomba de calor.**

En la última década TESI mostró un rápido desarrollo e introdujo en el mercado una amplia gama de productos de última generación y soluciones patentadas que cumplen con los requisitos actuales de eficiencia energética y protección del medio ambiente. La empresa continúa su crecimiento invirtiendo en las tecnologías más recientes, la capacidad de producción y nuevos productos.

Desde octubre de 2017, TESI es miembro oficial de la EHPA (Asociación Europea de Bombas de Calor), cuyo objetivo es proporcionar apoyo técnico y financiero a las autoridades europeas, nacionales y locales en materia legislativa, regulatoria y de eficiencia energética.

TESI también es miembro de la Comisión Técnica Europea, que trabaja directamente en el desarrollo de normativas europeas relativas a la eficiencia energética, para lo cual realizamos pruebas y análisis de laboratorio de termos eléctricos de agua con el fin de verificar y validar la metodología descrita en la normativa europea.

MODO ECO SMART



ECO SMART MODE - modo inteligente y de autoaprendizaje que garantiza hasta un **18% DE AHORRO ENERGÉTICO SEMANAL**.

El modo de funcionamiento **ECO SMART** ayuda a reducir los costes de electricidad sin sacrificar la cantidad de agua caliente ni el confort del usuario. El software integrado en el control electrónico, similar a una inteligencia artificial, supervisa y memoriza de forma independiente los hábitos del usuario, creando así un programa horario y gestionando el funcionamiento del aparato. Esto garantiza agua caliente exactamente cuando se necesita.

El modo ECO Smart también permite un calentamiento puntual hasta la temperatura máxima sin cambiar el programa de funcionamiento establecido (Boost).

CRYSTALTECH

CRYSTALTECH es un nuevo revestimiento esmaltado preciso del depósito de agua para la protección contra la corrosión. El nivel tecnológicamente superior de precisión del proceso de esmaltado garantiza una distribución uniforme en toda la superficie. Al mismo tiempo, la mejor adhesión al metal aumenta la durabilidad del termo de agua. El mayor contenido de titanio en el polvo de esmalte garantiza resistencia adicional y mayor vida útil del depósito, independientemente de la calidad del agua.




SOLDADURA POR PLASMA

El método de **SOLDADURA POR PLASMA** garantiza una unión de alta calidad y duradera entre los bordes de la lámina de acero que forman el cilindro del depósito de agua mediante un proceso informatizado y una baja temperatura de soldadura. La ausencia de materiales adicionales en el proceso de soldadura proporciona una superficie más lisa, lo que garantiza un esmaltado de alta calidad.

INSUTECH

INSUTECH es una tecnología especial que crea un aislamiento altamente eficiente para mantener el agua caliente hasta el momento de su uso. Permite eliminar el puente térmico entre el depósito de agua y el soporte de montaje, lo que resulta en hasta un **16% menos de pérdidas térmicas**.

La alineación paralela precisa del depósito de agua y la carcasa exterior garantiza alta densidad y distribución uniforme del aislamiento. La fórmula de PU libre de CFC y HCFC hace que el aislamiento sea seguro y respetuoso con el medio ambiente.

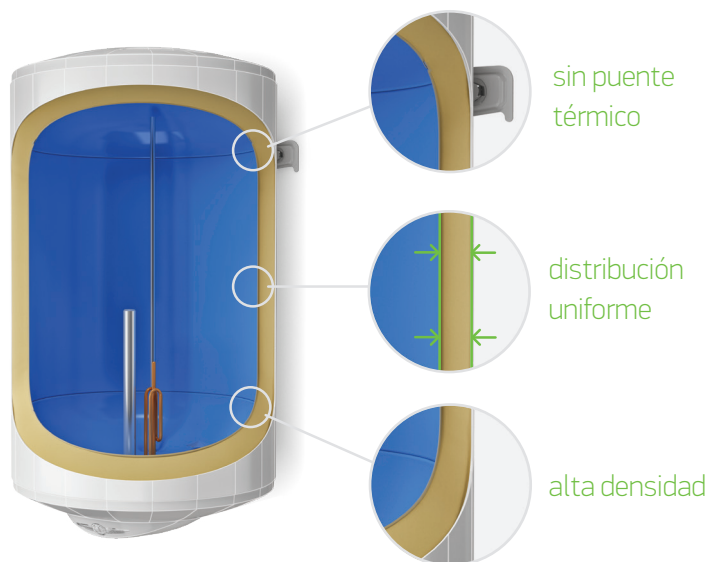

TERMOS ELÉCTRICOS



BelliSlimo Lite



Anticalc Dry



Anticalc Dry Slim



Anticalc Reversible



BiLight Cloud



BiLight



BiLight Horizontal



BiLight con serpentín de alta eficiencia



SimpatEco



Compact



Placa universal de montaje

BelliSlimo

Lite

Tecnología Eco Smart
(sistema inteligente de ahorro de energía)

Doble tanque

Resistencias blindadas

Instalación vertical/horizontal



	MODELO		BELLISLIMO LITE 50		BELLISLIMO LITE 80	
	CÓDIGO		GCR 502712 E32 EC		GCR 802712 E32 EC	
	Volumen	L	40		65	
	Potencia nominal	W	1200/1200		1200/1200	
	Instalación		V	H	V	H
	Clasificación energética		B		B	
DIMENSIONES DEL PRODUCTO						
	altura (A)	mm	704		1053	
	anchura (B)	mm	490		490	
	profundidad	mm	280		280	
	(D)	mm	405		695	

Anticalc Dry

Anticalc
(Calderín con tratamiento especial contra la cal)

Doble potencia

**Resistencias
eléctricas
envainadas
en seco**



	MODELO		ANTICALC 50	ANTICALC 80	ANTICALC 100	ANTICALC 150
	CÓDIGO		GCV 504416D B14 TBR(C)	GCV 804416D B14 TBR(C)	GCV 1004424D B14 TBR(C)	GCV 1504424D B14 TBR(C)
Volumen	L		50	82	100	143
Diámetro	mm		440	440	440	440
Potencia Nominal	W		1600/800	1600/800	2400/1200	2400/1200
Clase energética			C	C	C	C
DIMENSIONES DEL PRODUCTO						
altura (A)	mm		608	858	998	1327
anchura (B)	mm		440	440	440	440
profundidad	mm		467	467	467	467

Anticalc

Dry Slim

Anticalc

(Calderín con tratamiento especial contra la cal)

Doble potencia

Slim (Diámetro reducido)

Resistencias
eléctricas
envainadas
en seco



	MODELO		ANTICALC SLIM 30	ANTICALC SLIM 50
	CÓDIGO		GCV 303516D B14 TBRC	GCV 503816D B14 TBRC
Volumen	L		30	50
Potencia nominal	W		1600/800	1600/800
Diámetro	mm		353	383
Clasificación energética			C	C
DIMENSIONES DEL PRODUCTO				
altura (A)	mm		570	818
anchura (B)	mm		353	386
profundidad	mm		380	412

Anticalc Reversible



Anticalc

(Calderín con tratamiento especial contra la cal)

Doble potencia

Reversible ↺

Resistencias eléctricas
envainadas en seco



	MODELO		ANTICALC REV 50	ANTICALC REV 80	ANTICALC REV 100
	CÓDIGO		GCR 504416D B14 TBRC	GCR 804416D B14 TBRC	GCR 1004424D B14 TBRC
Volumen	L		50	82	100
Diámetro	mm		440	440	440
Potencia Nominal	W		1600/800	2400/1200	2400/1200
Clase energética			C	C	C
DIMENSIONES DEL PRODUCTO					
altura (A)	mm		608	858	998
anchura (B)	mm		440	440	440
profundidad	mm		467	467	467

BiLight Cloud

Función ahorro de energía
ECO SMART

Conectividad Wifi

Modelos vertical

50/80/100 litros

50 litros Slim



		BILIGHT CLOUD 50	BILIGHT CLOUD 80	BILIGHT CLOUD 100	BILIGHT CLOUD SLIM 50
MODELO					
CÓDIGO		GCV 504420 B15 ECW	GCV 804420 B15 ECW	GCV 1004420 B15 ECW	GCV 503520 B15 ECW
Volumen	L	50	82	95	50
Diámetro	mm	440	440	440	350
Potencia Nominal	W	2000	2000	2000	2000
Clase energética		B	B	B	B
DIMENSIONES DEL PRODUCTO					
altura (A)	mm	605	855	950	806
anchura (B)	mm	440	440	440	353
profundidad	mm	455	467	455	367

BiLight

Diseño y funcionalidad

Resistencia eléctrica blindada

Modelo Vertical

50-80-100-150 litros

Modelo Slim (Diámetro reducido)

30-50-80 litros



		MODELO						
		BILIGHT 50	BILIGHT 80	BILIGHT 100	BILIGHT 150	SLIM 30	SLIM 50	SLIM 80
	CÓDIGO	GCV 504415 B11TSR(C)	GCV 804420 B11TSR(C)	GCV 1004420 B11TSR(C)	GCV 1504420 B11TSR(C)	GCV 1504420 B11TSR(C)	GCV 1504420 B11TSR(C)	GCV 1504420 B11TSR(C)
Volumen	L	50	82	100	143	30	50	81
Diámetro	mm	440	440	440	440	353	386	386
Potencia Nominal	W	1500	2000	2000	2000	1200	2000	2000
Clase energética	C	C	C	C	C	C	C	C
DIMENSIONES DEL PRODUCTO								
altura (A)	mm	595	845	985	1315	557	803	1205
anchura (B)	mm	440	440	440	440	353	386	386
profundidad	mm	467	467	467	467	380	412	412

BiLight

Horizontal



Diseño y
funcionalidad

Resistencia eléctrica
blindada

Capacidad
50-80-100-150 litros

		MODELO			
		BILIGHT SLIM 50 H	BILIGHT 80 H	BILIGHT 100 H	BILIGHT 150 H
	CÓDIGO	GCH(L) 503520 B12 TSR(C)	GCH(L) 804420 B12 TSR(C)	GCH(L) 1004420 B12 TSR(C)	GCH 1504430 B12 TSRC
Volumen	L	50	82	100	141
Diámetro	mm	353	440	440	440
Potencia Nominal	W	2000	2000	2000	3000
Clase energética		C	C	C	C
DIMENSIONES DEL PRODUCTO					
altura (A)	mm	353	440	440	440
anchura (B)	mm	803	855	995	1325
profundidad	mm	380	467	467	467


BiLight

Con serpentín de alta eficiencia

Serpentín de alta eficiencia

Resistencia eléctrica blindada

80-100-150 litros

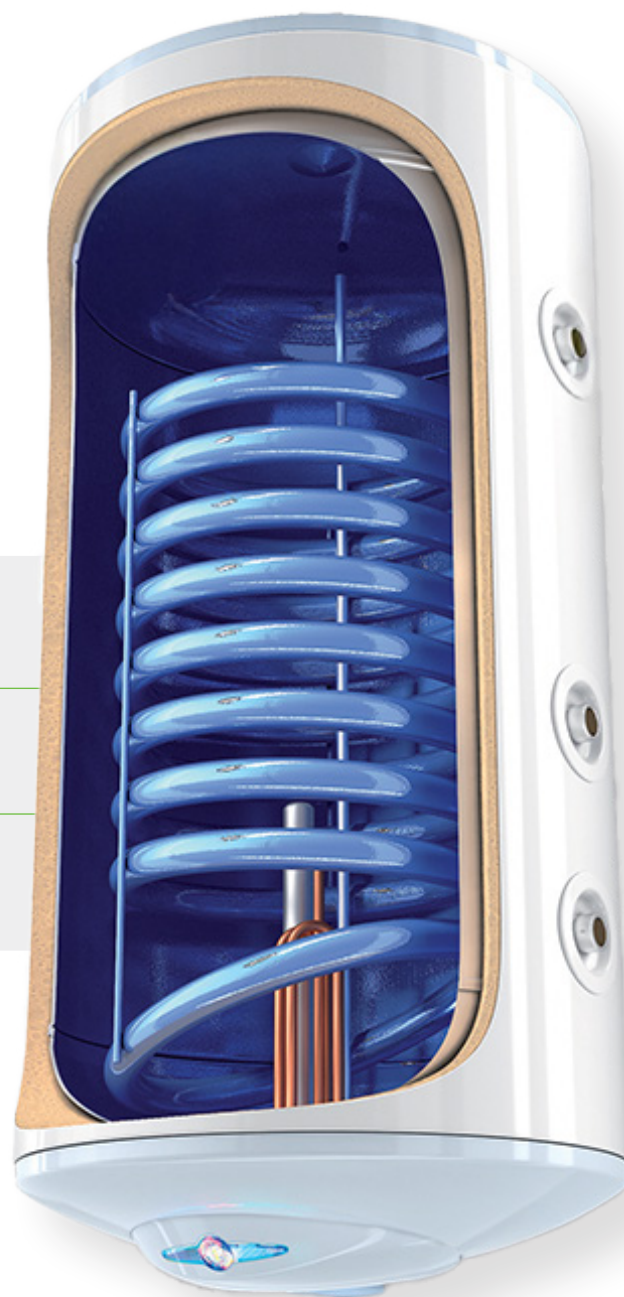

MODELO		BILIGHT 80 S	BILIGHT 100 S	BILIGHT 150 S
CÓDIGO		GCV6S 804420 B11 TSRCP	GCV9S 1004420 B11 TSRCP	GCV9S 1504420 B11 TSRCP
Volumen	L	79	96	139
Diámetro	mm	440	440	440
Potencia Nominal	W	2000	2000	2000
Clase energética		C	C	C
Superficie del intercambiable de calor	m ²	0,45	0,7	0,7
Bolsillo térmico		-	x1	x1
DIMENSIONES DEL PRODUCTO				
altura (A)	mm	845	985	1315
anchura (B)	mm	440	440	440
profundidad	mm	467	467	467



SimpatEco

Termo básico y funcional

Resistencia eléctrica blindada

50-80-100 litros



	MODELO		SIMPATECO 50	SIMPATECO 80	SIMPATECO 100
	CÓDIGO		CTV 504415 D07 R(C)	CTVOL 804415 D07 R(C)	CTVOL 1004415 D07 RC
Volumen	L		50	71	90
Diámetro	mm		440	440	440
Potencia Nominal	W		1500	1500	1500
Clase energética			C	C	C
DIMENSIONES DEL PRODUCTO					
altura (A)	mm		593	736	983
anchura (B)	mm		440	440	440
profundidad	mm		468	468	468

Compact




Diseño compacto
15-30 litros

Resistencia eléctrica blindada



Tomas superiores
GCU

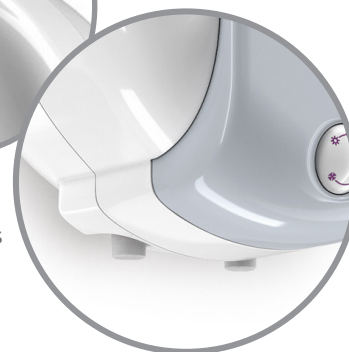


Tomas inferiores
GCA

	MODELO		COMPACT 30 A	COMPACT 15 A	COMPACT 15 U
	CÓDIGO		GCA 3015 G01 RC	GCA 1515 L52 RC	GCU 1515 L52 RC
	Volumen	L	27	15	15
	Potencia Nominal	W	1500	1500	1500
	Clase energética		C	B	B
DIMENSIONES DEL PRODUCTO					
	altura (A)	mm	445	399	399
	anchura (B)	mm	445	377	377
	profundidad	mm	383	304	304

Placa universal de montaje


La placa universal para el montaje mural permite un cambio rápido de termo, sin necesidad de volver a perforar la pared.

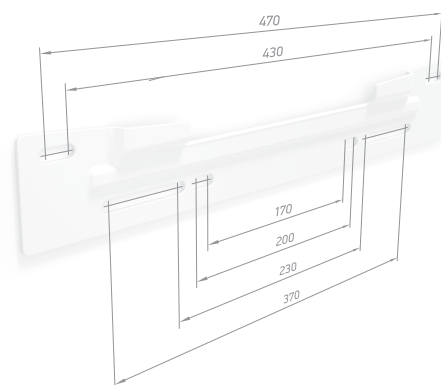

➤ Seguro y fiable

➤ Con un cuidado diseño (color blanco)

1, 2, 3 - Variación de la distancia disponible entre los agujeros

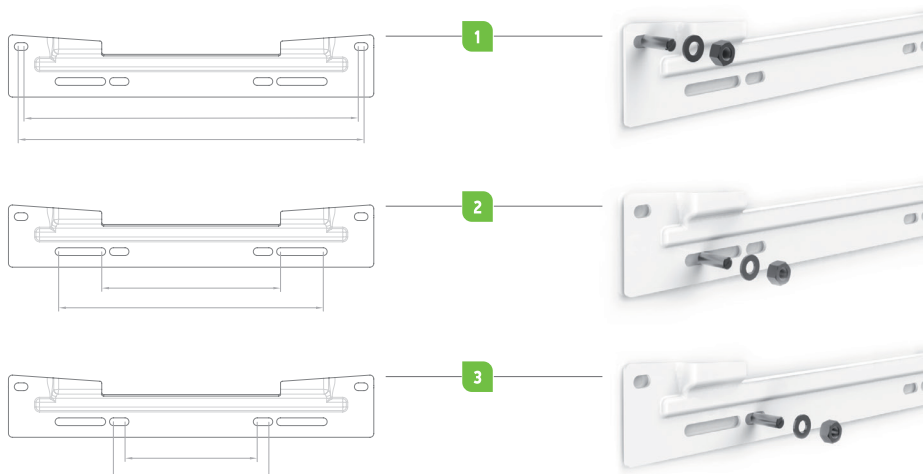

NUEVA GAMA

R2000

Bombas de calor

AquaThermica Pro

TESY

AEROTERMIA ACS

Mural

AquaThermica Compact Pro 100-150 litros

Suelo

AquaThermica Pro 200-260 litros

DEPÓSITOS DE INERCIA E INTERACUMULADORES

Depósito de inercia Mural

50-100 litros

Depósito de inercia de Suelo

200-300-500 litros

Interacumuladores ACS para Aerotermia

200-300-500 litros

Interacumuladores ACS

200-300-500 litros

TESY



AquaThermica Compact Pro

R290

Bomba de calor aire-agua para agua caliente sanitaria

Modelo			AquaThermica Compact Pro 100l	AquaThermica Compact Pro 150l
Número TIN		No	306204	306205
Descripción		Unidad		
Perfil de carga			M	L
COPdhw				
	(EN 16147:2017 - A14/W55)		3.2	3.4
	(EN 16147:2017 - A7/W55)		2.8	3
Tiempo de calentamiento; th		h:m		
	(EN 16147:2017 - A14/W55)		5:44	8:36
	(EN 16147:2017 - A7/W55)		6:44	9:48
Tiempo de calentamiento en modo BOOST (A7/W10-55)			2:37	4:16
Eficiencia energética del calentamiento de agua; clase ErP				
	(EN 16147:2017 - A7/W55)		A+	A+
Consumo anual de energía eléctrica; AEC (EN 16147:2017 - A7/W55)		kW	444.7	842.8
Volumen de agua mezclada a 40 °C		l	128	173
Datos eléctricos				
Consumo máximo de energía de la bomba de calor		kW	0.226+1,500 (e-heater) = 1.73	
Potencia del elemento calefactor eléctrico		kW	1.5	
Condiciones de funcionamiento				
Temperatura mín. ÷ máx. del aire de entrada de la bomba de calor (90 % H.R.)		°C	-5 + 43	
Temperatura de funcionamiento				
Temperatura de referencia del ACS		°C	55	
Temperatura máxima del agua ajustable [con calentador eléctrico] (EN 16147:2017)		°C	60 [70]	
Características de diseño				
Protección del compresor/Protección del compresor			Rotativo / Disyuntor térmico interno con rearme automático	
Ventilador			Centrífugo	
	Presión externa disponible de la bomba de calor	Pa	71	
	Diámetro de la salida de expulsión	mm	125	
	Caudal nominal de aire	m3/h	170 (71 Pa)	
Refrigerante			R290	
Carga de refrigerante		g	150	
Protección contra la corrosión			Ánodo de Mg Ø32x270 mm; 360g	
Aislamiento térmico			50 mm PU rígido	
Presión máxima de funcionamiento – depósito de almacenamiento		Bar	8	
Potencia acústica Lw(A) interior		dB(A)	46	
Peso neto		kg	53	65

Salida aire (160 mm)

Panel de control
Panel de control
integrado con
autodiagnóstico

Depósito de agua
esmaltado con ánodo
Dry Check MG
Previene la corrosión y
aumenta la vida útil

Botón manual
de encendido de
resistencia eléctrica
de 1,5 kW
Para aumentar la
producción de ACS

Entrada aire (160 mm)

Heat Pump unit
Evaporador de aletas,
compresor rotativo,
motor del ventilador,
PCB principal y más

Condensador de
microcanal

Serpentín adicional
Para conectividad
con panel solar o
caldera

Aislamiento de
poliuretano de 50 mm

La eficiencia se une con la innovación

Rendimiento optimizado

- Condensador de microcanal para un mejor intercambio de calor
- Sistema de descongelación activa por gas caliente para funcionamiento durante todo el año
- Sistema de doble sensor de temperatura para un control preciso y una mayor eficiencia

Mantenimiento más inteligente

- El ánodo DRY CHECK MG se puede inspeccionar sin vaciar el depósito de agua, mediante un multiset de alta sensibilidad
- Disposición modular de los componentes para una mayor facilidad de servicio

TESY

Bomba de calor aire-agua para agua caliente sanitaria

Modelo			HPWH 4.11 FS 260 S	HPWH 4.11 FS 260	HPWH 4.11 FS 200 S	HPWH 4.11 FS 200
Número de artículo		No	306267	306179	306268	306209
Descripción		Unidad				
Datos de rendimiento según EN16147:2017						
Perfil de carga			XL	XL	L	L
COP (coefficient of performance);						
	(EN 16147:2017 - A14/W55)		3.8	3.8	3.6	3.6
	(EN 16147:2017 - A7/W55)		3.5	3.5	3.4	3.4
Volumen máximo de agua mezclada a 40 °C		l	348	359	266.6	278.3
Compresor / Protección del compresor			Disyuntor rotativo / térmico con rearme automático			
Potencia de la resistencia eléctrica		kW	1.5			
Alcance		C	- 7 + 43			
Ventilador			Centrífugo			
	Presión externa disponible de la bomba de calor	Pa	88			
	Diámetro de salida del conducto de aire	mm	160			
	Capacidad nominal de aire	m³/h	360			
Protección del motor			Disyuntor térmico interno con rearme automático			
Condensador			Aluminio; envuelto externamente, sin contacto con el agua			
Refrigerante			R290			
Carga de refrigerante		g	150			
Potencial de calentamiento global del refrigerante			0,02			
Equivalente en CO ₂ (CO ₂ e)		t	0			
Desescarche			Activo con “válvula de 2 vías”			
Datos de emisión sonora según EN12102:2013						
	Potencia sonora Lw(A) interior	dB(A)	50			
	Nivel de presión sonora a 1 metro	dB(A)	34			
Ciclo automático anti-legionela			Si			
Depósito de almacenamiento de agua						
Capacidad de almacenamiento de agua		l	251	260	194	202
Superficie del intercambiador solar		m2	1,05	n.a.	1,05	n.a.
Contenido del intercambiador solar		l	6,4	n.a.	6,4	n.a.
Protección contra la corrosión			Ánodo de magnesio Ø33x400 mm			
Aislamiento térmico			50 mm rígido PU			
Presión máxima de trabajo del depósito de almacenamiento		Bar	8			
Peso de transporte		kg	127.3	112.8	110.8	96.3

Depósitos de inercia murales para aerotérmica

Tecnología INSUTECH que crea un AISLAMIENTO ALTAMENTE EFICAZ para preservar la temperatura del líquido

BOQUILLA ESPECIALMENTE DISEÑADA para un proceso de mezcla óptimo

ENTRADAS Y SALIDAS METÁLICAS con un G1 ½" para un caudal de agua elevado:

4 ENTRADAS y 4 SALIDAS para conexión a DIVERSAS FUENTES de calor - modelos P2 de 100 L, 80 L y 50 L

Opción de INSTALACIÓN DE RESISTENCIA ELÉCTRICA

PLACA DE MONTAJE INTEGRADA para instalación vertical en pared

Estético revestimiento metálico blanco



Modelo		VB 1.2 5038 D02 P2		VB 1.2 10047 A02 P2	
Número de art.	Nº		306164		306148
Capacidad	L		48		100
Peso neto	kg		16		26
Aislamiento	mm		34		32
Pérdidas de calor $\Delta T45K$	W		49,6		61,3
Clase de eficiencia energética			C		C
Temperatura máxima de funcionamiento	°C		95		95
Presión nominal	bar		6		6
Entradas			4		4
Salidas			4		4
Huecos para sensores térmicos			2		2

Depósitos de inercia de suelo para aerotermia

Acumulador de calor con cuatro capas de calor para aplicaciones de calefacción de varios tipos.


Cuatro posiciones para instalación de la sonda térmica.

Aislamiento de espuma de poliuretano de alta eficiencia sin CFC para modelos de 200 l a 500 l.

Aislamiento INSU PRO de alta eficiencia para los modelos desde 750 l hasta 2000 l bajo petición.

Intercambiadores de calor de mayor superficie.

Todos los modelos con aislamiento de espuma de poliuretano son adecuados para aplicaciones de refrigeración activa.

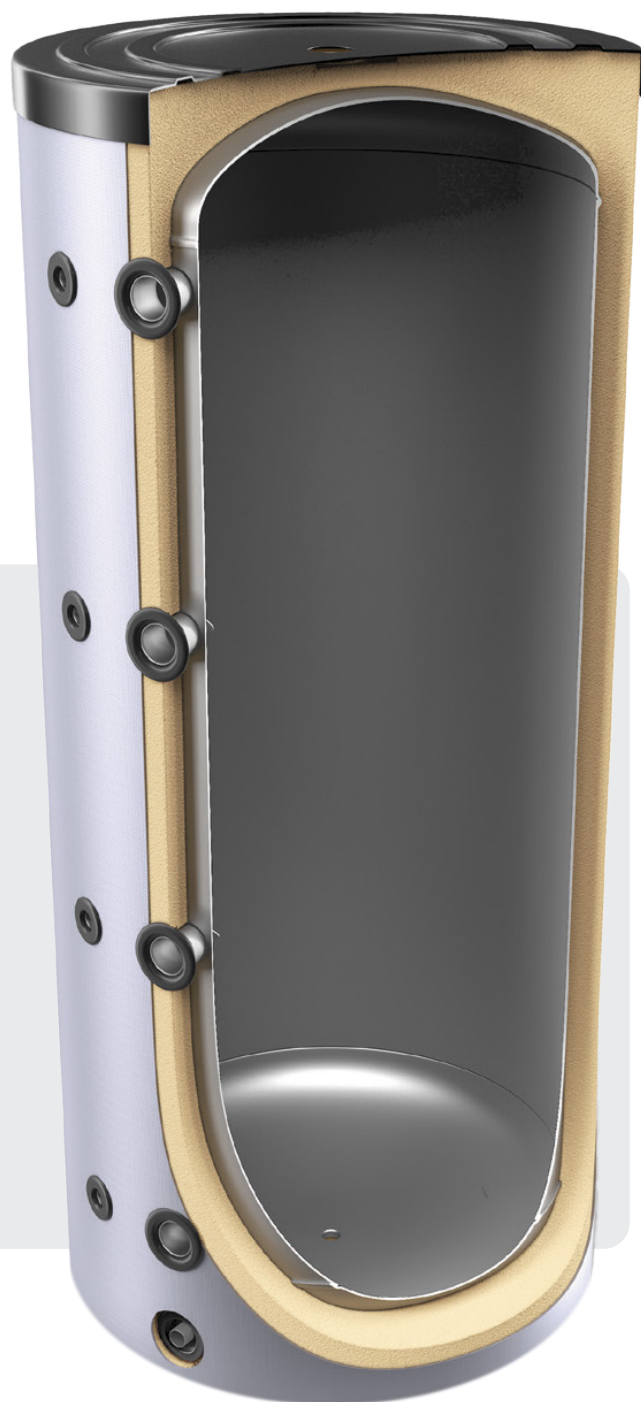

Modelo		TESY V 200 60 P4	TESY V 300 65 P4	TESY V 500 75 P4
Número de art.	Nº	300632	300634	300636
Capacidad	L	202	294	497
Peso neto	kg	47	55	81,2
Aislamiento	mm	50	50	50
Pérdidas de calor $\Delta T45K$	W	59	68	95
Clase de eficiencia energética		B	B	C
Temperatura máxima de funcionamiento	°C	95	95	95
Presión nominal	bar	3	3	3

INTERTACUMULADORES ACS - AEROTERMIA

Serpentín alta eficiencia

Modelo		EV 2X19 S 300 65 HP	EV 2x15 S 300 65 HP	EV 2x23 S 500 75 HP
Número de art.	Nº	305256	305257	305231
Capacidad	L	183	271	451
Peso neto	kg	84	111	212
Aislamiento	mm	50	50	50
Superficie del intercambiador de calor S1	m²	2,56	3,00	6,00
Capacidad del intercambiador de calor S1	L	15,60	18,30	33,00
Pérdidas de calor $\Delta T45K$	W	59	68	95
Clase de eficiencia energética		B	B	C
Temperatura máxima de funcionamiento	°C	95	95	95
Temperatura máxima de funcionamiento del intercambiador de calor	°C	110	110	110
Presión nominal	bar	8	8	8
Presión nominal del intercambiador de calor	bar	6	6	6
P de rendimiento de calentamiento del intercambiador de calor al caudal nominal del lado principal (S1) Serpentin 80°	kW (l/min)	39,0 (20,8)	44,8 (25)	73,6 (29,2)
V40: agua caliente suministrada con una temperatura mínima de 40 °C (S1) Serpentin 80°	L	299	462	662
Tiempo de calentamiento a una tasa de 10-60 °C* en el lado principal (S1) Serpentin 80°	min (l/min)	15 (20,8)	20 (25)	18 (29,2)
Caída de presión del serpentín a un caudal nominal de m³/h (S1) Serpentin 80°	mBar (l/min)	13 (20,8)	18,9 (25)	45,5 (29,2)
P de rendimiento de calentamiento del intercambiador de calor al caudal nominal del lado principal (S1) Serpentin 55°	kW (l/min)	20,1 (33,3)	20,9 (33,3)	33,9 (33,3)
V40: agua caliente suministrada con una temperatura mínima de 40 °C (S1) Serpentin 55°	L	240	383	557
Tiempo de calentamiento a una tasa de 10-60 °C* en el lado principal (S1) Serpentin 55°	min (l/min)	23 (33,3)	33 (33,3)	33,3 (33,3)
Caída de presión del serpentín a un caudal nominal de m³/h (S1) Serpentin 55°	mBar (l/min)	35,4 (33,3)	34,3 (33,3)	58,3 (33,3)

*Temperatura de agua fría de 10 °C, temperatura de agua caliente de 60 °C (agua sanitaria)



Ventajas:

- Intercambiadores de calor de gran superficie para su conexión a sistemas con bomba de calor o sistemas de calderas de gas de condensación.
- Adecuado para el funcionamiento con portadores térmicos de baja temperatura.
- Disminución de la resistencia hidráulica (pérdida de presión) del intercambiador de calor con un mayor diámetro de entrada y salida en 1,1/2".
- Recubrimiento CrystalTech PRO de esmalte de alta calidad y dos ánodos de magnesio que protegen la superficie interior del tanque para una mayor vida útil del producto.
- Los modelos de hasta 500 l cuentan con un aislamiento de PU de alta eficiencia (modelos de clase C y B de eficiencia energética), y cuentan con una abertura de servicio para facilitar el mantenimiento.
- Aislamiento INSU PRO de alta eficiencia para los modelos desde 750 l hasta 1000 l bajo petición.

INTERTACUMULADORES ACS - AEROTERMIA

Modelo		TESY EV 9 S 200 60	TESY EV 12 S 300 65	TESY EV 15 S 500 75
Número de art.	Nº	301409	301394	301395
Capacidad	L	195	283	480
Peso neto	kg	61	87	137
Aislamiento	mm	50	50	50
Superficie del intercambiador de calor S1	m²	0,96	1,45	2,25
Capacidad del intercambiador de calor S1	L	5,80	8,80	13,70
Pérdidas de calor $\Delta T45K$	W	59	68	95
Clase de eficiencia energética		B	B	C
Temperatura máxima de funcionamiento	°C	95	95	95
Temperatura máxima de funcionamiento del intercambiador de calor	°C	110	110	110
Presión nominal	bar	8	8	8
Presión nominal del intercambiador de calor	bar	6	6	6
P de rendimiento de recalentamiento del intercambiador de calor al caudal nominal del lado principal (S1) Serpentin 80º	kW (l/min)	24,0 (20,8)	30 (25,0)	44,5 (29,2)
V40: agua caliente suministrada con una temperatura mínima de 40 °C (S1) Serpentin 80º	L	346	435	685
Tiempo de recalentamiento a una tasa de 10-60 °C en el lado principal (S1) Serpentin 80º	min (l/min)	29 (20,8)	30 (25,0)	33 (29,2)
Caída de presión del serpentín a un caudal nominal de m³/h (S1)	mBar (l/min)	31,0 (20,8)	62 (25,0)	103,2 (29,2)

*Temperatura de agua fría de 10 °C , temperatura de agua caliente de 60 °C (agua sanitaria)

Ventajas:

- Tanque con recubrimiento de esmalte duradero para una larga vida útil.
- Aislamiento de espuma de poliuretano de alta eficiencia sin CFC para modelos hasta 500 l. Aislamiento INSU PRO para modelos de hasta 2000 l bajo petición.
- Dos ánodos protectores de magnesio en la zona superior e inferior.
- Indicador térmico.
- Apertura de servicio para facilitar la inspección y el mantenimiento.
- Opción de instalación de resistencia eléctrica.
- Hueco para montaje de termorregulador.
- Hueco para montaje de la sonda térmica.



Garantías



GARANTÍA TOTAL

En todos los productos TESY de este catálogo.
Incluyendo mano de obra, piezas y desplazamiento.



GARANTÍA DEL CALDERÍN

Garantía extra en calderín para los modelos:
BelliSlimo, Anticalc y BiLight Cloud.

Servicio técnico oficial TESY



HORARIO Y CONTACTO

Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h.
Sábados de 9:00 a 13:00 h

+34 946 122 856

TESY

www.tesy.com

Tesy Iberia

Pº de la Castellana, 81, Piso 15, Tetuán
28046, Madrid, España

www.tesy.com



Este catálogo es material de marketing y no constituye una oferta.
Para modelos específicos, póngase en contacto con su distribuidor.

Copyright © Todos los derechos reservados, v. 1 2026 – TESI Ltd.